


# НОВИНКИ

АПРЕЛЬ 2024




**КОМПАНИЯ S3**  
Single Source Supplies  
Всё из одних рук

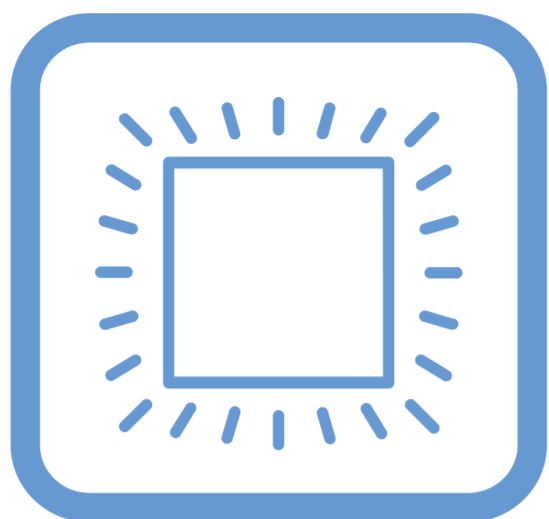


**ОФИСНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ**




**УЛИЧНЫЕ И СКЛАДСКИЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ**

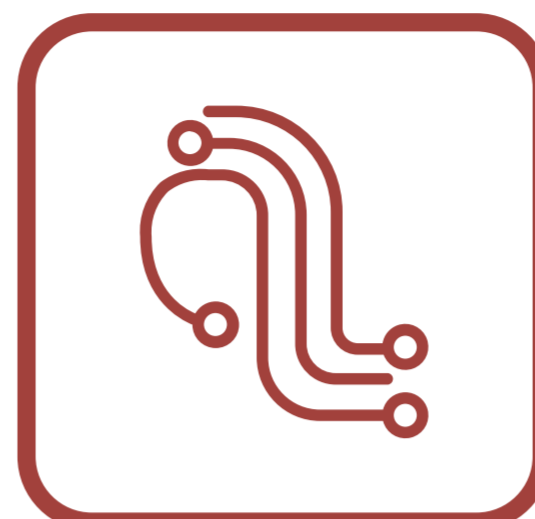


**КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ  
СИСТЕМЫ**

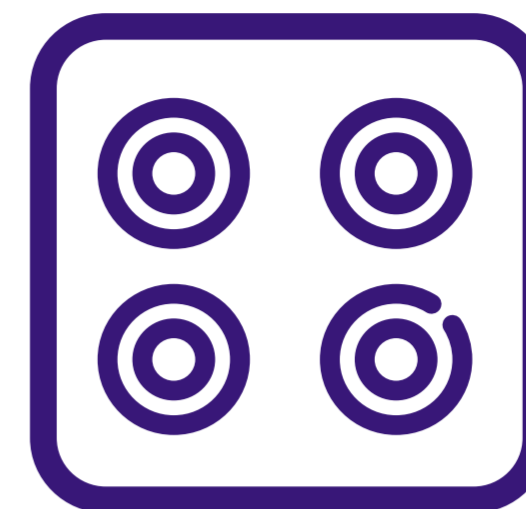

**ВСТРАИВАЕМЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ**

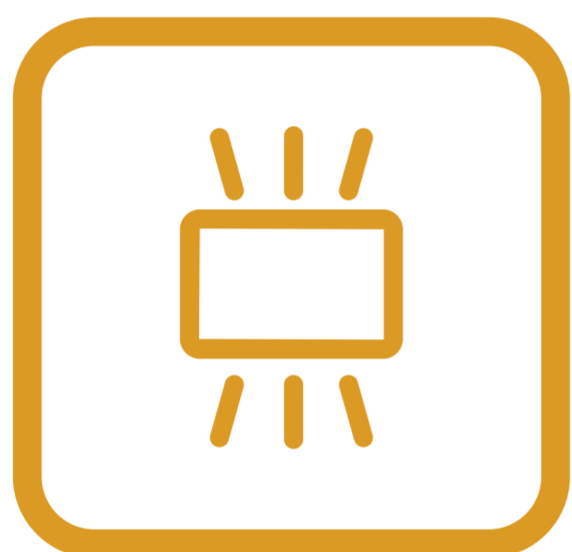

**НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ**

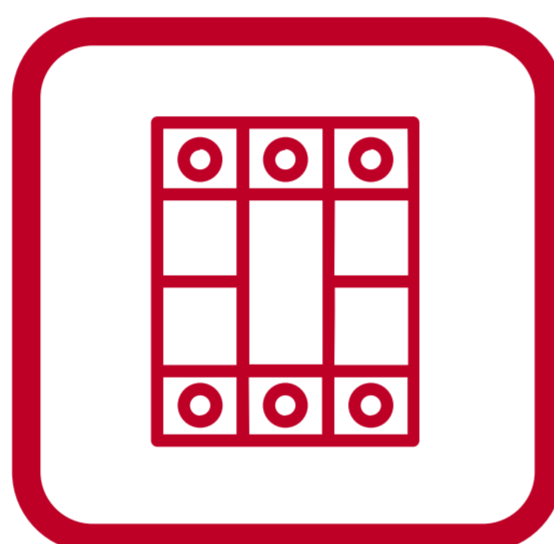

**НИЗКОВОЛЬТНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**



**ТОВАРЫ ДЛЯ САДА  
И ОГОРОДА**




**СВЕТОДИОДНАЯ  
ЛЕНТА И МОДУЛИ**



**СОЛНЕЧНАЯ  
ЭНЕРГИЯ**



**ПРОДУКЦИЯ  
PHILIPS**

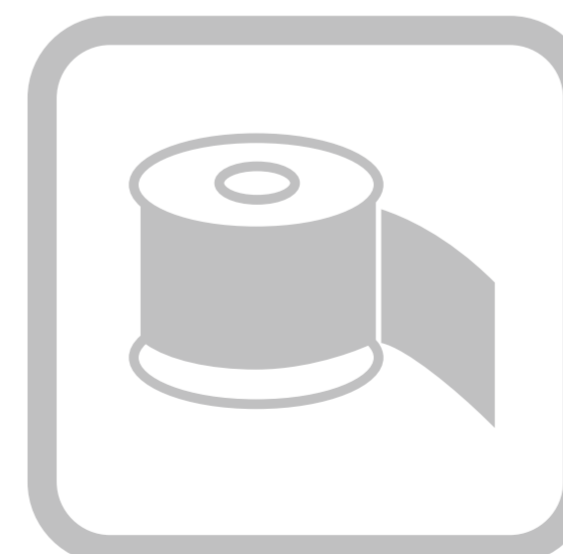

**ИЗОЛЕНТА**



# SPO-1 Ra>90

**НОВИНКА**

СВЕТИЛЬНИКИ С ВЫСОЧАЙШИМ ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ И РАВНОМЕРНЫМ СВЕЧЕНИЕМ



Для освещения детских садов и учебных учреждений всех типов, медицинских организаций\*, а также помещений, связанных с выполнением работ, требующих контроля цвета, в т.ч. парикмахерских и полиграфических.

\*в соответствии с Постановлением Правительства N2255 от 24.12.2020.

Предназначены для монтажа в потолок Армстронг, а также для накладного и подвесного монтажа.

## Технические характеристики:

КОД 1С	КОД МОДЕЛИ	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (Ra, CRI)	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	РАЗМЕР	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ
Б0059727	SPO-1-40-4K-M-90RA	>90	40Вт	3200Лм	4000К	595x595x29мм	Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Коэффициент пульсации: <5% Коэффициент мощности: >0.95

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Индекс цветопередачи (CRI или Ra) >90 – максимальный уровень цветопередачи
- Без слепящего эффекта URG<19 (соответствует рекомендациям Роспотребнадзора)
- Равномерное свечение всей поверхности как у ультратонкой панели
- Универсальный корпус – встраиваемый, накладной, подвесной монтаж
- Драйвер внутри - светильник сразу готов к установке

Постановление правительства N2255 доступно по ссылке:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012290041>



# SPO-6-24

**НОВИНКА**



**Лучшая цена за светильник 595x595 с ЭМС и негорючим рассеивателем!**

Предназначены для монтажа в потолок Армстронг, а также для накладного и подвесного монтажа.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 2800/3000Лм – замена люминесцентных светильников 4x18 1-в-1 без потери уровня освещенности
- Светит как типовой светильник 36Вт, при этом потребляет на 30% меньше
- Высокая энергоэффективность 117-125Лм/Вт – быстрая окупаемость, низкое энергопотребление
- Индекс цветопередачи (CRI/Ra) >80 и Пульсации <5% – комфортное освещение
- Универсальный корпус – встраиваемый, накладной, подвесной монтаж
- Драйвер внутри – светильник сразу готов к установке



код 1С	код модели	Индекс цветопередачи (Ra, CRI)	Мощность	Световой поток	Светоотдача	Цветовая температура	Размер	Другие параметры
50061285	SPO-6-24-6K-P	>80	24Вт	3000Лм (по тестам 3292Лм)	125Лм/Вт	6500K	595x595x19мм	Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Коэффициент пульсации: <5% Коэффициент мощности: >0.95
50061287	SPO-6-24-4K-P			4000K				
50061290	SPO-6-24-6K-M			6500K				
50061292	SPO-6-24-4K-M			4000K				

**За счет экономии электроэнергии этот светильник ВЫГОДНЕЕ для пользователя, чем дешевые аналоги 36Вт.**

Переплата окупается за 2-5 месяцев (в зависимости от интенсивности эксплуатации и разнице в цене) и дальше светильник ЭРА 24Вт даёт чистую экономию, а 3 года гарантии дают дополнительную уверенность в этом.



# SPO-17

**НОВИНКА**



**СВЕТИЛЬНИКИ С РАВНОМЕРНЫМ СВЕЧЕНИЕМ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЛПО 2X36 С ЛИНЗОВАННЫМИ СВЕТОДИОДАМИ**

Предназначены для монтажа в потолок Армстронг, а также для накладного и подвесного монтажа.



**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Индекс цветопередачи (CRI или Ra) >80 – высокий уровень цветопередачи
- Без слепящего эффекта URG<19 (соответствует рекомендациям Роспотребнадзора)
- Равномерное свечение всей поверхности как у ультратонкой панели
- Матовый рассеиватель, не поддерживающий горение
- Универсальный корпус – встраиваемый, накладной, подвесной монтаж
- Драйвер внутри - светильник сразу готов к установке
- 3 года гарантии




КОД 1С	КОД МОДЕЛИ	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (RA, CRI)	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	РАЗМЕР	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ
Б0061340	SPO-17-9-6K-40	>80	40Вт	3600Лм	6500К	180x1200x29мм	Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Коэффициент пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.95
Б0061343	SPO-17-9-4K-40				4000К		



# SPO-501

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК  
НА ЗАМЕНУ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ T8

**НОВИНКА**

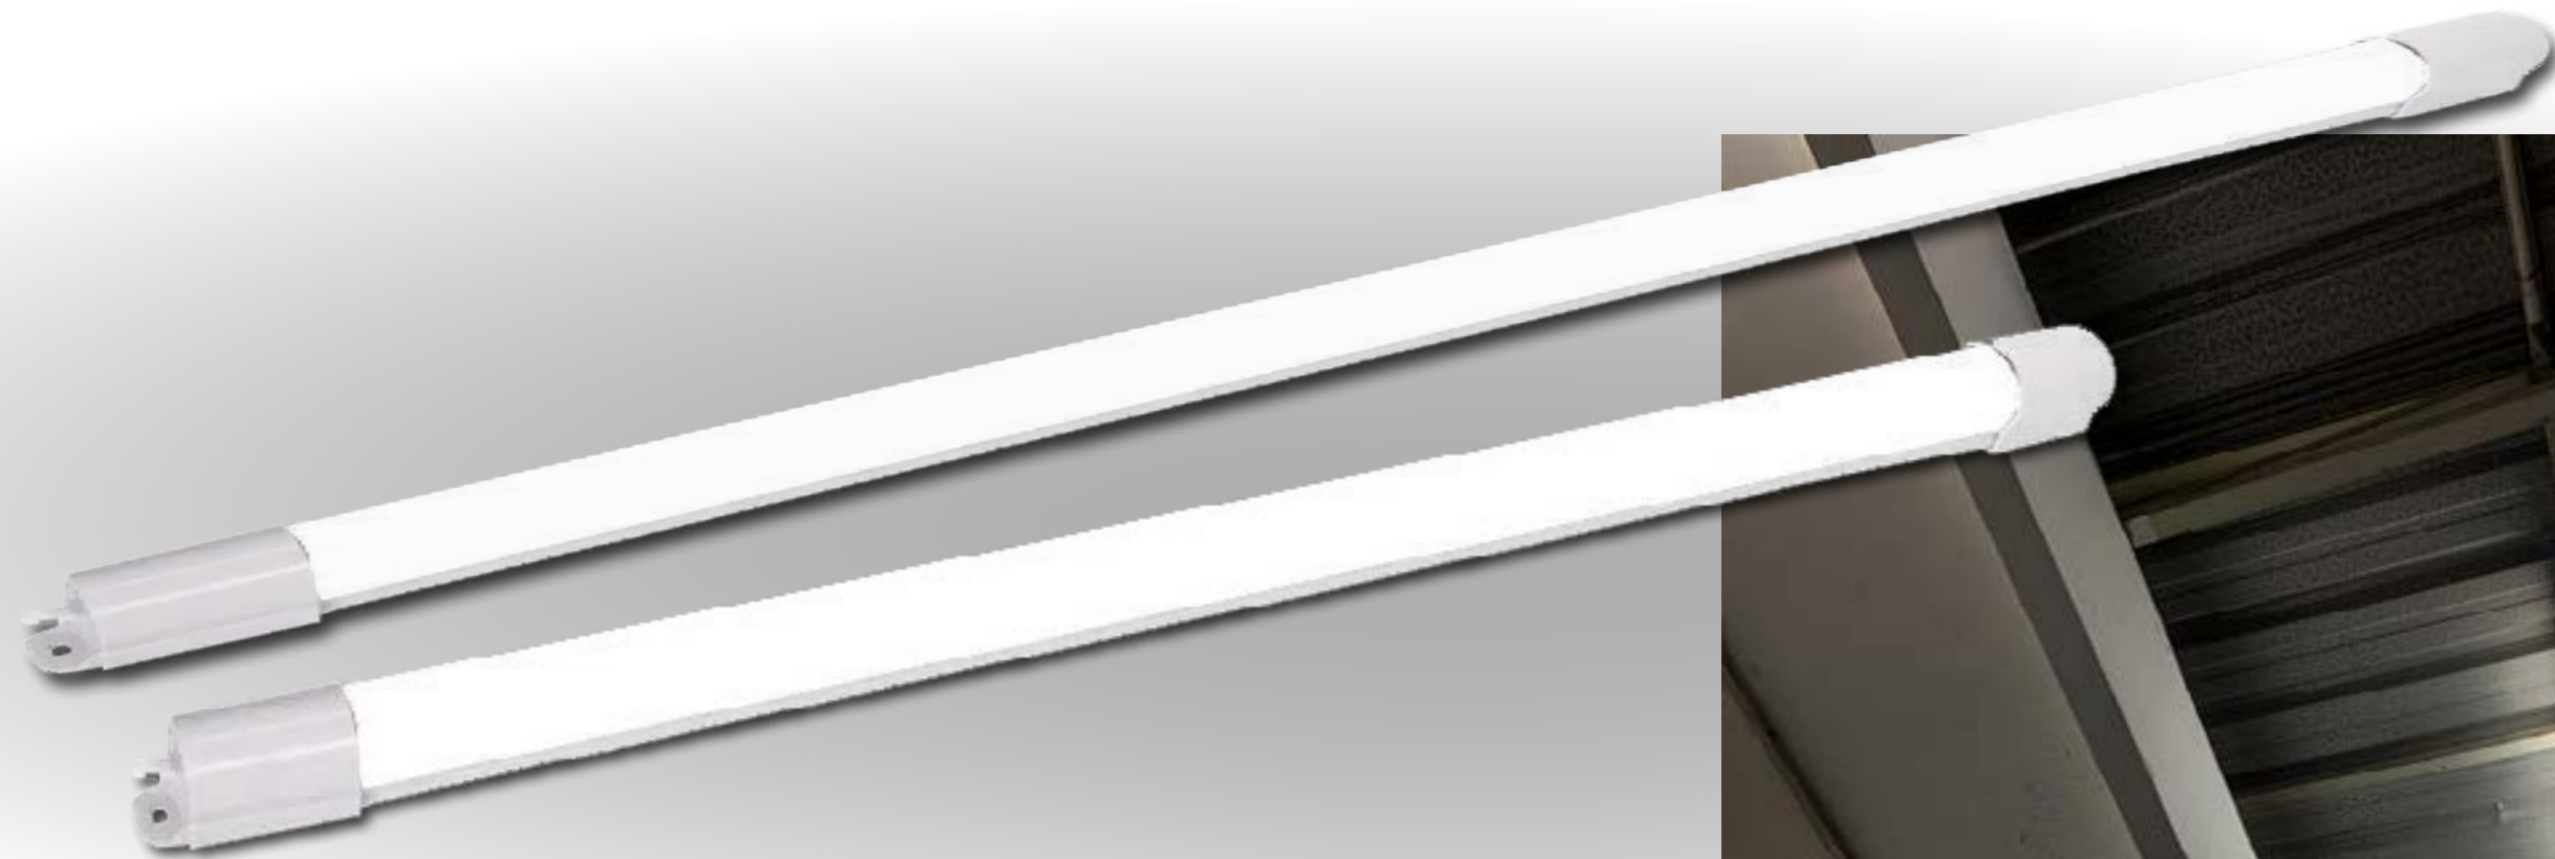


Идеальны для организации бюджетного настенного и потолочного общего освещения, а также освещения полок, стеллажей. Предназначены для накладного монтажа.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Равномерное свечение всей поверхности
- Матовый рассеиватель, не поддерживающий горение
- Компактный корпус, эквивалентный лампе T8
- Дешевле, чем купить светильник и лампу T8 отдельно



КОД 1С	КОД МОДЕЛИ	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (RA, CRI)	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	РАЗМЕР, ММ	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ	ДЛЯ ЗАМЕНЫ
Б0061355	SPO-501-M-6K-10	>80	10Вт	1000Лм	6500К	550x30x31	Диапазон рабочих напряжений: 198-253В Коэффициент пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.55	T8 LED G13 600мм
Б0061356	SPO-501-M-4K-10				4000К			
Б0061357	SPO-501-M-6K-18		18Вт	1800Лм	6500К	1150x30x31		T8 LED G13 1200мм
Б0061358	SPO-501-M-4K-18				4000К			

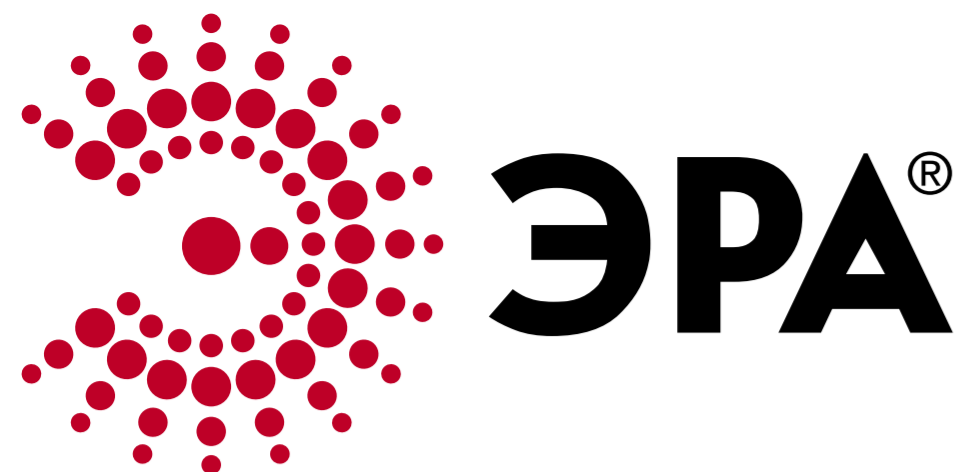

# SPO-531-B

## ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК В ЧЕРНОМ КОРПУСЕ

**НОВИНКА**

Предназначен для накладного или подвесного монтажа.  
Идеально для черных или темных потолков офисов, No-  
ReCa, общественных пространств, лофтов.



**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Индекс цветопередачи (CRI или Ra) >80 – высокий уровень цветопередачи
- Без слепящего эффекта URG<19 (соответствует рекомендациям Роспотребнадзора)
- Равномерное свечение всей поверхности
- Матовый рассеиватель, не поддерживающий горение
- Монтажные скобы в комплекте
- 3 года гарантии

КОД 1С	КОД МОДЕЛИ	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (RA, CRI)	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	РАЗМЕР, ММ	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ
Б0061351	SPO-531-B-65K-036	>80	36Вт	3960Лм	6500K	1200x61,4x23,9	Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Коэффициент пульсации: <5% Коэффициент мощности: >0.85
Б0061354	SPO-531-B-40K-036				4000K		

**ПОДВЕСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ**  
LLED-A-SUSPENSION  
Б0028202  
поставляется отдельно






# Привлекательная цена за светильник **588x588 ГРИЛЬЯТО** с ЭМС и негорючим рассеивателем!

**НОВИНКА**

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ МОНТАЖА В ПОТОЛКИ ГРИЛЬЯТО С ЛЮБЫМ РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ.

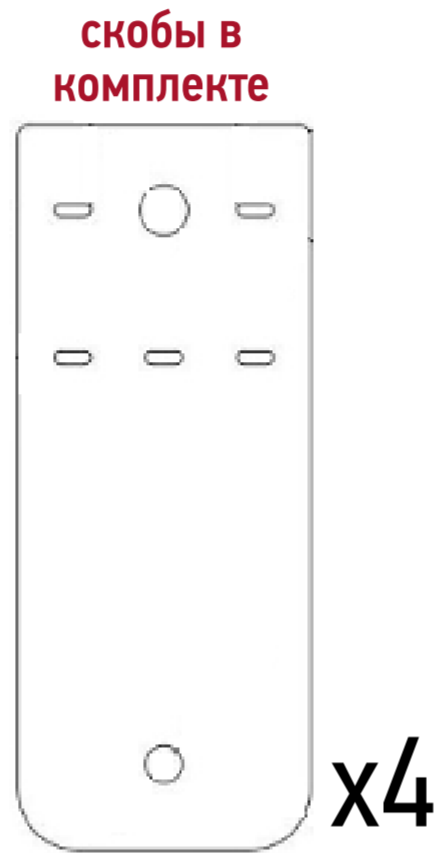

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Универсальный размер 588x588, совместимый со всеми типами потолков Грильято
- Скобы для крепления светильника к потолочной системе – в комплекте
- 3200Лм – замена люминесцентных светильников 4x18 1-в-1 без потери уровня освещенности
- Энергоэффективность 100Лм/Вт – быстрая окупаемость, низкое энергопотребление
- Индекс цветопередачи (CRI/Ra) >80 и Пульсации <5% – комфортное освещение
- Драйвер внутри – светильник сразу готов к установке



КОД 1С	КОД МОДЕЛИ	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (RA, CRI)	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	СВЕТООТДАЧА	ЦВЕТОВАЯ	РАЗМЕР, ММ	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ
Б0061335	SPO-640-3-6K-32	>80	32Вт	3200Лм	100Лм/Вт	6500K	588x588x19	Цвет корпуса: белый Диапазон рабочих напряжений: 165-265В Коэффициент пульсации: <5% Коэффициент мощности: >0.95
Б0061337	SPO-640-3-4K-32					4000K		





# SPO-SCHOOL-SET2


Кронштейн для школьных светильников

**НОВИНКА**


Подходят для  
светильников  
ЭРА серий  
ДПО 11, SPO-5,  
SPO-5xx

## Преимущества:

- Крепкий: сталь толщиной 1мм
- Фиксированный угол наклона - не провисают со временем или при установке тяжелых светильников.
- Отверстия под все наиболее популярные типы светильников

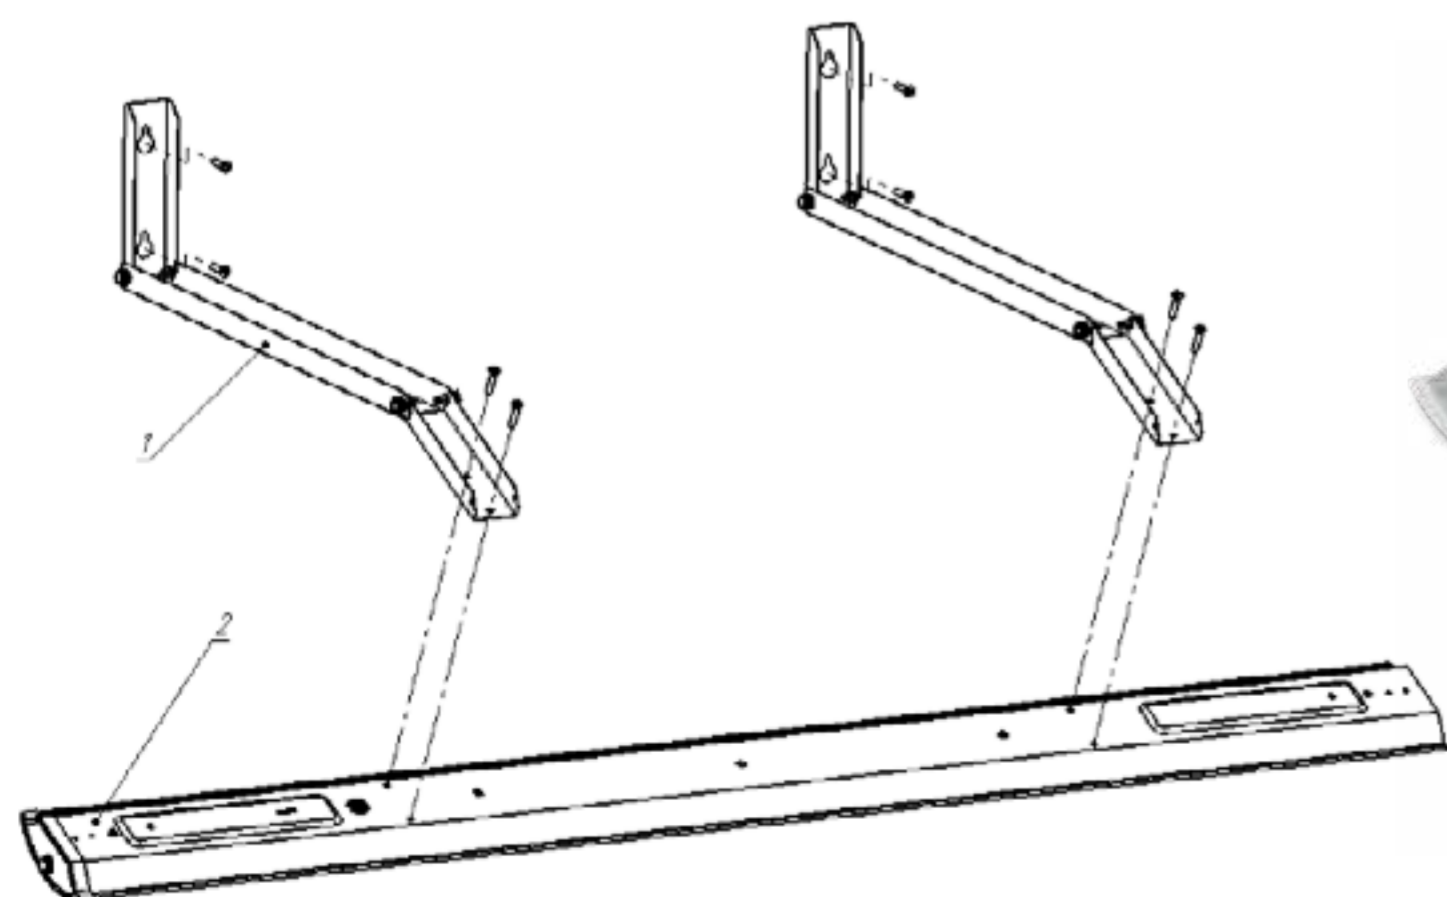

Монтаж кронштейна

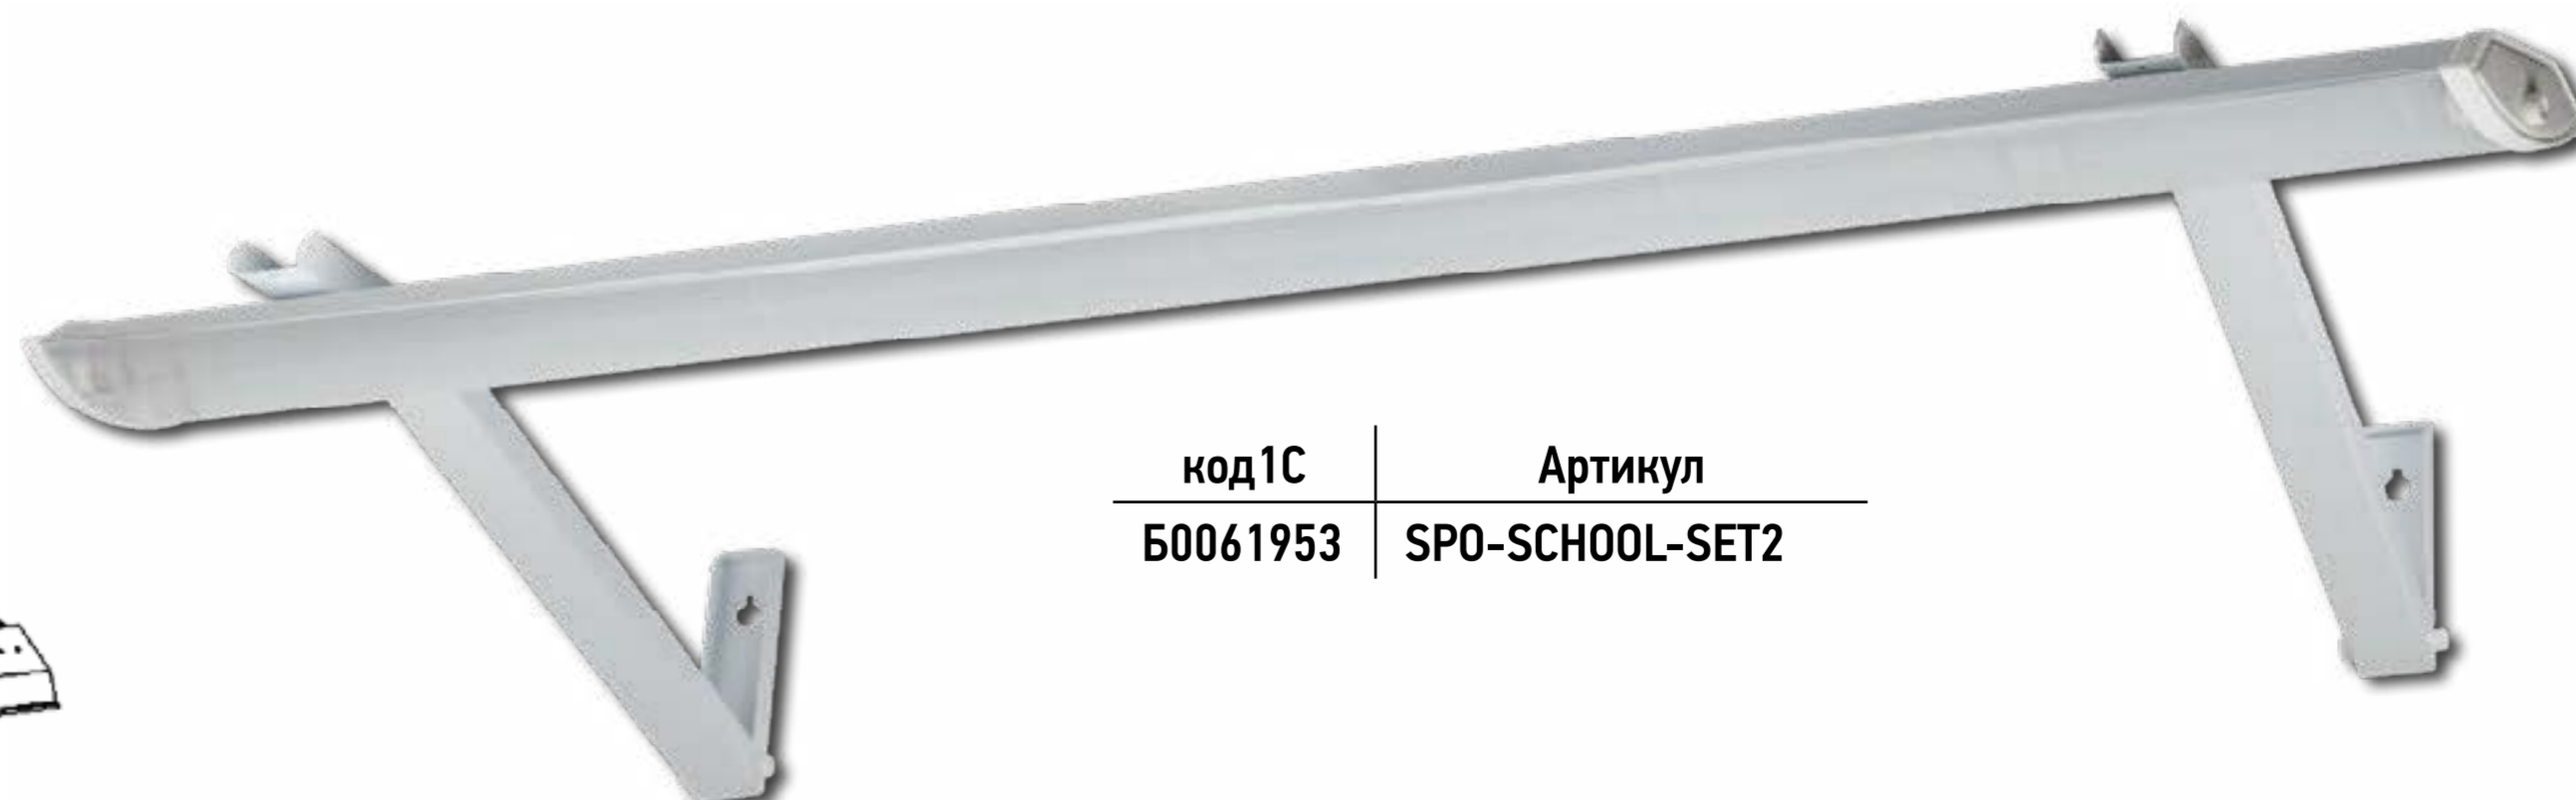

код1С	Артикул
Б0061953	SPO-SCHOOL-SET2

# ОПОРЫ для садово-парковых светильников



## ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Б0048090	Опора металлическая ЭРА ОМ-0,6 для светильников НТУ черная h600мм
Б0048091	Опора металлическая ЭРА ОМ-1,0 для светильников НТУ черная h1000мм
Б0048092	Опора металлическая ЭРА ОМ-1,2 для светильников НТУ черная h1200мм
Б0048093	Опора металлическая ЭРА ОМ-1,8 для светильников НТУ черная h1800мм
<b>NEW</b> Б0064270	Опора металлическая ЭРА ОМ-2,0 для светильников НТУ черная h2000мм



## ОПОРА ПЛАСТИКОВАЯ

Б0048087	Опора пластиковая ЭРА ОП-0,6 для светильников НТУ черная h600мм
Б0048088	Опора пластиковая ЭРА ОП-1,0 для светильников черная h1000мм
Б0048089	Опора пластиковая ЭРА ОП-1,2 для светильников НТУ черная h1200мм

# Кабель-канал НАПОЛЬНЫЙ ПВХ


**НОВИНКА**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Материал: ПВХ
- Степень защиты: IP40
- Длина: 2000мм
- Срок службы: 25лет
- Температура монтажа: от от -15°C до +60°C
- Температура эксплуатации: от -15°C до +60°C
- Комплект: профиль + крышка




Напольные кабель-каналы применяются для защиты кабеля при открытой прокладке в условиях большой площади и открытых пространств, а также в офисах. Профиль имеет полукруглую форму, способствующую устойчивости кабель-каналов к нагрузкам.

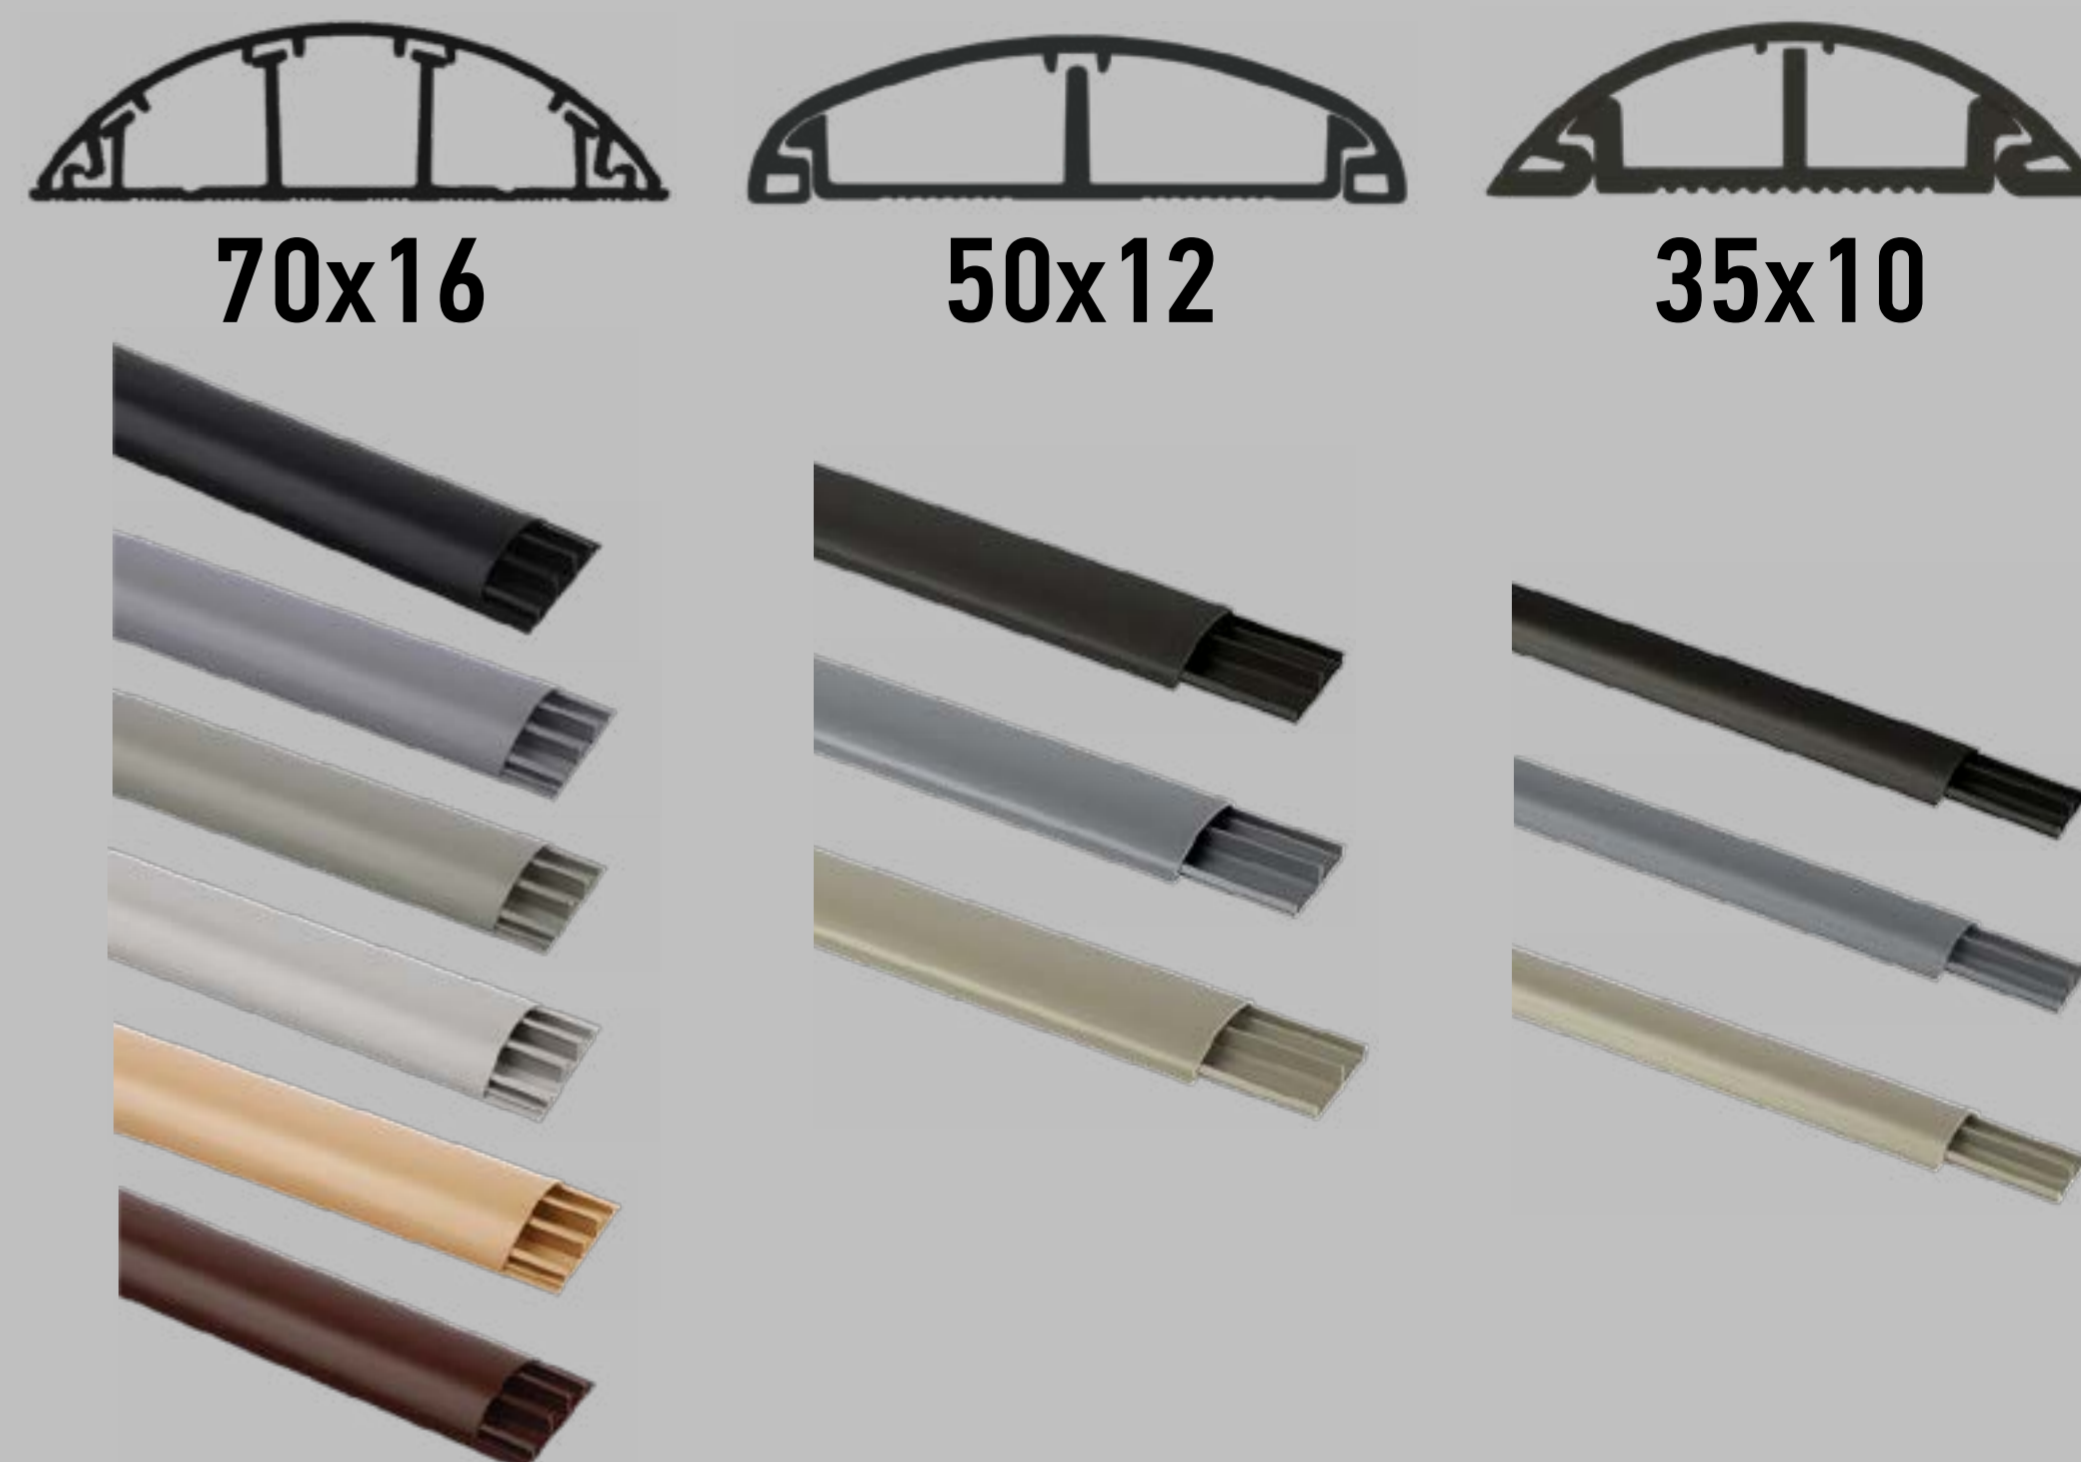

КОД	Артикул	ШИРИНА, мм	ВЫСОТА, мм	ДЛИНА, мм	ЦВЕТ	RAL
Б0064447	КК-35-10-FB	35	10	2000	черный	9004
Б0064435	КК-35-10-FG	35	10	2000	серый	7046
Б0064438	КК-35-10-FGC	35	10	2000	серый бетон	7023
Б0064453	КК-50-12-FB	50	12	2000	черный	9004
Б0064436	КК-50-12-FG	50	12	2000	серый	7046
Б0064411	КК-50-12-FGC	50	12	2000	серый бетон	7023
Б0061693	КК-70-16-FB	70	16	2000	черный	9004
Б0061690	КК-70-16-FG	70	16	2000	серый	7046
Б0061685	КК-70-16-FGC	70	16	2000	серый бетон	7023
Б0061680	КК-70-16-FLG	70	16	2000	светло-серый	7035
Б0062129	КК-70-16-0	70	16	2000	коричневый	8016
Б0062128	КК-70-16-P	70	16	2000	бежевый	1001

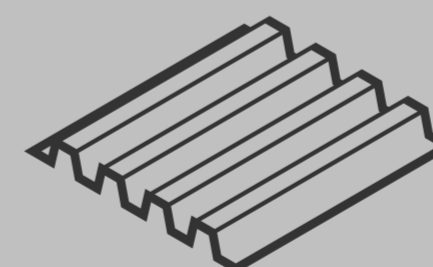

Рёбристое основание позволяет крепить кабель-канал на клеевые растворы



Износостойкий материал



Устойчивость к механическим нагрузкам

[www.eraworld.ru](http://www.eraworld.ru)

+7 495 739-25-75



# КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЧЕРНЫЕ

**НОВИНКА**



**KOR-80-80-40-9g-2MP-B**



**KOR-100-100-50-9g-2MP-B**



**KOR-150-110-70-11g-2MP-B**



наличие герметичных вводов для кабеля и труб



надежная фиксация крышки и основания коробки



дополнительный гермоввод на основании коробки для ввода кабеля из стены диаметром до 16 мм




ребра жесткости не допускают дальнейшее разрушение мембраны в месте ввода трубы или кабеля



возможность монтажа пневматическим пистолетом и саморезами



возможность установки дополнительного оборудования благодаря специальным направляющим

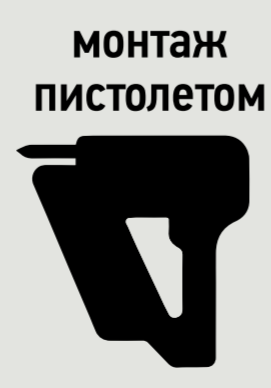

Артикул	Размер, мм	Количество гермовводов	Максимальный диаметр трубы, мм	Код
KOR-80-80-40-9g-2MP-B	80x80x40	8 +1	20	Б0062822
KOR-100-100-50-9g-2MP-B	100x100x50	8 +1	25	Б0062770
KOR-150-110-70-11g-2MP-B	150x110x70	10 +1	25	Б0062841




# ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT LED 21

НОВИНКА

Даунлайт серии LED 21 – это светильник со встроенными светодиодами и драйвером для установки в натяжных и гипсокартонных потолках.

- Драйвер DOB работает в широком диапазоне напряжения 185-265 В, имеет защиту от скачков напряжения и импульсных помех. Корректно работает с выключателями с подсветкой.
- Рассеиватель утоплен в корпус, благодаря такой форме пучок света не слепит и имеет угол рассеивания 110°. Черный отражатель визуально усиливает глубину светильника, делая его еще более незаметным на потолке.
- Провод медный в двойной PVC обмотке, не поддерживает горение, на входе в светильник имеет специальную втулку от случайного выдергивания.
- Фиксирующие пружины дополнены пластиковой накладкой, которая увеличивает площадь соприкосновения с поверхностью потолка, препятствуя его повреждению.

Наименование серии	Код IC	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Ra (CRI)	Рабочий диапазон	Размер изделия, мм	Врезное отверстие, мм	Пульсация, %	Угол	Класс защиты от поражения эл. током	Работа с выключателем с подсветкой	Уровень IP	Гарантия
LED 21	Б0062131	9	3000	420±10%	>80	185-265	98*40	70	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062133		4000	420±10%	>80	185-265	98*40	70	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062135		6500	420±10%	>80	185-265	98*40	70	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062138	12	3000	720±10%	>80	185-265	119*42	90	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062140		4000	720±10%	>80	185-265	119*42	90	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062142		6500	720±10%	>80	185-265	119*42	90	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062144	18	3000	900±10%	>80	185-265	145*45	125	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062145		4000	900±10%	>80	185-265	145*45	125	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062146		6500	900±10%	>80	185-265	145*45	125	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062147	24	3000	1200±10%	>80	185-265	168*48	145	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062148		4000	1200±10%	>80	185-265	168*48	145	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062149		6500	1200±10%	>80	185-265	168*48	145	<5	110	II	да	IP20	1 год

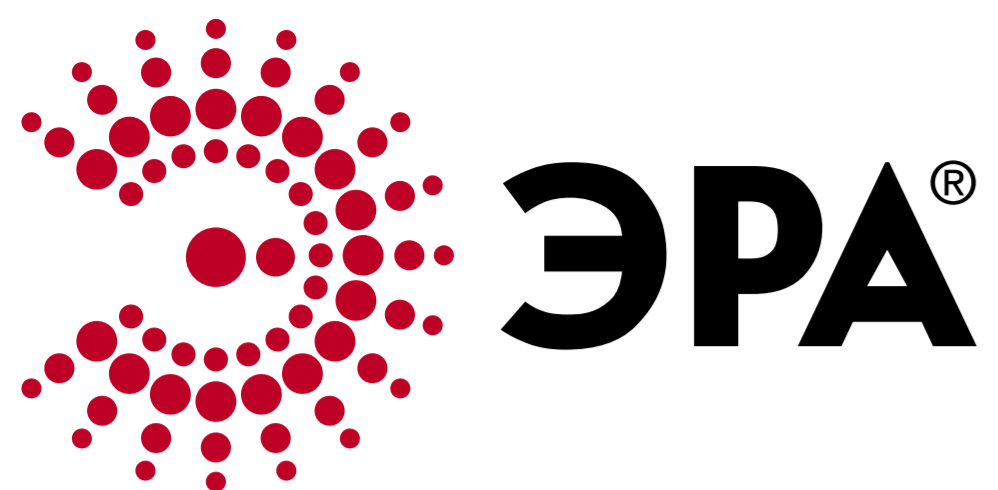

## Светильники серии **АНТИБЛИК** ВСТРАИВАЕМЫЕ

Серия АНТИБЛИК –светильники с антибликовой сеткой, которая расщепляет луч света, делая его рассеянным и препятствует ослеплению глаз.

В серию входят 23 SKU светильников под лампы GU5.3, GU10 и GX53 с накладным и встраиваемым монтажом.



Встраиваемые светильники под лампу GU5.3 серии АНТИБЛИК в форме круг KL109 и квадрат KL110 в черном и белом цвете, под лампу GX53-KL111

Код 1С	Наименование	Фото	Тип патрона	МАХ мощность лампы	Размер, мм	Размер врезного отверстия, мм	Уровень IP
Б0061533	KL111 WH		GX53	15 Вт	105*H40	90	IP20
Б0061535	KL111 BK		GX53	15 Вт	105*H40	90	IP20
Б0061537	KL111 WH/BK		GX53	15 Вт	105*H40	90	IP20
Б0061539	KL111 WH/SL		GX53	15 Вт	105*H40	90	IP20
Б0061529	KL110 WH		GU5.3	12 Вт	80*80*H30	65	IP20
Б0061530	KL110 BK		GU5.3	12 Вт	80*80*H30	65	IP20
Б0061531	KL110 WH/BK		GU5.3	12 Вт	80*80*H30	65	IP20
Б0061532	KL110 WH/SL		GU5.3	12 Вт	80*80*H30	65	IP20
Б0061823	KL109 WH		GU5.3	12 Вт	80*H30	65	IP20
Б0061826	KL109 BK		GU5.3	12 Вт	80*H30	65	IP20
Б0061828	KL109 WH/BK		GU5.3	12 Вт	80*H30	65	IP20
Б0061829	KL109 WH/SL		GU5.3	12 Вт	80*H30	65	IP20



Встраиваемые поворотные светильники под лампу GU5.3  
серии АНТИБЛИК KL106 в черном и белом цвете




Код 1С	Наименование	Фото	Тип патрона	МАХ мощность лампы	Размер, мм	Размер врезного отверстия, мм	Уровень IP
Б0061540	KL106 WH		GU5.3	12 Вт	55*H160	65	IP20
Б0061623	KL106 BK		GU5.3	12 Вт	55*H160	65	IP20
Б0061628	KL106 WH/BK		GU5.3	12 Вт	55*H160	65	IP20
Б0061634	KL106 WH/SL		GU5.3	12 Вт	55*H160	65	IP20





# НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

под лампу GX53 серии АНТИБЛИК OL56 в черном и белом цвете

Код 1С	Наименование	Фото	Тип патрона	МАХ мощность лампы	Размер, мм	Уровень IP
Б0061879	OL56 BK		GX53	15 Вт	83x50	IP20
Б0061877	OL56 WH		GX53	15 Вт	83x50	IP20
Б0061881	OL56 WH/BK		GX53	15 Вт	83x50	IP20

НОВИНКА



Накладные светильники под лампу GU10 серии АНТИБЛИК  
OL55 в черном и белом цвете

Код 1С	Наименование	Фото	Тип патрона	МАХ мощность лампы	Размер, мм	Уровень IP
Б0061886	OL55 BK		GU10	12Вт	55x160	IP20
Б0061883	OL55 WH		GU10	12Вт	55x160	IP20
Б0061888	OL55 WH/BK		GU10	12Вт	55x160	IP20
Б0061890	OL55 WH/SL		GU10	12Вт	55x160	IP20





# ВА47-63 4,5кА

НОВИНКА

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



## МАКСИМАЛЬНАЯ НОМЕНКЛАТУРНАЯ МАТРИЦА МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБОЙ ПРОЕКТ

- Номинальные токи 1 ... 63А
- Число полюсов 1, 2, 3, 4
- Время-токовые характеристики В, С, D
- Клеммы для подключения Al и Cu
- Диапазон температур -60°C ÷ +70°C
- Набор аксессуаров



ПРОЕКТИРОВЩИК

## УДОБСТВО УСТАНОВКИ СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ МОНТАЖА И НАЛАДКИ

- Двухпозиционный зажим на DIN-рейку
- Широкое отверстие винта клеммы
- Шина PIN
- Пять заклепок и жесткий корпус



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

МОНТАЖНИК



БЕЗОПАСНОСТЬ

## УДОБСТВО РАБОТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


- Литая лицевая панель
- Индикаторное окно состояния
- Жесткий корпус для надёжной защиты от токов КЗ
- Специальные конструкторские решения С60 предохраняют от высоких энергий короткого замыкания:
  - ▶ Дуга не горит по подвижному контакту
  - ▶ Ребра жесткости корпуса не дают энергии вырваться
  - ▶ Мощная дугогасительная камера быстро гасит дугу
  - ▶ Лабиринтовый газоотводной канал

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

НАДЕЖНОСТЬ

## ВЫСОКИЙ КОММУТАЦИОННЫЙ РЕСУРС

- Мех. износостойкость 20000 циклов
- Коммутац. износостойкость 6000 циклов
- Третий класс токоограничения - самое быстрое отключение токов КЗ
- Боковые каналы на корпусе обеспечивают оптимальный температурный рабочий режим
- Низкое переходное сопротивление экономит электроэнергию





# ЕВРОПЕЙСКИЙ АССОРТИМЕНТ

## Выключатель-разъединитель ВНК

НОВИНКА

Узнаваемый дизайн  
Удобный функционал  
Доступны со склада



Прямая установка рукоятки  
На одно или два направления  
In 63 – 400А





# ОТПУГИВАТЕЛЬ КРОТОВ И ЗМЕЙ




НОВИНКА

**Б0062409**

**GARPK-02**

Отпугиватель кротов/змей  
на солнечной батарее,  
зуммер, пл. действия  
500 кв.м.



солнечная  
батарея

**Б0062425**

**GARPK-01**

Отпугиватель кротов/змей,  
зуммер, площадь действия  
650 кв.м., 3\*LR21



ОТПУГИВАТЕЛИ КРОТОВ И ЗМЕЙ РАБОТАЮТ НА ПРИНЦИПЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ И СОЗДАЮТ НЕБЛАГОПРИЯТНУЮ СРЕДУ ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ. АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА.

# БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

**НОВИНКА**
**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Защита от КЗ
- Защита от перегрева
- Работают в диапазоне входных напряжений от 180В до 245В
- Компактный корпус из алюминия
- Качественные электронные компоненты

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Блок питания необходим для подключения светодиодной ленты с рабочим напряжением 12В или 24В к сети питания 230В.

Мощность источника питания подбирается из расчета потребляемой мощности светодиодной ленты (указывается на 1 метр), и расчета планируемой к подключению длины.

Рекомендуется подбирать источник питания с запасом по мощности 25% от расчетного.

**SLIM IP20**

**SLIM IP67**


**ULTRASLIM IP20**


КОД 1С	Артикул	Мощность	Размер
12В			
Б0061118	LP-LED-15W-IP20-12V-S	15 Вт	71x39x31мм
Б0061119	LP-LED-24W-IP20-12V-S	24 Вт	103x30x23мм
Б0061121	LP-LED-60W-IP20-12V-S	60 Вт	160x40x32мм
Б0061122	LP-LED-75W-IP20-12V-S	75 Вт	188x46x35мм
Б0061123	LP-LED-100W-IP20-12V-S	100 Вт	188x46x35мм
Б0061124	LP-LED-120W-IP20-12V-S	120 Вт	188x46x35мм
Б0061125	LP-LED-150W-IP20-12V-S	150 Вт	200x60x40мм
Б0061126	LP-LED-200W-IP20-12V-S	200 Вт	224x69x40мм
Б0061127	LP-LED-250W-IP20-12V-S	250 Вт	224x69x40мм
Б0061128	LP-LED-350W-IP20-12V-S	350 Вт	224x69x40мм
24В			
Б0061129	LP-LED-60W-IP20-24V-S	60 Вт	160x40x32мм
Б0061130	LP-LED-100W-IP20-24V-S	100 Вт	188x46x35мм
Б0061131	LP-LED-150W-IP20-24V-S	150 Вт	200x60x40мм
Б0061132	LP-LED-200W-IP20-24V-S	200 Вт	224x69x40мм
Б0061133	LP-LED-350W-IP20-24V-S	350 Вт	224x69x40мм

КОД 1С	Артикул	Мощность	Размер
12В			
Б0061134	LP-LED-25W-IP67-12V-S	25 Вт	172x22x20мм
Б0061135	LP-LED-40W-IP67-12V-S	40 Вт	172x22x20мм
Б0061136	LP-LED-60W-IP67-12V-S	60 Вт	155x45x20мм
Б0061137	LP-LED-75W-IP67-12V-S	75 Вт	180x53x20мм
Б0061138	LP-LED-100W-IP67-12V-S	100 Вт	182x52x20мм
Б0061139	LP-LED-150W-IP67-12V-S	150 Вт	225x52x20мм
Б0061140	LP-LED-200W-IP67-12V-S	200 Вт	225x63x29мм
Б0061141	LP-LED-250W-IP67-12V-S	250 Вт	235x76x35мм
24В			
Б0061142	LP-LED-25W-IP67-24V-S	25 Вт	172x22x20мм
Б0061143	LP-LED-40W-IP67-24V-S	40 Вт	172x22x20мм
Б0061144	LP-LED-60W-IP67-24V-S	60 Вт	155x45x20мм
Б0061145	LP-LED-100W-IP67-24V-S	100 Вт	182x52x20мм
Б0061146	LP-LED-150W-IP67-24V-S	150 Вт	225x52x20мм
Б0061147	LP-LED-200W-IP67-24V-S	200 Вт	225x63x29мм
Б0061148	LP-LED-250W-IP67-24V-S	250 Вт	235x76x35мм

КОД 1С	Артикул	Мощность	Размер
12В			
Б0061149	LP-LED-18W-IP20-12V-US	18 Вт	192x18x18мм
Б0061150	LP-LED-24W-IP20-12V-US	24 Вт	192x18x18мм
Б0061151	LP-LED-36W-IP20-12V-US	36 Вт	283x18x18мм
Б0061152	LP-LED-48W-IP20-12V-US	48 Вт	283x18x18мм
Б0061153	LP-LED-60W-IP20-12V-US	60 Вт	311x18x18мм
Б0061154	LP-LED-72W-IP20-12V-US	72 Вт	345x18x18мм

*Для жизни, энергии, света сияния  
Нужны источники питания.  
Мы долго их ждали - и вот они снова  
Зажечь наши супер LED-ленты готовы!*

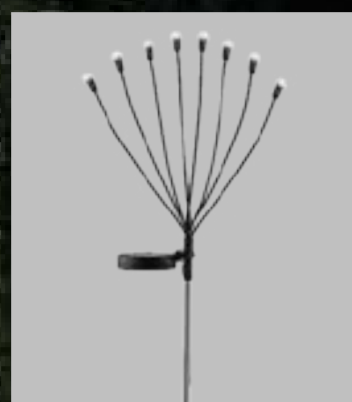**ERASF23-10**

Садовый светильник  
Веер на солнечной  
батарее, высота 72 см,  
8 LED

**ERASF23-11**


Садовый светильник  
Огоньки на солнечной  
батарее, высота 70 см,  
6 LED

**ERASF23-12**

Садовый светильник  
Космос на солнечной  
батарее, высота 75 см, 20  
LED

**ERASF23-13**

Садовый светильник  
Ротанг, на солнечной  
батарее, высота 41 см, 4  
шт., 4 LED

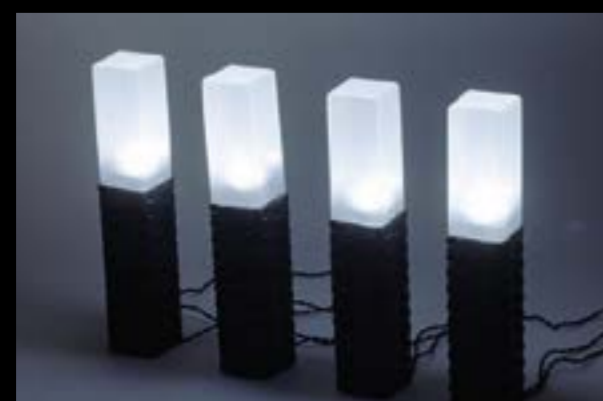**ERASF23-14**

Садовый светильник  
Ротанг, на солнечной  
батарее, высота 41 см, 4  
шт., 4 LED

**ERASF23-15**

Садовый светильник Капля, на  
солнечной батарее, холодный  
белый, высота 33 см, 1 LED

**ERASF23-16**

Садовый светильник Стилль, на  
солнечной батарее, холодный  
белый, высота 70 см, 1 LED

**ERASF23-17**

Садовый светильник Старт, на  
солнечной батарее, холодный  
белый, высота 70 см, 1 LED

**ERASF23-28**

Садовый светильник на  
солнечной батарее, высота 1,4  
м, 2 LED



**ERASF23-19**

Садовая гирлянда Божьи коровки на солнечной батарее, 7м (длина рабочей части 5 метров), 2 режима, 25 LED



**ERASF23-20**

Садовая гирлянда Атмосфера на солнечной батарее, 7,8 м (длина рабочей части 5,8 метров), 2 режима, 30 LED



**ERASF23-21**

Садовая гирлянда Воздушные шарики на солнечной батарее, 3,8 м (длина рабочей части 1,8 метров), 10 LED



**ERASF23-22**

Садовая гирлянда Радужные лампочки на солнечной батарее, 3,8 м (длина рабочей части 1,8 метров), 10 LED 2



**ERASF23-18**

Садовая гирлянда для подсветки дорожек на солнечной батарее, 3,8 м (длина рабочей части 1,8 м), 10 LED



**ERASF23-26**

Садовый светильник Лампочка белая на солнечной батарее, 11.2x11.2x11.4 см, 1 LED



**ERASF23-27**

Садовый светильник Груша сталь. на солнечной батарее, 7,5x7,5x15 см, 1 LED 7



**ERASF23-25**

Садовый светильник Волшебный фонарь на солнечной батарее, 14x14x51.5см, 1 LED 5



**ERAFS012-15**

Фасадный светильник на солнечной батарее Кракле, 10x10x18.5 см, 1 LED





# ПОРТАТИВНАЯ СОЛНЕЧНАЯ

электростанция

комплект

(зарядная станция + солнечная панель)

# НОВИНКА

Портативная солнечная электростанция удовлетворяет потребность в электроэнергии в путешествиях и длительных поездках, компактный размер сочетается с большой емкостью. Заряжается от солнечной энергии (бтарея в комплекте) и от сети.



## ERAZS-01

**Портативная солнечная электростанция (комплект) 200 Вт**



Солнечная панель: 50 Вт  
Мощность: 200 Вт  
Аккумулятор : Li-ion 18650 32 400 мА/ч  
Выход USB: 3 шт. 5V/3 A  
Выход Type-C: 1шт. 20 В  
Выход 220v: 1шт.  
Вход DC: 1шт. 12V/5A  
Рабочая температура: -10~50°C  
Циклы перезарядки: более 1000 раз  
Скорость заряда: 5-7 часов  
Размер: 20x21x12 см  
Вес: 1,4 кг

## ERAZS-02

**Портативная солнечная электростанция (комплект) 400 Вт**




Солнечная панель: 50 Вт  
Мощность: 400 Вт  
Аккумулятор : Li-ion 18650 54 000 мА/ч  
Выход USB: 1 шт. 5V/2,1 A  
Выход Type-C: 1шт. 20 В  
Выход DC: 1шт. 12V/5A;  
Выход 220V: 2 шт.  
Вход DC: 1 шт. прикуриватель 12V/10A  
Рабочая температура: -10~50°C  
Циклы перезарядки: более 1000 раз  
Скорость заряда: 7-10 часов  
Размер: 25x18x6 см  
Вес: 3,8 кг

# PHILIPS

# ЛИТИЕВЫЕ

НОВИНКА

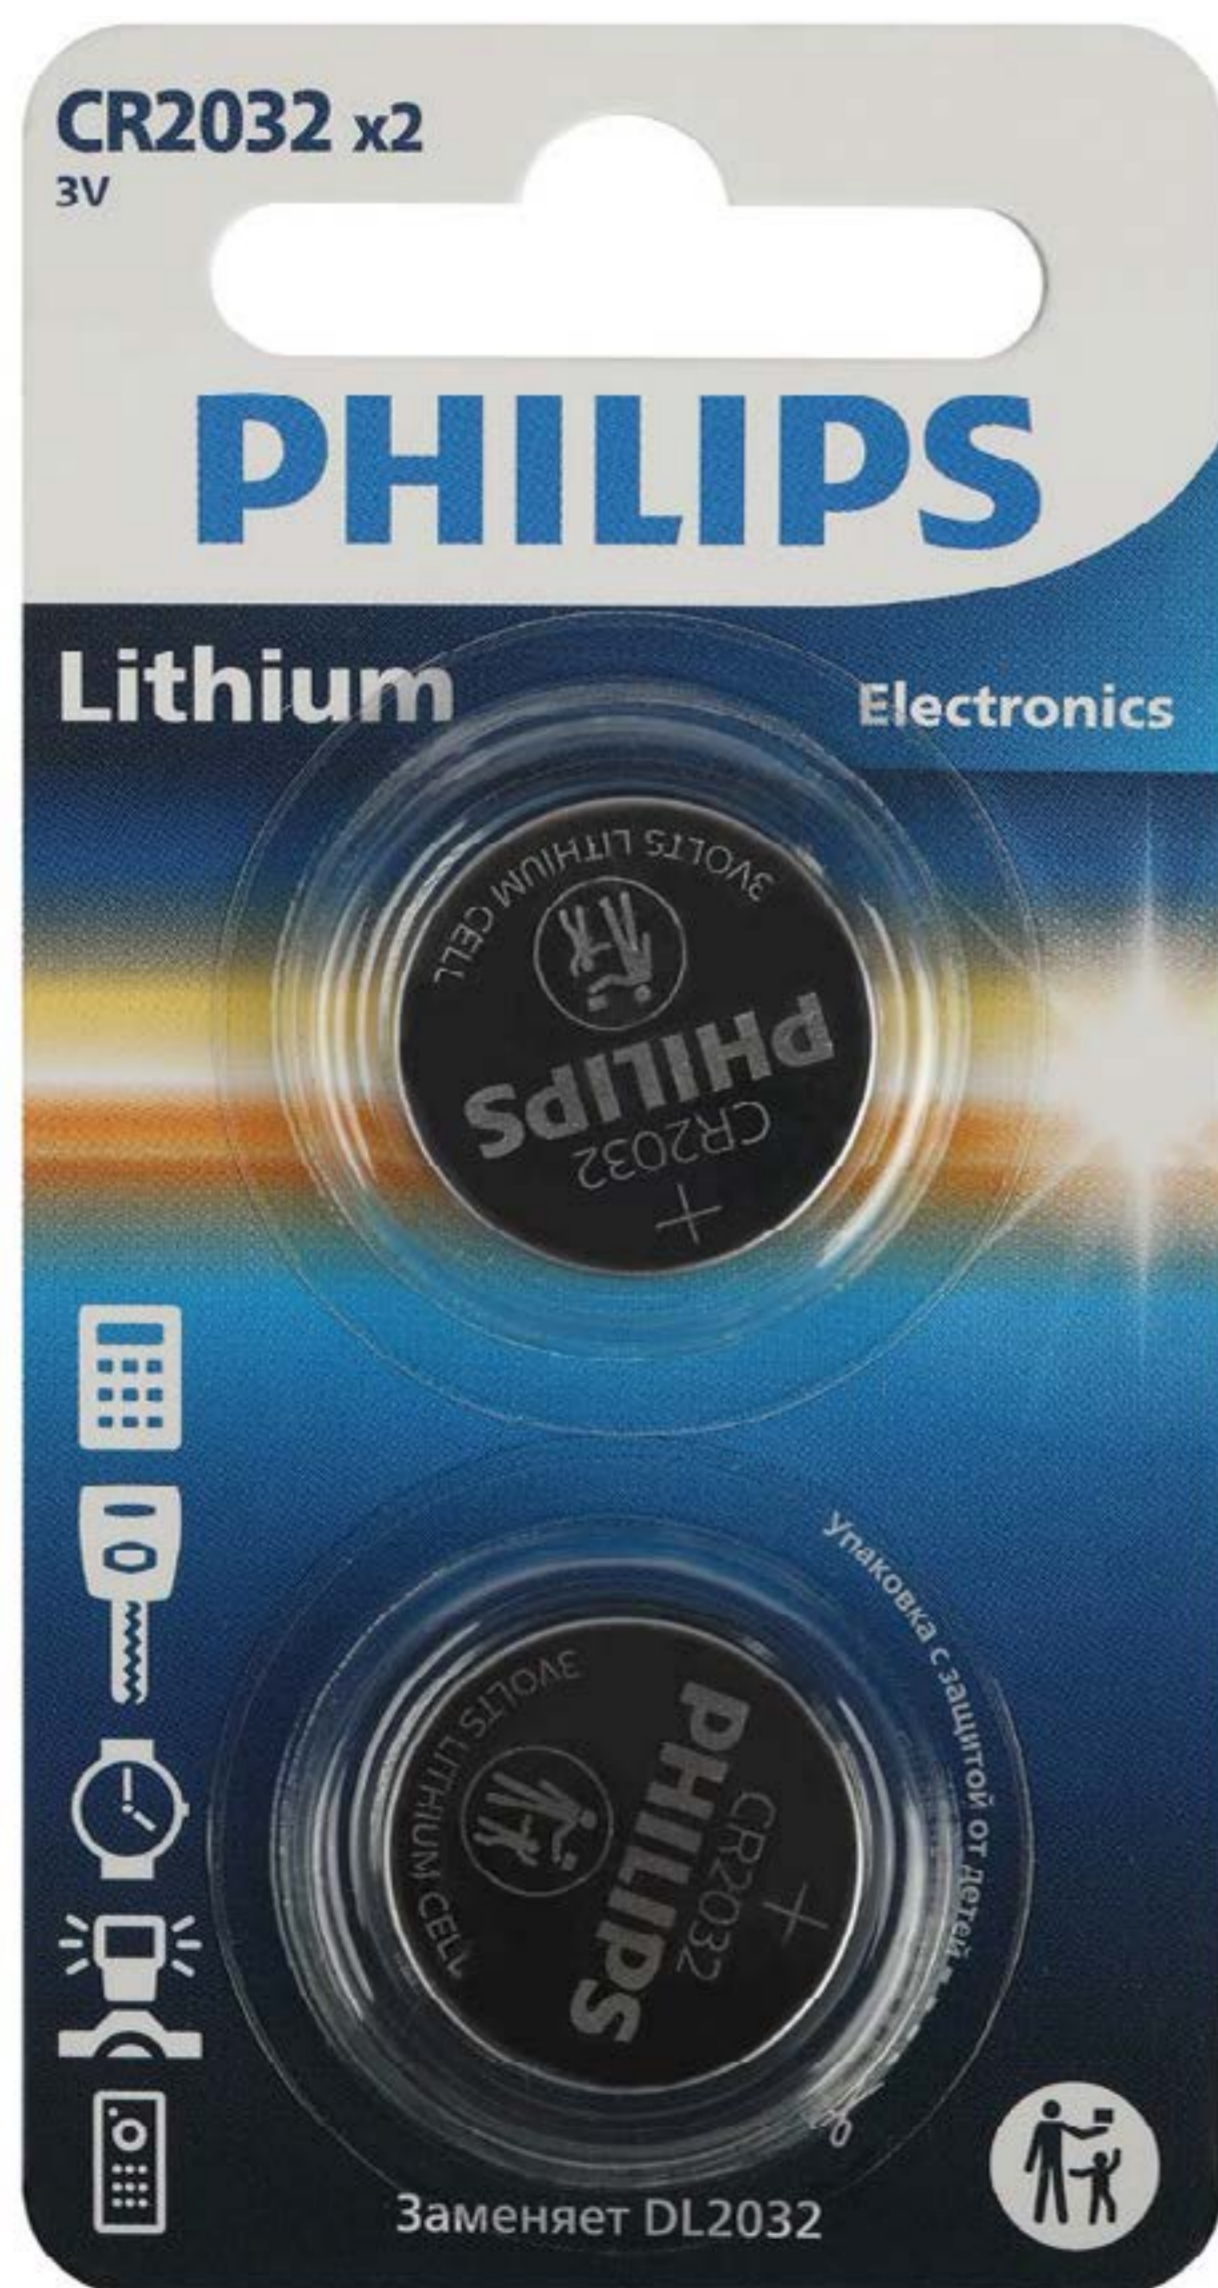

**Б0062716**  
Батарейки Philips  
литиевые 2шт.  
CR2032-2BL

БЕЗОПАСНАЯ  
УПАКОВКА ДЛЯ ДЕТЕЙ



УЛУЧШЕННАЯ  
ФОРМУЛА

ДОЛГИЙ СРОК  
ХРАНЕНИЯ БЕЗ  
ПОТЕРИ ЗАРЯДА

ПРЕВОСХОДНАЯ  
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  
ПРИ НИЗКИХ  
ТЕМПЕРАТУРАХ

ДЕРЖИТ ЗАРЯД  
ДО 10 ЛЕТ\*



ПОДХОДЯТ ДЛЯ:



# PHILIPS

# Ultra long

НОВИНКА



**Б0062694**

Батарейки Philips  
AA алкалиновые 1,5v 4 шт.  
LR6-4BL Ultra



**Б0062734**

Батарейки Philips  
AAA алкалиновые 1,5v 4 шт.  
LR03-4BL Ultra

Ultra long  
lasting power



УЛУЧШЕННАЯ  
ФОРМУЛА

ДОЛГИЙ СРОК  
ХРАНЕНИЯ БЕЗ  
ПОТЕРИ ЗАРЯДА

ПРЕВОСХОДНАЯ  
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  
ПРИ НИЗКИХ  
ТЕМПЕРАТУРАХ

ПОДХОДЯТ ДЛЯ:





**Б0062755**

Батарейки Philips AAA  
алкалиновые 1,5v 4 шт.  
LR03-4BL Premium



**Б0062734**

Батарейки Philips AAA  
алкалиновые 1,5v 4 шт.  
LR03-4BL Ultra



**Б0062736**

Батарейки Philips AAA  
алкалиновые 1,5v 4 шт.  
LR03-4BL Power



**Б0062619**

Батарейки Philips AAA  
алкалиновые 1,5v 4 шт.  
LR03-4BL Entry



**Б0062716**

Батарейки Philips  
литиевые 2шт.  
CR2032-2BL



**Б0062687**

Батарейки Philips «С»  
алкалиновые 2 шт.  
LR14-2BL Power



**Б0062753**

Батарейки Philips AA  
алкалиновые 1,5v 4 шт.  
LR6-4BL Premium



**Б0062694**

Батарейки Philips AA  
алкалиновые 1,5v 4 шт.  
LR6-4BL Ultra



**Б0062746**

Батарейки Philips AA  
алкалиновые 1,5v 4 шт.  
LR6-4BL Power



**Б0062745**

Батарейки Philips AA  
алкалиновые 1,5v 4 шт.  
LR6-4BL Entry



**Б0062717**

Батарейка Philips «крона»  
алкалиновая 9V 1 шт.  
6LR61/9V-1BL Power



**Б0062732**

Батарейки Philips «D»  
алкалиновые 2 шт.  
LR20-2BL Power



# НАБОР ИЗОЛЕНТ


**НОВИНКА**

**5**  
ЦВЕТОВ

**Б0062896**  
Набор изолент ЭРА  
SET-5 ПВХ  
5 шт цветная 15мм x 10м

**7**  
ЦВЕТОВ

**Б0062937**  
Набор изолент ЭРА  
SET-7 ПВХ  
7 шт цветная 15мм x 5м

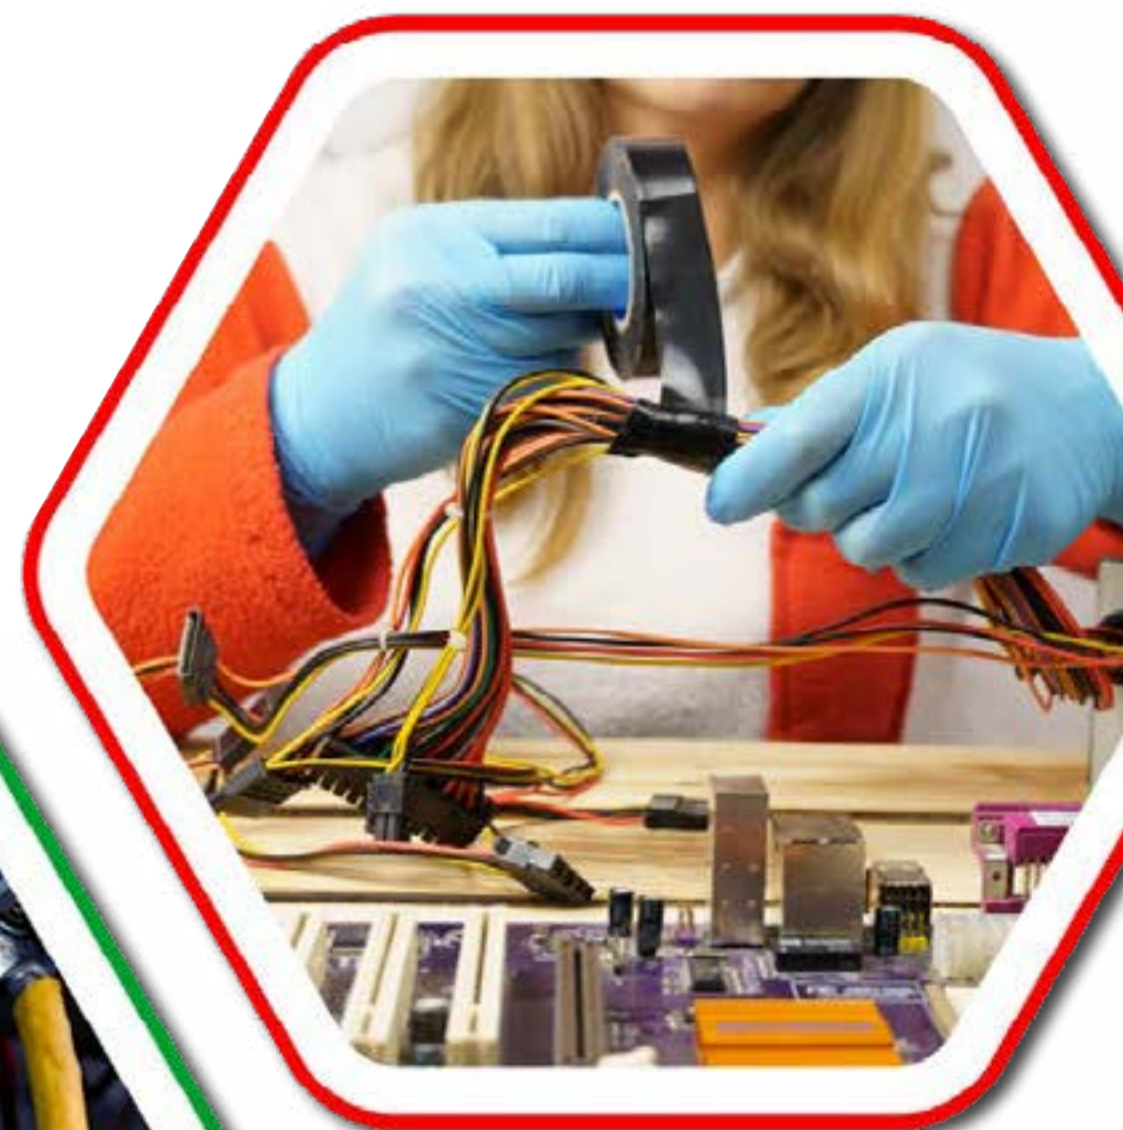

**МОНТАЖ  
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ**

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ**

**МАРКИРОВКА  
ПРОВОДКИ**

