КОМПАНИЯ S3

Single Source Supplies
Всё из одних рук

КАТАЛОГ НОВИНОК

Уважаемые партнеры!

Для удобства пользования нашим каталогом мы сделали его интерактивным.

Инструкция к каталогу:

1. Теперь оглавление разбито на товарные разделы – это поможет сэкономить время в поиске нужных Вам новинок.

   Просто щелкните на иконку – попадете в начало нужного Вам раздела
2. Для возврата в оглавление необходимо кликнуть мышью на ссылку ▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Электротехника

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Более 15 новинок

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

12 новинок

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

23 новинки

ПРОМЫШЕЛННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

19 новинок

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

более 15 новинок

СВЕТИЛЬНИКИ И КАБЕЛИ

7 новинок

НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5 новинок

Устройства и аксессуары

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ

12 новинок

ЭРА®

ЛУЧШИЕ НОВИНКИ ВЕСНЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

СЕРИЯ **СТАНДАРТ**

LED P45-7W-860-E14
LED P45-7W-860-E27
LED B35-7W-860-E14
LED B35-7W-860-E27
LED P45-9W-860-E14
LED P45-9W-860-E27
LED B35-9W-860-E14
LED B35-9W-860-E27
LED A60-8W-860-E27
LED A60-11W-860-E27
LED A60-13W-860-E27
LED A60-15W-860-E27
LED A60-17W-827-E27
LED A60-17W-840-E27
LED A60-17W-860-E27
LED A65-19W-827-E27
LED A65-19W-840-E27
LED A65-19W-860-E27

СЕРИЯ **ЭКО**

ECO LED P45-8W-827-E14
ECO LED P45-8W-827-E27
ECO LED P45-8W-840-E14
ECO LED P45-8W-840-E27
ECO LED A55-8W-827-E27
ECO LED A55-8W-840-E27
ECO LED A60-12W-827-E27
ECO LED A60-12W-840-E27
ECO LED A60-14W-827-E27
ECO LED A60-14W-840-E27
ECO LED A65-18W-827-E27
ECO LED A65-18W-840-E27
ECO LED T8-10W-840-G13-600MM
ECO LED T8-10W-865-G13-600MM
ECO LED T8-18W-840-G13-1200MM
ECO LED T8-18W-865-G13-1200MM
ECO LED T8-24W-840-G13-1500MM
ECO LED T8-24W-865-G13-1500MM

▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ЭРА®

ДА БУДЕТ ХОЛОДНЫЙ СВЕТ!

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛАМП ЭРА СЕРИИ СТАНДАРТ.

ТЕПЕРЬ В ХОЛОДНОЙ СВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ **6000К**

LED A60-8W-860-E27
LED A60-11W-860-E27
LED A60-13W-860-E27
LED A60-15W-860-E27
LED A60-17W-860-E27
LED A65-19W-860-E27
LED P45-7W-860-E14
LED P45-7W-860-E27
LED B35-7W-860-E14
LED B35-7W-860-E27
LED P45-9W-860-E14
LED P45-9W-860-E27
LED B35-9W-860-E14
LED B35-9W-860-E27

www.eraworld.ru

▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

серия ЭКСПЕРТ

Силовые розетки

Розетка 2X2P+E Schuko, 16A-250B **12-2106**

-01 -02 -03 -04 -05 -06 -12 -13 -14 -15

Розетка 2X2P, 16A-250B **12-2107**

-01 -02 -03 -04 -05 -06 -12 -13 -14 -15

Блок две розетки+ выключатель IP54, 16AX(10AX)-250B, ОУ **11-7403**

-01 -02 -03 -04 -05 -06 -12 -13 -14 -15

Розетки с винтовыми зажимами

Розетка 2P+E Schuko, 16AX-250B, винт, без м.лапок **12-2011**

-01 -02 -03 -04 -05 -06 -12 -13 -14 -15

Розетка 2P+E Schuko, 16AX-250B, винт **12-2111**

-01 -02 -03 -04 -05 -06 -12 -13 -14 -15

Блок две розетки+ выключатель двойной IP54, 16AX(10AX)-250B, ОУ **11-7404**

-01 -02 -03 -04 -05 -06 -12 -13 -14 -15

www.eraworld.ru

▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ЭРА®

НОВИНКИ
электроустановочные изделия

12 СЕРИЯ

Мультимедийные розетки и зарядные устройства

Розетка комбинированная RJ45+TV **12-3110**



Розетка аудио **12-3111**





Розетка аудио двойная **12-3112**



Розетка RCA **12-3113**



Розетка HDMI **12-3114**





Устройство зарядное USB, 5В-2100мА **12-4110**



Датчики движения и терморегуляторы

Датчик движения 2-проводной **12-4103**



Датчик движения 3-проводной **12-4104**

Терморегулятор универсальный **12-4111**



▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ЭРА®

WWW.ERAWORLD.RU

НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

3D

Представляем Вам новую коллекцию встраиваемых светильников 3D дизайна. Плафон светильника выполнен из стекла с голографическим 3D эффектом. Идеально сочетаются с любыми интерьерами. Светильники данной серии отлично подойдут для использования в жилых помещениях, ресторанах и барах.

Материал: стекло / металл
Цвет: серебро/мультиколор
Размеры: 80х95 мм
Размер отверстия: 55 мм

Тип лампы: G9
Тип цоколя: JCD
Max. мощность: 35 Вт
Напряжение: 220 В

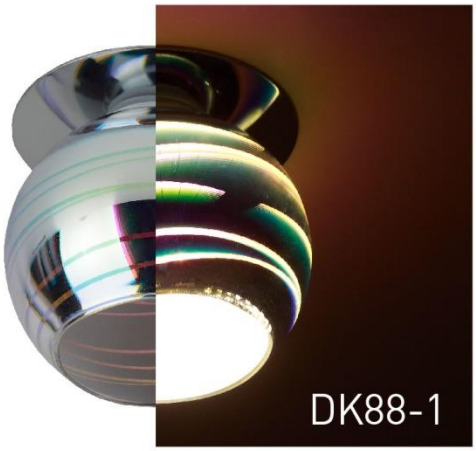
DK88-1

DK88-2

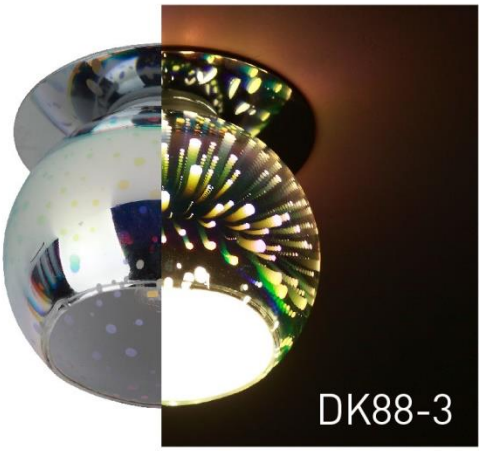
DK88-3

▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

НОВИНКИ

ЭРА®

СВЕТОДИОДНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Материал - алюминий + пластик Цветовая температура - 4000 К Напряжение - 220 В

DK LED 10-6 GD

Мощность, Вт - 6
Световой поток, LM - 330
Размер изделия, мм - 107*107*35
Диаметр отверстия, мм - 95

DK LED 10-8 GD

Мощность, Вт - 8
Световой поток, LM - 440
Размер изделия, мм - 145*145*40
Диаметр отверстия, мм - 135

DK LED 10-6 CH

Мощность, Вт - 6
Световой поток, LM - 330
Размер изделия, мм - 107*107*35
Диаметр отверстия, мм - 95

DK LED 10-8 CH

Мощность, Вт - 8
Световой поток, LM - 440
Размер изделия, мм - 145*145*40
Диаметр отверстия, мм - 135

DK LED 10-10 CH

Мощность, Вт - 10
Световой поток, LM - 550
Размер изделия, мм - 170*170*40
Диаметр отверстия, мм - 155

DK LED11-6 CH

Мощность, Вт - 6
Световой поток, LM - 330
Размер изделия, мм - 107*107*35
Диаметр отверстия, мм - 95

DK LED 11-8 CH

Мощность, Вт - 8
Световой поток, LM - 440
Размер изделия, мм - 145*145*40
Диаметр отверстия, мм - 135

DK LED 11-10 CH

Мощность, Вт - 10
Световой поток, LM - 550
Размер изделия, мм - 170*170*40
Диаметр отверстия, мм - 155

DK LED 11-6 GD

Мощность, Вт - 6
Световой поток, LM - 330
Размер изделия, мм - 107*107*35
Диаметр отверстия, мм - 95

DK LED 11-8 GD

Мощность, Вт - 8
Световой поток, LM - 440
Размер изделия, мм - 145*145*40
Диаметр отверстия, мм - 135

DK LED 11-10 GD

Мощность, Вт - 10
Световой поток, LM - 550
Размер изделия, мм - 170*170*40
Диаметр отверстия, мм - 155



DK LED 12-6 BL

Мощность, Вт - 3+3
Световой поток, LM - 180
Размер изделия, мм - 105*105*10
Диаметр отверстия, мм - 75

DK LED 12-9 BL

Мощность, Вт - 6+3
Световой поток, LM - 440
Размер изделия, мм - 145*145*10
Диаметр отверстия, мм - 105



DK LED 12-18 BL

Мощность, Вт - 12+6
Световой поток, LM - 820
Размер изделия, мм - 195*195*10
Диаметр отверстия, мм - 155



DK LED 12-6 WH

Мощность, Вт - 3+3
Световой поток, LM - 180
Размер изделия, мм - 105*105*10
Диаметр отверстия, мм - 75



DK LED 12-9 WH

Мощность, Вт - 6+3
Световой поток, LM - 440
Размер изделия, мм - 145*145*10
Диаметр отверстия, мм - 105



DK LED 12-18 WH

Мощность, Вт - 12+6
Световой поток, LM - 820
Размер изделия, мм - 195*195*10
Диаметр отверстия, мм - 155

KL LED 17-5 SL

Мощность, Вт - 5
Световой поток, LM - 150
Размер изделия, мм - 97*45
Диаметр отверстия, мм - 65

KL LED 17-7 SL

Мощность, Вт - 7
Световой поток, LM - 210
Размер изделия, мм - 97*45
Диаметр отверстия, мм - 65

НОВИНКА!
Блок аварийной работы (БАП) для светодиодных панелей SPL-5, SPL-6.
УЖЕ НА СКЛАДЕ!

Обеспечивает ≥30% светового потока в течение ≥1 часа работы

Решения задач освещения:

- эвакуационного (освещение путей эвакуации, в т.ч. зон повышенной опасности + антипаническое)
- резервного

Преимущества:

- Простое подключение: БАП подключается в течение 30 секунд с помощью разъемов «папа-мама» между LED-драйвером и панелью
- Универсальность: совместимость со всеми моделями линейки
- Лучшая цена на рынке!

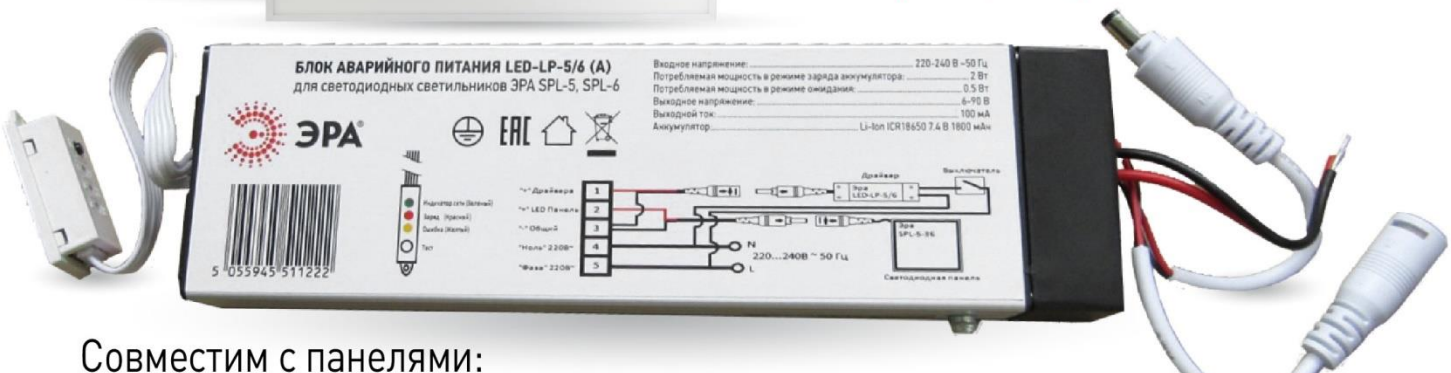

Совместим с панелями:

Артикул	Размер	Цвет рамки	Цветовая температура	Мощность	Световой поток
SPL-5-40-6K (S)	595x595x8	Серебро	6500K	40Вт	>2800Лм
SPL-5-40-4K (S)			4000K		
SPL-5-40-6K (W)		Белый	6500K		
SPL-5-40-4K (W)			4000K		
SPL-6-40-6K (S)	295x1195x8	Серебро	6500K		
SPL-6-40-4K (S)			4000K		
SPL-5-40-6K (S) 3600Lm	595x595x8		6500K		>3600Лм

ВАЖНО. Не использовать без LED-драйвера!

ВНИМАНИЕ! Сеть питания БАП должна идти в обход выключателя, иначе БАП будет включаться каждый раз при выключении света с помощью выключателя!

Технические характеристики:

Тип аккумулятора и емкость:	Li-Ion 18650 с платой контроля заряда 7.4 В 1800 мАч
Время работы в аварийном режиме (от блока аварийного питания):	не менее 60 минут, светоотдача не менее 30% от номинальной
Время полного заряда аккумулятора:	Не более 24-х часов

▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

SPB-7

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Для освещения помещений с повышенной влажностью, а также общественных мест–лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения, переходы.
А также для бытового использования – над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

	SPB-7-12-R	SPB-7-12-O
Коррелированная цветовая температура, К	5000	
Потребляемая мощность номинальная, Вт	12	
Световой поток, Лм	1140	
Индекс цветопередачи, Ra	>70	
Коэффициент мощности, cos	>0.7	
Климатическое исполнение и категории размещения:	У2	
Степень защиты оболочки от внешних механических воздействий (индекс ударопрочности)	**IK08** Вандало-защищенный, энергия удара 5Дж	
Пылевлагозащита	**IP65** Пыль не может попасть в устройство. Защита от водяных струй с любого направления.	
Габариты, мм	145x145x65	220x135x65
Гарантия	2 года с момента продажи	

▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

SPO-6-36-*K-P (A)

Бестселлер в новой модификации с заменяемым блоком аварийного питания (БАП) в комплекте!

НОВИНКА!

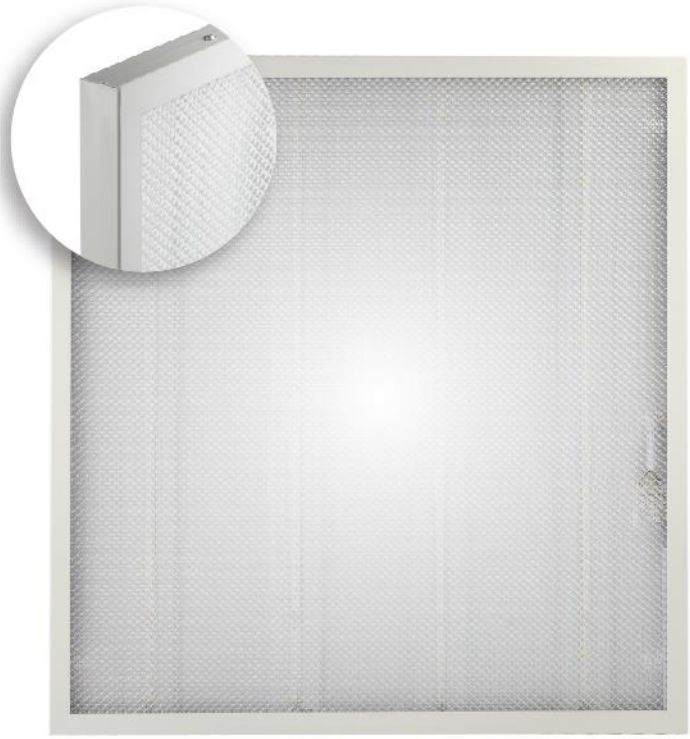

- **Готовое решение: БАП идет в комплекте, подключение не требует разбора светильника—достаточно соединить разъем «папа-мама»**
- **Лучшая цена на рынке!**

СВЕТИЛЬНИК

Наименование параметра	SPO-6-36-4K-P (A)	SPO-6-36-6K-P (A)
Потребляемая мощность, Вт	36	
Световой поток, Лм	3000	
Индекс цветопередачи,	Ra >70	
Цветовая температура, К	4000	6500
Коэффициент пульсации (IRF), %	<5%	
Коэффициент мощности (PF), cos	>0.95	
Габариты, ДхШхВ, мм	595x595x19	

БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ (ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

Тип аккумулятора и емкость:	Li-Ion 18650 с платой контроля заряда 7.4В 2200мАч
Время работы в аварийном режиме (от блока аварийного питания):	не менее 60 минут, светоотдача не менее 30% от номинальной

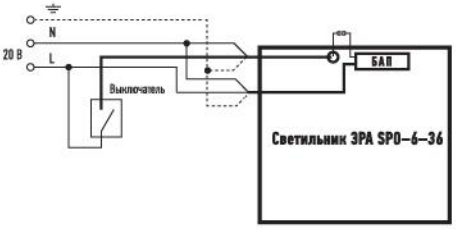

ВНИМАНИЕ! Сеть питания БАП должна идти в обход выключателя, иначе БАП будет включаться каждый раз при выключении света с помощью выключателя!

www.eraworld.ru

▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ЭРА® НОВИНКА!

Обновленная линейка SPB-2
Светодиодный светильник пылевлагозащищенный IP65

Предназначен для освещения помещений с повышенной влажностью – лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. А также для бытового использования – над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

	модель	код 1С	шк. единица	размер	шт. в коробке
старый	SPB-2-08-O	Б0019892	5055945513776	168x92x72	12
новый		Б0030238	5055945573206	160x90x46	10/40
старый	SPB-2-08-R	Б0019890	5055945513769	150x75	12
новый		Б0030236	5055945573176	140x51	10/40
старый	SPB-2-12-O	Б001989	5055945513783	215x118x72	12
новый		Б0030239	5055945573213	205x105x46	10/40
старый	SPB-2-12-R	Б0019891	5055945510300	190x75	12
новый		Б0030237	5055945573183	170x51	10/40

Преимущества:

- **Компактный размер – легко разместить**
- **Монтаж без лапок - нет риска поломки при монтаже**
- **Вывод провода - не требуется разбирать светильник для подключения**

модель	размер	мощность, Вт	светоотдача, Лм	цветовая температура, К
SPB-2-08-O	160x90x46	8	640	4000
SPB-2-08-R	140x51	8	640	
SPB-2-12-O	205x105x46	12	960	
SPB-2-12-R	170x51	12	960	

▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ЭРА®
WWW.ERAWORLD.RU

СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НОВИНКА

Материал: **алюминий / пластик / акрил**
Рабочая температура: **-20 ~ +70 °C**
Цветовая температура: **4000 K**
Напряжение: **220 В**

Артикул	Цвет	Размер изделия, мм	Тип светодиодов	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
TR1-10 WH	белый	Ø 54*175	COB	10	700Lm
TR1-20 WH	белый	Ø 70*H210	COB	20	1400Lm
TR1-30 WH	белый	Ø 100*H235	COB	30	2100Lm
TR1-10 BK	черный	Ø 54*175	COB	10	700Lm
TR1-20 BK	черный	Ø 70*H210	COB	20	1400Lm
TR1-30 BK	черный	Ø 100*H235	COB	30	2100Lm
TR2-7 WH	белый	Ø 60*430	COB	7	490Lm
TR3-7 WH	белый	Ø 72*H180	SMD	7	490Lm
TR3-10 WH	белый	Ø 72*H180	COB	10	700Lm
TR3-12 WH	белый	Ø 100*H220	SMD	12	840Lm
TR3-18 WH	белый	Ø 115*H252	SMD	18	1260Lm
TR3-7 BK	черный	Ø 72*H180	SMD	7	490Lm
TR3-10 BK	черный	Ø 72*H180	COB	10	700Lm
TR3-12 BK	черный	Ø 100*H220	SMD	12	840Lm
TR3-18 BK	черный	Ø 115*H252	SMD	18	1260Lm
TR4-10 WH	белый	Ø 75*110	COB	10	700Lm
TR4-20 WH	белый	Ø 95*125	COB	20	1400Lm
TR4-30 WH	белый	Ø 105*140	COB	30	2100Lm
TR4-10 BK	черный	Ø 75*110	COB	10	700Lm
TR4-20 BK	черный	Ø 95*125	COB	20	1400Lm
TR4-30 BK	черный	Ø 105*140	COB	30	2100Lm

▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ЭРА®
WWW.ERAWORLD.RU

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

НОВИНКА

Артикул	Цвет	Материал
TR6-R 2W-1 WH	белый	алюминий/пластик/металл
TR6-R 2W-1 BK	черный	алюминий/пластик/металл
TR7-C 2W I WH	белый	алюминий/пластик/металл
TR7-C 2W L WH	белый	алюминий/пластик/металл
TR7-C 2W T WH	белый	алюминий/пластик/металл
TR7-C 2W X WH	белый	алюминий/пластик/металл
TR7-C 2W I BK	черный	алюминий/пластик/металл
TR7-C 2W L BK	черный	алюминий/пластик/металл
TR7-C 2W T BK	черный	алюминий/пластик/металл
TR7-C 2W X BK	черный	алюминий/пластик/металл

▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ЭРА®

НОВИНКИ СВЕТОДИОДНЫХ НАСТОЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

NLED-461

- мощность 7 Вт
- сенсорное переключение
- три уровня яркости
- цветовая температура — белый свет 4000K
- гибкая стойка
- поворот плафона относительно стойки для удобного направления света

Дисплей с функциями:

- часы
- будильник (8 мелодий)
- календарь
- термометр

NLED-462

- мощность 10 Вт
- сенсорное переключение
- три уровня яркости
- теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания — цветовая температура 3000K
- складная конструкция

▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ЭРА®

НОВИНКИ СВЕТОДИОДНЫХ НАСТОЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

NLED-463-10W-WOOD

NLED-463

- мощность 10 Вт
- сенсорное переключение
- три уровня яркости
- теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания — цветовая температура 3000K
- складная конструкция

теплый свет
цветовая температура
3000K

ДИММЕР
3 УРОВНЯ ЯРКОСТИ

NLED-436-8W-WOOD

NLED-436

- мощность 8 Вт
- теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания — цветовая температура 3000K
- выключатель на панели со светодиодами
- гибкая стойка

теплый свет
цветовая температура
3000K

▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

НОВИНКИ СВЕТОДИОДНЫХ НАСТОЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

NLED-434-6W-BU

NLED-434-6W-R

NLED-434-6W-Y

NLED-434

- мощность 6 Вт
- выключатель на основании
- теплый свет, аналогичный свету лампы накаливания — цветовая температура 3000K
- удобная подставка на основании поможет всегда иметь ручку, карандаши или линейку под рукой
- детский дизайн в виде пчелки

теплый свет

цветовая температура

3000K

NLED-437-7W-R

NLED-437-7W-GR

NLED-437

- мощность 7W
- выключатель на основании
- выбор цветовой температуры— 3 цвета: 3000K, 4500K, 6000K
- часы с крупным циферблатом на основании помогут ребенку лучше планировать занятия
- детский дизайн с часами в виде белочки

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

3000K 4500K 6000K

▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

01. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Автоматические выключатели предназначены для выполнения следующих задач, связанных с облуживанием электрической цепи:

- Многоразовая (в отличие от плавких предохранителей) защита электрических цепей и установок от перегрузок и коротких замыканий (сверхтоков);
- Ручная или автоматическая коммутация электрических цепей;
- Разъединение электрических цепей с указанием коммутационного положения (вкл. или выкл.).

	BA47-29 ЭРА / ЭРА Pro	BA47-63	BA47-100
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 50345-2010	ГОСТ Р 50345-2010	ГОСТ Р 50345-2010
Номинальное напряжение, В	230/400	230/400	230/400
Номинальный ток, А	1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20, 25,32,40,50,63	1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20, 25,32,40,50,63	1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20, 25,32,40,50,63
ПКС, А	4500	6000	10000
Характеристики срабатывания	B, C, D	B, C, D	B, C, D
Число полюсов	1, 2, 3, 4*	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
Диапазон рабочих температур, °С	-40 ÷ +50	-40 ÷ +50	-40 ÷ +50
Возможность присоединения к контактным зажимам	PIN&FORK*	PIN&FORK	PIN&FORK

Преимущества:

1. Беспрецедентный уровень надёжности - 100% аппаратов способны пройти тесты на ПКС;
2. Быстрый монтаж на DIN-рейку;
3. Гарантия – 5 лет;
4. Наличие индикатора положения контактов;
5. Безопасность для обслуживающего персонала – 6 заклёпок, монолитная лицевая панель;
6. Скруглённые клеммы с насечками обеспечивают надёжное соединение с присоединяемым проводником и оптимальный теплоотвод;
7. Дополнительная защита от прогорания корпуса автоматического выключателя за счёт газогенерирующей вставки и металлической пластины на всех АВ, в том числе на аппаратах с ПКС 4500А;
8. Напайка из серебросодержащего композита повышает коммутационный ресурс выключателя и снижает переходное сопротивление контактной группы;
9. Оптимизированный конструктив дугогасительной камеры и канала сброса давления.

02. УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Устройства защитного отключения (УЗО) предназначены для выполнения следующих задач, связанных с облуживанием электрической цепи:

- Защита человека от поражения электрическим током;
- Защита объектов от возгораний и пожаров, при повреждении изоляции электропроводки и электрооборудования;
- Включение и отключение потребителей электроэнергии.

	ВД1-63 ЭРА Pro	ВД63 ЭРА
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 51326.1 ГОСТ 31601.2.1	ГОСТ Р 51326.1 ГОСТ 31601.2.1
Номинальное напряжение, В	230/415	240/415
Номинальный ток, А	25,32,40,50,63, 80, 100	25,32,40,50,63
Предельно допустимый ток КЗ, Inc= IΔc A	6000	6000
Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока	AC	AC
Тип УЗО	Электромеханическое	Электронное
Число полюсов	2P (1P+N); 4P (3P+N)	2P (1P+N); 4P (3P+N)
Диапазон рабочих температур, °C	-25 ÷ +50	-40 ÷ +50
Возможность присоединения к контактным зажимам	PIN&FORK	PIN
Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, mA	10,30, 100, 300	10,30, 100, 300

Преимущества:

1. ВД1-63 реализован на электромеханической схеме, без электронных компонентов;
2. ВД1-63 не имеет собственного потребления электроэнергии;
3. ВД1-63 обеспечивает максимальный уровень защиты при прямом прикосновении к токоведущим частям;
4. ВД1-63 и ВД63 имеют независимый индикатор отражающий состояние контактов;
5. В аппаратах ВД1-63 и ВД63 есть кнопка "ТЕСТ" для периодической проверки работоспособности и проверки правильности подключения;
6. Клеммы с насечками обеспечивают надёжное соединение с кабелем и улучшают теплоотвод в месте соединения;
7. Быстрый монтаж за счёт защёлки на DIN-рейку с двойным фиксированным положением;
8. Увеличенное значение предельно допустимого тока КЗ- 6000А.

03. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА

Автоматические выключатели дифференциального тока — АВДТ предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и для освещения подвалов и гаражей.

	АВДТ 63	АВДТ 64	АВДТ2
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 51327.1 ГОСТ 31601.2.2	ГОСТ Р 51327.1 ГОСТ 31601.2.2	ГОСТ Р 51327.1 ГОСТ 31601.2.2
Номинальное напряжение, В	230/415	240/415	240/415
Номинальный ток, А	10, 25,32,40,50,63, 80, 100	10, 25,32,40,50,63, 80, 100	10, 25,32,40,50,63
Наличие защиты от перенапряжений	-	ДА (265В, 0,5с)	-
Предельно допустимый ток КЗ, Inc= IΔc A	6000	6000	4500
Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока	A	A	AC
Число полюсов	2P (1P+N); 4P (3P+N)	2P (1P+N); 4P (3P+N)	2P (1P+N); 4P (3P+N)
Диапазон рабочих температур, °С	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50
Возможность присоединения к контактным зажимам	PIN&FORK	PIN&FORK	PIN
Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, mA	10,30, 100, 300	10,30, 100, 300	
Характеристики срабатывания от сверхтока	B, C	B, C	C

Преимущества:

1 Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты и встроенным автоматическим выключателем;
2 Наиболее надёжная защита человека при прямом прикосновении к токоведущим частям;
3 Независимый индикатор положения контактов;
4 Широкий диапазон рабочих температур от –25 °С до +50 °С;
5 Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения;
6 Наличие кнопки ТЕСТ для проверки работоспособности устройства и правильности подключения;
7 Габариты АВДТ соответствуют 2-модульному исполнению за счёт размещения элементов конструкции;
8 Помехоустойчивая схема;
9 Быстрый монтаж с помощью защелки с двойным фиксированным положением;
10 Увеличенная отключающая способность 6 кА позволяет устанавливать АВДТ в качестве вводных автоматов защиты;
11 Встроенная защита от повышенного напряжения сети (АВДТ64).

04. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ

	ВН-32
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 50030.3-2012
Номинальное напряжение, В	230/415
Номинальный ток, А	25, 32, 40, 63,100
Номинальный кратковременно допустимый ток, А	20xIn во время t=0,1с
Число полюсов	1, 2 , 3, 4
Диапазон рабочих температур, °С	-40 ÷ +50
Возможность присоединения к контактным зажимам	PIN&FORK

Преимущества:

1. Возможность присоединения шинок PIN&FORK;
2. Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы;
3. Быстрый монтаж на DIN-рейку с помощью защёлки с двойным фиксированным положением;
4. Широкий диапазон рабочих температур от –40 °С до +50 °С;
5. Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения;
6. В конструкции реализован двойной разрыв цепи, исключающий пробой изоляции.

05. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Дополнительный контакт состояния автоматического выключателя	AC415/400В 50/60 Гц - 3А AC240/400В 50/60 Гц - 3А DC48В - 1А DC24В - 6А Контакты: 1Н/О+1Н/З Подходит для ВА47-63 ЭРА Pro
Дополнительный контакт состояния положения механизма взвода	AC415/400В 50/60 Гц - 3А AC240/400В 50/60 Гц - 3А DC48В - 1А DC24В - 6А Контакты: 1Н/О+1Н/З Подходит для ВА47-63 ЭРА Pro
Расцепитель порогового напряжения	Uном~230В 50/60 Гц Umin 170В±5% Umax 280В±5% Подходит для ВА47-63 ЭРА Pro
Независимый расцепитель для дистанционного отключения	Uном~230/400В 50/60 Гц Подходит для ВА47-63 ЭРА Pro
Розетка на DIN-рейку	AC240/400В 50/60 Гц Iном 16А IP20 Монтаж на DIN-рейку

Дополнительные устройства модульной серии представлены следующими позициями:

- Дополнительный контакт состояния автоматического выключателя (Блок-контакт). Предназначен для сигнализации состояния автоматического выключателя (ВКЛ/ВЫКЛ);
- Дополнительный контакт состояния положения механизма взвода (Аварийный контакт). Предназначен для сигнализации срабатывания выключателя от сверхтоков. Контакты остаются замкнутыми при ручном отключении автоматического выключателя;
- Расцепитель порогового напряжения (РПН). Предназначен для автоматического отключения выключателя при недопустимом повышении или снижении напряжения сети;
- Независимый расцепитель для дистанционного отключения. Предназначен для дистанционного отключения автоматических выключателей;
- Розетка на DIN-рейку.

intro®
Gaming

MG-590

Мышь Intro Gaming black USB (20/40/240)

Игровая компьютерная мышь
USB, разрешение: 1200/1800/2400/3000Dpi,
7 программируемых кнопок,
материал корпуса - пластик,
цвет - черный. CD с софтом в комплекте

– *1490₽

* (рекомендуемая розничная цена)

MG-650

Мышь Intro Gaming black USB (20/40/240)

Игровая компьютерная мышь
USB, разрешение: 1200/1800/2400/3000Dpi,
6 кнопок, материал корпуса - пластик,
цвет - черный CD с софтом в комплекте,
коробка на магните

– *1990₽

* (рекомендуемая розничная цена)

MG-750

Мышь Intro Gaming black USB (20/40/240)

Игровая компьютерная мышь
USB, разрешение: 1200/1800/2400/3000Dpi,
8 программируемых кнопок,
материал корпуса - пластик, цвет - черный,
CD с софтом в комплекте, коробка на магните

– *1790₽

* (рекомендуемая розничная цена)

KG-980

Клавиатура Intro Gaming black USB (20/360)

Игровая компьютерная клавиатура
USB, с подсветкой. 15 программируемых клавиш,
5 мультимедийных клавиш,
материал корпуса - пластик, цвет-черный

– *2990₽

* (рекомендуемая розничная цена)

▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

intro®

Зарядные устройства

PB1001

Внешний портативный аккумулятор
Intro Compact 10000mAh
Эко-кожа, цвет - черный

– *1990₽

* (рекомендуемая розничная цена)

PB1001

Внешний портативный аккумулятор
Intro Compact 10000mAh
Эко-кожа, цвет - коричневый

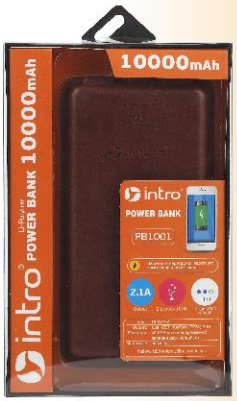

– *1990₽

* (рекомендуемая розничная цена)

PB1501

Внешний портативный аккумулятор
Intro 15000mAh+Type-C
быстрая зарядка

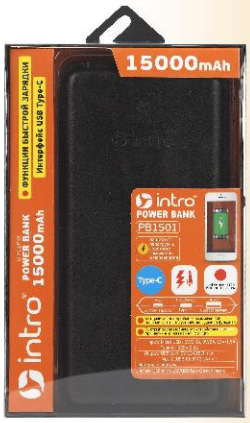

– *2990₽

* (рекомендуемая розничная цена)

WPB8000

3 в 1!

Беспроводная зарядка
+ Внешний портативный аккумулятор 8000mAh
+ адаптер для беспроводной зарядки к телефону (microUSB)

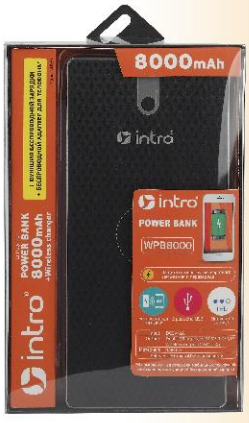

– *2490₽

* (рекомендуемая розничная цена)

WPB250

Зарядка беспроводная (QI), 1A,
цвет черный

– *690₽

* (рекомендуемая розничная цена)

WPB250

Зарядка беспроводная (QI), 1A,
цвет белый

– *690₽

* (рекомендуемая розничная цена)

▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

intro®

Презентеры

PS320

Беспроводной презентер с лазерной указкой.
3 кнопки. USB ресивер в корпусе.
Радиус действия - 10м

– *990₽

* (рекомендуемая розничная цена)

PS490

Беспроводной презентер с лазерной указкой.
5 кнопок. USB ресивер в корпусе.
Радиус действия - 10м

– *1390₽

* (рекомендуемая розничная цена)

▲ ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ