



КОМПАНИЯ S3

Single Source Supplier
Всё из одних рук

КАТАЛОГ

Новинки 2019



ОГЛАВЛЕНИЕ

Электротехника



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ



СВЕТИЛЬНИКИ
И КАБЕЛИ



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ
СИСТЕМЫ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



УДЛИНИТЕЛИ
И СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ



ТОЧЕЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ИСТОЧНИКИ СВЕТА



СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

1 предложение

1 предложение

12 предложений

12 предложений

9 предложений

От 20 предложений

12 предложений

5 предложений



СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА

1 предложение



ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ


5 предложений

Элементы питания и аксессуары



ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ


2 предложения

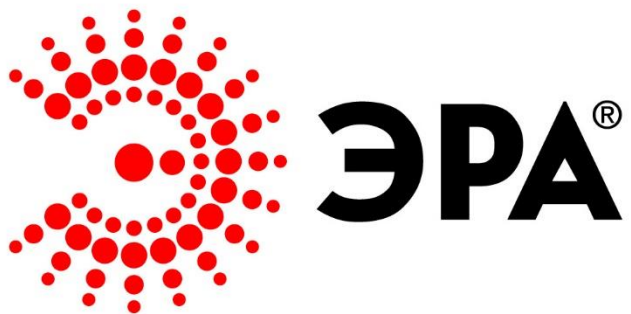

ВЫВОД КАБЕЛЯ

НОВИНКА

Это функция для широкого спектра применения и отличная альтернатива дорогостоящим HDMI-розеткам при ограниченном бюджете. Благодаря прямому соединению проводов с помощью вывода кабеля минимизируется потеря сигнала.

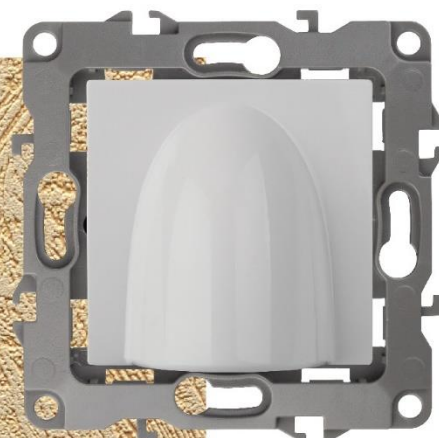


12-6003 **

РРЦ 198Р

** цвет

- | | | |
|---|--|---|
| 
01 белый | 
02 слоновая кость | 
03 алюминий |
| 
04 шампань | 
05 антрацит | 
06 черный |
| 
12 графит | 
13 бронза | 
15 перламутр |

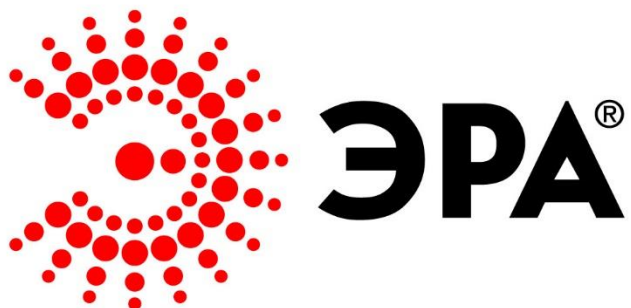

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


КАРТОЧНЫЙ 12-4105-99

Устройство предназначено для решения вопроса экономии электроэнергии, например, в гостиничных номерах.

При входе в номер в устройство вставляется карточка. При этом подается напряжение на включенные в цепь выключателя потребители (освещение, силовые розетки и пр.) При выходе из номера карточка вынимается из выключателя и через 30 секунд выключатель снимает напряжение с потребителей. 30 секунд дается на то, чтобы свет не погас сразу. Такое решение позволяет гостю еще некоторое время находиться в освещенном помещении, надеть верхнюю одежду или взять с собой необходимые вещи перед выходом.

- Устройство состоит из механизма и декоративной накладки (поставляются отдельно).
- Не может быть встроено в рамки серий «ЭРА 12» и «ЭРА Elegance».

НОВИНКА

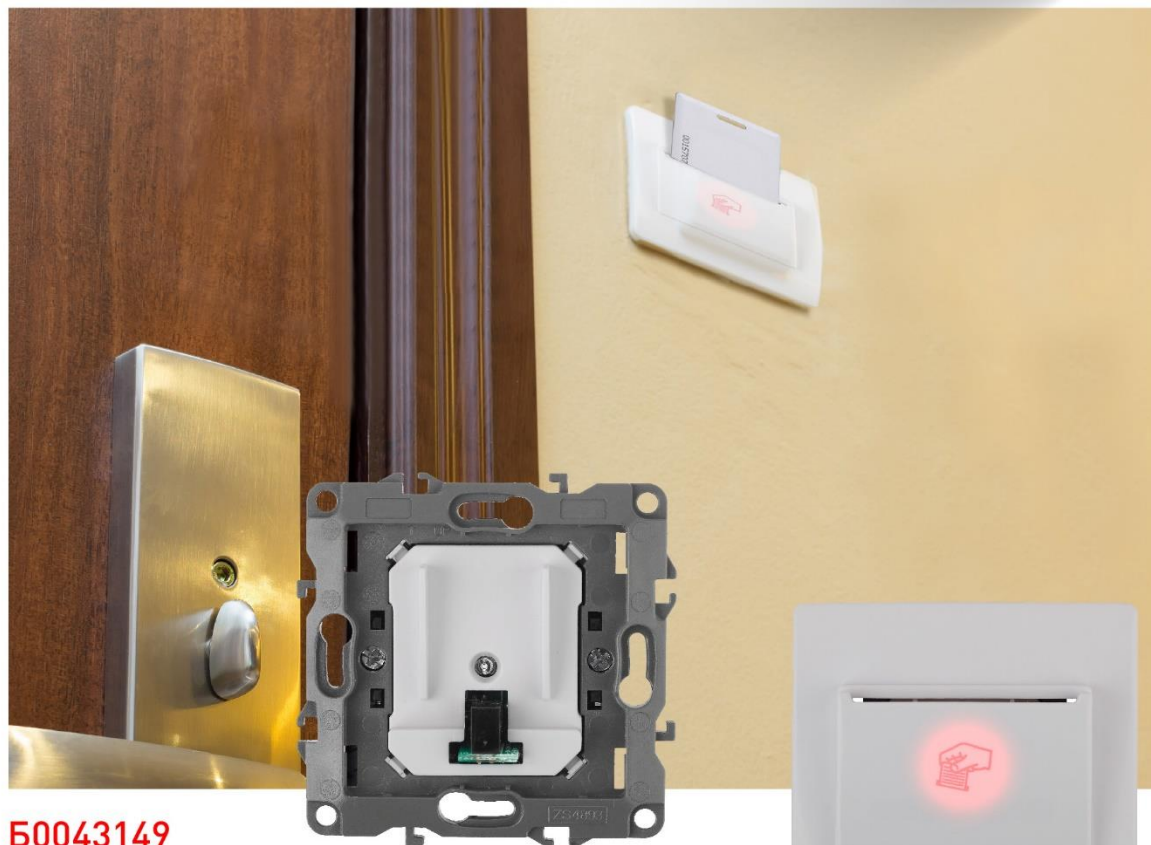

Б0043149

12-4105-99 ЭРА Выключатель карточный,
30А/100-250В, 30с, Эра12, механизм

РРЦ 1490₽

Б0043200

12-6201-01 ЭРА Накладка на 12-4105-99,
Эра12, белый

РРЦ 90₽




LED НОЧНИКИ «ЛУНА» С ЛИТИЕВЫМ АККУМУЛЯТОРОМ

- Работа от встроенного аккумулятора с подзарядкой от USB
- USB кабель в комплекте
- Сенсорное переключение от прикосновения к ночнику
- Плавная регулировка яркости
- 2 режима (переключение прикосновением):
 - белый свет
 - желтый свет



Своя Луна у Вас дома!



Б0043092
NLED-490-1W-W
Диаметр шара 8 см






Б0043093
NLED-491-1W-W
Диаметр шара 15 см

НОВИНКИ





ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛУРУКАВА


Код 1С	Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Количество в упаковке, шт	РРЦ
	Б0044583	MCM-15-10 Муфта соединительная для металлорукава MCM-15	15	10	171Р
	Б0044584	MCM-20-10 Муфта соединительная для металлорукава MCM-20	20	10	223Р
	Б0044585	MCM-25-10 Муфта соединительная для металлорукава MCM-25	25	10	301Р
	Б0044586	MCM-32-5 Муфта соединительная для металлорукава MCM-32	32	5	446Р
	Б0044587	RKv-15-10 Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой РКв-20	20	10	106Р
	Б0044589	RKv-25-10 Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой РКв-25	25	10	147Р
	Б0044588	RKv-20-10 Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой РКв-20	20	10	207Р
	Б0044590	RKv-32-5 Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой РКв-32	32	5	338Р
	Б0044591	RKn-15-10 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-15	15	10	102Р
	Б0044592	RKn-20-10 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-20	20	10	146Р
	Б0044593	RKn-25-10 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-25	25	10	205Р
	Б0044594	RKn-32-5 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-32	32	5	328Р



Муфта соединительная MCM
для соединения двух отрезков металлорукава



Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой РКв
для присоединения металлорукава к трубе электропроводки



Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн
для ввода металлорукава в электрощит



**ЭРА®**

www.eraworld.ru

SPP-502 / 503

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ

Предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, парков, дворовых территорий, коттеджных поселков, автостоянок, железнодорожных платформ, площадей перед торговыми центрами. Крепление на кронштейн. Корпус из литого алюминия с порошковой окраской.



Тип светодиода: SMD
КСС: Д (120°)
Защита от импульсного перенапряжения: 4000В

SPP-503 имеет драйвер DOB (драйвер на плате)
SPP-502 имеет драйвер типа IC (отдельный драйвер постоянного тока)

Мощность	Световой поток	Код модели	Код 1С	Габариты, мм	Диапазон рабочих напряжений	Дополнительно
30Вт	3000Лм	SPP-503-0-50K-030	Б0043666	130x53x340	190-255В	Материал линзы: поликарбонат Монтаж на кронштейн: 45-60мм Пылевлагозащита: IP65 Рабочие температуры: -45 +40 °С Цветовая температура (CCT): 5000K Индекс цветопередачи (Ra): ≥70 Коэффициент мощности (PF): ≥95 Материал корпуса: алюминий; Упаковка: индивидуальная картонная коробка Гарантия: 3 года с даты продажи
		SPP-502-0-50K-030	Б0043660		170-260В	
50Вт	5000Лм	SPP-503-0-50K-050	Б0043667	155x55x390	190-255В	
		SPP-502-0-50K-050	Б0043661		170-260В	
80Вт	8000Лм	SPP-503-0-50K-080	Б0043668	160x65x450	190-255В	
		SPP-502-0-50K-080	Б0043662		170-260В	
100Вт	9500Лм	SPP-503-0-50K-100	Б0043669		190-255В	
		SPP-502-0-50K-100	Б0043663		170-260В	
120Вт	10800Лм	SPP-502-0-50K-120	Б0043664	170x65x570	170-260В	
150Вт	13500Лм	SPP-502-0-50K-150	Б0043665		170-260В	



НОВИНКА

ВИЛКИ И ГНЕЗДА ЭРА СЕРИИ Vx И Rx

15 базовых моделей по предельно низкой цене



Vx-1

Для провода до 2x1мм²
Без заземления
Макс. 10 А / 2200 Вт
Прямой вход провода



Vx-2

Для провода до 3x1,5мм²
С заземлением
Макс. 16 А / 3500 Вт
Прямой вход провода



Vx-4 с кольцом

Для провода до 3x1,5мм²
С заземлением
Макс. 16 А / 3500 Вт
Угловой вход провода



Vx-3 плоская

Для провода до 3x1,5мм²
С заземлением
Макс. 16 А / 3500 Вт
Вход провода под 90°



Vx-5 с выключателем

Для провода до 3x1,5мм²
С заземлением
Макс. 16 А / 3500 Вт
Вход провода под 90°



Rx-1

Для провода до 2x1мм²
Без заземления
Макс. 10 А / 2200 Вт
Прямой вход провода



Rx-2

Для провода до 3x1,5мм²
С заземлением
Макс. 16 А / 3500 Вт
Прямой вход провода




Rx-3 с ПВХ-оплеткой

Для провода до 2x1мм²
Без заземления
Макс. 10 А / 2200 Вт
Прямой вход провода



Rx-4 с ПВХ-оплеткой

Для провода до 2x1мм²
С заземлением
Макс. 16 А / 3500 Вт
Прямой вход провода

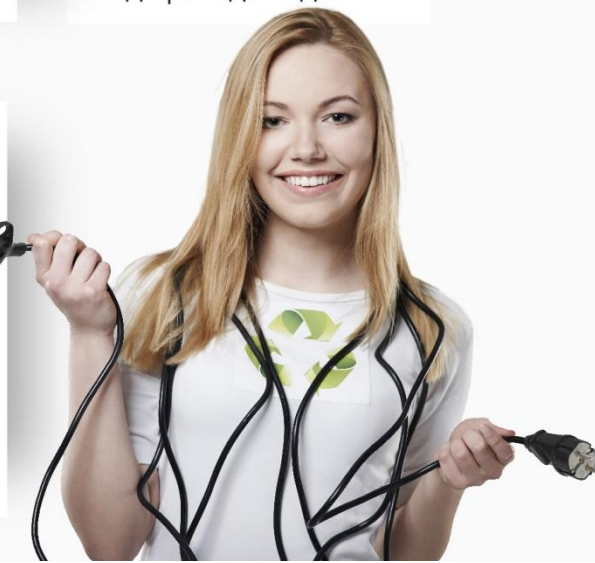



ЭРА®

www.eraworld.ru

НОВИНКА

SPB-21

LED пылевлагозащищенный светильник IP65 серии

Для освещения помещений с повышенной влажностью – лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. А также для бытового использования – над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

Диапазон рабочих температур от -40 до +45°C
 Гарантия 24 месяца
 Входное напряжение 165-265В
 Частота сети 50/60 Гц



Модель	Код 1С	Форм-фактор	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер
SPB-21-0-40K-08	50043082	круг	8	640	4000	140x140x57
SPB-21-1-40K-08	50043083					155x155x62
SPB-21-0-40K-12	50043084	круг	12	960	4000	155x155x62
SPB-21-1-40K-12	50043085					155x155x62
SPB-22-0-40K-08	50043087	овал	8	640	4000	155x78x57
SPB-22-0-40K-12	50043088					177x85x57
SPB-2-08-65K-R	50044076	круг	8	640	6500	135x135x50
SPB-2-12-65K-R	50044077					170x170x51
SPB-2-18-65K-R	50044079					170x170x51
SPB-2-18-4K-R	50044078					170x170x51

Есть датчик движения!

Есть датчик движения!

Микроволновый датчик движения с углом чувствительности не менее 90°. Дальностью срабатывания 4м. Время работы после срабатывания - 2 минуты.





НОВИНКИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ



Б0044091

F-LED A60-13W-827-E27 gold

РРЦ **295,80₽**



Б0044090

F-LED A60-13W-827-E27 frost


РРЦ **295,80₽**



Б0044092

F-LED A60-13W-840-E27 frost

РРЦ **295,80₽**

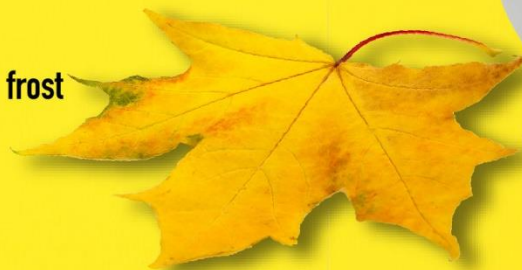

НОВИНКИ

ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ



КОД 1С	НАИМЕНОВАНИЕ	РРЦ, РУБ
Б0035031	F-LED A60-7W-827-E27 FROST	197,64
Б0035037	F-LED A60-7W-827-E27 GOLD	197,64
Б0035032	F-LED A60-7W-840-E27 FROST	197,64
Б0035025	F-LED A60-11W-827-E27	224,10
Б0035035	F-LED A60-11W-827-E27 FROST	241,02
Б0035039	F-LED A60-11W-827-E27 GOLD	241,02
Б0035026	F-LED A60-11W-840-E27	224,10
Б0035036	F-LED A60-11W-840-E27 FROST	241,02
Б0035033	F-LED A60-9W-827-E27 FROST	214,50
Б0035038	F-LED A60-9W-827-E27 GOLD	214,50
Б0035027	F-LED A60-13W-827-E27	269,94
Б0035028	F-LED A60-13W-840-E27	269,94





ЭРА®


ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Код 1С	Модель	РРЦ, ₺
Б0037389	DK LD27 WH/ВК	486,82
Б0037388	DK LD27 WH/WH	486,82
Б0037390	DK LD28 WH/ВК	486,82
Б0037391	DK LD28 WH/WH	486,82
Б0037387	DK LD29 WH/ВК	486,82
Б0037386	DK LD37 WH/ВК	486,82
Б0037392	DK LD38 SL	481,19
Б0037376	DK LD39 WH/СН	393,96
Б0037377	DK LD39 WH/GD	416,47
Б0037375	DK LD40 WH/WH	385,52
Б0037383	DK LD41 WH/ВК	385,52
Б0037381	DK LD42 WH/ВК	385,52
Б0037378	DK LD42 WH/СН	393,96
Б0037382	DK LD42 WH/GD	416,47

Код 1С	Модель	РРЦ, ₺
Б0037380	DK LD42 WH/WH	385,52
Б0037353	DK LD43 SL 3D	388,33
Б0037352	DK LD43 TEA 3D	388,33
Б0037355	DK LD44 SL 3D	388,33
Б0037354	DK LD44 TEA 3D	388,33
Б0037356	DK LD45 SL	334,87
Б0037357	DK LD46 SL	334,87
Б0037358	DK LD47 SL	334,87

Светильники под лампу GX53

Б0037367	KL78 WH/ВК	329,24
Б0037361	KL79 WH/ВК	329,24
Б0037366	KL79 WH/СН	343,31
Б0037364	KL79 WH/GD	363,01

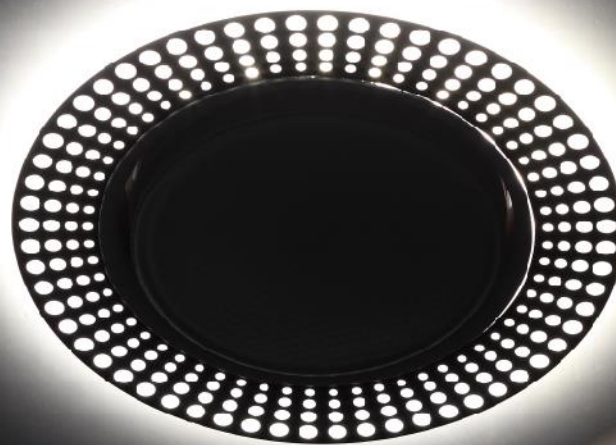

НОВИНКИ



ЭРА®

www.eraworld.ru

НОВИНКА

СОЗДАВАЙТЕ СЛОЖНЫЕ ПОДСВЕТКИ С ЛЁГКОСТЬЮ!

Анодированный алюминий прочный и лёгкий, устойчив к коррозии и механическим повреждениям. Оксидное покрытие делает поверхность гладкой, что облегчает покраску. Профиль можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Комплект с гибким накладным
анодированным профилем САВ291 15x6,5мм, 2м





ЭРА®

www.eraworld.ru

НОВИНКА

КОМПЛЕКТЫ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ С ДАТЧИКАМИ ДВИЖЕНИЯ

Всё необходимое есть в комплекте.
Легко собрать и просто в использовании!

- ▶ Готовое решение!
- ▶ На двустороннем скотче

Код Номенклатура

Б0043071 2835move-4,8-30-12-6500-1,2m

Б0043072 2835move-4,8-30-12-2700-1,2m



- светодиодная лента
- блок питания
- датчик движения
- монтажный набор



ЭРА®

www.eraworld.ru

НОВИНКА

КОМПЛЕКТЫ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

Легко собрать и просто в использовании!

- ▶ **Готовое решение!**
- ▶ **На двустороннем скотче**

Код	Номенклатура
Б0043062	ЭРА 2835kit-4,8-60-12-IP20-2700-5m
Б0043061	ЭРА 2835kit-4,8-60-12-IP20-6500-5m
Б0043064	ЭРА 2835kit-4,8-60-12-IP65-2700-5m
Б0043063	ЭРА 2835kit-4,8-60-12-IP65-6500-5m
Б0043066	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP20-2700-5m
Б0043065	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP20-6500-5m
Б0043067	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP20-RGB-5m
Б0043069	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP65-2700-5m
Б0043068	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP65-6500-5m
Б0043070	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP65-RGB-5m



- светодиодная лента
- блок питания
- монтажный набор



ЭРА®

www.eraworld.ru

НОВИНКА

- СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 5 М
- БЛОК ПИТАНИЯ
- WI-FI КОНТРОЛЛЕР



Wi-Fi

УМНАЯ ЛЕНТА

Управление из любой точки через WiFi.
16 миллионов комбинаций цвета и яркости.



RGB

Установите
бесплатное
приложение
Smart Life

Б0043446

ЭРА 5050-30-RGB-IP65-Wifi-5m (12V)

7,2 ВТ
НА МЕТР

30 ДИОДОВ
НА МЕТР

СВЕТОДИОД
5050

IP65





**Гибкий анодированный
профиль
для светодиодных лент
1506G***

***1506G ЭРА**

Комплект с гибким накладным
анодированным
профилем САВ291

15x6,5мм, 2м для светодиодных лент

НОВИНКА

Я легкий.
Почти невесомый...



ГНЕТСЯ ПОД ВАШИ ИДЕИ




ЭРА®

ФИТОЛАМПЫ


Универсальное LED-решение для быстрого роста и развития растений.

Для процессов фотосинтеза и фотоморфогенеза фитосвет эффективнее в 2-3 раза, чем стандартный белый свет.

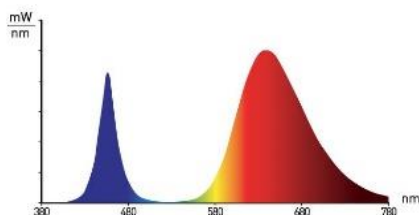

Сине-красным спектром:

- эффективная доświetка растений при наличии естественного или искусственного освещения;
- идеальны для быстрого роста рассады;
- ускоряют фотосинтез в условиях недостатка естественного света;
- безопасны для глаз человека;
- универсальны в применении: подоконник, теплица, цветочный магазин;
- LED-технология экономит электроэнергию;
- выгодный вариант фитосвещения (по материальным затратам на энергию фотосинтеза)

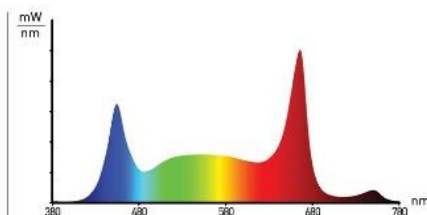

Полноспектральные:

- рост и развитие растений при минимальном освещении и даже в полной темноте;
- успешно используются как самостоятельно, так и в сочетании с обычными лампами;
- в спектре ламп присутствует зелёный свет, необходимый для фотоморфогенеза;
- оптимально регулируют все жизненные циклы растений (рост, формирование завязей, созревание плодов);
- универсальны в применении: подоконник, теплица, цветочный магазин;
- LED-технология экономит электроэнергию;
- высокий индекс цветопередачи;
- эстетичный внешний вид освещаемых растений, комфорт для глаз



Код товара	Б0039069	Б0039070	Б0039071	Б0039072	Б0039172	Б0039173
Артикул	FITO-10W-RB-E27-K	FITO-12W-RB-E27-K	FITO-14W-RB-E27-K	FITO-16W-RB-E27-K	FITO-11W-Ra90-E27	FITO-15W-Ra90-E27
Мощность, Вт.	10	12	14	16	11	15
Габаритные размеры, мм.	110x60x60	110x60x60	110x60x60	95x95x135	110x60x60	95x95x135
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль./сек.	15	18	21	24	16,5	22,5
Напряжение питания, В.	130-270	130-270	130-270	130-270	130-270	130-270
Потребляемый ток, А	0,05	0,06	0,07	0,08	0,06	0,08
Коэффициент пульсации, %	<10%	<10%	<10%	<10%	<15%	<15%
Коэффициент мощности, cos φ	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.85	>0.85



ЭРА®

www.eraworld.ru

НОВИНКИ

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ

- Полный спектр идеально дополняет солнечный свет, ускоряет рост зелени и добавляет ей привлекательности
- Размещение на кухне для посадки быстрорастущей зелени увеличит удовольствие от вашей домашней жизни
- Простой и современный дизайн



50039035
FITO-20W-QLED-G
50039034
FITO-20W-QLED-W





ЭРА®

www.eraworld.ru

НОВИНКИ

СВЕТИЛЬНИК ШТЫКОВОЙ ДЛЯ ЦВЕТОЧНЫХ ГОРШКОВ

- Полный спектр отлично дополняет короткий световой день
- Декоративная подсветка растений вечером обеспечивает растениям недостаток солнечного света
- Идеально подойдет для выращивания рассады в весенне-летний период
- Имеет телескопическую нержавеющую стойку регулировки положения светильника относительно растений
- Плафон светильника выполнен из поликарбоната



60039068
FITO-12W-FLED



KODAK



NEW KODAK BATTERIES in Russia 2019



ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ (все типоразмеры)



Б0044790

Kodak ZA10-4BL [KZA10-4]



Б0044792

Kodak ZA312-4BL [KZA312-4]



Б0044791

Kodak ZA13-4BL [KZA13-4]



Б0044793

Kodak ZA675-4BL [KZA675-4]

- Благодаря специальной упаковке батарейки KODAK удобно хранить и переносить.
- Батарейки легко достаются с помощью специального цветного язычка, но только в том случае если их действительно хотите использовать.

- Произведено в Европе.
- Без ртути.
- Используется технология, позволяющая максимально защитить продукт от коррозии.