


НОВИНКИ


ИЮНЬ 2026




КОМПАНИЯ S3
Single Source Supplies
Всё из одних рук

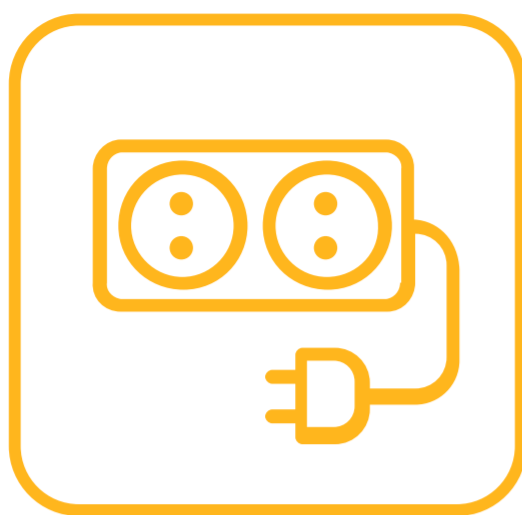


СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
И УДЛИНИТЕЛИ

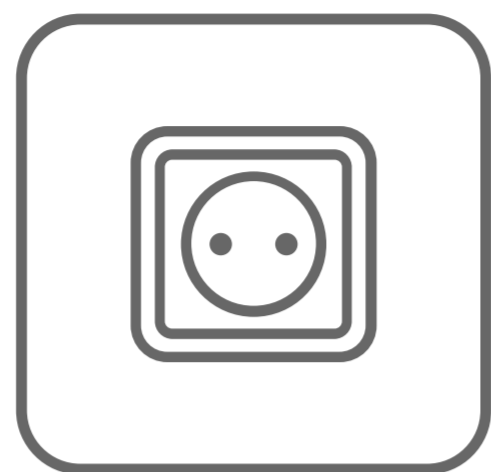


ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

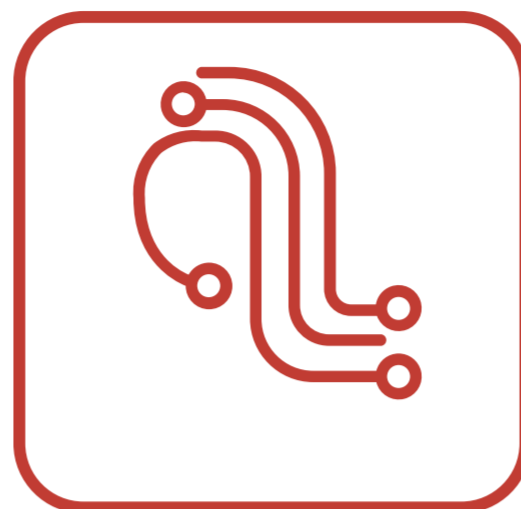

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ
СИСТЕМЫ

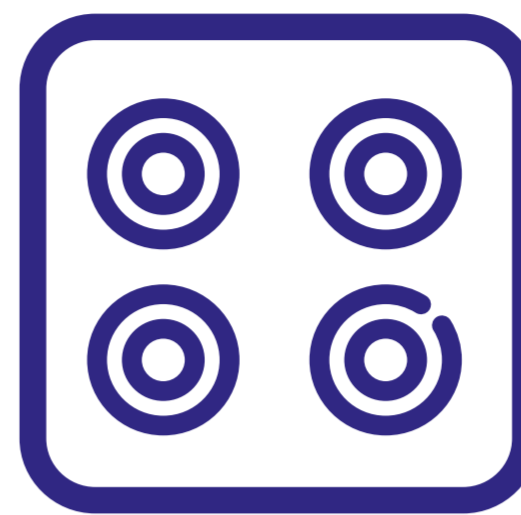

ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

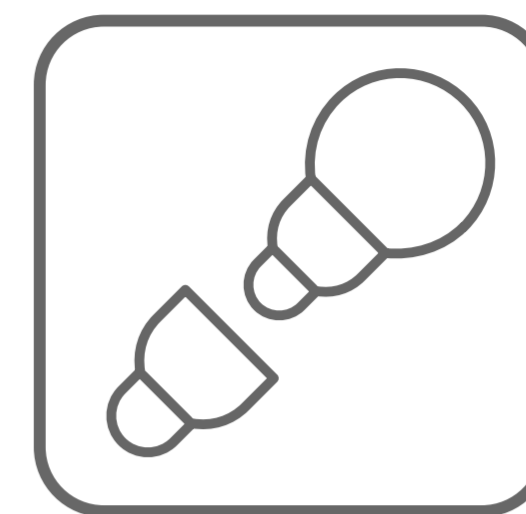


ПАТРОНЫ
И ПЕРЕХОДНИКИ




ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ
ОСВЕЩЕНИЯ




УЛИЧНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

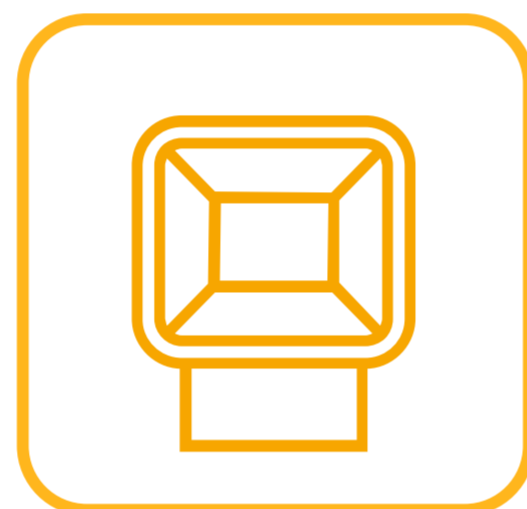


ПРОЖЕКТОРЫ

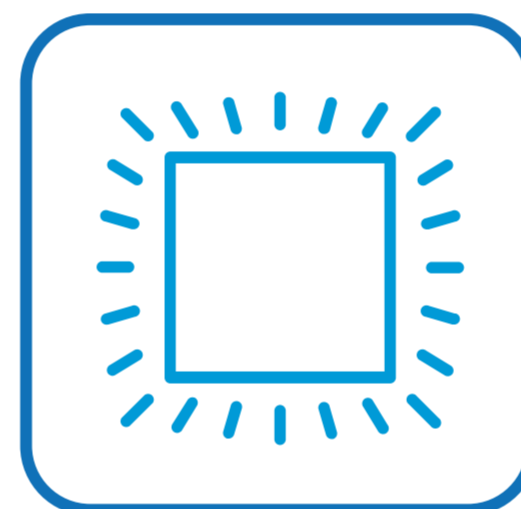

ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

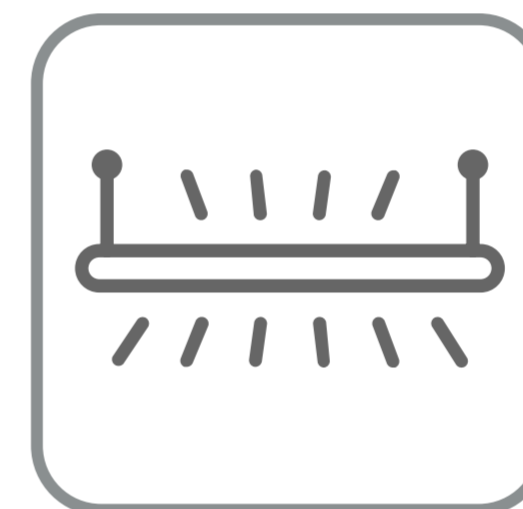

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

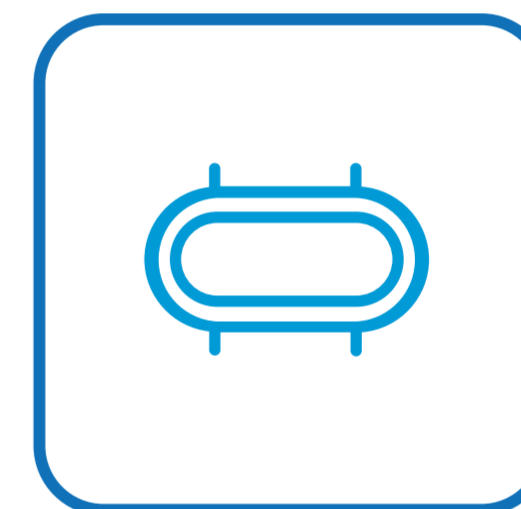

СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ



ЗВОНКИ



ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ



СОЛНЕЧНАЯ
ЭНЕРГИЯ



ТОВАРЫ ДЛЯ САДА
И ОГОРОДА



КЛЕИ, КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ
И КРЮЧКИ



Удлинители силовые серии Greenline

НОВИНКА

ТЕМПЕРАТУРА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

от -40 до +50

КАБЕЛЬ УСТОЙЧИВ
К МОРОЗУ И ПЕРЕГРЕВУ.

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

IP44

**НАДЁЖНОСТЬ
ЛЕТОМ И ЗИМОЙ**



Код товара

Артикул

Б0072575	UDL-KG-2x2,5m-5m-IP44
Б0072576	UDL-KG-2x2,5m-10m-IP44
Б0072577	UDL-KG-2x2,5m-20m-IP44
Б0072578	UDL-KG-2x2,5m-30m-IP44
Б0072579	UDL-KG-3x2,5m-5m-IP44
Б0072580	UDL-KG-3x2,5m-10m-IP44
Б0072581	UDL-KG-3x2,5m-20m-IP44
Б0072582	UDL-KG-3x2,5m-30m-IP44



Удлинитель силовой серии Greenline

НОВИНКА

НАДЕЖНОСТЬ **ЛЕТОМ** И **ЗИМОЙ**

ТЕМПЕРАТУРА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

от -40 до +50

КАБЕЛЬ УСТОЙЧИВ
К МОРОЗУ И ПЕРЕГРЕВУ.


СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

IP44



Б0072569	KAT-KG-2x2.5-20m-IP44
Б0072570	KAT-KG-2x2.5-30m-IP44
Б0072571	KAT-KG-2x2.5-50m-IP44
Б0072572	KAT-KG-3x2.5-20m-IP44
Б0072573	KAT-KG-3x2.5-30m-IP44
Б0072574	KAT-KG-3x2.5-50m-IP44
Б0072552	BUH-KG-10m-2x2,5-IP44
Б0072553	BUH-KG-20m-2x2,5-IP44
Б0072554	BUH-KG-30m-2x2,5-IP44
Б0072555	BUH-KG-50m-2x2,5-IP44
Б0072556	BUH-KG-10m-3x2,5-IP44
Б0072557	BUH-KG-20m-3x2,5-IP44
Б0072558	BUH-KG-30m-3x2,5-IP44
Б0072559	BUH-KG-50m-3x2,5-IP44
Б0072561	FR-KG-20m-2x2,5-IP44
Б0072562	FR-KG-30m-2x2,5-IP44
Б0072563	FR-KG-10m-3x2,5-IP44
Б0072564	FR-KG-20m-3x2,5-IP44

Преимущества:



- оснащены 3/4 независимыми постами с заземляющим контактом




- корпус из полипропилена




- степень защиты IP44



- Подключение осуществляется через надежные винтовые зажимы




- возможность как горизонтальной, так и вертикальной установки.

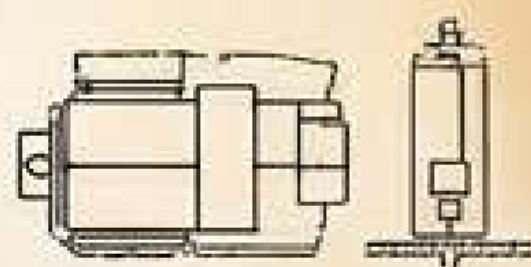

1

НАДЕЖНЫЕ ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

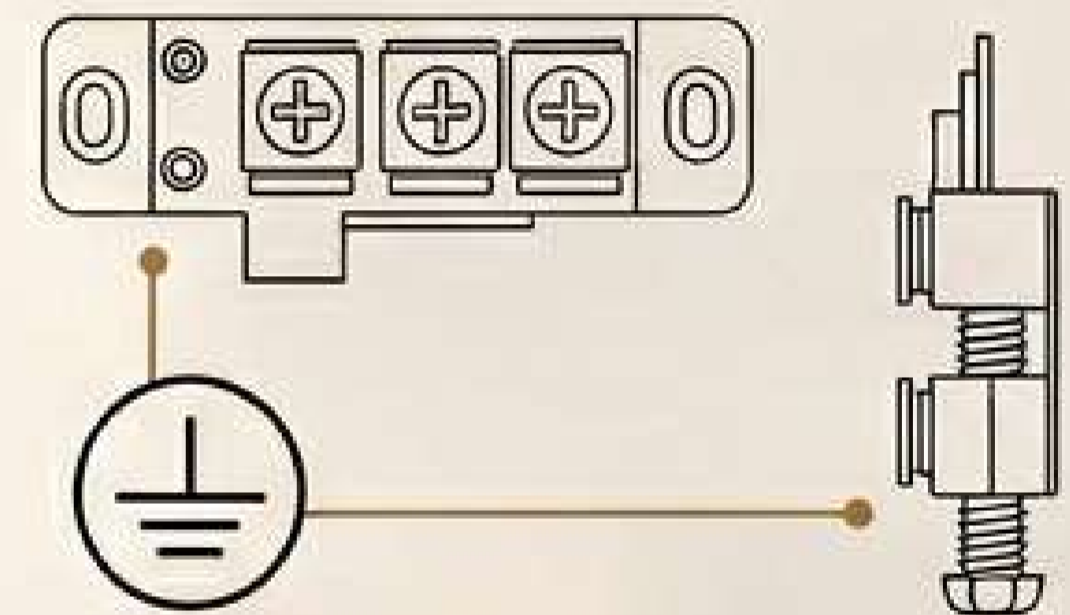

Код товара

Наименование

Б0072714

Колодка ЭРА KB-3e-R-IP44 с заземлением 3 розетки 16А IP44 черная с красными крышками

Б0072715

Колодка ЭРА KB-4e-R-IP44 с заземлением 4 розетки 16А IP44 черная с красными крышками



2

серия
ARCTIK

НОВИНКА

Серия Arktik

- Трендовый дизайн, европейское качество, цена, которая приятно удивляет.

Гарантия производителя

- 5 лет, срок службы не менее 15 лет.

Цветовая палитра


- 8 цветов: белый/белый матовый/слоновая кость/алюминий/шампань/антрацит/графит/титан закрывают большинство интерьерных задач.

27 Модулей


- Все необходимые механизмы для закрытия проекта любой сложности.

Надежность и Безопасность

- Все пластиковые элементы - выполнены из прочного огнеустойчивого поликарбоната.
- **Стальной суппорт** - обеспечивает жёсткую фиксацию устойчивость механизма в течение всего срока эксплуатации.
- **Контактная группа** - из 100% латуни повышенной упругости - стабильный контакт и долгий срок службы.

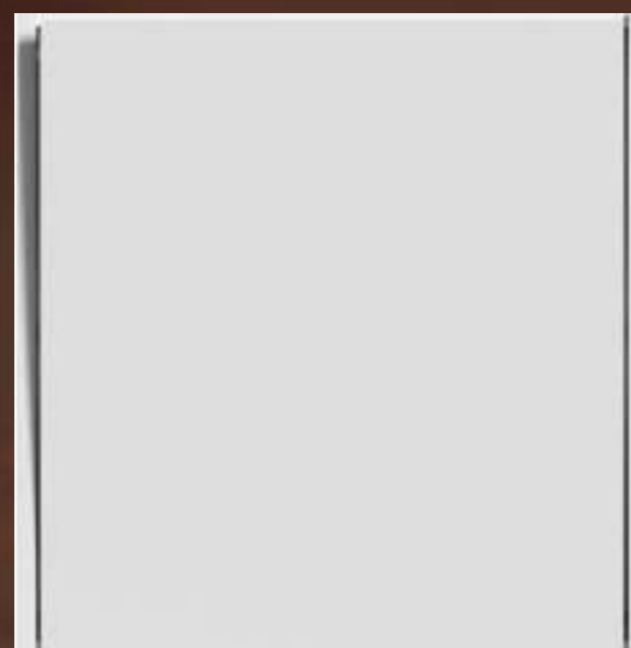


Б0070314
Выключатель,
10AX-250В, Arktik,
белый

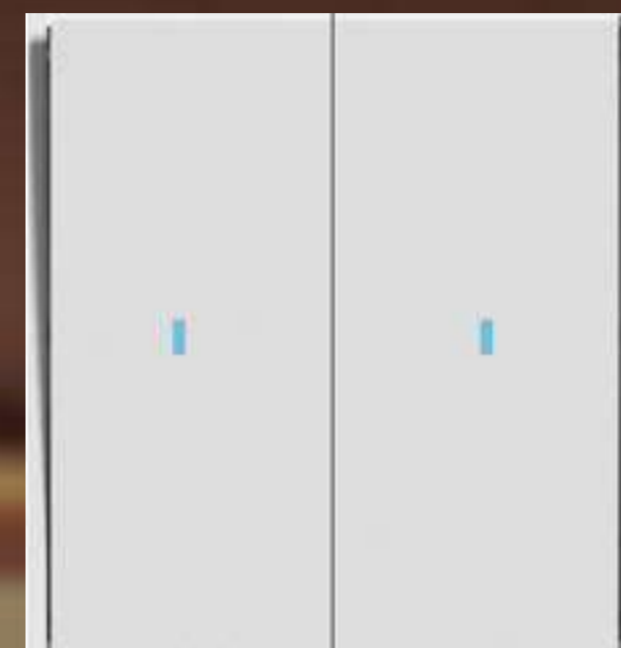

Б0070354
Выключатель двойной
с подсветкой, 10AX-250В,
Arktik, белый



Б0070414
Розетка 2P+E Schuko,
16A-250В, Arktik, белый

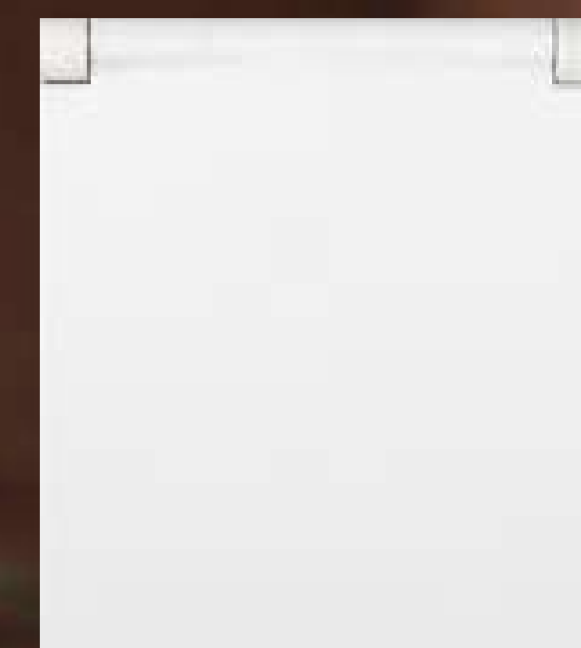

Б0070434
Розетка 2P+E Schuko со
шторками с крышкой,
16A-250В, Arktik, белый



Б0070484
Розетка информационная
двойная 2XRJ45, Arktik, белый



Б0070504
Розетка HDMI, Arktik,
белый



Б0070514
Светорегулятор поворотной-
нажимной, 300ВА 230В, Arktik,
белый



Б0070524
Розетка 2P+E 16A-250В, штор. с
USB type-A+C 5B-4A, Arktik,
белый

серия
GALAXY

НОВИНКА

Серия Galaxy

- Трендовый дизайн, европейское качество, цена, которая приятно удивляет.

Гарантия производителя

- 5 лет, срок службы не менее 15 лет.

Цветовая палитра


- 8 цветов: белый/белый матовый/слоновая кость/алюминий/шампань/антрацит/графит/титан закрывают большинство интерьерных задач.

27 Модулей

- Все необходимые механизмы для закрытия проекта любой сложности.

Надежность и Безопасность


- Все пластиковые элементы - выполнены из прочного огнеустойчивого поликарбоната.
- **Стальной суппорт** - обеспечивает жёсткую фиксацию устойчивость механизма в течение всего срока эксплуатации.
- **Контактная группа** - из 100% латуни повышенной упругости - стабильный контакт и долгий срок службы.

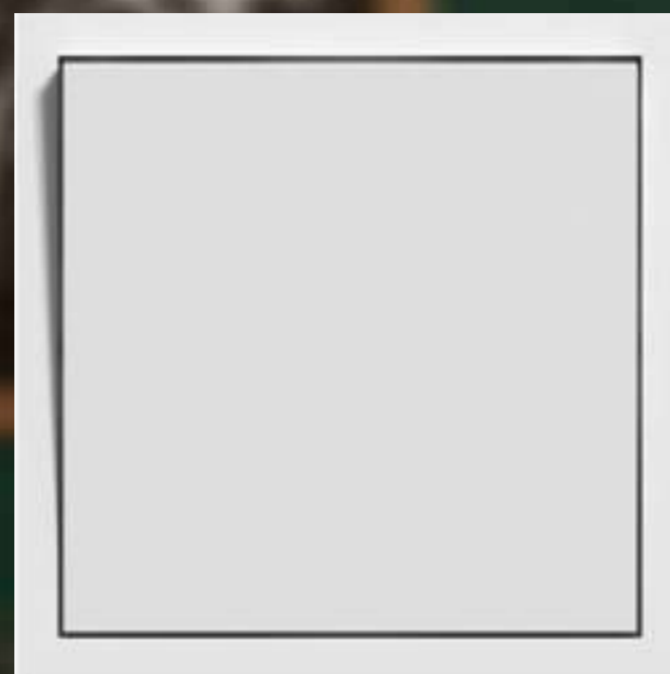

Б0070604
Выключатель, 10АХ-250В, Galaxy, белый.




Б0070671
Выключатель двойной с подсветкой, 10АХ-250В, Galaxy, белый.

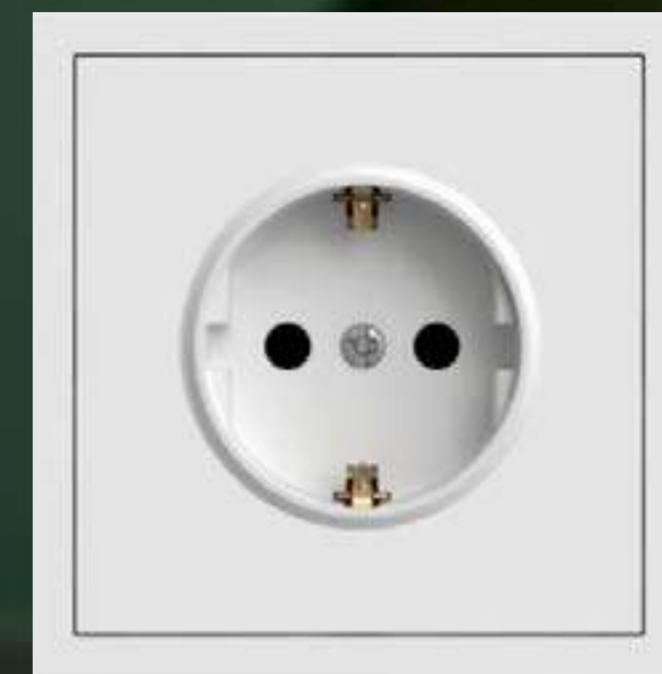

Б0070620
Розетка 2Р+Е Schuko, 16А-250В, Galaxy, белый.



Б0070659
Розетка 2Р+Е Schuko со шторками и крышкой, 16А-250В, Galaxy, белый.

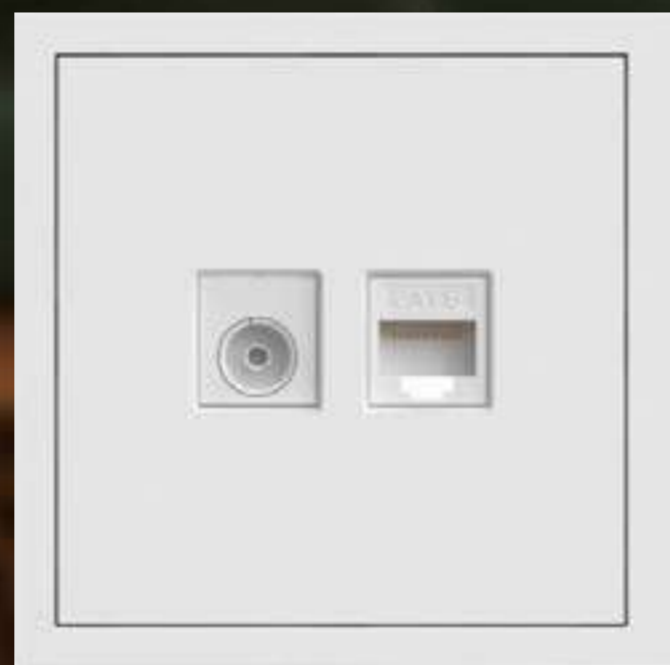

Б0070776
Розетка комбинированная RJ45+TV, Galaxy, белый.



Б0070794
Розетка HDMI, Galaxy, белый.



Б0070804
Светорегулятор поворотной нажимной, 300ВА 230В, Galaxy, белый.



Б0070814
Розетка 2Р+Е 16А-250В, штор. с USB type-A+C 5В-4А, Galaxy, белый.



Б0071854
F2007-25
Лента монтажная 25м



Б0071861
PS1500-k
Комплект промежуточной подвески 10-95 мм² 12кН



Б0071865
CA1500-1
Кронштейн анкерный 15кН



Б0071855
F2007-NB20
Комплект крепления лента с бугелем 1м



Б0071864
PSP-16-120
Зажим поддерживающий 4x16-120 мм² 8кН



Б0071863
P1X-16-95
Зажим прокалывающий ответвительный 16-95/1,5-16 мм²




Б0071860
ES1500-k
Комплект промежуточной подвески 10-95 мм² 12кН



Б0071859
ES1500
Зажим промежуточный 10-95 мм² 12кН



Б0071862
P-645
Зажим прокалывающий ответвительный 16-150/4-50 мм²

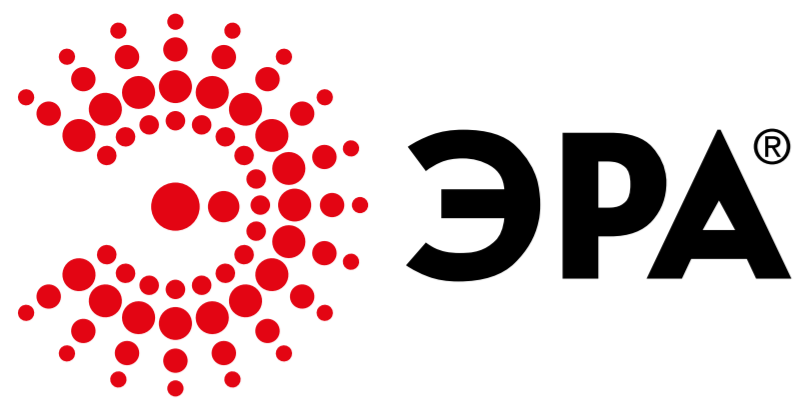

Встраиваемый безрамочный светильник
для гипсокартонных потолков
KL99



Код 1С:
**Б0071017, Б0071018,
Б0071019, Б0071021**

Трендовый стиль в дизайне интерьера – полная интеграция светильников в потолок, отсутствие видимого края на потолке и невидимый источник света (эффект darklight)

Может быть использован в качестве как основного, так и в качестве акцентного освещения.

Удобный механизм замены лампы: верхняя лицевая часть легко снимается и вставляется назад, фиксируясь защелками. Никаких лишних манипуляций.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Алюминиевый корпус (литье) и порошковое покрытие.
- Керамический термостойкий патрон GU5.3 в комплекте.
- Два цвета: черный и белый.
- Регулировкой глубины установки от 0 до 12,5 мм.
- Полная интеграция в потолок.
- Утопленный источник света обеспечивает мягкое и комфортное освещение с эффектом darklight.
- Гарантия от 2 лет.
- Срок службы – не менее 10 лет.



Б0071709 IP65



Б0071710 IP65



Б0071711 под ГКЛ



Б0071712



Б0071713



Б0071714

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкая теплопроводимость (идеально для ПВХ и деревянных потолков).
- Выдерживают температуру до 150 градусов Цельсия.
- Долговечность (прочность и отсутствие коррозии).
- Устойчивость к УФ (не меняют оттенок).
- Совместимы с любыми светодиодными лампами MR16 (в комплекте идет патрон GU5.3).
- Влагозащищенные модели имеют индекс IP65 (можно использовать в любых влажных помещениях, а также на открытом воздухе).
- Эстетика, минимализм и привлекательная цена.
- Гарантия 2 года. Срок службы не менее 10 лет.



Совместимость с закладной платформой KL114







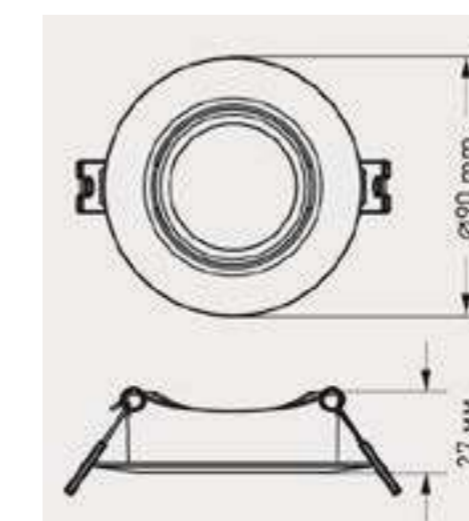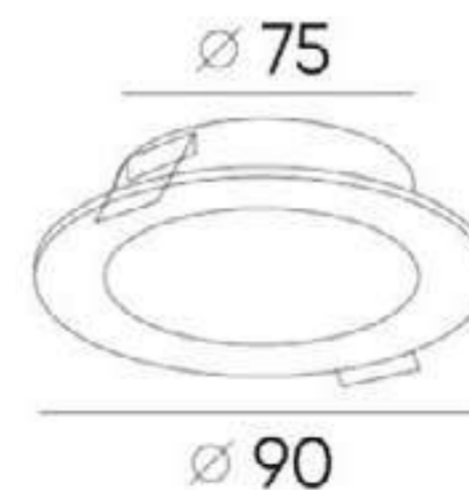

Б0071712 IP65



Б0071709



		ЭРА	LIGHTSTAR	DENKIRS
		PPЦ	PPЦ	PPЦ
Б0071709		569	899	1057
Б0071710		590	999	1261
Б0071711		399	699	845
Б0071712		259	нет	778
Б0071713		259	нет	873
Б0071714		390	нет	905



ПАТРОН ЭРА GX53

с проходными контактами и проводом

НОВИНКА



Б0072499


Применяются во встраиваемых потолочных светильниках (включая натяжные и подвесные потолки), мебельная подсветка, настенные бра и замена устаревших патронов.




Негорючий пластик



Медные соединительные провода

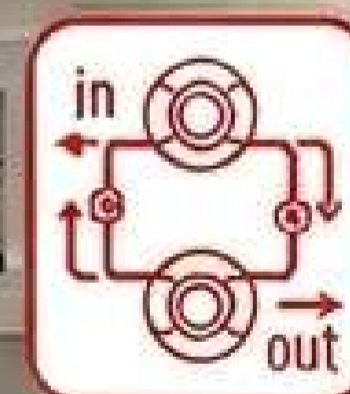

Проходные контакты (возможность шлейфового подключения)

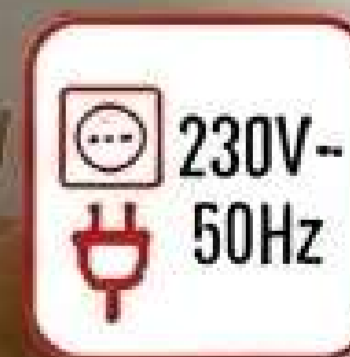

Напряжение 230 В, 50 Гц



Максимальная мощность лампы 20 Вт




TR5

ТРЕКОВЫЙ **ОДНОФАЗНЫЙ**
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



алюминиевый корпус

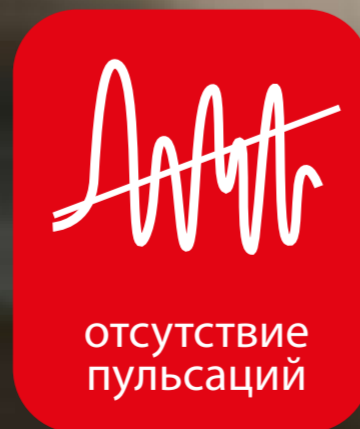

отсутствие пульсаций



направленный свет



2 года гарантия

НОВИНКА

ОПИСАНИЕ

Трековый однофазный светодиодный светильник TR5 предназначен для создания акцентного освещения в жилых, общественных и коммерческих помещениях.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота:..... 50-60 Гц
 Номинальное напряжение: 220...220В
 Мощность: 10-30 Вт
 Световой поток: 700 -2500 Лм
 Цветовая температура: 3000К/4000К
 Коэффициент мощности: $\geq 0,5$
 Индекс цветопередачи: 80-89 (класс 1В)
 Угол рассеивания: 24
 Климатическое исполнение: .. -20....+40
 Степень защиты IP: 20 IP
 Срок службы: 20000 часов
 Гарантия: 2 года

МОДИФИКАЦИИ

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Цвет	Габариты, мм
Б0049050	TR5-1040 WH	10	700	4000	Белый	54*120
Б0049051	TR5-1040 BK	10	700	4000	Черный	54*120
Б0049052	TR5-2040 WH	20	2200	4000	Белый	68*160
Б0049053	TR5-2040 BK	20	2200	4000	Черный	68*160
Б0049054	TR5-3040 WH	30	2500	4000	Белый	78*180
Б0049055	TR5-3040 BK	30	2500	4000	Черный	78*180
NEW Б0069986	TR5-3030 WH	30	2400	3000	Белый	78*180
NEW Б0069987	TR5-3030 BK	30	2400	3000	Черный	78*180



TR50

ТРЕКОВЫЙ **ОДНОФАЗНЫЙ**
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

НОВИНКА

ОПИСАНИЕ

Трековый однофазный светодиодный светильник TR50 предназначен для создания основного, заливающего освещения в жилых, общественных и коммерческих помещениях.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ


Номинальная частота: 50-60 Гц
 Номинальное напряжение:..... 220 В +/- 10%
 Мощность: 20-40 Вт
 Световой поток: 1500 -2700 Лм
 Цветовая температура: 3000К/4000К
 Коэффициент мощности: ≥ 0,5
 Индекс цветопередачи: 80-89 (класс 1B)
 Угол рассеивания: 120
 Климатическое исполнение: -20....+40
 Степень защиты IP: 20 IP
 Срок службы: 30000 часов
 Гарантия: 2 года

МОДИФИКАЦИИ

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Цвет	Габариты, мм
Б0054169	TR50-4040 WH	40	2700	4000	Белый	608*35*40
Б0054170	TR50-4040 BK	40	2700	4000	Черный	608*35*40
Б0054167	TR50-2040 WH	20	1500	4000	Белый	340*35*40
Б0054168	TR50-2040 BK	20	1500	4000	Черный	340*35*40
NEW	Б0069988 TR50-2030 WH	20	1500	3000	Белый	340*35*40
NEW	Б0069989 TR50-2030 BK	20	1500	3000	Черный	340*35*40
NEW	Б0069990 TR50-4030 WH	40	2700	3000	Белый	608*35*40
NEW	Б0069991 TR50-4030 BK	40	2700	3000	Черный	608*35*40



алюминиевый корпус

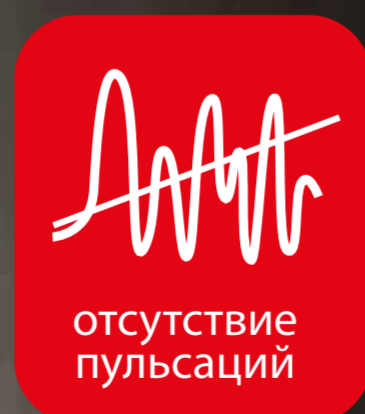

отсутствие пульсаций



заливающий свет



2 года гарантия

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Светильники предназначены для общего и декоративного освещения приусадебных участков, садовых дорожек, придомовых территорий, лужаек, парков и скверов, фасадов административных и жилых зданий, загородных домов и коттеджей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 2 года гарантии
- Корпус из алюминия с порошковой окраской
- Рассеиватель - стекло
- Керамический патрон с цоколем E27
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP54
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C



GBW-104-BL-0360



GBW-104-1-BL-0360



GBS-104-BL-0810



GBW-104-BR-0360



GBW-104-1-BR-0360



GBS-104-BR-0810



Код товара	Артикул	Питающее напряжение, В	Тип установки	Цвет корпуса	Количество устанавливаемых ламп	Патрон	Материал патрона	Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °C	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Габаритные размеры, мм
Б0071476	GBW-104-BL-0360	230	настенный	черный	1	E27	керамика	60	IP54	от -45 до +40	алюминий	стекло	360x200x160
Б0071477	GBW-104-1-BL-0360												
Б0071478	GBW-104-BR-0360												
Б0071479	GBW-104-1-BR-0360												
Б0071480	GBS-104-BL-0810	230	подвесной	черный	1	E27	керамика	60	IP54	от -45 до +40	алюминий	стекло	810x160x160
Б0071481	GBS-104-BR-0810			бронза									

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Светильники предназначены для общего и декоративного освещения приусадебных участков, садовых дорожек, придомовых территорий, лужаек, парков и скверов, фасадов административных и жилых зданий, загородных домов и коттеджей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 2 года гарантии
- Корпус из алюминия с порошковой окраской
- Рассеиватель - стекло
- Керамический патрон с цоколем E27
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP54
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C



GBW-105-BL-0380



GBW-105-1-BL-0380



GBS-105-BL-0800



GBW-105-BR-0380



GBW-105-1-BR-0380



GBS-105-BR-0800



Код товара	Артикул	Питающее напряжение, В	Тип установки	Цвет корпуса	Количество устанавливаемых ламп	Патрон	Материал патрона	Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °C	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Габаритные размеры, мм
Б0071482	GBW-105-BL-0380	230	настенный	черный	1	E27	керамика	60	IP54	от -45 до +40	алюминий	стекло	380x200x170
Б0071483	GBW-105-1-BL-0380												
Б0071484	GBW-105-BR-0380												
Б0071485	GBW-105-1-BR-0380												
Б0071486	GBS-105-BL-0800	230	подвесной	черный	1	E27	керамика	60	IP54	от -45 до +40	алюминий	стекло	800x170x170
Б0071487	GBS-105-BR-0800			бронза									

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


• Светильники предназначены для общего и декоративного освещения приусадебных участков, садовых дорожек, придомовых территорий, лужаек, парков и скверов, фасадов административных и жилых зданий, загородных домов и коттеджей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- 2 года гарантии
- Корпус из алюминия с порошковой окраской
- Рассеиватель стекло



- Керамический патрон с цоколем E27

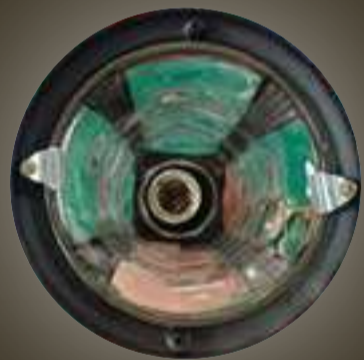

- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP54
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C



GBS-106-BR-0800

GBW-106-1-BR-0350

GBW-106-BR-0350

Код товара	Артикул	Питающее напряжение, В	Тип установки	Количество устанавливаемых ламп	Патрон	Материал патрона	Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °C	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Габаритные размеры, мм
Б0071488	GBW-106-BR-0350	230	настенный	1	E27	бронза	60	IP54	от -45 до +40	алюминий	стекло	350x220x175
Б0071489	GBW-106-1-BR-0350			1								350x220x175
Б0071490	GBS-106-BR-0800		подвесной	1								800x175x175

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Освещение промышленных и производственных помещений, цехов и складских комплексов, спортивных и выставочных залов, аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, торговых залов и выставочных павильонов

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Энергоэффективность 100 лм/Вт
- 3 года гарантии
- Корпус из алюминиевого профиля с порошковой окраской
- Рассеиватель из поликарбоната
- Накладной или подвесной монтаж
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C



SPP-405-0-50K-100



SPP-405-0-50K-150



SPP-405-0-50K-200



Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих напряжений, В~	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cosФ	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °C	Угол рассеивания	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Способ установки	Габариты
Б0062737	SPP-405-0-50K-100	100	10000	5000	207-253	≥80	≥0,9	IP65	от -45 до +40	120°x60°	алюминий	поликарбонат	накладной/ подвесной	536x100x83
Б0062657	SPP-405-0-50K-150	150	15000											792x100x83
Б0062743	SPP-405-0-50K-200	200	20000											1048x100x83

SP0-651


Светильники типа Домино для потолков
Грильято GL15 100x100



Б0070918



Б0070919

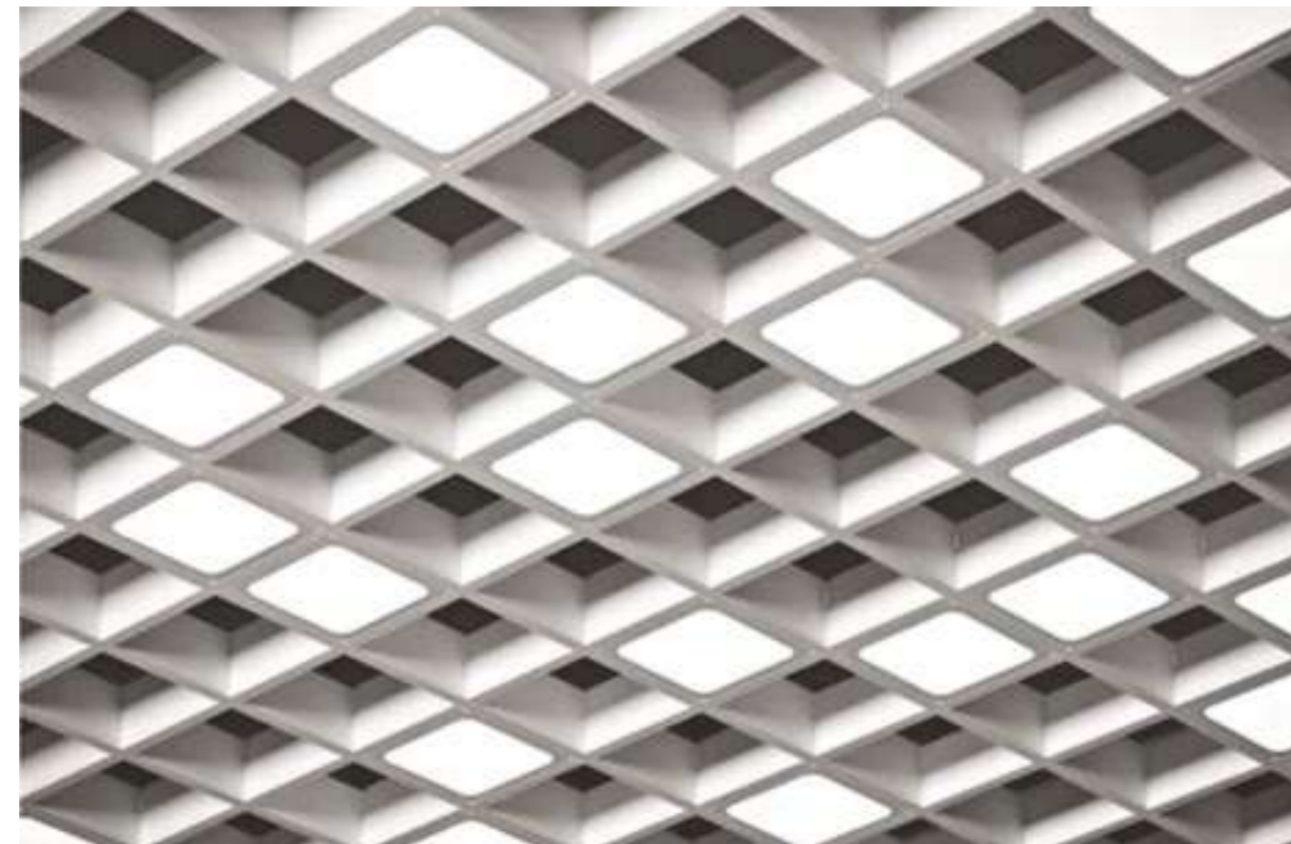

Предназначены для монтажа в потолки Грильято типа GL15 (ширина профиля 15мм, Т-образный несущий профиль) с ячейками размером 100x100.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Размер 84x84мм, совместимый с потолками Грильято GL15 с ячейкой 100x100
- Не требуют аксессуаров для установки в потолках высотой 40мм
- Цвет рамки под цвет потолка – черный (RAL9005), белый (RAL9003)
- Индекс цветопередачи (CRI/Ra) >90 и Пульсации <1% – комфортное освещение
- Драйвер на плате - светильник сразу готов к установке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

код 1С	код модели	Цвет рамки	Цветовая температура	Индекс цветопередачи (Ra, CRI)	Мощность	Световой поток	Размер кубика	Другие параметры
Б0070918	SP0-651-3-4K-W8	белый (RAL9003)	4000К	>90	8Вт	720Лм	84x84x40мм	Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Коэффициент пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.7
Б0070919	SP0-651-3-4K-B8	черный (RAL9005)						



SPO-18 Clip-in IP54 Ra90

НОВИНКА

Светильники с пылевлагозащитой IP54, высочайшим индексом цветопередачи Ra90 и равномерным свечением для закрытых потолочных систем типа Clip-In.




Для освещения медицинских организаций, пищевых производств и чистых помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Кромка для монтажа в направляющие Clip-In
- Цвет (RAL9003) и размер 600x600 соответствуют цвету и размеру потолочных панелей
- Индекс пылевлагозащиты IP54
- Индекс цветопередачи (CRI или Ra) >90 – максимальный уровень цветопередачи
- Без слепящего эффекта URG<19 (соответствует рекомендациям Роспотребнадзора)
- Равномерное свечение всей поверхности как у ультратонкой панели
- Светоотдача 110Лм/Вт
- В комплекте драйвер с гальванической развязкой - светильник сразу готов к установке
- 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

код IC	код модели	Индекс цветопередачи (Ra, CRI)	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер	Другие параметры
Б0063080	SPO-18-40-4K-CLIP-IN	>90	40Вт	4400Лм	4000К	600x600x35мм	IP54 5 лет гарантии Диапазон рабочих напряжений: 125-280В Коэффициент пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.95 Класс электробезопасности: II

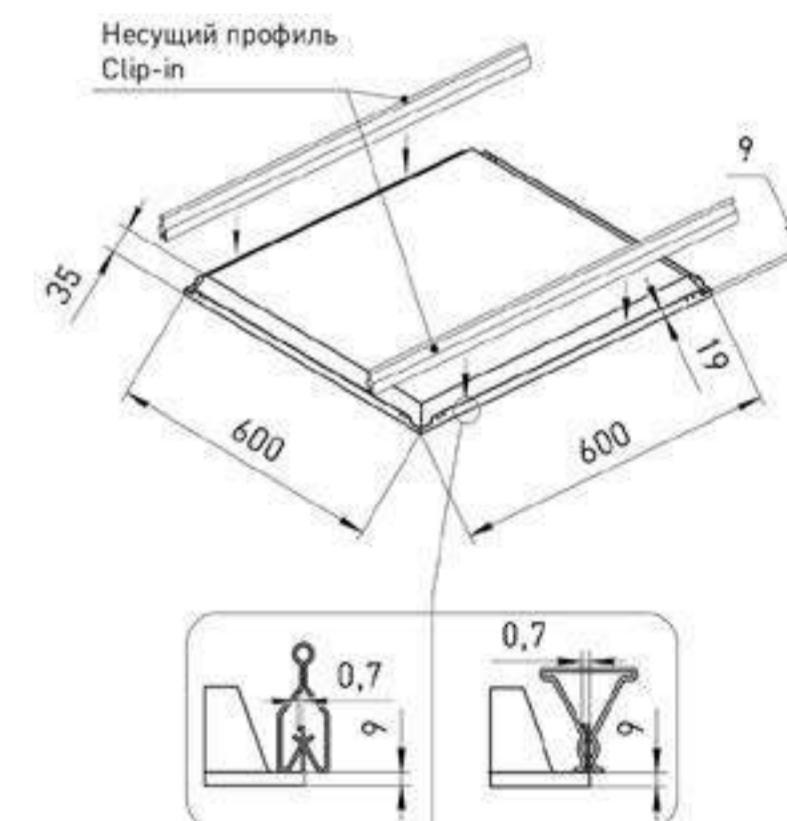




**ЭРА**[®]**НОВИНКА**


ЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЁТКА для светильников **SPP-402**



Защитная металлическая решётка SPP-AC8 для светильников ЭРА SPP-402 служит для надёжной защиты рассеивателей светильников от механических повреждений и попадания посторонних предметов. Идеально подойдет для установки в спортзалах, на складах, производствах, парковках и пр. Решетка покрыта специальной порошковой краской, защищающая от агрессивного проявления окружающей среды.

Толщина металлической проволоки 2,5 мм

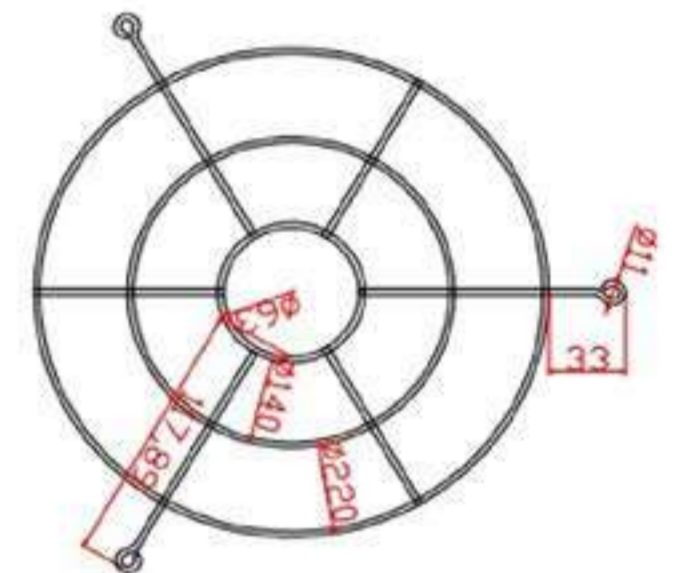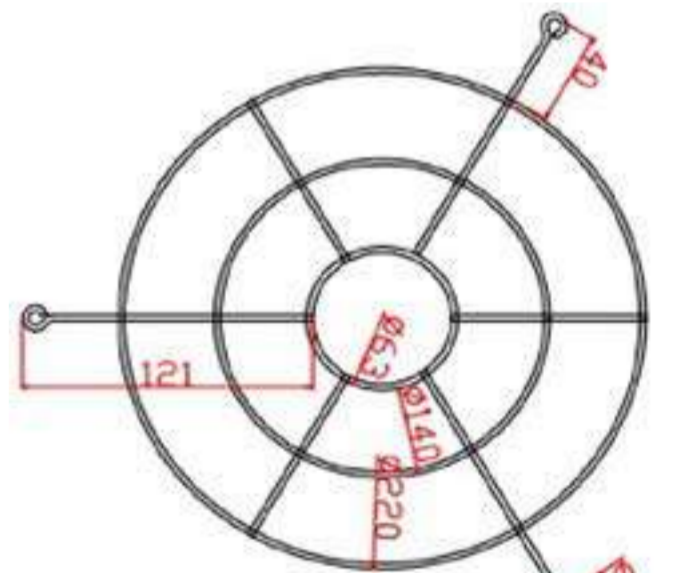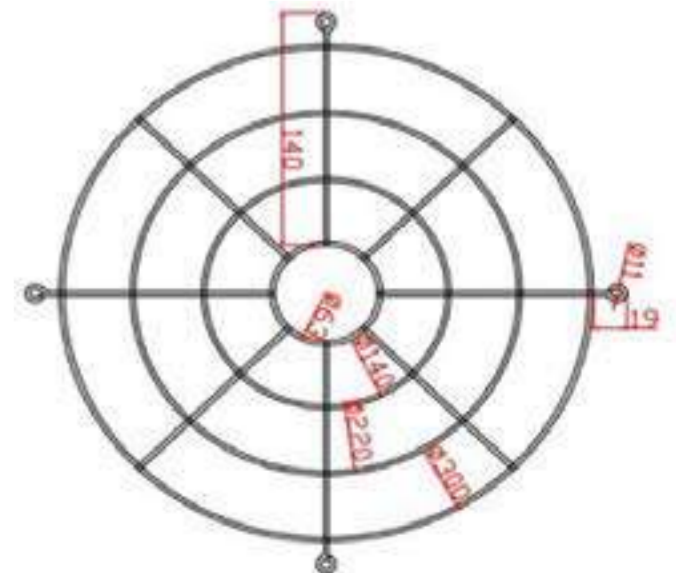Код товара	Артикул	На какой светильник может устанавливаться	Габаритные размеры решётки, мм
Б0069976	SPP-AC8-402-100	SPP-402 100 Вт	
Б0069977	SPP-AC8-402-150	SPP-402 150 Вт	
Б0069978	SPP-AC8-402-200	SPP-402 200 Вт	

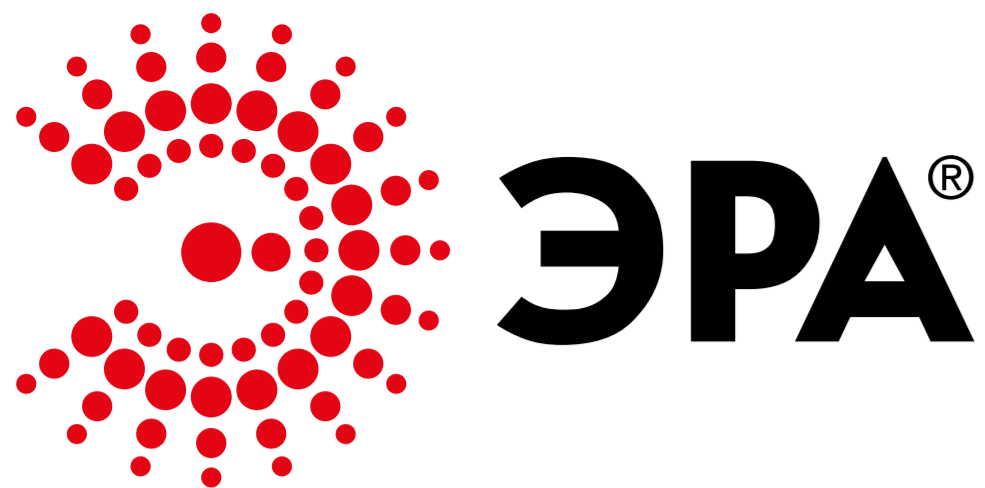

Поворотный кронштейн для накладного монтажа светильников **SPP-402**

НОВИНКА




Поворотный кронштейн для накладного монтажа светильников серии SPP-402. Монтируется на ровную поверхность потолка или стены. Позволяет настраивать угол наклона светильников в производственных, складских и промышленных помещениях. Угол поворота 180°.



2 года
гарантия

Код товара	Артикул	Толщина металла	На какой светильник может устанавливаться
Б0071651	SPP-AC9	2 мм	SPP-402 100-200 Вт

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВОРОТНОГО КРОНШТЕЙНА, ММ

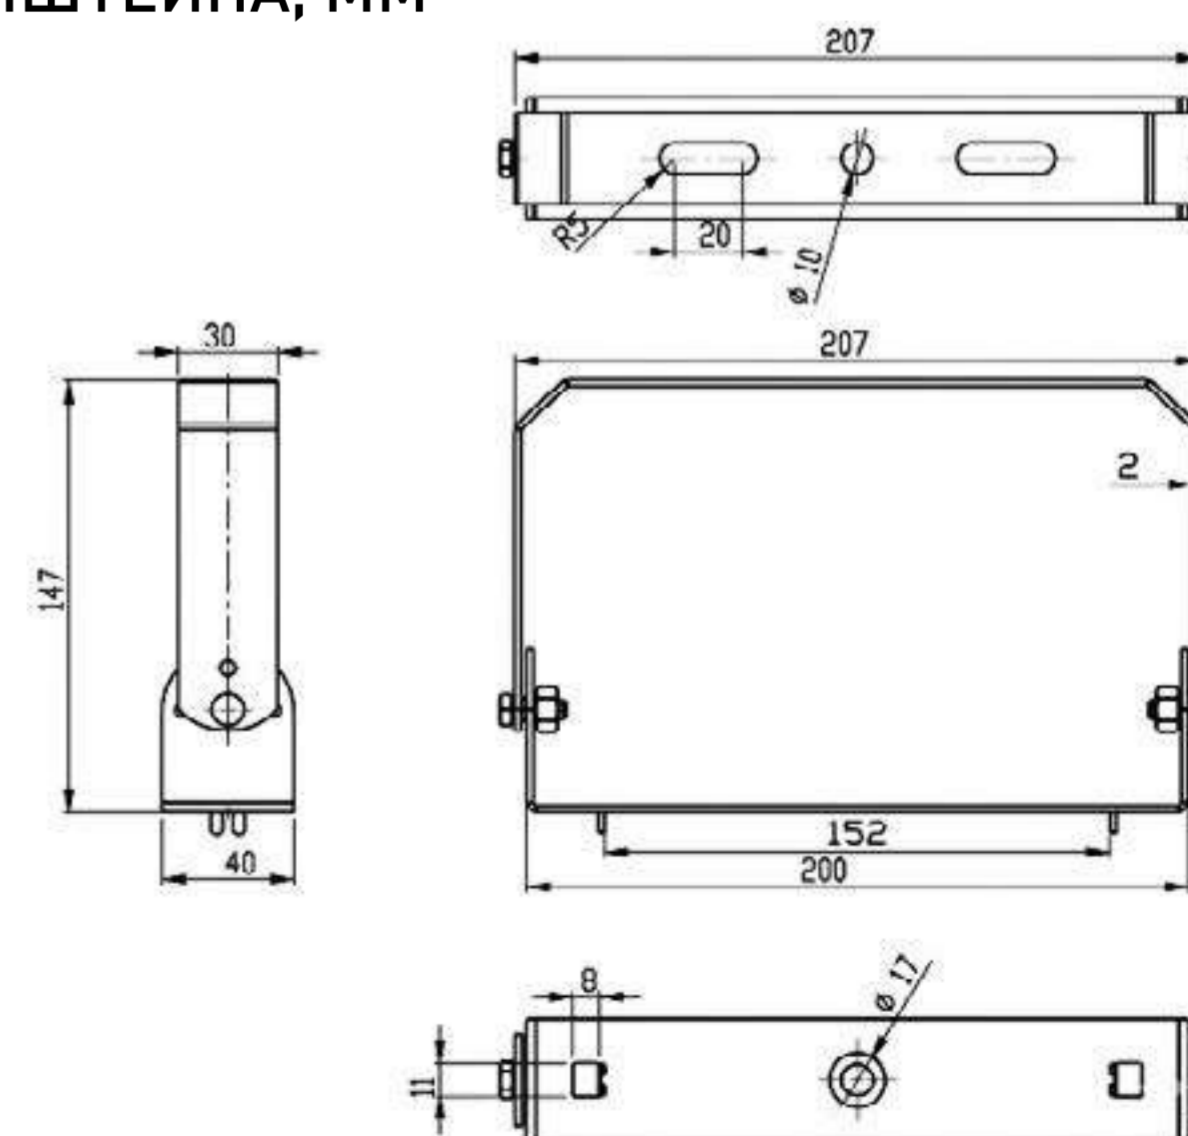

Светильники ЖКХ серии **SPB-2**


IP65
SPB-201 (круг)

SPB-202 (овал)

Преимущества:

- Влагозащищенный (IP65 – для любых помещений и на открытом воздухе)
- Антивандальный (IK08 - ударопрочный корпус из поликарбоната)
- Пожаробезопасный (Г2 - корпус не поддерживает горение)
- Вывод провода для подключения (не требуется разборка)


Область применения:

Помещения с повышенной влажностью, лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения.
Подходит для бытового использования: над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.


Технические характеристики:

Код	Артикул	форма	Мощность, Вт	Размер	Цветовая температура	Световой поток, Лм	Дополнительно
Б0047615	SPB-201-0-40К-008	Круг	8	D140	4000K	760	IP65 Кп: <5% Ra (CRI): >80 t: -45 +40
Б0047616	SPB-201-0-65К-008				6500K		
Б0047619	SPB-201-0-40К-012		12	D155	4000K	1140	
Б0047620	SPB-201-0-65К-012				6500K		
Б0047623	SPB-201-0-40К-015		15	D170	4000K	1425	
Б0047624	SPB-201-0-65К-015				6500K		
Б0054579	SPB-201-0-40К-018		18	D185	4000K	1710	
Б0054580	SPB-201-0-65К-018				6500K		
NEW NEW Б0070944	SPB-201-0-40К-024		24	D185	4000K	2160	
Б0070945	SPB-201-0-65К-024				6500K		
Б0047617	SPB-202-0-40К-008	Овал	8	160x90	4000K	760	
Б0047618	SPB-202-0-65К-008				6500K		
Б0047621	SPB-202-0-40К-012		12	195x95	4000K	1140	
Б0047622	SPB-202-0-65К-012				6500K		
Б0047625	SPB-202-0-40К-015		15	195x95	4000K	1425	
Б0047626	SPB-202-0-65К-015				6500K		



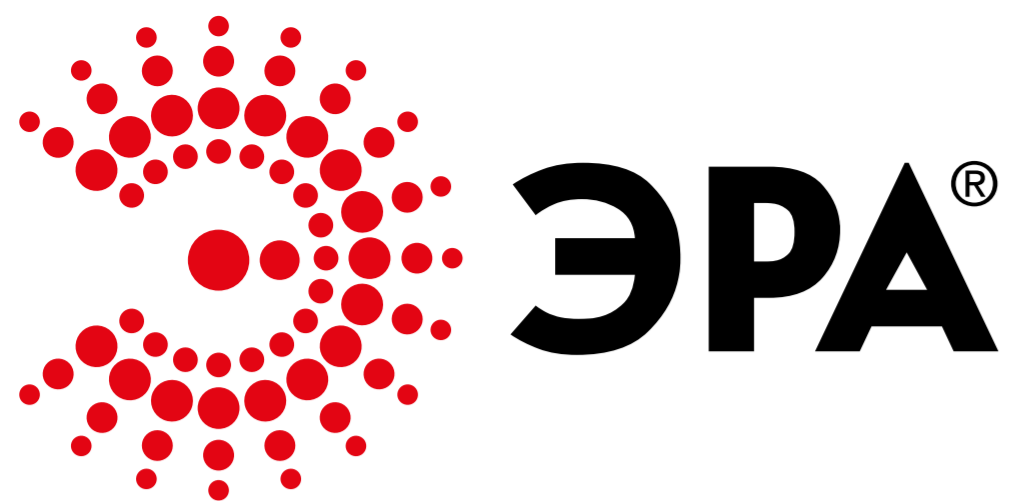

Светильники НББ 01 термостойкие



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Термостойкие и пожаробезопасные
Корпус и патрон изготовлены из материалов, не поддерживающих горение, выдерживают экстремальные температуры до +125С, а рассеиватель выполнен из термостойкого закаленного стекла, что обеспечивает надежность и безопасную эксплуатацию
- Пылевлагозащищенные IP65 – идеальное решение для помещений с высоким содержанием пыли и влаги. Выдерживает контакт с водой в виде струй с разных сторон, обеспечивая полную пыленепроницаемость.
- Термосветильники НББ обеспечивают не только качественное освещение, но и создают неповторимый уникальный интерьер.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используются для освещения жилых, подсобных, общественных и производственных помещений, а так же помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, бассейны)



НББ 01-60-001

Б0048030

Размеры: 138x105x84
Рабочая температура, °С: от -45°С до +125°С
Материал: полиамид,
Материал рассеивателя: матовое стекло
Цвет корпуса: белый
Максимально допустимая мощность: 60 Вт
Максимальный диаметр кабеля для монтажа: 6мм
Цоколь: Е 27



НББ 01-60-002

Б0048407

Размеры: 158x116x85
Рабочая температура, °С: от -45°С до +125°С
Материал: полиамид,
Материал рассеивателя: матовое стекло
Цвет корпуса: белый
Максимально допустимая мощность: 60 Вт
Максимальный диаметр кабеля для монтажа: 6мм
Цоколь: Е 27




NEW НББ 01-60-003

Б0070941

Размеры 152x112x82
Рабочая температура от -45С до +125С
Материал: полиамид
Материал рассеивателя: матовое стекло
Цвет корпуса: белый
Степень защиты от внешних воздействий: IP65
Максимальная допустимая мощность: 60Вт
Максимальный диаметр кабеля для монтажа: 6мм
Цоколь: Е 27



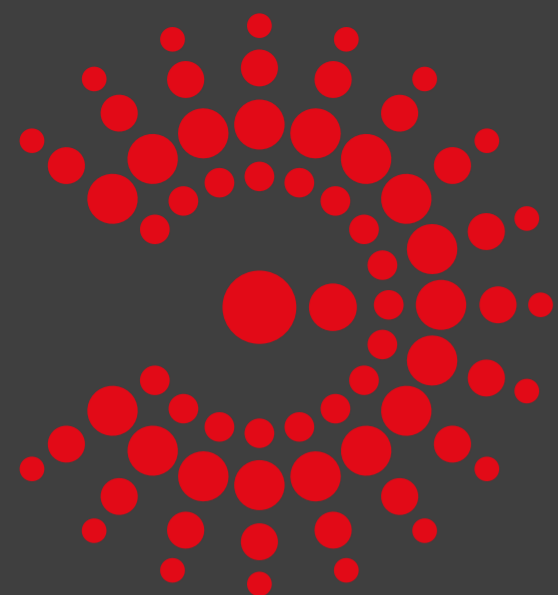

ЭРА®

ЗВОНКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

С УНИКАЛЬНЫМ ЦИФРОВЫМ КОДОМ

НОВИНКА



- Уникальный цифровой код (можно использовать в многоквартирных домах)
- Возможность привязки нескольких кнопок к одному звонку, и нескольких звонков к одной кнопке
- Рабочая дистанция 100 м
- 4 режима громкости, а так же беззвучный режим
- Световая индикация вызова RGB
LED индикация на кнопке
- 36 полифонических мелодий

Б0069995 — Звонок дверной ЭРА POLYCOLOR C100 беспроводной RGB подсветка белый 36 мелодий

Б0069996 — Звонок дверной ЭРА POLYCOLOR C100 беспроводной RGB подсветка чёрный 36 мелодий

Б0069997 — Звонок дверной ЭРА POLYCOLOR C101 беспроводной RGB подсветка от сети белый 36 мелодий

Б0069998 — Звонок дверной ЭРА POLYCOLOR C101 беспроводной RGB подсветка от сети чёрный 36 мелодий

Применяются для дистанционного звукового оповещения в жилых, общественных и служебных помещениях, а так же, как устройства для внутреннего вызова.

Б0069995Б0069996
Б0069997Б0069998



ЗВОНОК ДВЕРНОЙ


ПРОВОДНОЙ «ПТИЧКА»

НОВИНКА

Применяется для дистанционного звукового оповещения в жилых, общественных и служебных помещениях, а также как устройство для внутреннего вызова







птичка




ЗВОНОК
IP20

Преимущества:

-  • Звонок работает от сети 230 В
-  • Громкость звонка 84 дБ
-  • 1 мелодия
-  • Корпус изготовлен из легкого прочного пластика

Код товара
Б0067442

Звонок дверной ЭРА D158 проводной
“Птичка” без кнопки 230В

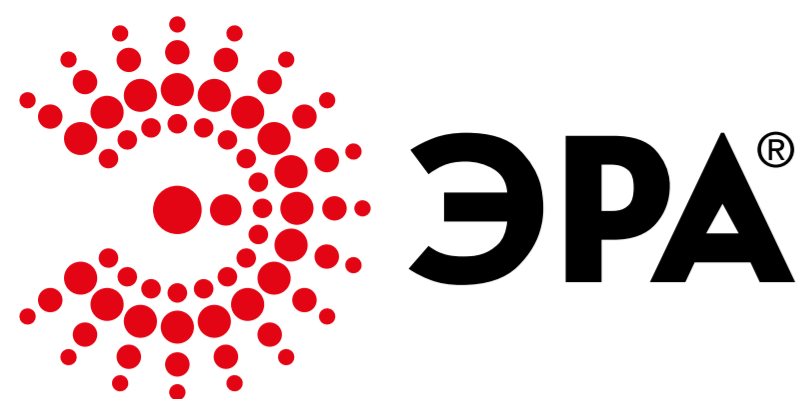

Преобразите Ваш Зеленый Уголок с
ЭРА FITO-Hanging:
Сияние Здоровья для Ваших Растений!

НОВИНКА



**Светильник для растений ЭРА FITO-Hanging ceramic holder 3 m
подвесной патрон керамический с кабелем и цоколем E27**

Представляем революционное решение – подвесной керамический патрон ЭРА FITO-Hanging с кабелем и цоколем E27! Этот стильный и функциональный светильник – ваш секрет великолепного сада даже в самых темных уголках дома. Изящный дизайн, бескомпромиссное качество:

Керамический корпус белого цвета идеально впишется в любой интерьер, подчеркивая естественную красоту ваших растений. Надежные медные элементы и прочность керамики гарантируют долгий срок службы, а стандартный цоколь E27 открывает безграничные возможности для выбора фитоламп. С длиной кабеля в 3 метра установка становится невероятно простой, а возможность регулировки высоты позволяет создать идеальное освещение для растений любого размера.

СЕКРЕТ РОСТА И ЦВЕТЕНИЯ – ПРАВИЛЬНЫЙ СВЕТ:

ЭРА FITO-Hanging – это не просто освещение, это инвестиция в здоровье и красоту ваших растений. Правильно подобранная фитолампа, установленная в наш светильник, обеспечит необходимые спектры света для активного фотосинтеза, стимуляции роста и обильного цветения. Ваши растения ответят вам пышной листвой, яркими красками и здоровым видом.

ЭКОНОМИЯ И УДОБСТВО – ВАШ ВЫБОР!

Мы понимаем, как важно не только качество, но и доступность. ЭРА FITO-Hanging предлагает превосходное соотношение цены и качества. Забудьте о сложных монтажных работах и дорогостоящих системах освещения. Просто подключите и наслаждайтесь результатом!»

Б0071169 ЭРА FITO-Hanging ceramic holder 3 m


2A Номинальный ток, А	Максимум До 400 мощность	3 Длина кабеля подключения, м	керамика, медь материал
---------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------



Откройте для себя мир тепла и комфорта
с инновационным светильником от
ЭРА FITO-Holder-CAP-light 3 м

НОВИНКА

белый
цвет
корпуса



250В

E27

2 года
гарантия



**Светильник для инфракрасной лампы
ЭРА FITO-Holder-CAP-light 3 м патрон-основание
керамический с кабелем и цоколем E27**

Революционное решение для вашего здоровья и благополучия: Керамический светильник FITO-Holder-CAP-light от ЭРА!

Этот элегантный и функциональный прибор, разработанный с учетом передовых технологий и высоких стандартов качества, станет незаменимым помощником в самых разнообразных сферах – от профессиональных животноводческих комплексов до создания неповторимой атмосферы в вашем доме.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ:

Светильник FITO-Holder-CAP-light – это идеальное решение для подключения осветительных приборов с цоколем E27 к стандартной электросети (250 Вт, 2 А). Его корпус, выполненный из высококачественной керамики и оснащенный медными токоведущими элементами, в сочетании с 3-метровым силиконовым шнуром подключения, гарантирует безотказную работу и безопасность даже в условиях повышенных температур. Увеличенное сечение кабеля и специальный переключатель с пониженным сопротивлением минимизируют риск перегрева, обеспечивая долговечность и надежность устройства.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

Этот светильник находит широкое применение в профессиональной среде. Он станет незаменимым элементом в птичниках, брудерах, теплицах и животноводческих фермах, где требуется поддержание стабильного и безопасного теплового режима. Его также оценят в физиотерапевтических кабинетах и медицинских учреждениях для создания оптимальной термотерапевтической среды. Кроме того, FITO-Holder-CAP-light идеально впишется в интерьер в стиле лофт, добавляя ему аутентичности и завершенности.

Б0064259 ЭРА FITO-Holder-CAP-light 3 м

2А

Номинальный
ток, А

Максимум

До 400 Вт
мощность

3

Длина кабеля
подключения, м

керамика,

медь

Материал



Светильник для террариумов и брудеров **ФИТО-E27-FLEX-100W-GR!**



НОВИНКА

Идеальное решение для создания оптимальных условий в вашем террариуме или брудере.



Б0071274 ЭРА ФИТО-E27-FLEX-100W-GR

с клипсой для ламп до 100 Вт и гибкой стойкой

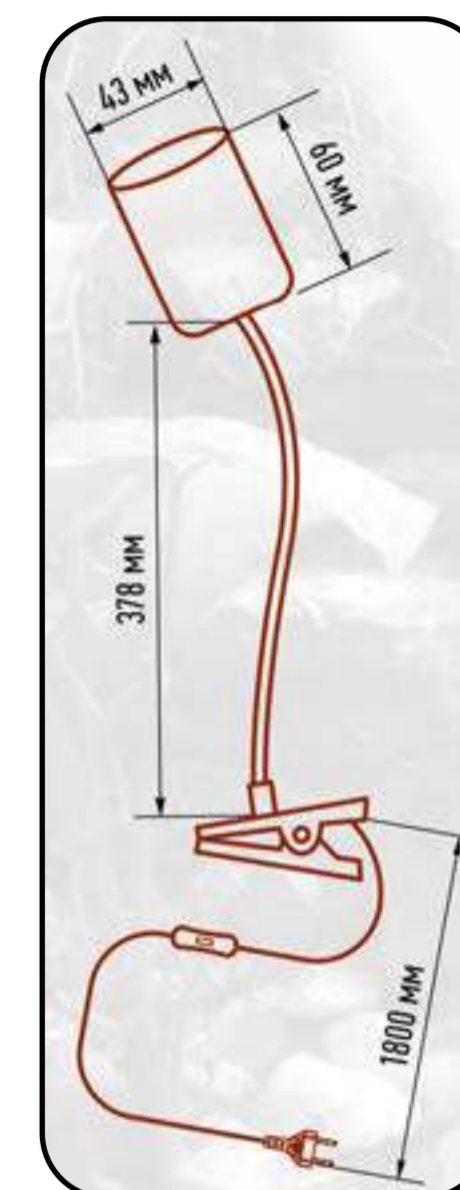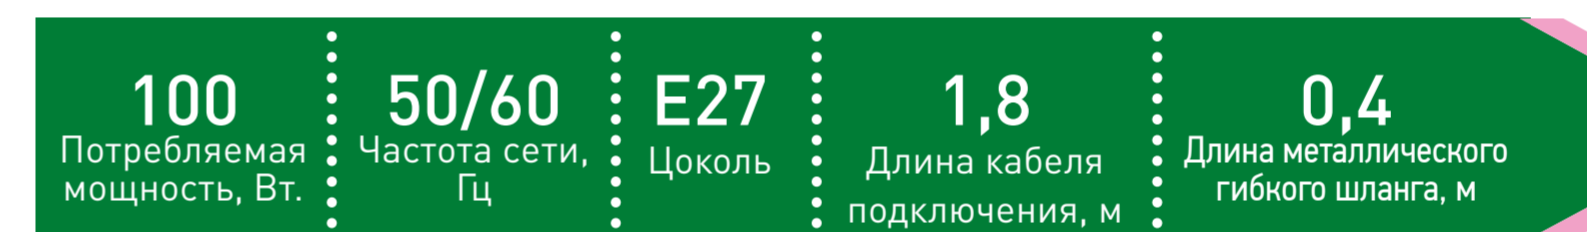

Светильник ЭРА ФИТО-E27-FLEX-100W-GR – это не просто освещение, а комплексный подход к уходу за вашими питомцами. Благодаря своей конструкции, он обеспечивает равномерное распределение света и тепла, необходимого для здорового роста и развития рептилий, птиц и других экзотических животных.

Универсальность и удобство использования:


Светильник оснащен универсальным цоколем E27, позволяющим использовать лампы мощностью до 100 Вт. Гибкая стойка и надежная клипса обеспечивают легкую установку и точное позиционирование источника света. Длина кабеля подключения 1.8 метра и гибкий шланг длиной 0.4 метра предоставляют максимальную свободу в размещении светильника, не ограничивая вас в выборе места установки.


Надежность и безопасность:

Корпус светильника изготовлен из прочного алюминия, а патрон – из термостойкой керамики, что гарантирует долгий срок службы и безопасность эксплуатации. В комплекте с каждым светильником вы получите галогенную лампу мощностью 25 Вт в подарок, чтобы вы могли немедленно приступить к созданию идеального микроклимата. Гарантия на изделие составляет 2 года.

Условия эксплуатации:

Светильник предназначен для использования в помещениях при температуре от -15 °С до +45 °С и относительной влажности до 80%. Транспортировка и хранение должны осуществляться в оригинальной упаковке с соблюдением мер предосторожности. Не упустите возможность обеспечить вашим питомцам комфорт и безопасность!

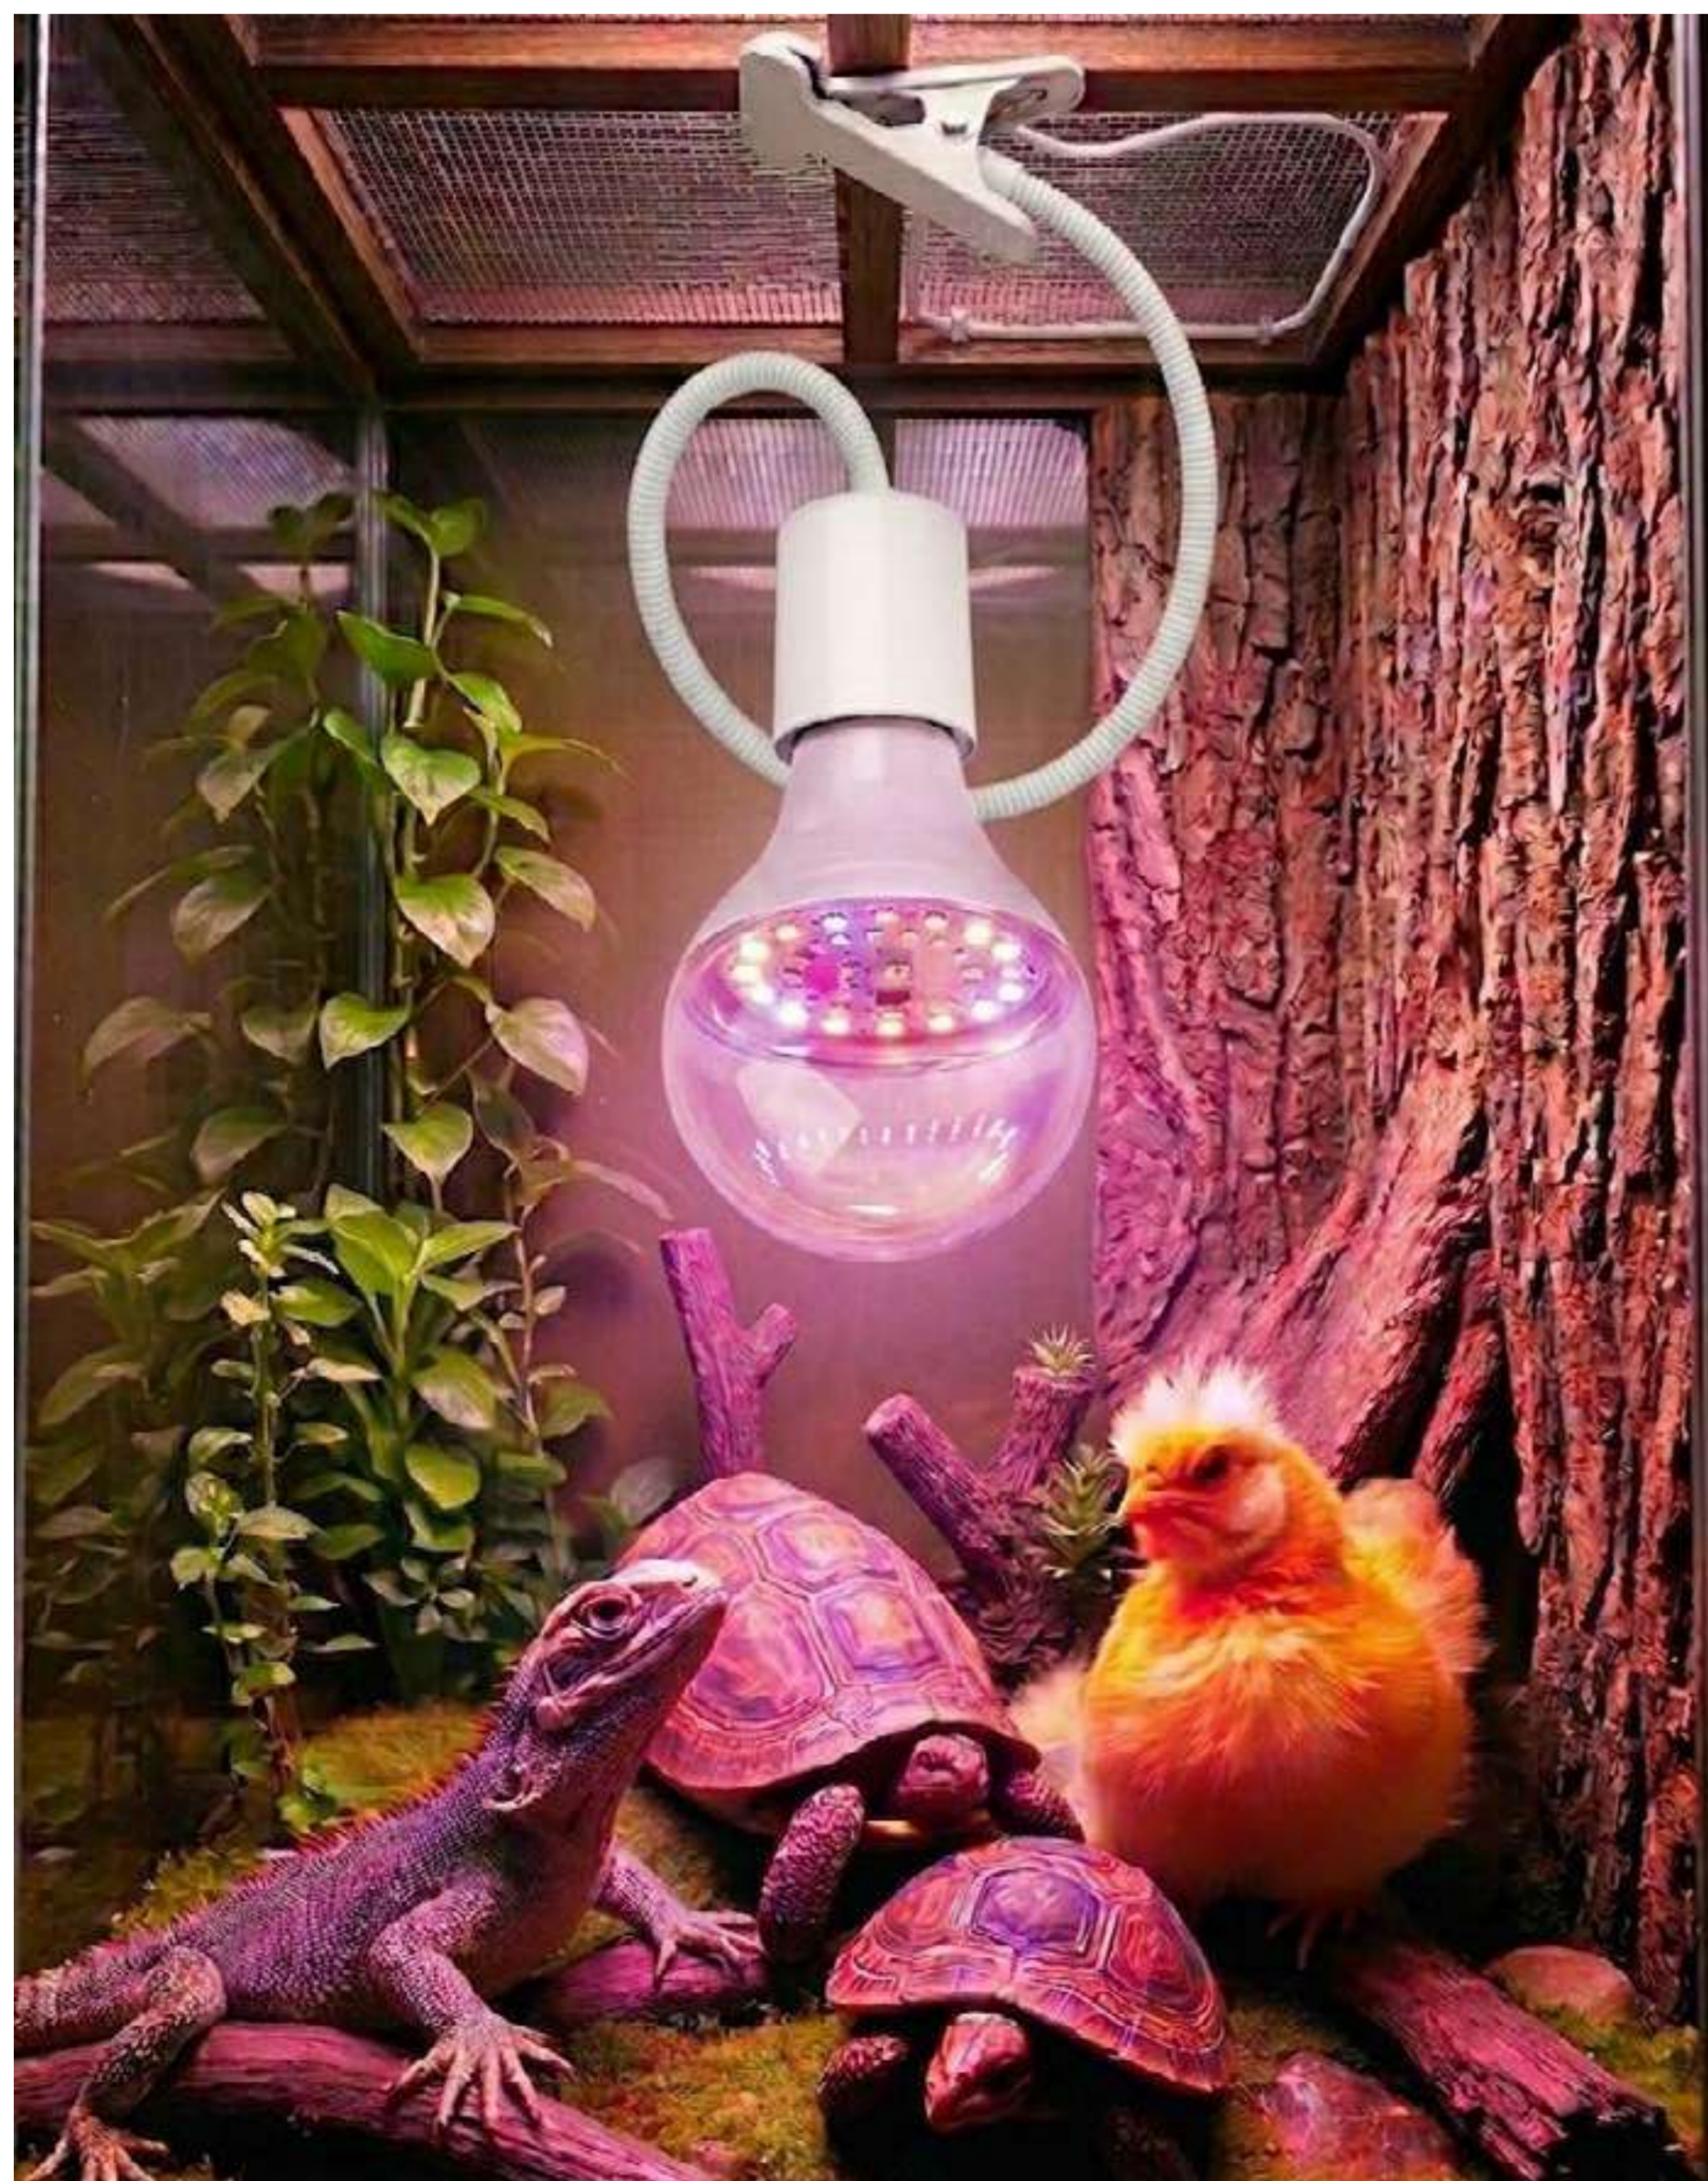

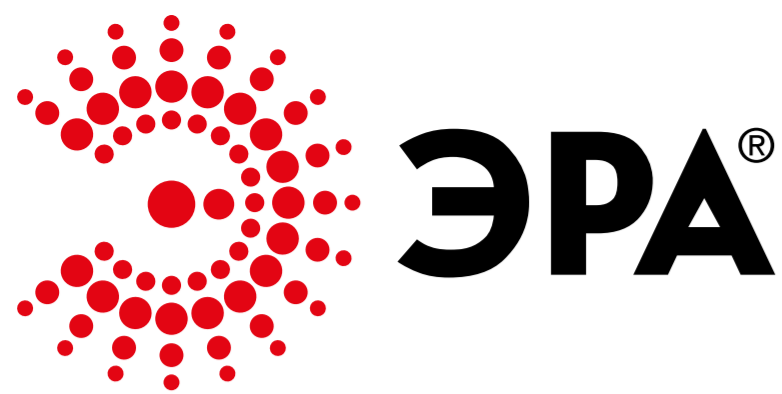

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ И ПРОДОНОШЕНИЯ РАСТЕНИЙ

ЭРА FITO-4X10W-LINE-RB+TIMER 9/12/15 Н, FITO-4X10W-LINE-RA90+TIMER 9/12/15 Н

НОВИНКА



Погружение в Спектр Возможностей: Выберите Идеальное Решение

1. ЭРА FITO-4x10W-LINE-Ra90+timer 9/12/15 Н: Этот светильник идеально подходит для общего освещения, обеспечивая растениям весь необходимый диапазон для здорового роста и развития. Полный спектр 4000 К. Подходит для общего освещения и вегетации. Ваши растения будут выглядеть естественно.
2. ЭРА FITO-4x10W-LINE-Rb+timer 9/12/15 Н: Светильник с красно-синим (розовым) спектром излучения, специально подобранным для стимуляции фаз цветения и плодоношения. Красно-синий спектр. Стимулирует цветение и плодоношение. Повышает урожайность.

Оба светильника оснащены 128 светодиодами, обеспечивающими фотосинтетический поток в 72 мкмоль/с при мощности 40 Вт. Это гарантирует высокую эффективность и экономичность использования. Габаритные размеры (530x22x13 мм) позволяют легко интегрировать их в любую систему освещения, будь то домашняя оранжерея, гроубокс или коммерческое растениеводство.


Долговечность и Надежность: Срок службы наших светильников составляет впечатляющие 30 000 часов, а гарантийный срок – 2 года. Корпус из высококачественного пластика с классом защиты II от поражения электрическим током и степенью защиты оболочки IP20 обеспечивают безопасность эксплуатации.

Гибкость Настроек: Встроенный таймер с возможностью установки режимов 9, 12 или 15 часов работы в сутки позволяет полностью автоматизировать световой режим Ваших растений, имитируя естественный цикл дня и ночи.

Комфорт Использования: Диапазон входного напряжения 220-240 В, коэффициент мощности $PF \geq 0,9$ и небольшой вес делают установку и эксплуатацию максимально простыми и удобными. Рабочая температура от +5 до +40 °С позволяет использовать светильники в различных условиях. Комплексное Решение: Каждый комплект включает в себя 4 светильника, 3 соединительных кабеля, 1 таймер, набор крепежных элементов, упаковку и подробное руководство по эксплуатации (паспорт). Всё необходимое уже в коробке – Вам остается только установить и наслаждаться результатами!

Б0072853 FITO-4x10W-LINE-Ra90+timer 9/12/15 Н

128 Количество светодиодов, LED
40 Вт мощность
4000К цветовая температура
полный спектр
72 мкмоль/с
530x22x13



Б0072854 FITO-4x10W-LINE-Rb+timer 9/12/15 Н Вт

128 Количество светодиодов, LED
40 Вт мощность
1300К цветовая температура
красно-синий спектр
72 мкмоль/с
530x22x13





ERAFS025 - 01S
Б0071278

ЭРА Фасадный сплит-прожектор на солнечной батарее, холодный белый, 100 SMD LED



ERAFS025 - 01C
Б0071277

Фасадный сплит-прожектор на солнечной батарее, холодный белый, 100 COB LED, 3 режима



ERAKSS25-01
Б0071362

Консольный светильник на солн. бат., 30Вт, 63 SMD LED, с датч. движ., ПДУ, 400lm, 5000К, IP44



ERAKCS25-02
Б0071363

Консольный светильник на солнечной батарее, 30Вт, 108 COB LED, с датч. движ., ПДУ, 300lm, 5000К, IP44



ERAFSK025-10
Б0072353

Муляж камеры, светильник, с датчиком движения на солнечной батарее, 77 LED, с пультом



ERAFS025 - 04
Б0071360

Садовый светильник грунтовый Филамент на солнечной батарее, набор 6 шт., 5LED, Размер 8.5x8.5x37.5 см



ERAFS025 - 05
Б0071275

Садовый светильник Ротанг, на солнечной батарее в наборе из 5 штук.
Размеры 6.2x6.2x39.5 см



ERAFS025 - 06
Б0071361

Грунтовый фасадный светильник 2 в 1 с филаментной лампой на солнечной батарее, 1LED, Размеры 160x140x214мм / ф140x550 мм
Набор из 2 штук.



ERAFS025 - 07
Б0071276

Садовый декоративный светильник Солнечная лейка, мультicolor, 25LED, 21x10*81 см




НОВИНКА



АССОРТИМЕНТ 2026 г			
5063079854801	Б0071435	Штуцер резьбовой 12мм (1/2) внутренняя резьба, пластик	
5063079854788	Б0071436	Штуцер резьбовой 19мм (3/4) внутренняя резьба, пластик	
5063079854764	Б0071437	GREEN APPLE Дача Соединитель (Коннектор) для шланга 12 мм (1/2), пластик	
5063079854740	Б0071438	GREEN APPLE Дача Соединитель (Коннектор) с аквастопом для шланга 12 мм (1/2), пластик	
5063079854726	Б0071439	GREEN APPLE Дача Соединитель (Коннектор) для шланга 19 мм (3/4), пластик	
5063079854702	Б0071440	GREEN APPLE Дача Соединитель (Коннектор) с аквастопом для шланга 19 мм (3/4), пластик	
5063079854450	Б0071450	Соединитель (Коннектор) для шланга 12 мм (1/2), пластик, TPR	
5063079854429	Б0071451	Соединитель (Коннектор) с аквастопом для шланга 12 мм (1/2), пластик, TPR	
5063079854399	Б0071452	Соединитель (Коннектор) для шланга 19 мм (3/4), пластик, TPR	
5063079854368	Б0071453	Соединитель (Коннектор) с аквастопом для шланга 19 мм (3/4), пластик, TPR	

Универсальный ремкомплект для ремонта изделий из ПВХ:

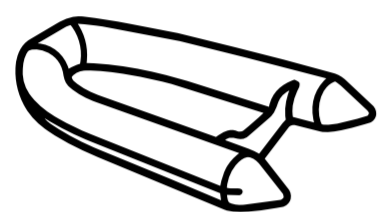

лодок,
сапбордов,
байдарок




палаток




надувных
матрасов



обуви

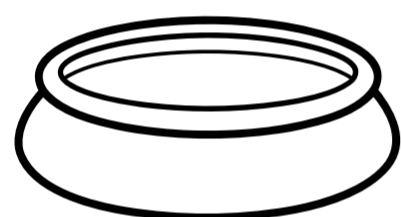

бассейнов

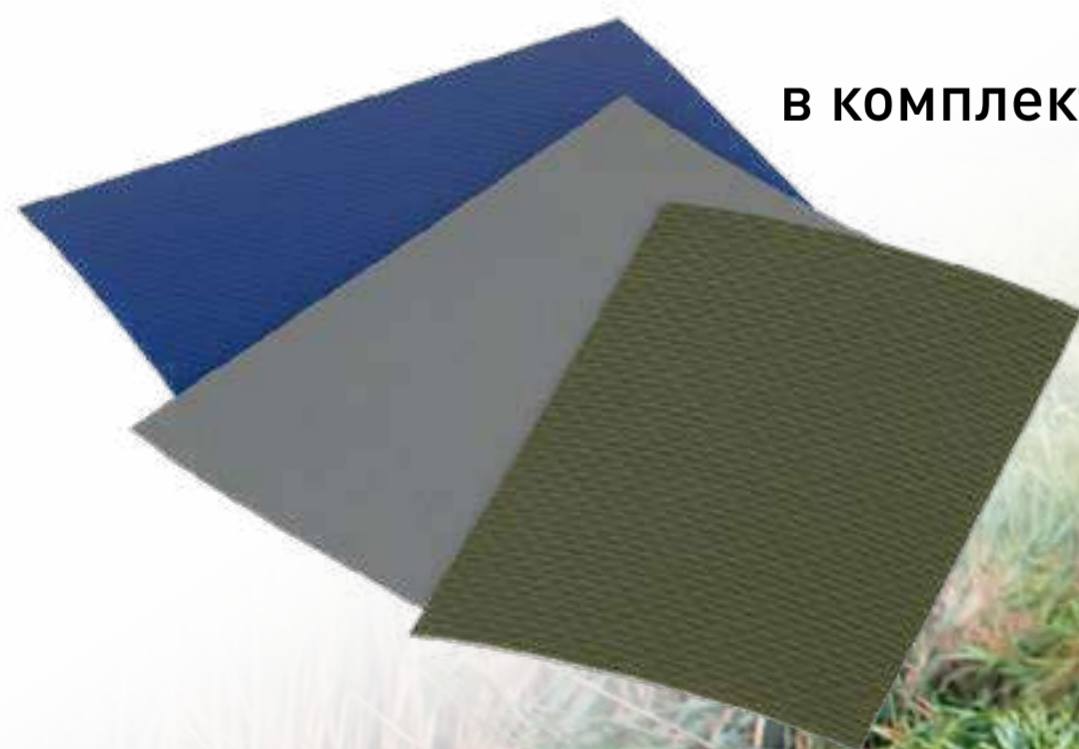

в комплекте

