


НОВИНКИ

ИЮЛЬ 2026




КОМПАНИЯ S3
Single Source Supplies
Всё из одних рук

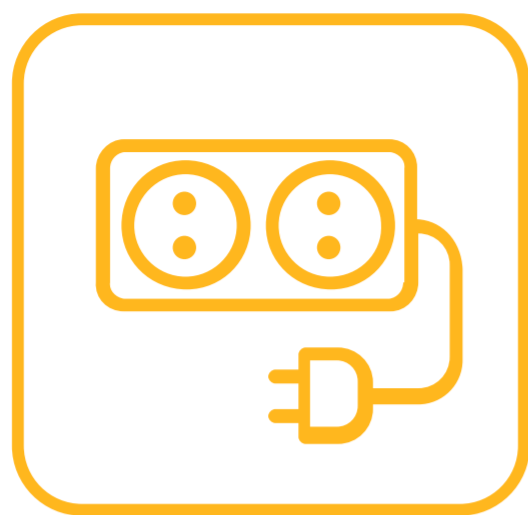


**СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
И УДЛИНИТЕЛИ**



**ТЕХНИЧЕСКИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

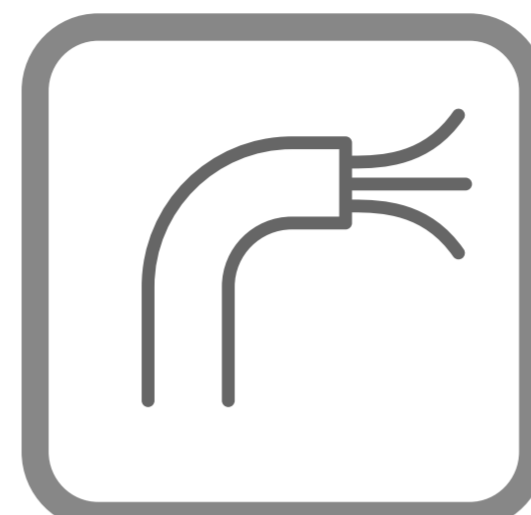


СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

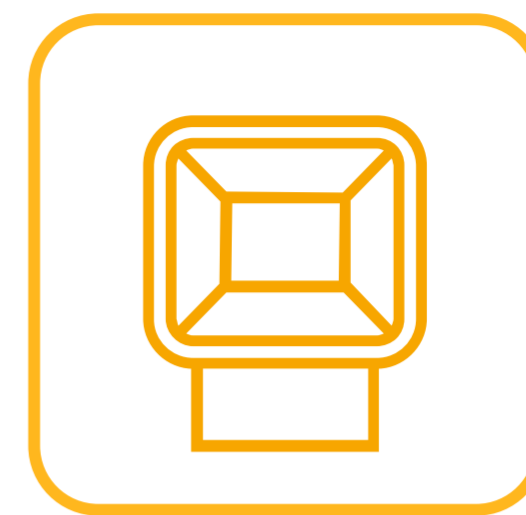


ПРОЖЕКТОРЫ




**УЛИЧНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

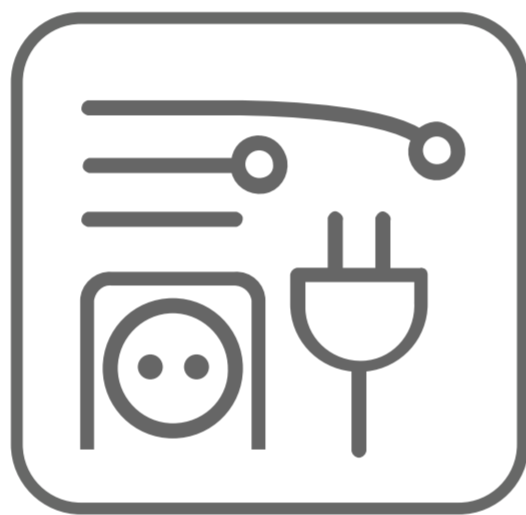

**АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА**

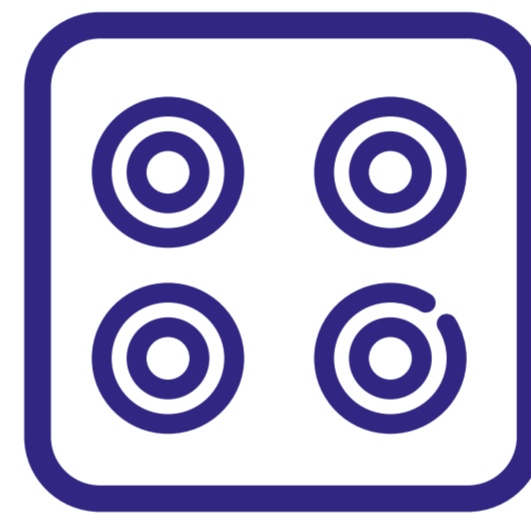

**ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

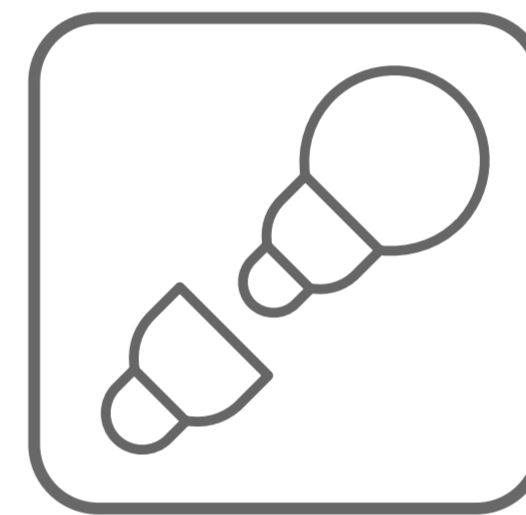

**ПАТРОНЫ
И ПЕРЕХОДНИКИ**



ЗВОНКИ



**КЛЕИ, КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ
И КРЮЧКИ**



**СОЛНЕЧНАЯ
ЭНЕРГИЯ**



**ТОВАРЫ ДЛЯ САДА
И ОГОРОДА**



НАДЁЖНОСТЬ ЛЕТОМ И ЗИМОЙ

НОВИНКА

ТЕМПЕРАТУРА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

от -40 до +50

КАБЕЛЬ УСТОЙЧИВ
К МОРОЗУ И ПЕРЕГРЕВУ.

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

IP44

серия GREENLINE

Код товара	Артикул
Б0072575	UDL-KG-2x2,5m-5m-IP44
Б0072576	UDL-KG-2x2,5m-10m-IP44
Б0072577	UDL-KG-2x2,5m-20m-IP44
Б0072578	UDL-KG-2x2,5m-30m-IP44
Б0072579	UDL-KG-3x2,5m-5m-IP44
Б0072580	UDL-KG-3x2,5m-10m-IP44
Б0072581	UDL-KG-3x2,5m-20m-IP44
Б0072582	UDL-KG-3x2,5m-30m-IP44





серии GREENLINE

НОВИНКА

НАДЕЖНОСТЬ ЛЕТОМ И ЗИМОЙ

ТЕМПЕРАТУРА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

от -40 до +50

КАБЕЛЬ УСТОЙЧИВ
К МОРОЗУ И ПЕРЕГРЕВУ.

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

IP44



Б0072569	KAT-KG-2x2.5-20m-IP44
Б0072570	KAT-KG-2x2.5-30m-IP44
Б0072571	KAT-KG-2x2.5-50m-IP44
Б0072572	KAT-KG-3x2.5-20m-IP44
Б0072573	KAT-KG-3x2.5-30m-IP44
Б0072574	KAT-KG-3x2.5-50m-IP44
Б0072552	BUH-KG-10m-2x2,5-IP44
Б0072553	BUH-KG-20m-2x2,5-IP44
Б0072554	BUH-KG-30m-2x2,5-IP44
Б0072555	BUH-KG-50m-2x2,5-IP44
Б0072556	BUH-KG-10m-3x2,5-IP44
Б0072557	BUH-KG-20m-3x2,5-IP44
Б0072558	BUH-KG-30m-3x2,5-IP44
Б0072559	BUH-KG-50m-3x2,5-IP44
Б0072561	FR-KG-20m-2x2,5-IP44
Б0072562	FR-KG-30m-2x2,5-IP44
Б0072563	FR-KG-10m-3x2,5-IP44
Б0072564	FR-KG-20m-3x2,5-IP44

Преимущества:



- оснащены 3/4 независимыми постами с заземляющим контактом




- корпус из полипропилена




- степень защиты IP44



- Подключение осуществляется через надежные винтовые зажимы




- возможность как горизонтальной, так и вертикальной установки.

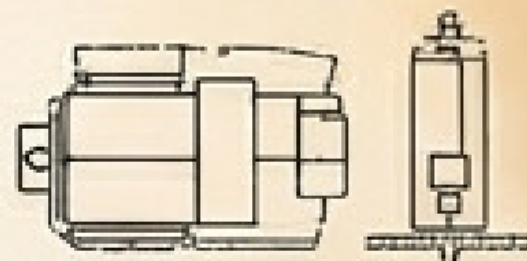

1

НАДЕЖНЫЕ ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

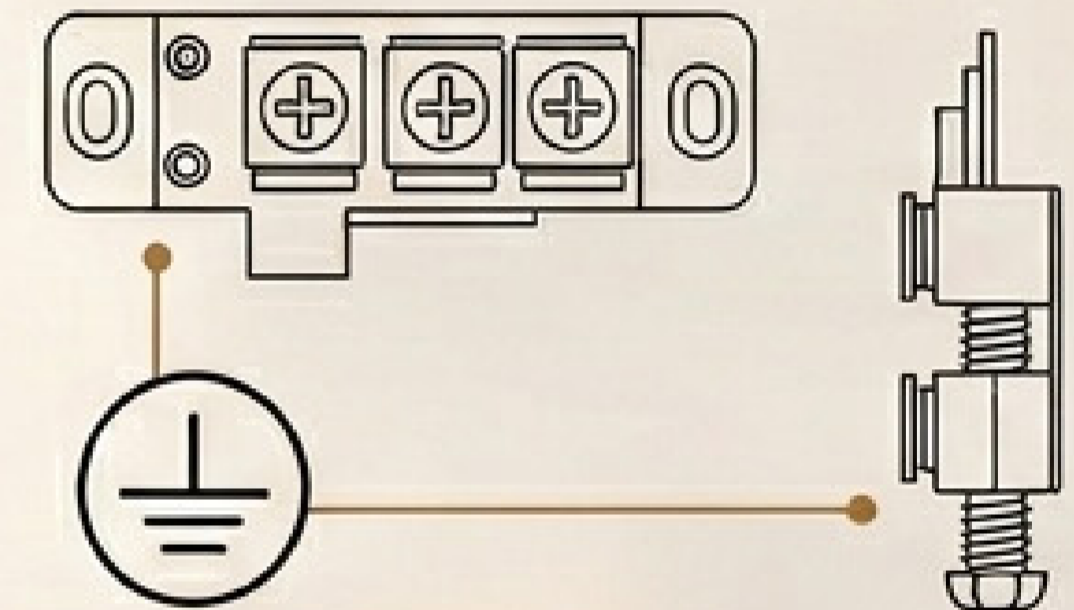

Код товара

Наименование

Б0072714

Колодка ЭРА KB-3e-R-IP44 с заземлением 3 розетки 16A IP44 черная с красными крышками

Б0072715

Колодка ЭРА KB-4e-R-IP44 с заземлением 4 розетки 16A IP44 черная с красными крышками




2

Светодиодные светильники **DVO10** и **DVO20** для освещения внутри помещений.
Так же выпускаются с равномерной засветкой, для максимально комфортного освещения.
Цветовая температура 3000К – специально для детских садов.


ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светоотдача до 130 Лм/Вт
Индекс цветопередачи Ra>90
Пульсации <1%

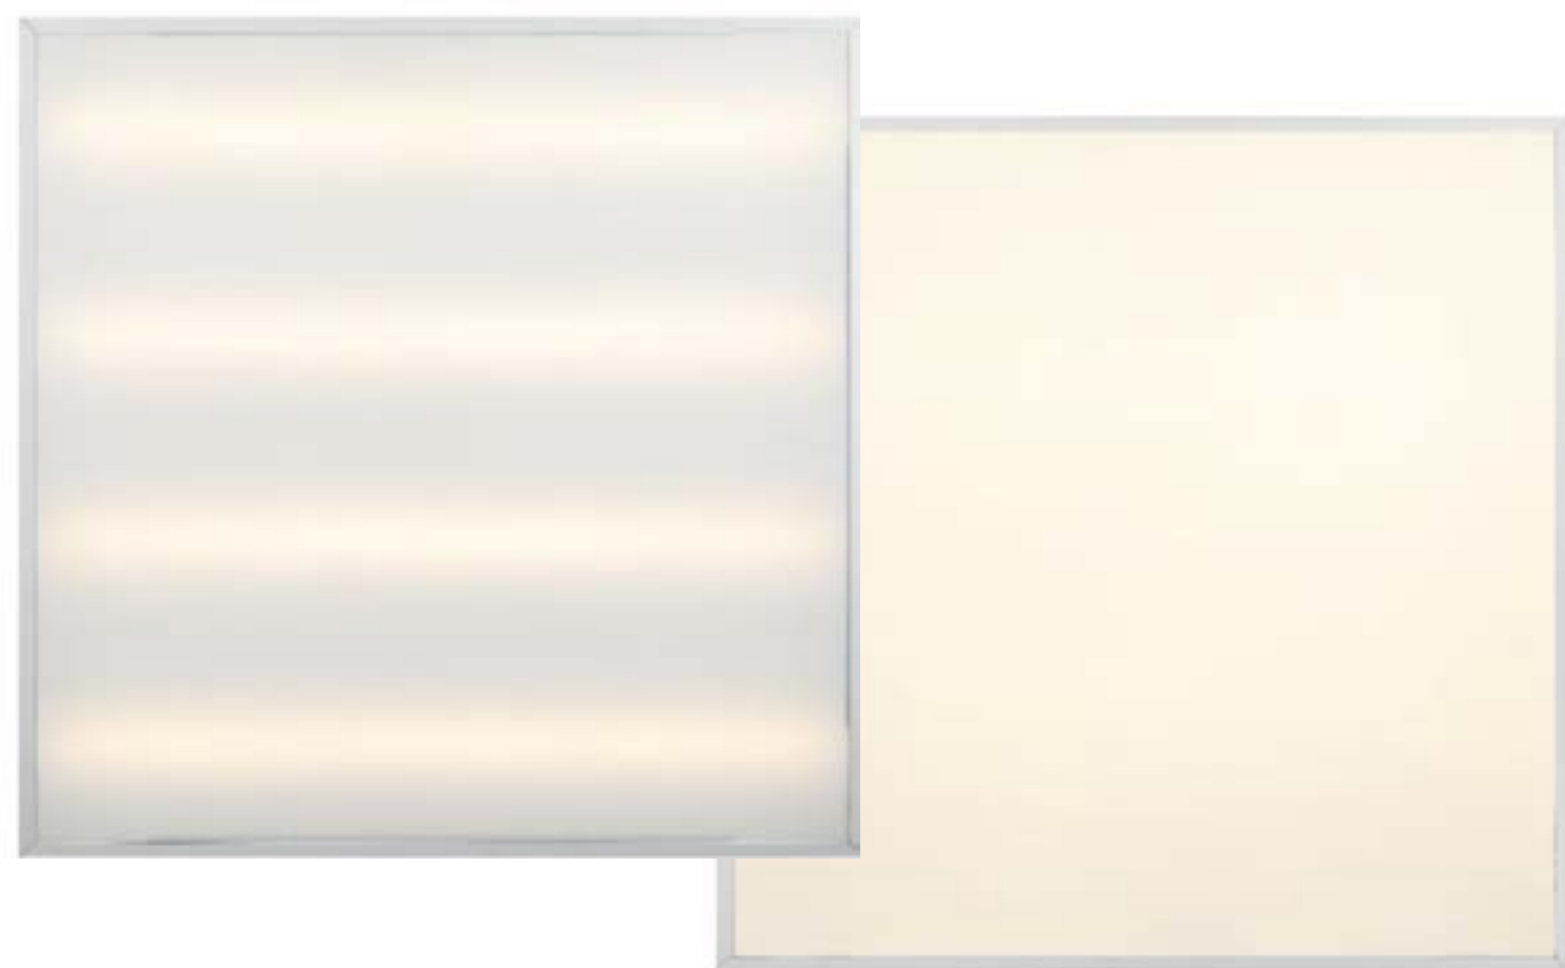

DVO10 595x595x40. Армстронг

DVO20 588x588x40. Грильято
Оснащены креплениями
для монтажа на потолочный профиль

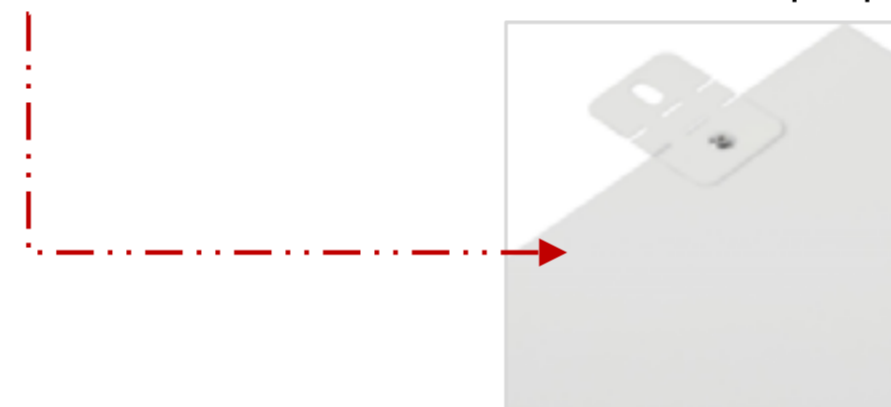

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Рассеиватель не желтеет (УФ стойкость)
Гарантия 5лет

ПРАКТИЧНОСТЬ

Защита IP40
Провод питания выведен из светильника
Быстросъемный рассеиватель




- Включены в реестр Минпромторг
- Одобрены для поставок в медицинские и учебные заведения

DVO10 595x595

- Встраиваемый в Армстронг / Накладной на гипсокартон и бетон
- Встраиваемый в Грильято GL-15 (ячейка 600x600)

DVO20 588x588

- Встраиваемый в Грильято (ячейка 600x600)
- Накладной на гипсокартон и бетон



опал
призма
микропризма
равномерная засветка



3000K | 4000K | 5000K | 6500K

Модель	Мощность, Вт	ССТ, К	Рассеиватель
--------	--------------	--------	--------------

DVO10. 595x595x40мм. Армстронг

DVO10-28-O-XK90	28	3К, 4К	Опал
DVO10-28-P-XK90	28	4К	Призма
DVO10-28-M-XK90	28	4К	Микропризма
DVO10-30-O-XK90	30	3К, 4К, 5К, 6К	Опал
DVO10-30-P-XK90	30	4К, 5К, 6К	Призма
DVO10-30-M-XK90	30	4К	Микропризма
DVO10-30-S-XK90	30	3К, 4К, 5К, 6К	Равномерная засветка
DVO10-38-S-XK90	38	3К, 4К, 5К, 6К	Равномерная засветка
DVO10-38-P-XK90	38	4К, 5К, 6К	Призма
DVO10-38-M-XK90	38	4К	Микропризма
DVO10-45-O-XK90	45	3К, 4К, 5К, 6К	Опал
DVO10-45-P-XK90	45	4К, 5К, 6К	Призма
DVO10-45-M-XK90	45	4К	Микропризма
DVO10-45-S-XK90	45	3К, 4К, 5К, 6К	Равномерная засветка
DVO10-55-O-XK90	55	4К, 5К, 6К	Опал
DVO10-55-P-XK90	55	4К, 5К, 6К	Призма
DVO10-55-M-XK90	55	4К	Микропризма
DVO10-60-S-XK90	60	4К, 5К, 6К	Равномерная засветка



Модель	Мощность, Вт	ССТ, К	Рассеиватель
--------	--------------	--------	--------------

DVO20. 588x588x40мм. Грильято

DVO20-30-O-XK90	30	3К, 4К, 5К	Опал
DVO20-30-P-XK90	30	4К	Призма
DVO20-30-S-XK90	30	3К, 4К, 5К	Равномерная засветка
DVO20-38-S-XK90	38	3К, 4К, 5К	Равномерная засветка
DVO20-38-P-XK90	38	4К	Призма
DVO20-45-O-XK90	45	3К, 4К, 5К	Опал
DVO20-45-P-XK90	45	4К	Призма
DVO20-45-S-XK90	45	3К, 4К, 5К	Равномерная засветка
DVO20-55-O-XK90	55	4К, 5К	Опал
DVO20-55-P-XK90	55	4К	Призма
DVO20-60-S-XK90	60	4К, 5К	Равномерная засветка

DVO10-38-P-4K90-A1

Серия _____
 Мощность _____
 Рассеиватель* _____
 Цветовая температура _____
 Индекс цветопередачи _____
 Наличие БАП _____

*Типы рассеивателей:
 P-призма
 O-опал
 S-равномерная засветка
 M - микропризма



Полный перечень смотрите на:
WWW.ERAWORLD.RU

DVO10 - 80 SKU
 DVO20 - 46 SKU




Светильники РФ производства. Серия DVO. 5лет гарантия

НОВИНКА

Светодиодные светильники **DVO14** и **DVO16** для освещения внутри чистых помещений, где предусмотрена влажная уборка: мед. учреждения и пищевые предприятия.

Так же выпускаются с равномерной засветкой, для максимально комфортного освещения. Цветовая температура 3000К – специально для детских садов.

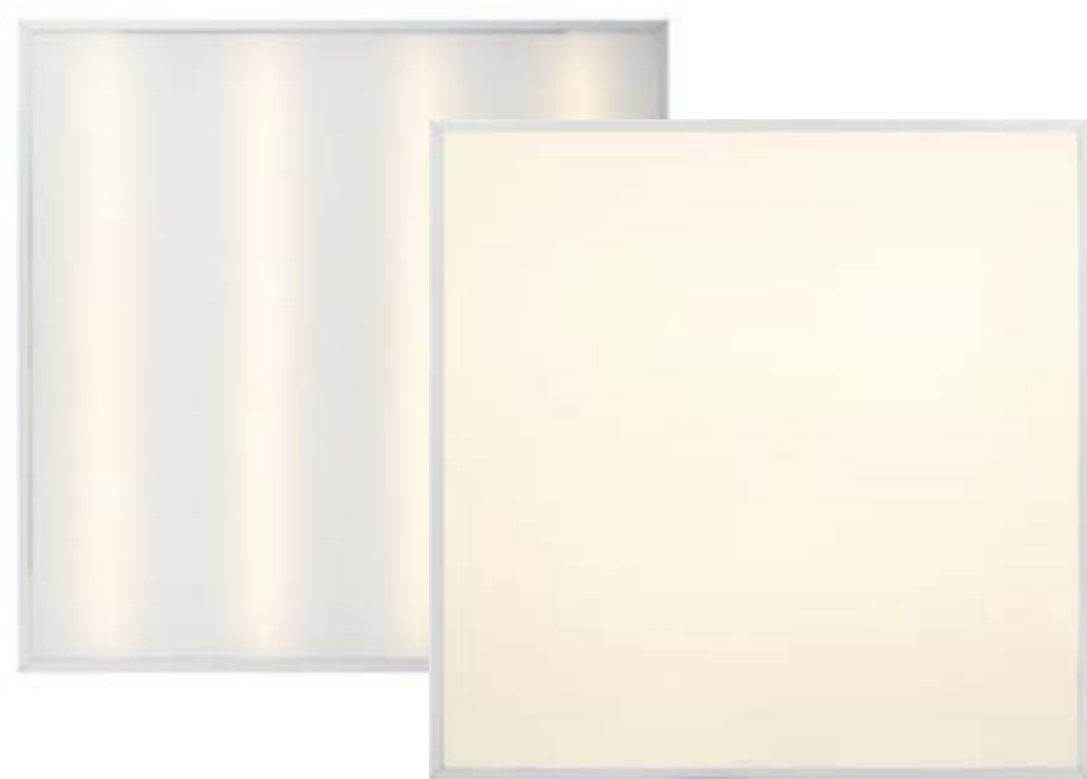

DVO16 595x595x45



DVO14 600x600x45 Clip-In

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Светоотдача до 130 Лм/Вт
Индекс цветопередачи Ra>90
Пульсации <1%

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Рассеиватель не желтеет (УФ стойкость)
Гарантия 5лет

ПРАКТИЧНОСТЬ

Защита IP54
Провод питания выведен из светильника
Для герметизации корпуса наносится вспененный полиуретан на станке ЧПУ

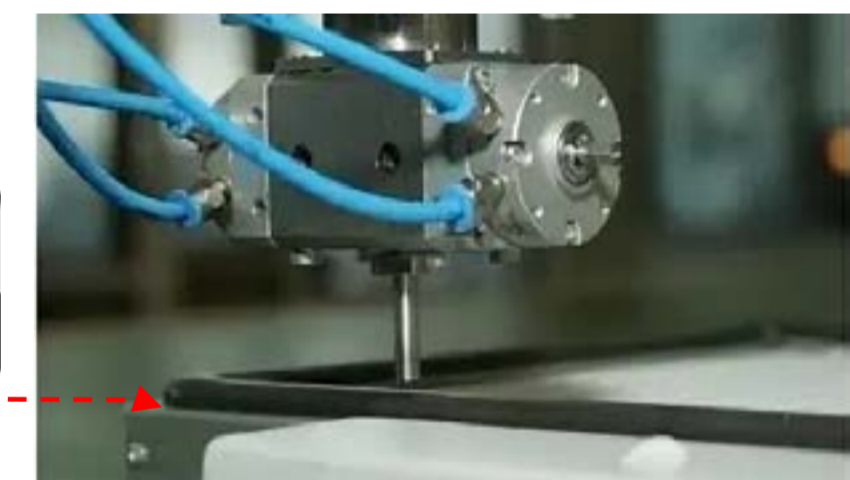



- Включены в реестр Минпромторг
- Одобрены для поставок в медицинские и учебные заведения

DVO14 600x600

- Встраиваемый монтаж в кассетные потолки Clip-In ячейка 600x600:
Albes, Ingermax, Perfaten, GrandLine, Cesal

DVO16 595x595

- Встраиваемый в Армстронг. Накладной на гипсокартон и бетон
- Встраиваемый в Грильято GL-15 (ячейка 600x600)



опал
призма
равномерная засветка



Модель	Мощность, Вт	ССТ, К	Рассеиватель
--------	--------------	--------	--------------

DVO16. 595x595x45мм. Армстронг и накладной монтаж

DVO16-28-O-XK90	28	4K	Опал
DVO16-28-P-XK90	28	4K	Призма
DVO16-30-O-XK90	30	3K, 4K, 5K, 6K	Опал
DVO16-30-P-XK90	30	4K, 5K, 6K	Призма
DVO16-30-S-XK90	30	3K, 4K, 5K, 6K	Равномерная засветка
DVO16-38-P-XK90	38	4K, 5K, 6K	Призма
DVO16-38-S-XK90	38	3K, 4K, 5K, 6K	Равномерная засветка
DVO16-45-O-XK90	45	3K, 4K, 5K, 6K	Опал
DVO16-45-P-XK90	45	4K, 5K, 6K	Призма
DVO16-45-S-XK90	45	4K, 5K, 6K	Равномерная засветка
DVO16-55-O-XK90	55	4K, 5K, 6K	Опал
DVO16-55-P-XK90	55	4K, 5K, 6K	Призма
DVO16-60-S-XK90	60	4K, 5K, 6K	Равномерная засветка



DVO16

Комплектуется кронштейнами для накладного монтажа светильника на потолок. Не нарушая герметичность корпуса

DVO16-38-P-4K90-A1

Серия
Мощность
Рассеиватель*
Цветовая температура
Индекс цветопередачи
Наличие БАП

*Типы рассеивателей:
P-призма
O-опал
S-равномерная засветка
M - микропризма

Полный перечень смотрите на:
WWW.ERAWORLD.RU

DVO14 - 30 SKU
DVO16 - 78 SKU

Модель	Мощность, Вт	ССТ, К	Рассеиватель
--------	--------------	--------	--------------

DVO14. 600x600x45мм. Clip-in

DVO14-30-S-XK90	30	3K, 4K, 5K, 6K	Равномерная засветка
DVO14-38-S-XK90	38	3K, 4K, 5K, 6K	Равномерная засветка
DVO14-45-P-XK90	45	4K, 5K, 6K	Призма
DVO14-45-S-XK90	45	3K, 4K, 5K, 6K	Равномерная засветка



DVO14

Монтаж в потолочный профиль Clip-In без доп инструмента



Светильники РФ производства. Серия DVO. 5лет гарантия

НОВИНКА

Светодиодные светильники для освещения внутри помещений.
Так же выпускаются с равномерной засветкой, для максимально комфортного освещения.
Цветовая температура 3000К – специально для детских садов.



DVO70 1195x595x40мм



DVO50 1195x180x40мм



DVO60 1195x295x40мм



DVO30 595x180x40мм

Включены в реестр Минпромторг
Одобрены для поставок в медицинские и учебные заведения

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светоотдача до 123 Лм/Вт
Индекс цветопередачи Ra>90
Пульсации <1%

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Рассеиватель не желтеет (УФ стойкость)
Гарантия 5лет

ПРАКТИЧНОСТЬ

Защита IP40
Провод питания выведен из светильника
Быстросъемный рассеиватель



Устанавливаются в потолки:
- Встраиваемый в Армстронг
- Накладной на гипсокартон и бетон



опал
призма
равномерная засветка



3000К | 4000К | 5000К | 6500К



Светильники РФ производства. Серия **DVO**. 5лет гарантия

НОВИНКА

Светодиодные светильники для освещения внутри помещений.
Так же выпускаются с равномерной засветкой, для максимально комфортного освещения.
Цветовая температура 3000К – специально для детских садов.

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светоотдача до 123 Лм/Вт
Индекс цветопередачи Ra>90
Пульсации <1%

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Рассеиватель не желтеет (УФ стойкость)
Гарантия 5лет

ПРАКТИЧНОСТЬ

Защита IP40
Провод питания выведен из светильника
Быстросъемный рассеиватель



DVO70 1195x595x40мм



DVO50 1195x180x40мм



DVO60 1195x295x40мм



DVO30 595x180x40мм

Включены в реестр Минпромторг
Одобрены для поставок в медицинские и учебные заведения



Устанавливаются в потолки:

- Встраиваемый в Армстронг
- Накладной на гипсокартон и бетон



опал
призма
равномерная засветка



3000K | 4000K | 5000K | 6500K




КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНОЙ (ГИБКОЙ) ПРОКЛАДКИ, ХЛАДОСТОЙКИЕ МАРКИ КГТП-ХЛ

НОВИНКА

НАЗНАЧЕНИЕ

Для присоединения передвижных машин, механизмов, оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частоты до 400 Гц, для внутренней и наружной прокладки, а также в холодных климатических условиях с температурой окружающей среды до -60 °С.

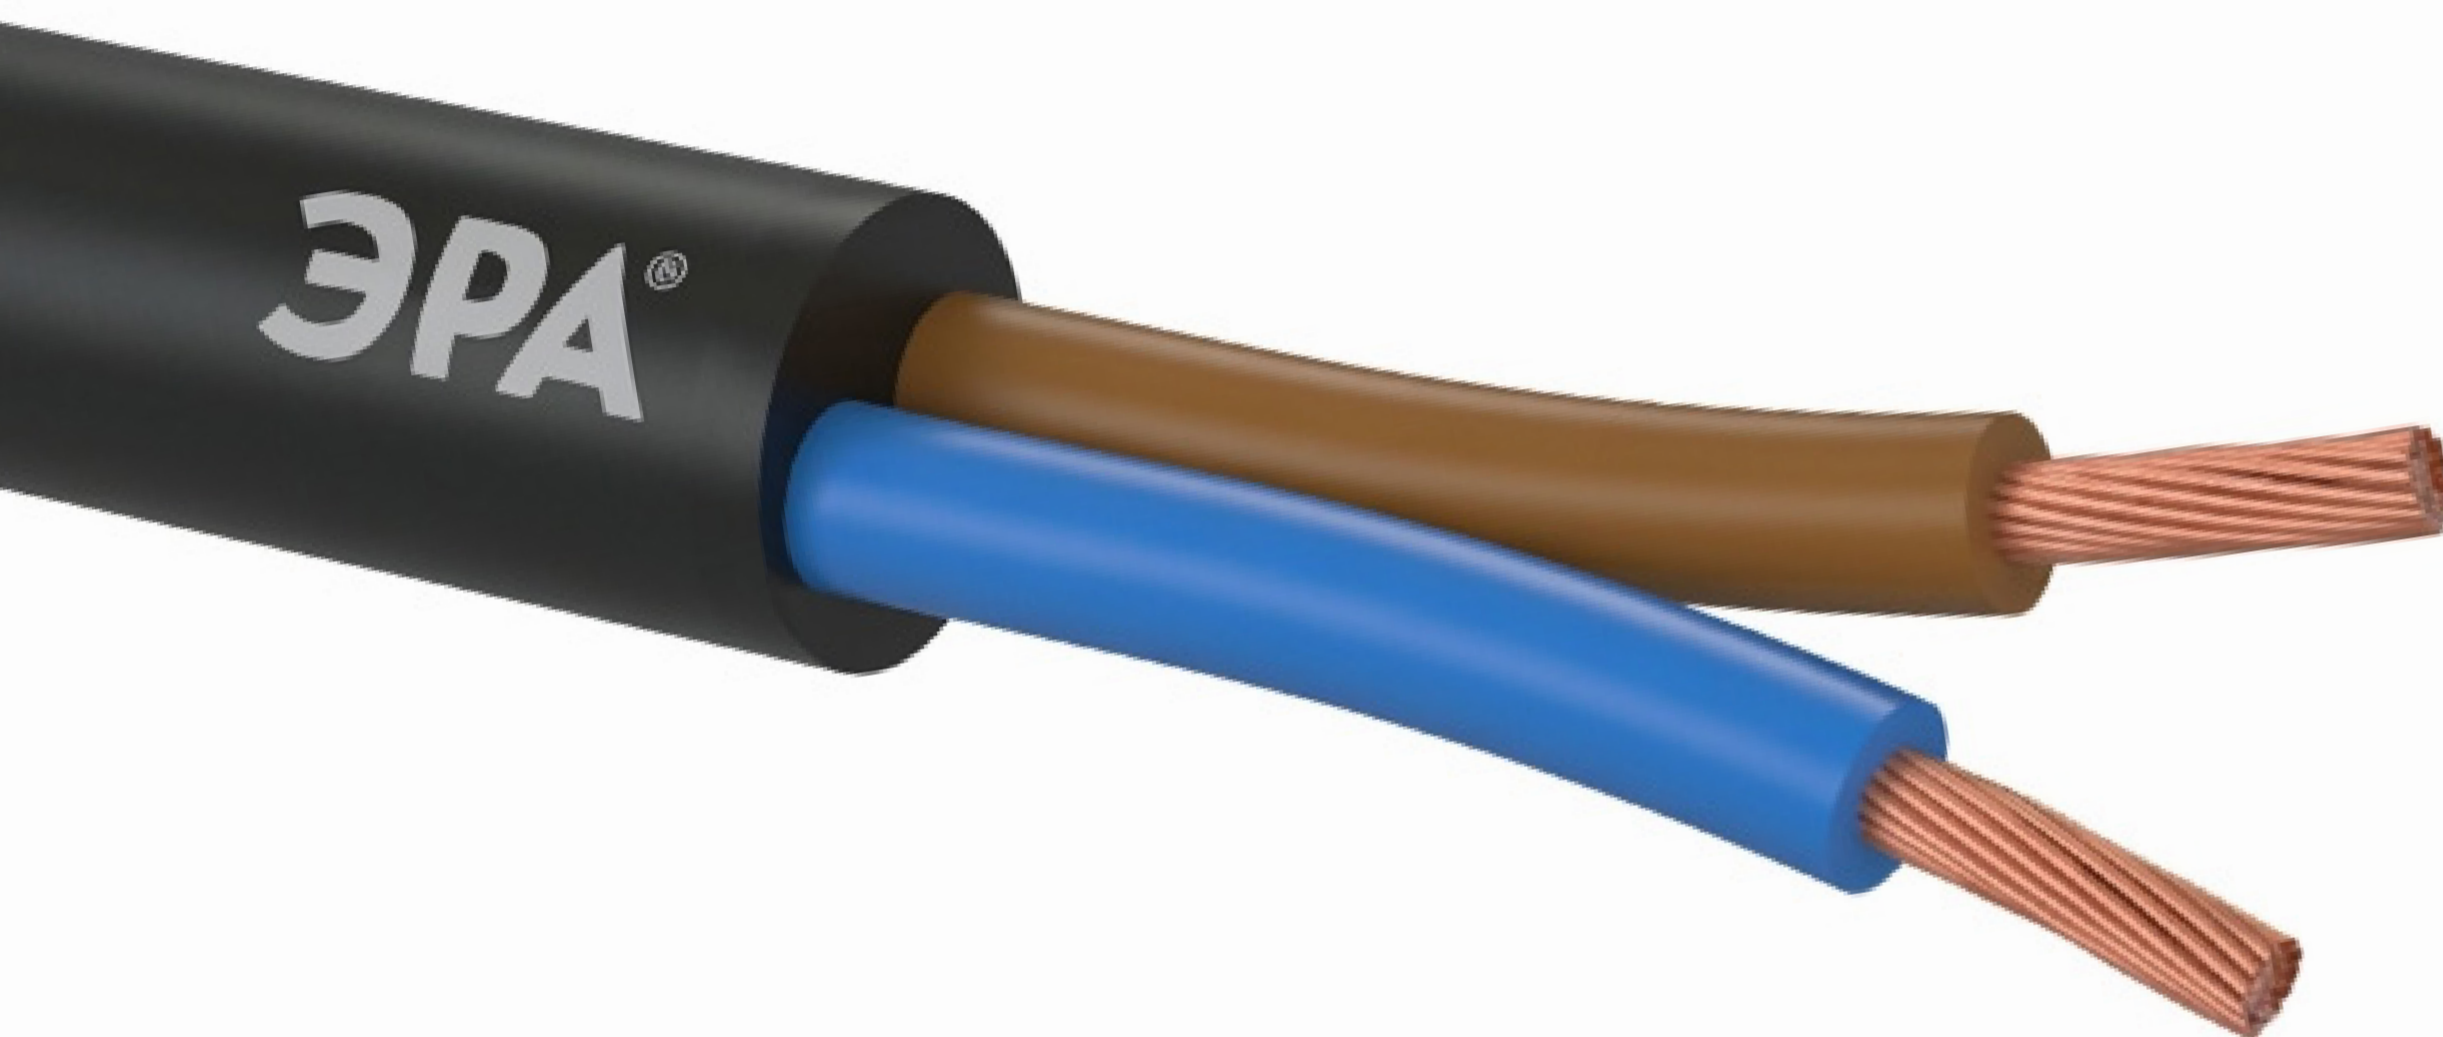

Б0071377 Кабель силовой гибкий ЭРА КГТП-ХЛ 2x1,5 (N) 380/660 - 3 100м

Б0071378 Кабель силовой гибкий ЭРА КГТП-ХЛ 2x2,5 (N) 380/660 - 3 100м

Б0071379 Кабель силовой гибкий ЭРА КГТП-ХЛ 3x1,5 380/660 - 3 100м

Б0071380 Кабель силовой гибкий ЭРА КГТП-ХЛ 3x2,5 380/660 - 3 100м

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для подключения электроинструмента, временного электроснабжения, силовых удлинителей, сварочных аппаратов, подвижных источников и приемников к силовой сети напряжением переменного тока до 660 В, постоянного тока до 1000 В

КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ

Медная многопроволочная токопроводящая жила

Изоляция – термоэластопласт

Оболочка – термоэластопласт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Нормативный документ - ГОСТ 24334-2020.
- Количество токопроводящих жил 1, 2 и 3.
- Сечение токопроводящих жил 10, 16, 25 для одножильных кабелей; 1,5 и 2,5 мм.кв. для трехжильных кабелей.
- Температура эксплуатации от -50 до +60 °С.
- Монтаж без подогрева при температуре не ниже -40 °С.
- Устойчив к ультрафиолету.
- Относительная влажность воздуха при температуре до 35° С до 98%.
- Длительно допустимая температура токопроводящих жил кабелей не более 75 °С.
- Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров.
- Срок службы, при нестационарной прокладке 3 года с даты изготовления кабеля, при стационарной прокладке - 15 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня изготовления.

ПРЕИМУЩЕСТВА КАБЕЛЕЙ КГТП-ХЛ

Изготовлен по ГОСТ.

Сохраняет работоспособность в широком диапазоне температур

Возможность использования вне помещений: устойчив к ультрафиолету, озону, воздействию влаги.

Сохраняет гибкость при отрицательных температурах.

Возможность подключения подвижных приемников тока: краны, тельферы, подвижные механизмы, сварочные устройства, удлинители.

Подходит как для подвижной (нестационарной), так и для постоянной (стационарной) прокладки.


С текущим ассортиментом кабелей и проводов марок ВВГ-Пнг(А)-LS, ПВС, ШВВП вы можете ознакомиться в каталоге товаров на сайте eraworld.ru, либо обратившись к Вашему менеджеру.



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДВОЙНЫЕ

с кабелем 3 метра и вилкой для установки на телескопический штатив*

НОВИНКА



2 года гарантия



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Прожекторы светодиодные двойные предназначены для установки на телескопические штативы для временного и локального освещения рабочих зон. Модель оснащена сетевым кабелем длиной 3 метра с вилкой для быстрого подключения к бытовой сети 230 В, что позволяет начать работу без дополнительного монтажа и специальных инструментов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 2 года гарантии
- Корпус из алюминия с порошковой окраской
- Рассеиватель - калёное стекло
- Длина кабеля 3 метра сечением 3x1,00мм²
- Евровилка с заземлением
- Гнутая монтажная скоба
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65



Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая	Диапазон рабочих	Степень защиты	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cosφ	Тип КСС (кривой силы света)	Угол рассеивания	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Габаритные размеры прожектора, мм
Б0071372	LPR-023-0-65K-2x30	2x30	2x2400	6500K	220-240	IP65	≥80	≥0,9	Д (косинусная)	120°	алюминий	калёное стекло	110x92x21
Б0071373	LPR-023-0-65K-2x50	2x50	2x4000										147x116x22
Б0071374	LPR-023-0-65K-2x100	2x100	2x8000										213x165x24



*телескопический штатив в комплект поставки не входит!!!

Светильники напольные садово-парковые серии «Беллона»

НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 2 года гарантии
- Корпус с гальваническим покрытием или с порошковой окраской
- Рассеиватель - матовый пластик

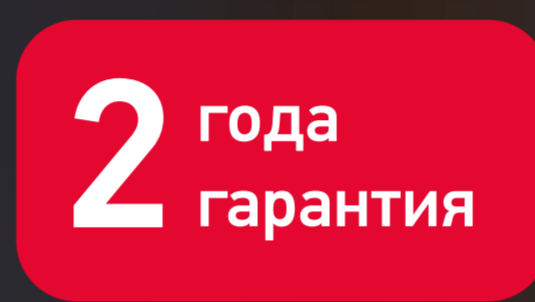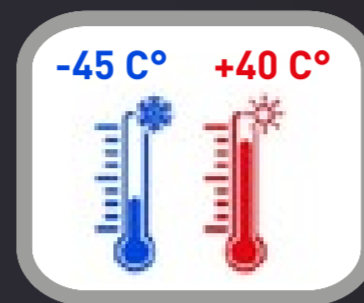

- Керамический патрон с цоколем E27

- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP54
- Наличие модификации с 1-местной розеткой с защитной шторкой, крышкой и заземляющим контактом



Код товара	Артикул	Питающее напряжение, В	Цвет корпуса	Тип установки	Количество устанавливаемых ламп	Материал патрона	Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Габаритные размеры, мм	Количество розеток, шт	Тип розетки	Номинальный ток, А	Степень защиты розетки от воздействий окружающей среды
B0071039	GBF-103-SL-0450	230	серебро	напольный	1	керамика	60	сталь	пластик	450x110x75	1	1-местная, с крышкой, с заземляющим контактом, с защитной шторкой	16	IP44
B0071040	GBF-103-SL-0650		серебро							650x110x75				
B0071041	GBF-103-SL-1100		серебро							1100x110x75				
B0071042	GBF-103-BL-0450		черный							450x110x75				
B0071043	GBF-103-BL-0650		черный							650x110x75				
B0071044	GBF-103-BL-1100		черный							1100x110x75				
B0071045	GBF-103-1-SL-0450		серебро							450x110x75				
B0071046	GBF-103-1-SL-0650		серебро							650x110x75				
B0071047	GBF-103-1-BL-0450		черный							450x110x75				
B0071048	GBF-103-1-BL-0650		черный							650x110x75				




**ЭРА**[®]**НОВИНКА**


ЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЁТКА для светильников **SPP-402**



Защитная металлическая решётка SPP-AC8 для светильников ЭРА SPP-402 служит для надёжной защиты рассеивателей светильников от механических повреждений и попадания посторонних предметов. Идеально подойдет для установки в спортзалах, на складах, производствах, парковках и пр. Решетка покрыта специальной порошковой краской, защищающая от агрессивного проявления окружающей среды.

Толщина металлической проволоки 2,5 мм

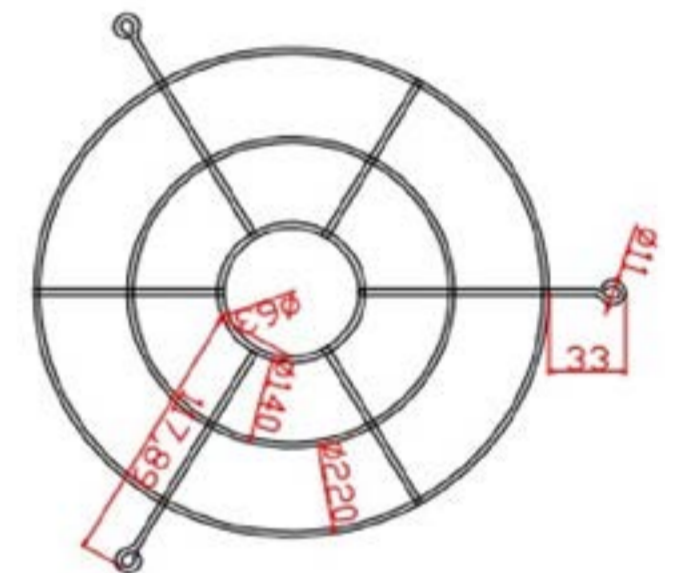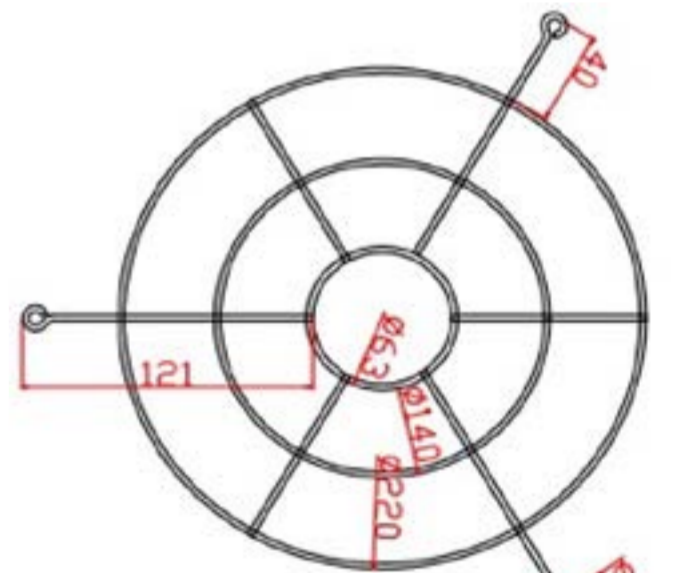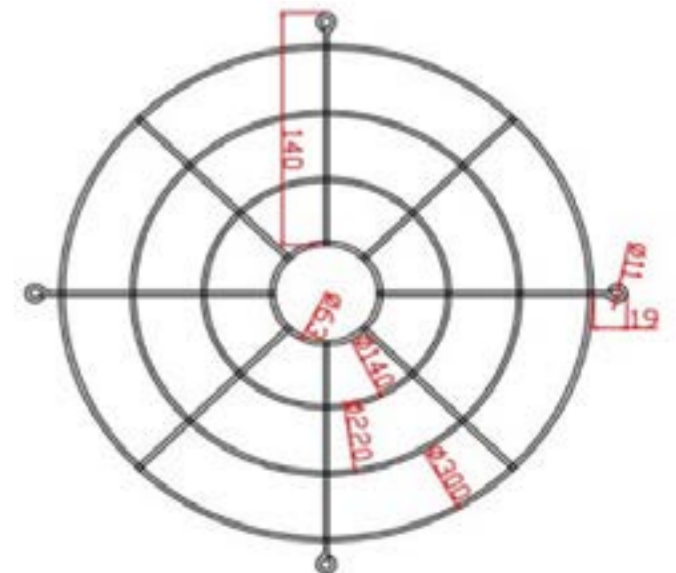Код товара	Артикул	На какой светильник может устанавливаться	Габаритные размеры решётки, мм
Б0069976	SPP-AC8-402-100	SPP-402 100 Вт	
Б0069977	SPP-AC8-402-150	SPP-402 150 Вт	
Б0069978	SPP-AC8-402-200	SPP-402 200 Вт	

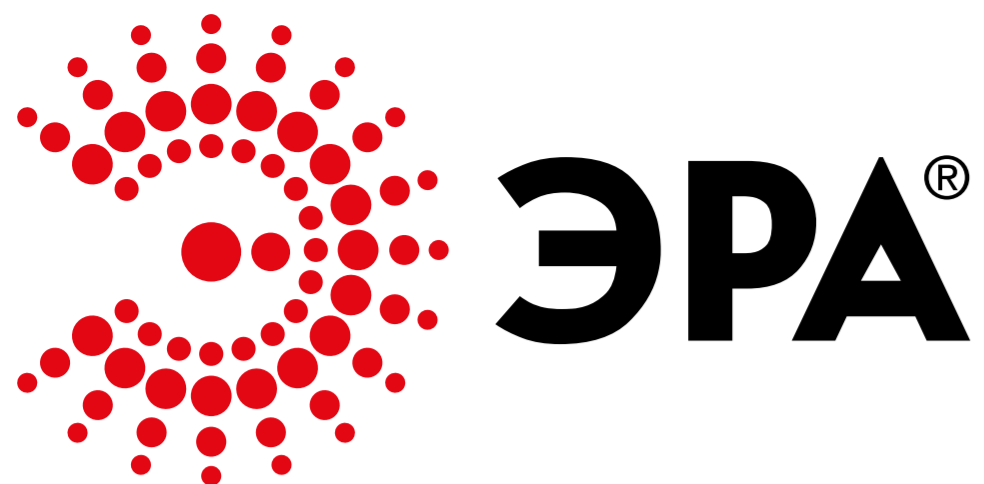

Поворотный кронштейн для накладного монтажа светильников **SPP-402**

НОВИНКА




Поворотный кронштейн для накладного монтажа светильников серии SPP-402. Монтируется на ровную поверхность потолка или стены. Позволяет настраивать угол наклона светильников в производственных, складских и промышленных помещениях. Угол поворота 180°.



2 года
гарантия

Код товара	Артикул	Толщина металла	На какой светильник может устанавливаться
Б0071651	SPP-AC9	2 мм	SPP-402 100-200 Вт

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВОРОТНОГО КРОНШТЕЙНА, ММ

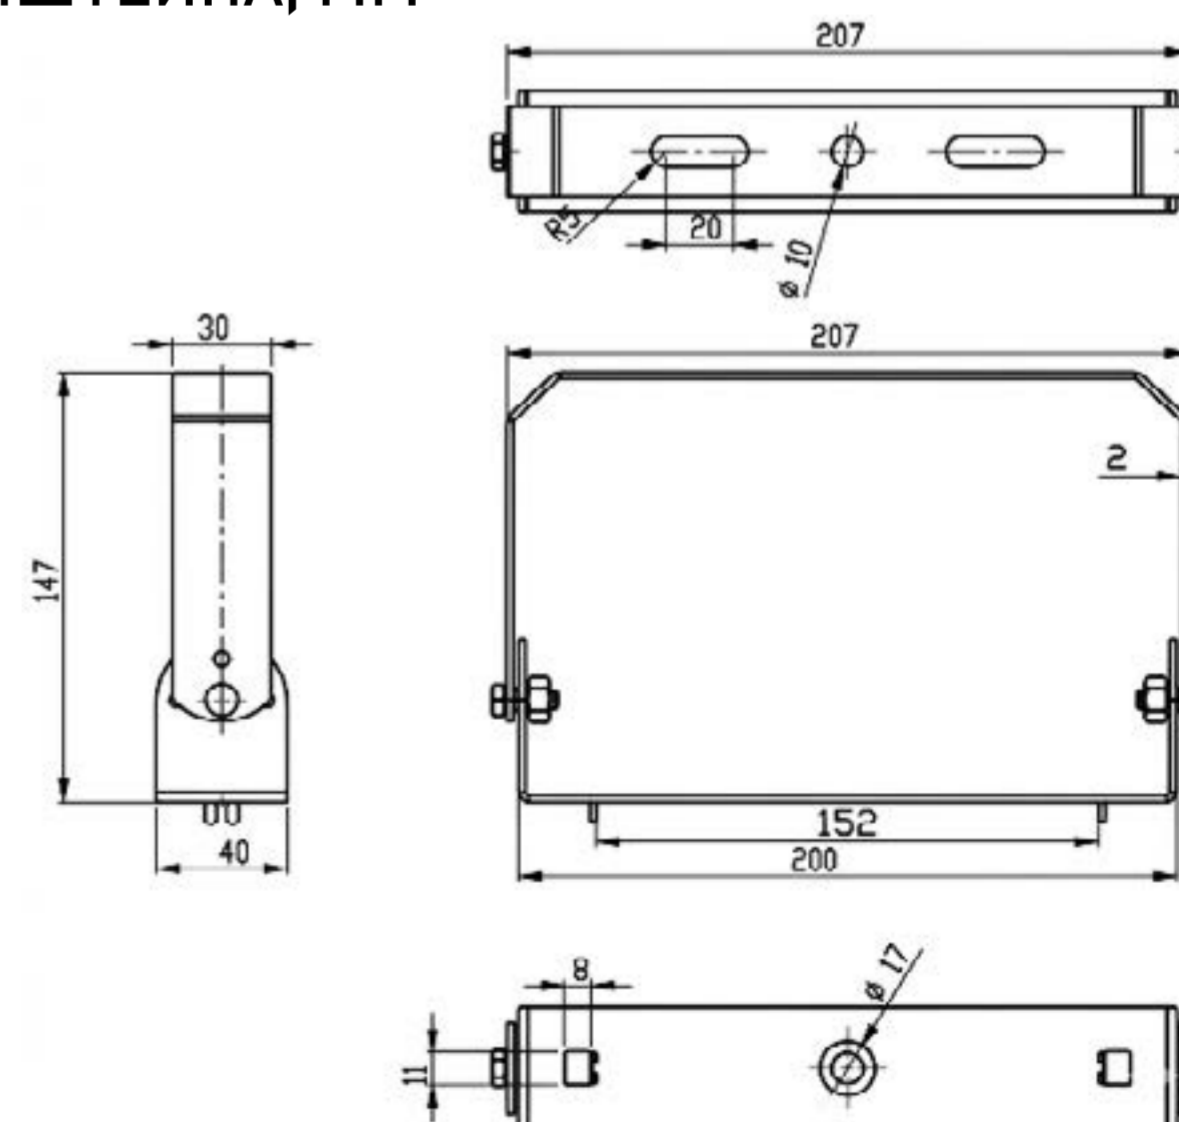



Безопасность



Не горит



Удобство
монтажа



Быстрый
монтаж

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота монтажа и эксплуатации.
- Аккуратность и качество соединений.
- Универсальность конструкции.
- Надежное закрепление установленного оборудования.
- Доступна профессиональная и розничная упаковка.

Код товара	Артикул	
Б0071413	NO-224-179	Ограничитель на DIN-рейку пластиковый ЭРА (упаковка 3 шт.)
Б0071414	NO-224-180	Ограничитель на DIN-рейку пластиковый ЭРА (упаковка 50 шт.)
Б0071415	NO-224-181	Ограничитель на DIN-рейку металлический с 1 винтом ЭРА (упаковка 3 шт.)
Б0071416	NO-224-182	Ограничитель на DIN-рейку металлический с 1 винтом ЭРА (упаковка 50 шт.)
Б0071417	NO-224-183	Ограничитель на DIN-рейку металлический с 2 винтами ЭРА (упаковка 3 шт.)
Б0071418	NO-224-184	Ограничитель на DIN-рейку металлический с 2 винтами ЭРА (упаковка 50 шт.)

Ограничители (стопоры) на DIN-рейку служат для:

- фиксации оборудования (модульные устройства автоматические выключатели, УЗО, реле и т.д.) на DIN-рейке;
- точного позиционирования и компенсации перекосов;
- антивандальной и противопожарной защиты;
- организация внутрищитового пространства.

Использование ограничителей позволяет повысить:

- безопасность — снижается риск короткого замыкания из-за ослабления контактов;
- долговечность — оборудование меньше подвержено механическим повреждениям;
- удобство обслуживания — аппараты остаются на своих местах, их легко найти и заменить;- эстетику монтажа — аккуратный вид электрощита без перекосов и провисаний.

Соединительный изолирующий зажим

СИЗ-5

(4,0-11,0 мм²)

РОЗНИЧНАЯ УПАКОВКА
5 ШТ.



Код товара	Артикул	Наименование
Б0063381	NO-225-56	Соединительный изолирующий зажим ЭРА NO-225-56 СИЗ-5 (4,0-11,0 мм ²) (упак. 5 шт.)

Соединительные изолирующие зажимы СИЗ предназначены для соединения в единый пучок и фиксации в скрутке медных проводников. Зажим накручивают на предварительно зачищенные от изоляции концы проводов в несколько оборотов по часовой стрелке до упора, при этом внешний корпус выполняет функцию изоляции. Удобство применения СИЗов заключается в скорости монтажа, отсутствии необходимости использования специального инструмента, надежности соединения и изоляции проводов, а также в возможности многократного использования узла без нарушения целостности проводов.

Зажимы СИЗ используются при монтаже электрических цепей неспециализированного или бытового назначения.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Конструкция соединительных изолирующих зажимов СИЗ выполнена из стальной оцинкованной пружины конической формы, которая обеспечивает надежный захват и удержание скрутки проводов на протяжении всего срока эксплуатации.
- Корпус из прессованного огнеупорного ПВХ устойчив к агрессивным воздействиям окружающей среды и полностью изолирует электрическое соединение.
- На корпусе соединительных изолирующих зажимов с лепестками СИЗ-Л предусмотрены выступающие элементы, позволяющие увеличить рычаг и силу крутящего момента, что облегчает монтаж проводников больших сечений.
- Цветовая маркировка корпуса позволяет быстро определить требуемый размер зажима, т.к. для каждого диапазона сечений предусмотрен свой цвет.

Шины соединительные FORK (вилка)

3 SKU

Шины соединительные «Гребёнки» представляют собой токоведущие пластины, выполненные из меди, закрепленные в корпусе из диэлектрического материала. Применяются при внутри-щитовом монтаже для подачи питания определённых полюсов и фаз к модульным аппаратам защиты сети (автоматические выключатели, диф. автоматы, ВДТ/УЗО, выключатели нагрузки) путём их параллельного соединения.


Шины с шагом 18 мм предназначены для коммутации аппаратов шириной, кратной одному модулю. Являются альтернативой перемычкам из провода и позволяют:

- сократить количество проводников в щитке до минимума,
- сэкономить пространство и без особых усилий размещать новые элементы,
- обеспечить более стабильное и долговечное соединение за счёт цельной токоведущей части и индивидуального подключения каждого устройства к шине только через один проводник (контакт шины). При обрезке шины до требуемого размера обязательно применение торцевых заглушек.


ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Тип электрического подключения: Штырь (FORK)
- На корпусе изделия лазерной гравировкой нанесены технические характеристики.
- Токоведущая часть изготовлена из электротехнической меди марки М1.
- На контактных частях шины выполнены насечки, которые обеспечивают надёжную фиксацию в корпусе модульного аппарата.
- Материал изолированного корпуса не поддерживает горение.

Код товара	Артикул	Наименование
Б0067357	NO-224-619	Шина соединительная FORK (вилка) 1P 63A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067403	NO-224-620	Шина соединительная FORK (вилка) 2P 63A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067428	NO-224-621	Шина соединительная FORK (вилка) 3P 63A 1 метр (54 мод.) ЭРА

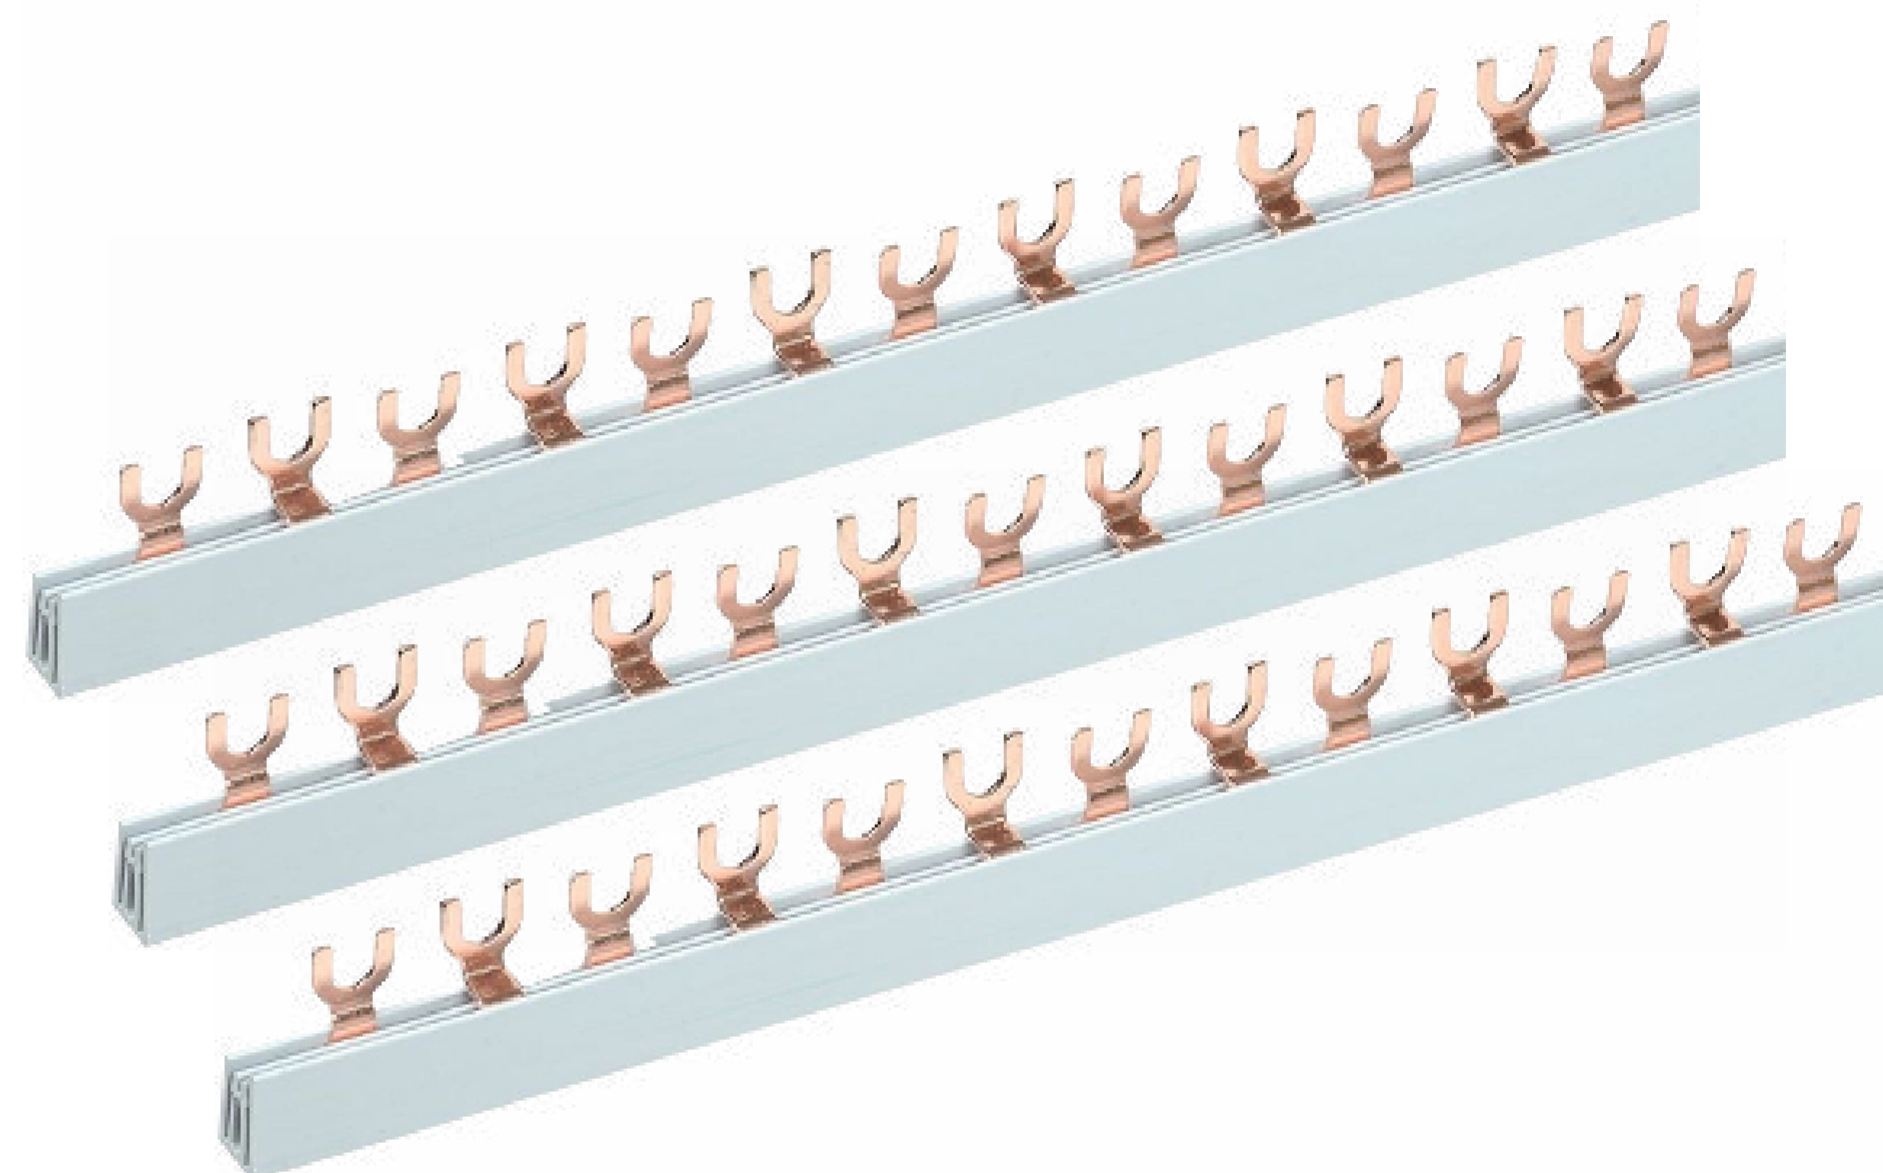

Не горит



индивидуальный
штрих-код



Быстрый
монтаж



Безопасность



удобство
монтажа

Ассортиментная линейка:

Номинальный ток	Количество полюсов	Количество подключаемых модулей	Длина, м	PIN (штырь)	Тип шины Fork (вилка)	Количество в упаковке, шт.
63 А	1P	54	1	*	*	3
	2P	54	1	*	*	2
	3P	54	1	*	*	3



**РОЗНИЧНЫЕ
НАБОРЫ**



18 SKU

Общепромышленные термоусадочные трубки ТТУ нг-LS в розничных наборах представляют собой универсальное решение для изоляции и маркировки. Трубки изготавливаются методом экструзии из специального состава полиолефина с добавлением антипиренов, после чего нарезаются на отрезки по 10 см. Коэффициент термоусадки 2:1 обеспечивает надежную фиксацию и защиту, а широкая цветовая гамма и разнообразие диаметров позволяют подобрать оптимальный вариант для различных задач. Подходят для бытового применения, т.к. в состав наборов входят трубки разных цветов.


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- восстановление повреждений изоляции и оболочек кабелей и проводов;
 - герметизация поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов;
 - бандажирование и маркировка проводов;
 - создание антикоррозийных защитных и декоративных покрытий.
- Рекомендуется применять инструмент для монтажа
- строительные фены, пропановые или бутановые горелки.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ:

- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Рабочее напряжение U_e : 690 В
- Температура усадки: $+80^\circ / +110^\circ \text{C}$
- Температура эксплуатации: $-55^\circ / +115^\circ \text{C}$
- Относительное удлинение при разрыве: min 300 %
- Прочность на растяжение: не менее 15 Мпа
- Электрическая прочность: не менее 15 кВ/мм
- Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом·см
- Не содержит галогенов «HF - halogen free»

Код товара	Артикул	Наименование
Б0067633	NO-224-523	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-523 ТТУ нг-LS 2/1 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067635	NO-224-524	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-524 ТТУ нг-LS 4/2 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067637	NO-224-525	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-525 ТТУ нг-LS 6/3 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067639	NO-224-526	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-526 ТТУ нг-LS 8/4 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067641	NO-224-527	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-527 ТТУ нг-LS 10/5 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067642	NO-224-528	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-528 ТТУ нг-LS 12/6 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067644	NO-224-529	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-529 ТТУ нг-LS 14/7 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067646	NO-224-530	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-530 ТТУ нг-LS 16/8 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067649	NO-224-531	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-531 ТТУ нг-LS 20/10 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067651	NO-224-532	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-532 ТТУ нг-LS 25/12.5 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067653	NO-224-533	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-533 ТТУ нг-LS 30/15 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067655	NO-224-534	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-534 ТТУ нг-LS 40/20 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067656	NO-224-535	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-535 ТТУ нг-LS 2:1 набор №1: 5 цветов по 4 шт. (L= 100мм)
Б0067658	NO-224-536	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-536 ТТУ нг-LS 2:1 набор №2: 6 цветов, 13 шт. (L= 100мм)
Б0067660	NO-224-537	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-537 ТТУ нг-LS 2:1 набор №3: 9 типоразмеров черного цвета по 2 шт. (L= 100мм)
Б0067662	NO-224-538	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-538 ТТУ нг-LS 2:1 набор №4: 6 цветов по 5 шт. (L= 100мм)
Б0067665	NO-224-539	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-539 ТТУ нг-LS 2:1 набор №5: 5 цветов, 10 шт. (L= 100мм)
Б0067667	NO-224-540	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-540 ТТУ нг-LS 2:1 набор №6: 6 цветов, 20 шт. (L= 100мм)

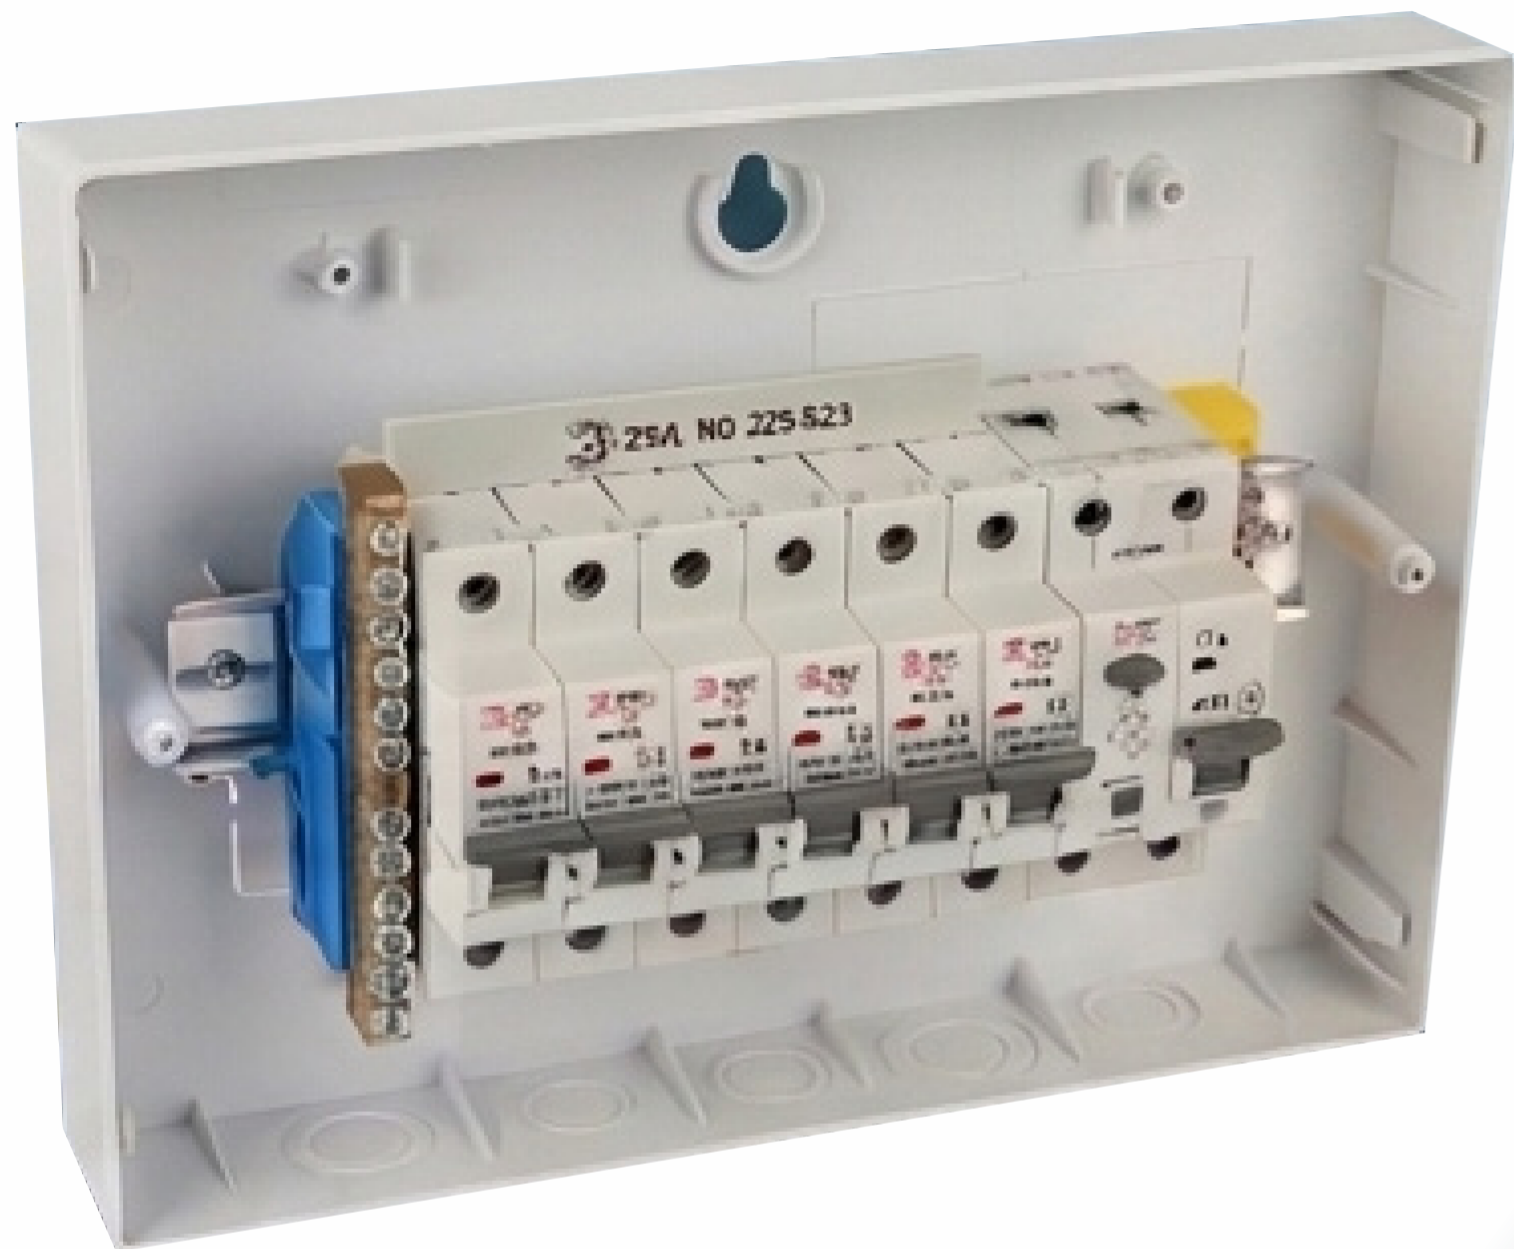

Безопасность




Не горит



Удобство монтажа



Быстрый монтаж



Компактный размер

Являются альтернативой перемычкам из провода и позволяют:


- сократить количество проводников в щитке до минимума,
- сэкономить пространство и без особых усилий размещать новые элементы,
- обеспечить более стабильное и долговечное соединение за счёт цельной токоведущей части и индивидуального подключения каждого устройства к шине только через один проводник (контакт шины).
- Не требует обрезки шины до требуемого размера, т.к. является законченным изделием.

Компактные шины PIN с шагом 18 мм предназначены для коммутации аппаратов шириной, кратной одному модулю.

Представляют собой токоведущие пластины, выполненные из меди, закрепленные в корпусе из диэлектрического негорючего материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Готовое решение** – установи и подключи! Нет необходимости отрезать шину необходимой длины исходя из количества используемых защитных модульных аппаратов
- **Компактные размеры** оставляют дополнительное пространство для прокладки проводников.
- **Простота в применении.** Сокращает время подключения, минимизирует количество соединений и снижает риск ошибки при установке.
- **Аккуратность и качество соединений.** Соединительные шины сокращают количество проводников в щитке, экономят внутреннее пространство и обеспечивают надёжный контакт без перегрева.
- **Удобная упаковка.** Гибкая кратность позволяет приобрести необходимое количество изделий.

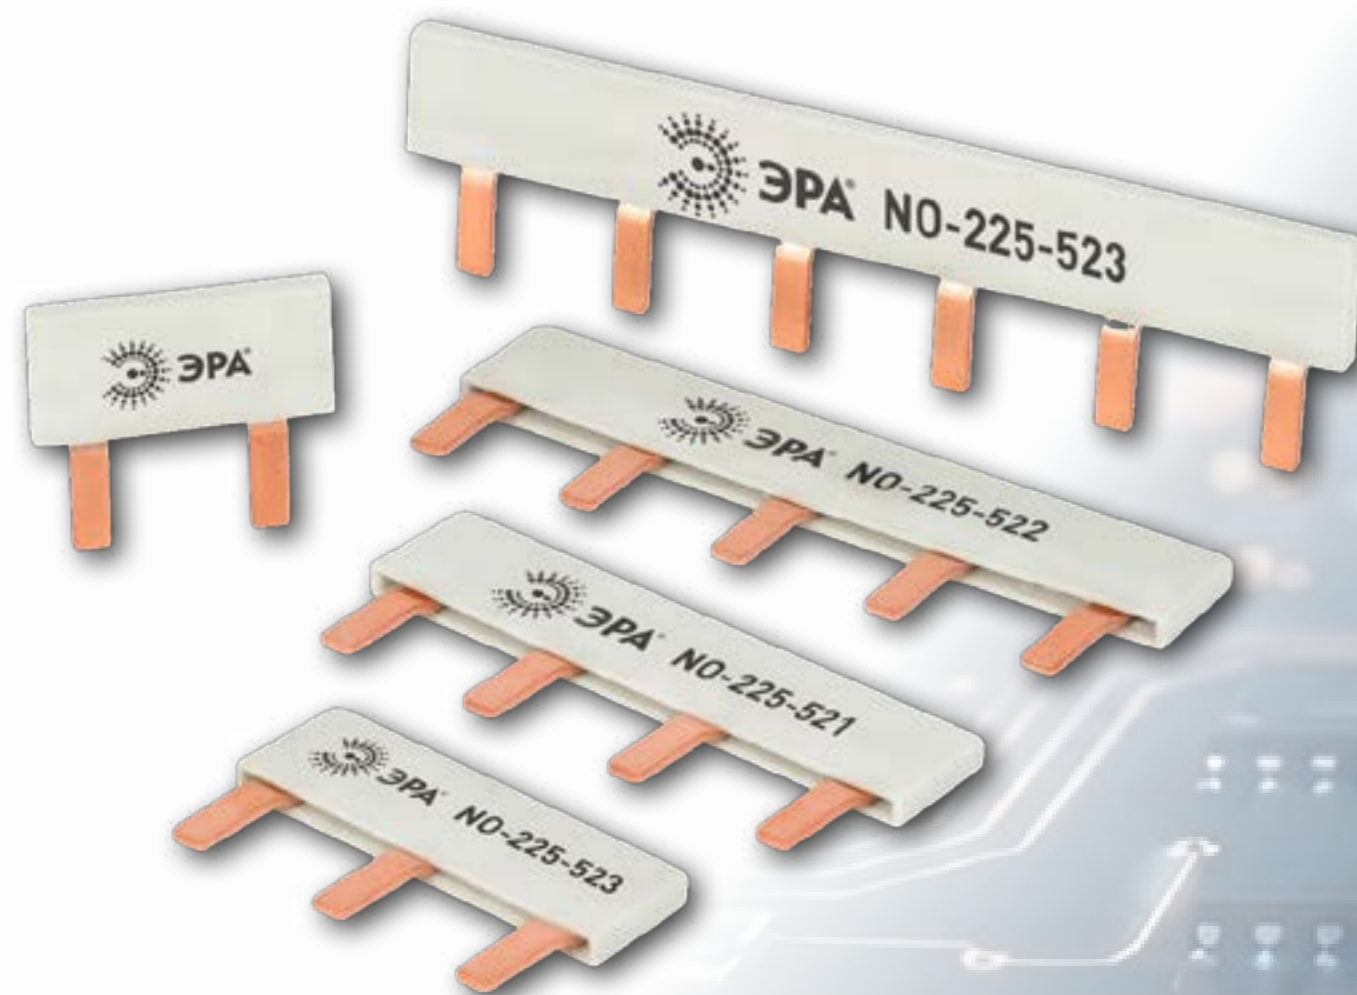

Код товара	Артикул	Шина соединительная компактная «L» фазная PIN штырь
Б0071208	NO-225-519	1P 63A 2 модуля ЭРА (упаковка 8 шт.)
Б0071209	NO-225-520	1P 63A 3 модуля ЭРА (упаковка 6 шт.)
Б0071210	NO-225-521	1P 63A 4 модуля ЭРА (упаковка 4 шт.)
Б0071211	NO-225-522	1P 63A 5 модулей ЭРА (упаковка 3 шт.)
Б0071212	NO-225-523	1P 63A 6 модулей ЭРА (упаковка 2 шт.)
Б0071213	NO-225-524	1P 63A 2 модуля ЭРА (упаковка 100 шт.)
Б0071214	NO-225-525	1P 63A 3 модуля ЭРА (упаковка 80 шт.)
Б0071215	NO-225-526	1P 63A 4 модуля ЭРА (упаковка 60 шт.)
Б0071216	NO-225-527	1P 63A 5 модулей ЭРА (упаковка 40 шт.)



Встраиваемый безрамочный светильник
для гипсокартонных потолков
KL99



Код 1С:
Б0071017, Б0071018

Трендовый стиль в дизайне интерьера – полная интеграция светильников в потолок, отсутствие видимого края на потолке и невидимый источник света (эффект darklight)

Может быть использован в качестве как основного, так и в качестве акцентного освещения.

Удобный механизм замены лампы: верхняя лицевая часть легко снимается и вставляется назад, фиксируясь защелками. Никаких лишних манипуляций.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Алюминиевый корпус (литье) и порошковое покрытие.
- Керамический термостойкий патрон GU5.3 в комплекте.
- Два цвета: черный и белый.
- Регулировкой глубины установки от 0 до 12,5 мм.
- Полная интеграция в потолок.
- Утопленный источник света обеспечивает мягкое и комфортное освещение с эффектом darklight.
- Гарантия от 2 лет.
- Срок службы – не менее 10 лет.



Б0071709 IP65



Б0071710 IP65



Б0071711 под ГКЛ



Б0071712



Б0071713



Б0071714


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкая теплопроводимость (идеально для ПВХ и деревянных потолков).
- Выдерживают температуру до 150 градусов Цельсия.
- Долговечность (прочность и отсутствие коррозии).
- Устойчивость к УФ (не меняют оттенок).
- Совместимы с любыми светодиодными лампами MR16 (в комплекте идет патрон GU5.3).
- Влагозащищенные модели имеют индекс IP65 (можно использовать в любых влажных помещениях, а также на открытом воздухе).
- Эстетика, минимализм и привлекательная цена.
- Гарантия 2 года. Срок службы не менее 10 лет.



Совместимость с закладной платформой KL114





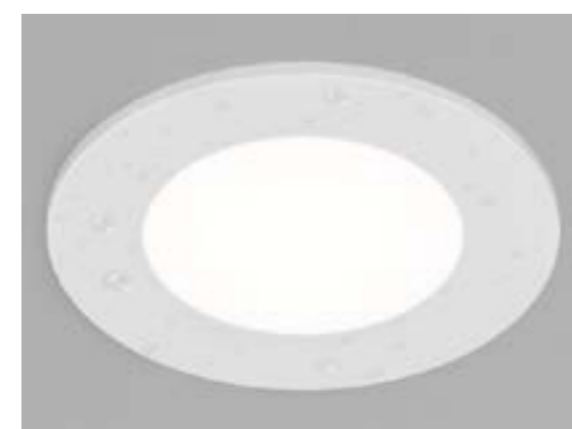

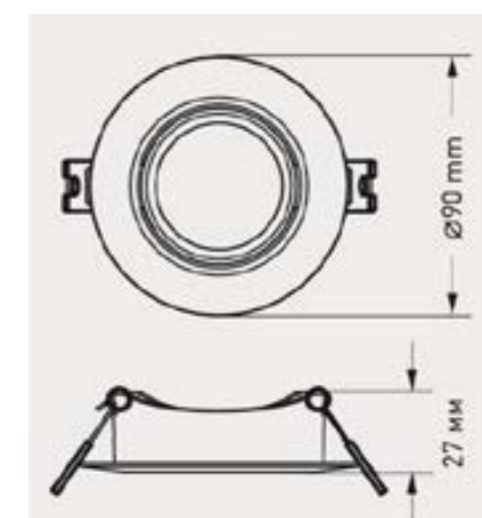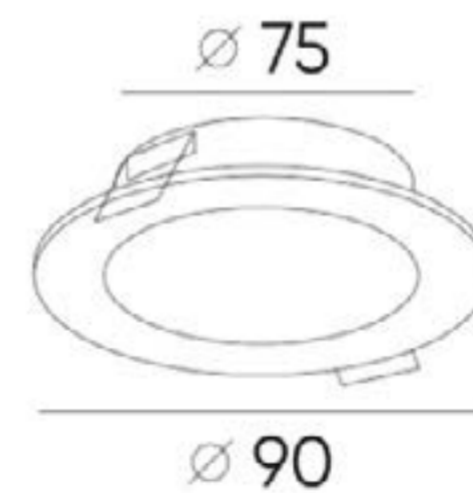

Б0071712 IP65



Б0071709



		ЭРА	LIGHTSTAR	DENKIRS
		PPC	PPC	PPC
Б0071709		569	899	1057
Б0071710		590	999	1261
Б0071711		399	699	845
Б0071712		259	нет	778
Б0071713		259	нет	873
Б0071714		390	нет	905

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА ПОД ПВХ ПОТОЛОК

Инновационное решение в освещении для натяжных ПВХ потолков – уникальная конструкция, которая значительно упрощает монтаж и экономит время.

Б0071019



СКРЫТЫЙ МОНТАЖ В ОДИН УРОВЕНЬ С ПОТОЛКОМ

 **GX53**
ЦОКОЛЬ

 **2 года**
ГАРАНТИЯ

Б0071021



СКРЫТЫЙ МОНТАЖ В ОДИН УРОВЕНЬ С ПОТОЛКОМ

 **GU5.3**
ЦОКОЛЬ

 **2 года**
ГАРАНТИЯ



Б0071021



Б0071019

КОД 1С	Наименование
Б0071021	Светильник встраиваемый декоративный ЭРА KL118 WH под лампу MR16 GU5.3 белый0
Б0071019	Светильник встраиваемый декоративный ЭРА KL117 WH под лампу GX53 белый
Б0071017	Светильник встраиваемый алюминиевый ЭРА KL99 WH безрамочный под штукатурку под лампу MR16 GU5.3 белый0
Б0071018	Светильник встраиваемый алюминиевый ЭРА KL99 BK безрамочный под штукатурку под лампу MR16 GU5.3 черный0
Б0071709	Светильник встраиваемый влагозащищенный ЭРА WR5 WH под лампу MR16 GU5.3 IP65 белый
Б0071710	Светильник встраиваемый влагозащищенный ЭРА WR6 WH под лампу MR16 GU5.3 IP65 белый
Б0071711	Светильник встраиваемый безрамочный ЭРА KL49 WH под лампу MR16 GU5.3 термопластиковый белый
Б0071712	Светильник встраиваемый ЭРА KL54 WH под лампу MR16 GU5.3 термопластиковый белый
Б0071713	Светильник встраиваемый ЭРА KL60 WH под лампу MR16 GU5.3 термопластиковый белый
Б0071714	Светильник встраиваемый ЭРА KL75 WH под лампу MR16 GU5.3 термопластиковый белый

- Корпус из ударопрочного термостойкого поликарбоната.
- Цоколь (в комплектации): GX53, GU5.3
- Скрытый монтаж в натяжной ПВХ потолок.
- Инновационная конструкция со специальными защелками, которая значительно упрощает монтаж.
- Простота и удобство установки.
- Гарантия от 2 лет.
- Срок службы – не менее 10 лет.



ПАТРОН ЭРА GX53

с проходными контактами и проводом

НОВИНКА



Б0072499


Применяются во встраиваемых потолочных светильниках (включая натяжные и подвесные потолки), мебельная подсветка, настенные бра и замена устаревших патронов.




Негорючий пластик



Медные соединительные провода

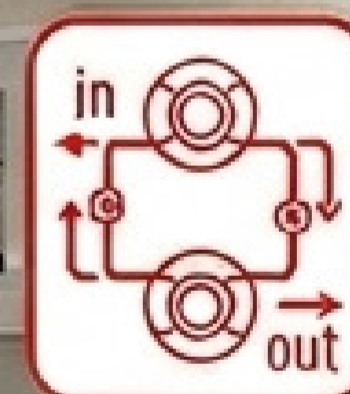

Проходные контакты (возможность шлейфового подключения)

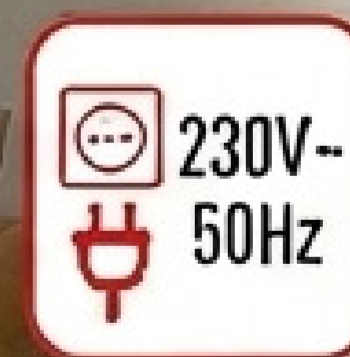

Напряжение 230 В, 50 Гц



Максимальная мощность лампы 20 Вт




ЗВОНКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

С УНИКАЛЬНЫМ ЦИФРОВЫМ КОДОМ Серии С103

НОВИНКА

СТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН

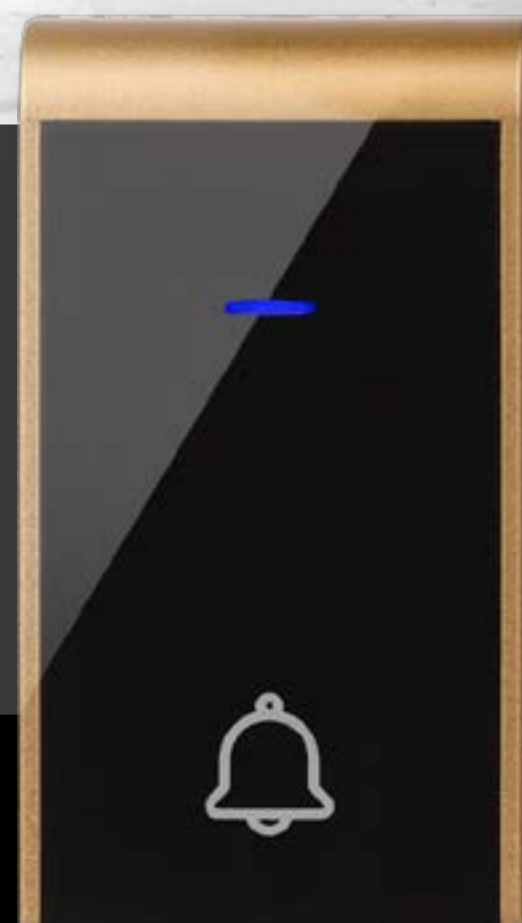

- Уникальный цифровой код (можно использовать в многоквартирных домах)
- Возможность привязки нескольких кнопок к одному звонку, и нескольких звонков к одной кнопке. Степень пылевлагозащиты кнопки IP44
- Рабочая дистанция 150 м
- 3 режима громкости, а так же беззвучный режим
- Световая LED индикация вызова
LED индикация на кнопке
- 38 полифонических мелодий

Применяются для дистанционного звукового оповещения в жилых, общественных и служебных помещениях, а так же, как устройства для внутреннего вызова.

Звонок работает от батареек 3×АА, кнопка 1×23А



ЗВОНОК ДВЕРНОЙ


ПРОВОДНОЙ «ПТИЧКА»

НОВИНКА

Применяется для дистанционного звукового оповещения в жилых, общественных и служебных помещениях, а также как устройство для внутреннего вызова







птичка



ЗВОНОК
IP20


Преимущества:

-  • Звонок работает от сети 230 В
-  • Громкость звонка 84 дБ
-  • 1 мелодия
-  • Корпус изготовлен из легкого прочного пластика

Код товара
Б0067442

Звонок дверной ЭРА D158 проводной
“Птичка” без кнопки 230В

Универсальный ремкомплект для ремонта изделий из ПВХ:

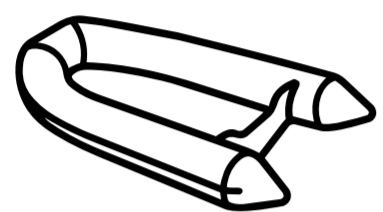

лодок,
сапбордов,
байдарок




палаток




надувных
матрасов



обуви

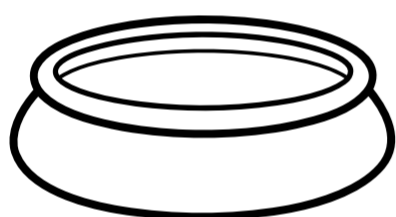

бассейнов

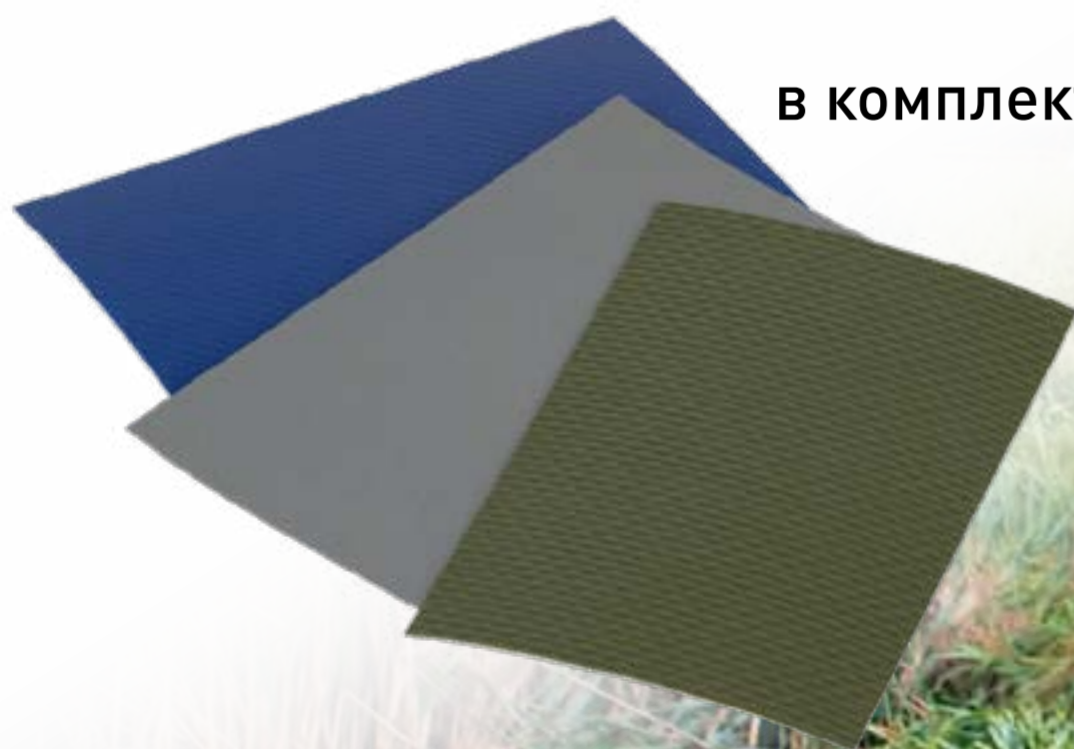

в комплекте



СИЛА

ЖИДКАЯ
ЗАПЛАТКА

клей для ПВХ 3 в 1

прозрачный

50 мл

50 мл

ЖИДКАЯ ЗАПЛАТКА

прозрачный
клей для ПВХ 3 в 1




SDST-1050TR

Двухсторонняя монтажная лента СИЛА SDST-1050TR
сверхпрочная пеноакриловая 10мм x 5м прозрачная

НОВИНКА

Применяется при установке светодиодных лент, гирлянд, для монтажа прозрачных элементов, мебельного декора, табличек, эмблем, витражей.

длина x ширина x толщина
5м x 10мм x 0,8мм

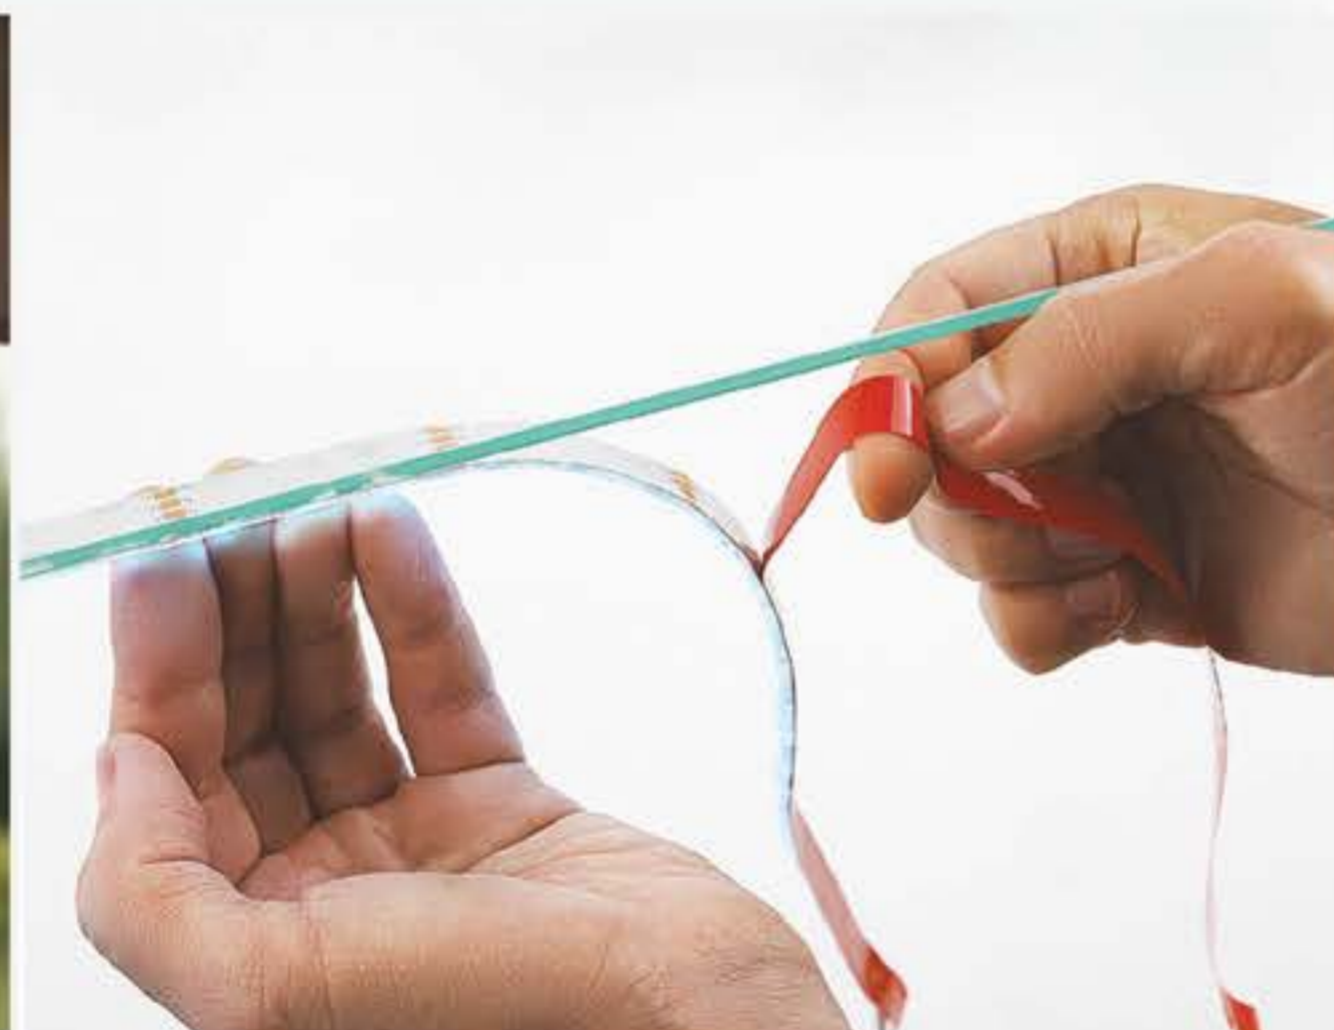



ERAFS025 - 01S
Б0071278

ЭРА Фасадный сплит-прожектор на солнечной батарее, холодный белый, 100 SMD LED



ERAFS025 - 01C
Б0071277

Фасадный сплит-прожектор на солнечной батарее, холодный белый, 100 COB LED, 3 режима



ERAKSS25-01
Б0071362

Консольный светильник на солн. бат., 30Вт, 63 SMD LED, с датч. движ., ПДУ, 400lm, 5000K, IP44



ERAKCS25-02
Б0071363

Консольный светильник на солнечной батарее, 30Вт, 108 COB LED, с датч. движ., ПДУ, 300lm, 5000K, IP44



ERAFSK025-10
Б0072353

Муляж камеры, светильник, с датчиком движения на солнечной батарее, 77 LED, с пультом



ERAFS025 - 04
Б0071360

Садовый светильник грунтовый Филамент на солнечной батарее, набор 6 шт., 5LED, Размер 8.5x8.5x37.5 см



ERAFS025 - 05
Б0071275

Садовый светильник Ротанг, на солнечной батарее в наборе из 5 штук.
Размеры 6.2x6.2x39.5 см



ERAFS025 - 06
Б0071361

Грунтовый фасадный светильник 2 в 1 с филаментной лампой на солнечной батарее, 1LED, Размеры 160x140x214мм / ф140x550 мм
Набор из 2 штук.



ERAFS025 - 07
Б0071276

Садовый декоративный светильник Солнечная лейка, мультиколор, 25LED, 21x10*81 см



НОВИНКА

АССОРТИМЕНТ 2026 г			
5063079854801	Б0071435	Штуцер резьбовой 12мм (1/2) внутренняя резьба, пластик	
5063079854788	Б0071436	Штуцер резьбовой 19мм (3/4) внутренняя резьба, пластик	
5063079854764	Б0071437	GREEN APPLE Дача Соединитель (Коннектор) для шланга 12 мм (1/2), пластик	
5063079854740	Б0071438	GREEN APPLE Дача Соединитель (Коннектор) с аквастопом для шланга 12 мм (1/2), пластик	
5063079854726	Б0071439	GREEN APPLE Дача Соединитель (Коннектор) для шланга 19 мм (3/4), пластик	
5063079854702	Б0071440	GREEN APPLE Дача Соединитель (Коннектор) с аквастопом для шланга 19 мм (3/4), пластик	
5063079854450	Б0071450	Соединитель (Коннектор) для шланга 12 мм (1/2), пластик, TPR	
5063079854429	Б0071451	Соединитель (Коннектор) с аквастопом для шланга 12 мм (1/2), пластик, TPR	
5063079854399	Б0071452	Соединитель (Коннектор) для шланга 19 мм (3/4), пластик, TPR	
5063079854368	Б0071453	Соединитель (Коннектор) с аквастопом для шланга 19 мм (3/4), пластик, TPR	



GA-ES25 GREEN APPLE

ЭЛЕКТРО СЕКАТОР 250-300ВТ В НАБОРЕ
С АКБ И ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

НОВИНКА

В комплекте зарядное устройство и набор для обслуживания/заточки. Лазерная заточка лезвий. Заряда аккумулятора хватает на 360 резов. Аккумуляторы в комплекте - 2 шт. Диаметр реза 30мм.

Б0071471
GA-ES25

