

НОВИНКИ

ОКТАБРЬ 2026



КОМПАНИЯ S3

Single Source Supplies
Всё из одних рук



Удлинитель и сетевые фильтры



Кабеленесущие системы



Уличные и складские
светильники



Прожекторы



Фонари



Каучук, колодки, силовые
разъёмы и шнуры



Аксессуары для электромонтажа



Трековые светильники

СИЛА

Клеи, клейкие ленты и крючки СИЛА



Интерьерное освещение



Настольные светильники



Встраиваемые светильники



Настенно-потолочные светильники



Даунлайты



Источники света



Патроны и переходники



Фитосветильники



Садово-парковое и ландшафтное
освещение



Товары для сада и огорода



Солнечная энергия



Звонки



Датчики движения



Паяльное оборудование и аксессуары



Аккумуляторы



РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ в розетку

НОВИНКА

Реле контроля напряжения
Б0071202 ЭРА SPV-1
в розетку 16А с диапазоном
150-280В с экраном



- 16 А/ 3500Вт;
- диапазон 150В-280В;
- время автоматического повторного включения: 5-999 сек;
- с защитными шторками;
- с заземлением;
- с экраном.

Реле контроля напряжения
Б0071203 ЭРА SPV-2
в розетку 16А с диапазоном
150В-280В с экраном белый




- 16 А/ 3500Вт;
- диапазон 150В-280В;
- время автоматического повторного включения: 1-999 сек;
- с защитными шторками;
- с заземлением;
- с экраном.

Реле контроля напряжения
Б0071204 ЭРА SPV-3
в розетку 16А с диапазоном
165В-265В белый



- 16 А/ 3500Вт;
- диапазон 165В-265В;
- время автоматического повторного включения: 180 сек;
- с защитными шторками;
- с заземлением.

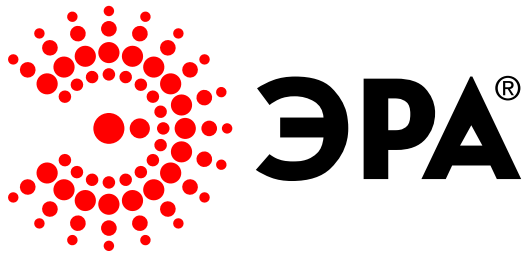


Сетевой фильтр **Б0071272 ЭРА SF-1e-W(N)** с максимальной защитой с заземлением 1 розетка 16 А белый



ОБНОВЛЁННЫЙ ДИЗАЙН

- Вместо старой модели Б0027844 SF-1e-W
- Логотип ЭРА приятно подсвечивается, указывая на активную работу
- С максимальной защитой
- 16А/3500Вт
- 1 гнездо



Плавкий предохранитель.
Защищает от короткого замыкания и перегрузки.

Световой индикатор работы защиты.

Варисторы. Защищают от импульсных помех в сети.

Термопредохранители. При высоком уровне или высокой интенсивности помех в сети размыкают цепь питания.

Газовый разрядник. При воздействии разряда высокой энергии (например, молния), отводит разряд на землю.



КАБЕЛЬ-КАНАЛ СЕРЫЙ

НОВИНКА



Код	Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Кратность отгрузки, м
Б0072890	КК-G-12-12	12	12	2000	50
Б0072891	КК-G-15-10	15	10	2000	50
Б0072892	КК-G-16-16	16	16	2000	50
Б0072893	КК-G-20-10	20	10	2000	50
Б0072894	КК-G-25-16	25	16	2000	50
Б0072895	КК-G-25-25	25	25	2000	32
Б0072896	КК-G-40-16	40	16	2000	30
Б0072897	КК-G-40-25	40	25	2000	24
Б0072898	КК-G-40-40	40	40	2000	24
Б0072899	КК-G-60-40	60	40	2000	18
Б0072900	КК-G-100-60	100	60	2000	8



перфорация на
основании



ребра
жесткости



не поддерживает
горение

КАБЕЛЬ-КАНАЛ

НАПОЛЬНЫЙ

НОВИНКА

Напольные кабель-каналы применяются для защиты кабеля при открытой прокладке в условиях большой площади и открытых пространств, а также в офисах. Профиль имеет полукруглую форму, способствующую устойчивости кабель-каналов к нагрузкам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Материал: ПВХ
- Степень защиты: IP40
- Длина: 2000мм
- Срок службы: 25лет
- Температура монтажа: от от -15°C до +60°C
- Температура эксплуатации: от -15°C до +60°C
- Комплект: профиль + крышка





КАБЕЛЬ-КАНАЛ НАПОЛЬНЫЙ

НОВИНКА

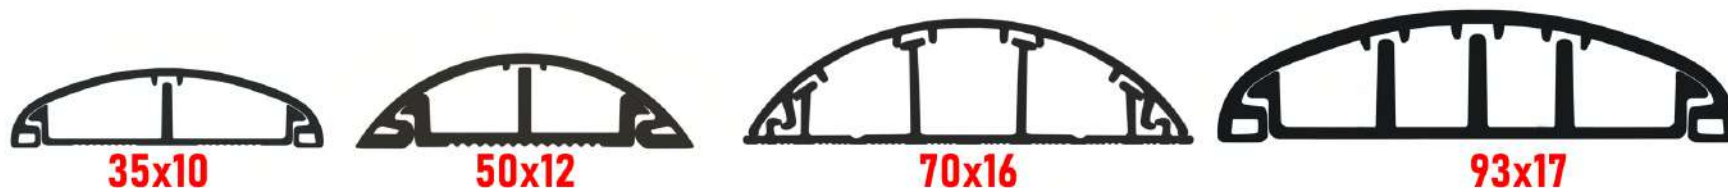

Код	Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Цвет	RAL	Кратность отгрузки, м
Б0064447	КК-35-10-FB	35	10	2000	черный	9004	88
Б0064435	КК-35-10-FG	35	10	2000	серый	7046	88
Б0064438	КК-35-10-FGC	35	10	2000	серый бетон	7023	88
Б0064453	КК-50-12-FB	50	12	2000	черный	9004	48
Б0064436	КК-50-12-FG	50	12	2000	серый	7046	48
Б0064411	КК-50-12-FGC	50	12	2000	серый бетон	7023	48
Б0061680	КК-70-16-FLG	70	16	2000	светло-серый	7035	42
Б0061685	КК-70-16-FGC	70	16	2000	серый бетон	7023	42
Б0061690	КК-70-16-FG	70	16	2000	серый	7046	42
Б0061693	КК-70-16-FB	70	16	2000	черный	9004	42
Б0062128	КК-70-16-P	70	16	2000	бежевый	1001	42
Б0062129	КК-70-16-O	70	16	2000	коричневый	8016	42
Б0073881	КК-93-17-FG	93	17	2000	серый	7046	14
Б0073882	КК-93-17-FGC	93	17	2000	серый бетон	7023	14
Б0073883	КК-93-17-FB	93	17	2000	черный	9004	14

НОВИНКА



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ SPP-504 с КСС Д

НОВИНКА



100
лм/Вт


3 года
гарантия

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение улиц, дорог, пешеходных тротуаров и велодорожек, дворовых и промышленных территорий, коттеджных посёлков, спортивных площадок, автомобильных стоянок, площадей, парков и скверов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Защитное калёное стекло
- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C
- 3 года гарантии

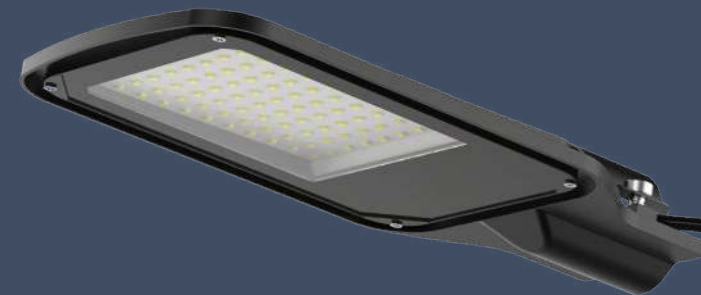




ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДВОЙНЫЕ

с кабелем 3 метра и вилкой для установки
на телескопический штатив*

НОВИНКА



2 года
гарантия



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Прожекторы светодиодные двойные предназначены для установки на телескопические штативы для временного и локального освещения рабочих зон. Модель оснащена сетевым кабелем длиной 3 метра с вилкой для быстрого подключения к бытовой сети 230 В, что позволяет начать работу без дополнительного монтажа и специальных инструментов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 2 года гарантии
- Корпус из алюминия с порошковой окраской
- Рассеиватель - калёное стекло
- Длина кабеля 3 метра сечением 3х1,00мм²
- Евровилка с заземлением
- Гнутая монтажная скоба
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65



Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая	Диапазон рабочих	Степень защиты	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cosφ	Тип КСС (кривой силы света)	Угол рассеивания	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Габаритные размеры прожектора, мм
Б0071372	LPR-023-0-65K-2x30	2x30	2x2400	6500K	220-240	IP65	≥80	≥0,9	Д (косинусная)	120°	алюминий	калёное стекло	110x92x21
Б0071373	LPR-023-0-65K-2x50	2x50	2x4000										147x116x22
Б0071374	LPR-023-0-65K-2x100	2x100	2x8000										213x165x24

*телескопический штатив в комплект поставки не входит!!!



Фонари GA-108, GA-109, KB-502, MA-601, MA-704



Фонарь налобный светодиодный Трофи
Б0072212 GA-108 Kiber-3 аккумуляторный
5 Вт COB + 3 Вт LED сенсорное управление



- светодиодный
- аккумуляторный
- сенсорное управление
- 5 Вт COB + 3 Вт

Фонарь налобный светодиодный Трофи
Б0072501 GA-109 Кибер-2 аккумуляторный
5 Вт COB + 3 Вт LED сенсорное управление



- светодиодный
- аккумуляторный
- сенсорное управление
- 5 Вт

Светодиодный фонарь ЭРА Б0070017
AP MA-704 "Маяк" ручной аккумуляторный



- светодиодный
- аккумуляторный
- ручной
- зарядка от USB

Светодиодный фонарь ручной "Циркон"
Б0070014 MA-601 аккумуляторный
с регулировкой фокуса зарядка от USB



- светодиодный
- аккумуляторный
- ручной
- зарядка от USB

Фонарь кемпинговый светодиодный ЭРА
Б0070010 AP KB-502 на батарейках складной
мощный светильник с магнитом и крючком



- светодиодный
- на батарейках
- складной
- яркий свет
- работает до 9 часов






Светодиодные фонари



Код 1С	Наименование товара	Фото
Б0071399	Светодиодный фонарь ЭРА МА-502	
Б0070009	ВВ-702 брелок светодиодный АР Снайпер	
Б0071400	Светодиодный фонарь ЭРА Практик RA-708 аккумуляторный	
Б0071412	Светодиодный фонарь Трофи UA-104 аккумуляторный	
Б0071396	Фонарь налобный светодиодный ЭРА GA-820 аккумуляторный	
Б0071397	Светодиодный фонарь ЭРА UA-406 универсальный аккумуляторный	
Б0071398	Светодиодный фонарь ЭРА UA-802 универсальный	

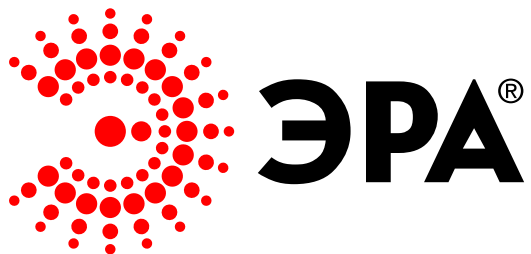

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ

НОВИНКА

Розетка кабельная Б0072469 ЭРА Rx5-B
без заземления с кольцом 10А черная



- 10А/ 2200 Вт;
- для кабеля сечением от 2х1мм²;
- без заземления;
- с кольцом.

Розетка кабельная Б0072470 ЭРА Rx5-W
без заземления с кольцом 10А белая



- 10А/ 2200 Вт;
- для кабеля сечением от 2х1мм²;
- без заземления;
- с кольцом.



ОГРАНИЧИТЕЛИ на DIN-рейку

НОВИНКА



Безопасность



Не горит



Удобство
монтажа



Быстрый
монтаж

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота монтажа и эксплуатации.
- Аккуратность и качество соединений.
- Универсальность конструкции.
- Надежное закрепление установленного оборудования.
- Доступна профессиональная и розничная упаковка.

Код товара	Артикул	
Б0071413	NO-224-179	Ограничитель на DIN-рейку пластиковый ЭРА (упаковка 3 шт.)
Б0071414	NO-224-180	Ограничитель на DIN-рейку пластиковый ЭРА (упаковка 50 шт.)
Б0071415	NO-224-181	Ограничитель на DIN-рейку металлический с 1 винтом ЭРА (упаковка 3 шт.)
Б0071416	NO-224-182	Ограничитель на DIN-рейку металлический с 1 винтом ЭРА (упаковка 50 шт.)
Б0071417	NO-224-183	Ограничитель на DIN-рейку металлический с 2 винтами ЭРА (упаковка 3 шт.)
Б0071418	NO-224-184	Ограничитель на DIN-рейку металлический с 2 винтами ЭРА (упаковка 50 шт.)

Ограничители (стопоры) на DIN-рейку служат для:

- фиксации оборудования (модульные устройства автоматические выключатели, УЗО, реле и т.д.) на DIN-рейке;
- точного позиционирования и компенсации перекосов;
- антивандальной и противопожарной защиты;
- организация внутрищитового пространства.

Использование ограничителей позволяет повысить:

- безопасность — снижается риск короткого замыкания из-за ослабления контактов;
- долговечность — оборудование меньше подвержено механическим повреждениям;
- удобство обслуживания — аппараты остаются на своих местах, их легко найти и заменить; эстетика монтажа — аккуратный вид электрощита без перекосов и провисаний.



ШИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ PIN

НОВИНКА



Безопасность



Не горит



Удобство
монтажа



Быстрый
монтаж



Компактный
размер

Являются альтернативой перемычкам из провода и позволяют:


- сократить количество проводников в щитке до минимума,
- сэкономить пространство и без особых усилий размещать новые элементы,
- обеспечить более стабильное и долговечное соединение за счёт цельной токоведущей части и индивидуального подключения каждого устройства к шине только через один проводник (контакт шины).
- Не требует обрезки шины до требуемого размера, т.к. является законченным изделием.

Компактные шины PIN с шагом 18 мм предназначены для коммутации аппаратов шириной, кратной одному модулю.

Представляют собой токоведущие пластины, выполненные из меди, закрепленные в корпусе из диэлектрического негорючего материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Готовое решение** – установи и подключи! Нет необходимости отрезать шину необходимой длины исходя из количества используемых защитных модульных аппаратов
- **Компактные размеры** оставляют дополнительное пространство для прокладки проводников.
- **Простота в применении.** Сокращает время подключения, минимизирует количество соединений и снижает риск ошибки при установке.
- **Аккуратность и качество соединений.** Соединительные шины сокращают количество проводников в щитке, экономят внутреннее пространство и обеспечивают надёжный контакт без перегрева.
- **Удобная упаковка.** Гибкая кратность позволяет приобрести необходимое количество изделий.

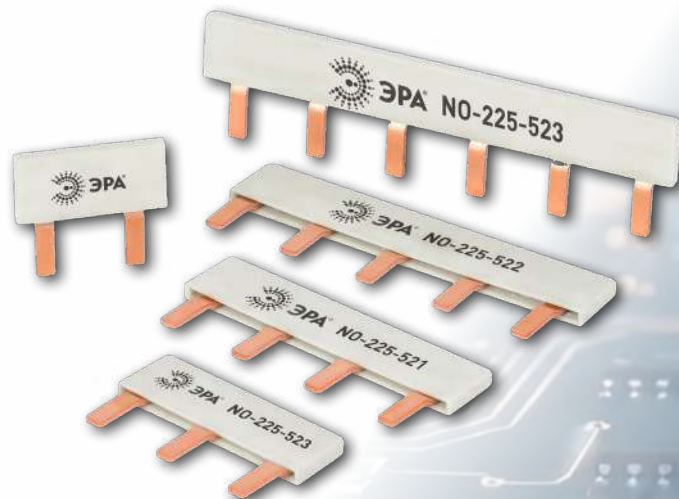

Код товара	Артикул	Шина соединительная компактная «L» фазная PIN штырь
Б0071208	NO-225-519	1P 63A 2 модуля ЭРА (упаковка 8 шт.)
Б0071209	NO-225-520	1P 63A 3 модуля ЭРА (упаковка 6 шт.)
Б0071210	NO-225-521	1P 63A 4 модуля ЭРА (упаковка 4 шт.)
Б0071211	NO-225-522	1P 63A 5 модулей ЭРА (упаковка 3 шт.)
Б0071212	NO-225-523	1P 63A 6 модулей ЭРА (упаковка 2 шт.)
Б0071213	NO-225-524	1P 63A 2 модуля ЭРА (упаковка 100 шт.)
Б0071214	NO-225-525	1P 63A 3 модуля ЭРА (упаковка 80 шт.)
Б0071215	NO-225-526	1P 63A 4 модуля ЭРА (упаковка 60 шт.)
Б0071216	NO-225-527	1P 63A 5 модулей ЭРА (упаковка 40 шт.)



Однофазные трековые светильники **TR74 и TR75**

НОВИНКА



НОВИНКА
Светильник TR74

АССОРТИМЕНТ:

Б0063983 Трековый светильник однофазный
ЭРА TR75-GX53 WH под лампу GX53 белый

Б0063981 Трековый светильник однофазный
ЭРА TR75-GX53 BK под лампу GX53 черный

Б0072011 Трековый светильник однофазный
ЭРА TR74-GX53 WH под лампу GX53 белый


Б0072012 Трековый светильник однофазный
ЭРА TR74-GX53 BK под лампу GX53 черный

Трековые однофазные светильники TR74, TR75 под лампу GX53 предназначены для освещения в жилых, общественных и коммерческих помещений. Трековая система ЭРА предоставляет возможность перемещения светильников по шинопроводу, что обеспечивает гибкость в сценариях освещения.



Светильник TR78

НОВИНКА

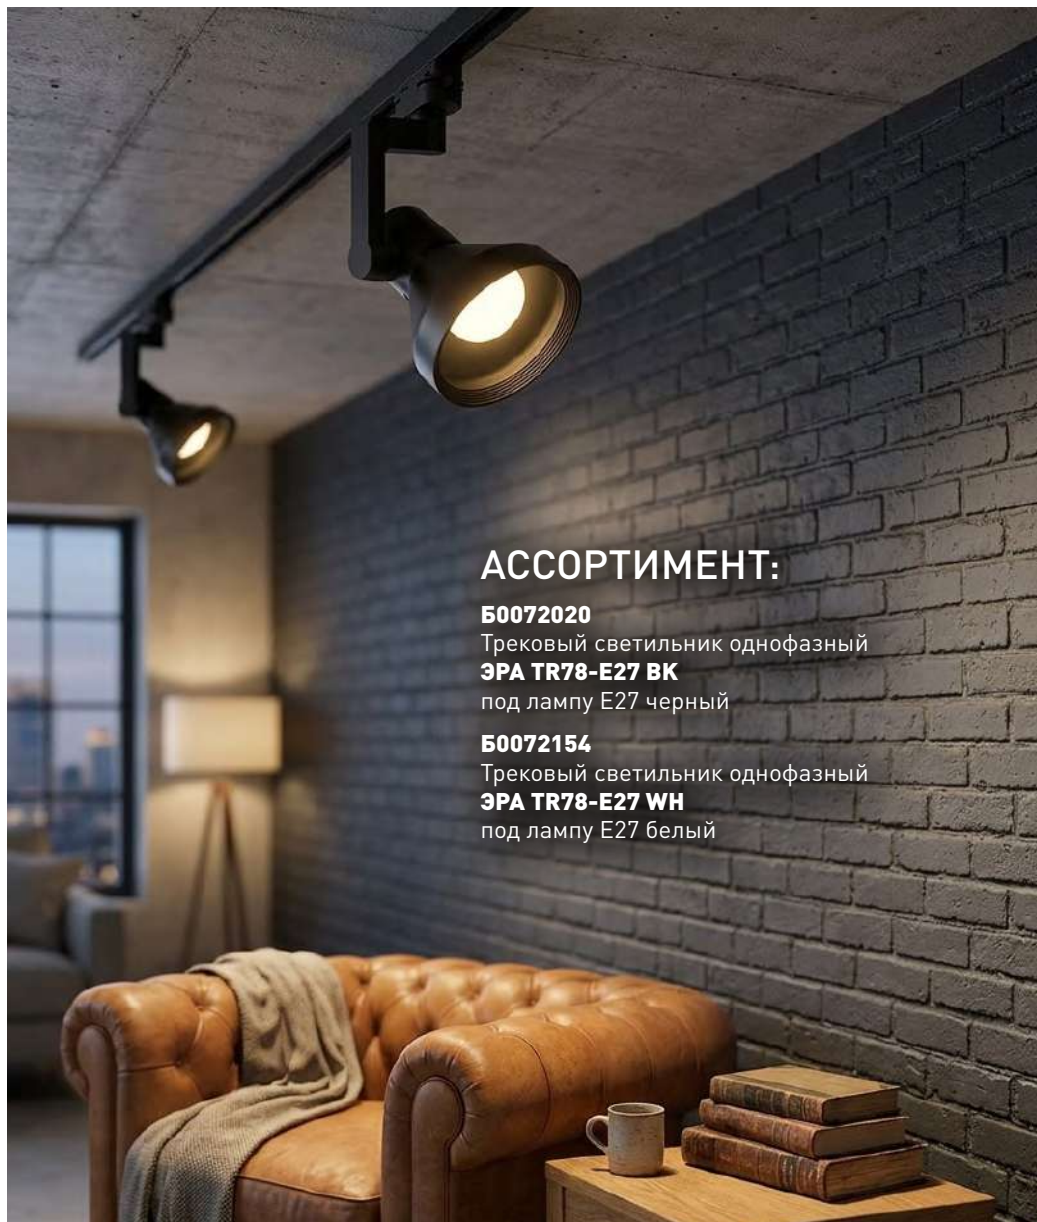

АССОРТИМЕНТ:

Б0072020

Трековый светильник однофазный

ЭРА TR78-E27 BK

под лампу E27 черный

Б0072154

Трековый светильник однофазный

ЭРА TR78-E27 WH

под лампу E27 белый



Трековый однофазный светильники TR78 под лампу E27 предназначен для освещения в жилых, общественных и коммерческих помещений. Трековая система ЭРА предоставляет возможность перемещения светильников по шинопроводу, что обеспечивает гибкость в сценариях освещения.



ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: ОДНОФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД
с профилем для установки в натяжной потолок

НОВИНКА



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Шинопровод однофазный 2м 1 шт.

Заглушка для алюминиевого
профиля 2шт.

Профиль для монтажа в натяжной
потолок 1 шт.

Б0072544 Комплект **ЭРА TR-SET-200-1PT-PC WH**
шинопровод однофазный с профилем для натяжного потолка
2м белый

Б0072543 Комплект **ЭРА TR-SET-200-1PT-PC BK**
шинопровод однофазный с профилем для натяжного потолка
2м черный



SDST-1050TR

Двухсторонняя монтажная лента СИЛА SDST-1050TR
сверхпрочная пеноакриловая 10мм x 5м прозрачная

НОВИНКА

Применяется при установке светодиодных лент, гирлянд, для монтажа прозрачных элементов, мебельного декора, табличек, эмблем, витражей.

длина x ширина x толщина
5м x 10мм x 0,8мм



Rivoli

Октябрь 2026

НОВИНКА



Б0072346 Emina 3332-305



Б0072320 Elina 5115-303



Б0072314 Dilara 9196-305



Б0072319 Elif 9197-402




Б0072350 Elvira 7331-501



Б0072349 Geanina 3333-401

Код 1С	Наименование позиций
Б0072314	Люстра Rivoli Dilara 9196-305 5xE27 60Вт модерн
Б0072315	Люстра Rivoli Dilara 9196-304 4xE27 60Вт модерн
Б0072316	Бра светильник Rivoli Dilara 9196-402 настенный 2xE27 60Вт с выключателем модерн
Б0072317	Люстра Rivoli Elif 9197-305 5xE27 60Вт модерн
Б0072318	Люстра Rivoli Elif 9197-304 4xE27 60Вт модерн
Б0072319	Бра светильник Rivoli Elif 9197-402 настенный 2xE27 60Вт с выключателем модерн
Б0072320	Люстра Rivoli Elina 5115-303 3xE27 60Вт лофт-кантри
Б0072321	Люстра Rivoli Elina 5115-305 5xE27 60Вт лофт-кантри
Б0072322	Бра светильник Rivoli Elina 5115-401 настенный 1xE27 60Вт лофт-кантри с выключателем
Б0072340	Светильник подвесной Rivoli Elvira 3331-312 2xE27 60Вт модерн
Б0072341	Светильник подвесной Rivoli Elvira 3331-303 3xE27 60Вт модерн
Б0072344	Бра светильник Rivoli Elvira 3331-401 настенный 1xE27 60Вт с выключателем модерн
Б0072343	Люстра Rivoli Emina 3332-203 3xE27 60Вт модерн
Б0072344	Бра светильник Rivoli Emina 3332-401 настенный 2xE27 60Вт с выключателем модерн
Б0072345	Люстра Rivoli Emina 3332-303 3xE27 60Вт модерн
Б0072346	Люстра Rivoli Emina 3332-305 5xE27 60Вт модерн
Б0072350	Настольная лампа Rivoli Elvira 7331-501 1xE27 60Вт модерн
Б0072351	Торшер светильник напольный Rivoli Elvira 7331-601 1xE27 60Вт модерн
Б0072352	Торшер светильник напольный Rivoli Emina 7332-601 1xE27 60Вт модерн
Б0072347	Светильник подвесной Rivoli Geanina 3333-201 1xE27 60Вт модерн
Б0072348	Люстра Rivoli Geanina 3333-305 5xE27 60Вт модерн
Б0072349	Бра светильник Rivoli Geanina 3333-401 настенный 2xE27 60Вт модерн
Б0073575	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Lia 3346-201 E14 1x40W модерн
Б0073605	Люстра Rivoli Lia 3346-306 E14 6x40W модерн
Б0073569	Бра светильник Rivoli Lia 3346-401 E14 1x40W модерн
Б0073567	Люстра Rivoli Milica 2154-305 E14 5x40W классика
Б0073568	Люстра Rivoli Milica 2154-307 E14 7x40W классика
Б0073150	Бра светильник Rivoli Milica 2154-401 E14 1x40W классика с выключателем
Б0073566	Настольная лампа Rivoli Milica 7154-501 E14 1x40W классика
Б0073151	Торшер светильник Rivoli Milica 7154-601 напольный E27 1x60Вт классика


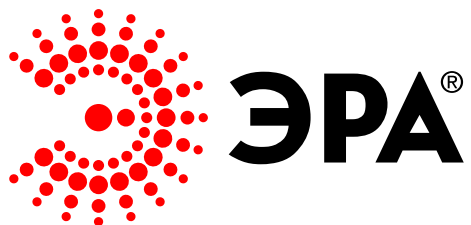


НОВИНКА

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК NLED-469

Б0072000 NLED-469-10W-W Белый
Б0072001 NLED-469-10W-BK Черный

- Выбор цветовой температуры
3000 K (теплый свет)
4500 K (белый свет)
6000 K (холодный свет)
- Сенсорное переключение
- Плавная или ступенчатая (на выбор)
регулировка яркости
- Режим ночника
- Сохранение выбранных настроек света
при включении-выключении




10
Ватт



белый



чёрный

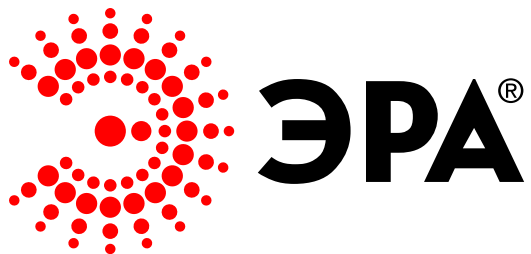

Встраиваемые светильники влагозащищенные

НОВИНКА



Б0071734



Б0071733



Б0071732




Б0071731

- Оптимальная влагозащита для любых влажных помещений IP44;
- Два цвета: черный и белый;
- Литой алюминий обеспечивает наилучшее теплоотведение;
- Долговечность (отсутствие коррозии и стабильность порошкового покрытия);
- Совместимы с любыми светодиодными лампами MR16 (в комплекте идет патрон GU5.3);
- Термостойкий патрон. Изготовлен из огнеупорного материала;
- Подходят для любых типов потолков;
- Простота монтажа;
- Гарантия 2 года. Срок службы не менее 10 лет;
- Эстетика, минимализм и доступная цена.






Встраиваемый светильник Б0071708 KL35 А поворотный

 **НОВИНКА**

- Под светодиодную лампу GX53;
- Поворотный;
- Металлический корпус обеспечивает наилучшее теплоотведение;
- Долговечность (отсутствие коррозии и стабильность порошкового покрытия);
- Термостойкий патрон. Изготовлен из огнеупорного материала;
- Подходят для любых типов потолков.
- Простота монтажа;
- Гарантия 2 года. Срок службы не менее 10 лет;
- Практичность, доступность, простота монтажа, долговечность.

РРЦ = 255 руб.



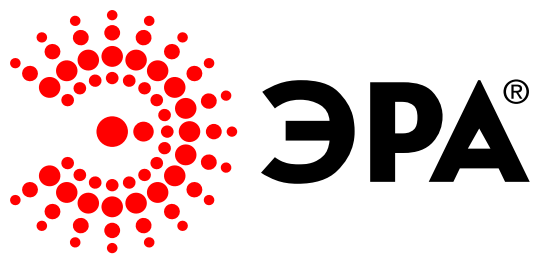

Встраиваемые светильники с LED подсветкой

Б0071706 DK LD52 CL 4000K

Б0071707 DK LD54 CL 6500K


НОВИНКА

- Улучшенный полимерный материал, имитирующий хрусталь;
- Не меняет оттенок со временем;
- Цоколь GX53;
- Элегантная декоративная подсветка;
- Утонченность и эстетика;
- Два цвета на выбор: 4000K и 6500K;
- Патрон GX53. Изготовлен из огнеупорного материала;
- Подходят для любых типов потолков;
- Простота монтажа;
- Гарантия 2 года;
- Срок службы – не менее 10 лет.



РРЦ = 449 руб.



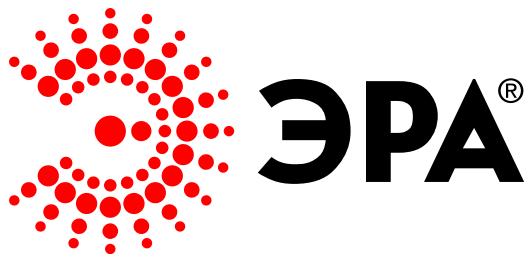


Встраиваемые светильники



- Литой алюминиевый корпус и матовое порошковое покрытие;
- Цоколь GU5.3;
- Два цвета: черный и белый;
- Патрон GU5.3. Изготовлен из огнеупорного материала;
- Подходят для любых типов потолков;
- Простота монтажа;
- Минимализм и эстетичность;
- Подойдут в любой современный интерьер;
- Гарантия от 2 лет;
- Срок службы – не менее 15 лет.



Код 1С	Наименование товара	Фото
Б0071715	Светильник встраиваемый алюминиевый ЭРА KL45 WH под лампу MR16 GU5.3 цвет белый	
Б0071716	Светильник встраиваемый алюминиевый ЭРА KL45 BK под лампу MR16 GU5.3 цвет черный	
Б0071717	Светильник встраиваемый алюминиевый ЭРА KL46 WH под лампу MR16 GU5.3 цвет белый	
Б0071718	Светильник встраиваемый алюминиевый ЭРА KL46 BK под лампу MR16 GU5.3 цвет черный	
Б0071719	Светильник встраиваемый алюминиевый ЭРА KL80 WH под лампу MR16 GU5.3 цвет белый	
Б0071720	Светильник встраиваемый алюминиевый ЭРА KL80 BK под лампу MR16 GU5.3 цвет черный	
Б0071013	Светильник встраиваемый алюминиевый ЭРА KL97 WH под лампу MR16 GU5.3 белый	
Б0071014	Светильник встраиваемый алюминиевый ЭРА KL97 BK под лампу MR16 GU5.3 черный	
Б0071723	Светильник встраиваемый влагозащищенный ЭРА WR7 WH под лампу MR16 GU5.3 IP44 белый	
Б0071724	Светильник встраиваемый влагозащищенный ЭРА WR7 BK под лампу MR16 GU5.3 IP44 черный	

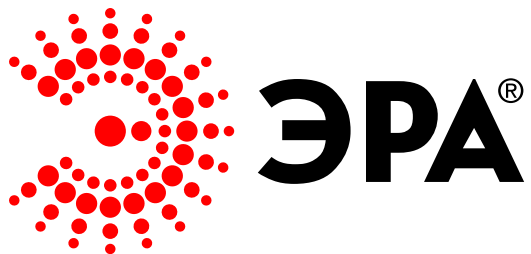


Встраиваемые светильники



- Литой алюминиевый корпус и матовое порошковое покрытие;
- Цоколь GX53;
- Два цвета: черный и белый;
- Патрон GX53. Изготовлен из огнеупорного материала;
- Подходят для любых типов потолков;
- Простота монтажа;
- Минимализм и эстетичность;
- Подойдут в любой современный интерьер;
- Гарантия от 2 лет;
- Срок службы – не менее 15 лет.

Код 1С	Наименование товара	Фото
Б0071669	Светильник встраиваемый ЭРА KL116 WH под лампу GX53 цвет белый	
Б0071767	Светильник встраиваемый ЭРА KL116 BK под лампу GX53 черный	
Б0071727	Светильник встраиваемый ЭРА KL108 WH под лампу GX53 белый	
Б0071728	Светильник встраиваемый ЭРА KL108 BK под лампу GX53 черный	
Б0071725	Светильник встраиваемый влагозащищенный ЭРА WR8 WH под лампу GX53 IP44 белый	
Б0071726	Светильник встраиваемый влагозащищенный ЭРА WR8 BK под лампу GX53 IP44 черный	
Б0071729	Светильник встраиваемый влагозащищенный ЭРА WR8 WH под лампу GX53 IP44 белый	
Б0071730	Светильник встраиваемый влагозащищенный ЭРА WR8 BK под лампу GX53 IP44 черный	



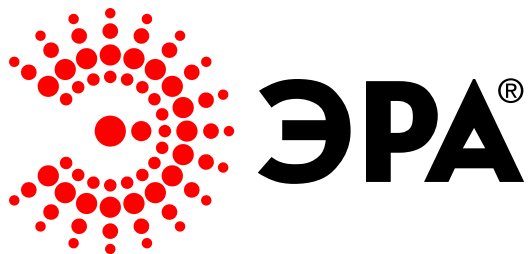


Споты



- Металлический корпус, в том числе из литого алюминия;
- Матовое порошковое покрытие;
- Цоколь GX53;
- Два цвета: черный и белый;
- Патрон GX53. Изготовлен из огнеупорного материала;
- Минимализм и эстетичность;
- Подойдут в любой современный интерьер;
- Подходят для любых типов потолков;
- Простота монтажа;
- Гарантия от 2 лет;
- Срок службы – не менее 15 лет.



Код 1С	Наименование товара	Фото
Б0071740	Светильник встраиваемый декоративный ЭРА DK23 BK под лампу GX53 черный	
Б0071741	Светильник встраиваемый декоративный ЭРА DK23 WH под лампу GX53 белый	
Б0071750	Светильник настенно-потолочный спот ЭРА OL63 BK под лампу GX53 поворотный черный	
Б0071749	Светильник настенно-потолочный спот ЭРА OL63 WH под лампу GX53 поворотный белый	
Б0071752	Светильник настенно-потолочный спот ЭРА OL64 BK под лампу GX53 IP44 черный	
Б0071751	Светильник настенно-потолочный спот ЭРА OL64 WH под лампу GX53 IP44 белый	

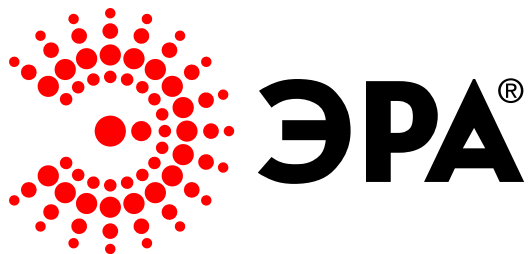


Споты



- Литой алюминиевый корпус и матовое порошковое покрытие;
- Матовое порошковое покрытие;
- Эффект фоновой подсветки;
- Цоколь GX53;
- Два цвета: черный и белый;
- Патрон GX53. Изготовлен из огнеупорного материала;
- Подходят для любых типов потолков;
- Простота монтажа;
- Гарантия от 2 лет;
- Срок службы – не менее 15 лет.



Код 1С	Наименование товара	Фото
Б0071744 OL61 BK	Светильник настенно-потолочный спот ЭРА OL61 BK под лампу GX53 черный	
Б0071745 OL61 WH	Светильник настенно-потолочный спот ЭРА OL61 WH под лампу GX53 белый	
Б0071746 OL61 GD	Светильник настенно-потолочный спот ЭРА OL61 GD под лампу GX53 золотой	

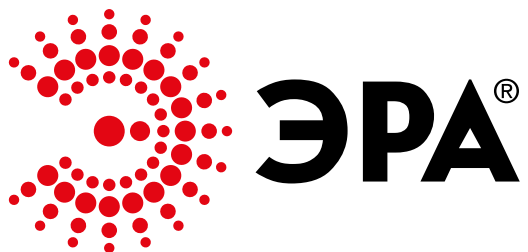

Споты



Б0072698




Б0072697



- Литой алюминиевый корпус и матовое порошковое покрытие;
- Матовое порошковое покрытие;
- Цоколь GX53;
- Два цвета: черный и белый;
- Патрон GX53. Изготовлен из огнеупорного материала;
- Минимализм и эстетичность. Подойдут в любой современный интерьер;
- Подходят для любых типов потолков;
- Простота монтажа;
- Гарантия 2 года;
- Срок службы – не менее 15 лет.

РРЦ = 699 руб.

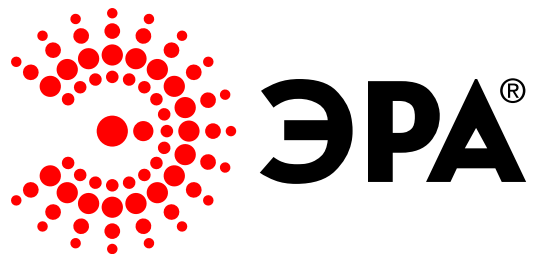


Споты



- Металлический корпус;
- Матовое порошковое покрытие;
- Цоколь GU10;
- Два цвета: черный и белый;
- Патрон GU10. Изготовлен из огнеупорного материала;
- Подходят для любых типов потолков;
- Простота монтажа;
- Гарантия от 2 лет;
- Срок службы – не менее 15 лет.



Код 1С	Наименование товара	Фото
Б0071742	Светильник встраиваемый ЭРА KL122 BK под лампу MR16 GU10 черный	
Б0071743	Светильник встраиваемый ЭРА KL122 WH под лампу MR16 GU10 белый	
Б0071761	Светильник настенно-потолочный спот ЭРА OL68 BK под лампу MR16 GU10 черный	
Б0071762	Светильник настенно-потолочный спот ЭРА OL68 WH под лампу MR16 GU10 белый	
Б0071756	Светильник настенно-потолочный спот ЭРА OL66 BK под лампу MR16 GU10 черный	
Б0071755	Светильник настенно-потолочный спот ЭРА OL66 WH под лампу MR16 GU10 белый	

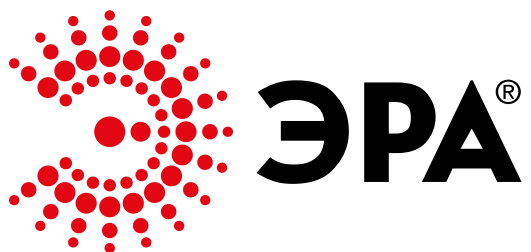

Бра направленного света



Б0071759




Б0071760



- Металлический корпус (алюминий/металл);
- Элегантная декоративная подсветка;
- Поворотный светильник;
- Цветовая температура 4000 К;
- Высококачественные светодиоды COB;
- Мощность 3 Вт;
- USB + Type C;
- Простота монтажа;
- Гарантия 2 года;
- Срок службы – до 30 000 часов.


РРЦ = 1799 руб.

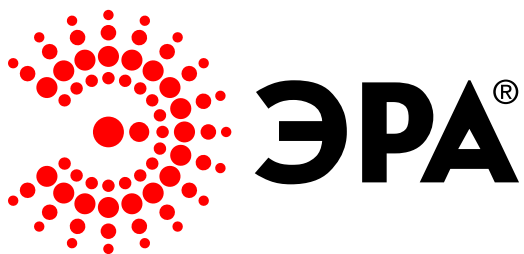

Термокольцо для встраиваемых светильников. Набор 10 шт.



- Термопластик;
- Для светильников GX53;
- Диаметр: 100мм;
- Внутренний диаметр: 90мм;
- Подходят для натяжных потолков;
- Надежная фиксация;
- Простота монтажа;
- Гарантия 2 года.

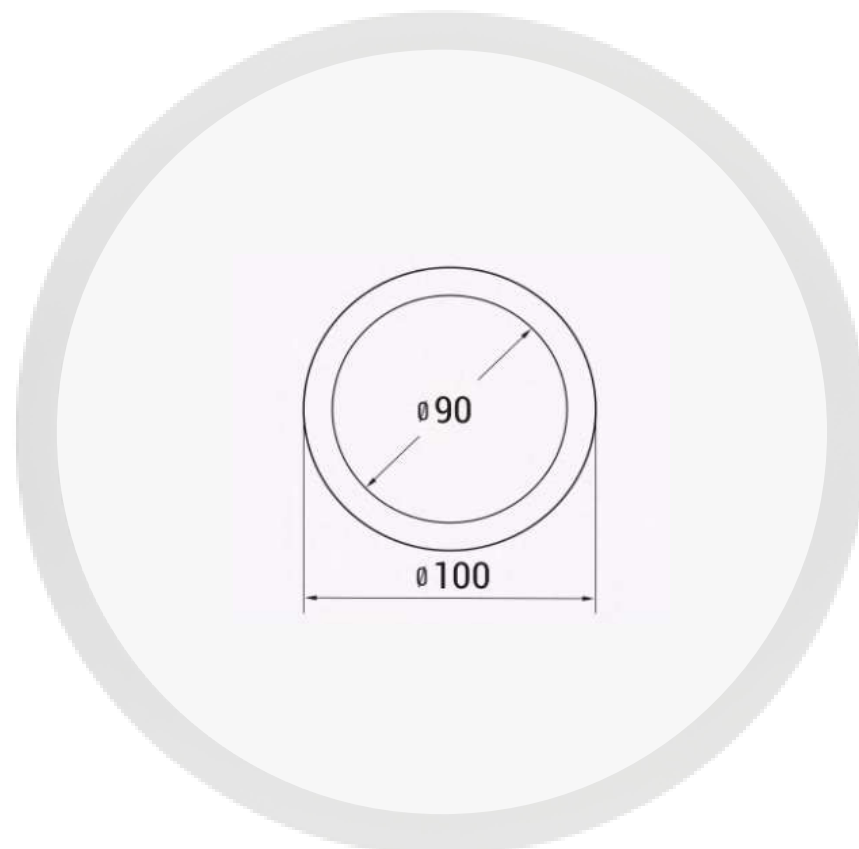

РРЦ = 135 руб. за набор из 10 шт



Встраиваемые безрамочные
светильники ЭРА DFL-1





Встраиваемые светодиодные светильники DFL-1 универсальное решение для любого врезного отверстия, так как светильники оснащены раздвижными крепежными элементами.

Механизм регулировки монтажного отверстия позволяет устанавливать светильник не только вместо вышедшего из строя аналога, но даже вместо старого встроенного светильника под лампу, изменяя пространство под новые функции или стиль, без затрат на установку нового потолочного покрытия.

Безрамочный корпус светильника обеспечивает равномерное свечение по всей поверхности и визуально делает светильник легким и воздушным, не утяжеляя пространство и сливаясь с потолком.

Отличные светотехнические характеристики позволяют использовать DFL-1 не только в технических помещениях и торговых залах, но даже в офисах и образовательных учреждениях, где особые требования к источникам света.

Высокоэффективные диоды, равномерно расположенные по всей поверхности алюминиевой платы, обеспечивают светотдачу до 90 лм/Вт и индекс цветопередачи Ra80.

Изолированный IC драйвер обеспечит стабильную работу светильника при скачках напряжения
Степень защиты IP40.

Гарантия 1 год.

Преимущества:

- Без рамки
- Универсальное монтажное отверстие
- Высокоэффективные диоды 90 лм/Вт, Ra80, пульсация <5%
- Изолированный IC драйвер
- Негорючие материалы корпуса светильника и драйвера
- II класс защиты от поражения электрическим током



DFL-1 круглый



Код 1С	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности, cosφ	Диапазон рабочих температур, °С	Габаритные размеры, мм
Б0072100	DFL-111-R-06-4K	6	480	4000	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	Ø100 × 21
Б0072101	DFL-111-R-06-6K	6	480	6500	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	Ø100 × 21
Б0072102	DFL-111-R-09-4K	9	720	4000	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	Ø100 × 21
Б0072103	DFL-111-R-09-6K	9	720	6500	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	Ø100 × 21
Б0072104	DFL-111-R-12-4K	12	1080	4000	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	Ø120 × 21
Б0072105	DFL-111-R-12-6K	12	1080	6500	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	Ø120 × 21
Б0072106	DFL-111-R-18-4K	18	1620	4000	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	Ø120 × 21
Б0072107	DFL-111-R-18-6K	18	1620	6500	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	Ø120 × 21
Б0072108	DFL-111-R-24-4K	24	2160	4000	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	Ø170 × 21
Б0072109	DFL-111-R-24-6K	24	2160	6500	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	Ø170 × 21
Б0072110	DFL-111-R-36-4K	36	3240	4000	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	Ø220 × 21
Б0072111	DFL-111-R-36-6K	36	3240	6500	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	Ø220 × 21



DFL-1 квадратный



Код 1С	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности, cosφ	Диапазон рабочих температур, °С	Габаритные размеры, мм
Б0072112	DFL-111-S-06-4K	6	480	4000	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	100 × 100 × 21
Б0072113	DFL-111-S-06-6K	6	480	6500	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	100 × 100 × 21
Б0072114	DFL-111-S-09-4K	9	720	4000	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	100 × 100 × 21
Б0072115	DFL-111-S-09-6K	9	720	6500	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	100 × 100 × 21
Б0072116	DFL-111-S-12-4K	12	1080	4000	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	120 × 120 × 21
Б0072117	DFL-111-S-12-6K	12	1080	6500	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	120 × 120 × 21
Б0072119	DFL-111-S-18-4K	18	1620	4000	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	120 × 120 × 21
Б0072120	DFL-111-S-18-6K	18	1620	6500	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	120 × 120 × 21
Б0072122	DFL-111-S-24-4K	24	2160	4000	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	170 × 170 × 21
Б0072124	DFL-111-S-24-6K	24	2160	6500	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	170 × 170 × 21
Б0072126	DFL-111-S-36-4K	36	3240	4000	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	220 × 220 × 21
Б0072128	DFL-111-S-36-6K	36	3240	6500	IP40	≥80	≥0,9	+1.. +35	220 × 220 × 21





Мощные новинки **серии RED LINE** с цоколем GX: яркое решение для современного освещения!



Лампа светодиодная
Б0071258 ЭРА RED LINE LED
GX-18W-827-GX53 R 18 Вт таблетка
теплый дневной свет GX53



Лампа светодиодная
Б0071259 ЭРА RED LINE LED
GX-18W-840-GX53 R 18 Вт таблетка
нейтральный белый свет GX53



Лампа светодиодная
Б0071260 ЭРА RED LINE LED
GX-18W-865-GX53 R 18 Вт таблетка
холодный дневной свет GX53



Мощность	18Вт
Напряжение	220-240В
Тип цоколя	GX53
Аналог лампы накаливания	180
Индекс цветопередачи	RA>80
Диапазон рабочих температур	-25...+50
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	1 год

Мощность	18Вт
Напряжение	220-240В
Тип цоколя	GX53
Аналог лампы накаливания	180
Индекс цветопередачи	RA>80
Диапазон рабочих температур	-25...+50
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	1 год


Мощность	18Вт
Напряжение	220-240В
Тип цоколя	GX53
Аналог лампы накаливания	180
Индекс цветопередачи	RA>80
Диапазон рабочих температур	-25...+50
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	1 год



Новые мощные светодиодные лампы **T8 RED LINE** — современное решение для промышленного и коммерческого освещения

НОВИНКА

Лампа светодиодная
Б0071250 ЭРА RED LINE LED
T8-30W-840-G13-1200mm NTB 30Вт
трубка стекло нейтральный белый
свет G13 неповоротный

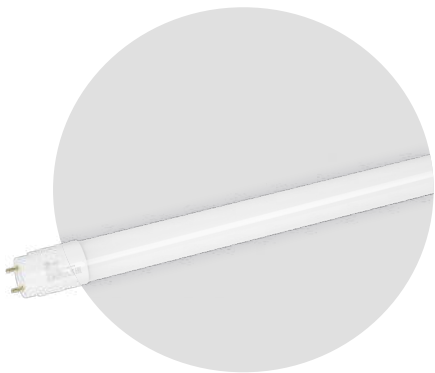

Мощность 30Вт
Напряжение 170-265В
Тип цоколя G13
Индекс цветопередачи RA>80
Диапазон рабочих температур -25...+50
Срок службы 35 000 часов
Гарантия 2 года

Лампа светодиодная
Б0071251 ЭРА RED LINE LED
T8-30W-865-G13-1200mm NTB 30Вт
трубка стекло холодный дневной
свет G13 неповоротный



Мощность 30Вт
Напряжение 170-265В
Тип цоколя G13
Индекс цветопередачи RA>80
Диапазон рабочих температур -25...+50
Срок службы 35 000 часов
Гарантия 2 года

Лампа светодиодная
Б0071252 ЭРА RED LINE LED
T8-40W-840-G13-1200mm NTB 40Вт
трубка стекло нейтральный белый
свет G13 неповоротный




Мощность 40Вт
Напряжение 170-265В
Тип цоколя G13
Индекс цветопередачи RA>80
Диапазон рабочих температур -25...+50
Срок службы 35 000 часов
Гарантия 2 года

Лампа светодиодная
Б0071253 ЭРА RED LINE LED
T8-40W-865-G13-1200mm NTB 40Вт
трубка стекло холодный дневной
свет G13 неповоротный



Мощность 40Вт
Напряжение 170-265В
Тип цоколя G13
Индекс цветопередачи RA>80
Диапазон рабочих температур -25...+50
Срок службы 35 000 часов
Гарантия 2 года



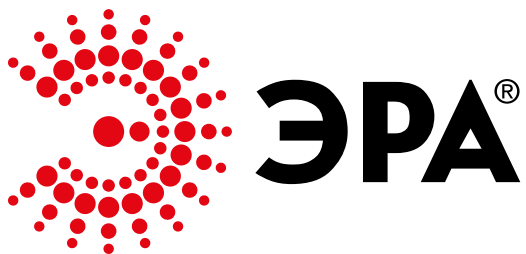

Мощные новинки **серии GREEN LINE:**
свет, который впечатляет!



Лампа светодиодная
Б0071510 ЭРА GREEN LINE LED
A70-35W-830-E27 GL 35Вт груша
теплый белый свет E27



Мощность	35Вт
Напряжение	220-240В
Тип цоколя	E27
Аналог лампы накаливания	350
Индекс цветопередачи	RA>80
Диапазон рабочих температур	-25...+50
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	1 год

Лампа светодиодная
Б0071511 ЭРА GREEN LINE LED
A70-35W-840-E27 GL 35Вт груша
нейтральный белый свет E27



Мощность	35Вт
Напряжение	220-240В
Тип цоколя	E27
Аналог лампы накаливания	350
Индекс цветопередачи	RA>80
Диапазон рабочих температур	-25...+50
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	1 год

Лампа светодиодная
Б0071512 ЭРА GREEN LINE LED
A70-35W-865-E27 GL 35Вт груша
холодный дневной свет E27



Мощность	35Вт
Напряжение	220-240В
Тип цоколя	E27
Аналог лампы накаливания	350
Индекс цветопередачи	RA>80
Диапазон рабочих температур	-25...+50
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	1 год



ПАТРОН ТМ ЭРА С ПРОВОДОМ,
ВИЛКОЙ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ серии
SVT-PTR

НОВИНКА

ПРИМЕНЕНИЕ

Для быстрой организации освещения в местах, где нет стационарных ламп, но есть обычная розетка, а также для подсветки растений

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Степень защиты патрона IP44
-  Напряжение 220 В, 50 Гц
-  Максимальная мощность лампы 40 Вт
-  Медные контакты
-  Не горючие материалы


IP44


E27

Код 1С	наименование	длина провода
Б0071857	Светильник-патрон ЭРА SVT-PTR-001 с кабелем 1,5 м вилкой и выключателем белый E27	1,5 м
Б0071856	Светильник-патрон ЭРА SVT-PTR-002 с кабелем 3 м вилкой и выключателем белый E27	3 м



ОТКРОЙТЕ МИР ИДЕАЛЬНОГО УРОЖАЯ С ТЕПЛИЦАМИ GA-HOUSE

ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА



Теплица «GA-House» сочетает в себе продуманный дизайн и передовые технологии, чтобы обеспечить вашим растениям идеальные условия для роста. Горизонтальное исполнение позволяет максимально эффективно использовать пространство, а выбор между 3-х и 4-х секционными моделями дает вам свободу планировать посадки в соответствии с вашими потребностями.

Каждая теплица комплектуется всем необходимым для быстрой и легкой сборки: прочными металлическими трубками диаметром 19 мм, надежными пластиковыми крепежами, грунтовыми анкерами для фиксации и крепежными тросами для дополнительной устойчивости. Плотный армированный чехол из ПВХ толщиной 200 мкм надежно защитит ваши растения от непогоды, а подробное руководство по эксплуатации сделает процесс сборки максимально простым.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ:

- Прочные металлические трубки различных размеров для каркаса.
- Надежные пластиковые крепежные элементы.
- Болты, гайки и шестигранный ключ для сборки.
- Грунтовые анкера и крепежные тросы для фиксации.
- Плотный армированный чехол на молнии.
- Подробное руководство по эксплуатации и сборке.

Теплица «GA-House» – это ваш надежный партнер в стремлении к обильному урожаю.

БЛАГОДАРИ ЕЙ ВЫ СМОЖЕТЕ:

- Выращивать здоровую и крепкую рассаду, готовую к высадке в открытый грунт.
- Создать идеальный микроклимат для растений, ускоряя их рост и плодоношение.
- Защитить ваш урожай от внезапных заморозков, палящего солнца, вредителей и болезней.
- Эффективно использовать пространство, наслаждаясь садоводством даже в городских условиях.



Код товара	Артикул	Наименование	Размеры, м	Количество секций	Вес, кг
Б0072077	GA-House-3x2x2 м	Теплица GREEN APPLE GA-House-3x2x2 м с колышками и чехлом из армированной пленки на молнии	3x2x2	3	14
Б0072078	GA-House-4x3x2 м	Теплица GREEN APPLE GA-House-4x3x2 м с колышками и чехлом из армированной пленки на молнии	4x3x2	4	24



ОБНОВЛЁННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
САДОВО-ПАРКОВЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
SPP-506



SPP-506-0-30K-060



Область применения:

Освещение парков и скверов, площадей, дворовых территорий, автомобильных стоянок, пешеходных тротуаров, прогулочных зон и бульваров.

Преимущества:

- 3 года гарантии
- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Защитное калёное стекло
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C

Код 1С	Артикул	Питающее напряжение, В	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих напряжений, В	Индекс цветопередачи, Ra	Степень защиты от воздействий окружающей среды	Диапазон рабочих температур	Тип КСС	Монтаж на опору	Материал и цвет корпуса	Материал рассеивателя	Габаритные размеры, мм
Б0062730	SPP-506-0-30K-060	230	60	6 600	3 000	207-253	≥80	IP65	от -45 до +40°C	Д (косинусная)	60 мм	алюминий, черный матовый (RAL9004)	калёное стекло	Ф400×140



Садовые топоры



Код 1С	Наименование товара	Фото
Б0072355	Топор GREEN APPLE GATPO-600 садовый 38 см с фибerglassовой рукоятью	
Б0072356	Топор GREEN APPLE GATPO-800 садовый 38 см с фибerglassовой рукоятью	
Б0072354	Топор GREEN APPLE GATPO-1000 садовый 38 см с фибerglassовой рукоятью	
Б0072357	Топор GREEN APPLE GATPO-2000 садовый 80 см с фибerglassовой рукоятью	

Классический бытовой топор поможет быстро наколоть дрова, легко вырубить кустарники на садовом участке или аккуратно обработать древесину. Металлическая голова топора выполнена из высококачественной стали SC 45. Высокую надёжность инструменту обеспечивает первоклассная ковка и увеличенная твердость металла 55-60 HRC.



Садовые опрыскиватели



Опрыскиватель GREEN APPLE
Б0072399 GA-SP1
аккумуляторный 5л



- Обработка деревьев, овощных культур, комнатных цветов, домашней рассады и садовых растений;
- Обработка и обеззараживание теплиц, подвалов и мест содержания животных;
- Обработка древесины, бетона и других поверхностей защитными средствами.

Опрыскиватель GREEN APPLE
Б0072397 GA-SP2 аккумуляторный
без бака



- В качестве бака может быть использована любая удобная ёмкость;
- Обработка деревьев, овощных культур, комнатных цветов, домашней рассады и садовых растений;
- Обработка и обеззараживание теплиц, подвалов и мест содержания животных;
- Обработка древесины, бетона и других поверхностей защитными средствами.

Опрыскиватель GREEN APPLE
Б0072398 GA-SP3 помповый 2л




- Устойчив к агрессивной химии, удобрениям, моющим средствам и автошампуням;
- Обеспечивает стабильный и микродисперсный полив;
- Идеален для подкормки цветов, обработки грядок, бытовой дезинфекции или нанесения активной химии на кузов;
- Прочный корпус с мерной шкалой и эргономичная ручка гарантируют комфорт и долговечность.



Аксессуары для ухода за садом

НОВИНКА

Коврик GREEN APPLE **Б0072406 GA-KO25**
для пересадки растений 100x100 см

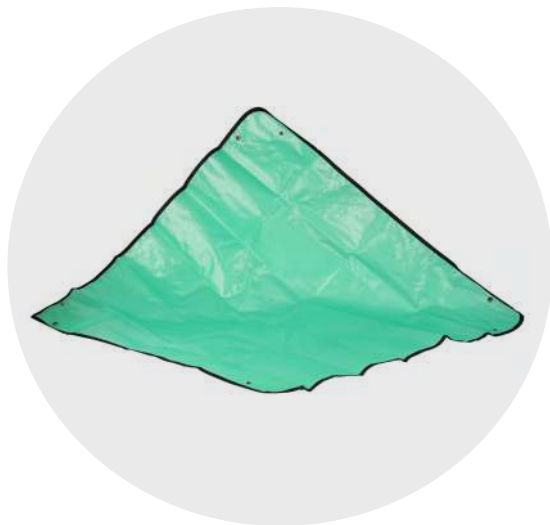

- Чистота и порядок при пересадке цветов или посадке рассады в домашних условиях;
- Чистота в строительстве и ремонте; крепежом;
- Чистота в быту и домашнем хозяйстве.

Лента для подвязки GREEN APPLE
Б0072405 GA-ST25 липкая 10 м



- Плотная и широкая поверхность
- Бережно удерживает стебли растений и не травмирует их;
- Выдерживает как тяжелые грозди томатов, так и ветки кустарников и деревьев;
- Многоразовая, за счет чего прослужит долгие годы.





GA-ES25 GREEN APPLE

ЭЛЕКТРО СЕКАТОР 250-300ВТ В НАБОРЕ
С АКБ И ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

НОВИНКА

В комплекте зарядное устройство и набор для обслуживания/заточки. Лазерная заточка лезвий. Заряда аккумулятора хватает на 360 резов. Аккумуляторы в комплекте - 2 шт. Диаметр реза 30мм.

Б0071471
GA-ES25





Портативная солнечная электростанция

ЭРА Б0072616 ERAZS-03

НОВИНКА

- **ПОРТАТИВНЫЙ**

компактный размер сочетается с большой емкостью, удовлетворяет потребность в электроэнергии в путешествиях, длительных поездках

- **ШИРОКИЙ НАБОР ВЫХОДОВ ПОД РАЗЛИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА**

Выход USB:	2 шт.
Выход USB 3.0:	1 шт.
Выход Type-C:	1 шт.
Выход DC:	1 шт.
Выход 220В:	2 шт.

- **ЗАРЯД ОТ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ И ОТ СЕТИ**

Солнечная батарея и зарядное устройство в комплекте



Мощность
600 Вт




Ёмкость АКБ
97 200 мА·ч



Солнечная панель
100 Вт 12 В
в комплекте



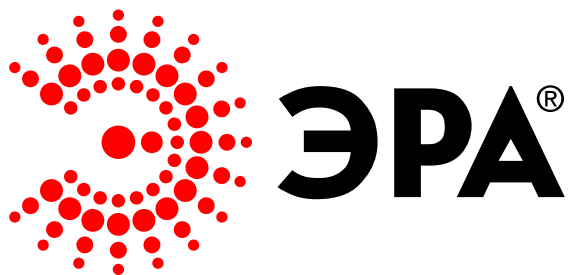

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 200 Вт Б0072704 ЭРА ERAZS-04

НОВИНКА

Мощность AC, Вт	200Вт
Емкость , Вт*ч	192Вт*ч
Тип ячеек	NMC (Li Ion)
Количество циклов	Более 800
Зарядка от солнечных панелей	Через порт Type C
Зарядка от сети	100Вт
Выходы	USB Type C * 2 штуки: 100Вт
	USB A * 2 штуки: QC 3.0 18Вт
	USB A *2 штуки 5В 2,4А
	DC розетка 12В 2А
	Евро розетка 1 штука

● ПОРТАТИВНЫЙ

Портативное устройство с широким набор портов под различные устройства с компактными размерами и чистой синусоидой на выходе 220В.

● ШИРОКИЙ НАБОР ВЫХОДОВ ПОД РАЗЛИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Выход USB: 3 шт.

Выход Type-C: 1 шт.

Выход 220В: 1 шт.

Вход DC: 1 шт.

● ЗАРЯД ОТ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ И ОТ СЕТИ




Мощность
200 Вт



Ёмкость АКБ
13 000 мА·ч



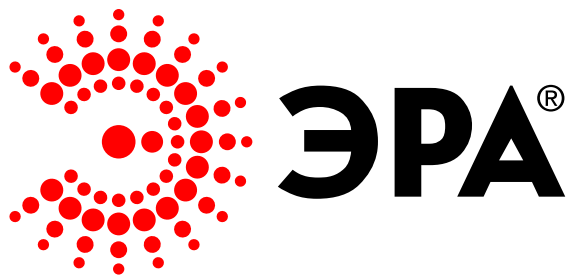

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 300 Вт Б0072705 ЭРА ERAZS-05



Мощность AC, Вт	300Вт
Емкость , Вт*ч	332Вт*ч
Тип ячеек	LiFePO4
Количество циклов	Более 4000
Мощность MPPT контроллера для солнечных панелей	200Вт, 12-60В 20А Max
Зарядка от сети	600Вт
Функция ИБП	Да, <10мс
Выходы	USB Type C * 2 штуки: 100Вт
	USB A * 2 штуки: QC 3.0 18Вт
	USB A *2 штуки 5В 2,4А
	DC розетка 12В 2А
	Евро розетка 1 штука

- **ПОРТАТИВНЫЙ**

Портативное устройство с функцией ИБП, встроенным аккумулятором повышенной ёмкости и зарядным устройством от солнечных панелей.

- **ШИРОКИЙ НАБОР ВЫХОДОВ
ПОД РАЗЛИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА**

Выход USB: 1 шт.

Выход Type-C: 1 шт.

Выход 220В: 1 шт.

- **ЗАРЯД ОТ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ
И ОТ СЕТИ**




Мощность
300 Вт



Ёмкость АКБ
56000 мА·ч



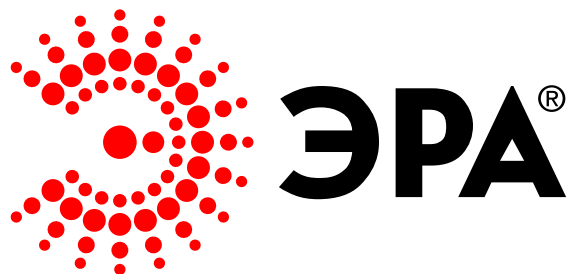

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 600 Вт Б0072706 ЭРА ERAZS-06



Мощность AC, Вт	600Вт
Емкость , Вт*ч	332Вт*ч
Тип ячеек	LiFePO4
Количество циклов	Более 4000
Мощность MPPT контроллера для солнечных панелей	150Вт, 12-80В 20A Max
Зарядка от сети	600Вт
Функция ИБП	Да, <10мс
Выходы	USB Type C * 2 штуки: 100Вт
	USB A * 2 штуки: QC 3.0 18Вт
	USB A *2 штуки 5В 2,4А
	DC розетка 12В 2А
	Евро розетки 1 штука

● ПОРТАТИВНЫЙ

Портативное устройство с функцией ИБП, встроенным аккумулятором повышенной ёмкости и зарядным устройством от солнечных панелей.

● ШИРОКИЙ НАБОР ВЫХОДОВ ПОД РАЗЛИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Выход USB: 2 шт.

Выход Type-C: 1 шт.

Выход 220В: 2 шт.

● ЗАРЯД ОТ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ И ОТ СЕТИ



Мощность
600 Вт



Ёмкость АКБ
100 000 мА·ч





ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 1200 Вт Б0072707 ЭРА ERAZS-07



Мощность AC, Вт	1200Вт
Емкость , Вт*ч	1008Вт*ч
Тип ячеек	LiFePO4
Количество циклов	4000
Мощность MPPT контроллера для солнечных панелей	400Вт, 12-60В 20А Max
Зарядка от сети	600Вт
Выходы	USB Type C * 2 штуки: 100Вт
	USB A * 2 штуки: QC 3.0 18Вт
	USB A *2 штуки 5В 2,4А
	DC розетка 12В 2А
	Евро розетки 2 штуки
	Функция ИБП, время переключения 10 мс

- **ПОРТАТИВНЫЙ**

Портативное устройство с функцией ИБП, встроенным аккумулятором повышенной ёмкости и зарядным устройством от солнечных панелей.

- **ШИРОКИЙ НАБОР ВЫХОДОВ
ПОД РАЗЛИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА**

Выход USB: 2 шт.

Выход Type-C: 2 шт.

Выход 220В: 2 шт.

- **ЗАРЯД ОТ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ
И ОТ СЕТИ**



Мощность
1200 Вт



Ёмкость АКБ
450 000 мА·ч





ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 2400 Вт Б0072708 ЭРА ERAZS-08



Мощность AC, Вт	2400Вт
Емкость , Вт*ч	2308 Вт*ч
Тип ячеек	LiFePO4
Количество циклов	Более 4000
Мощность MPPT контроллера для солнечных панелей	800Вт, 12-80В 20А Max
Зарядка от сети	600Вт
Функция ИБП	Да, <10 мс
Выходы	USB Type C * 2 штуки: 100Вт
	USB A * 2 штуки: QC 3.0 18Вт
	USB A *2 штуки 5В 2,4А
	DC розетка 12В 2А
	Евро розетки 2 штуки

- **ПОРТАТИВНЫЙ**
Портативное устройство с функцией ИБП, встроенным аккумулятором повышенной ёмкости и зарядным устройством от солнечных панелей.

- **ШИРОКИЙ НАБОР ВЫХОДОВ
ПОД РАЗЛИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА**

Выход USB: 4 шт.
Выход Type-C: 2 шт.
Выход 220В: 2 шт.

- **ЗАРЯД ОТ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ
И ОТ СЕТИ**



Мощность
2400 Вт



Ёмкость АКБ
900 000 мА·ч





ЗВОНКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

С УНИКАЛЬНЫМ ЦИФРОВЫМ КОДОМ Серии С103

НОВИНКА

СТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



- Уникальный цифровой код (можно использовать в многоквартирных домах)
- Возможность привязки нескольких кнопок к одному звонку, и нескольких звонков к одной кнопке. Степень пылевлагозащиты кнопки IP44
- Рабочая дистанция 150 м
- 3 режима громкости, а так же беззвучный режим
- Световая LED индикация вызова
LED индикация на кнопке
- 38 полифонических мелодий

Применяются для дистанционного звукового оповещения в жилых, общественных и служебных помещениях, а так же, как устройства для внутреннего вызова.

Звонок работает от батареек 3×AA, кнопка 1×23A



Инфракрасные датчики движения



Преимущества:

1. Удобное управление освещением без обычного выключателя
2. Экономия электроэнергии — свет работает только тогда, когда это нужно;
3. Модели с разной степенью защиты в линейке — от IP20 для сухих помещений до IP65 для улицы и влажных зон;
4. Автоматическое управление освещением по движению и по уровню естественной освещённости;
5. Разные углы обзора в линейке: от 180° до 360° по горизонтали и от 110° до 180° по вертикали — под любую конфигурацию помещения;
6. Регулировка времени задержки отключения и порога освещённости, а у части моделей — ещё и дальности обнаружения;
7. Пять видов монтажа в одной линейке: настенный, настенный с патроном, врезной, поворотный и потолочный.


Б0071575



Б0071574



Код 1С	Вид датчика	Артикул	Мощность, Вт	Время задержки	Дальность обнаружения	Освещенность, лк	Горизонтальный угол обнаружения	Вертикальный угол обнаружения	Степень защиты
Б0071574	Настенный	MD 23	800	от 10 сек до 7 мин (регулир.)	12 м	10-2 000 (регулир.)	180°	120°	IP44
Б0071580	Настенный	MD 29	1 200	от 10 сек до 15 мин (регулир.)	12 м	10-2 000 (регулир.)	360°	120°	IP65
Б0071581	Настенный с патроном	MD 30	60	15 сек, 45 сек, 5 мин (регулир.)	7 м	10, 100, 2 000 (регулир.)	360°	120°	IP20
Б0071576	Врезной	MD 25	60	15 сек, 45 сек, 5 мин (регулир.)	6 м	10, 100, 2 000 (регулир.)	360°	110°	IP20
Б0071577	Поворотный	MD 26	1 200	от 10 сек до 7 мин (регулир.)	8 м	10-2 000 (регулир.)	360°	170°	IP20
Б0071578	Поворотный	MD 27	100	от 10 сек до 7 мин (регулир.)	2-10 м (регулир.)	10-2 000 (регулир.)	360°	120°	IP20
Б0071573	Потолочный	MD 22	1 200	от 10 сек до 7 мин (регулир.)	6 м	10-2 000 (регулир.)	360°	120°	IP20
Б0071575	Потолочный	MD 24	2 000	от 10 сек до 10 мин (регулир.)	2-20 м (регулир.)	10-2 000 (регулир.)	360°	180°	IP40
Б0071579	Потолочный	MD 28	2 000	от 10 сек до 7 мин (регулир.)	6 м	10-2 000 (регулир.)	360°	120°	IP40

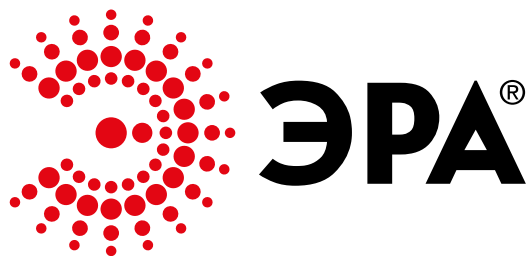

Микроволновые датчики движения



Преимущества:

1. Удобное управление освещением без обычного выключателя;
2. Экономия электроэнергии — свет работает только тогда, когда это нужно;
3. Модели с разной степенью защиты в линейке — от IP20 для сухих помещений до IP65 для улицы и влажных зон;
4. Автоматическое управление освещением по движению — в том числе сквозь стены и тонкие перегородки — и по уровню естественной освещённости;
5. Круговой обзор 360° по горизонтали и вертикали во всех моделях линейки — контроль пространства без мёртвых зон;
6. Регулировка времени задержки отключения, дальности обнаружения и порога освещённости — во всех моделях линейки;
7. Два вида монтажа: настенный и потолочный.

Б0071584



Б0071586



Подраздел	Код 1С	Артикул	Мощность, Вт	Время задержки	Дальность обнаружения	Освещенность, лк	Горизонтальный угол обнаружения	Вертикальный угол обнаружения	Рабочее напряжение	Степень защиты
Потолочный	Б0071584	MDM 01	1 200	от 10 сек до 15 мин (регулир.)	3-10 м (регулир.)	10-2 000 (регулир.)	360°	360°	230	IP20
Потолочный	Б0071585	MDM 02	2 000	от 10 сек до 15 мин (регулир.)	3-10 м (регулир.)	10-2 000 (регулир.)	360°	360°	230	IP20
Настенный	Б0071588	MDM 05	800	от 10 сек до 15 мин (регулир.)	3-10 м (регулир.)	10-2 000 (регулир.)	360°	360°	230	IP20
Настенный	Б0071586	MDM 03	1 200	от 10 сек до 15 мин (регулир.)	2-12 м (регулир.)	10-2 000 (регулир.)	360°	360°	230	IP40
Настенный	Б0071587	MDM 04	1 200	от 10 сек до 15 мин (регулир.)	2-12 м (регулир.)	10-2 000 (регулир.)	360°	360°	230	IP65

Преимущества:

1. Удобное управление освещением без обычного выключателя;
2. Экономия электроэнергии — свет работает только тогда, когда это нужно;
3. Автоматическое управление освещением по звуку и по уровню естественной освещённости;
4. Есть модель с полной регулировкой (время задержки, уровень шума, порог освещённости) и упрощённая версия с регулировкой только времени задержки — под разный уровень задач;
5. Два варианта установки: настенный корпус со встроенным патроном для лампы и компактная модель, вкручиваемая в патрон E27.

Б0071582



Б0071583



Код товара	Вид датчика	Артикул	Мощность, Вт	Время задержки	Уровень шума	Освещенность, лк	Степень защиты
Б0071582	настенный с патроном	LAD 01	60	15 сек, 45 сек, 5 мин (регулir.)	30, 60, 90 дБА	10, 100, 2 000 (регулir.)	IP20
Б0071583	в патрон E27	LAD 02	100	30-90 сек.	30, 90 дБА	≤10 вкл*>40 выкл	IP20

Б0071592



Б0071593



Б0071594



Б0071595



Код товара	Вид датчика	Артикул	Мощность, Вт	Освещенность, лк	Степень защиты
Б0071592	настенный	DF 07	3 300	5-50 (регулир.)	IP44
Б0071593	настенный	DF 04	2 300	5-50 (регулир.)	IP65
Б0071594	настенный	DF 05	3 300	5-50 (регулир.)	IP65
Б0071595	настенный	DF 06	5 500	5-50 (регулир.)	IP65

Преимущества:

1. Удобное управление освещением без обычного выключателя;
2. Экономия электроэнергии — свет работает только тогда, когда это нужно;
3. Модели с разной степенью защиты в линейке — IP44 для помещений с повышенной влажностью и IP65 для улицы;
4. Автоматическое управление освещением по уровню естественной освещённости;
5. Регулировка порога срабатывания по естественному освещению;
6. Модели мощностью от 2 300 до 5 500 Вт в одной линейке — под нагрузку любой мощности, от одного светильника до группы.

Преимущества:

1. Удобное управление освещением без обычного выключателя;
2. Бесконтактное или сенсорное управление освещением;
3. Простая конструкция без необходимости настройки — модели готовы к работе сразу после установки;
4. Три сценария управления в одной линейке: по взмаху руки, по появлению/исчезновению препятствия или по касанию.

Код товара	Вид датчика	Артикул	Мощность, Вт	Дальность обнаружения	Степень защиты
Б0071589	ИК на движение рукой	DS 01	800	5-6 см	IP20
Б0071590	препятствия ИК дистанция 5 см	DS 02	800	5-6 см	IP20
Б0071591	сенсорный	TD 01	800	-	IP20

Б0071589



Б0071590



Б0071591





Паяльники серии Simple

НОВИНКА

Жало с медным сердечником,
покрытое хромом

Жало съёмное — при необходимости
вы легко замените его

Эргономичная рукоятка
из натурального дерева

Пластиковый блистер не
только защитит товар при
хранении и транспортировке,
но и благодаря удобному
подвесу позволит удобно
разместить товар на витрине

Несользящая эргономичная
рукоятка из пластика





Паяльники серии Simple



Мы предлагаем два варианта исполнения чтобы ваша работа была максимально комфортной:

- Модели с эргономичной рукояткой из натурального дерева — это классика, которая дарит приятные тактильные ощущения и практически не нагревается.
- Модели с эргономичной рукояткой из пластика обеспечивают надёжный хват, предотвращают скольжение инструмента в руке и делают работу удобной даже при длительном использовании.

Паяльники серии Simple - это идеальное решение для тех, кто ищет надёжный инструмент по доступной цене.

Сочетая в себе продуманную эргономику и безупречное качество, они станут вашим верным помощником как в быту, так и для профессиональных задач.

Все паяльники ЭРА Simple оснащены жалом с медным сердечником, покрытым хромом, что гарантирует качественную и надёжную пайку. Жало съёмное — при необходимости вы легко замените его.


Каждый паяльник поставляется в прочном пластиковом блистере с подвесом. Такая упаковка не только надёжно защищает инструмент при транспортировке и хранении, но и позволяет удобно разместить товар на витрине.

Код	Артикул	Наименование
Паяльники с деревянной рукояткой		
Б0071895	PS-W-03	PS-W-03 ЭРА Паяльник ЭРА SIMPLE ЭПЧН с деревянной рукояткой 230В 30Вт
Б0071896	PS-W-04	PS-W-04 ЭРА Паяльник ЭРА SIMPLE ЭПЧН с деревянной рукояткой 230В 40Вт
Б0071897	PS-W-06	PS-W-06 ЭРА Паяльник ЭРА SIMPLE ЭПЧН с деревянной рукояткой 230В 60Вт
Б0071898	PS-W-08	PS-W-08 ЭРА Паяльник ЭРА SIMPLE ЭПЧН с деревянной рукояткой 230В 80Вт
Б0071899	PS-W-010	PS-W-010 ЭРА Паяльник ЭРА SIMPLE ЭПЧН с деревянной рукояткой 230В 100Вт
Паяльники с эргономичной пластиковой рукояткой		
Б0071900	PS-P-03	Паяльник ЭРА SIMPLE PS-P-03 с эргономичной пластиковой рукояткой 230В 30Вт
Б0071901	PS-P-04	Паяльник ЭРА SIMPLE PS-P-04 с эргономичной пластиковой рукояткой 230В 40Вт
Б0071902	PS-P-06	Паяльник ЭРА SIMPLE PS-P-06 с эргономичной пластиковой рукояткой 230В 60Вт
Б0071903	PS-P-08	Паяльник ЭРА SIMPLE PS-P-08 с эргономичной пластиковой рукояткой 230В 80Вт
Б0071904	PS-P-010	Паяльник ЭРА SIMPLE PS-P-010 с эргономичной пластиковой рукояткой 230В 100Вт



СТАЦИОНАРНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ЭРА GS

НОВИНКА



1 год
гарантии

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕРИЯ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Охранно-пожарная сигнализация
- Контроль и управление доступом (СКУД)
- Аварийное освещение
- Системы видеонаблюдения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимизированы для систем охранно-пожарной сигнализации
- Стабильная работа в буферном режиме
- Проектный срок службы до 5 лет



Код товара	Артикул	Номинальное напряжение, В	Емкость, Ач	Габариты (Д*Ш*В), мм	Полярность	Тип клемм	Проектный срок службы, лет
Б0072483	GS 12-1.2	12	1,2	98*43*57	Обратная (- +)	F1	5
Б0072484	GS 12-2.2		2,2	179*36*66	Прямая (+ -)	F1	5
Б0072485	GS 12-4.5		4,5	91*70*107	Прямая (+ -)	F1	5
Б0072486	GS 12-7		7	151*65*99.5	Прямая (+ -)	F1	5
Б0072487	GS 12-12		12	151*98*100	Прямая (+ -)	F2	5
Б0072488	GS 12-18		18	182*77*166	Обратная (- +)	болт+гайка 5,5мм	5
Б0072489	GS 12-26		26	166*175*125	Обратная (- +)	болт+гайка 6мм	5
Б0072490	GS 12-40		40	197*166*170	Обратная (- +)	под болт М6	5