

НОВИНКИ

МАЙ 2025




КОМПАНИЯ S3
Single Source Supplies
Всё из одних рук



**ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ
ОСВЕЩЕНИЯ**



**ИНТЕРЬЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

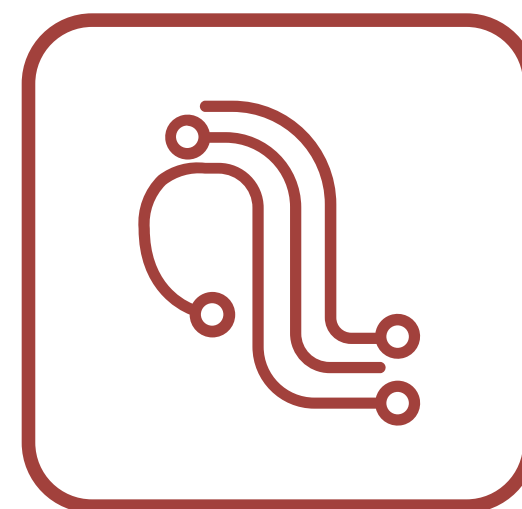

**КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ
СИСТЕМЫ**




ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ




**НАСТОЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**




**УЛИЧНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

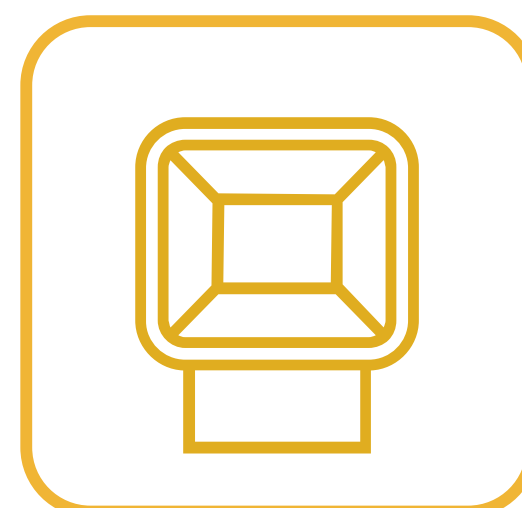


ПРОЖЕКТОРЫ

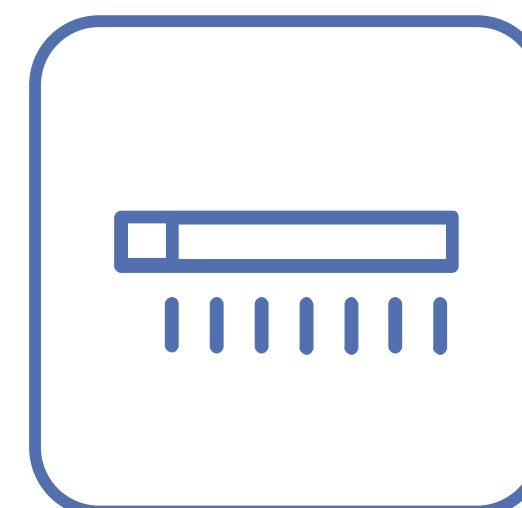

**ЛИНЕЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

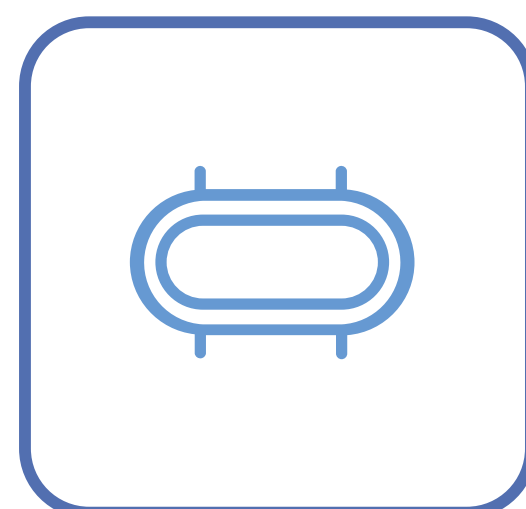

СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

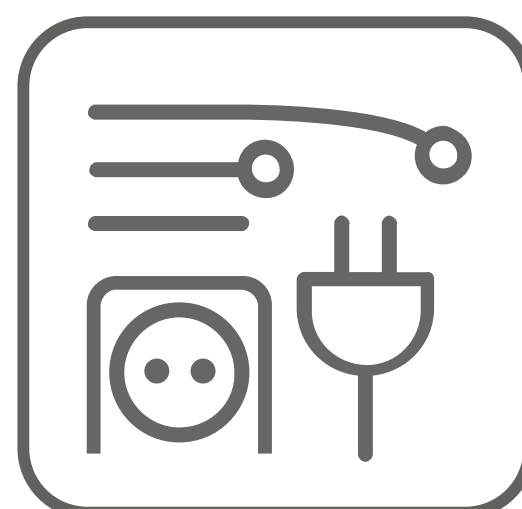

**АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА**



ТРЕКОВЫЕ МАГНИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СИСТЕМЫ S5

НОВИНКА

**ПРОСТО!
УДОБНО!
ЛАКОНИЧНО!**



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактная
- Лаконичный дизайн
- Просто комплектовать
- Просто монтировать
- Безопасная (48V)
- Ассортимент, достаточный для решения всех базовых задач
- Недорогая

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ
Б0059039	Источник питания ЭРА TRM-S5-DR100 BK для тонкого магнитного шинопровода серии TRM-S5 100Вт черный
Б0059037	Источник питания ЭРА TRM-S5-DR100 WH для тонкого магнитного шинопровода серии TRM-S5 100Вт белый
Б0059040	Источник питания ЭРА TRM-S5-DR200 BK для тонкого магнитного шинопровода серии TRM-S5 200Вт черный
Б0059038	Источник питания ЭРА TRM-S5-DR200 WH для тонкого магнитного шинопровода серии TRM-S5 200Вт белый
Б0059030	Коннектор ЭРА TRM-S5-CC BK угловой для тонкого магнитного шинопровода черный
Б0059023	Коннектор ЭРА TRM-S5-CC WH угловой для тонкого магнитного шинопровода белый
Б0059034	Коннектор ЭРА TRM-S5-CCW BK угловой внутренний для тонкого магнитного шинопровода черный
Б0059027	Коннектор ЭРА TRM-S5-CCW WH угловой внутренний для тонкого магнитного шинопровода белый
Б0059032	Коннектор ЭРА TRM-S5-CT BK Т-образный для тонкого магнитного шинопровода черный
Б0059025	Коннектор ЭРА TRM-S5-CT WH Т-образный для тонкого магнитного шинопровода белый
Б0059033	Коннектор ЭРА TRM-S5-CX BK Х-образный для тонкого магнитного шинопровода черный
Б0059026	Коннектор ЭРА TRM-S5-CX WH Х-образный для тонкого магнитного шинопровода белый
Б0059035	Коннектор ЭРА TRM-S5-SC BK прямой для тонкого магнитного трекового шинопровода черный
Б0059028	Коннектор ЭРА TRM-S5-SC WH прямой для тонкого магнитного трекового шинопровода белый
Б0059048	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-1-12W4K-BK с заливающим светом для тонкой магнитной системы 12Вт 4000К черный
Б0059042	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-1-12W4K-WH с заливающим светом для тонкой магнитной системы 12Вт 4000К белый
Б0059047	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-1-6W4K-BK с заливающим светом для тонкой магнитной системы 6Вт 4000К черный
Б0059041	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-1-6W4K-WH с заливающим светом для тонкой магнитной системы 6Вт 4000К белый
Б0059044	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-2-12W4K WH с направленным светом для тонкой магнитной системы 12Вт 4000К белый
Б0059050	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-2-12W4K-BK с направленным светом для тонкой магнитной системы 12Вт 4000К черный
Б0059049	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-2-6W4K-BK с направленным светом для тонкой магнитной системы 6Вт 4000К черный
Б0059043	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-2-6W4K-WH с направленным светом для тонкой магнитной системы 6Вт 4000К белый
Б0059052	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-3-12W4K-BK прожекторного типа для тонкой магнитной системы 12Вт 4000К черный
Б0059046	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-3-12W4K-WH прожекторного типа для тонкой магнитной системы 12Вт 4000К белый
Б0059051	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-3-8W4K-BK прожекторного типа для тонкой магнитной системы 8Вт 4000К черный
Б0059045	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-3-8W4K-WH прожекторного типа для тонкой магнитной системы 8Вт 4000К белый
Б0059018	Магнитный трековый шинопровод ЭРА TRM-S5-100BK тонкий накладной 1м черный
Б0059020	Магнитный трековый шинопровод ЭРА TRM-S5-100WH тонкий накладной 1м белый
Б0059019	Магнитный трековый шинопровод ЭРА TRM-S5-200BK тонкий накладной 2м черный
Б0059021	Магнитный трековый шинопровод ЭРА TRM-S5-200WH тонкий накладной 2м белый
Б0061538	Магнитный трековый шинопровод ЭРА TRM-S5-300 BK тонкий накладной 3 м. Черный
Б0061541	Магнитный трековый шинопровод ЭРА TRM-S5-300 WH тонкий накладной 3 м белый

НОВИНКИ ИНТЕРЬЕРНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
RIVOLI, ПОПОЛНЕНИЕ 14 SKU

НОВИНКА



Код товара	Артикул	Наименование
Б0068090	4124-402	Бра светильник Rivoli Albertina 4124-402 настенный 2 x E14 40 Вт дизайн
Б0068032	4124-304	Люстра Rivoli Albertina 4124-304 8 x E14 40 Вт дизайн
Б0068116	4124-306	Люстра Rivoli Albertina 4124-306 6 x E14 40 Вт дизайн
Б0068077	4124-308	Люстра Rivoli Albertina 4124-308 8 x E14 40 Вт дизайн
Б0068114	7124-502	Настольная лампа Rivoli Albertina 7124-502 2 x E14 40 Вт дизайн
Б0068083	3181-401	Бра светильник Rivoli Antonella 3181-401 настенный 1 x E27 40 Вт модерн
Б0068107	3181-306	Люстра Rivoli Antonella 3181-306 6 x E27 40 Вт модерн
Б0068071	3181-310	Люстра Rivoli Antonella 3181-310 8 x E27 40 Вт модерн
Б0068099	7181-501	Настольная лампа Rivoli Antonella 7181-501 1 x E14 40 Вт модерн
Б0068046	3181-201	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Antonella 3181-201 1 x E27 40 Вт модерн
Б0068017	7181-601	Торшер светильник Rivoli Antonella 7181-601 1 x E27 40 Вт модерн напольный
Б0068467	9177-305	Люстра Rivoli Theothila 9177-305 5 x E27 60 Вт модерн
Б0068438	9178-303	Люстра Rivoli Federica 9178-303 3 x E27 60 Вт модерн
Б0068416	9181-305	Люстра Rivoli Elouisa 9181-305 5 x E27 60 Вт модерн



КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ

ЗЕЛЕНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 68x55мм UniBox



ДЛЯ ТВЕРДЫХ И ПОЛЫХ СТЕН

НОВИНКА

Коробка установочная двухкомпонентная универсальная не поддерживающая горение. Предназначена для монтажа электрических розеток, выключателей и других электроустановочных изделий скрытой проводки.

Мембранные кабельные входы имеют технологические микро-насечки, что позволяет легко открывать их без использования инструмента.

Установочная коробка подходит для всех типов стен (как для полых, так и бетонных). Имеет высокую степень защиты а также обладают высокой степенью звукоизоляции благодаря монолитному исполнению с уплотнителем и мембранами.

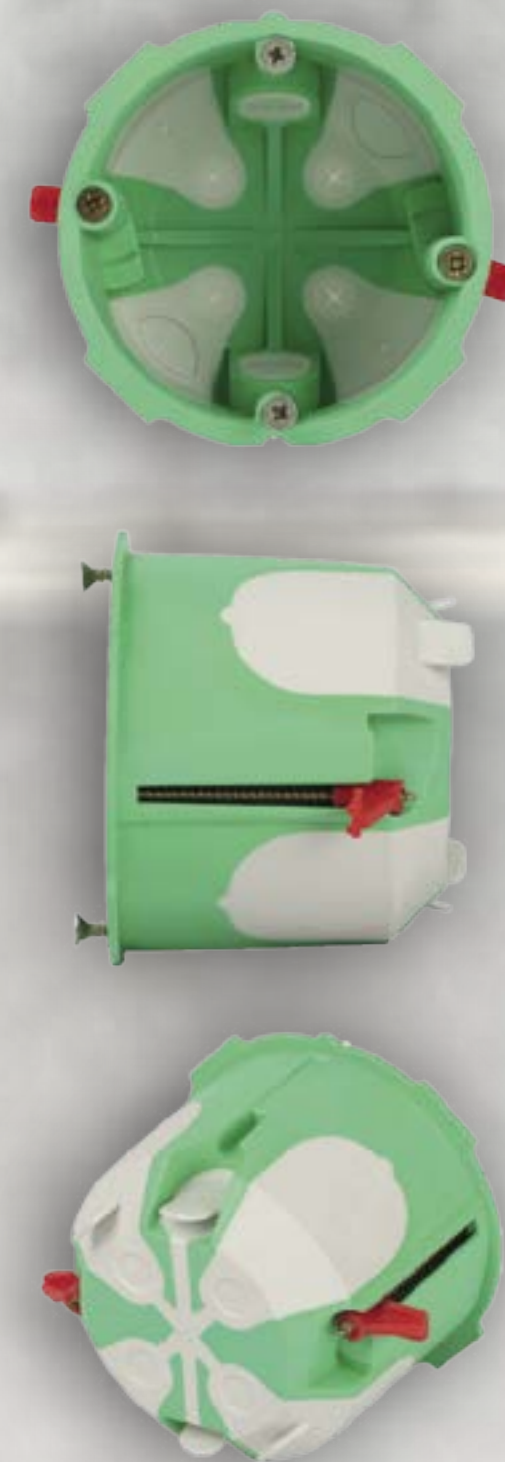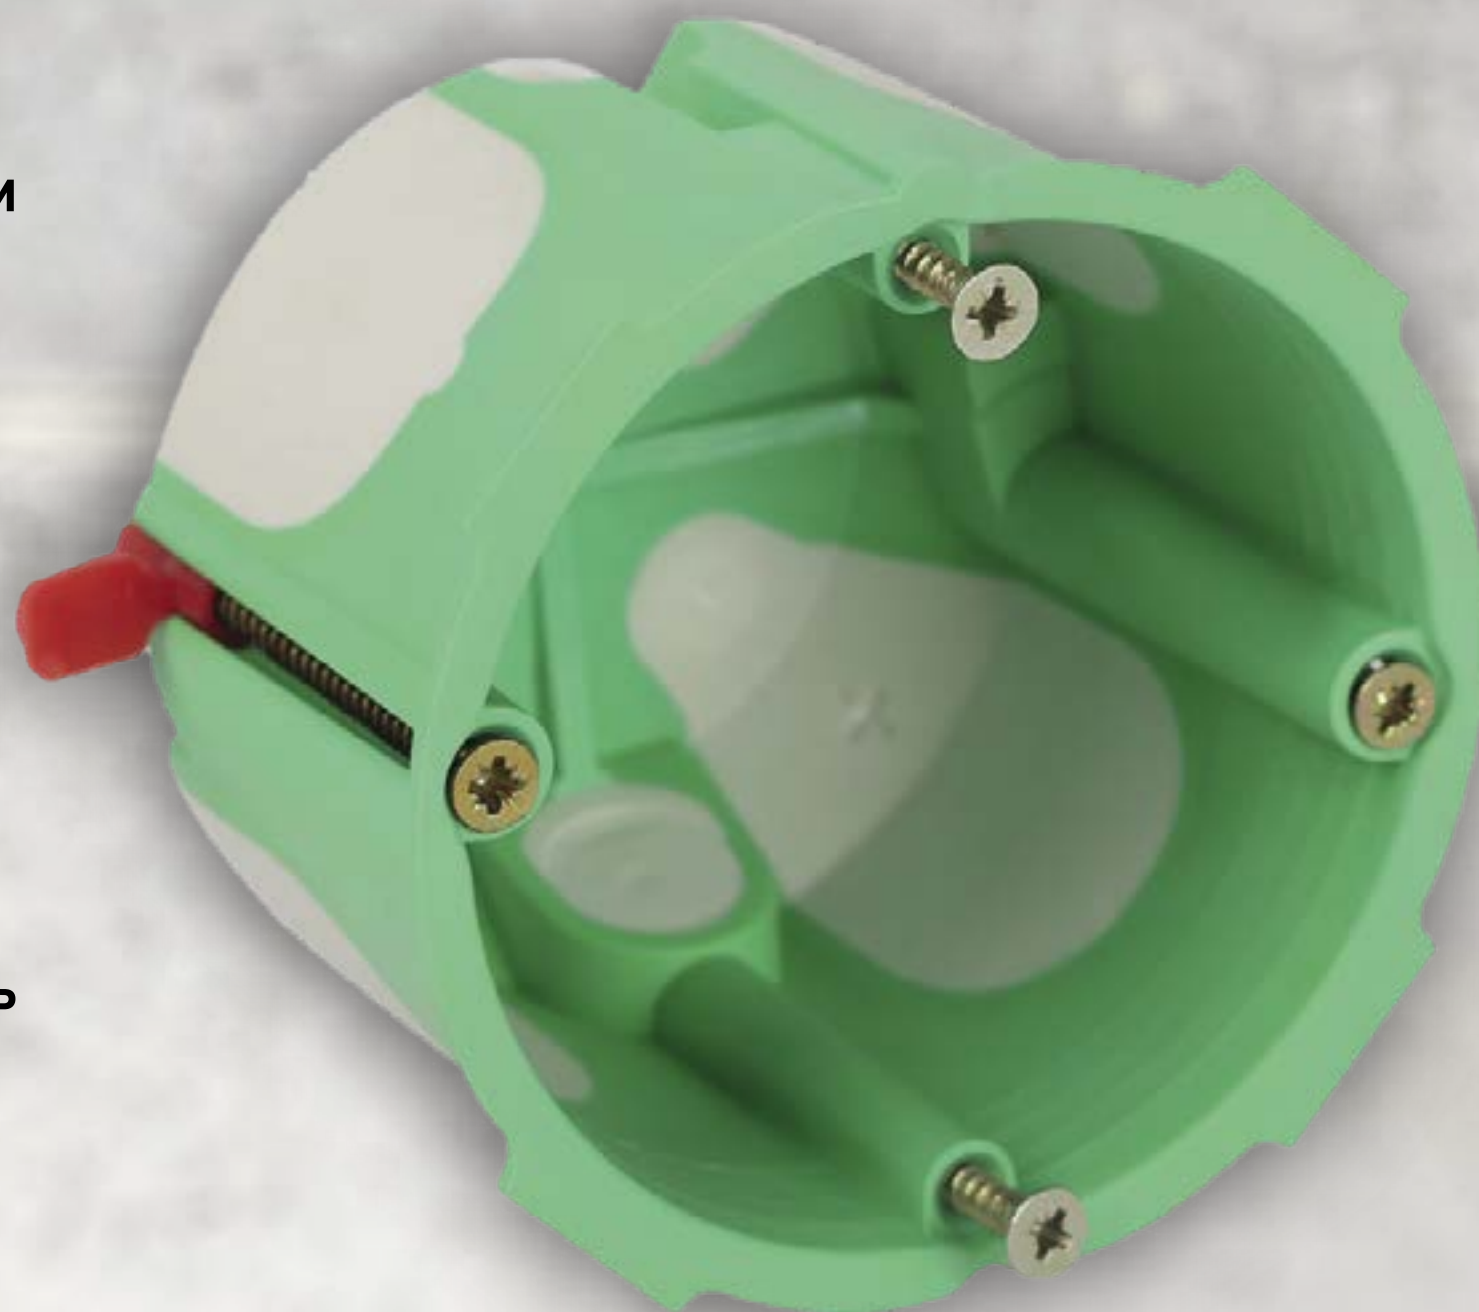

Степень защиты: IP30

Материал: полипропилен + термоэластопласт (ТЭП)

Кратность: 60шт

Габариты: D68x55мм

Количество вводов: — 6 шт

Не содержит галогены

Не поддерживает горение



Индивидуальный стикер со штрихкодом



Устойчивость к повреждениям



4 шурупа в комплекте



Ip 30



Под коронку 68 мм



Заглушки легко удаляются рукой




Не поддерживает горение



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПОЛУКРУГЛОГО

НОВИНКА

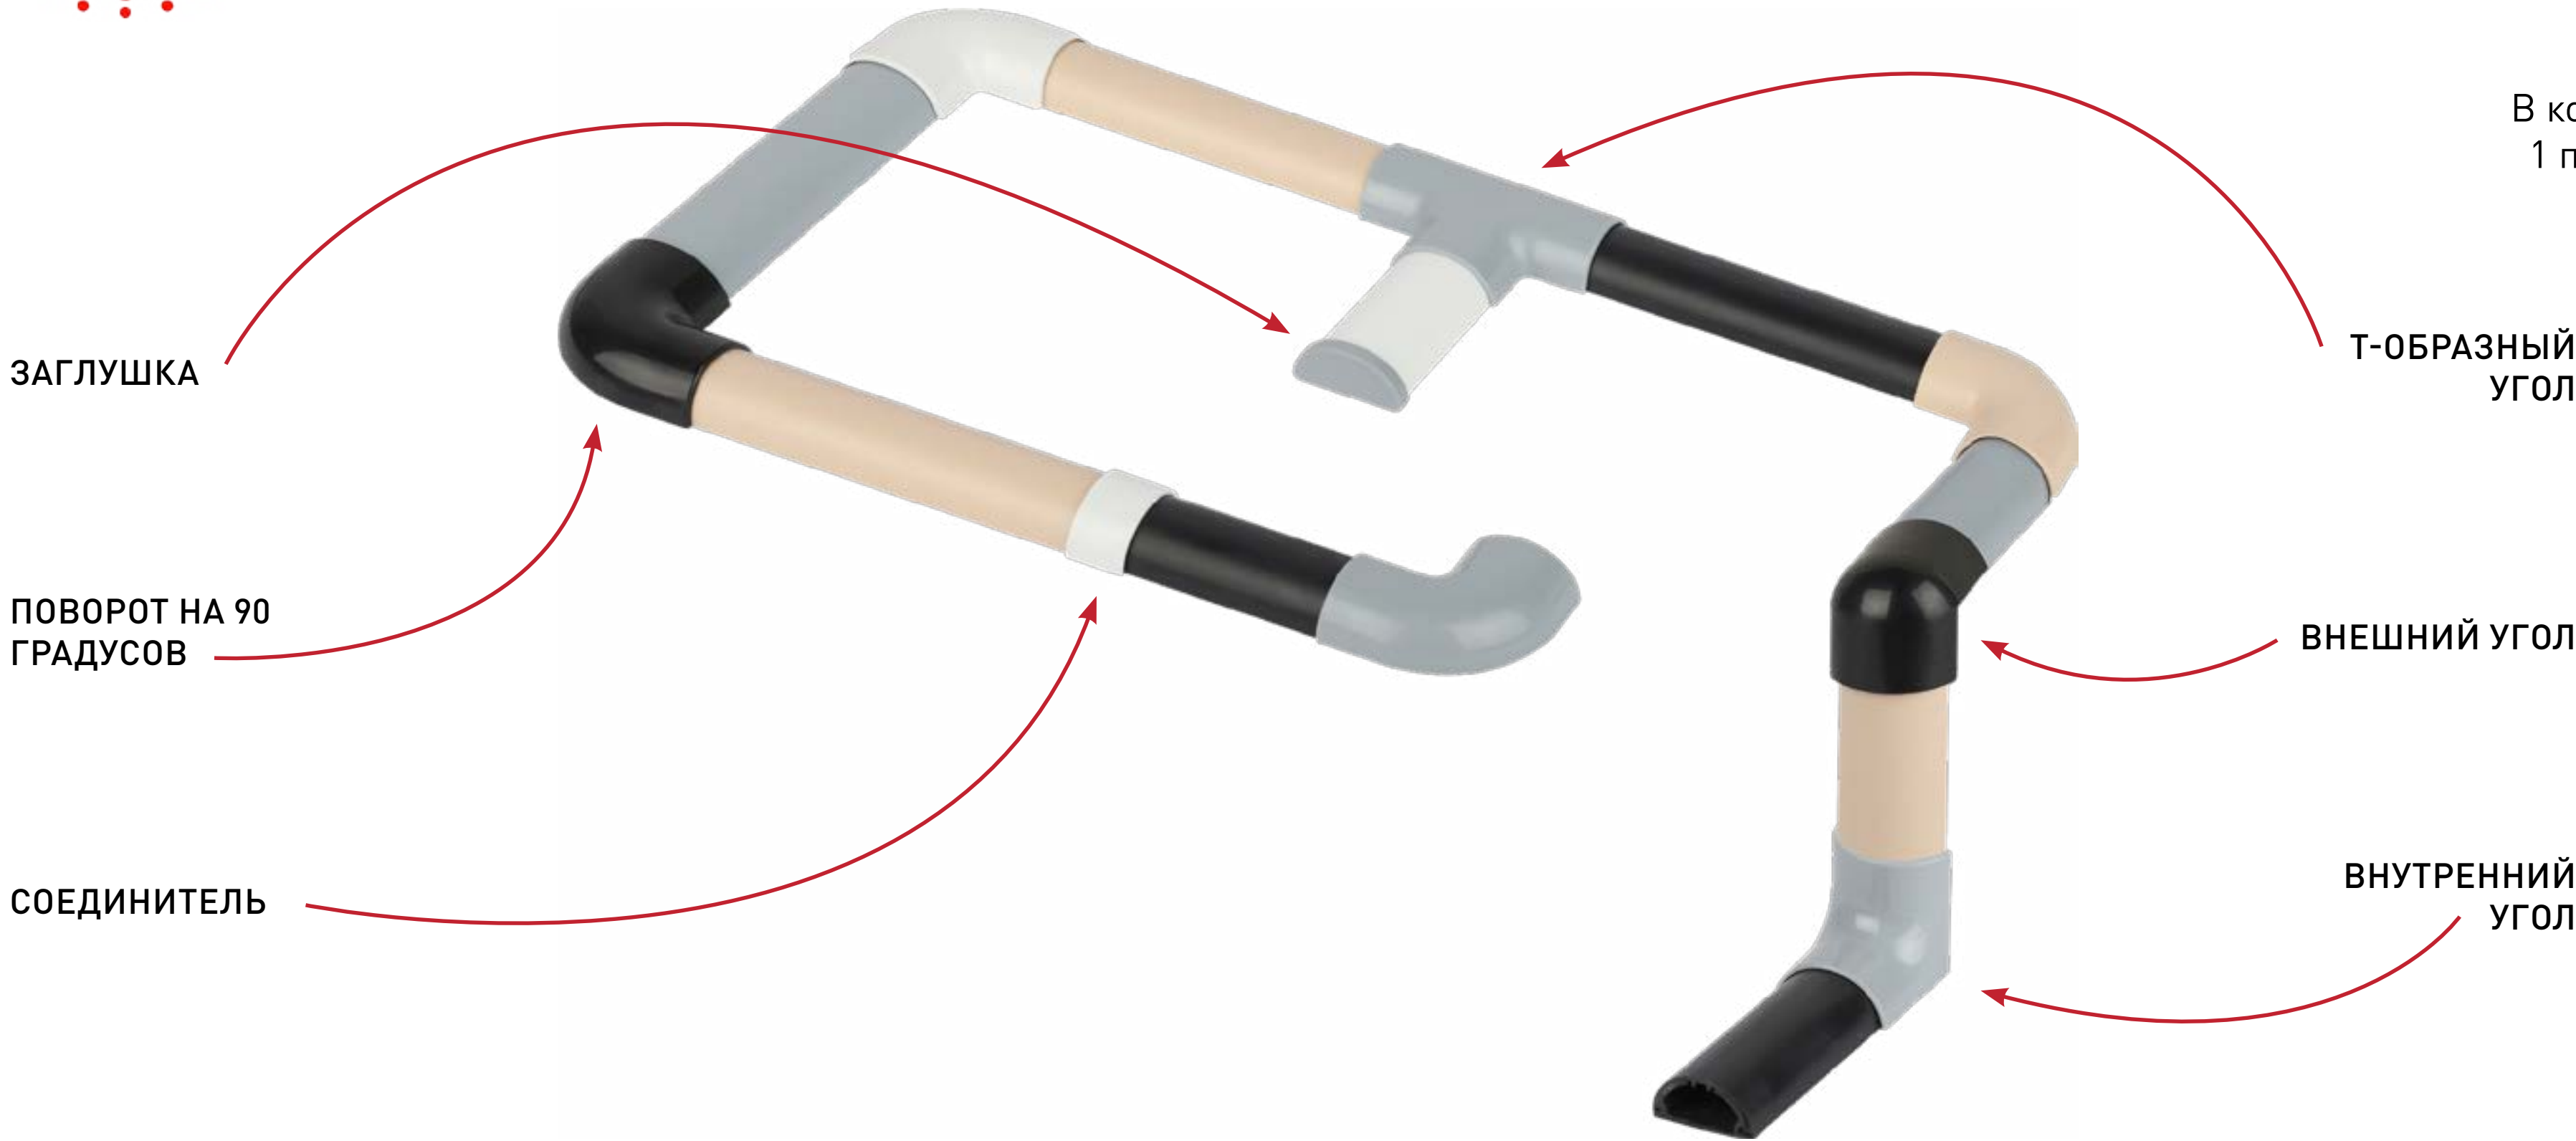

В комплект поставки входит
1 пакет из 2-х аксессуаров:



АКСЕССУАРЫ



КАБЕЛЬ-КАНАЛ

ТИП	Размер	Цвет Белый	Цвет Серый	Цвет Бежевый	Цвет Графит
ВНЕШНИЙ УГОЛ	20x12	Б0064961	Б0064948	Б0064931	Б0064982
ВНЕШНИЙ УГОЛ	30x13	Б0064932	Б0064972	Б0064925	Б0064963
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ	20x12	Б0064975	Б0064973	Б0064908	Б0064924
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ	30x13	Б0064896	Б0064934	Б0064900	Б0064926
ЗАГЛУШКА	20x12	Б0064918	Б0064930	Б0064953	Б0064903
ЗАГЛУШКА	30x13	Б0064919	Б0064962	Б0064959	Б0064968
ПОВОРОТ 90°	20x12	Б0064981	Б0064980	Б0064979	Б0064977
ПОВОРОТ 90°	30x13	Б0064933	Б0064967	Б0064954	Б0064899
СОЕДИНИТЕЛЬ	20x12	Б0064927	Б0064920	Б0064902	Б0064906
СОЕДИНИТЕЛЬ	30x13	Б0064971	Б0064964	Б0064965	Б0064907
Т-ОБРАЗНЫЙ УГОЛ	20x12	Б0064915	Б0064921	Б0064911	Б0064958
Т-ОБРАЗНЫЙ УГОЛ	30x13	Б0064966	Б0064914	Б0064960	Б0064957



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ FITO-9W-T8+FITO-HOLDER IP65 2xG13

Комплект фитолампа и патрон подвесной G13




- Подарите своим растениям яркий свет и обильный урожай с линейными фитосветильниками ЭРА ЭРА FITO-9W-Ra90-T8+FITO-Holder IP65 2xG13 и FITO-9W-Ra90-T8+FITO-Holder IP65 2xG13 с выключателем, 1.5м, обеспечивающими идеальные условия для роста и развития ваших любимых растений.




ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Лучший друг для ваших растений! Фитосветильник отлично подходит для всех видов растений: рассада, цветы и цветущие растения, ароматные травы, микрозелень, овощи и фрукты, гроу-боксы, суккуленты. Используйте в дождливые осенние дни, зимний сезон и в остальное время, когда растениям так не хватает солнца! Идеально подойдет для выращивания растений на полном цикле, особенно в период цветения и плодоношения. Способен полностью заменить естественное освещение.
- Прочный корпус из ABS пластика имеет высокую износостойкость, устойчивость к высоким и низким температурам, прослужит долгое время. Подвесной патрон оснащен встроенной вилкой и цоколем G13, кнопкой включения/выключения лампы, имеет удобную длину 1,5 м.
- Подвесная конструкция фитолампы позволяет легко установить ее над растениями на любой высоте. Компактный дизайн не займет много места.
- Имеет уникальный спектральный состав света, который полностью повторяет спектр, необходимый для фотосинтеза растений.
- Безопасна для людей и животных. Не перегревается. Без мерцания и вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Не выделяет вредных паров.
- Равномерное освещение способствует полноценному росту растений на всех стадиях их развития, укреплению корневой системы и повышению иммунитета растений.
- Комплектация: светильник, сетевой шнур с вилкой (1,5 м), крепежный набор.

СПЕКТРОГРАММА ИЗЛУЧЕНИЯ Б0069515

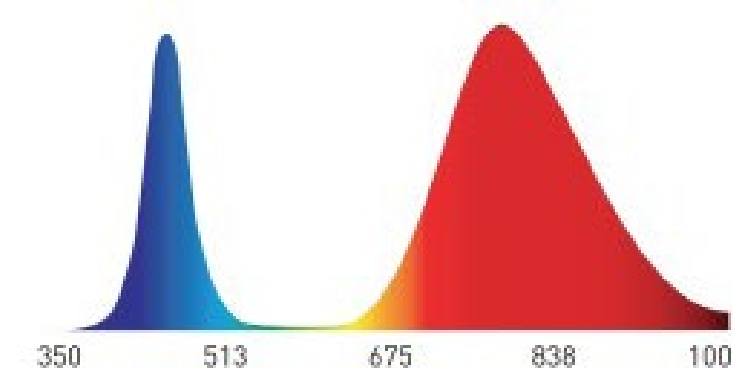

СПЕКТРОГРАММА ИЗЛУЧЕНИЯ Б0069516

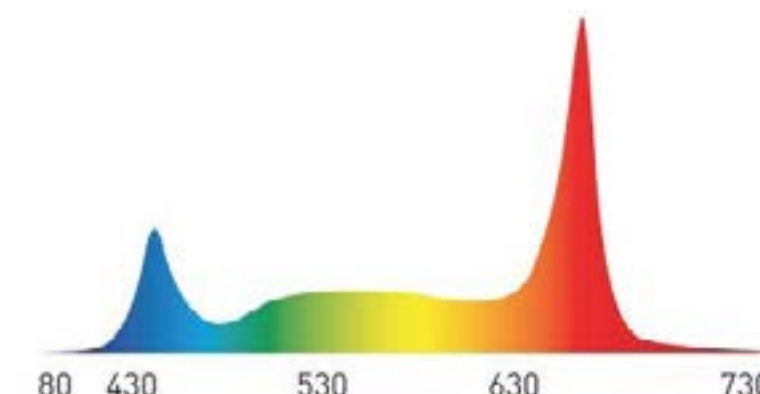

Б0069515 ЭРА FITO-9W-Rb-T8+FITO-Holder IP65 2xG13

30000	2	220-240В	+5...+40	1,5м	1200К	G13	16,2	IP20/	610x30
часов	года срок службы	напряжение	мощность	провод	цветовая температура	цоколь	мкмоль/с	IP65	размеры, мм

Б0069516 ЭРА FITO-9W-Ra90-T8+FITO-Holder IP65 2xG13

30000	2	220-240В	+5...+40	1,5м	4000К	G13	16,2	IP20/	610x30
часов	года срок службы	напряжение	мощность	провод	цветовая температура	цоколь	мкмоль/с	IP65	размеры, мм



ФИТО СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

для роста и развития растений, для цветения
и плодоношения




НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Создана для профессионального ухода за растениями.
- Универсальное решение для всех типов растений: рассады, цветов и цветущих культур, душистых трав, микрозелени, овощей и фруктов, а также для выращивания в грубоксах и суккулентов.
- Спектральный состав света полностью соответствует спектру, необходимому для фотосинтеза растений.
- Обеспечивает равномерное освещение и способствует полноценному росту растений на всех стадиях развития.
- Укрепляет корневую систему и повышает иммунитет растений. Продлевает период цветения и улучшает качество листьев.
- Безопасна для людей и животных, не перегревается. Не мерцает и не излучает вредный ультрафиолет и инфракрасные лучи. Не выделяет вредных паров.
- Может использоваться в жилых помещениях без экранирования.
- Комплектация: светильник, сетевой шнур с вилкой (0,5 м), крепежный набор.



Спектрограмма излучения:

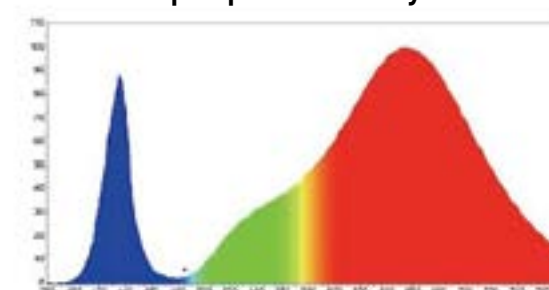

Спектрограмма излучения:

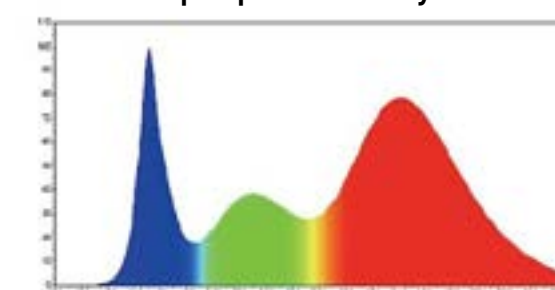

Код товара	Артикул	Цветовая температура, К	Фотонный поток	Габариты, мм	Потребляемая мощность, Вт
Б0066958	Светильник для растений, фитолампа светодиодная линейная ЭРА FITO-10W-T5-PL-Slim-GR модульная серии GREEN LINE	1300	18	573x22x34,5	10
Б0066968	Светильник для растений, фитолампа светодиодная линейная ЭРА FITO-10W-T5-PFR-Slim-GR модульная серии GREEN LINE	4000	18	573x22x34,5	10



ТАЙМЕРЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ T5 ЭРА FITO-LINETIME

НОВИНКА

Таймер для фитосветильника ЭРА FITO-LINETIME с проводом 1,5 м — это устройство, предназначенное для автоматического управления освещением растений. Оно позволяет создать оптимальные условия для роста и развития растений, а также сэкономить электроэнергию.

Таймер ЭРА FITO-LINETIME — это надёжное и удобное решение для всех, кто заботится о здоровье и процветании своих растений. Изделие можно использовать с целью имитации присутствия человека в жилом помещении, освещения аквариумов, досветки рассады по графику. Управляет всей группой подключенного оборудования в линию.



Таймер для светильника ЭРА FITO-LINETIME 2 pin (2/4/8 H) с проводом 1,5 м

Б0066962

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Для устройств II класса электробезопасности, без заземления
- Выдерживает нагрузку до 150 Вт
- Универсальный кабель для подключения линейных светильников. Подходит для фитосветильников серий ЭРА FITO T5-N и ЭРА T5-Ra90
- Циклическое время установки 2, 4, 8 часов

Таймер для светильника ЭРА FITO-LINETIME 2 pin (9/12/15 H) с проводом 1,5 м

Б0059056

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Для устройств II класса электробезопасности, без заземления
- Выдерживает нагрузку до 150 Вт
- Универсальный кабель для подключения линейных светильников. Подходит для фитосветильников серий ЭРА FITO T5-N и ЭРА T5-Ra90
- Циклическое время установки 9, 12, 15 часов

Таймер для светильника ЭРА FITO-LINETIME 3 pin (2/4/8 H) с проводом 1,5 м

Б0066972

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Для устройств II класса электробезопасности, без заземления
- Выдерживает нагрузку до 150 Вт
- Универсальный кабель для подключения линейных светильников. Подходит для фитосветильников серий ЭРА FITO T5-N и ЭРА T5-Ra90
- Циклическое время установки 2, 4, 8 часов

Таймер для светильника ЭРА FITO-LINETIME 3 pin (9/12/15 H) с проводом 1,5 м

Б0049314

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Для устройств II класса электробезопасности, без заземления
- Выдерживает нагрузку до 150 Вт
- Универсальный кабель для подключения линейных светильников. Подходит для фитосветильников серий ЭРА FITO T5-N и ЭРА T5-Ra90
- Циклическое время установки 9, 12, 15 часов



ФИТО СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65

для роста и развития растений






НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Профессиональное решение в бытовом сегменте.
- Сквозная проводка позволяет соединить светильники последовательно в одну линию.
- Кабельное соединение позволяет обеспечить IP65, благодаря этому можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
- Объемный корпус обеспечивает хорошую теплоотдачу со светодиодов, в следствие чего повышается срок службы.
- Встроенный драйвер с варистором обеспечивает срок службы до 30000 часов.
- Легкое крепление через клипсы.
- Комплектация



- Дополнительные аксессуары: Б0064637 - Кабель питания для линейного светильника ЭРА Cable-DCWP-2pin(PT2)-M15-plug-2m. Б0064712 - Кабель соединительный для линейного светильника ЭРА Cable-DCWP-2pin(PP2)-M15-MF-1m.

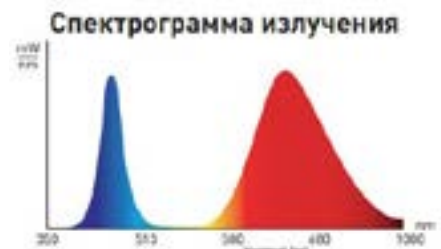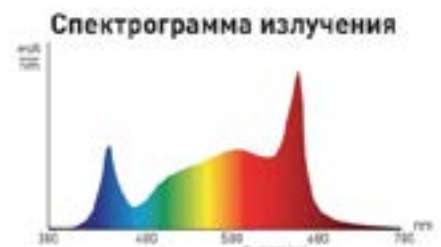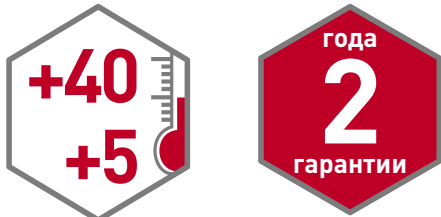

Код товара	Артикул	Цветовая температура, К	Фотонный поток	Габариты, мм
Б0061422	Светильник для растений, фитолампа светодиодная линейная ЭРА FITO-24W-Ra90-N полного спектра 24 Вт	4000	43	600x52x30
Б0061425	Светильник для растений, фитолампа светодиодная линейная ЭРА FITO-24W-RB-N красно-синего спектра 24 Вт	1200	39	600x52x30

**ЭРА®**

ФИТО СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65 ЭРА FITO-36W-RB-N

для вегетативного развития растений
красно-синего спектра

**НОВИНКА**

Универсальное решение для всех типов растений: рассады, цветов и цветущих культур, душистых трав, микрозелени, овощей и фруктов, а также для выращивания в гроубоксах и суккулентов. Создана для профессионального ухода за растениями. Сквозная проводка позволяет соединить светильники последовательно в одну линию. Кабельное соединение позволяет обеспечить IP65, благодаря этому можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Объемный корпус обеспечивает хорошую теплоотдачу со светодиодов, в следствие чего повышается срок службы. Встроенный драйвер с варистором обеспечивает срок службы до 30000 часов. Безопасна для людей и животных, не перегревается. Не мерцает и не излучает вредный ультрафиолет и инфракрасные лучи. Не выделяет вредных паров. Укрепляет корневую систему и повышает иммунитет растений. Продлевает период цветения и улучшает качество листьев.


- Комплектация: светильник, сетевой шнур с вилкой (1м), крепежный набор.



- Дополнительные аксессуары: Б0064637 - Кабель питания для линейного светильника ЭРА Cable-DCWP-2pin(PT2)-M15-plug-2m. Б0064712 - Кабель соединительный для линейного светильника ЭРА Cable-DCWP-2pin(PP2)-M15-MF-1m.



Спектрограмма излучения

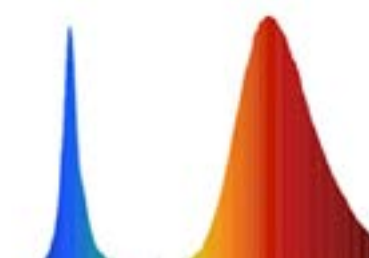

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Цветовая температура, К	Фотонный поток, мкмоль/с	Габариты, мм
Б0045697	Светильник для растений, фитолампа светодиодная линейная ЭРА FITO-36W-RB-N красно-синего спектра 36 Вт	36	1200	72	1200x52x30



ФИТО СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

для роста и развития растений, для цветения
и плодоношения




НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Лучшее решение в бытовом сегменте.
- Подходит для всех видов растений: рассада, цветы и цветущие растения, ароматные травы, микрозелень, овощи и фрукты, гроубоксы, суккуленты.
- Имеет уникальный спектральный состав света, который полностью повторяет спектр, необходимый для фотосинтеза растений.
- Равномерное освещение способствует полноценному росту растений на всех стадиях их развития.
- Способствуют укреплению корневой системы и повышению иммунитета растений.
- Безопасна для людей и животных. Не перегреваются. Без мерцания и вредного ультра-фиолетового и инфракрасного излучения. Не выделяет вредных паров.
- Может использоваться в жилых помещениях без экранирования.
- Сквозная проводка позволяет соединить последовательно до 3 светильников в одну линию.
- Комплектация: светильник, сетевой шнур с вилкой (1,5 м), крепежный набор.



Код товара	Артикул	Цветовая температура, К	Фотонный поток	Габариты, мм	Потребляемая мощность, Вт
Б0066936	Светильник для растений, фитолампа светодиодная линейная ЭРА FITO-18W-PL-LINE 573-GR красно-синего спектра 18 Вт T5	4000	36	573x22x34,5	18
Б0066951	Светильник для растений, фитолампа светодиодная линейная ЭРА FITO-18W-PFR-LINE 573-GR полного спектра 18 Вт T5	4000	36	573x22x34,5	18

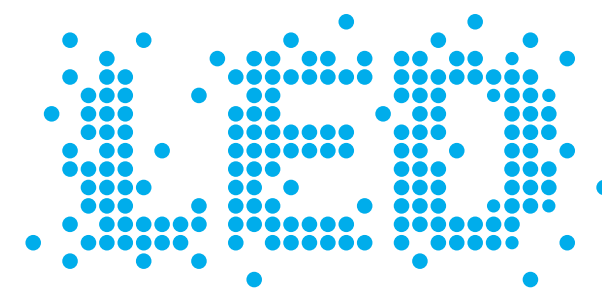

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК NLED-524

Б0068571 NLED-524-6W-W Белый
Б0068596 NLED-524-6W-BK Черный

- Работает от встроенного литиевого аккумулятора с подзарядкой от USB
- USB кабель в комплекте
- Бесконтактное переключение - датчик преграды на плафоне
- Выбор цветовой температуры (движением руки под плафоном)
 - 3000 K (теплый свет)
 - 4500 K (белый свет)
 - 6000 K (холодный свет)
- Плавная регулировка яркости (удерживанием руки под плафоном)
- Выключатель с обратной стороны основания для блокировки функции бесконтактного переключения от случайного срабатывания
- Высокая стойка - высота в рабочем положении порядка 33 см

БЕСКОНТАКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ !
Проведите рукой под плафоном для включения и выбора цветовой температуры или удерживайте руку для плавной регулировки яркости.



6
ВАТТ


РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА



БЕЛЫЙ



ЧЁРНЫЙ

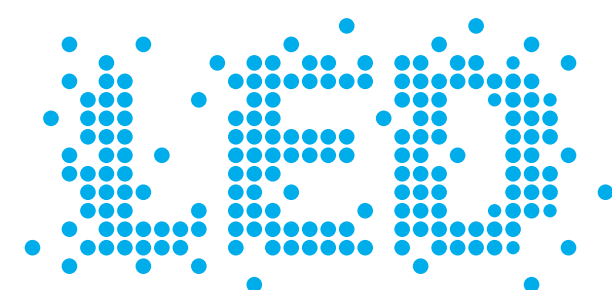

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК NLED-525

Б0068589 NLED-525-6W-W Белый
Б0068549 NLED-525-6W-BK Черный

- Работает от встроенного литиевого аккумулятора с подзарядкой от USB
- USB кабель в комплекте
- Бесконтактное переключение - датчик преграды на плафоне
- Выбор цветовой температуры (движением руки под плафоном)
 - 3000 K (теплый свет)
 - 4500 K (белый свет)
 - 6000 K (холодный свет)
- Плавная регулировка яркости (удерживанием руки под плафоном)
- Выключатель на прищепке для блокировки функции бесконтактного переключения от случайного срабатывания
- Высокая стойка - высота в рабочем положении порядка 33 см

БЕСКОНТАКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ !

Проведите рукой под плафоном для включения и выбора цветовой температуры или удерживайте руку для плавной регулировки яркости.




РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА



БЕЛЫЙ



ЧЁРНЫЙ

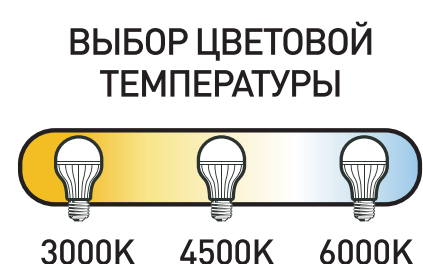

6
ВАТТ




Светильники светодиодные

SPP-407 подвесные для высоких пролетов

НОВИНКА

5 лет
гарантии

100-277 В



150
лм/Вт

Область применения:

- Освещение промышленных и производственных помещений, цехов и складских комплексов, спортивных и выставочных залов, аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, торговых залов и выставочных павильонов

Преимущества:

- Энергоэффективность 150 лм/Вт
- Пульсации <5%
- Диапазон рабочих напряжений 100-277В
- Степень защиты IP65
- Защитная линза из поликарбоната
- Гарантия 5 лет



Технические характеристики:

Артикул	SPP-407-120-50K-100	SPP-407-120-50K-150	SPP-407-120-50K-200	SPP-407-120-50K-240
Код 1С	Б0067424	Б0067361	Б0067408	Б0067447
Потребляемая мощность, Вт	100	150	200	240
Световой поток, лм	15 000	22 500	30 000	36 000
Цветовая температура, К	5000			
Диапазон рабочих напряжений, В	100-277			
Индекс цветопередачи, Ra	≥80			
Коэффициент пульсации	<5%			
Степень защиты	IP65			
Диапазон рабочих температур, °С	-45..+40			
Тип КСС	Д (косинусная)			
Габаритные размеры, мм	230x230x103	255x255x119	280x280x119	



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

LPR-023 3000K и 4000K в обновленном корпусе



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- наружное освещение открытых площадей и пространств;
- промышленных территорий;
- спортивных и строительных площадок;
- архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений;
- подсветка рекламных стендов, щитов и витрин

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- корпус из литого алюминия с порошковой окраской;
- защитное калёное стекло
- длина кабеля 30 см у мощностей 150-200 Вт





ТАБЛИЦА:

Артикул	LPR-023-0-40K-010	LPR-023-0-30K-020	LPR-023-0-40K-020	LPR-023-0-30K-030	LPR-023-0-40K-030	LPR-023-0-30K-050	LPR-023-0-40K-050	LPR-023-0-40K-070	LPR-023-0-40K-100	LPR-023-0-40K-150	LPR-023-0-40K-200
Код 1С	Б0052029	Б0052857	Б0052030	Б0052858	Б0052031	Б0052859	Б0052032	Б0067744	Б0067693	Б0067708	Б0067747
Потребляемая мощность, Вт	10	20		30		50		70	100	150	200
Световой поток, лм	800	1600		2400		4000		5600	8000	15 000	20 000
Цветовая температура, К	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000				
Диапазон рабочих напряжений, В~						200-265					
Индекс цветопередачи, Ra						≥75					
Коэффициент мощности (PF), cosφ						≥0,9					
Степень защиты						IP65					
Диапазон рабочих температур, °С						-45...+40					
Тип КСС (кривой силы света)						Д (косинусная)					
Угол рассеивания						120°					
Длина кабеля, см	15									30	
Цвет корпуса	черный										
Габариты (ДхШхВ), мм	87х70х26	95х78х26		109х91х26		146х115х27		183х141х27	211х163х28	289х218х30	338х262х31




Линейные светодиодные светильники **LLED-01**

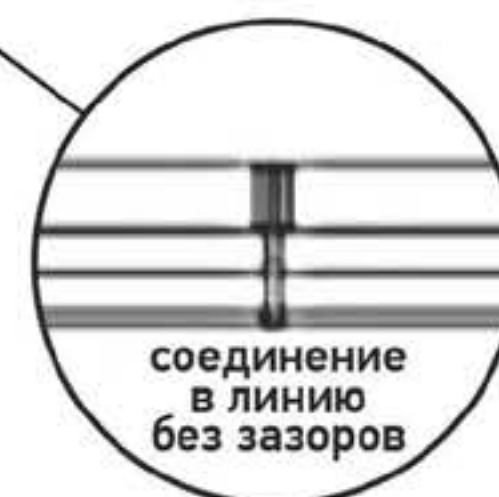

Преимущества:

- **Качественное освещение рабочего пространства и дополнение дизайна: на выбор черный или белый корпус**
- Экологичная замена люминесцентным лампам T5 – отсутствие ртути и других вредных веществ;
- Равномерное свечение без пульсаций;
- Простота подключения и монтаж – все необходимые аксессуары в комплекте;
- Длительный срок службы
- Возможность последовательного подключения в линию



Соединение в линию до **100W**

«Все включено» – Максимальная комплектация



Гибкий соединитель длиной 15см для транзитного подключения

Жесткий соединитель для соединения встык


Набор крепежей для сухих ровных поверхностей




Торцевая заглушка



Сетевой шнур длиной 1м с вилкой

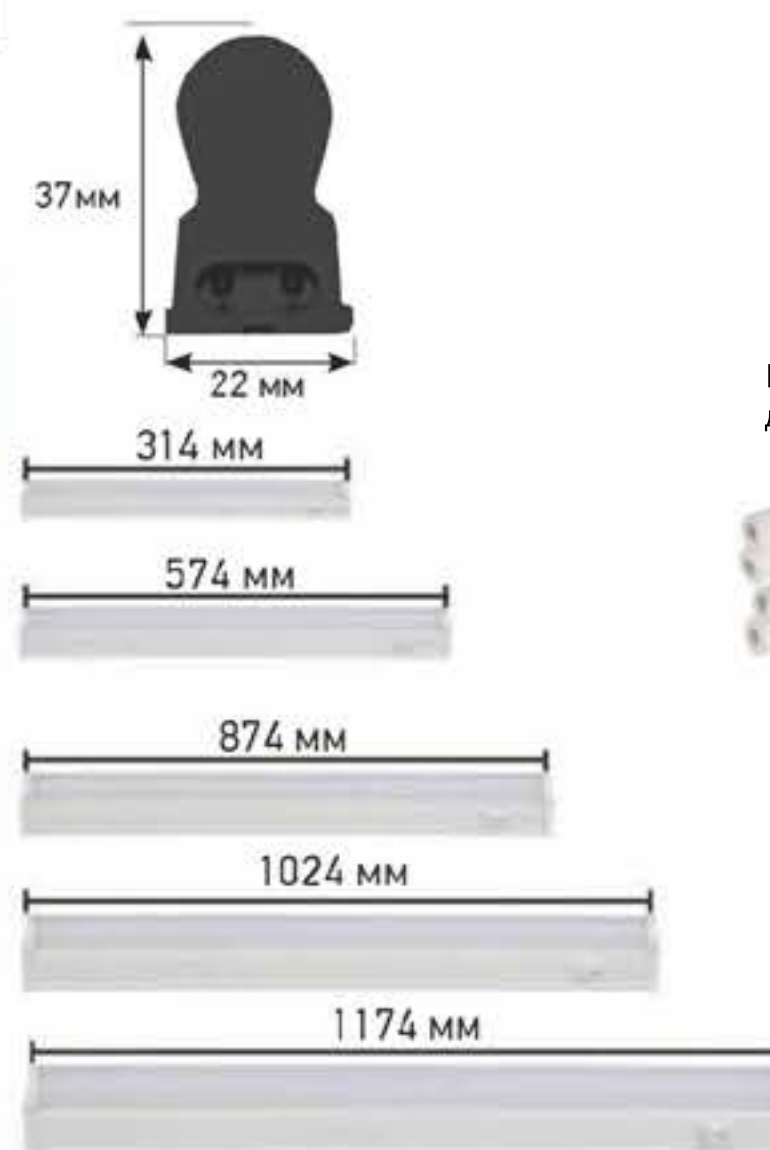

код 1С	артикул	Цветовая температура	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
50017422	LLED-01-04W-4000-W	4000K	белый	4	380
50033303	LLED-01-04W-6500-W	6500K	белый	4	380
50065563	LLED-01-04W-4000-B	4000K	черный	4	380
50017425	LLED-01-08W-4000-W	4000K	белый	8	700
50033304	LLED-01-08W-6500-W	6500K	белый	8	700
50065575	LLED-01-08W-4000-B	4000K	черный	8	700
50017426	LLED-01-12W-4000-W	4000K	белый	12	1000
50019780	LLED-01-12W-6500-W	6500K	белый	12	1000
50065557	LLED-01-12W-4000-B	4000K	черный	12	1000
50017427	LLED-01-14W-4000-W	4000K	белый	14	1200
50019781	LLED-01-14W-6500-W	6500K	белый	14	1200
50017428	LLED-01-16W-4000-W	4000K	белый	16	1400
50019782	LLED-01-16W-6500-W	6500K	белый	16	1400
50065585	LLED-01-16W-4000-B	4000K	черный	16	1400

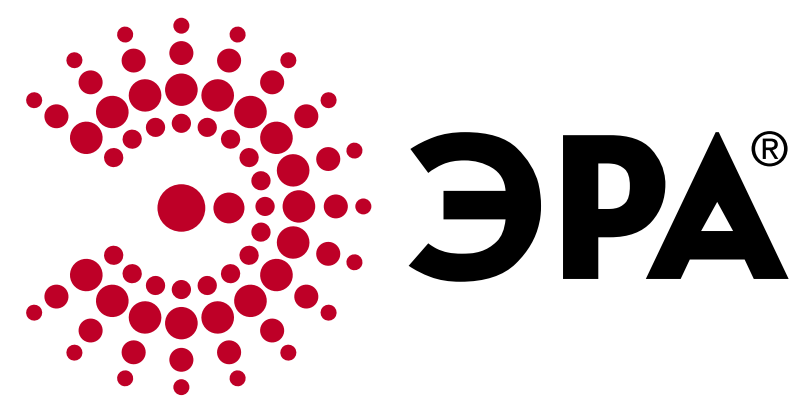

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ
С ДЕЖУРНЫМ РЕЖИМОМ
СЕРИЯ SPB-201




- Святильники снабжены микроволновым датчиком движения. В режиме ожидания светят на 30% от номинального светового потока, при срабатывании датчика движения выдают все 100% от номинального светового потока.
- Область применения. Для освещения общественных зон с повышенной влажностью лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения, подземные переходы. А также для бытового использования над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Степень защиты от пыли и влаги - IP65 (для влажных помещений и улицы)
- Корпус и рассеиватель изготовлены из негорючего пластика, устойчивого к механическим воздействиям и ультрафиолету
- Кабель питания, выведенный из корпуса, обеспечивает удобство и быстроту монтажа
- Комфортное освещение: коэффициент пульсации <5%, Ra>80




Степень защиты



Температура



Датчик движения



Диапазон напряжений





Срок службы



Гарантия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Цветовая	Световой поток	Световой поток в дежурном режиме, лм	Габариты	Коэффициент мощности	Время активации, с	Радиус обнаружения, м
Б0066361	SPB-201-4-40K-012	12	4000	1140	350	155x155x37	>0,85	45-55	6-7
Б0066364	SPB-201-4-65K-012	12	6500	1140	350	155x155x37	>0,85	45-55	6-7




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Клеммы вводные для модульного оборудования КВМ применяются для создания удобного и безопасного ввода электропитания в щиты и сборки, в которых в качестве вводных аппаратов защиты применяются модульные автоматические выключатели.
- Простая и надежная система подключения к модульным автоматическим выключателям дополнена возможностью установки совместно с шиной соединительной «Гребёнка» и дальнейшей фиксации в одном клеммном зажиме автоматического выключателя.
- Конструкция корпуса изделий выполнена шириной до 17 мм, что позволяет применять клеммы совместно с любым типом модульного оборудования, дополнительно корпус клеммы защищает от случайных прикосновений к токоведущим частям.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Удобство монтажа за счет компактной и простой конструкции с возможностью подобрать необходимый тип клеммы в зависимости от схемы подключения и доступного внутрищитового пространства.
- Быстрота монтажа обеспечивается за счет удобного присоединения проводников к клеммным зажимам модульных аппаратов при использовании соединительных шин. Корпус не поддерживает горение, т.к. выполнен из полиамида с добавлением антипиренов. Дополнительно, корпус клеммы защищает от случайных прикосновений к токоведущим частям.
- Корпус не поддерживает горение, т.к. выполнен из полиамида с добавлением антипиренов. Дополнительно, корпус клеммы защищает от случайных прикосновений к токоведущим частям. Возможность приобрести необходимое кол-во изделий за счёт удобной упаковки с гибкой кратностью по 5 шт.
- Применение клемм КВМ для подключения провода СИП к модульному оборудованию позволяет создавать долговременное и стабильное электрическое соединение.
- Возможность приобрести необходимое кол-во изделий за счёт удобной упаковки с гибкой кратностью по 5 шт.

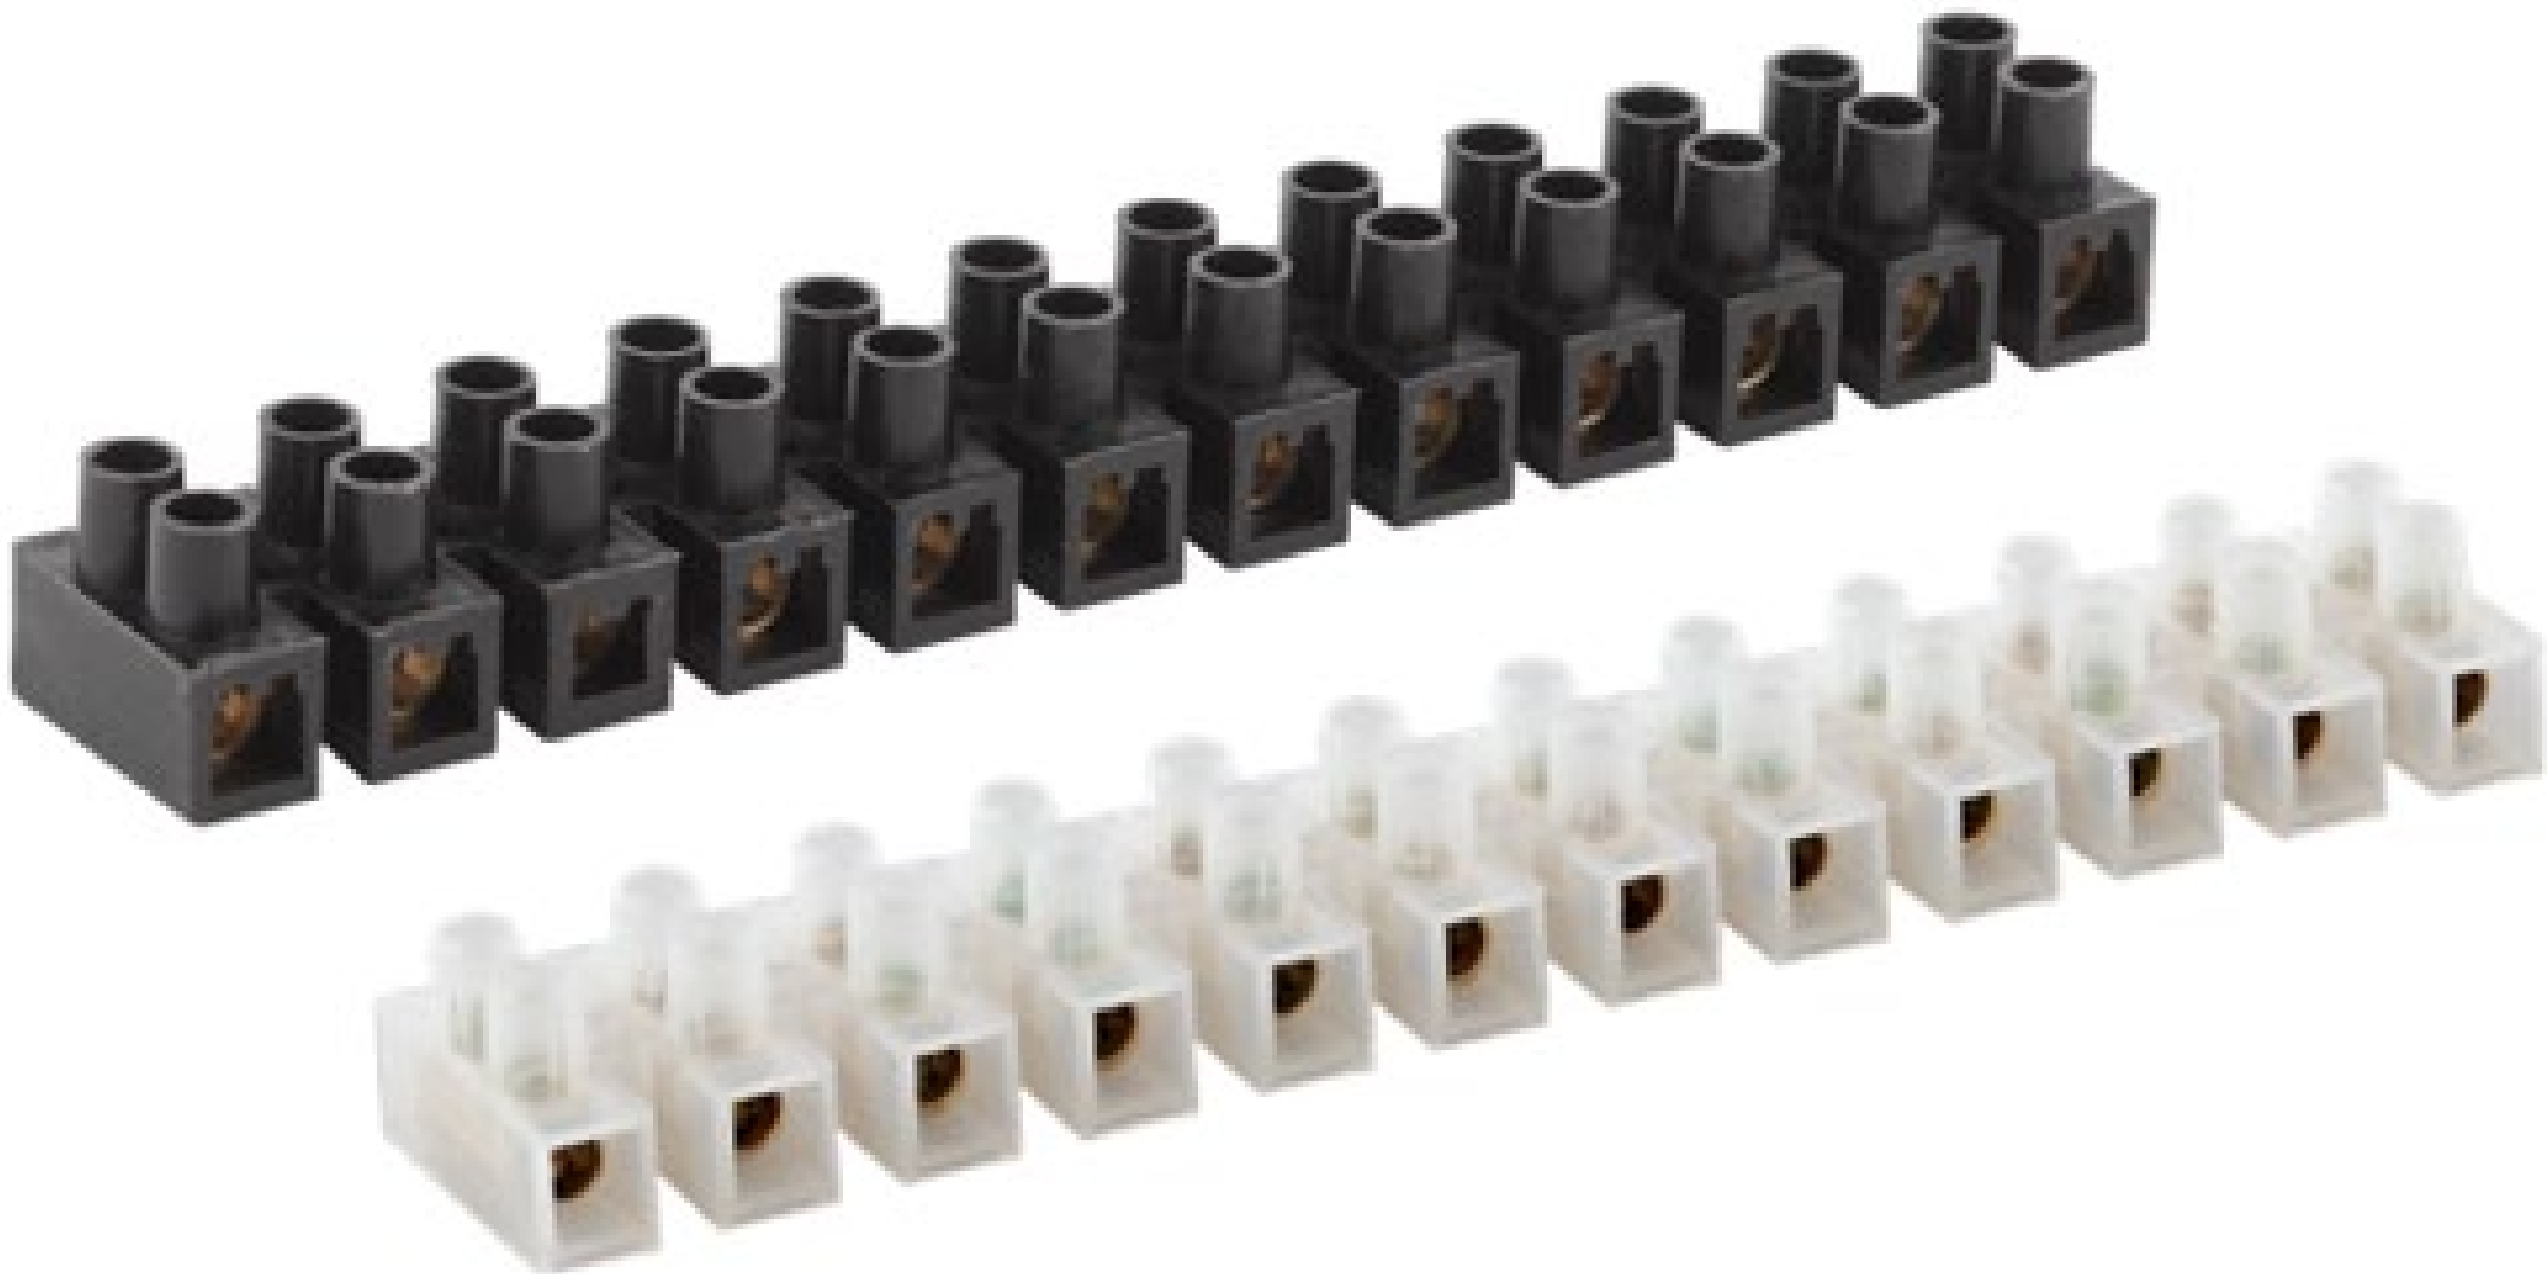


Применяются в распаячных коробках, для подключения люстр и других световых приборов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не горючий корпус
- Материал контактной части: латунь.
- Колодка содержит 12 парных зажимов.
- Быстрота монтажа

ТАБЛИЦА:

Код товара	Артикул	Подзаголовок	Цвет
Б0068064	NO-225-500	0.5-4.0 (3 А)	Белый
Б0068050	NO-225-501	1.0-6.0 (6 А)	Белый
Б0068057	NO-225-502	1.5-10 (10 А)	Белый
Б0068049	NO-225-503	1.5-12 (16 А)	Белый
Б0068076	NO-225-504	2.5-14 (20 А)	Белый
Б0068035	NO-225-505	2.5-16 (30 А)	Белый
Б0068074	NO-225-506	4.0-25 (60 А)	Белый
Б0068042	NO-225-507	6.0-35 (80 А)	Белый
Б0068048	NO-225-508	6.0-40 (100 А)	Белый
Б0068036	NO-225-510	0.5-4.0 (3 А)	Чёрный
Б0068062	NO-225-511	1.0-6.0 (6 А)	Чёрный
Б0068015	NO-225-512	1.5-10 (10 А)	Чёрный
Б0068027	NO-225-513	1.5-12 (16 А)	Чёрный
Б0068040	NO-225-514	2.5-14 (20 А)	Чёрный
Б0068007	NO-225-515	2.5-16 (30 А)	Чёрный
Б0068063	NO-225-516	4.0-25 (60 А)	Чёрный
Б0068053	NO-225-517	6.0-35 (80 А)	Чёрный
Б0068073	NO-225-518	6.0-40 (100 А)	Чёрный



Безопасность



Не горит



Быстрый
монтаж



Удобство
монтажа



ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРЕПЕЖА И МАРКИРОВКИ

НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Удобство применения и монтажа
- Красочная и гибкая упаковка для DIY/Retail и B2B каналов
- Широкий ассортимент самых востребованных позиций.
- Применение высококачественных материалов: Полиамид 6.6, нержавеющая сталь AISI 304, полиэтилен высокого давления.



Кабельные стяжки (хомуты) нейлоновые
Упаковка по 25 шт.: 28 SKU
Упаковка по 100 шт.: 52 SKU



Кабельные стяжки (хомуты) нейлоновые серии SIMPLE
Упаковка по 100 шт.: 18 SKU



Кабельные стяжки (хомуты) нейлоновые морозостойкие
Упаковка по 100 шт.: 22 SKU



Кабельные стяжки (хомуты) нейлоновые под винт
Упаковка по 100 шт.: 7 SKU



Кабельные стяжки (хомуты) нейлоновые с площадкой для маркировки
Упаковка по 50 шт.: 3 SKU



Кабельные стяжки (хомуты) нейлоновые для СИП с горизонтальным замком
Упаковка по 100 шт.: 3 SKU



Кабельные стяжки (хомуты) стальные
Упаковка по 10 шт.: 10 SKU
Упаковка по 50 шт.: 12 SKU



Кабельные стяжки (хомуты) стальные с полимерным покрытием
Упаковка по 10 шт.: 6 SKU



Кабельные стяжки (хомуты) анкерные
Упаковка по 50 шт.: 2 SKU



Дюбель-хомуты для круглого и плоского кабеля
Упаковка по 10 шт.: 14 SKU
Упаковка по 50/100 шт.: 14 SKU



Дюбель-хомуты Т-образные
Упаковка по 10 шт.: 2 SKU



Дюбели для кабельного банджа
Упаковка по 10 шт.: 4 SKU
Упаковка по 50 шт.: 4 SKU



Хомуты дюбельные
Упаковка по 10 шт.: 2 SKU
Упаковка по 50 шт.: 2 SKU



Скобы крепёжные с гвоздём для круглого и плоского кабеля
Упаковка по 10 шт.: 10 SKU
Упаковка по 50 шт.: 12 SKU



Скобы кабельные нейлоновые под винт
Упаковка по 10 шт.: 12 SKU
Упаковка по 50 шт.: 12 SKU



Площадки самоклеящиеся под хомуты
Упаковка по 10 шт.: 6 SKU
Упаковка по 50 шт.: 6 SKU



Площадки под хомуты с монтажным отверстием
Упаковка по 10 шт.: 2 SKU
Упаковка по 50 шт.: 2 SKU



Ленты спиральные монтажные
Упаковка по 10 м.: 7 SKU



Применение клемм КСВ позволяет:


- организовать упорядоченный ввод и распределение в НКУ,
- сократить количество проводников в НКУ, что упрощает его обслуживание,
- сэкономить пространство и без особых усилий размещать новые элементы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- УНе горючий корпус
- Универсальное крепление на DIN-рейку и монтажную панель
- Широкий диапазон сечений от 6 мм² до 240 мм²
- Возможность крепления маркировочных бирок

ТАБЛИЦА:

Код товара	Артикул	Сечение проводника, мм ²	Тип	Цвет	Кол-во полюсов
Б0065608	NO-224-125	6-50 мм ²	"L"	Серый	1P
Б0065564	NO-224-126	6-50 мм ²	"N"	Синий	1P
Б0065565	NO-224-127	6-50 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	1P
Б0065602	NO-224-128	16-95 мм ²	"L"	Серый	1P
Б0065599	NO-224-129	16-95 мм ²	"N"	Синий	1P
Б0065606	NO-224-130	16-95 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	1P
Б0065610	NO-224-131	35-150 мм ²	"L"	Серый	1P
Б0065560	NO-224-132	35-150 мм ²	"N"	Синий	1P
Б0065570	NO-224-133	35-150 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	1P
Б0065577	NO-224-134	35-240 мм ²	"L"	Серый	1P
Б0065559	NO-224-135	35-240 мм ²	"N"	Синий	1P
Б0065590	NO-224-136	35-240 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	1P
Б0065593	NO-224-137	6-50 мм ²	"L"	Серый	2P
Б0065583	NO-224-138	6-50 мм ²	"N"	Синий	2P
Б0065578	NO-224-139	6-50 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	2P
Б0065605	NO-224-140	16-95 мм ²	"L"	Серый	2P
Б0065612	NO-224-141	16-95 мм ²	"N"	Синий	2P
Б0065614	NO-224-142	16-95 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	2P
Б0065582	NO-224-143	6-50 мм ²	"L"	Серый	3P



Безопасность



Не горит



Быстрый
монтаж



Удобство
монтажа




Применяются для соединения и разводки проводов в распределительных коробках, а также для подключения осветительного и другого электрооборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Удобство применения и монтажа
- Красочная и гибкая упаковка для DIY/Retail и B2B каналов
- Широкий ассортимент самых востребованных позиций
- Безопасность применения

ТАБЛИЦА:

Наименование	Кол-во SKU
Клеммы универсальные с рычагами серии 222	13 SKU
Клеммы универсальные компактные серии 221	8 SKU
Клеммы быстрозажимные серии 773	8 SKU
Клеммы быстрозажимные компактные серии 2273	12 SKU
Клеммы быстрозажимные для светильников	4 SKU
Клеммы проходные	6 SKU
Клеммы проходные с монтажной площадкой	10 SKU
Клеммы проходные на DIN-рейку	2 SKU
Клеммы проходные разъёмные	4 SKU
Клеммы проходные разветвительные	8 SKU

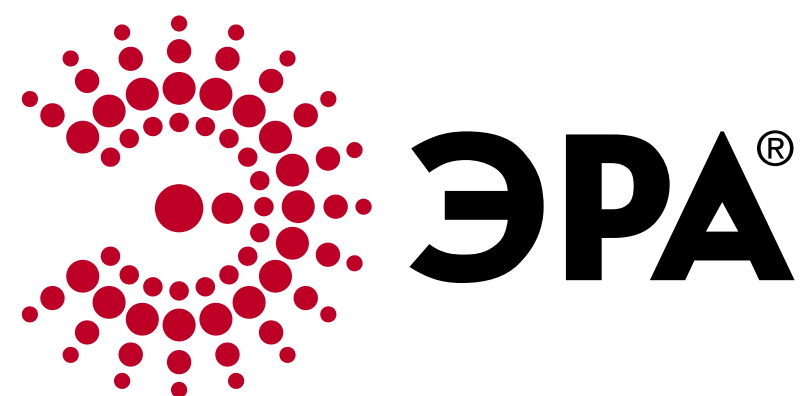

КОННЕКТОРЫ КАБЕЛЬНЫЕ IP68

НОВИНКА


Применяются для соединения проводников, которым требуется обеспечить полную герметичность и защиту от влаги и пыли, на улице и местах повышенной влажности. Могут использоваться под водой и землей без угрозы потери качества соединения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не горючий корпус
- Материал контактной части: латунь.
- Безвинтовой тип зажима
- Герметичность, соответствующая стандарту защиты IP68
- Многоразовый монтаж и демонтаж

ТАБЛИЦА:

Код товара	Артикул	Тип корпуса	Тип контактной группы	Сечение проводника, мм ²	Количество контактов
Б0068045	NO-224-673	Неразъемный I-образный	Безвинтовой	0.5-2.5	3P
Б0068026	NO-224-674	Неразъемный I-образный	Безвинтовой	0.5-2.5	5P
Б0068012	NO-224-671	Разъемный I-образный	Безвинтовой	0.5-2.5	3P




Безопасность



Не горит



Быстрый монтаж



Удобство монтажа



Степень защиты



СЖИМЫ КАБЕЛЬНЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ (ОРЕХИ)

НОВИНКА



Сжимы кабельные ответвительные (орехи) предназначены для выполнения ответвлений от магистральных линий кабелей и проводов (медных и алюминиевых) с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания магистрального проводника. Изделие состоит из разборного на две половины корпуса и плащечного зажима, в котором закрепляются провода. Зажим состоит их трёх плашек, собранных вместе и стягиваемых четырьмя винтами. При необходимости «орех» можно использовать не как ответвитель, а как обычную соединительную колодку. Он позволит быстро и безопасно соединить два провода разного или одинакового сечения, в том числе и из разнородных металлов. Ответвительные сжимы обеспечивают надёжное и долговечное соединение проводов, предотвращая нарушение целостности магистрального провода и гарантируя безопасность электрической сети.



Не горит



Безопасность



Удобство
монтажа



Быстрота
монтажа




Индивидуальный
штрих-код


Код товара	Артикул	Тип
Б0067843	NO-224-678	У731М
Б0067821	NO-224-679	У733М
Б0067838	NO-224-680	У734М
Б0067814	NO-224-681	У739М
Б0067824	NO-224-682	У859М
Б0067830	NO-224-683	У870М
Б0067828	NO-224-684	У871М
Б0067815	NO-224-685	У872М

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Материал корпуса: поликарбонат, не поддерживает горение.
- Материал контактной части: анодированная сталь.
- Может применяться для алюминиевых и медных проводников.
- Сердечник представляет собой профилированные под типоразмер кабеля плашки, затягивающиеся болтами.
- Каждое изделие обладает индивидуальным штрих-кодом, на котором указаны модель зажима и диапазон сечений кабеля «магистраль–ответвление».

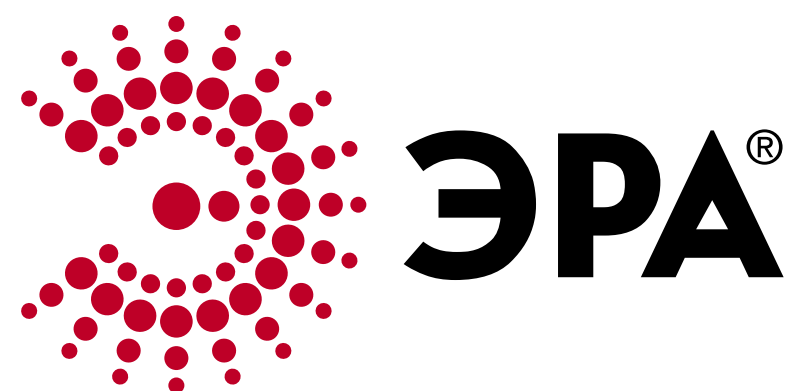

ТРУБКИ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТТУ

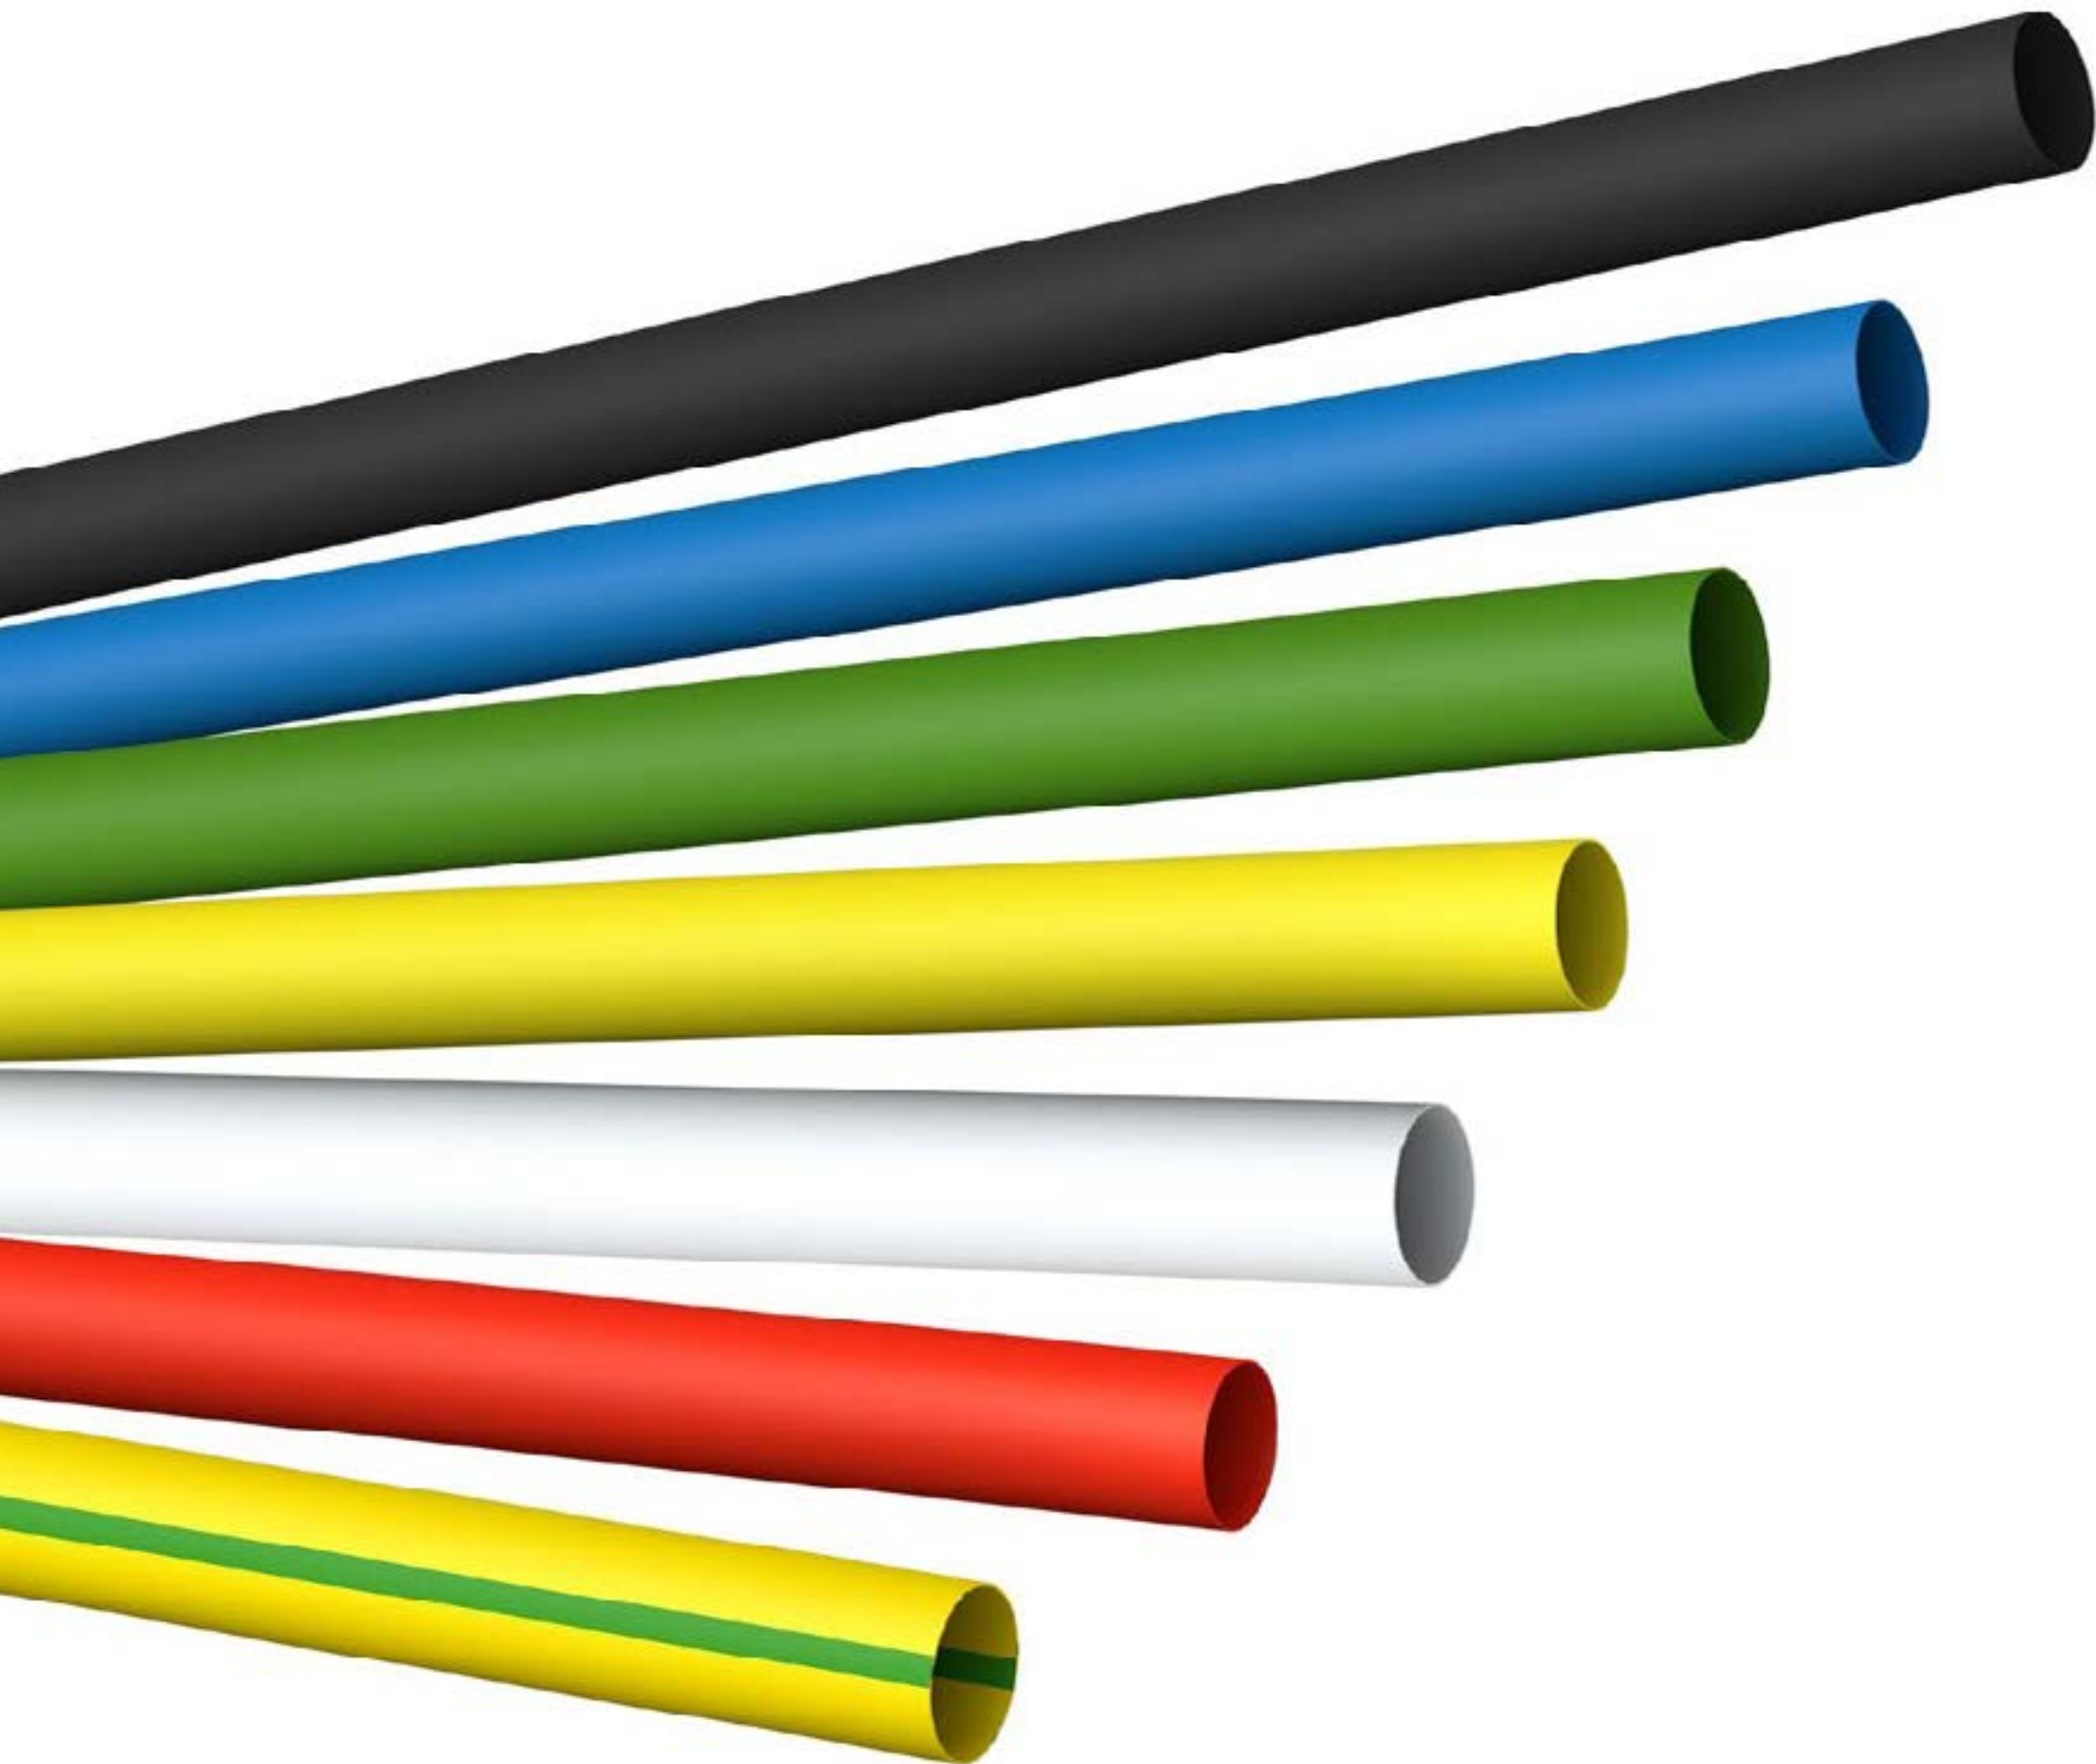

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- восстановление повреждений изоляции и оболочек кабелей и проводов;
- герметизация поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов;
- бандажирование и маркировка проводов;
- создание антикоррозийных защитных и декоративных покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простота применения и монтажа
- Красочная и гибкая упаковка для DIY/Retail и B2B каналов
- Широкий ассортимент самых востребованных цветов и типоразмеров


ТАБЛИЦА:

Наименование	Кол-во SKU
Трубки термоусадочные 2:1 ТТУ нг-LS в отрезках по 1 м	78 SKU
Трубки термоусадочные 2:1 ТТУ нг-LS в рулонах	43 SKU
Трубки термоусадочные 2:1 ТТУ нг-LS в наборах	10 SKU
Трубки термоусадочные 3:1 ТТУк с клеевым слоем	4 SKU





ШИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ «ГРЕБЁНКИ»

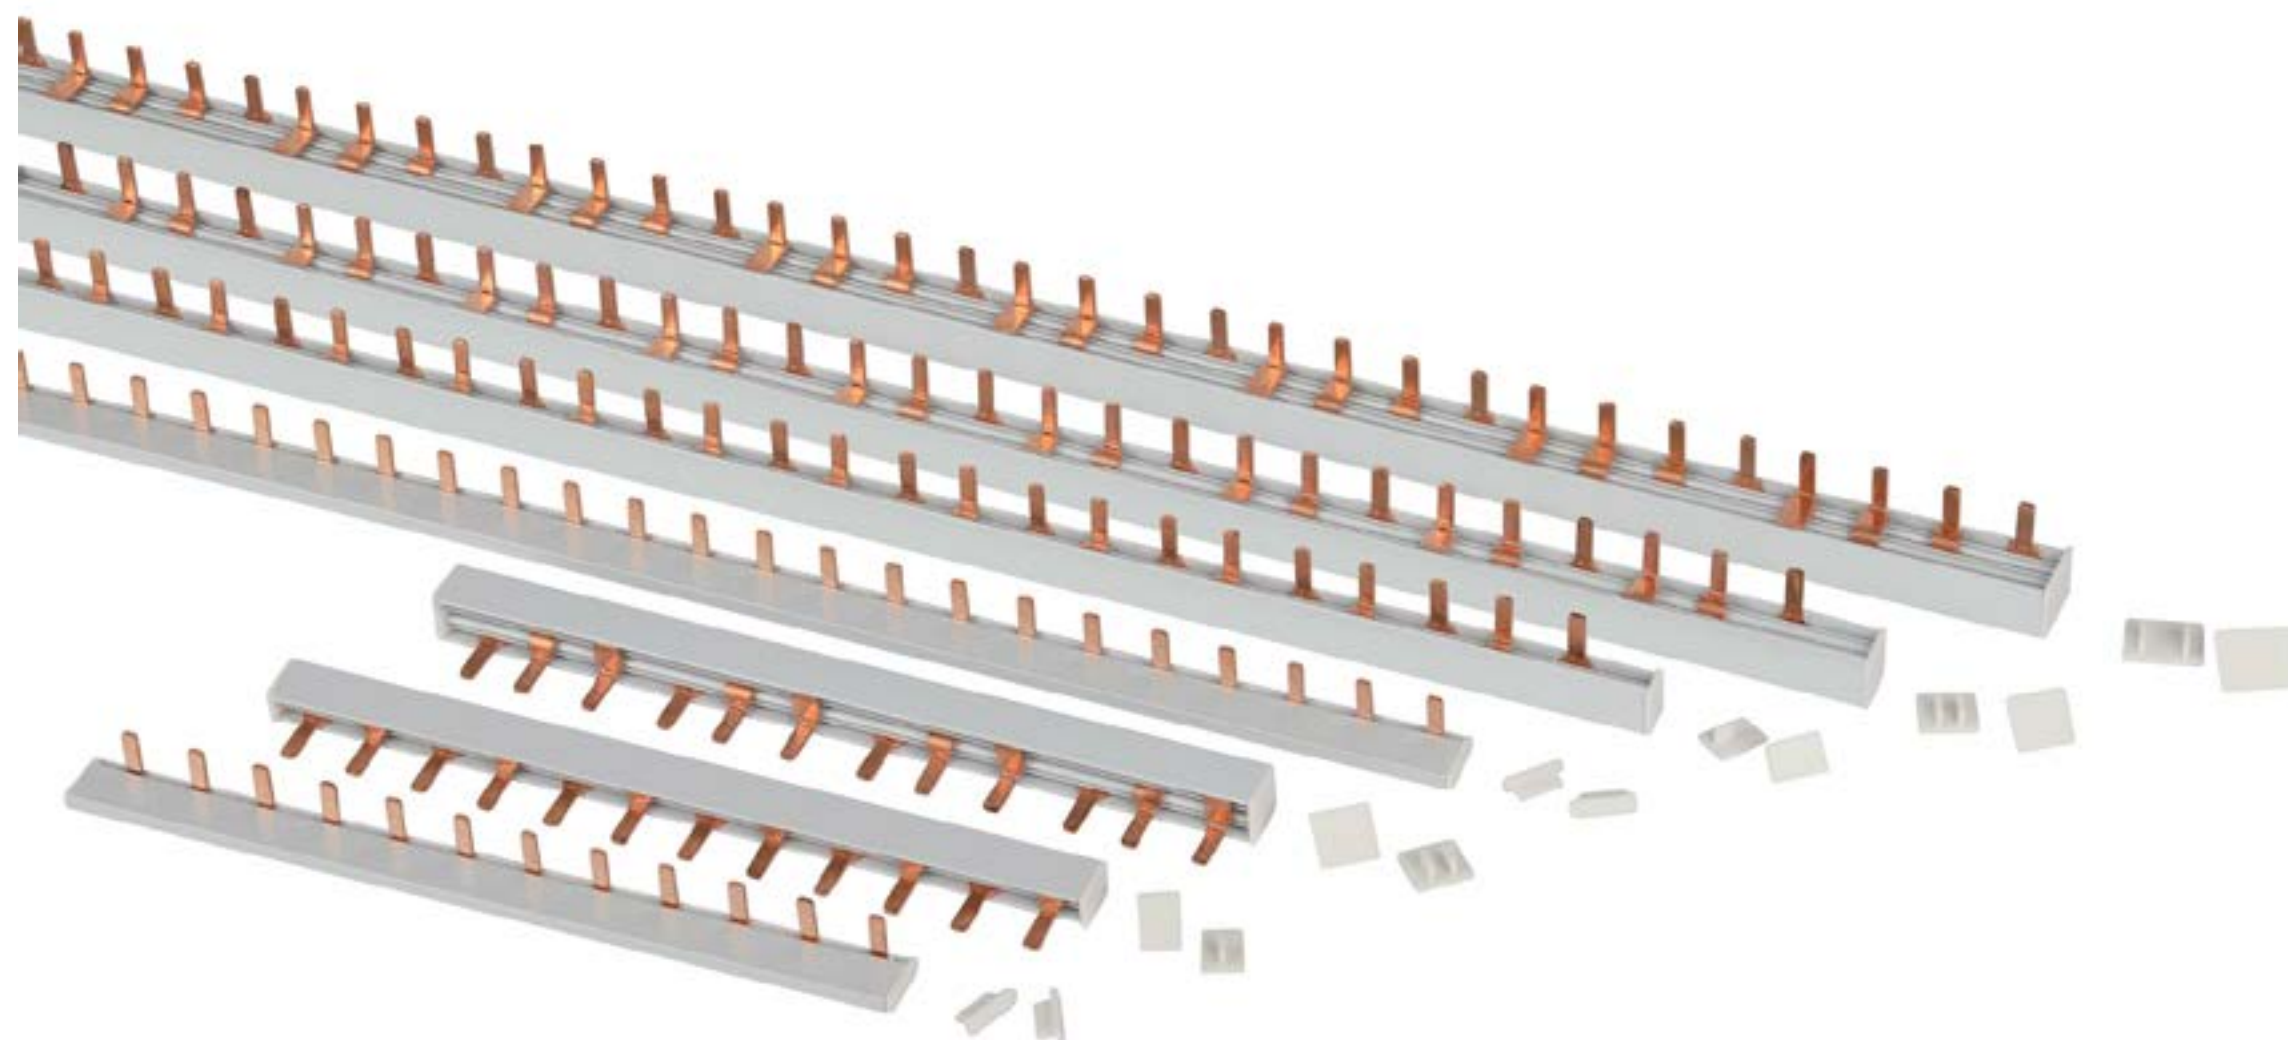

Шины соединительные «Гребёнки» представляют собой токоведущие пластины, выполненные из меди, закрепленные в корпусе из диэлектрического материала. Применяются при внутрищитовом монтаже для подачи питания определённых полюсов и фаз к модульным аппаратам защиты сети (автоматические выключатели, диф. автоматы, ВДТ/УЗО, выключатели нагрузки) путём их параллельного соединения.

Шины с шагом 18 мм предназначены для коммутации аппаратов шириной, кратной одному модулю.

Являются альтернативой перемычкам из провода и позволяют:

- сократить количество проводников в щитке до минимума,
 - сэкономить пространство и без особых усилий размещать новые элементы,
 - обеспечить более стабильное и долговечное соединение за счёт цельной токоведущей части и индивидуального подключения каждого устройства к шине только через один проводник (контакт шины).
- При обрезке шины до требуемого размера обязательно применение торцевых заглушек.


Код товара	Артикул	Наименование
Б0067469	NO-224-608	Шина соединительная PIN (штырь) 1P 63A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067453	NO-224-609	Шина соединительная PIN (штырь) 2P 63A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067423	NO-224-610	Шина соединительная PIN (штырь) 3P 63A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067404	NO-224-611	Шина соединительная PIN (штырь) 4P 63A 1.1 метр (56 мод.) ЭРА
Б0067440	NO-224-612	Шина соединительная PIN (штырь) 1P 100A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067362	NO-224-613	Шина соединительная PIN (штырь) 2P 100A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067465	NO-224-614	Шина соединительная PIN (штырь) 3P 100A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067459	NO-224-615	Шина соединительная PIN (штырь) 4P 100A 1.1 метр (56 мод.) ЭРА
Б0067430	NO-224-616	Шина соединительная PIN (штырь) 1P 63A 22 см (12 мод.) ЭРА
Б0067466	NO-224-617	Шина соединительная PIN (штырь) 2P 63A 22 см (12 мод.) ЭРА
Б0067461	NO-224-618	Шина соединительная PIN (штырь) 3P 63A 22 см (12 мод.) ЭРА
Б0067454	NO-224-627	Заглушки универсальные для 1P шин PIN/FORK 63/100A (10 штук) ЭРА
Б0067412	NO-224-628	Заглушки универсальные для 2P шин PIN/FORK 63/100A (5 штук) ЭРА
Б0067437	NO-224-629	Заглушки универсальные для 3P шин PIN/FORK 63/100A (10 штук) ЭРА
Б0067406	NO-224-630	Заглушки универсальные для 4P шин PIN/FORK 63/100A (5 штук) ЭРА




Не горит




Безопасность



Удобство
монтажа



Быстрота
монтажа



Индивидуальный
штрих-код

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Материал корпуса: ПВХ, не поддерживает горение.
- Токоведущая часть изготовлена из электротехнической меди марки М1.
- На контактных частях шины выполнены насечки, которые обеспечивают надёжную фиксацию в корпусе модульного аппарата.
- На корпусе изделия лазерной гравировкой нанесены технические характеристики.
- Каждое изделие обладает индивидуальным штрих-кодом.