


НОВИНКИ

ИЮНЬ 2025



КОМПАНИЯ S3
Single Source Supplies
Всё из одних рук

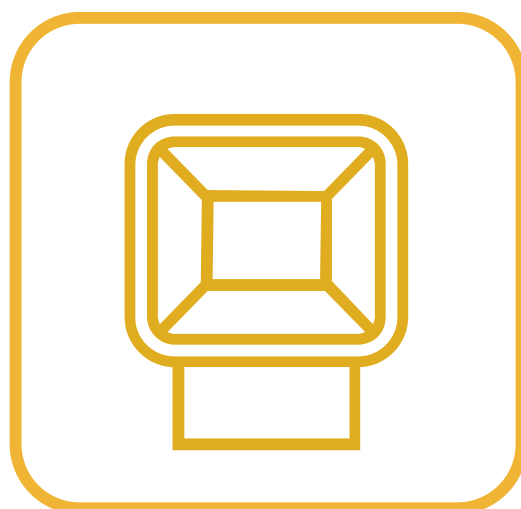

ПРОЖЕКТОРЫ



**НАСТОЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**




**ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ
ОСВЕЩЕНИЯ**




ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ




**ИНТЕРЬЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

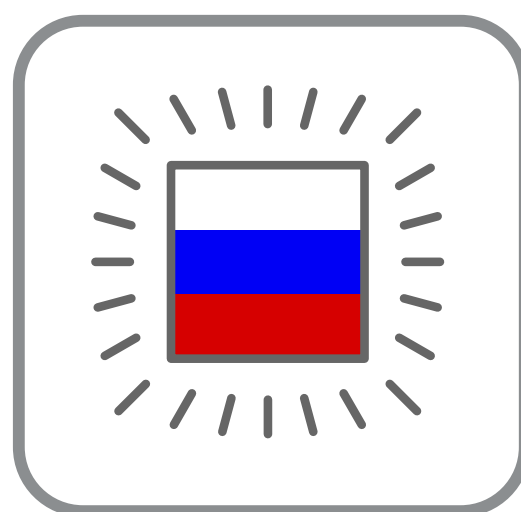


**ТЕХНИЧЕСКИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

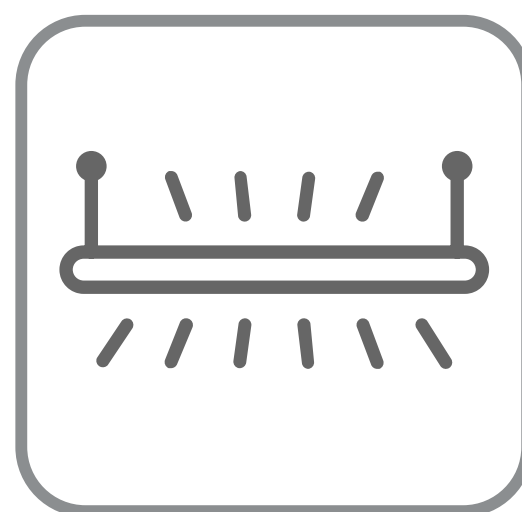

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

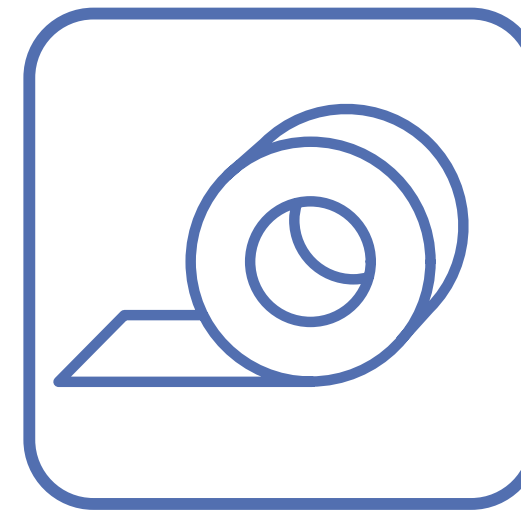

**ИЗОЛЯЦИОННАЯ
ЛЕНТА**

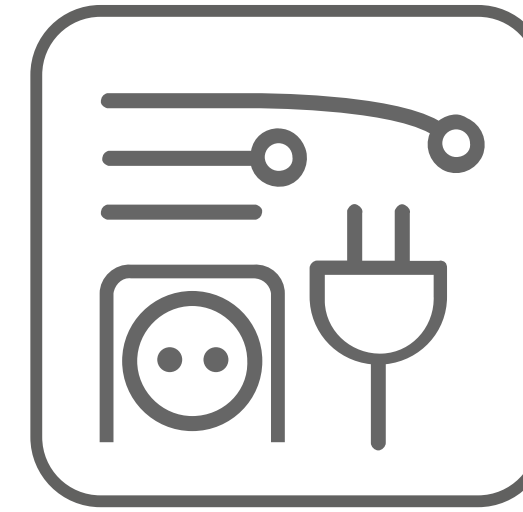


**АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА**



- Наружное освещение открытых площадей и пространств
- Промышленных территорий;
- Спортивных и строительных площадок;
- Архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений;
- Подсветка рекламных стендов, щитов и витрин

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Энергоэффективность 100 лм/Вт;
- Рассеиватель из поликарбоната с интегрированными линзами



- Наличие клапана выравнивания давления



- Длина кабеля 30 см
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Диапазон рабочих температур от -45 до + 40°C





ТАБЛИЦА:

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих напряжений, В~	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cosφ	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Тип КСС (кривой силы света)	Угол рассеивания	Материал корпуса	Цвет корпуса	Материал рассеивателя	Длина кабеля, см	Габариты
Б0067705	LPR-063-0-65K-050	50	5000	6500	207-253	≥80	≥0,95	IP65	IP65	Г (глубокая)	90°	алюминий	серый	поликарбонат	30	176x135x25
Б0067743	LPR-063-0-65K-100	100	10 000													241x185x25
Б0067717	LPR-063-0-65K-150	150	15 000													329x248x25
Б0067709	LPR-063-0-65K-200	200	20 000													378x280x25
Б0067715	LPR-063-0-65K-300	300	30 000													425x315x27
Б0067754	LPR-063-0-65K-400	400	40 000													470x360x28


НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК NLED-483


Б0068553 NLED-483-10W-W Белый
Б0068569 NLED-483-10W-BK Черный

- Выбор цвета свечения – теплый, нейтральный или холодный свет
- Сенсорное переключение
- 4 уровня яркости основного света
- LED ночник в верхней части плафона
- 4 уровня яркости для ночника
- Складная конструкция

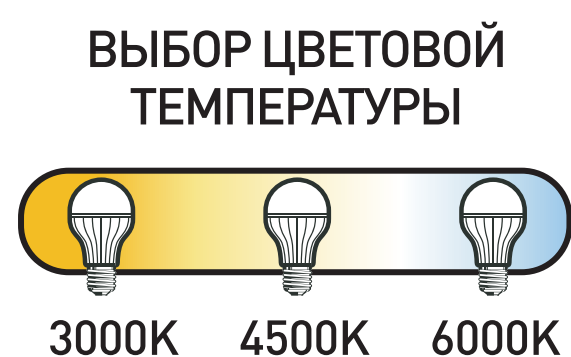

10
ВАТТ



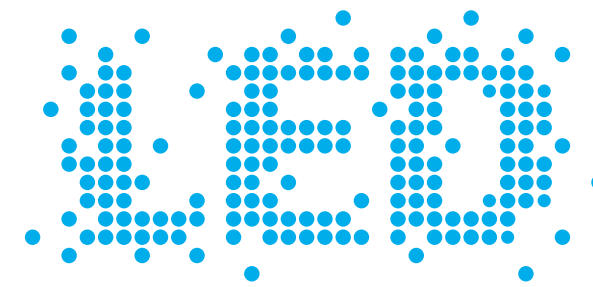

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК NLED-524

Б0068571 NLED-524-6W-W Белый
Б0068596 NLED-524-6W-BK Черный

- Работает от встроенного литиевого аккумулятора с подзарядкой от USB
- USB кабель в комплекте
- Бесконтактное переключение - датчик преграды на плафоне
- Выбор цветовой температуры (движением руки под плафоном)
 - 3000 K (теплый свет)
 - 4500 K (белый свет)
 - 6000 K (холодный свет)
- Плавная регулировка яркости (удерживанием руки под плафоном)
- Выключатель с обратной стороны основания для блокировки функции бесконтактного переключения от случайного срабатывания
- Высокая стойка - высота в рабочем положении порядка 33 см

БЕСКОНТАКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ !

Проведите рукой под плафоном для включения и выбора цветовой температуры или удерживайте руку для плавной регулировки яркости.




РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА



БЕЛЫЙ



ЧЁРНЫЙ

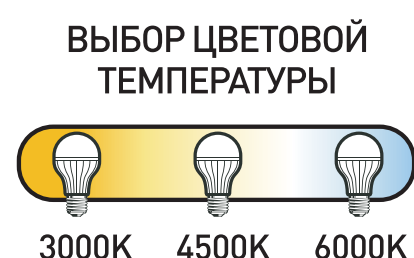


6
ВАТТ




НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК NLED-525

Б0068589 NLED-525-6W-W Белый
Б0068549 NLED-525-6W-BK Черный

- Работает от встроенного литиевого аккумулятора с подзарядкой от USB
- USB кабель в комплекте
- Бесконтактное переключение - датчик преграды на плафоне
- Выбор цветовой температуры (движением руки под плафоном)
 - 3000 K (теплый свет)
 - 4500 K (белый свет)
 - 6000 K (холодный свет)
- Плавная регулировка яркости (удерживанием руки под плафоном)
- Выключатель на прищепке для блокировки функции бесконтактного переключения от случайного срабатывания
- Высокая стойка - высота в рабочем положении порядка 33 см

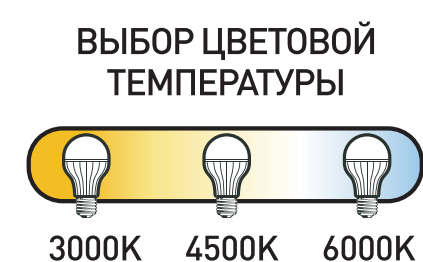

6
ВАТТ

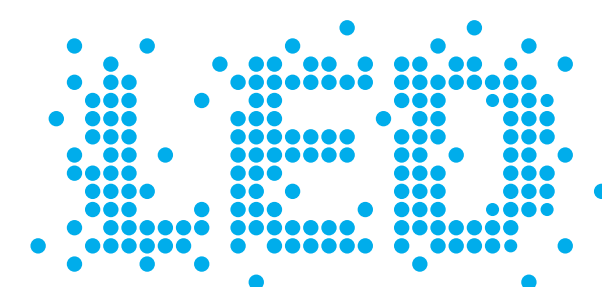

НОВИНКА

БЕСКОНТАКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ !

Проведите рукой под плафоном для включения и выбора цветовой температуры или удерживайте руку для плавной регулировки яркости.



РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА



БЕЛЫЙ



ЧЁРНЫЙ



ТРЕКОВЫЕ МАГНИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СИСТЕМЫ S5

НОВИНКА

**ПРОСТО!
УДОБНО!
ЛАКОНИЧНО!**



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактная
- Лаконичный дизайн
- Просто комплектовать
- Просто монтировать
- Безопасная (48V)
- Ассортимент, достаточный для решения всех базовых задач
- Недорогая

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ
Б0059039	Источник питания ЭРА TRM-S5-DR100 BK для тонкого магнитного шинопровода серии TRM-S5 100Вт черный
Б0059037	Источник питания ЭРА TRM-S5-DR100 WH для тонкого магнитного шинопровода серии TRM-S5 100Вт белый
Б0059040	Источник питания ЭРА TRM-S5-DR200 BK для тонкого магнитного шинопровода серии TRM-S5 200Вт черный
Б0059038	Источник питания ЭРА TRM-S5-DR200 WH для тонкого магнитного шинопровода серии TRM-S5 200Вт белый
Б0059030	Коннектор ЭРА TRM-S5-CC BK угловой для тонкого магнитного шинопровода черный
Б0059023	Коннектор ЭРА TRM-S5-CC WH угловой для тонкого магнитного шинопровода белый
Б0059034	Коннектор ЭРА TRM-S5-CCW BK угловой внутренний для тонкого магнитного шинопровода черный
Б0059027	Коннектор ЭРА TRM-S5-CCW WH угловой внутренний для тонкого магнитного шинопровода белый
Б0059032	Коннектор ЭРА TRM-S5-CT BK Т-образный для тонкого магнитного шинопровода черный
Б0059025	Коннектор ЭРА TRM-S5-CT WH Т-образный для тонкого магнитного шинопровода белый
Б0059033	Коннектор ЭРА TRM-S5-CX BK Х-образный для тонкого магнитного шинопровода черный
Б0059026	Коннектор ЭРА TRM-S5-CX WH Х-образный для тонкого магнитного шинопровода белый
Б0059035	Коннектор ЭРА TRM-S5-SC BK прямой для тонкого магнитного трекового шинопровода черный
Б0059028	Коннектор ЭРА TRM-S5-SC WH прямой для тонкого магнитного трекового шинопровода белый
Б0059048	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-1-12W4K-BK с заливающим светом для тонкой магнитной системы 12Вт 4000К черный
Б0059042	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-1-12W4K-WH с заливающим светом для тонкой магнитной системы 12Вт 4000К белый
Б0059047	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-1-6W4K-BK с заливающим светом для тонкой магнитной системы 6Вт 4000К черный
Б0059041	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-1-6W4K-WH с заливающим светом для тонкой магнитной системы 6Вт 4000К белый
Б0059044	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-2-12W4K WH с направленным светом для тонкой магнитной системы 12Вт 4000К белый
Б0059050	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-2-12W4K-BK с направленным светом для тонкой магнитной системы 12Вт 4000К черный
Б0059049	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-2-6W4K-BK с направленным светом для тонкой магнитной системы 6Вт 4000К черный
Б0059043	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-2-6W4K-WH с направленным светом для тонкой магнитной системы 6Вт 4000К белый
Б0059052	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-3-12W4K-BK прожекторного типа для тонкой магнитной системы 12Вт 4000К черный
Б0059046	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-3-12W4K-WH прожекторного типа для тонкой магнитной системы 12Вт 4000К белый
Б0059051	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-3-8W4K-BK прожекторного типа для тонкой магнитной системы 8Вт 4000К черный
Б0059045	Магнитный трековый светильник ЭРА TRM-S5-3-8W4K-WH прожекторного типа для тонкой магнитной системы 8Вт 4000К белый
Б0059018	Магнитный трековый шинопровод ЭРА TRM-S5-100BK тонкий накладной 1м черный
Б0059020	Магнитный трековый шинопровод ЭРА TRM-S5-100WH тонкий накладной 1м белый
Б0059019	Магнитный трековый шинопровод ЭРА TRM-S5-200BK тонкий накладной 2м черный
Б0059021	Магнитный трековый шинопровод ЭРА TRM-S5-200WH тонкий накладной 2м белый
Б0061538	Магнитный трековый шинопровод ЭРА TRM-S5-300 BK тонкий накладной 3 м. Черный
Б0061541	Магнитный трековый шинопровод ЭРА TRM-S5-300 WH тонкий накладной 3 м белый



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ FITO-9W-T8+FITO-HOLDER IP65 2xG13

Комплект фитолампа и патрон подвесной G13




- Подарите своим растениям яркий свет и обильный урожай с линейными фитосветильниками ЭРА ЭРА FITO-9W-Ra90-T8+FITO-Holder IP65 2xG13 и FITO-9W-Ra90-T8+FITO-Holder IP65 2xG13 с выключателем, 1.5м, обеспечивающими идеальные условия для роста и развития ваших любимых растений.




ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Лучший друг для ваших растений! Фитосветильник отлично подходит для всех видов растений: рассада, цветы и цветущие растения, ароматные травы, микрозелень, овощи и фрукты, гроу-боксы, суккуленты. Используйте в дождливые осенние дни, зимний сезон и в остальное время, когда растениям так не хватает солнца! Идеально подойдет для выращивания растений на полном цикле, особенно в период цветения и плодоношения. Способен полностью заменить естественное освещение.
- Прочный корпус из ABS пластика имеет высокую износостойкость, устойчивость к высоким и низким температурам, прослужит долгое время. Подвесной патрон оснащен встроенной вилкой и цоколем G13, кнопкой включения/выключения лампы, имеет удобную длину 1,5 м.
- Подвесная конструкция фитолампы позволяет легко установить ее над растениями на любой высоте. Компактный дизайн не займет много места.
- Имеет уникальный спектральный состав света, который полностью повторяет спектр, необходимый для фотосинтеза растений.
- Безопасна для людей и животных. Не перегревается. Без мерцания и вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Не выделяет вредных паров.
- Равномерное освещение способствует полноценному росту растений на всех стадиях их развития, укреплению корневой системы и повышению иммунитета растений.
- Комплектация: светильник, сетевой шнур с вилкой (1,5 м), крепежный набор.

СПЕКТРОГРАММА ИЗЛУЧЕНИЯ Б0069515

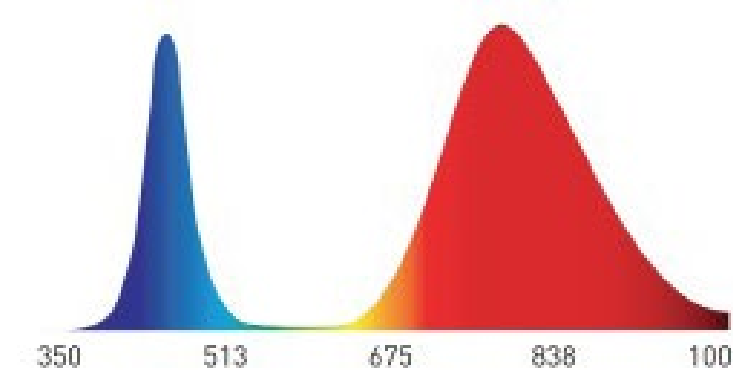

СПЕКТРОГРАММА ИЗЛУЧЕНИЯ Б0069516

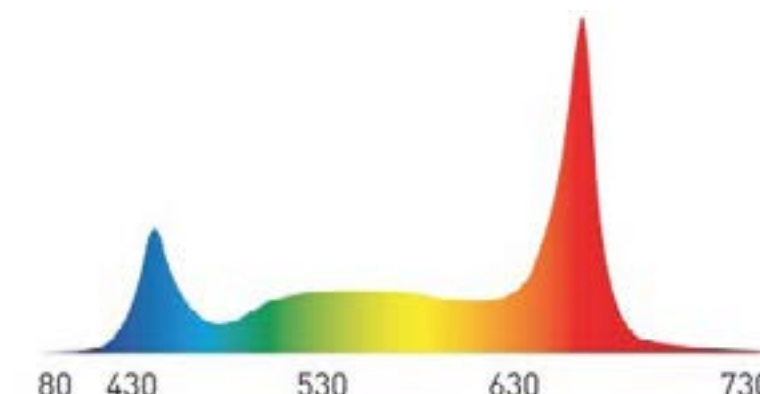

Б0069515 ЭРА FITO-9W-Rb-T8+FITO-Holder IP65 2xG13

30000	2	220-240В	+5...+40	1,5м	1200К	G13	16,2	IP20/	610x30
часов	года срок службы	напряжение	мощность	провод	цветовая температура	цоколь	мкмоль/с	IP65	размеры, мм

Б0069516 ЭРА FITO-9W-Ra90-T8+FITO-Holder IP65 2xG13

30000	2	220-240В	+5...+40	1,5м	4000К	G13	16,2	IP20/	610x30
часов	года срок службы	напряжение	мощность	провод	цветовая температура	цоколь	мкмоль/с	IP65	размеры, мм



ФИТО СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

для роста и развития растений, для цветения
и плодоношения




НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Создана для профессионального ухода за растениями.
- Универсальное решение для всех типов растений: рассады, цветов и цветущих культур, душистых трав, микрозелени, овощей и фруктов, а также для выращивания в грубоксах и суккулентов.
- Спектральный состав света полностью соответствует спектру, необходимому для фотосинтеза растений.
- Обеспечивает равномерное освещение и способствует полноценному росту растений на всех стадиях развития.
- Укрепляет корневую систему и повышает иммунитет растений. Продлевает период цветения и улучшает качество листьев.
- Безопасна для людей и животных, не перегревается. Не мерцает и не излучает вредный ультрафиолет и инфракрасные лучи. Не выделяет вредных паров.
- Может использоваться в жилых помещениях без экранирования.
- Комплектация: светильник, сетевой шнур с вилкой (0,5 м), крепежный набор.



Спектрограмма излучения:

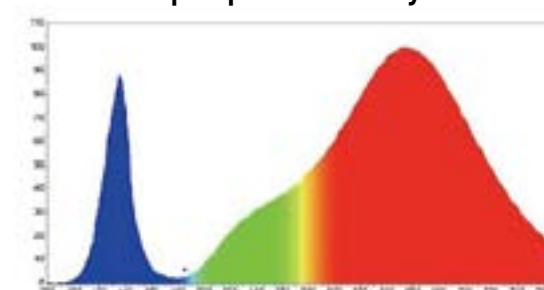

Спектрограмма излучения:

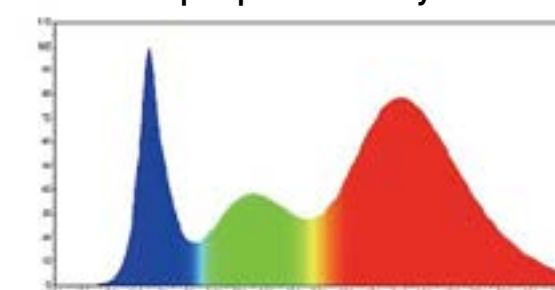

Код товара	Артикул	Цветовая температура, К	Фотонный поток	Габариты, мм	Потребляемая мощность, Вт
Б0066958	Светильник для растений, фитолампа светодиодная линейная ЭРА FITO-10W-T5-PL-Slim-GR модульная серии GREEN LINE	1300	18	573x22x34,5	10
Б0066968	Светильник для растений, фитолампа светодиодная линейная ЭРА FITO-10W-T5-PFR-Slim-GR модульная серии GREEN LINE	4000	18	573x22x34,5	10



ФИТО СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


для роста и развития растений, для цветения
и плодоношения




НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Лучшее решение в бытовом сегменте.
- Подходит для всех видов растений: рассада, цветы и цветущие растения, ароматные травы, микрозелень, овощи и фрукты, гроубоксы, суккуленты.
- Имеет уникальный спектральный состав света, который полностью повторяет спектр, необходимый для фотосинтеза растений.
- Равномерное освещение способствует полноценному росту растений на всех стадиях их развития.
- Способствуют укреплению корневой системы и повышению иммунитета растений.
- Безопасна для людей и животных. Не перегреваются. Без мерцания и вредного ультра-фиолетового и инфракрасного излучения. Не выделяет вредных паров.
- Может использоваться в жилых помещениях без экранирования.
- Сквозная проводка позволяет соединить последовательно до 3 светильников в одну линию.
- Комплектация: светильник, сетевой шнур с вилкой (1,5 м), крепежный набор.

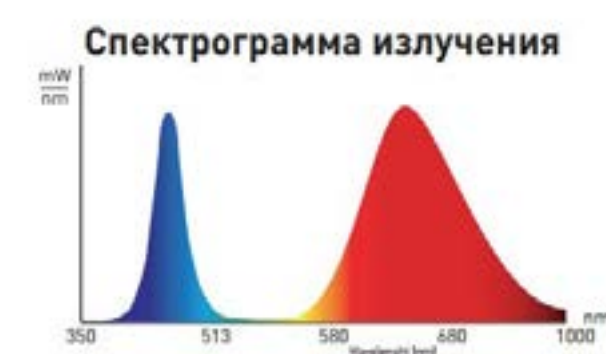


Код товара	Артикул	Цветовая температура, К	Фотонный поток	Габариты, мм	Потребляемая мощность, Вт
Б0066936	Светильник для растений, фитолампа светодиодная линейная ЭРА FITO-18W-PL-LINE 573-GR красно-синего спектра 18 Вт T5	4000	36	573x22x34,5	18
Б0066951	Светильник для растений, фитолампа светодиодная линейная ЭРА FITO-18W-PFR-LINE 573-GR полного спектра 18 Вт T5	4000	36	573x22x34,5	18

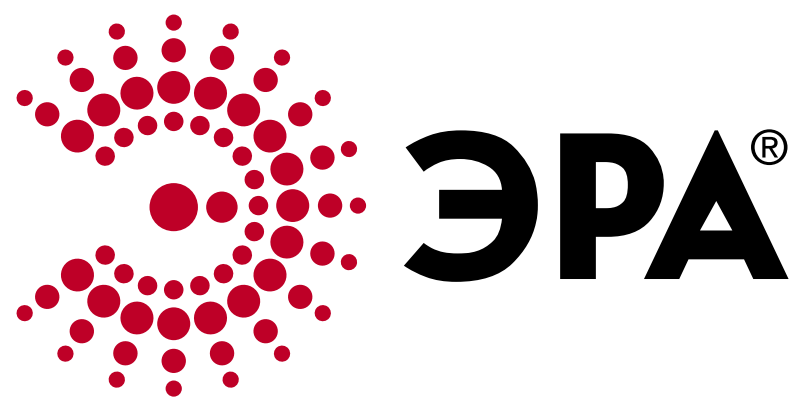

ФИТО СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КРАСНО-СИНЕГО СПЕКТРА

для роста и развития рассады и растений, для цветения
и плодоношения

НОВИНКА



Забудьте о тусклых и хилых растениях, тоскующих по солнечному свету. Наши фитолампы – это волшебный эликсир для ваших зеленых друзей, дарующий им мощный импульс к процветанию. Это не просто случайное сочетание цветов! Это тщательно выверенная формула, разработанная учеными для достижения максимальной эффективности фотосинтеза. Красный спектр стимулирует цветение и плодоношение, а синий – отвечает за активный рост листьев и крепких стеблей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Идеально подходят для абсолютно всех видов растений, от нежной рассады до экзотических цветов, от ароматных трав до сочных овощей и фруктов, для использования в грубوكсах, на подоконниках и даже для выращивания суккулентов. Секрет кроется в уникальном спектральном составе света, который точно имитирует природный свет, необходимый для фотосинтеза. Идеально подойдет для выращивания растений на полном цикле, особенно в период цветения и плодоношения. Способен полностью заменить естественное освещение.
- Благодаря равномерному освещению растения будут полноценно расти и развиваться на всех этапах. У них укрепится корневая система, улучшится иммунитет, повысится устойчивость к болезням и вредителям. Ваши растения будут отличаться пышной зеленью, яркими цветами и богатым урожаем. Свечение – теплый белый свет с отсветом в розовый свет.
- Красный режим: идеален для цветения и плодоношения. Он способствует формированию цветов и плодов, обеспечивая растениям необходимую энергию. Синий режим: необходим на стадии роста, стимулирует фотосинтез, способствует производству хлорофилла и каротиноидов, что укрепляет здоровье листьев и улучшает их развитие. Красно-синий режим: объединяет преимущества красного и синего света, поддерживает здоровье растений, стимулирует их рост и развитие, а также обеспечивает оптимальные условия для цветения и плодоношения.




B0068275 ЭРА FITO-20W-ALED-RB

2	220-240В	20Вт	3000К	48LED	36	355x135x85
года срока службы	напряжение	потребляемая мощность	цветовая температура		мкмоль/с	размеры, мм


B0068219 ЭРА FITO-40W-ALED-RB

2	220-240В	40Вт	3000К	96LED	72	355x135x85
года срока службы	напряжение	потребляемая мощность	цветовая температура		мкмоль/с	размеры, мм

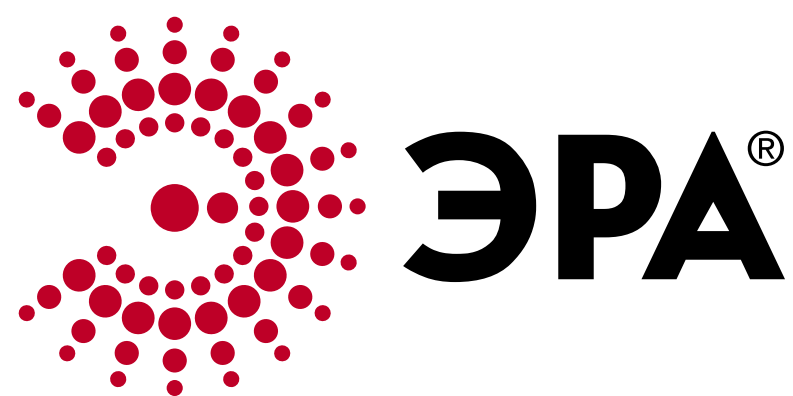


ФИТО СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОЛНОГО СПЕКТРА

для роста и развития рассады и растений, для цветения
и плодоношения



ОКУНИТЕСЬ В МИР ЯРКОГО РОСТА С ФИТОЛАМПАМИ ПОЛНОГО СПЕКТРА!

Забудьте о тусклых, чахлых растениях и приветствуйте буйство зелени и красок, которое подарят вам фитолампы полного спектра! Это не просто лампы, это – персональное солнце для ваших любимцев, созданное по последнему слову науки и техники.

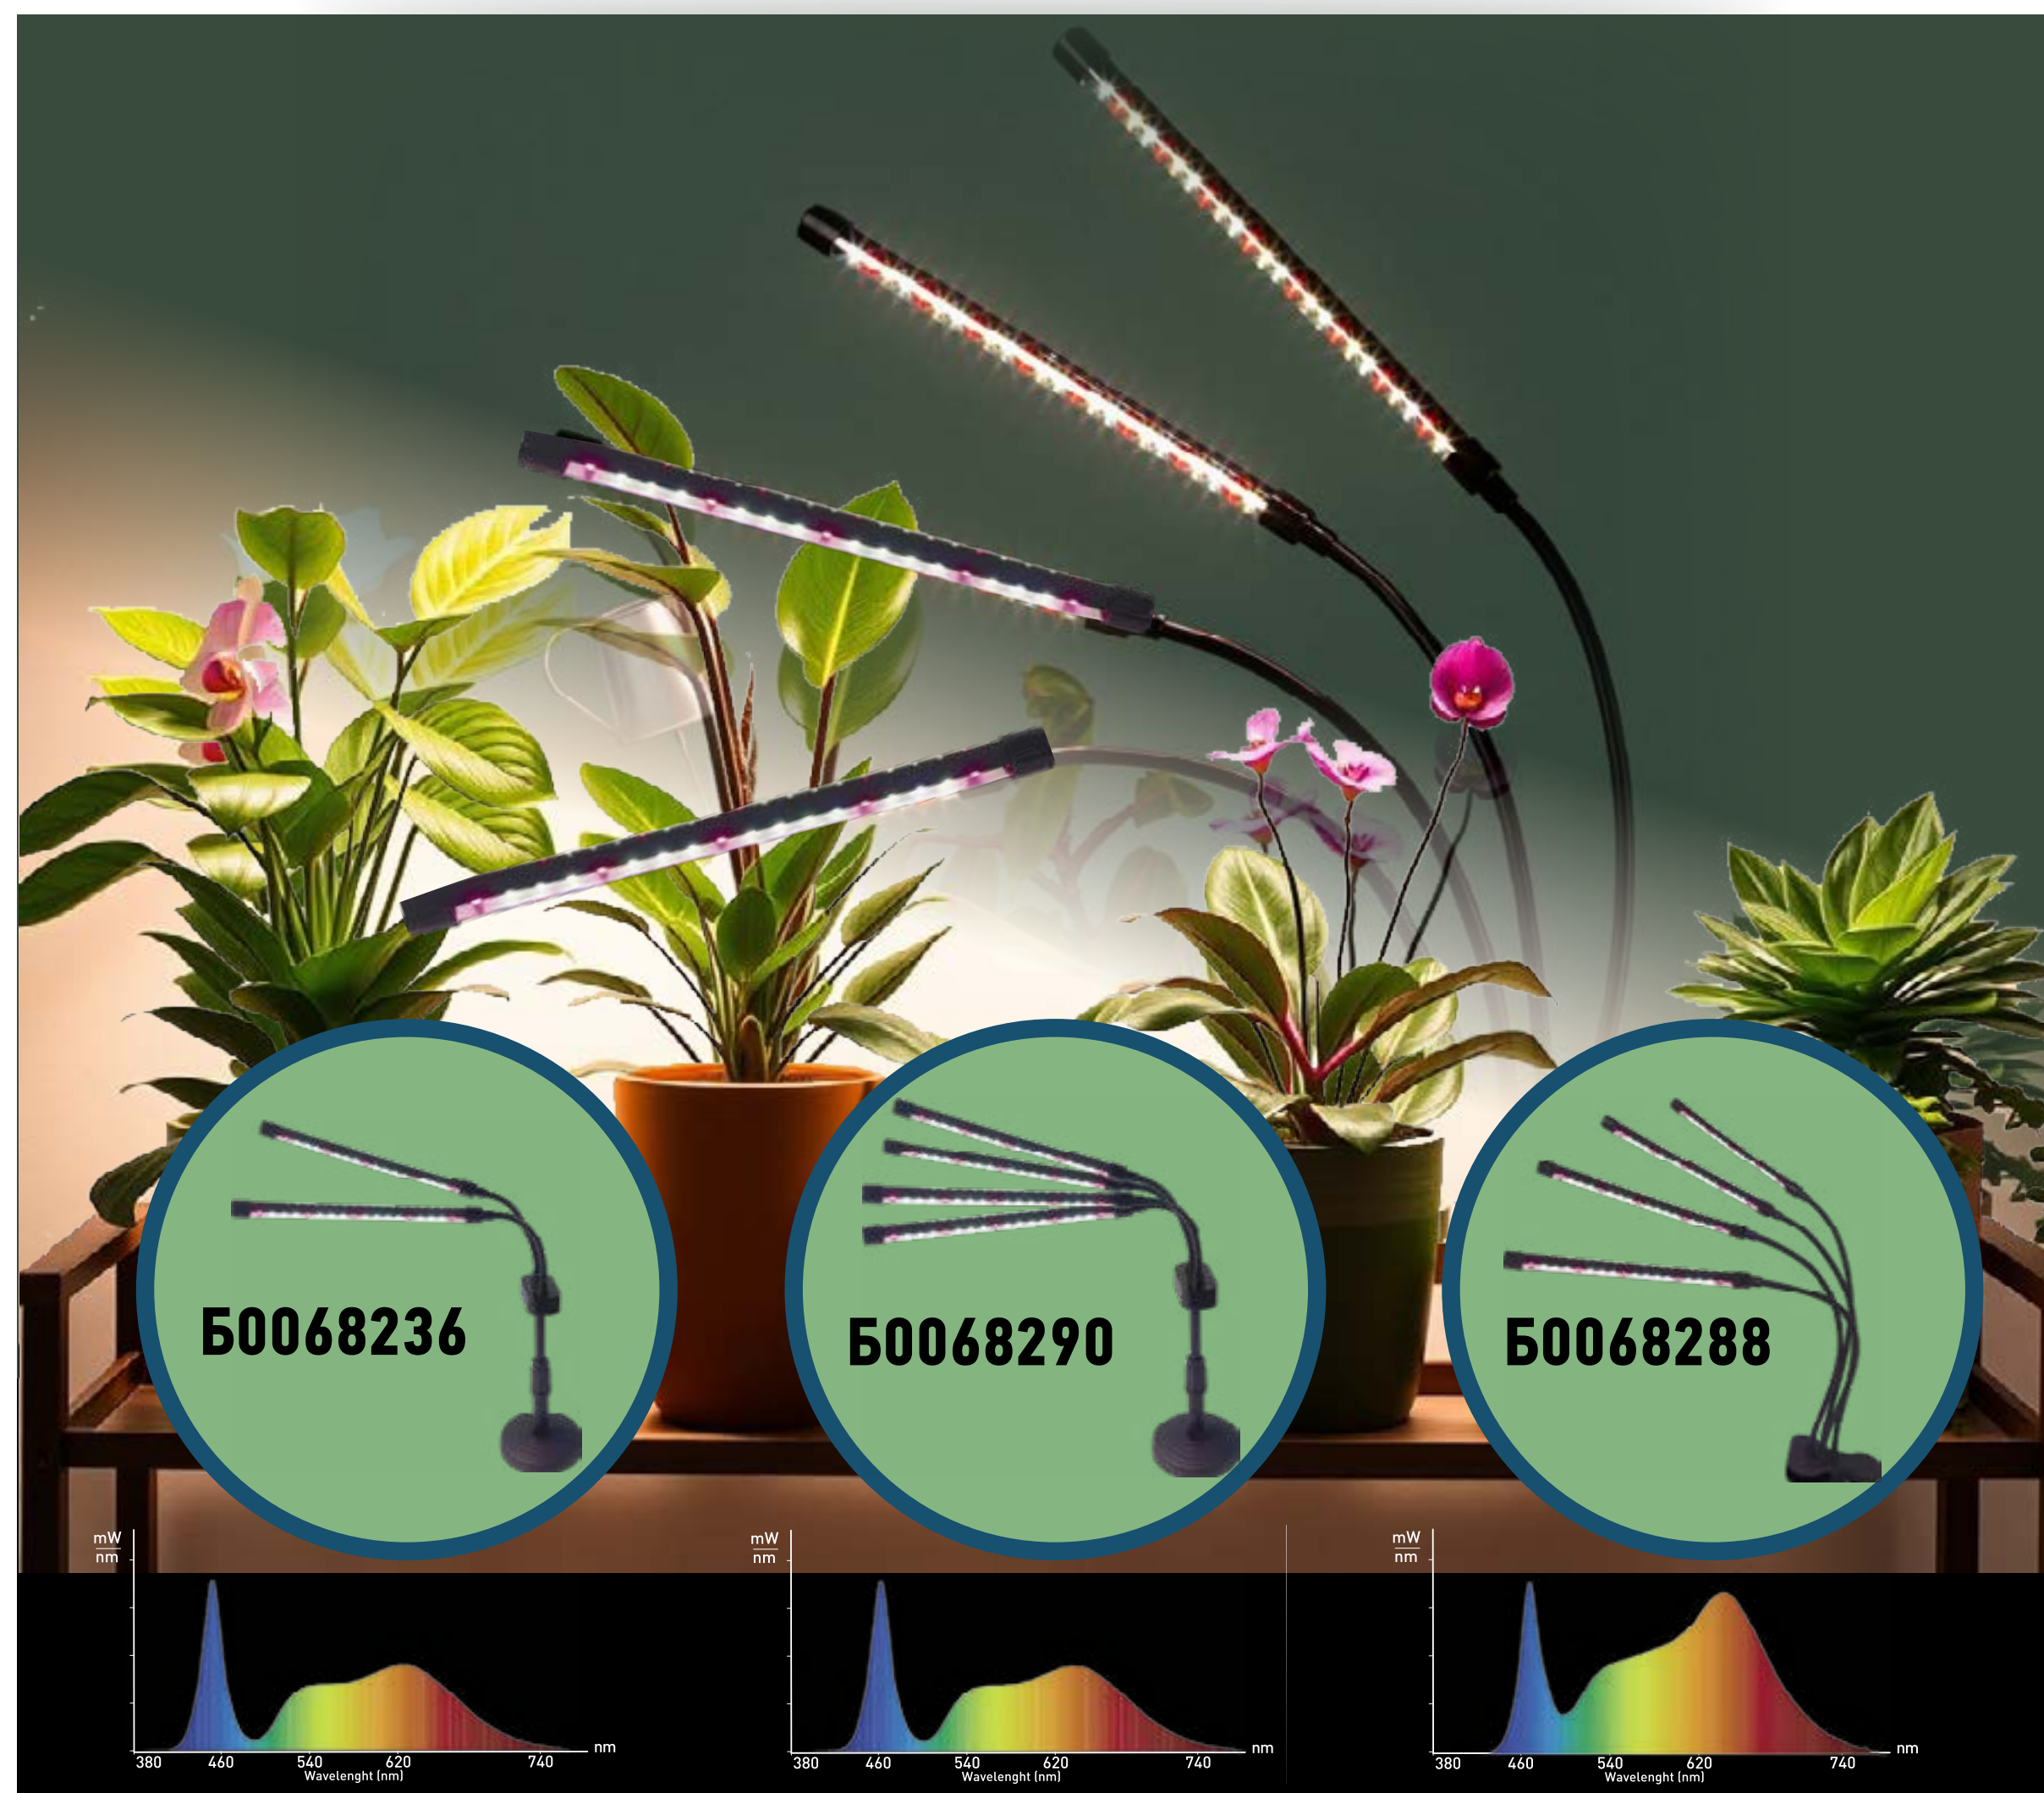

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Идеальный выбор для домашнего растениеводства! Это универсальное решение подходит абсолютно для всех ваших зеленых питомцев: от нежной рассады до пышных цветов, от ароматных трав до сочной микрозелени, от плодоносящих овощей и фруктов до экзотических суккулентов и даже для использования в грубоксах.
- Абсолютно безопасно для вас, ваших близких и домашних любимцев. Лампа не перегревается, не мерцает и не излучает вредный ультрафиолет и инфракрасные лучи. Она также не выделяет никаких вредных паров, что позволяет использовать ее в жилых помещениях без какой-либо дополнительной защиты.
- Равномерное освещение гарантирует полноценный рост и развитие растений на всех стадиях. Способствует укреплению корневой системы, повышается иммунитет и растения становятся более устойчивыми к болезням и вредителям. Ваши зеленые питомцы будут радовать вас пышной листвой, яркими цветами и обильным урожаем.

Б0068236 ЭРА FITO-20W-ALED-Ra-USB

2	220-240В	20Вт	3000K	36LED	36	310x125x75
года срока службы	напряжение	потребляемая мощность	цветовая температура		мкмоль/с	размеры, мм

Б0068290 ЭРА FITO-40W-ALED-Ra-USB

2	220-240В	40Вт	3000K	72LED	72	305x125x80
года срока службы	напряжение	потребляемая мощность	цветовая температура		мкмоль/с	размеры, мм

Б0068288 ЭРА FITO-40W-ALED-RaL

3	220-240В	40Вт	3000K	96LED	72	355x135x85
года срока службы	напряжение	потребляемая мощность	цветовая температура		мкмоль/с	размеры, мм



АССОРТИМЕНТ ТЕПЛИЦ 2024-2025

НОВИНКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Каркас из стальной трубки 16 мм с порошковым окрашиванием соединен пластиковыми фиттингами усиленной прочности. Чехол выполнен из плотной ПВХ пленки стойкой к УФ лучам. Светопропускание более 90%.

БОНУСЫ:

- металлический каркас
- порошковая окраска
- пластиковые заглушки
- легкое складирование
- легкая сборка 5 минут
- нагрузка на полку 10 кг, нагрузка на теплицу 50 кг
- высота полки 30см
- разветвитель и светильники в комплекте для моделей Hause
- светильники в комплекте для моделей Max и madium

НАПОЛЬНЫЕ ТЕПЛИЦЫ



GA-House-4
Теплица GREEN APPLE GA-House-4 со светильниками в комплекте 4 яруса 1250x690x300 мм Б0063882



GA-House -5
Теплица GREEN APPLE GA-House -5 со светильниками в комплекте 5 ярусов 1930x690x490 мм Б0063857



GA-House-4x-frame
Теплица GREEN APPLE GA-House-4x-frame 4 яруса 1250x690x300 мм Б0063920



GA-House-5x-frame
Теплица GREEN APPLE GA-House-5x-frame 5 ярусов 1930x690x490 мм Б0063891



GA-House-4-PVC cover
Чехол для теплиц GREEN APPLE GA-House-4-PVC cover на молнии Б0063825



GA-House-5-PVC cover
Чехол для теплиц GREEN APPLE GA-House-5-PVC cover на молнии Б0063897

ТЕПЛИЦЫ НА ГРЯДКУ



GA-House-medium
Теплица GREEN APPLE GA-House-medium со светильником в комплекте 1800x900x900 мм 2 отсека Б0063840



GA-House-3x-frame
Теплица GREEN APPLE GA-House-3x-frame 2700x900x900 мм 3 отсека Б0063899



GA-House-max
Теплица GREEN APPLE GA-House-max со светильниками в комплекте, 2700x900x900 мм, 3 отсека Б0063904



GA-House-2x-frame
Теплица GREEN APPLE GA-House-2x-frame 1800x900x900 мм 2 отсека Б0063858

ТЕПЛИЦЫ НА ПОДОКОННИК



GA-House-3x-frame
69x30x125
Теплица GREEN APPLE GA-House-3x-frame 69x30x125 3 яруса Б0064236



GA-House-3x-frame
90x30x125
Теплица GREEN APPLE GA-House-3x-frame 90x30x125 3 яруса Б0064207



GA-House-3x-frame
59x30x125
Теплица GREEN APPLE GA-House-3x-frame 59x30x125 3 яруса Б0064241





СВЕТИЛЬНИКИ РФ ДЛЯ ПОТОЛКОВ CLIP-IN

Для чистых помещений: медицинские учреждения и пищевые предприятия.

НОВИНКА



Все светильники имеют опаловый рассеиватель и устанавливаются в стандартную ячейку потолка Clip-In, размером 600х600мм.



Быстрый
монтаж



Степень
защиты
IP54



Модели с
равномерной
засветкой



Модели со
встроенным
БАП (А1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность	Цветовая температура	Световой поток	Равномерная засветка	Встроенный БАП	Габариты
60069608	SPO-930-3-40K-032 Clip-In	32	4000	3360			600x600x45
60069617	SPO-930-3-40K-045 Clip-In	45	4000	4725			600x600x45
60069609	SPO-930-3-50K-032 Clip-In	32	5000	3360			600x600x45
60069619	SPO-930-3-50K-045 Clip-In	45	5000	4725			600x600x45
60069611	SPO-930-9-40K-030 Clip-In	30	4000	3360	ДА		600x600x45
60069615	SPO-930-9-40K-038 Clip-In	38	4000	3990	ДА		600x600x45
60069610	SPO-930-9-50K-030 Clip-In	30	5000	3360	ДА		600x600x45
60069614	SPO-930-9-50K-038 Clip-In	38	5000	3990	ДА		600x600x45
60069612	SPO-934-3-40K-032 Clip-In	32	4000	3360		ДА	600x600x45
60069618	SPO-934-3-40K-045 Clip-In	45	4000	4725		ДА	600x600x45
60069613	SPO-934-9-40K-030 Clip-In	30	4000	3360	ДА	ДА	600x600x45
60069616	SPO-934-9-40K-038 Clip-In	38	4000	3990	ДА	ДА	600x600x45



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ SPP-301

Ультеракомпактные светильники с повышенной степенью
защиты от пыли и влаги



- Светильники серии SPP-301 могут применяться для освещения производственных, бытовых и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (цеха, склады, станции общественного транспорта, подвалы, автостоянки, подсобные помещения и т.д.)
- Светильники предназначены для накладного или подвесного монтажа. Могут монтироваться на стены, потолок, кабельный лоток, а также подвешиваться при помощи тросов. Тросы не входят в комплект поставки, код ЭРА: Б0028202.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактный корпус шириной всего 39 мм
- Корпус и рассеиватель изготовлены из негорючего поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям и ультрафиолету
- Кабель питания, выведенный из корпуса, обеспечивает удобство и быстроту монтажа
- Широкий ассортимент: 3 варианта мощности, матовый или прозрачный рассеиватель
- Самый популярный формат 1,2 метра представлен в 2х мощностях: 36 и 45 Вт

3 года
гарантия






ТАБЛИЦА:

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность	Цветовая температура	Световой поток	Габариты	Рассеиватель
Б0066920	SPP-301-18-4K-M	18	4000	1890	620x39x31	Матовый
Б0066922	SPP-301-18-6K-M	18	6500	1890	620x39x31	Матовый
Б0066928	SPP-301-36-4K-M	36	4000	3780	1220x39x31	Матовый
Б0066942	SPP-301-36-6K-M	36	6500	3780	1220x39x31	Матовый
Б0066912	SPP-301-36-4K-P	36	4000	4680	1220x39x31	Прозрачный
Б0066954	SPP-301-36-6K-P	36	6500	4680	1220x39x31	Прозрачный
Б0066952	SPP-301-45-4K-M	45	4000	4730	1220x39x31	Матовый
Б0066950	SPP-301-45-6K-M	45	6500	4730	1220x39x31	Матовый



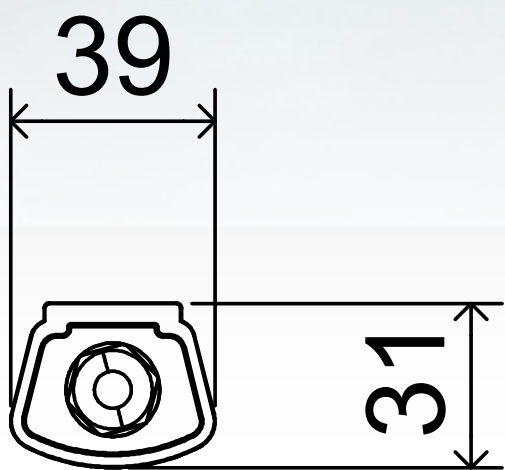

ИЗОЛЕНТА ЭРА PRO PROPET19

ТКАНЕВАЯ ПОЛИЭСТЕР 19 ММ X 25 М, 200 МКМ ЧЕРНАЯ

НОВИНКА

Выполнена на основе полиэстера с высококачественным клеевым акриловым слоем.
Обеспечивает защиту от негативного воздействия экстремальных температур, дополнительную шумоизоляцию и защищает от механических повреждений.



Б0069020
PROPET19

ПРИМЕНЕНИЕ:



Применяется в различных сферах деятельности.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
для изоляции и защиты проводов в моторном отсеке и салоне автомобиля.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: для изоляции и защиты проводов в электрооборудовании.

СТРОИТЕЛЬСТВО: для изоляции и защиты кабелей.

СОСТАВ: полиэстер, акриловый клеевой слой




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Клеммы вводные для модульного оборудования КВМ применяются для создания удобного и безопасного ввода электропитания в щиты и сборки, в которых в качестве вводных аппаратов защиты применяются модульные автоматические выключатели.
- Простая и надежная система подключения к модульным автоматическим выключателям дополнена возможностью установки совместно с шиной соединительной «Гребёнка» и дальнейшей фиксации в одном клеммном зажиме автоматического выключателя.
- Конструкция корпуса изделий выполнена шириной до 17 мм, что позволяет применять клеммы совместно с любым типом модульного оборудования, дополнительно корпус клеммы защищает от случайных прикосновений к токоведущим частям.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Удобство монтажа за счет компактной и простой конструкции с возможностью подобрать необходимый тип клеммы в зависимости от схемы подключения и доступного внутрищитового пространства.
- Быстрота монтажа обеспечивается за счет удобного присоединения проводников к клеммным зажимам модульных аппаратов при использовании соединительных шин. Корпус не поддерживает горение, т.к. выполнен из полиамида с добавлением антипиренов. Дополнительно, корпус клеммы защищает от случайных прикосновений к токоведущим частям.
- Корпус не поддерживает горение, т.к. выполнен из полиамида с добавлением антипиренов. Дополнительно, корпус клеммы защищает от случайных прикосновений к токоведущим частям. Возможность приобрести необходимое кол-во изделий за счёт удобной упаковки с гибкой кратностью по 5 шт.
- Применение клемм КВМ для подключения провода СИП к модульному оборудованию позволяет создавать долговременное и стабильное электрическое соединение.
- Возможность приобрести необходимое кол-во изделий за счёт удобной упаковки с гибкой кратностью по 5 шт.

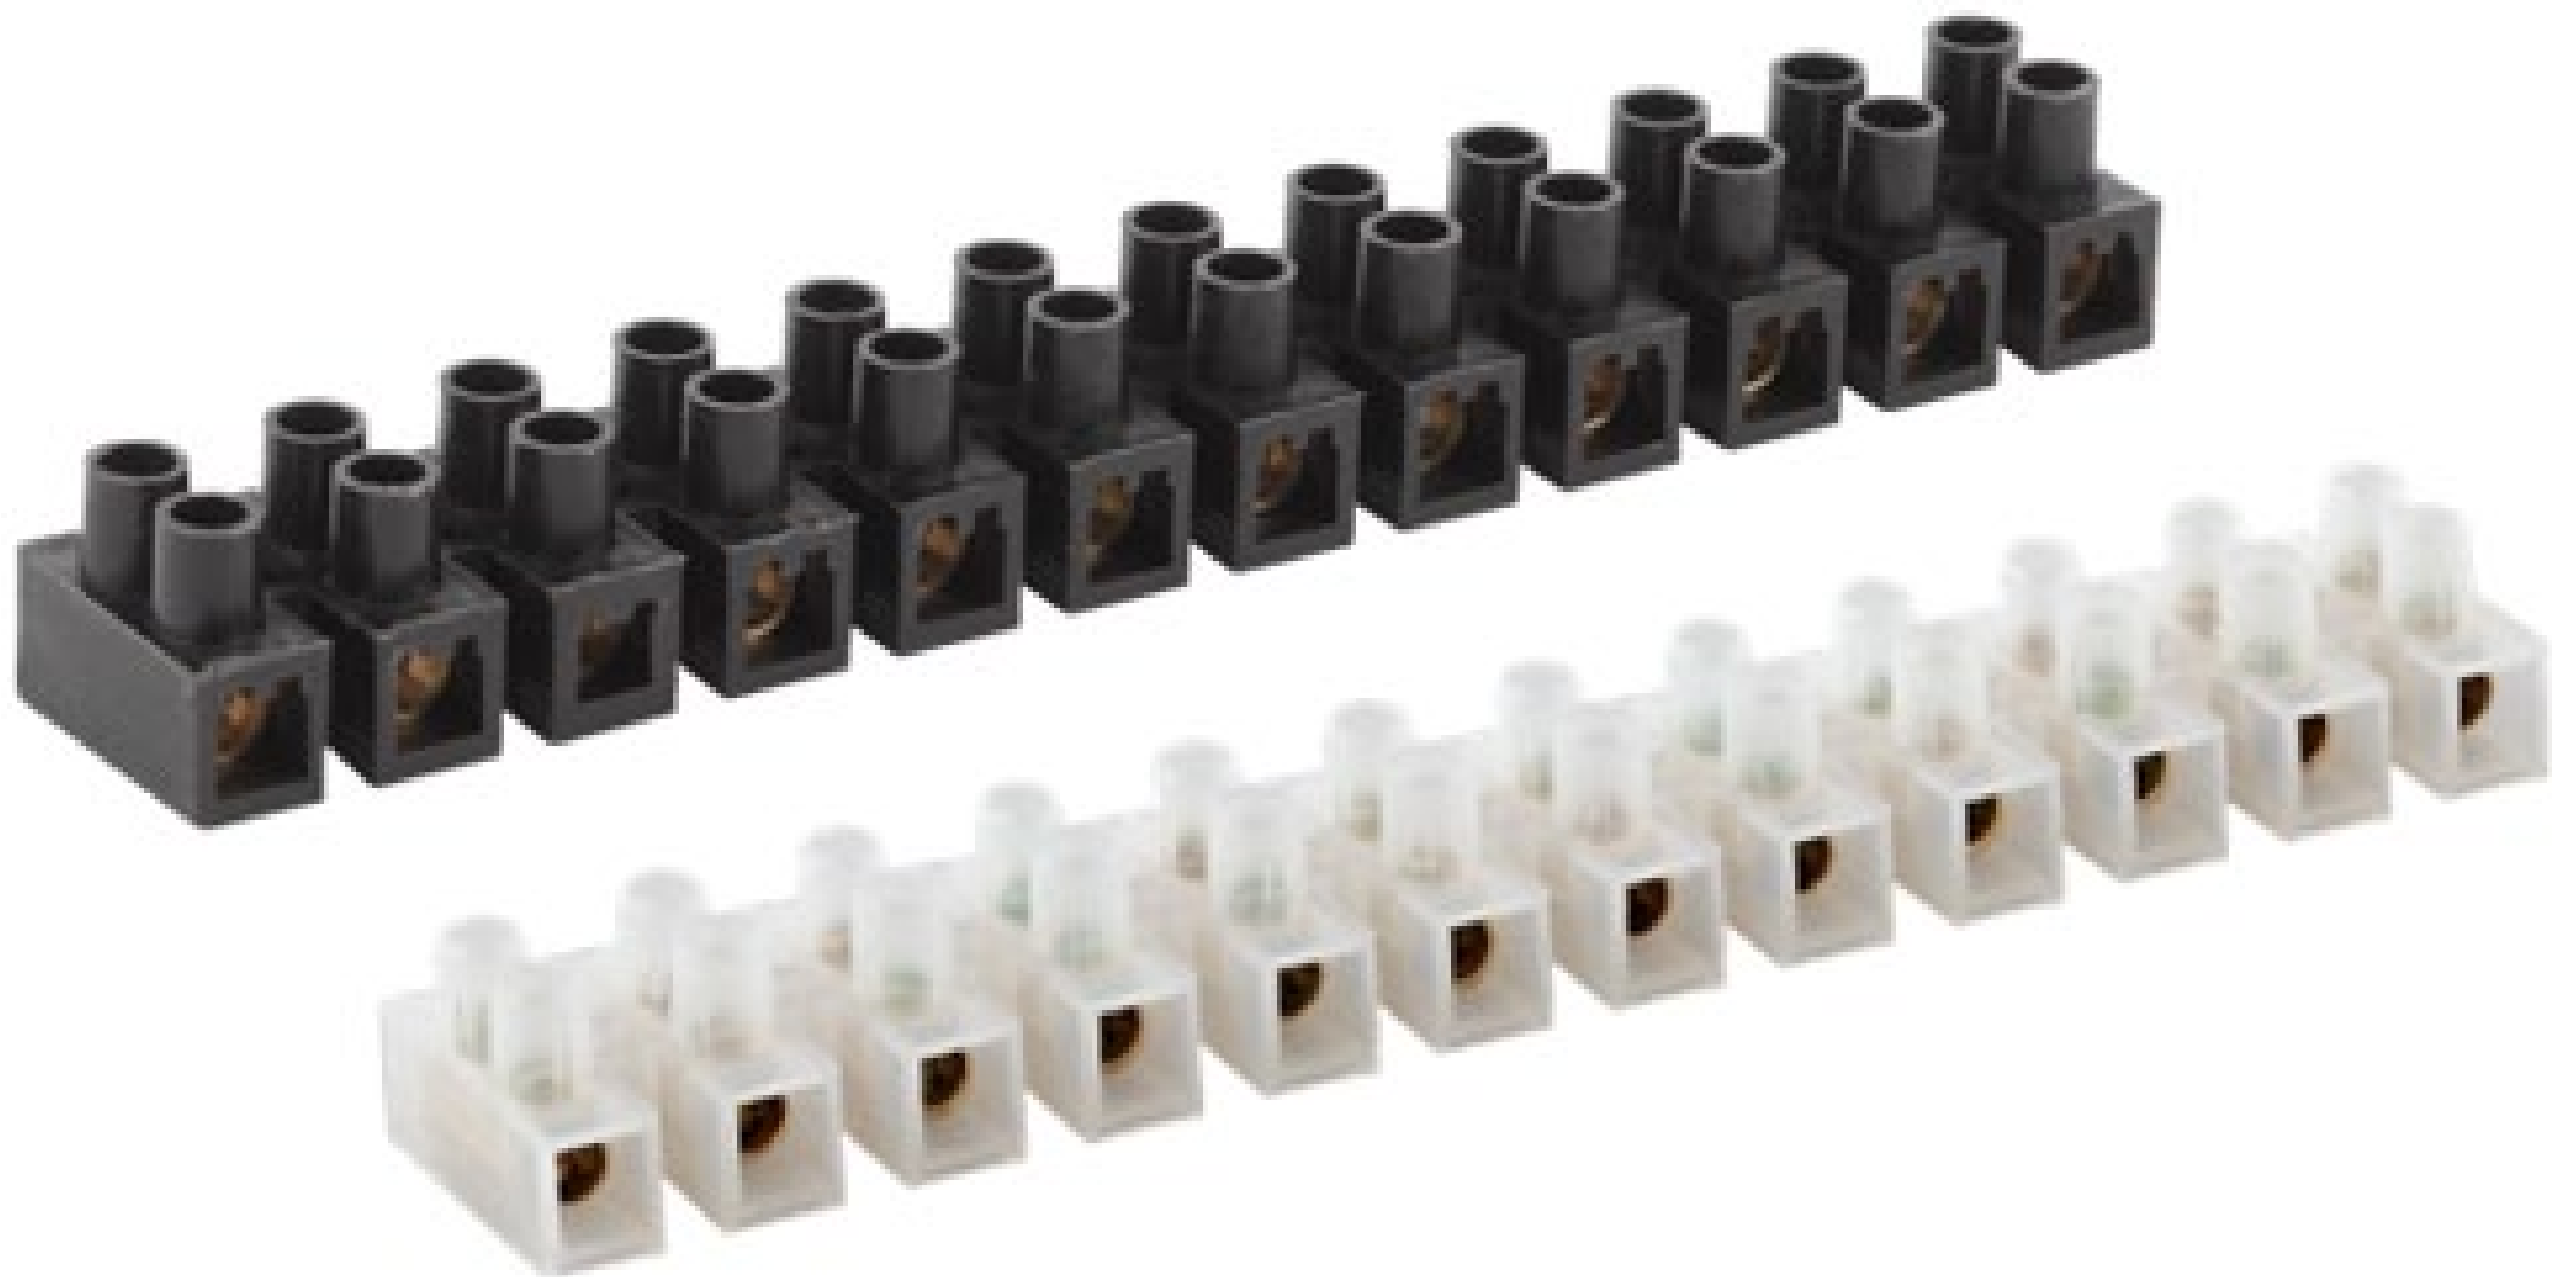


Применяются в распаячных коробках, для подключения люстр и других световых приборов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не горючий корпус
- Материал контактной части: латунь.
- Колодка содержит 12 парных зажимов.
- Быстрота монтажа

ТАБЛИЦА:

Код товара	Артикул	Подзаголовок	Цвет
Б0068064	NO-225-500	0.5-4.0 (3 А)	Белый
Б0068050	NO-225-501	1.0-6.0 (6 А)	Белый
Б0068057	NO-225-502	1.5-10 (10 А)	Белый
Б0068049	NO-225-503	1.5-12 (16 А)	Белый
Б0068076	NO-225-504	2.5-14 (20 А)	Белый
Б0068035	NO-225-505	2.5-16 (30 А)	Белый
Б0068074	NO-225-506	4.0-25 (60 А)	Белый
Б0068042	NO-225-507	6.0-35 (80 А)	Белый
Б0068048	NO-225-508	6.0-40 (100 А)	Белый
Б0068036	NO-225-510	0.5-4.0 (3 А)	Чёрный
Б0068062	NO-225-511	1.0-6.0 (6 А)	Чёрный
Б0068015	NO-225-512	1.5-10 (10 А)	Чёрный
Б0068027	NO-225-513	1.5-12 (16 А)	Чёрный
Б0068040	NO-225-514	2.5-14 (20 А)	Чёрный
Б0068007	NO-225-515	2.5-16 (30 А)	Чёрный
Б0068063	NO-225-516	4.0-25 (60 А)	Чёрный
Б0068053	NO-225-517	6.0-35 (80 А)	Чёрный
Б0068073	NO-225-518	6.0-40 (100 А)	Чёрный




Безопасность



Не горит



Быстрый
монтаж



Удобство
монтажа



ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРЕПЕЖА И МАРКИРОВКИ

НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Удобство применения и монтажа
- Красочная и гибкая упаковка для DIY/Retail и B2B каналов
- Широкий ассортимент самых востребованных позиций.
- Применение высококачественных материалов: Полиамид 6.6, нержавеющая сталь AISI 304, полиэтилен высокого давления.



Кабельные стяжки (хомуты) нейлоновые
Упаковка по 25 шт.: 28 SKU
Упаковка по 100 шт.: 52 SKU



Кабельные стяжки (хомуты) нейлоновые серии SIMPLE
Упаковка по 100 шт.: 18 SKU



Кабельные стяжки (хомуты) нейлоновые морозостойкие
Упаковка по 100 шт.: 22 SKU



Кабельные стяжки (хомуты) нейлоновые под винт
Упаковка по 100 шт.: 7 SKU



Кабельные стяжки (хомуты) нейлоновые с площадкой для маркировки
Упаковка по 50 шт.: 3 SKU



Кабельные стяжки (хомуты) нейлоновые для СИП с горизонтальным замком
Упаковка по 100 шт.: 3 SKU



Кабельные стяжки (хомуты) стальные
Упаковка по 10 шт.: 10 SKU
Упаковка по 50 шт.: 12 SKU



Кабельные стяжки (хомуты) стальные с полимерным покрытием
Упаковка по 10 шт.: 6 SKU



Кабельные стяжки (хомуты) анкерные
Упаковка по 50 шт.: 2 SKU



Дюбель-хомуты для круглого и плоского кабеля
Упаковка по 10 шт.: 14 SKU
Упаковка по 50/100 шт.: 14 SKU



Дюбель-хомуты Т-образные
Упаковка по 10 шт.: 2 SKU



Дюбели для кабельного банджа
Упаковка по 10 шт.: 4 SKU
Упаковка по 50 шт.: 4 SKU



Хомуты дюбельные
Упаковка по 10 шт.: 2 SKU
Упаковка по 50 шт.: 2 SKU



Скобы крепёжные с гвоздём для круглого и плоского кабеля
Упаковка по 10 шт.: 10 SKU
Упаковка по 50 шт.: 12 SKU



Скобы кабельные нейлоновые под винт
Упаковка по 10 шт.: 12 SKU
Упаковка по 50 шт.: 12 SKU



Площадки самоклеящиеся под хомуты
Упаковка по 10 шт.: 6 SKU
Упаковка по 50 шт.: 6 SKU



Площадки под хомуты с монтажным отверстием
Упаковка по 10 шт.: 2 SKU
Упаковка по 50 шт.: 2 SKU



Ленты спиральные монтажные
Упаковка по 10 м.: 7 SKU



Применение клемм КСВ позволяет:


- организовать упорядоченный ввод и распределение в НКУ,
- сократить количество проводников в НКУ, что упрощает его обслуживание,
- сэкономить пространство и без особых усилий размещать новые элементы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не горючий корпус
- Универсальное крепление на DIN-рейку и монтажную панель
- Широкий диапазон сечений от 6 мм² до 240 мм²
- Возможность крепления маркировочных бирок

ТАБЛИЦА:

Код товара	Артикул	Сечение проводника, мм ²	Тип	Цвет	Кол-во полюсов
Б0065608	NO-224-125	6-50 мм ²	"L"	Серый	1P
Б0065564	NO-224-126	6-50 мм ²	"N"	Синий	1P
Б0065565	NO-224-127	6-50 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	1P
Б0065602	NO-224-128	16-95 мм ²	"L"	Серый	1P
Б0065599	NO-224-129	16-95 мм ²	"N"	Синий	1P
Б0065606	NO-224-130	16-95 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	1P
Б0065610	NO-224-131	35-150 мм ²	"L"	Серый	1P
Б0065560	NO-224-132	35-150 мм ²	"N"	Синий	1P
Б0065570	NO-224-133	35-150 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	1P
Б0065577	NO-224-134	35-240 мм ²	"L"	Серый	1P
Б0065559	NO-224-135	35-240 мм ²	"N"	Синий	1P
Б0065590	NO-224-136	35-240 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	1P
Б0065593	NO-224-137	6-50 мм ²	"L"	Серый	2P
Б0065583	NO-224-138	6-50 мм ²	"N"	Синий	2P
Б0065578	NO-224-139	6-50 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	2P
Б0065605	NO-224-140	16-95 мм ²	"L"	Серый	2P
Б0065612	NO-224-141	16-95 мм ²	"N"	Синий	2P
Б0065614	NO-224-142	16-95 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	2P
Б0065582	NO-224-143	6-50 мм ²	"L"	Серый	3P




Безопасность



Не горит



Быстрый
монтаж



Удобство
монтажа




Применяются для соединения и разводки проводов в распределительных коробках, а также для подключения осветительного и другого электрооборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Удобство применения и монтажа
- Красочная и гибкая упаковка для DIY/Retail и B2B каналов
- Широкий ассортимент самых востребованных позиций
- Безопасность применения

ТАБЛИЦА:

Наименование	Кол-во SKU
Клеммы универсальные с рычагами серии 222	13 SKU
Клеммы универсальные компактные серии 221	8 SKU
Клеммы быстрозажимные серии 773	8 SKU
Клеммы быстрозажимные компактные серии 2273	12 SKU
Клеммы быстрозажимные для светильников	4 SKU
Клеммы проходные	6 SKU
Клеммы проходные с монтажной площадкой	10 SKU
Клеммы проходные на DIN-рейку	2 SKU
Клеммы проходные разъёмные	4 SKU
Клеммы проходные разветвительные	8 SKU

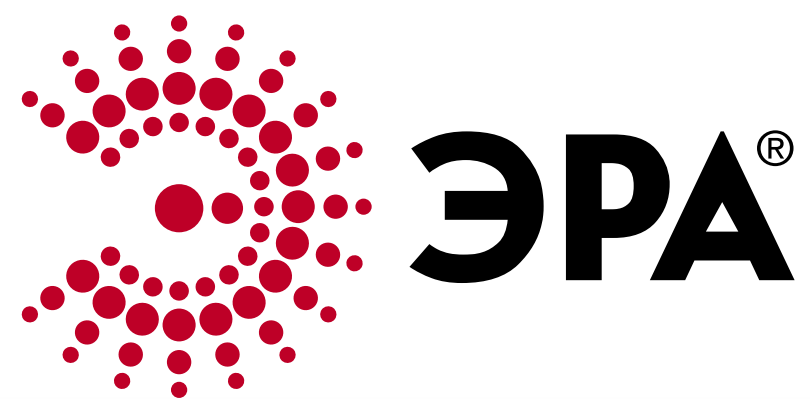

КОННЕКТОРЫ КАБЕЛЬНЫЕ IP68




Применяются для соединения проводников, которым требуется обеспечить полную герметичность и защиту от влаги и пыли, на улице и местах повышенной влажности. Могут использоваться под водой и землей без угрозы потери качества соединения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не горючий корпус
- Материал контактной части: латунь.
- Безвинтовой тип зажима
- Герметичность, соответствующая стандарту защиты IP68
- Многократный монтаж и демонтаж

ТАБЛИЦА:


Код товара	Артикул	Тип корпуса	Тип контактной группы	Сечение проводника, мм ²	Количество контактов
Б0068045	NO-224-673	Неразъемный I-образный	Безвинтовой	0.5-2.5	3P
Б0068026	NO-224-674	Неразъемный I-образный	Безвинтовой	0.5-2.5	5P
Б0068012	NO-224-671	Разъемный I-образный	Безвинтовой	0.5-2.5	3P




Безопасность



Не горит



Быстрый монтаж



Удобство монтажа



Степень защиты



СЖИМЫ КАБЕЛЬНЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ (ОРЕХИ)

НОВИНКА




Сжимы кабельные ответвительные (орехи) предназначены для выполнения ответвлений от магистральных линий кабелей и проводов (медных и алюминиевых) с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания магистрального проводника. Изделие состоит из разборного на две половины корпуса и плашечного зажима, в котором закрепляются провода. Зажим состоит их трёх плашек, собранных вместе и стягиваемых четырьмя винтами. При необходимости «орех» можно использовать не как ответвитель, а как обычную соединительную колодку. Он позволит быстро и безопасно соединить два провода разного или одинакового сечения, в том числе и из разнородных металлов. Ответвительные сжимы обеспечивают надёжное и долговечное соединение проводов, предотвращая нарушение целостности магистрального провода и гарантируя безопасность электрической сети.



Не горит



Безопасность



Удобство
монтажа



Быстрота
монтажа




Индивидуальный
штрих-код


Код товара	Артикул	Тип
Б0067843	NO-224-678	У731М
Б0067821	NO-224-679	У733М
Б0067838	NO-224-680	У734М
Б0067814	NO-224-681	У739М
Б0067824	NO-224-682	У859М
Б0067830	NO-224-683	У870М
Б0067828	NO-224-684	У871М
Б0067815	NO-224-685	У872М

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Материал корпуса: поликарбонат, не поддерживает горение.
- Материал контактной части: анодированная сталь.
- Может применяться для алюминиевых и медных проводников.
- Сердечник представляет собой профилированные под типоразмер кабеля плашки, затягивающиеся болтами.
- Каждое изделие обладает индивидуальным штрих-кодом, на котором указаны модель зажима и диапазон сечений кабеля «магистраль–ответвление».

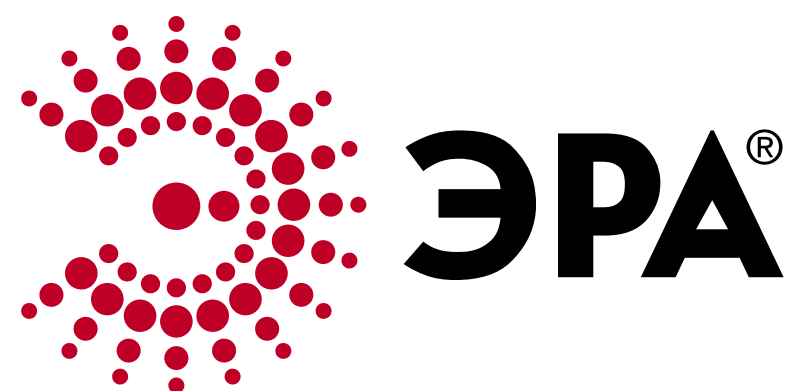

ТРУБКИ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТТУ

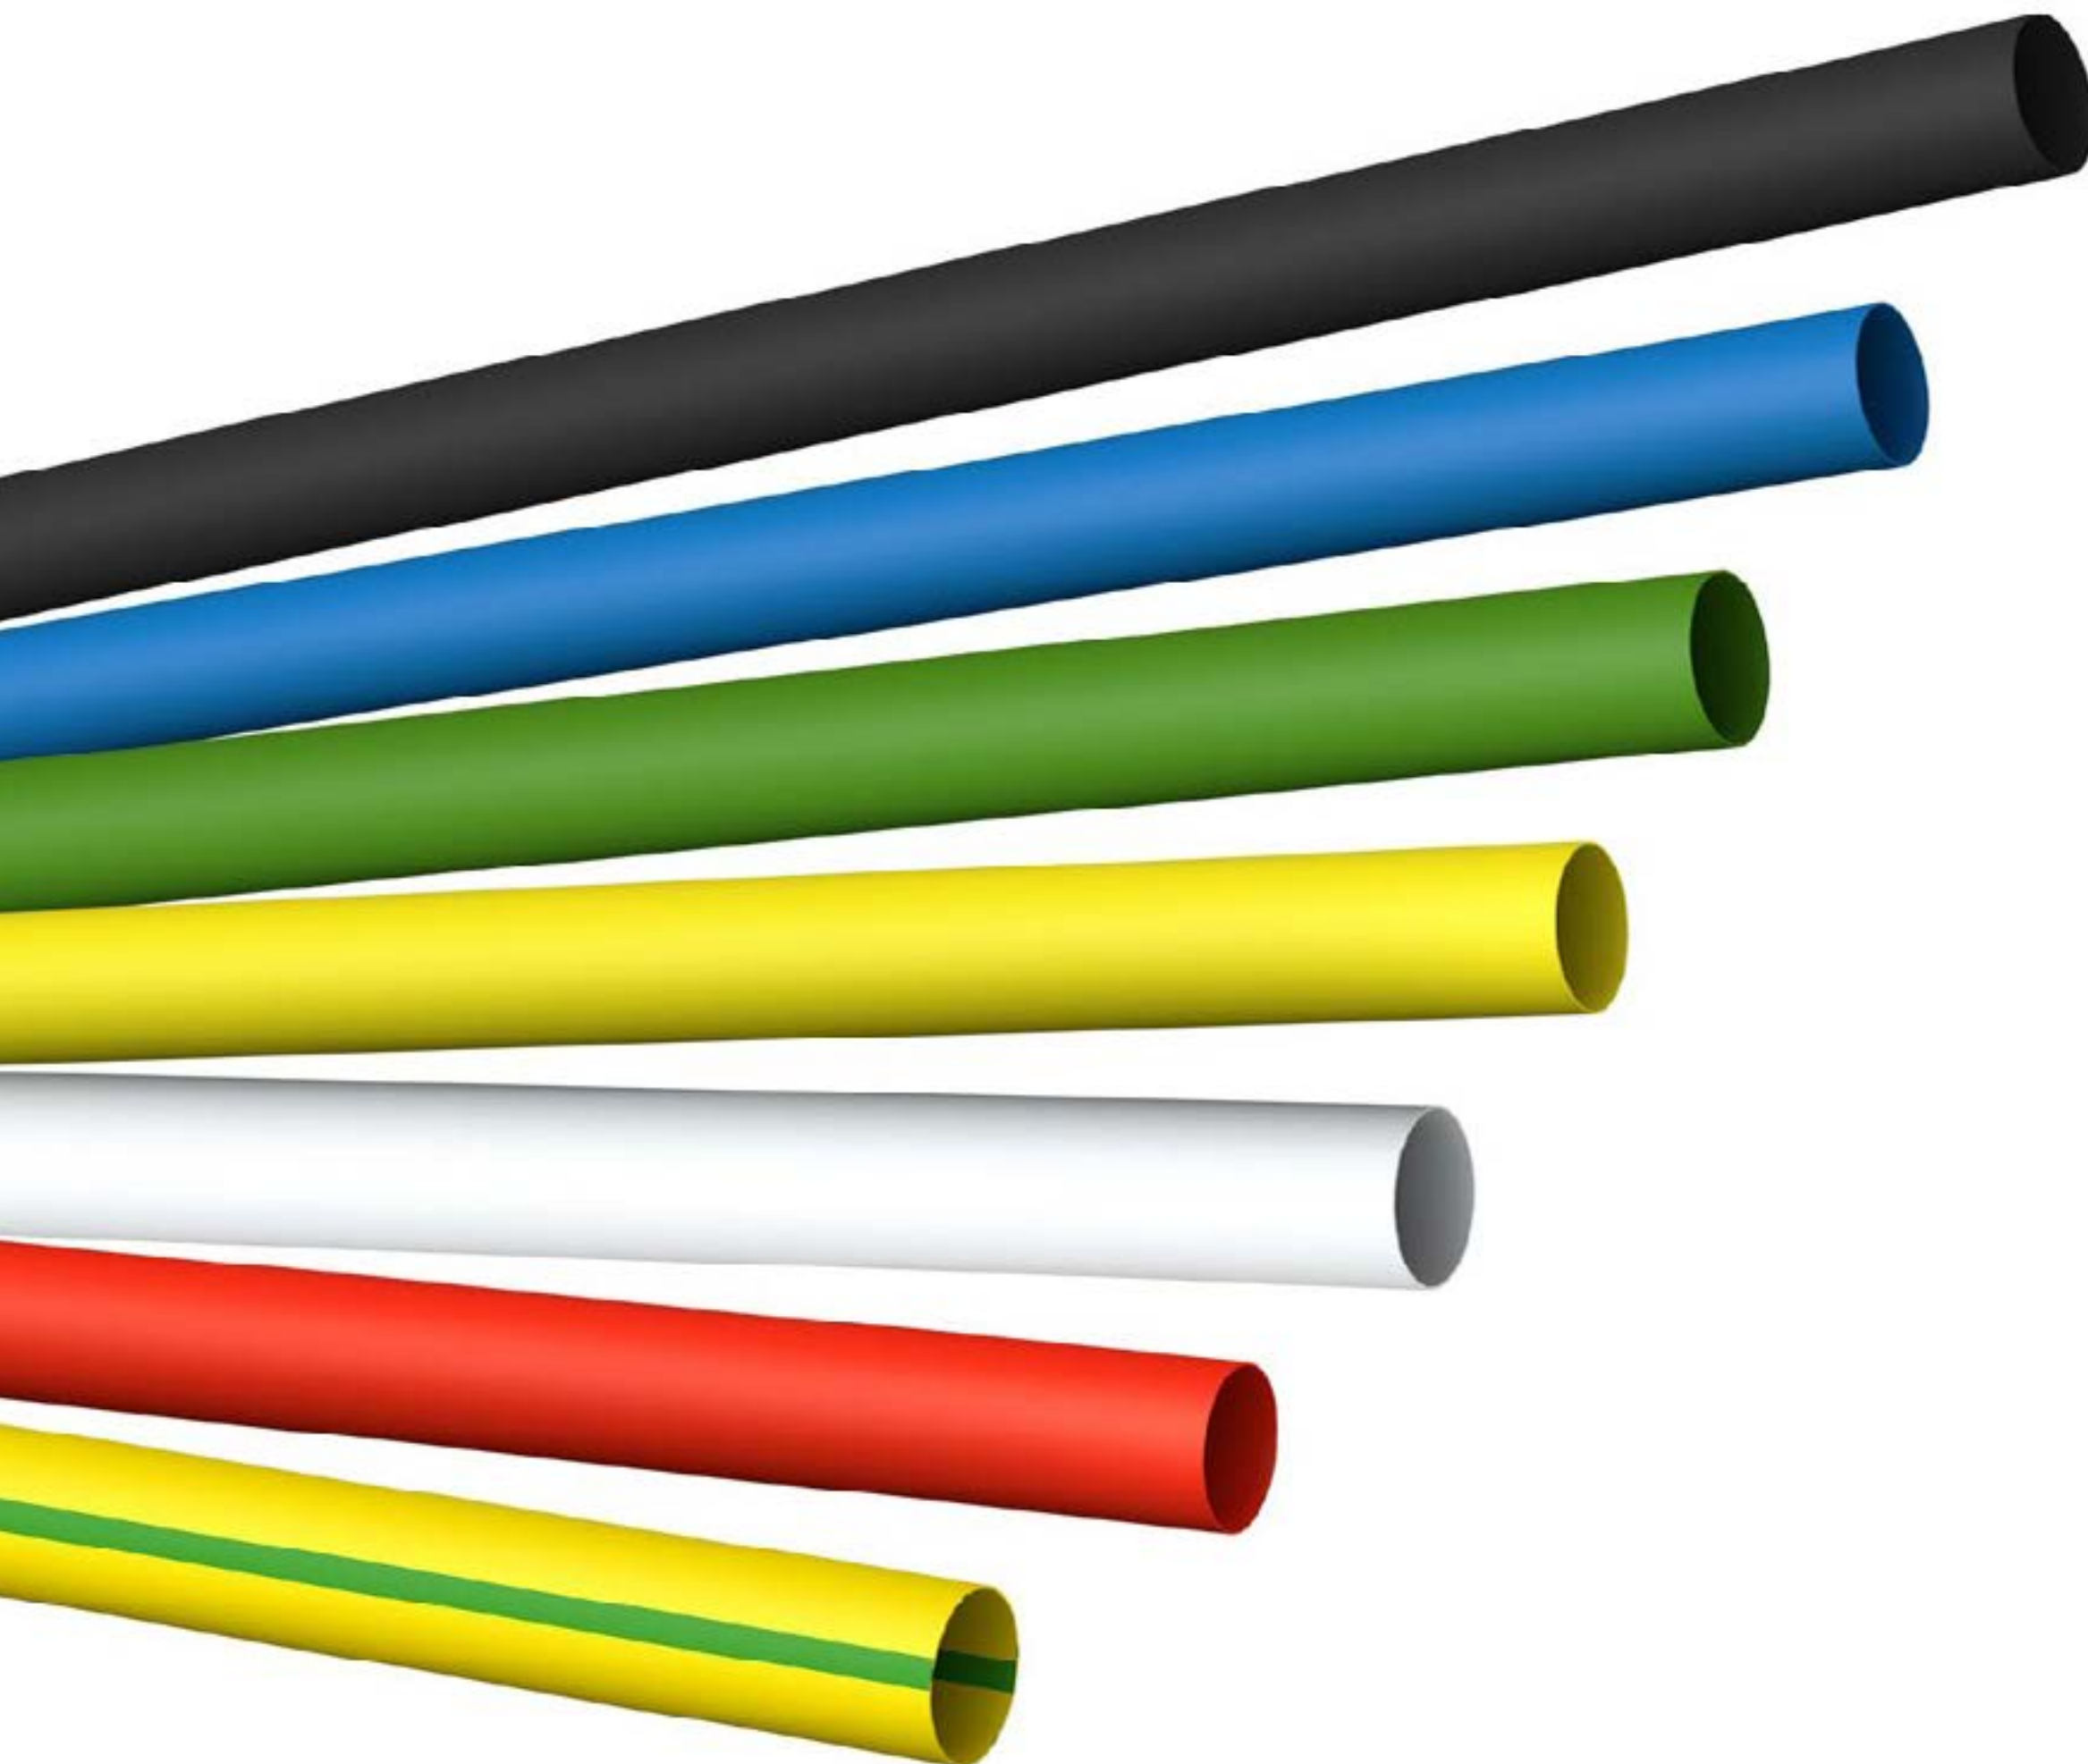

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- восстановление повреждений изоляции и оболочек кабелей и проводов;
- герметизация поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов;
- бандажирование и маркировка проводов;
- создание антикоррозионных защитных и декоративных покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простота применения и монтажа
- Красочная и гибкая упаковка для DIY/Retail и B2B каналов
- Широкий ассортимент самых востребованных цветов и типоразмеров


ТАБЛИЦА:

Наименование	Кол-во SKU
Трубки термоусадочные 2:1 ТТУ нг-LS в отрезках по 1 м	78 SKU
Трубки термоусадочные 2:1 ТТУ нг-LS в рулонах	43 SKU
Трубки термоусадочные 2:1 ТТУ нг-LS в наборах	10 SKU
Трубки термоусадочные 3:1 ТТУк с клеевым слоем	4 SKU





ШИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ «ГРЕБЁНКИ»

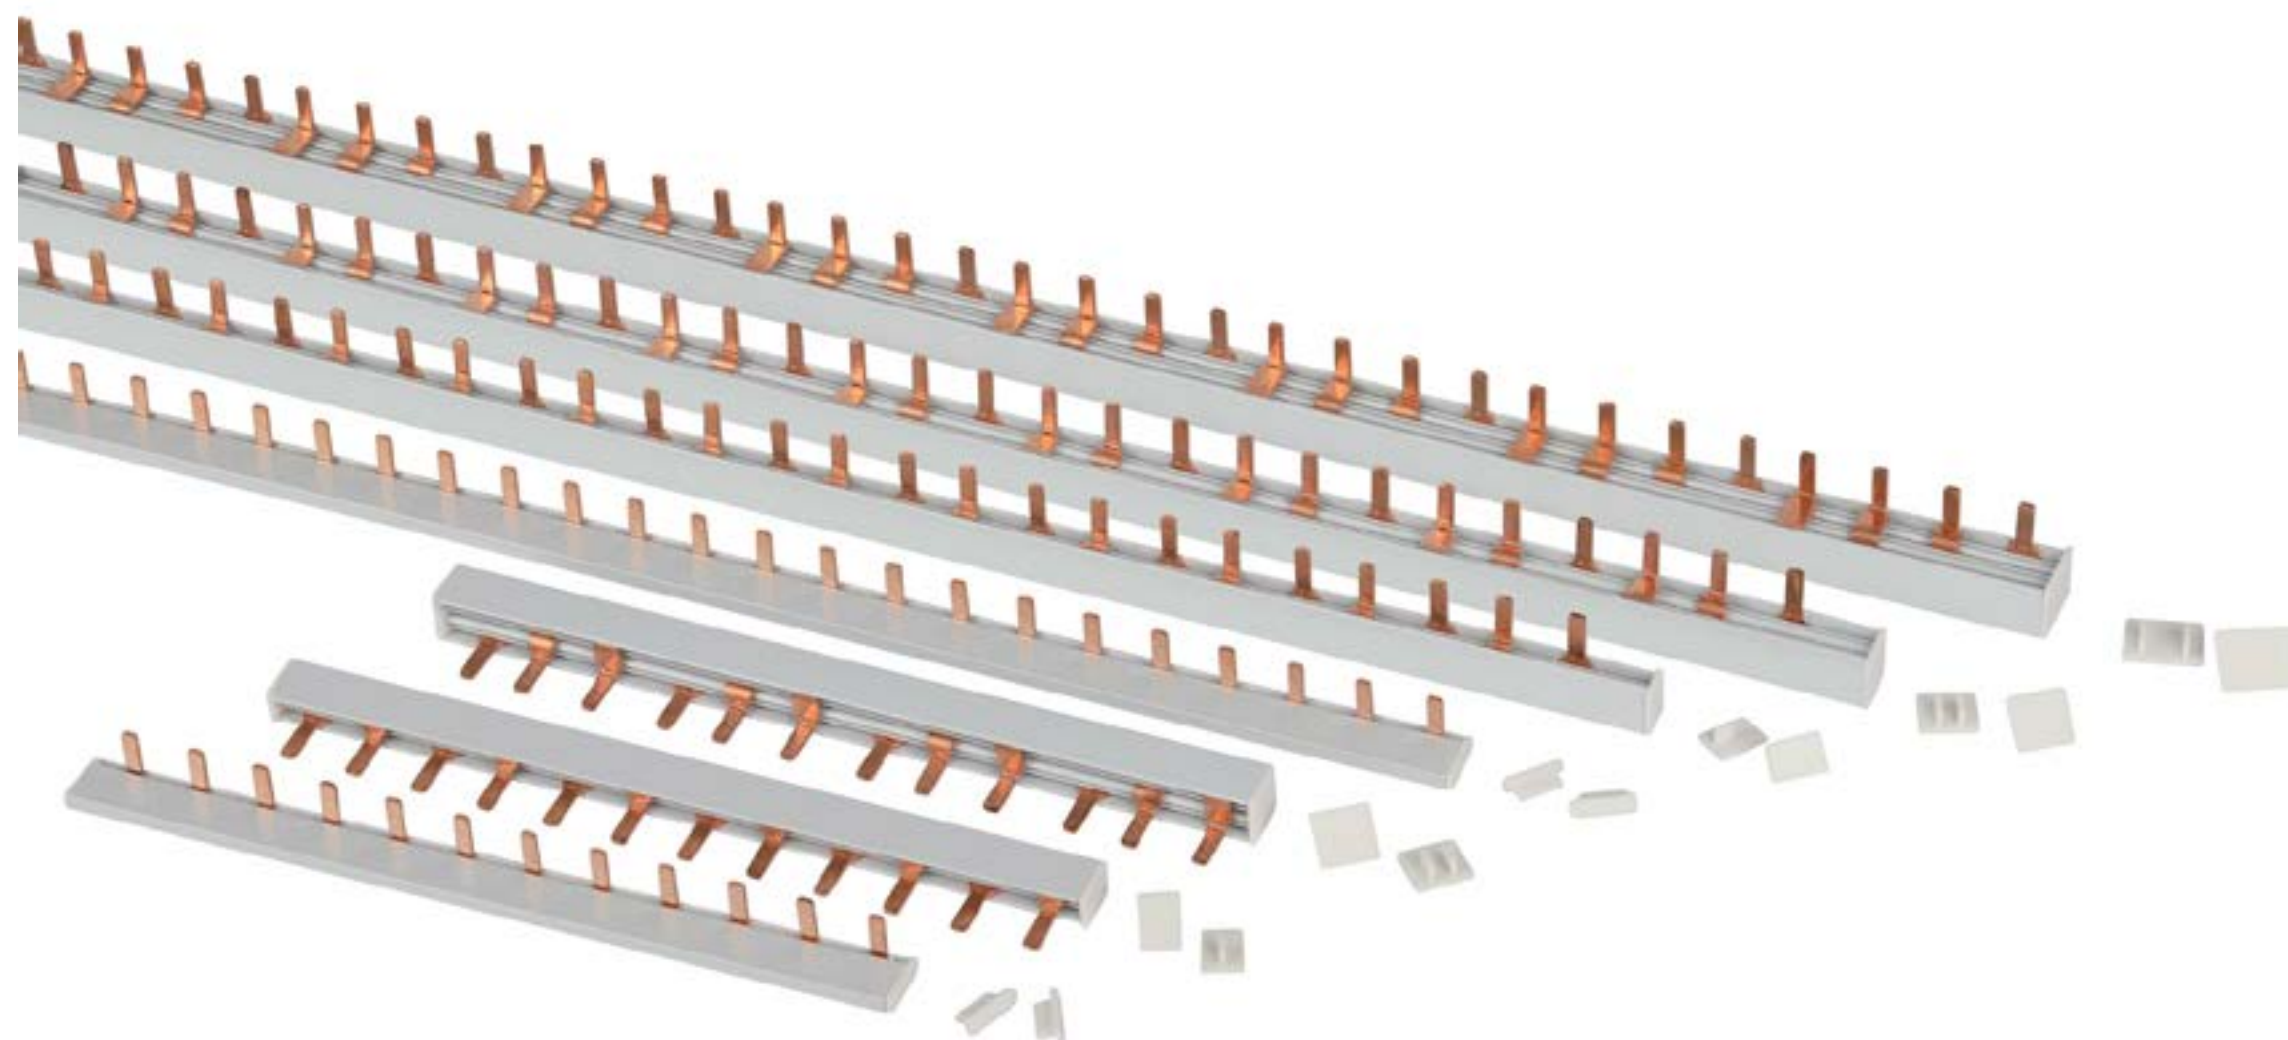

Шины соединительные «Гребёнки» представляют собой токоведущие пластины, выполненные из меди, закрепленные в корпусе из диэлектрического материала. Применяются при внутрищитовом монтаже для подачи питания определённых полюсов и фаз к модульным аппаратам защиты сети (автоматические выключатели, диф. автоматы, ВДТ/УЗО, выключатели нагрузки) путём их параллельного соединения.

Шины с шагом 18 мм предназначены для коммутации аппаратов шириной, кратной одному модулю.

Являются альтернативой перемычкам из провода и позволяют:

- сократить количество проводников в щитке до минимума,
 - сэкономить пространство и без особых усилий размещать новые элементы,
 - обеспечить более стабильное и долговечное соединение за счёт цельной токоведущей части и индивидуального подключения каждого устройства к шине только через один проводник (контакт шины).
- При обрезке шины до требуемого размера обязательно применение торцевых заглушек.


Код товара	Артикул	Наименование
Б0067469	NO-224-608	Шина соединительная PIN (штырь) 1P 63A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067453	NO-224-609	Шина соединительная PIN (штырь) 2P 63A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067423	NO-224-610	Шина соединительная PIN (штырь) 3P 63A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067404	NO-224-611	Шина соединительная PIN (штырь) 4P 63A 1.1 метр (56 мод.) ЭРА
Б0067440	NO-224-612	Шина соединительная PIN (штырь) 1P 100A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067362	NO-224-613	Шина соединительная PIN (штырь) 2P 100A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067465	NO-224-614	Шина соединительная PIN (штырь) 3P 100A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067459	NO-224-615	Шина соединительная PIN (штырь) 4P 100A 1.1 метр (56 мод.) ЭРА
Б0067430	NO-224-616	Шина соединительная PIN (штырь) 1P 63A 22 см (12 мод.) ЭРА
Б0067466	NO-224-617	Шина соединительная PIN (штырь) 2P 63A 22 см (12 мод.) ЭРА
Б0067461	NO-224-618	Шина соединительная PIN (штырь) 3P 63A 22 см (12 мод.) ЭРА
Б0067454	NO-224-627	Заглушки универсальные для 1P шин PIN/FORK 63/100A (10 штук) ЭРА
Б0067412	NO-224-628	Заглушки универсальные для 2P шин PIN/FORK 63/100A (5 штук) ЭРА
Б0067437	NO-224-629	Заглушки универсальные для 3P шин PIN/FORK 63/100A (10 штук) ЭРА
Б0067406	NO-224-630	Заглушки универсальные для 4P шин PIN/FORK 63/100A (5 штук) ЭРА




Не горит




Безопасность



Удобство
монтажа



Быстрота
монтажа



Индивидуальный
штрих-код

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Материал корпуса: ПВХ, не поддерживает горение.
- Токоведущая часть изготовлена из электротехнической меди марки М1.
- На контактных частях шины выполнены насечки, которые обеспечивают надёжную фиксацию в корпусе модульного аппарата.
- На корпусе изделия лазерной гравировкой нанесены технические характеристики.
- Каждое изделие обладает индивидуальным штрих-кодом.



КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ (САЛЬНИКИ)

Кабельные вводы (сальники) позволяют создавать безопасный и долговечный ввод электрических проводников в распределительные щиты, монтажные коробки и электроустановки. Устанавливаются в местах ввода-вывода проводников в электроустановку при помощи трубного (газового) ключа и защищают от проникновения вовнутрь пыли и влаги, а также защищают проводники от механических повреждений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Установлена мембрана для защиты от попадания влаги и пыли.



- Прижимная гайка имеет специальные стопорные засечки.
- На прижимной гайке нанесена маркировка размера ключа.
- Гибкая кратность упаковки для DIY/Retail и B2B каналов



НОВИНКА





ШИННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ И ШИНОДЕРЖАТЕЛИ

НОВИНКА

Шинные изоляторы предназначены для крепления токоведущих шин внутри силовых шкафов и других низковольтных комплектных устройств и изоляции токоведущих частей от корпуса и панелей сборки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Закладная втулка образует монолитную конструкцию с телом изолятора и обеспечивает высокий заявленный уровень динамометрических усилий при монтаже.
- Быстрый и легкий монтаж при помощи стандартного набора инструментов.
- Изоляторы серий SM и ИС укомплектованы болтами и не потребуют дополнительных расходов.
- Удобная упаковка изоляторов соединительных шпилек с гибкой кратностью позволяет приобрести необходимое количество изделий.

Наименование	Изображение
--------------	-------------

Изоляторы опорные SM “Бочонок”




Наименование	Изображение
--------------	-------------

Изоляторы шинные плоские ИШП



Изоляторы ступенчатые шинные ИС
“Лесенка”

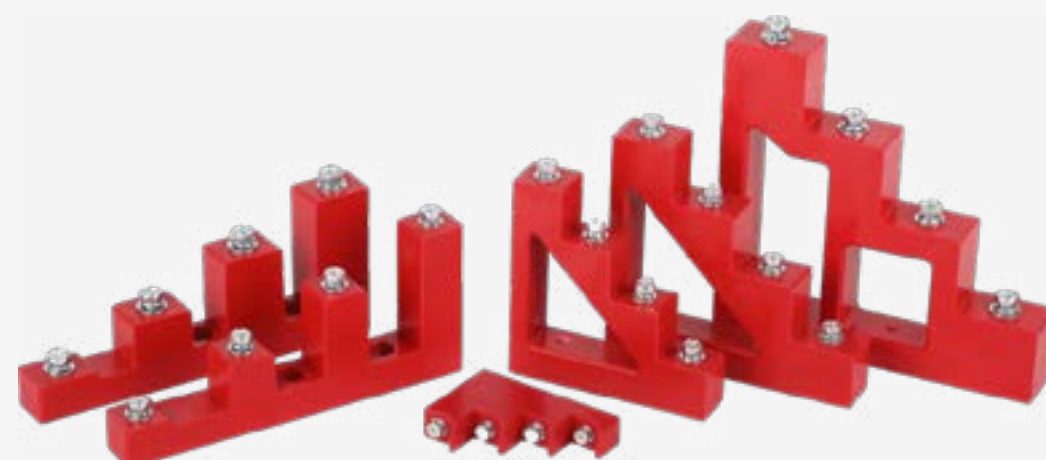

Изоляторы соединительных шпилек для
ИШП

