

НОВИНКИ

ИЮЛЬ 2025




КОМПАНИЯ S3

Single Source Supplies


Всё из одних рук




**НАСТОЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

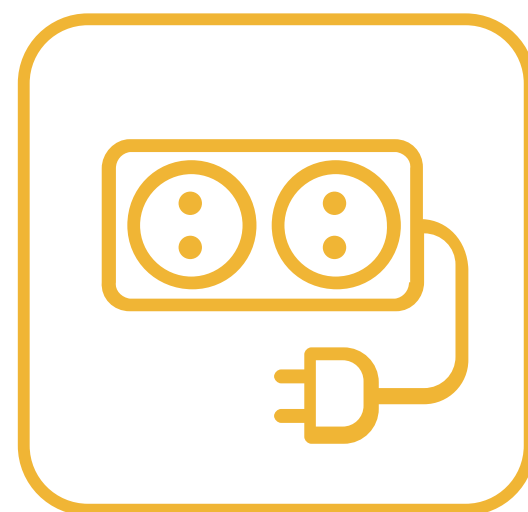

**СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
И УДЛИНИТЕЛИ**

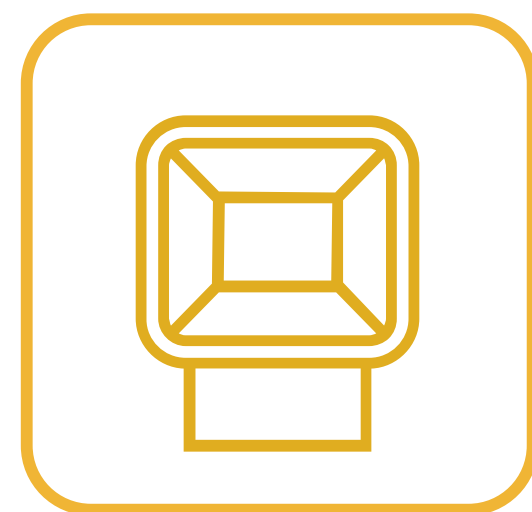

ПРОЖЕКТОРЫ

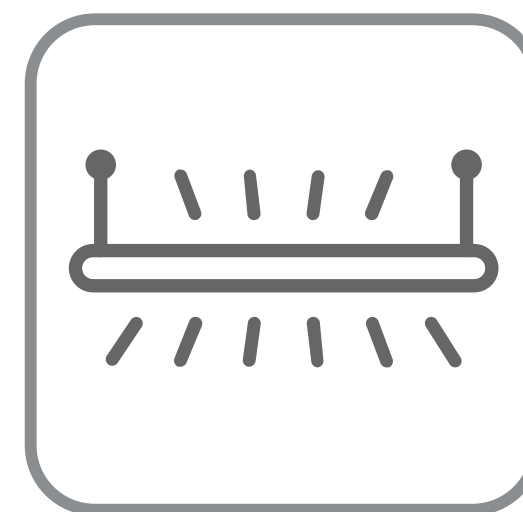


**ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**




**КОРПУСА
И БОКСЫ**



**ИНТЕРЬЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

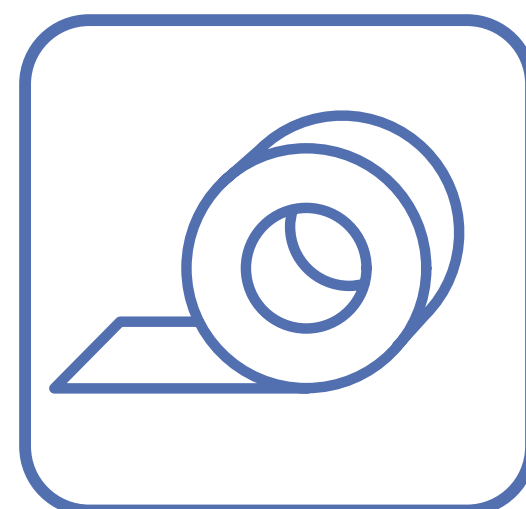


**ИЗОЛЯЦИОННАЯ
ЛЕНТА**

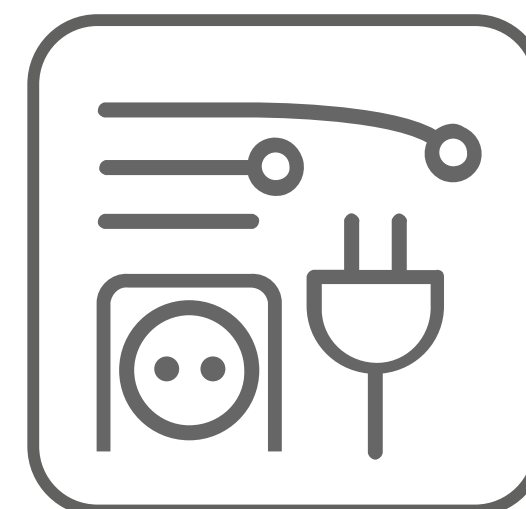

**АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА**




ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ

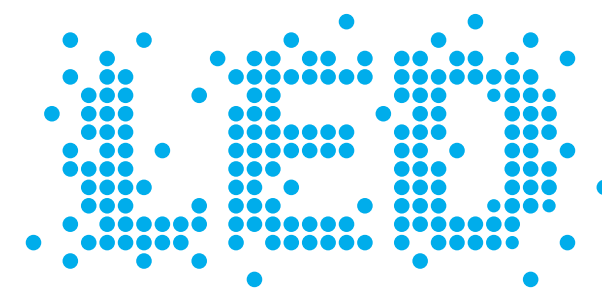

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК NLED-483

Б0068553 NLED-483-10W-W Белый
Б0068569 NLED-483-10W-BK Черный

- Выбор цвета свечения – теплый, нейтральный или холодный свет
- Сенсорное переключение
- 4 уровня яркости основного света
- LED ночник в верхней части плафона
- 4 уровня яркости для ночника
- Складная конструкция

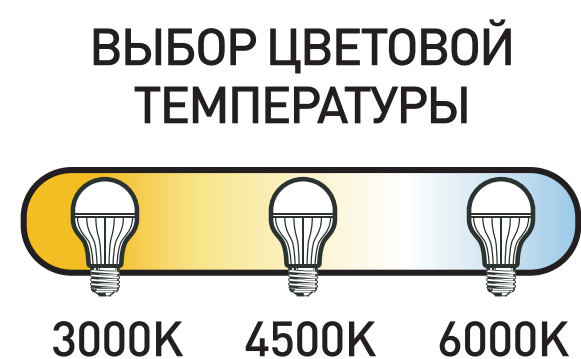

10
Ватт




БЕЛЫЙ



ЧЁРНЫЙ



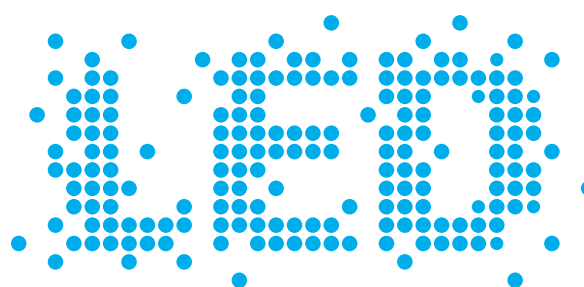

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК NLED-524


Б0068571 NLED-524-6W-W Белый
Б0068596 NLED-524-6W-BK Черный

- Работает от встроенного литиевого аккумулятора с подзарядкой от USB
- USB кабель в комплекте
- Бесконтактное переключение - датчик преграды на плафоне
- Выбор цветовой температуры (движением руки под плафоном)
 - 3000 K (теплый свет)
 - 4500 K (белый свет)
 - 6000 K (холодный свет)
- Плавная регулировка яркости (удерживанием руки под плафоном)
- Выключатель с обратной стороны основания для блокировки функции бесконтактного переключения от случайного срабатывания
- Высокая стойка - высота в рабочем положении порядка 33 см

БЕСКОНТАКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ !
Проведите рукой под плафоном для включения и выбора цветовой температуры или удерживайте руку для плавной регулировки яркости.



РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

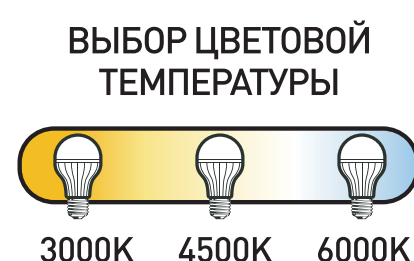

6
ВАТТ



НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК NLED-525

Б0068589 NLED-525-6W-W Белый
Б0068549 NLED-525-6W-BK Черный

- Работает от встроенного литиевого аккумулятора с подзарядкой от USB
- USB кабель в комплекте
- Бесконтактное переключение - датчик преграды на плафоне
- Выбор цветовой температуры (движением руки под плафоном)
 - 3000 K (теплый свет)
 - 4500 K (белый свет)
 - 6000 K (холодный свет)
- Плавная регулировка яркости (удерживанием руки под плафоном)
- Выключатель на прищепке для блокировки функции бесконтактного переключения от случайного срабатывания
- Высокая стойка - высота в рабочем положении порядка 33 см

БЕСКОНТАКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ !
Проведите рукой под плафоном для включения и выбора цветовой температуры или удерживайте руку для плавной регулировки яркости.




РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА




БЕЛЫЙ



ЧЁРНЫЙ

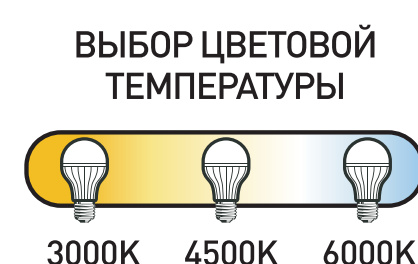

6
ВАТТ

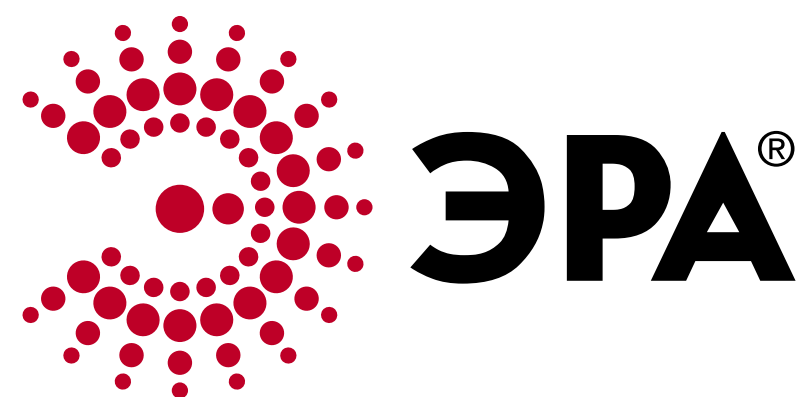

НОВАЯ СЕРИЯ КАУЧУКОВЫХ РАЗЪЁМОВ!

НОВИНКА

С заземлением, в черном и красном цветах

Мягкий и упругий каучуковый материал позволяет крышкам плотно прилегать к гнездам и сохранять герметичность, обеспечивая степень защиты IP44 при экстремально высоких и низких температурах окружающей среды.

Пожаробезопасный материал корпуса не поддерживает горение и соответствует ГОСТ IEC 60884

Максимальная нагрузка до 16А

Защита от пыли и влаги IP-44 и уверенная эксплуатация при температурах от -25 С до +50 С

Возможность подключения кабеля КГ до 3х2.5мм²



Сделано в России



Б0069321 Вилка ЭРА VX13-В-IP44
каучуковая с заземлением 16А IP44
прямая черная



Б0069323 Вилка ЭРА VX12-В-IP44
каучуковая с заземлением 16А IP44
с кольцом угловая черная



Б0069325 Розетка ЭРА RX11-В-IP44
каучуковая с заземлением 16А IP44
прямая черная



Б0069322 Вилка ЭРА VX13-Р-IP44
каучуковая с заземлением 16А IP44
прямая красная



Б0069324 Вилка ЭРА VX12-Р-IP44
каучуковая с заземлением 16А IP44
с кольцом угловая красная



Б0069326 Розетка ЭРА RX11-Р-IP44
каучуковая с заземлением 16А IP44
прямая красная

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- Наружное освещение открытых площадей и пространств
- Промышленных территорий;
- Спортивных и строительных площадок;
- Архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений;
- Подсветка рекламных стендов, щитов и витрин

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Энергоэффективность 100 лм/Вт;
- 3 года гарантии
- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской;




- Рассеиватель из поликарбоната с интегрированными линзами



- Наличие клапана выравнивания давления
- Длина кабеля 30 см
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C

**ТАБЛИЦА:**

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих напряжений, В~	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cosφ	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °C	Тип КСС (кривой силы света)	Угол рассеивания	Материал корпуса	Цвет корпуса	Материал рассеивателя	Длина кабеля, см	Габариты
Б0067705	LPR-063-0-65K-050	50	5000	6500	207-253	≥80	≥0,95	IP65	от -45 до +40	Г (глубокая)	90°	алюминий	серый	поликарбонат	30	176x135x25
Б0067743	LPR-063-0-65K-100	100	10 000	6500	207-253	≥80	≥0,95	IP65	от -45 до +40	Г (глубокая)	90°	алюминий	серый	поликарбонат	30	241x185x25
Б0067717	LPR-063-0-65K-150	150	15 000	6500	207-253	≥80	≥0,95	IP65	от -45 до +40	Г (глубокая)	90°	алюминий	серый	поликарбонат	30	329x248x25
Б0067709	LPR-063-0-65K-200	200	20 000	6500	207-253	≥80	≥0,95	IP65	от -45 до +40	Г (глубокая)	90°	алюминий	серый	поликарбонат	30	378x280x25
Б0067715	LPR-063-0-65K-300	300	30 000	6500	207-253	≥80	≥0,95	IP65	от -45 до +40	Г (глубокая)	90°	алюминий	серый	поликарбонат	30	425x315x27
Б0067754	LPR-063-0-65K-400	400	40 000	6500	207-253	≥80	≥0,95	IP65	от -45 до +40	Г (глубокая)	90°	алюминий	серый	поликарбонат	30	470x360x28

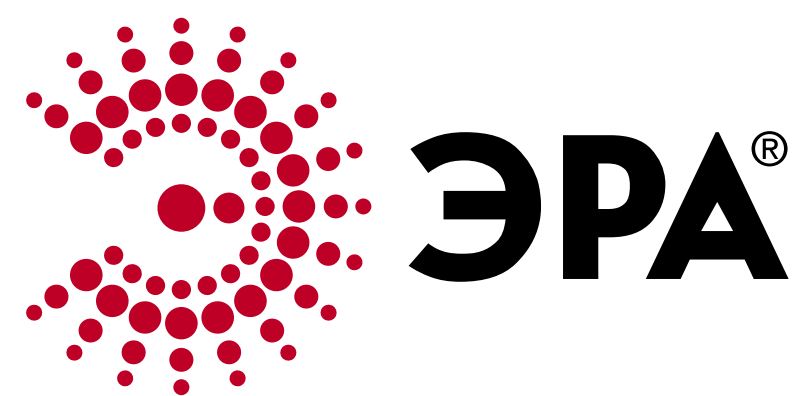

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ SPP-301

Ультеракомпактные светильники с повышенной степенью защиты от пыли и влаги



- Светильники серии SPP-301 могут применяться для освещения производственных, бытовых и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (цеха, склады, станции общественного транспорта, подвалы, автостоянки, подсобные помещения и т.д.)
- Светильники предназначены для накладного или подвесного монтажа. Могут монтироваться на стены, потолок, кабельный лоток, а также подвешиваться при помощи тросов. Тросы не входят в комплект поставки, код ЭРА: Б0028202.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактный корпус шириной всего 39 мм
- Корпус и рассеиватель изготовлены из негорючего поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям и ультрафиолету
- Кабель питания, выведенный из корпуса, обеспечивает удобство и быстроту монтажа
- Широкий ассортимент: 3 варианта мощности, матовый или прозрачный рассеиватель
- Самый популярный формат 1,2 метра представлен в 2х мощностях: 36 и 45 Вт

3 года
гарантия





ТАБЛИЦА:

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность	Цветовая температура	Световой поток	Габариты	Рассеиватель
Б0066920	SPP-301-18-4K-M	18	4000	1890	620x39x31	Матовый
Б0066922	SPP-301-18-6K-M	18	6500	1890	620x39x31	Матовый
Б0066928	SPP-301-36-4K-M	36	4000	3780	1220x39x31	Матовый
Б0066942	SPP-301-36-6K-M	36	6500	3780	1220x39x31	Матовый
Б0066912	SPP-301-36-4K-P	36	4000	4680	1220x39x31	Прозрачный
Б0066954	SPP-301-36-6K-P	36	6500	4680	1220x39x31	Прозрачный
Б0066952	SPP-301-45-4K-M	45	4000	4730	1220x39x31	Матовый
Б0066950	SPP-301-45-6K-M	45	6500	4730	1220x39x31	Матовый



COMFORT





ABS
пластик




ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Стильный футуристический дизайн — корпуса гармонично вписываются в интерьер современной строительной архитектуры.
- Корпус распределительного щитка изготовлен из прочного и негорючего ABS-пластика – долговечен и безопасен.
- Суппорт для установки шин защищает потребителей от поражения электрическим током, обеспечивая безопасность эксплуатации НКУ.
- Возможность регулировки DIN-рейки по глубине повышают удобство сборки и монтажа (для щитков 24 и 36 модулей).
- Межосевое расстояние между DIN = 150мм, позволяет размещать модульное оборудование – обеспечивая комфортное пространство для монтажа.
- Не выпадающие пластиковые винты.
- Возможность опломбировки корпуса- защищает от несанкционированного доступа.
- 18 SKU
- Широкий размерный ряд. Предназначены для установки от 6 до 36 модульных аппаратов
- Встраиваемый и навесной тип монтажа
- Степень защиты IP40 и IP41
- С белой и дымчато-прозрачной дверцей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

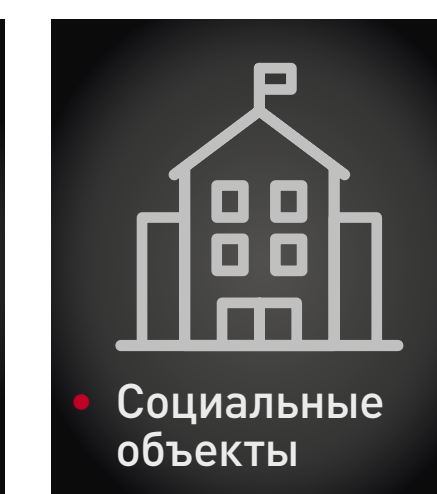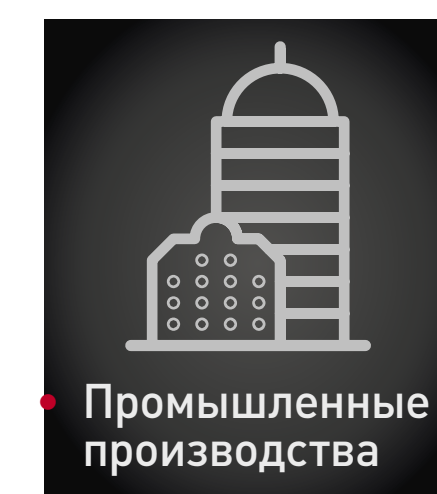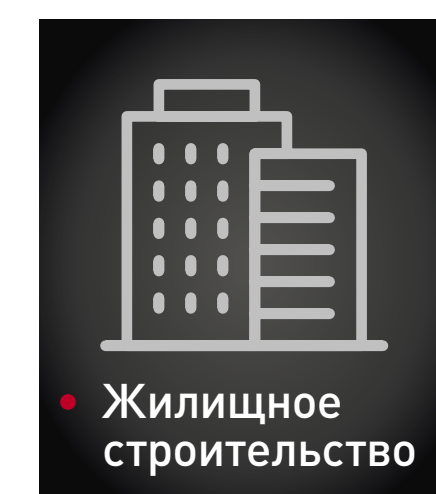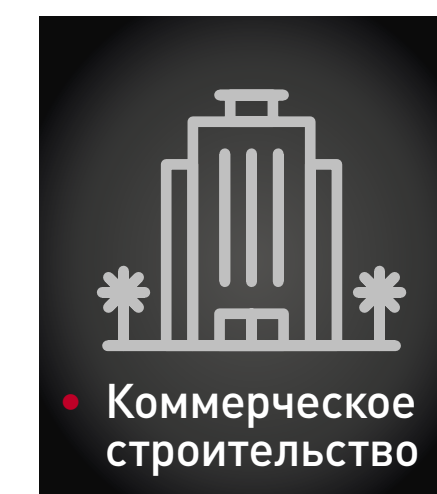

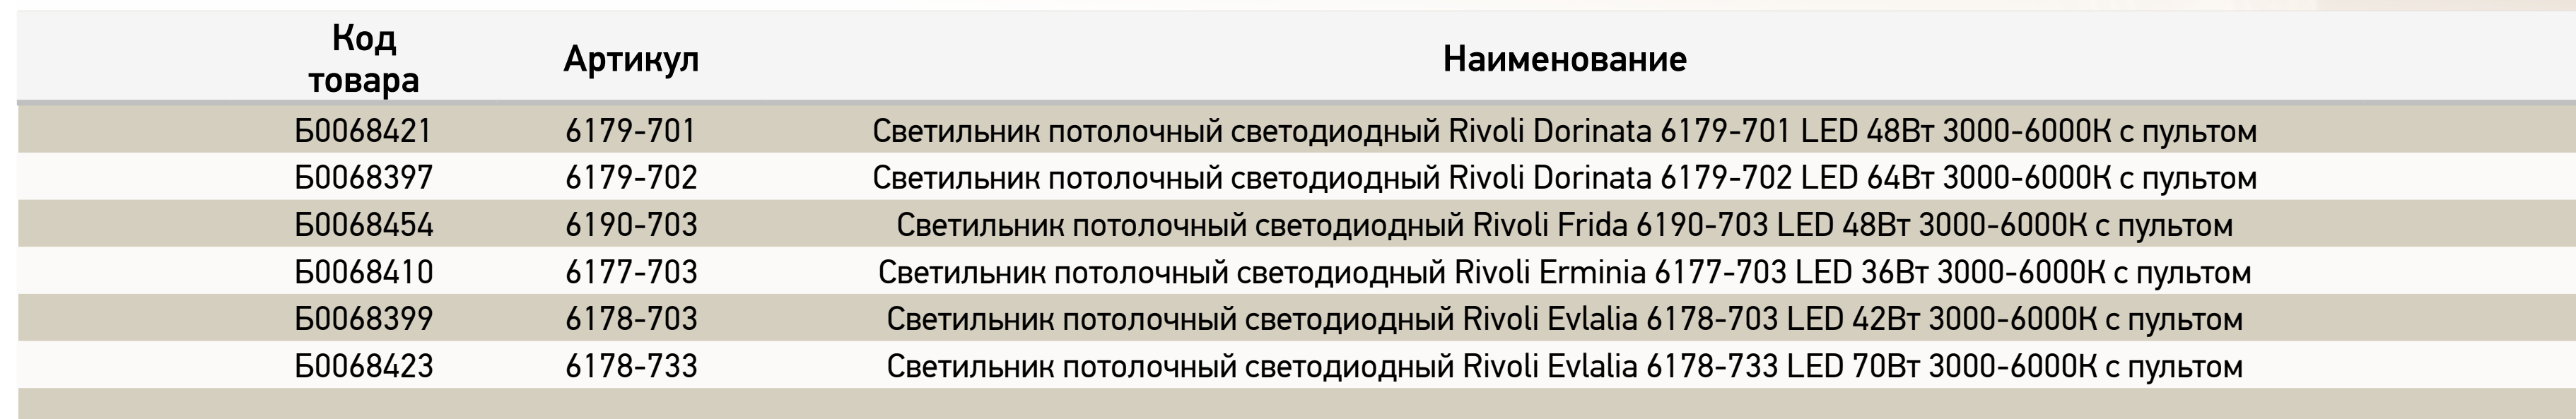



ИЗОЛЕНТА ЭРА PRO PROPET19

ТКАНЕВАЯ ПОЛИЭСТЕР 19 ММ X 25 М, 200 МКМ ЧЕРНАЯ

НОВИНКА

Выполнена на основе полиэстера с высококачественным клеевым акриловым слоем.
Обеспечивает защиту от негативного воздействия экстремальных температур, дополнительную шумоизоляцию и защищает от механических повреждений.



Б0069020
PROPET19

ПРИМЕНЕНИЕ:


Применяется в различных сферах деятельности.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
для изоляции и защиты проводов в моторном отсеке и салоне автомобиля.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: для изоляции и защиты проводов в электрооборудовании.

СТРОИТЕЛЬСТВО: для изоляции и защиты кабелей.

СОСТАВ: полиэстер, акриловый клеевой слой

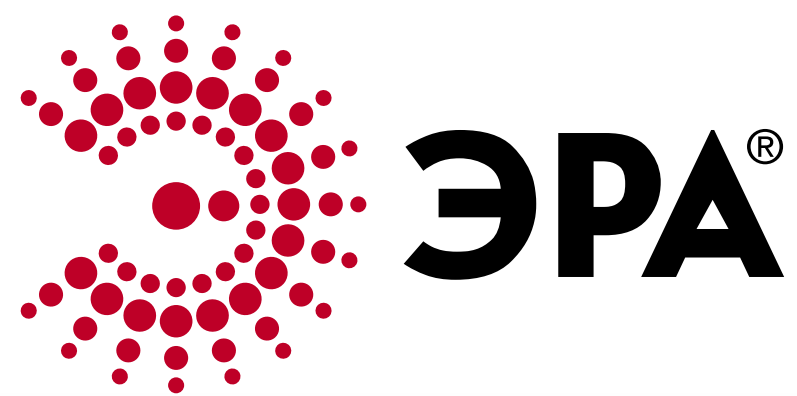

КОННЕКТОРЫ КАБЕЛЬНЫЕ IP68




Применяются для соединения проводников, которым требуется обеспечить полную герметичность и защиту от влаги и пыли, на улице и местах повышенной влажности. Могут использоваться под водой и землей без угрозы потери качества соединения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не горючий корпус
- Материал контактной части: латунь.
- Безвинтовой тип зажима
- Герметичность, соответствующая стандарту защиты IP68
- Многоцветный монтаж и демонтаж

ТАБЛИЦА:

Код товара	Артикул	Тип корпуса	Тип контактной группы	Сечение проводника, мм ²	Количество контактов
Б0068045	NO-224-673	Неразъемный I-образный	Безвинтовой	0.5-2.5	3P
Б0068026	NO-224-674	Неразъемный I-образный	Безвинтовой	0.5-2.5	5P
Б0068012	NO-224-671	Разъемный I-образный	Безвинтовой	0.5-2.5	3P




Безопасность



Не горит




Быстрый монтаж




Удобство монтажа



Степень защиты

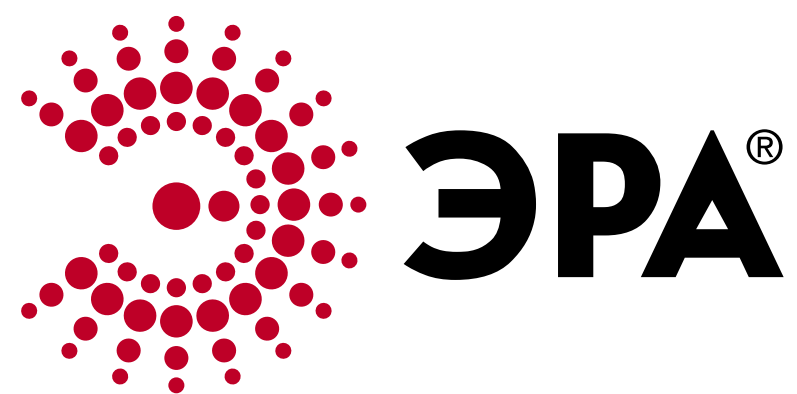

ТРУБКИ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТТУ

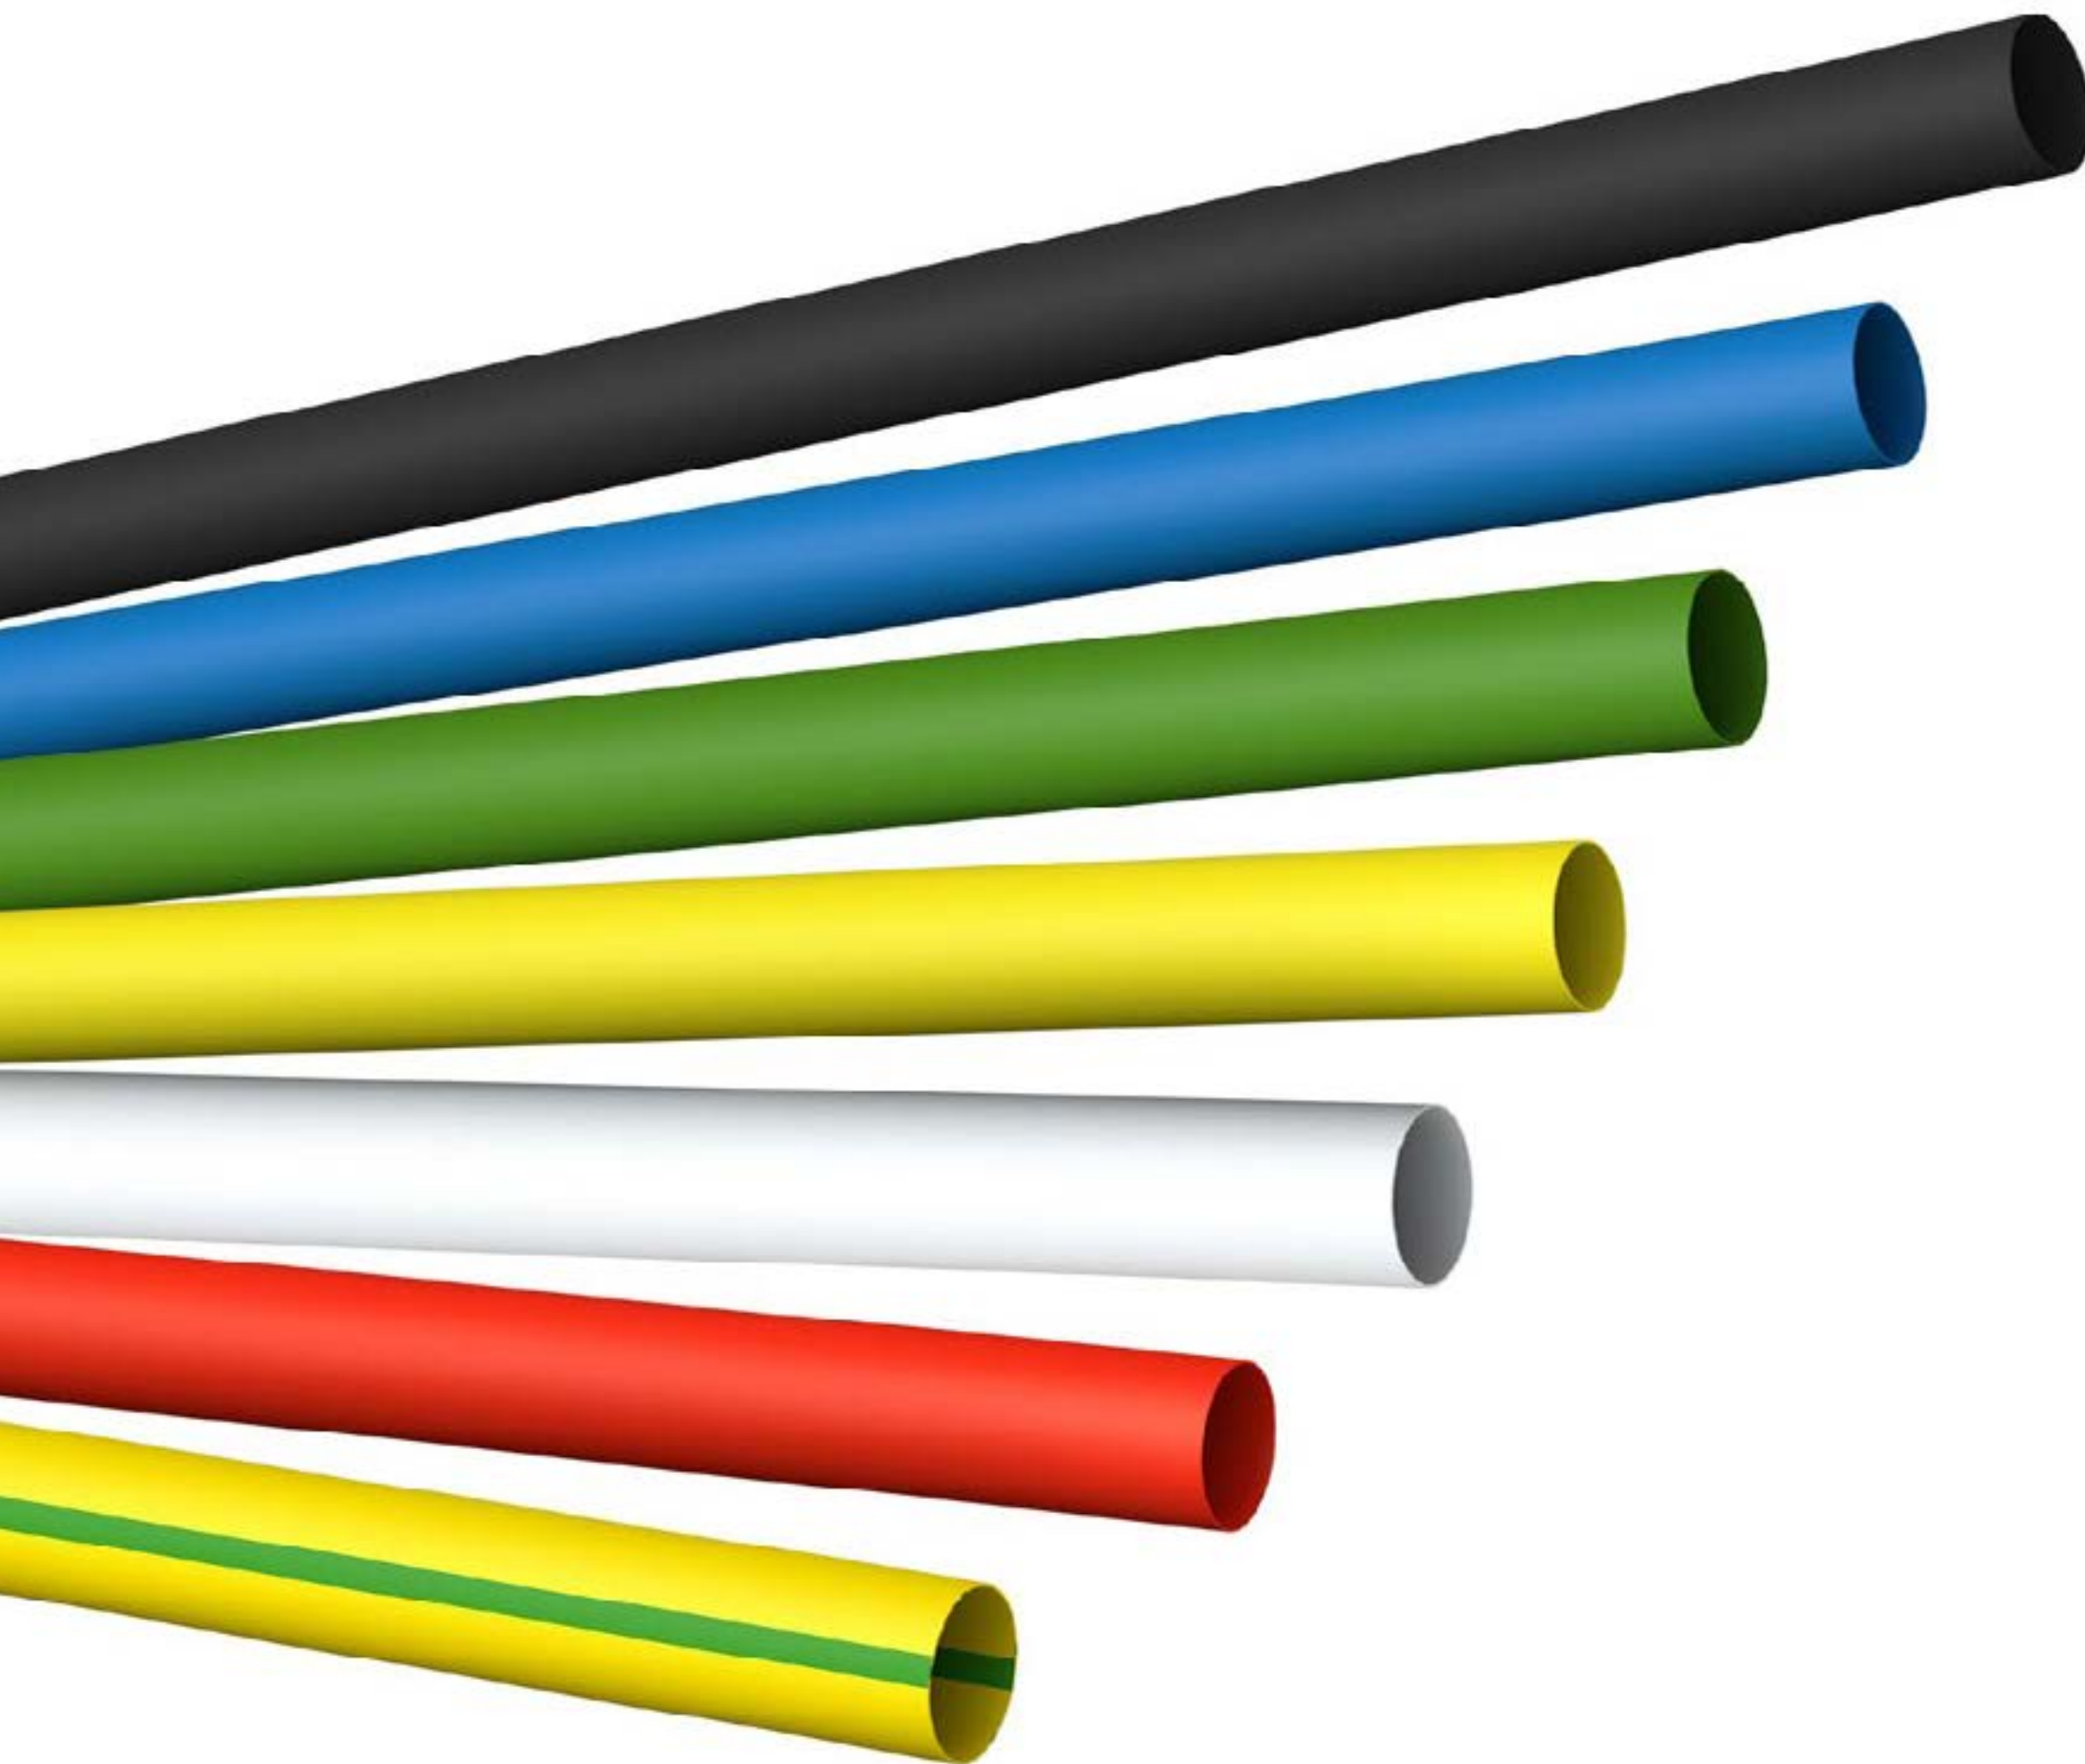

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- восстановление повреждений изоляции и оболочек кабелей и проводов;
- герметизация поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов;
- бандажирование и маркировка проводов;
- создание антикоррозийных защитных и декоративных покрытий.


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простота применения и монтажа
- Красочная и гибкая упаковка для DIY/Retail и B2B каналов
- Широкий ассортимент самых востребованных цветов и типоразмеров

ТАБЛИЦА:

Наименование	Кол-во SKU
Трубки термоусадочные 2:1 ТТУ нг-LS в отрезках по 1 м	78 SKU
Трубки термоусадочные 2:1 ТТУ нг-LS в рулонах	43 SKU
Трубки термоусадочные 2:1 ТТУ нг-LS в наборах	10 SKU
Трубки термоусадочные 3:1 ТТУк с клеевым слоем	4 SKU



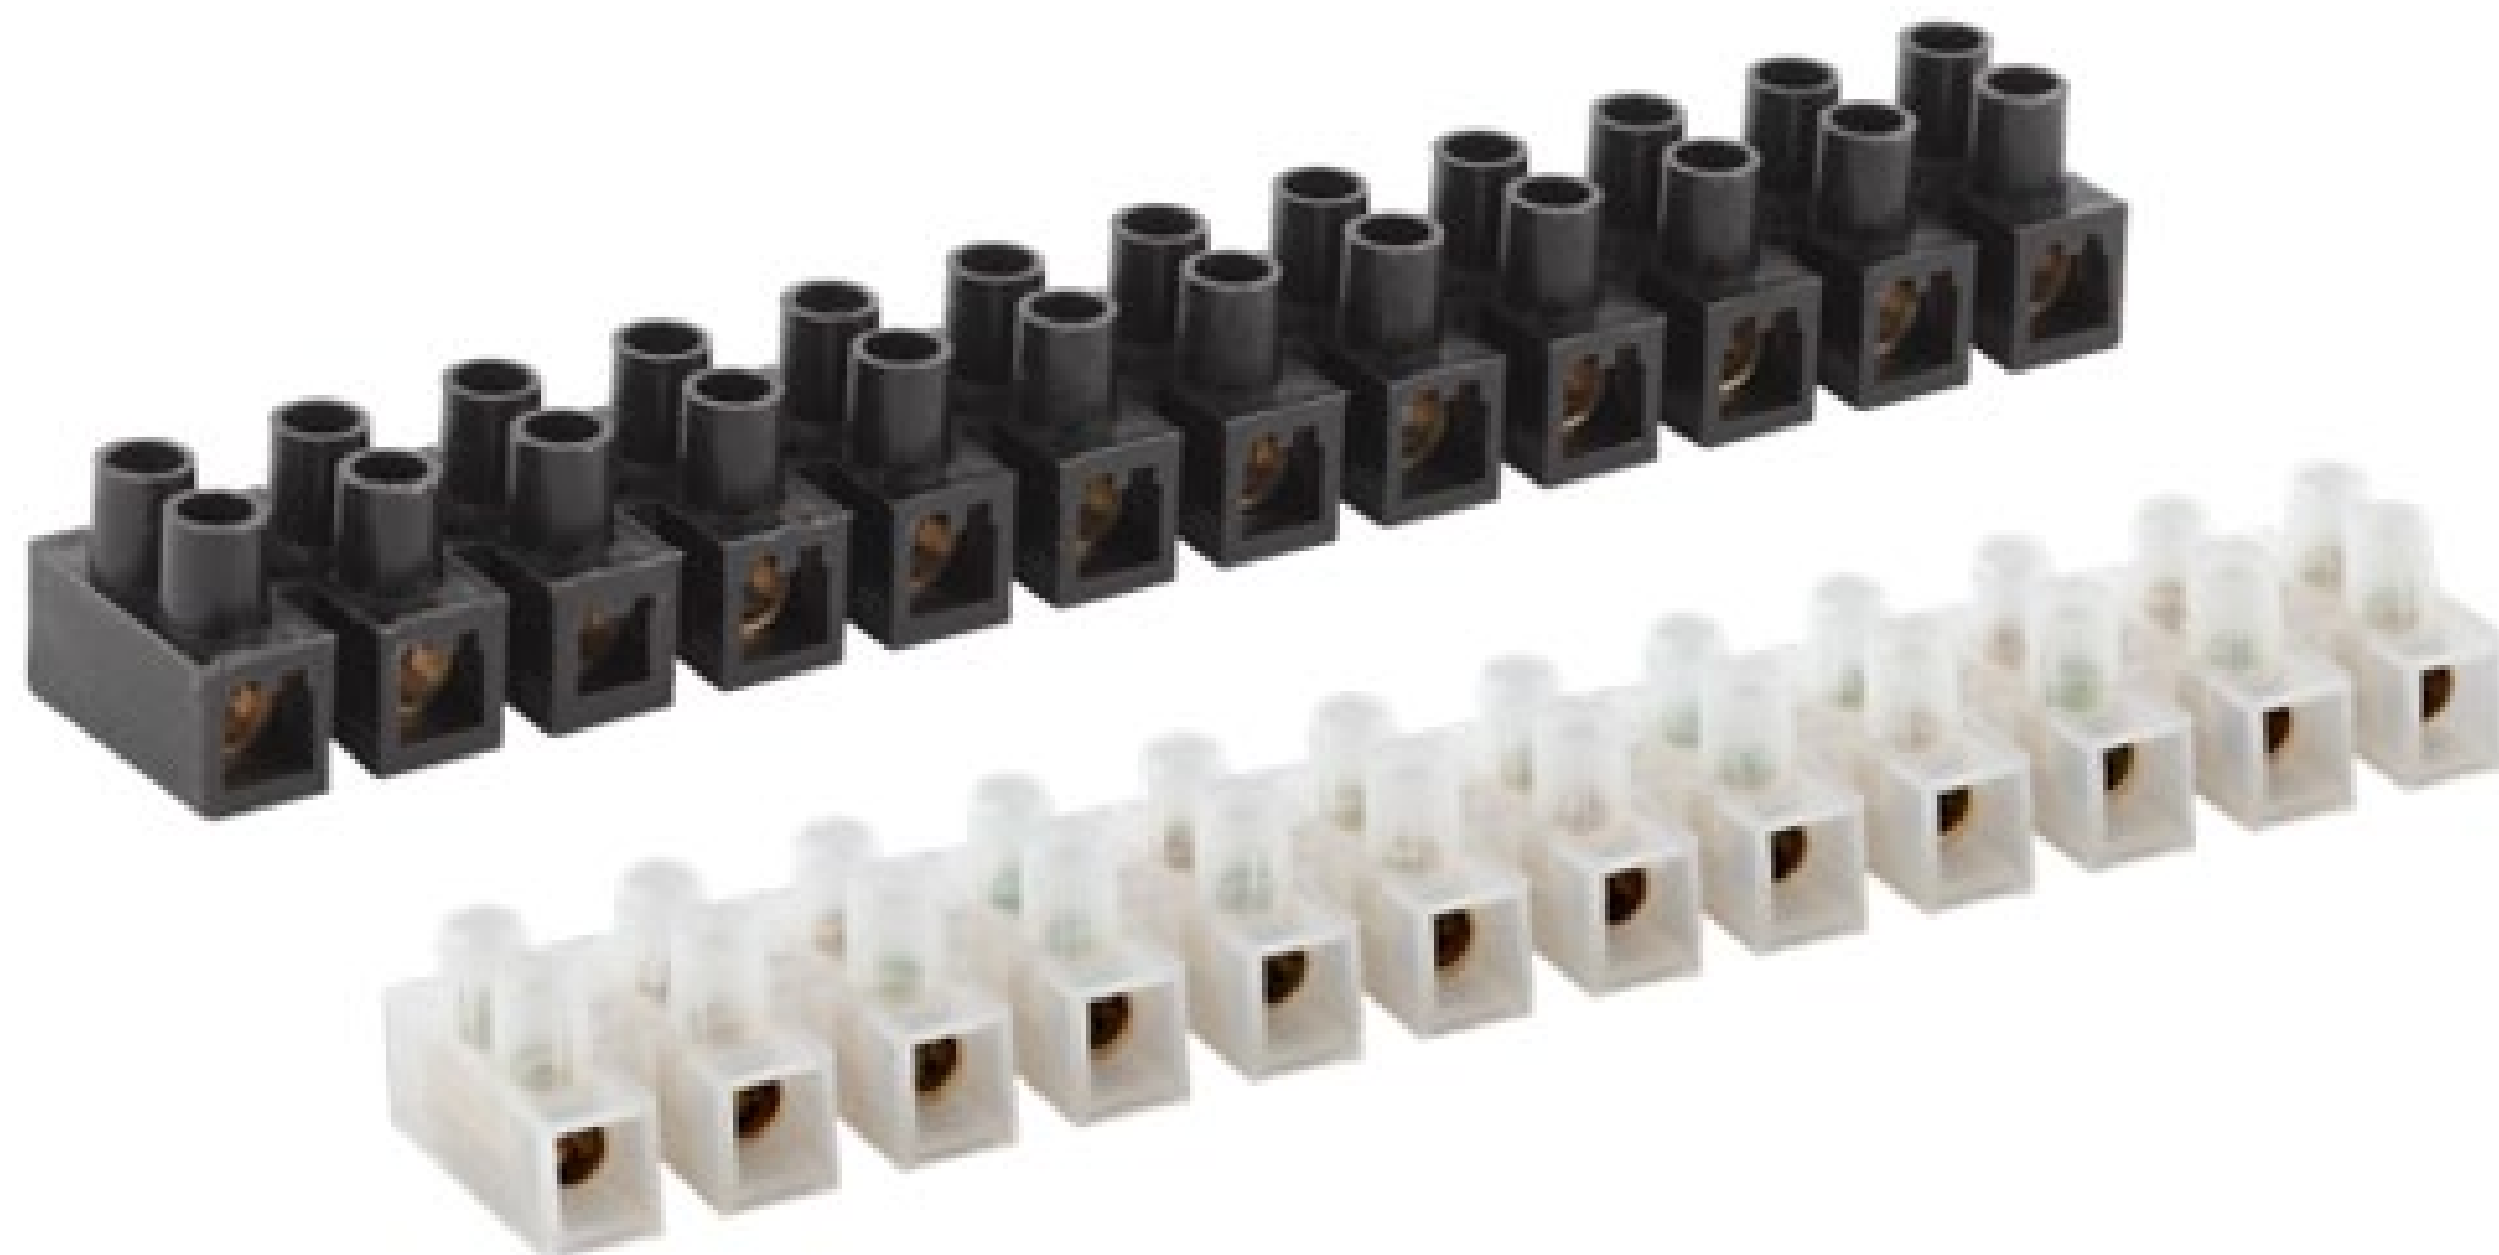


Применяются в распаячных коробках, для подключения люстр и других световых приборов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не горячий корпус
- Материал контактной части: латунь.
- Колодка содержит 12 парных зажимов.
- Быстрота монтажа

ТАБЛИЦА:


Код товара	Артикул	Подзаголовок	Цвет
Б0068064	NO-225-500	0.5-4.0 (3 A)	Белый
Б0068050	NO-225-501	1.0-6.0 (6 A)	Белый
Б0068057	NO-225-502	1.5-10 (10 A)	Белый
Б0068049	NO-225-503	1.5-12 (16 A)	Белый
Б0068076	NO-225-504	2.5-14 (20 A)	Белый
Б0068035	NO-225-505	2.5-16 (30 A)	Белый
Б0068074	NO-225-506	4.0-25 (60 A)	Белый
Б0068042	NO-225-507	6.0-35 (80 A)	Белый
Б0068048	NO-225-508	6.0-40 (100 A)	Белый
Б0068036	NO-225-510	0.5-4.0 (3 A)	Чёрный
Б0068062	NO-225-511	1.0-6.0 (6 A)	Чёрный
Б0068015	NO-225-512	1.5-10 (10 A)	Чёрный
Б0068027	NO-225-513	1.5-12 (16 A)	Чёрный
Б0068040	NO-225-514	2.5-14 (20 A)	Чёрный
Б0068007	NO-225-515	2.5-16 (30 A)	Чёрный
Б0068063	NO-225-516	4.0-25 (60 A)	Чёрный
Б0068053	NO-225-517	6.0-35 (80 A)	Чёрный
Б0068073	NO-225-518	6.0-40 (100 A)	Чёрный




Безопасность



Не горит



Быстрый
монтаж



Удобство
монтажа



Применение клемм КСВ позволяет:


- организовать упорядоченный ввод и распределение в НКУ,
- сократить количество проводников в НКУ, что упрощает его обслуживание,
- сэкономить пространство и без особых усилий размещать новые элементы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- УНе горючий корпус
- Универсальное крепление на DIN-рейку и монтажную панель
- Широкий диапазон сечений от 6 мм² до 240 мм²
- Возможность крепления маркировочных бирок

ТАБЛИЦА:

Код товара	Артикул	Сечение проводника, мм ²	Тип	Цвет	Кол-во полюсов
Б0065608	NO-224-125	6-50 мм ²	"L"	Серый	1P
Б0065564	NO-224-126	6-50 мм ²	"N"	Синий	1P
Б0065565	NO-224-127	6-50 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	1P
Б0065602	NO-224-128	16-95 мм ²	"L"	Серый	1P
Б0065599	NO-224-129	16-95 мм ²	"N"	Синий	1P
Б0065606	NO-224-130	16-95 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	1P
Б0065610	NO-224-131	35-150 мм ²	"L"	Серый	1P
Б0065560	NO-224-132	35-150 мм ²	"N"	Синий	1P
Б0065570	NO-224-133	35-150 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	1P
Б0065577	NO-224-134	35-240 мм ²	"L"	Серый	1P
Б0065559	NO-224-135	35-240 мм ²	"N"	Синий	1P
Б0065590	NO-224-136	35-240 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	1P
Б0065593	NO-224-137	6-50 мм ²	"L"	Серый	2P
Б0065583	NO-224-138	6-50 мм ²	"N"	Синий	2P
Б0065578	NO-224-139	6-50 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	2P
Б0065605	NO-224-140	16-95 мм ²	"L"	Серый	2P
Б0065612	NO-224-141	16-95 мм ²	"N"	Синий	2P
Б0065614	NO-224-142	16-95 мм ²	"PE"	Жёлто-зелёный	2P
Б0065582	NO-224-143	6-50 мм ²	"L"	Серый	3P




Безопасность



Не горит



Быстрый
монтаж



Удобство
монтажа



Применяются для соединения и разводки проводов в распределительных коробках, а также для подключения осветительного и другого электрооборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Удобство применения и монтажа
- Красочная и гибкая упаковка для DIY/Retail и B2B каналов
- Широкий ассортимент самых востребованных позиций
- Безопасность применения

ТАБЛИЦА:

Наименование	Кол-во SKU
Клеммы универсальные с рычагами серии 222	13 SKU
Клеммы универсальные компактные серии 221	8 SKU
Клеммы быстрозажимные серии 773	8 SKU
Клеммы быстрозажимные компактные серии 2273	12 SKU
Клеммы быстрозажимные для светильников	4 SKU
Клеммы проходные	6 SKU
Клеммы проходные с монтажной площадкой	10 SKU
Клеммы проходные на DIN-рейку	2 SKU
Клеммы проходные разъёмные	4 SKU
Клеммы проходные разветвительные	8 SKU



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ FITO-9W-T8+FITO-HOLDER IP65 2XG13

Комплект фитолампа и патрон подвесной G13




- Подарите своим растениям яркий свет и обильный урожай с линейными фитосветильниками ЭРА ЭРА FITO-9W-Ra90-T8+FITO-Holder IP65 2xG13 и FITO-9W-Ra90-T8+FITO-Holder IP65 2xG13 с выключателем, 1.5м, обеспечивающими идеальные условия для роста и развития ваших любимых растений.




ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Лучший друг для ваших растений! Фитосветильник отлично подходит для всех видов растений: рассада, цветы и цветущие растения, ароматные травы, микрозелень, овощи и фрукты, гроу-боксы, суккуленты. Используйте в дождливые осенние дни, зимний сезон и в остальное время, когда растениям так не хватает солнца! Идеально подойдет для выращивания растений на полном цикле, особенно в период цветения и плодоношения. Способен полностью заменить естественное освещение.
- Прочный корпус из ABS пластика имеет высокую износостойкость, устойчивость к высоким и низким температурам, прослужит долгое время. Подвесной патрон оснащен встроенной вилкой и цоколем G13, кнопкой включения/выключения лампы, имеет удобную длину 1,5 м.
- Подвесная конструкция фитолампы позволяет легко установить ее над растениями на любой высоте. Компактный дизайн не займет много места.
- Имеет уникальный спектральный состав света, который полностью повторяет спектр, необходимый для фотосинтеза растений.
- Безопасна для людей и животных. Не перегревается. Без мерцания и вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Не выделяет вредных паров.
- Равномерное освещение способствует полноценному росту растений на всех стадиях их развития, укреплению корневой системы и повышению иммунитета растений.
- Комплектация: светильник, сетевой шнур с вилкой (1,5 м), крепежный набор.

СПЕКТРОГРАММА ИЗЛУЧЕНИЯ Б0069515

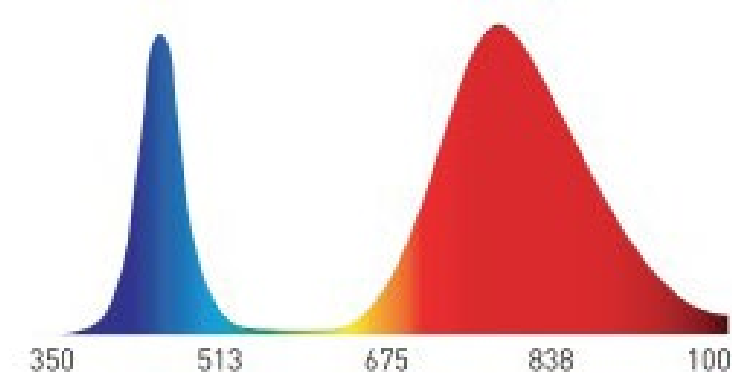

СПЕКТРОГРАММА ИЗЛУЧЕНИЯ Б0069516

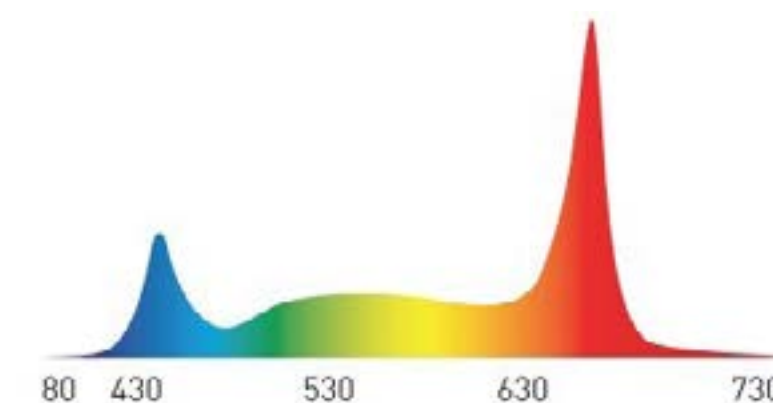

Б0069515 ЭРА FITO-9W-Rb-T8+FITO-Holder IP65 2xG13

30000	2	220-240В	+5...+40	1,5м	1200К	G13	16,2	IP20/	610x30
часов	года срок службы	напряжение	мощность	провод	цветовая температура	цоколь	мкмоль/с	IP65	размеры, мм

Б0069516 ЭРА FITO-9W-Ra90-T8+FITO-Holder IP65 2xG13


30000	2	220-240В	+5...+40	1,5м	4000К	G13	16,2	IP20/	610x30
часов	года срок службы	напряжение	мощность	провод	цветовая температура	цоколь	мкмоль/с	IP65	размеры, мм



ФИТО СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КРАСНО-СИНЕГО СПЕКТРА

для роста и развития рассады и растений, для цветения
и плодоношения

Забудьте о тусклых и хилых растениях, тоскующих по солнечному свету. Наши фитолампы – это волшебный эликсир для ваших зеленых друзей, дарующий им мощный импульс к процветанию. Это не просто случайное сочетание цветов! Это тщательно выверенная формула, разработанная учеными для достижения максимальной эффективности фотосинтеза. Красный спектр стимулирует цветение и плодоношение, а синий – отвечает за активный рост листьев и крепких стеблей.



ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Идеально подходят для абсолютно всех видов растений, от нежной рассады до экзотических цветов, от ароматных трав до сочных овощей и фруктов, для использования в грубоксах, на подоконниках и даже для выращивания суккулентов. Секрет кроется в уникальном спектральном составе света, который точно имитирует природный свет, необходимый для фотосинтеза. Идеально подойдет для выращивания растений на полном цикле, особенно в период цветения и плодоношения. Способен полностью заменить естественное освещение.
- Благодаря равномерному освещению растения будут полноценно расти и развиваться на всех этапах. У них укрепится корневая система, улучшится иммунитет, повысится устойчивость к болезням и вредителям. Ваши растения будут отличаться пышной зеленью, яркими цветами и богатым урожаем. Свечение - теплый белый свет с отсветом в розовый свет.
- Красный режим: идеален для цветения и плодоношения. Он способствует формированию цветов и плодов, обеспечивая растениям необходимую энергию. Синий режим: необходим на стадии роста, стимулирует фотосинтез, способствует производству хлорофилла и каротиноидов, что укрепляет здоровье листьев и улучшает их развитие. Красно-синий режим: объединяет преимущества красного и синего света, поддерживает здоровье растений, стимулирует их рост и развитие, а также обеспечивает оптимальные условия для цветения и плодоношения.

Б0068275 ЭРА FITO-20W-ALED-RB

2	220-240В	20Вт	3000К	48LED	36	355x135x85
года срок службы	напряжение	потребляемая мощность	цветовая температура		мкмоль/с	размеры, мм


Б0068219 ЭРА FITO-40W-ALED-RB

2	220-240В	40Вт	3000К	96LED	72	355x135x85
года срок службы	напряжение	потребляемая мощность	цветовая температура		мкмоль/с	размеры, мм

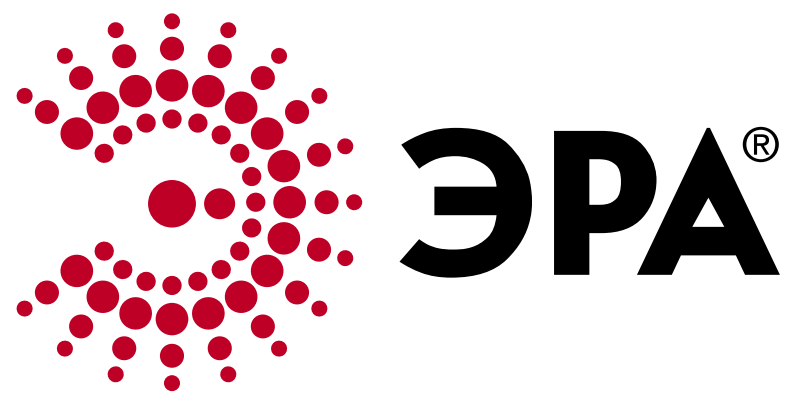


ФИТО СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОЛНОГО СПЕКТРА

для роста и развития рассады и растений, для цветения
и плодоношения



ОКУНИТЕСЬ В МИР ЯРКОГО РОСТА С ФИТОЛАМПАМИ ПОЛНОГО СПЕКТРА!

Забудьте о тусклых, чахлых растениях и приветствуйте буйство зелени и красок, которое подарят вам фитолампы полного спектра! Это не просто лампы, это – персональное солнце для ваших любимцев, созданное по последнему слову науки и техники.

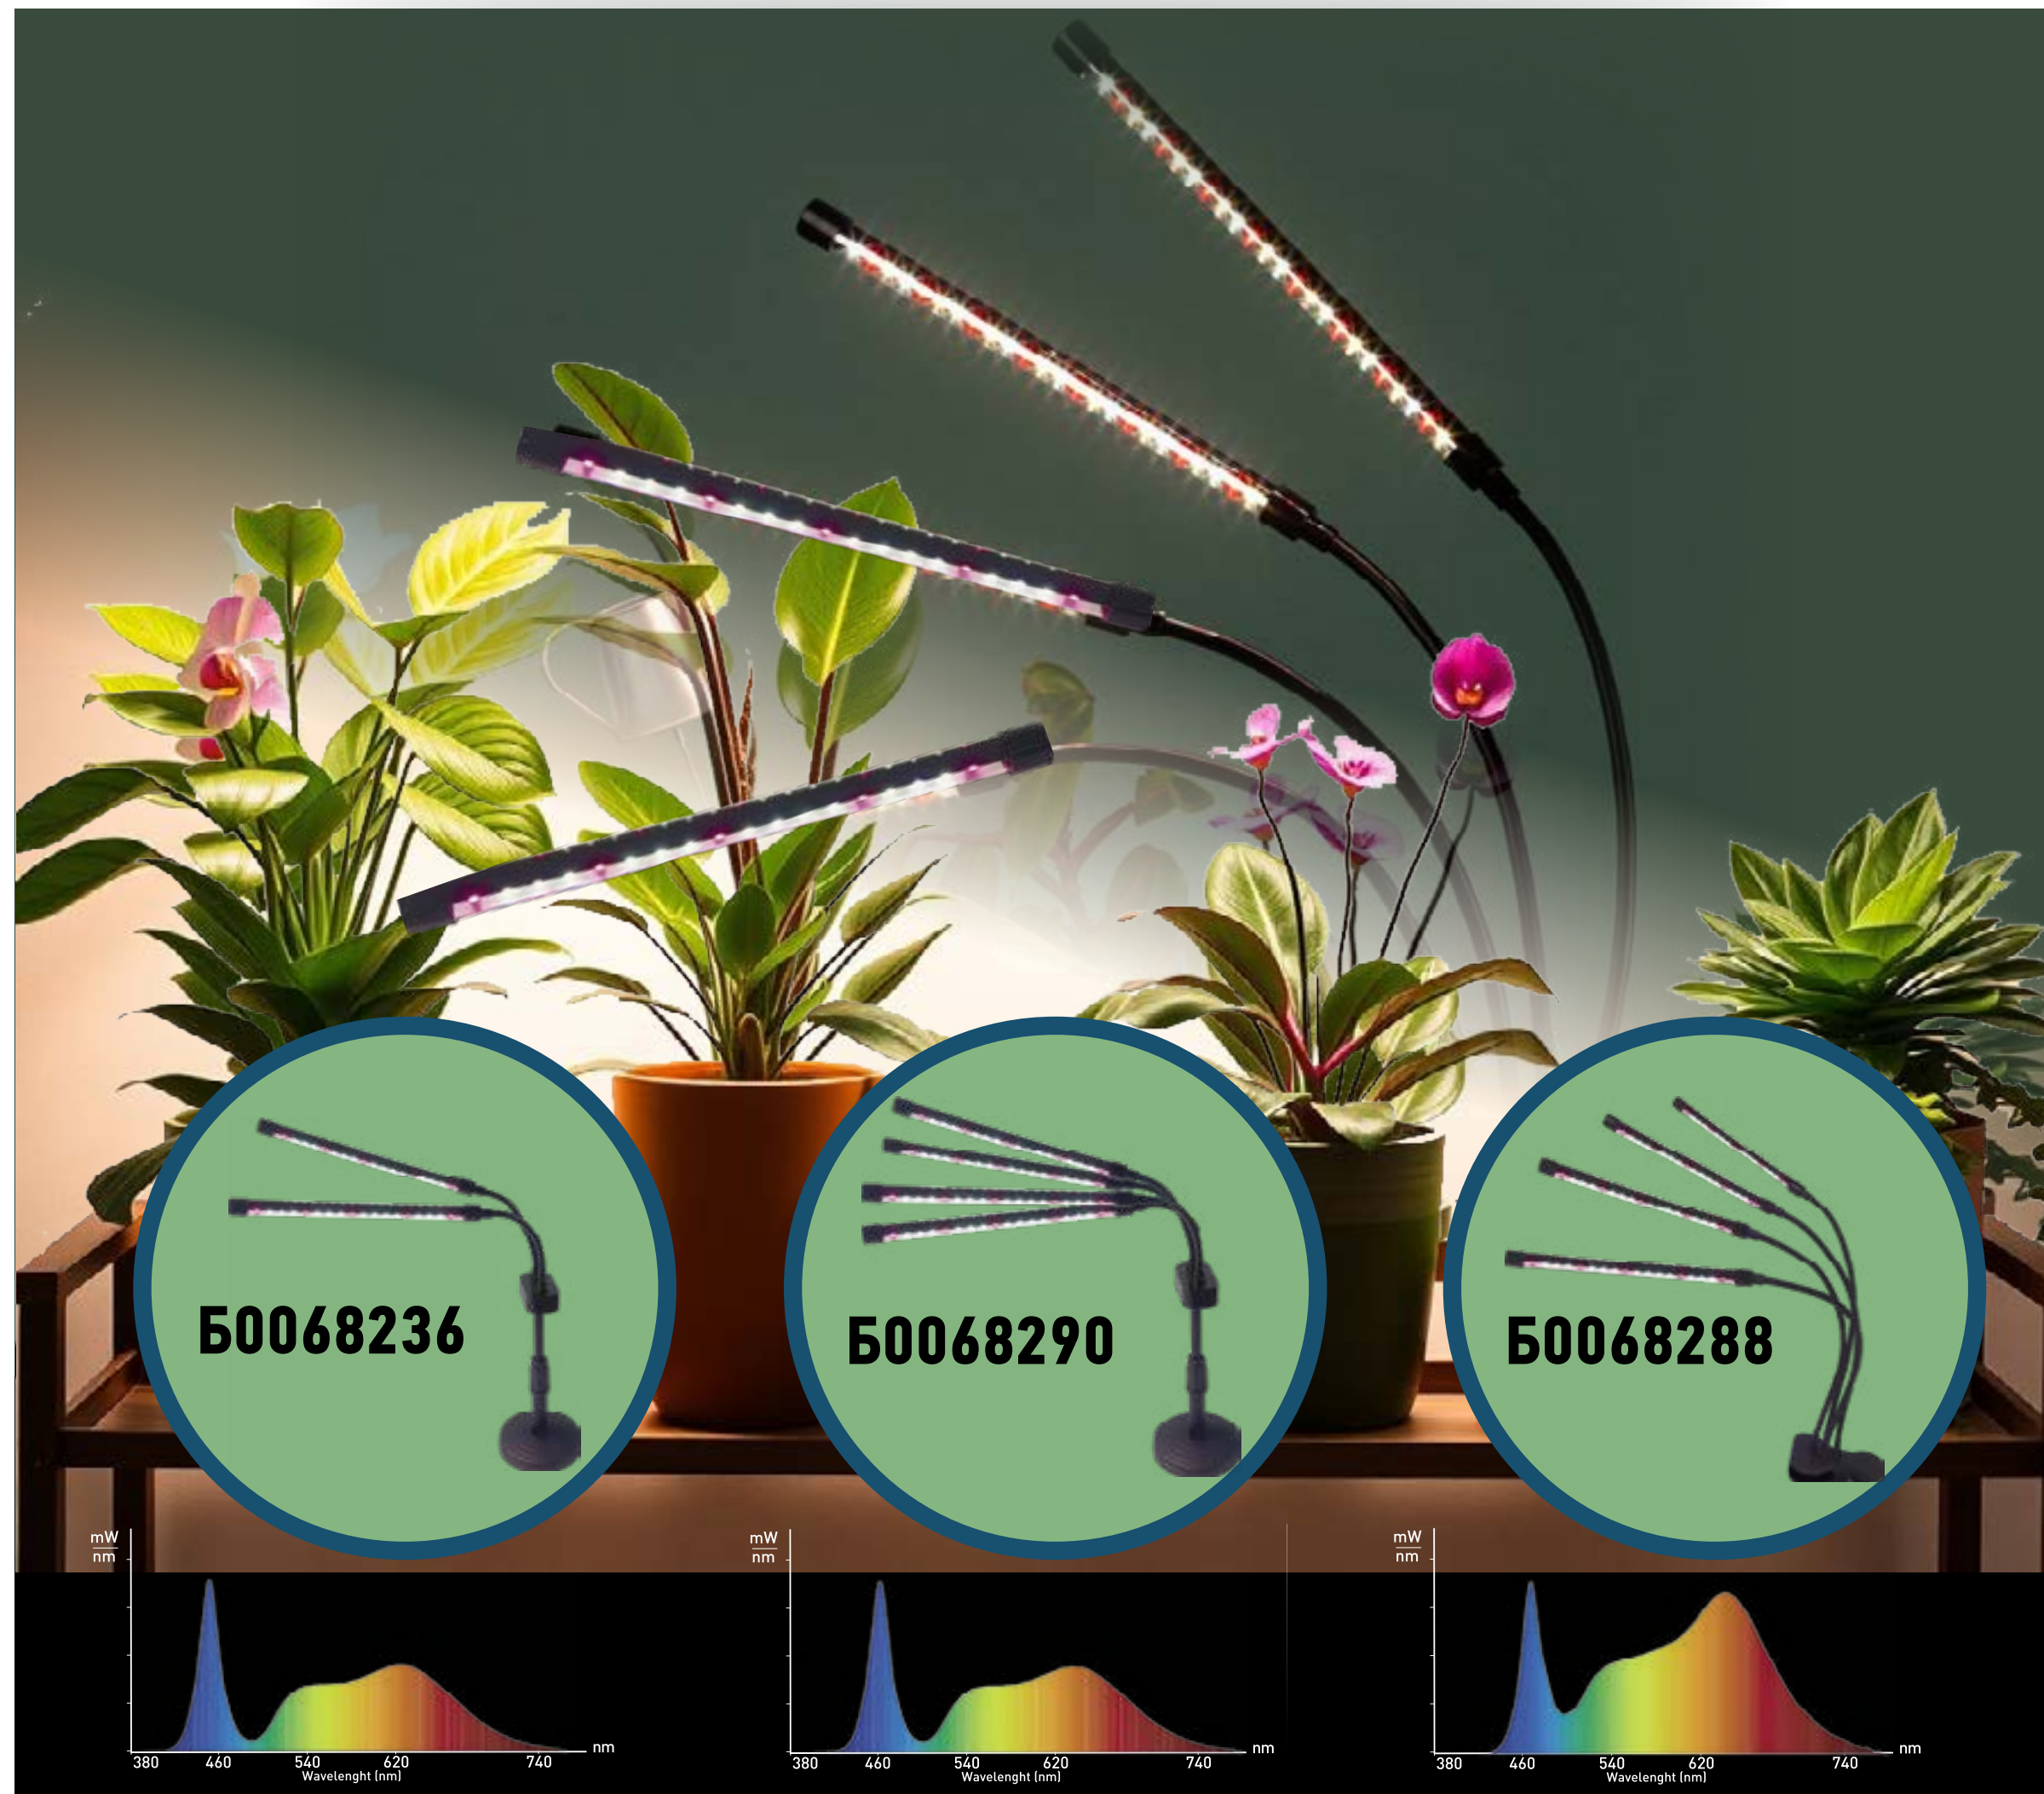

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Идеальный выбор для домашнего растениеводства! Это универсальное решение подходит абсолютно для всех ваших зеленых питомцев: от нежной рассады до пышных цветов, от ароматных трав до сочной микрозелени, от плодоносящих овощей и фруктов до экзотических суккулентов и даже для использования в грубоксах.
- Абсолютно безопасно для вас, ваших близких и домашних любимцев. Лампа не перегревается, не мерцает и не излучает вредный ультрафиолет и инфракрасные лучи. Она также не выделяет никаких вредных паров, что позволяет использовать ее в жилых помещениях без какой-либо дополнительной защиты.
- Равномерное освещение гарантирует полноценный рост и развитие растений на всех стадиях. Способствует укреплению корневой системы, повышается иммунитет и растения становятся более устойчивыми к болезням и вредителям. Ваши зеленые питомцы будут радовать вас пышной листвой, яркими цветами и обильным урожаем.

Б0068236 ЭРА FITO-20W-ALED-Ra-USB

2	220-240В	20Вт	3000K	36LED	36	310x125x75
года срок службы	напряжение	потребляемая мощность	цветовая температура		мкмоль/с	размеры, мм

Б0068290 ЭРА FITO-40W-ALED-Ra-USB

2	220-240В	40Вт	3000K	72LED	72	305x125x80
года срок службы	напряжение	потребляемая мощность	цветовая температура		мкмоль/с	размеры, мм

Б0068288 ЭРА FITO-40W-ALED-RaL

3	220-240В	40Вт	3000K	96LED	72	355x135x85
года срок службы	напряжение	потребляемая мощность	цветовая температура		мкмоль/с	размеры, мм



АССОРТИМЕНТ ТЕПЛИЦ 2025-2026



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Каркас из стальной трубки 16 мм с порошковым окрашиванием соединен пластиковыми фиттингами усиленной прочности. Чехол выполнен из плотной ПВХ пленки стойкой к УФ лучам. Светопропускание более 90%.

БОНУСЫ:

- металлический каркас
- порошковая окраска
- пластиковые заглушки
- легкое складирование
- легкая сборка 5 минут
- нагрузка на полку 10 кг, нагрузка на теплицу 50 кг
- высота полки 30см
- разветвитель и светильники в комплекте для моделей House
- светильники в комплекте для моделей Max и medium.

НАПОЛЬНЫЕ ТЕПЛИЦЫ



GA-House-4x-frame
4 яруса
1250х690х300 мм
Б0063920



GA-House-5x-frame
5 ярусов
1930х690х490 мм
Б0063891



GA-House-4
со светильниками в комплекте 4 яруса
1250х690х300 мм
Б0063882



GA-House-5
со светильниками в комплекте 5 ярусов
1930х690х490 мм
Б0063857

ТЕПЛИЦЫ НА ПОДОКОННИК



GA-House-3x-frame
3 яруса
1250х590х300 мм
Б0064241



GA-House-3x-frame
3 яруса
1250х690х300 мм
Б0064236



GA-House-3x-frame
3 яруса
1250х900х300 мм
Б0064207

ТЕПЛИЦЫ НА ГРЯДКУ



GA-House-2x-frame
1800х900х900 мм
2 отсека
Б0063858



GA-House-3x-frame
2700х900х900 мм 3 отсека
Б0063899



GA-House-4x-frame
3600х900х900 мм 4 отсека
Б0069721



GA-House-max
со светильниками в комплекте
2700х900х900 мм 3 отсека
Б0063904



GA-House-medium со светильником в комплекте 1800х900х900 мм 2 отсека
Б0063840