

НОВИНКИ


АВГУСТ 2026




КОМПАНИЯ S3

Single Source Supplies

Всё из одних рук

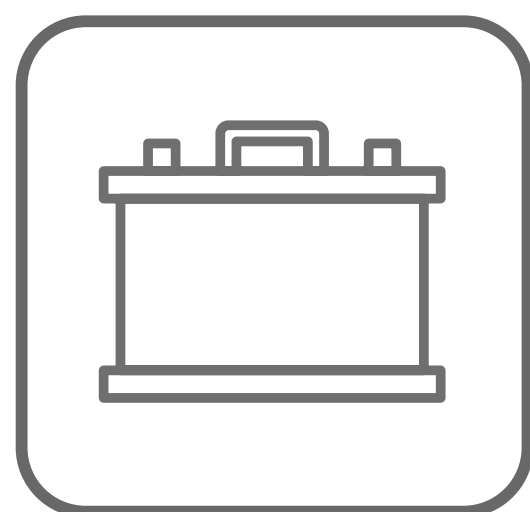


АККУМУЛЯТОРЫ

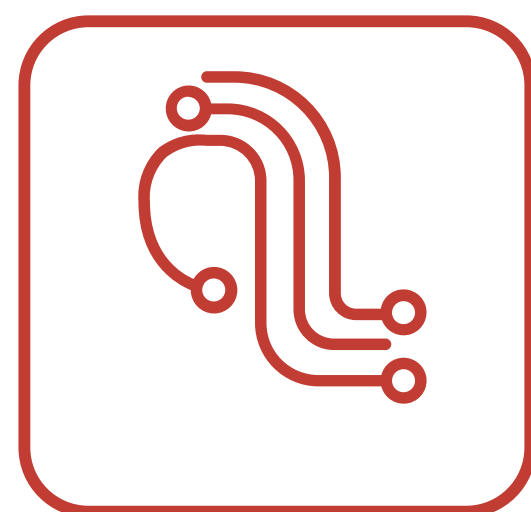


**КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ
СИСТЕМЫ**



**УЛИЧНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

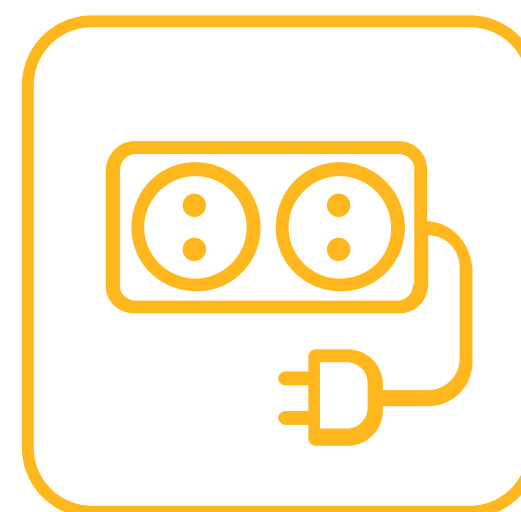


**СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
И УДЛИНИТЕЛИ**

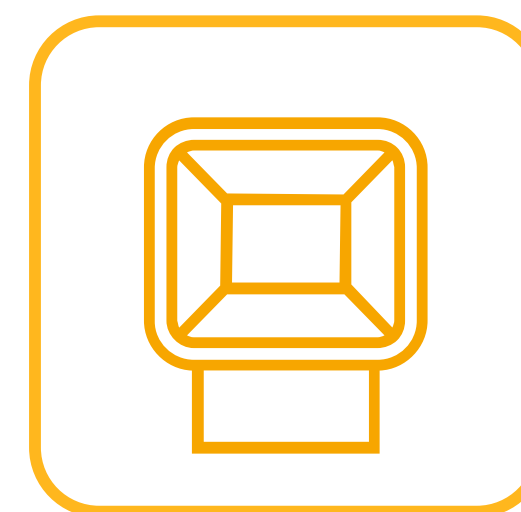


ПРОЖЕКТОРЫ



**КАУЧУК, КОЛОДКИ,
СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ
И ШНУРЫ**

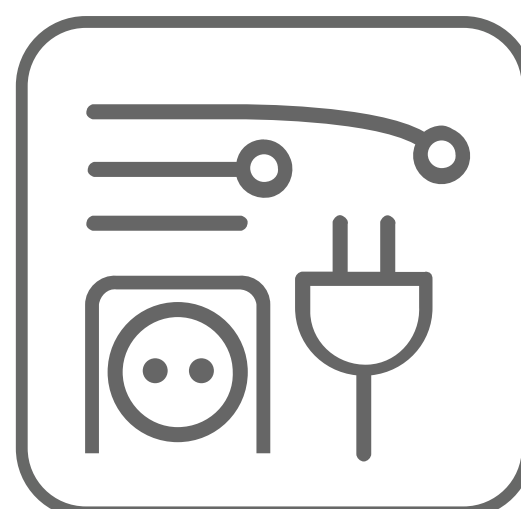

**АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА**

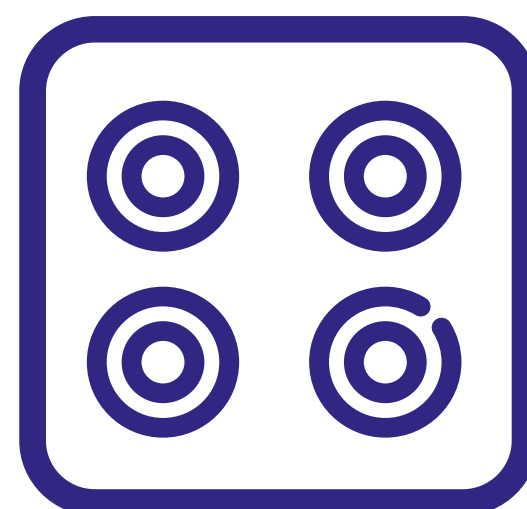

**ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**



ЗВОНКИ



**КЛЕИ, КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ
И КРЮЧКИ**



**ТОВАРЫ ДЛЯ САДА
И ОГОРОДА**



СТАЦИОНАРНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

ЭРА GP|GPL


НОВИНКА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Источники бесперебойного питания (UPS)
- Системы видеонаблюдения
- Охранно-пожарная сигнализация
- Контроль и управление доступом (СКУД)
- Аварийное и резервное электропитание

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Высокие разрядные характеристики
- + Увеличенная емкость моделей
- + Проектный срок службы до 10 лет
- + Низкое внутреннее сопротивление
- + Технология штампованных электродных решеток



1 год гарантии




Код товара	Артикул	Номинальное напряжение, В	Емкость, Ач	Габариты (Д*Ш*В), мм	Масса, кг	Полярность	Тип клемм	Проектный срок службы, лет
Б0072471	GP 12-5	12	5	91*70*107	1,45	Прямая (+ -)	F2	8
Б0072472	GP 12-7.5		7,5	151*65*100	2,05	Прямая (+ -)	F2	8
Б0072473	GP 12-9		9	151*65*100	2,5	Прямая (+ -)	F2	8
Б0072474	GP 12-12		13	152*99*100	3,45	Прямая (+ -)	F2	8
Б0072475	GP 12-18		18	182*77*167	4,8	Обратная (- +)	болт + гайка 5,5мм	8
Б0072476	GPL 12-26		27	166*175*125	7,73	Обратная (- +)	под болт М5	10
Б0072477	GPL 12-40		45	197*165*169	13,5	Обратная (- +)	под болт М6	10
Б0072478	GPL 12-55		60	230*140*211	17,6	Прямая (+ -)	под болт М6	10
Б0072479	GPL 12-65		65	348*168*177	18,5	Прямая (+ -)	под болт М6	10
Б0072480	GPL 12-75		75	259*168*212	23	Прямая (+ -)	под болт М6	10
Б0072481	GPL 12-100		100	330*172*223	28,2	Прямая (+ -)	под болт М6	10
Б0072482	GPL 12-200		200	522*240*226	55,7	Обратная (- +)	под болт М8	10



КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ



Артикул	Размер, мм	Цвет	Количество входов	Код
KOR-70-70-40-6g-K-2MP	70x70x40	серый	6	Б0073009
KOR-70-70-40-6g-K-2MP-B		черный		Б0073010
KOR-70-70-40-6g-K-2MP-W		белый		Б0073011
KOR-80-80-40-9g-K-2MP	80x80x40	серый	9	Б0073006
KOR-80-80-40-9g-K-2MP-B		черный		Б0073007
KOR-80-80-40-9g-K-2MP-W		белый		Б0073008
KOR-100-100-40-13g-K-2MP	100x100x40	серый	13	Б0073000
KOR-100-100-40-13g-K-2MP-B		черный		Б0073001
KOR-100-100-40-13g-K-2MP-W		белый		Б0073002
KOR-100-100-50-9g-K-2MP	100x100x50	серый	9	Б0073003
KOR-100-100-50-9g-K-2MP-B		черный		Б0073004
KOR-100-100-50-9g-K-2MP-W		белый		Б0073005

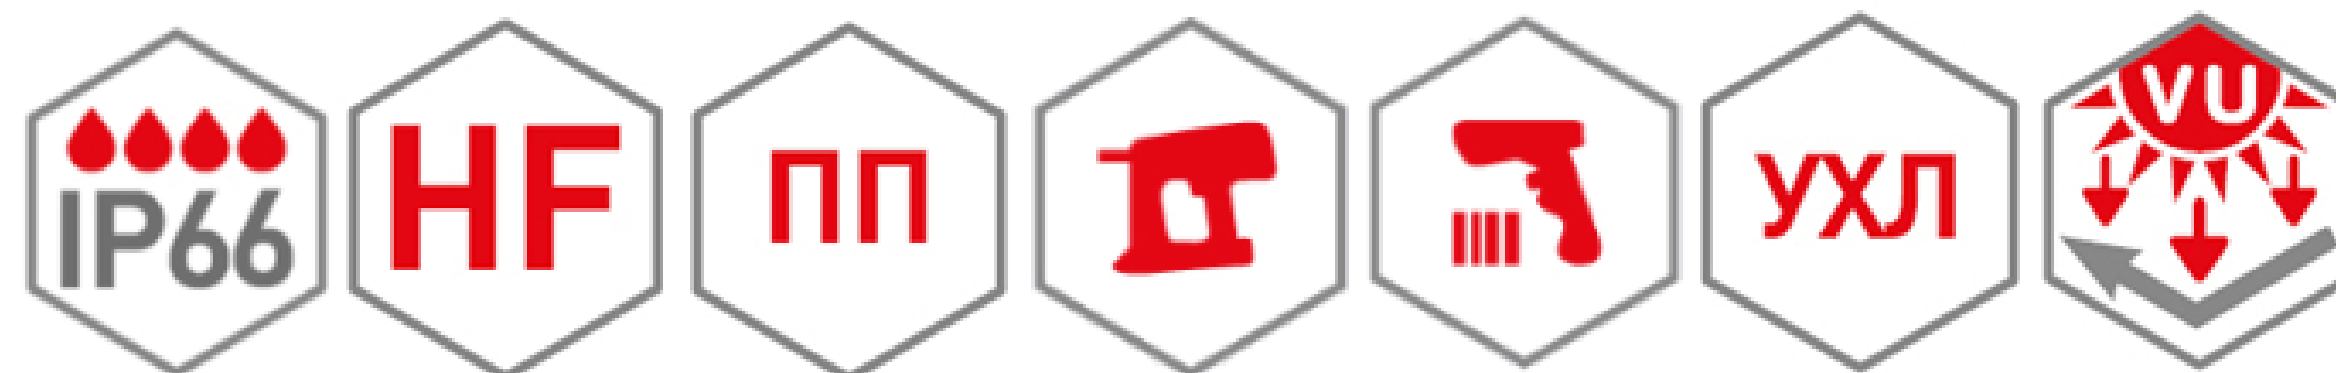




КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ

НОВИНКА

Предназначена для подштукатурного монтажа в твердых стенах (бетонных и кирпичных)

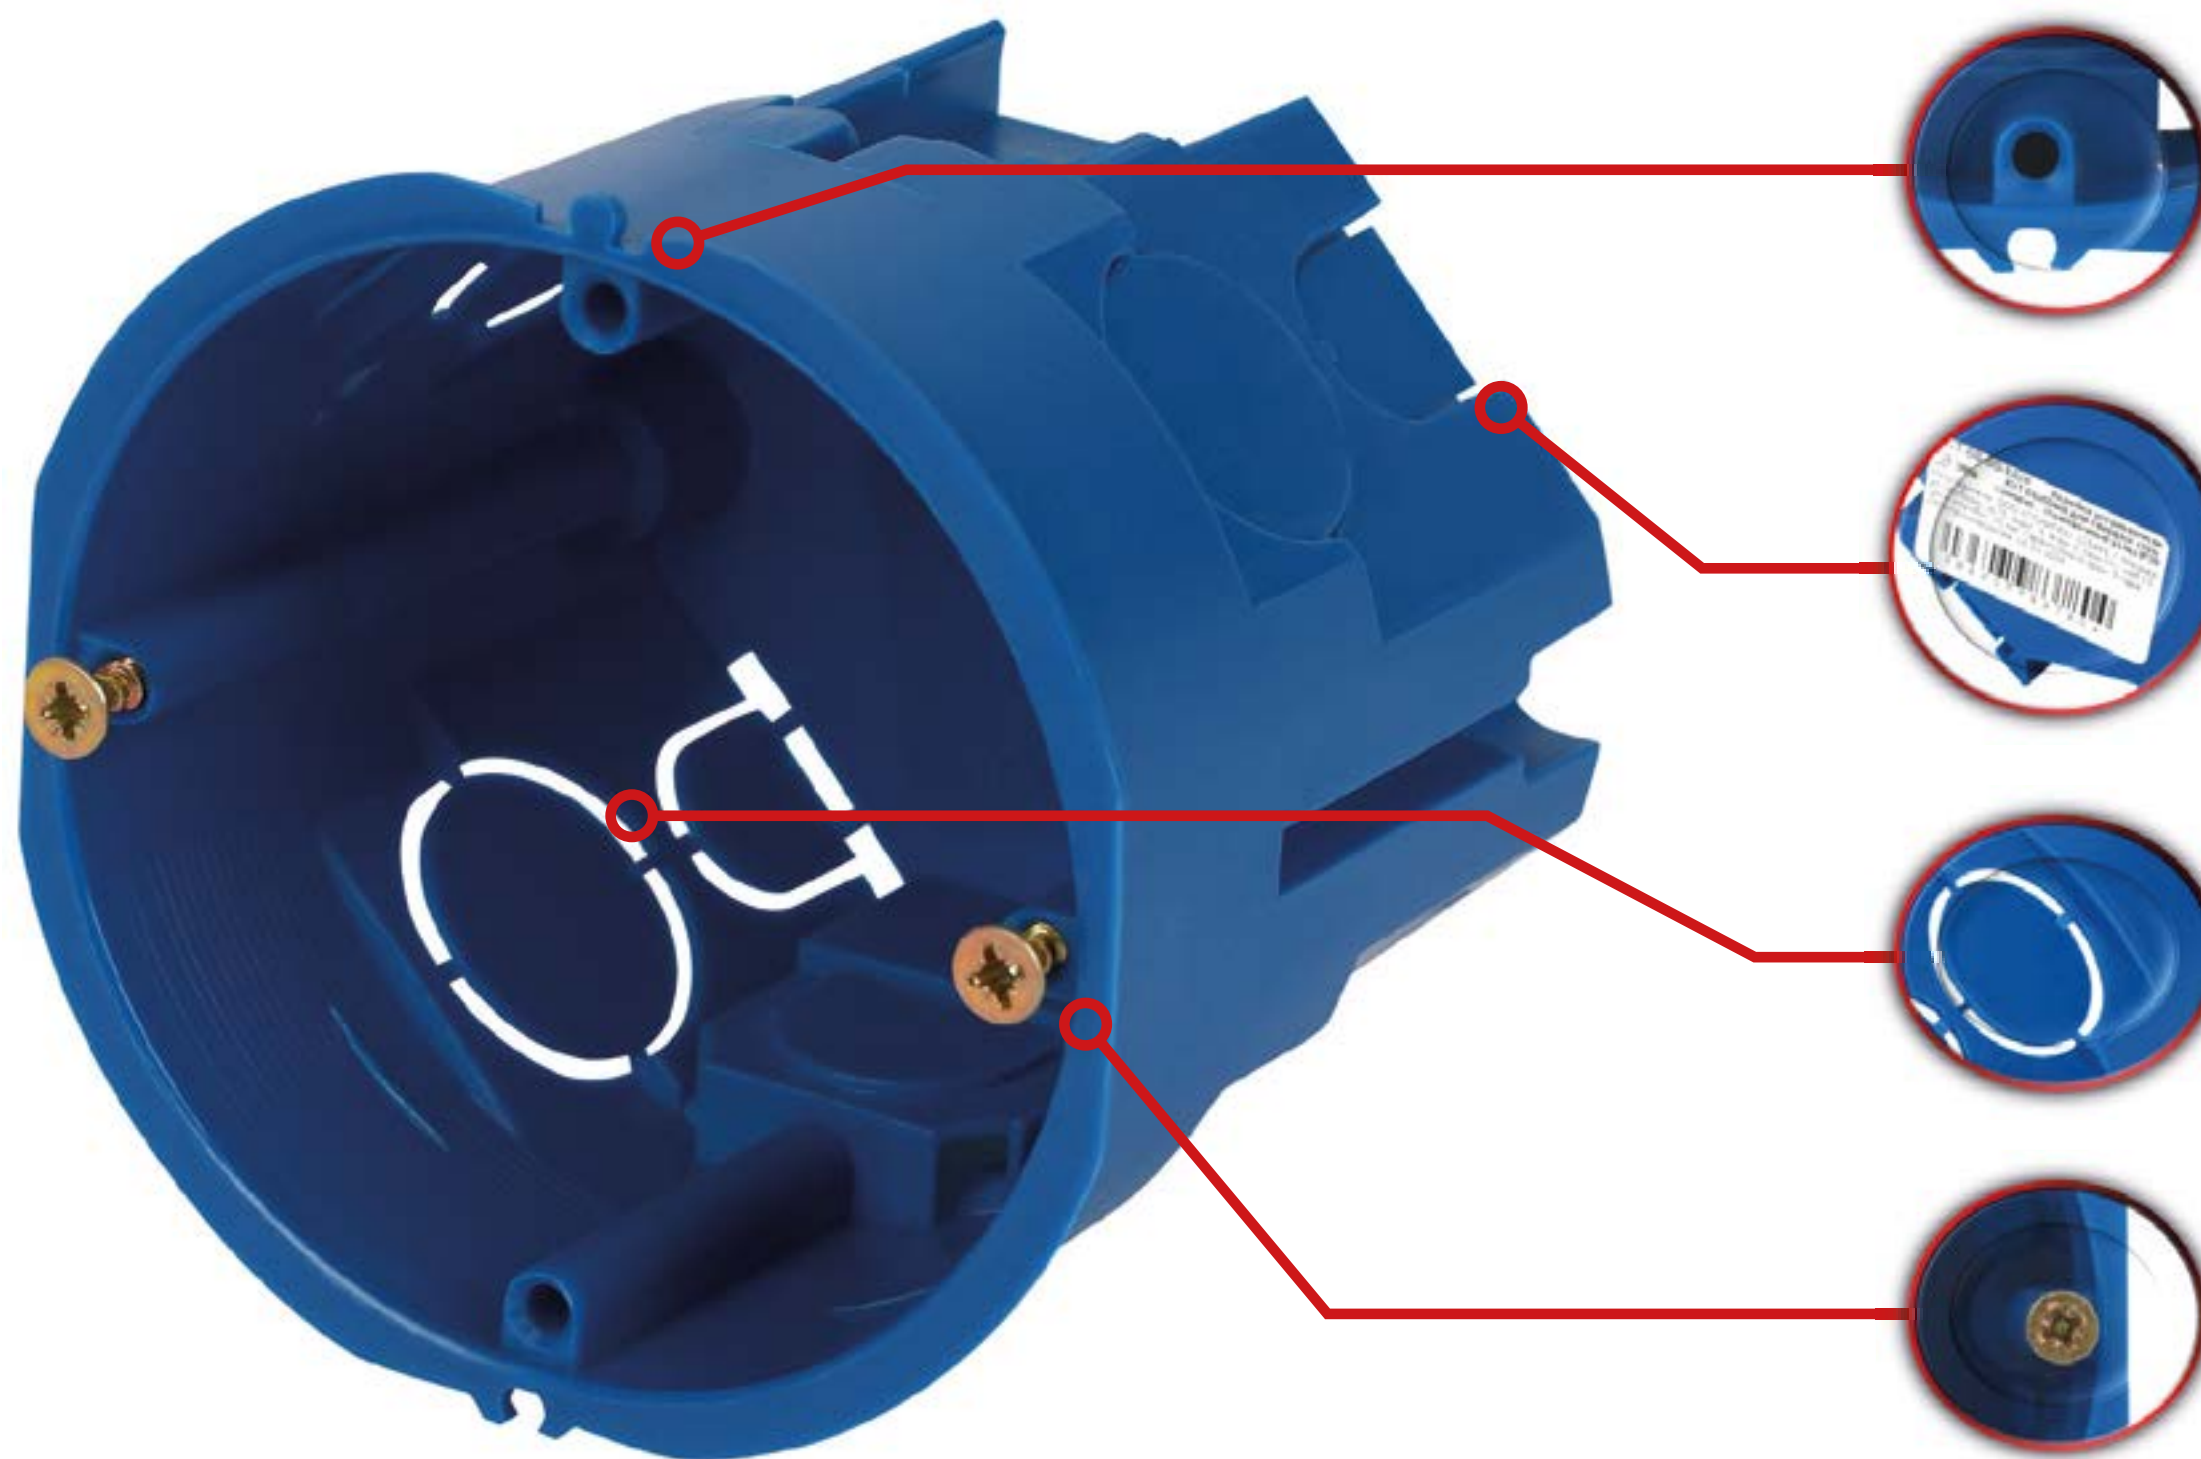

Замок «мама-папа»
обеспечивает дополнительное
удобство при монтаже и
прочность конструкции

Индивидуальный стикер для
розничных продаж

Легко выламываемые
отверстия

Саморезы в комплекте



Полипропилен



Безгалогенная



Степень
защиты



Климатическое
исполнение

Код товара

Размер, мм

Цвет

Минимальная отгрузка, шт

Артикул

Б0071909

68×60

Синий

1

KUT-68-60-blue




КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ ПРЯМОЙ МОНТАЖ


НОВИНКА





продажа от
одной штуки

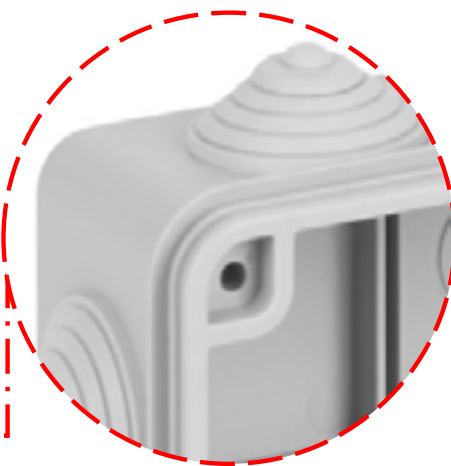

закрытие крышки
защелкиванием

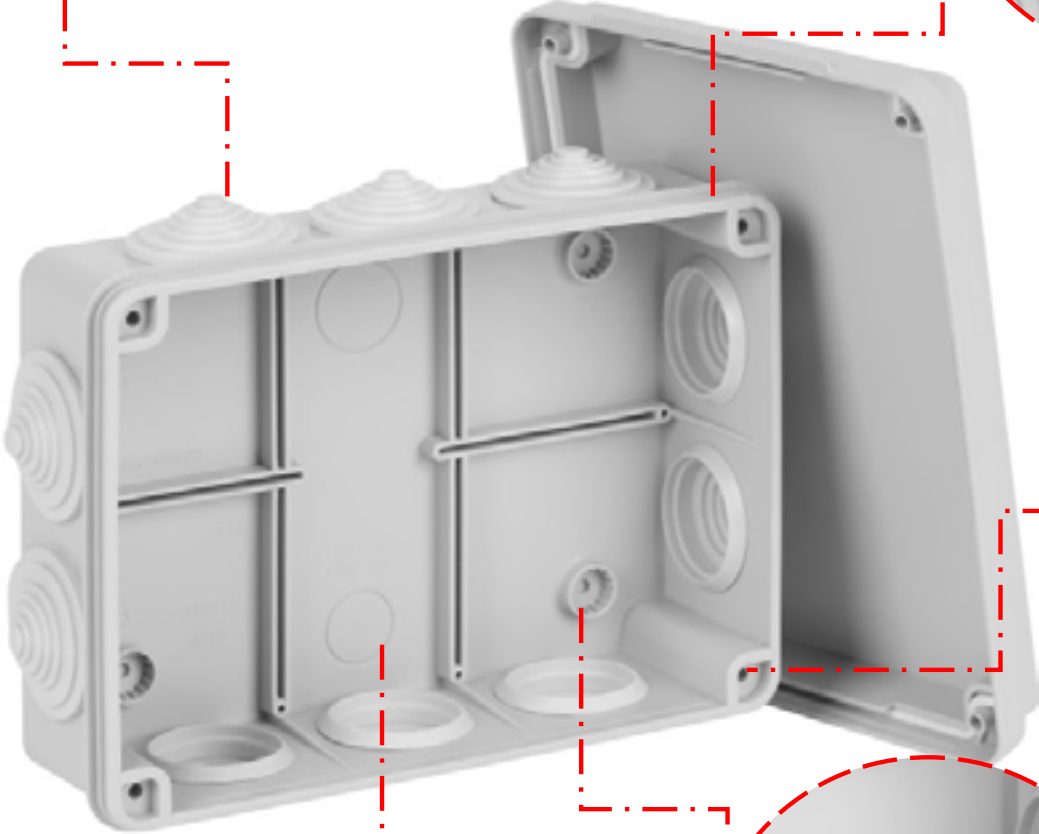

дополнительная
фиксация
винтами

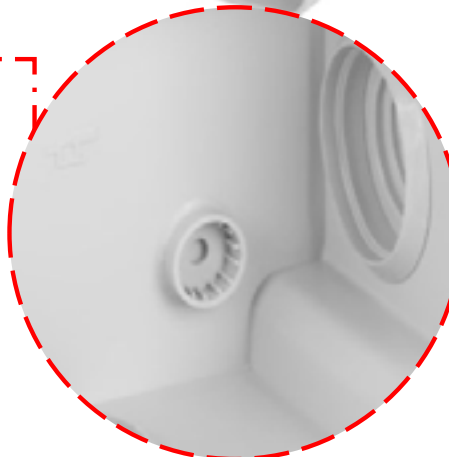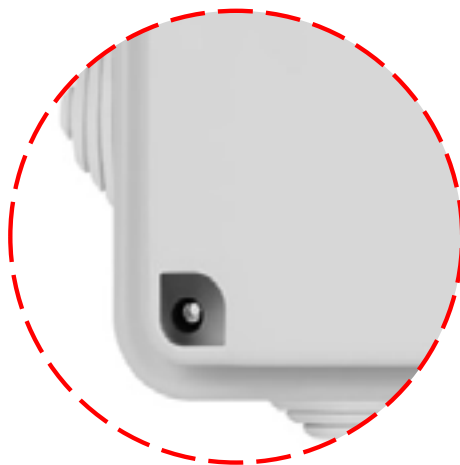


монтаж
пневмопистолетом
или саморезом




дополнительные
вводы на основании
коробки

Артикул	Размер, мм	Цвет	Количество входов	Код
KORv-150-110-70-10gv-MP	150x110x70	серый	10	Б0073014
KORv-150-110-70-10gv-MP-B		черный		Б0073015
KORv-190-140-70-10gv-MP	190x140x70	серый	10	Б0073016
KORv-190-140-70-10gv-MP-B		черный		Б0073017
KORv-240-190-70-12gv-MP	240x190x70	серый	12	Б0073018
KORv-240-190-70-12gv-MP-B		черный		Б0073019

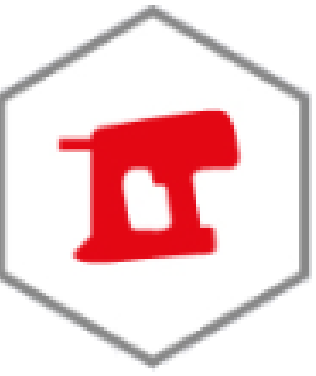

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

Предназначены для разветвления проводов и кабеля, защищает от сырости и механических повреждений мест соединения электропроводных кабелей, может использоваться на открытом воздухе

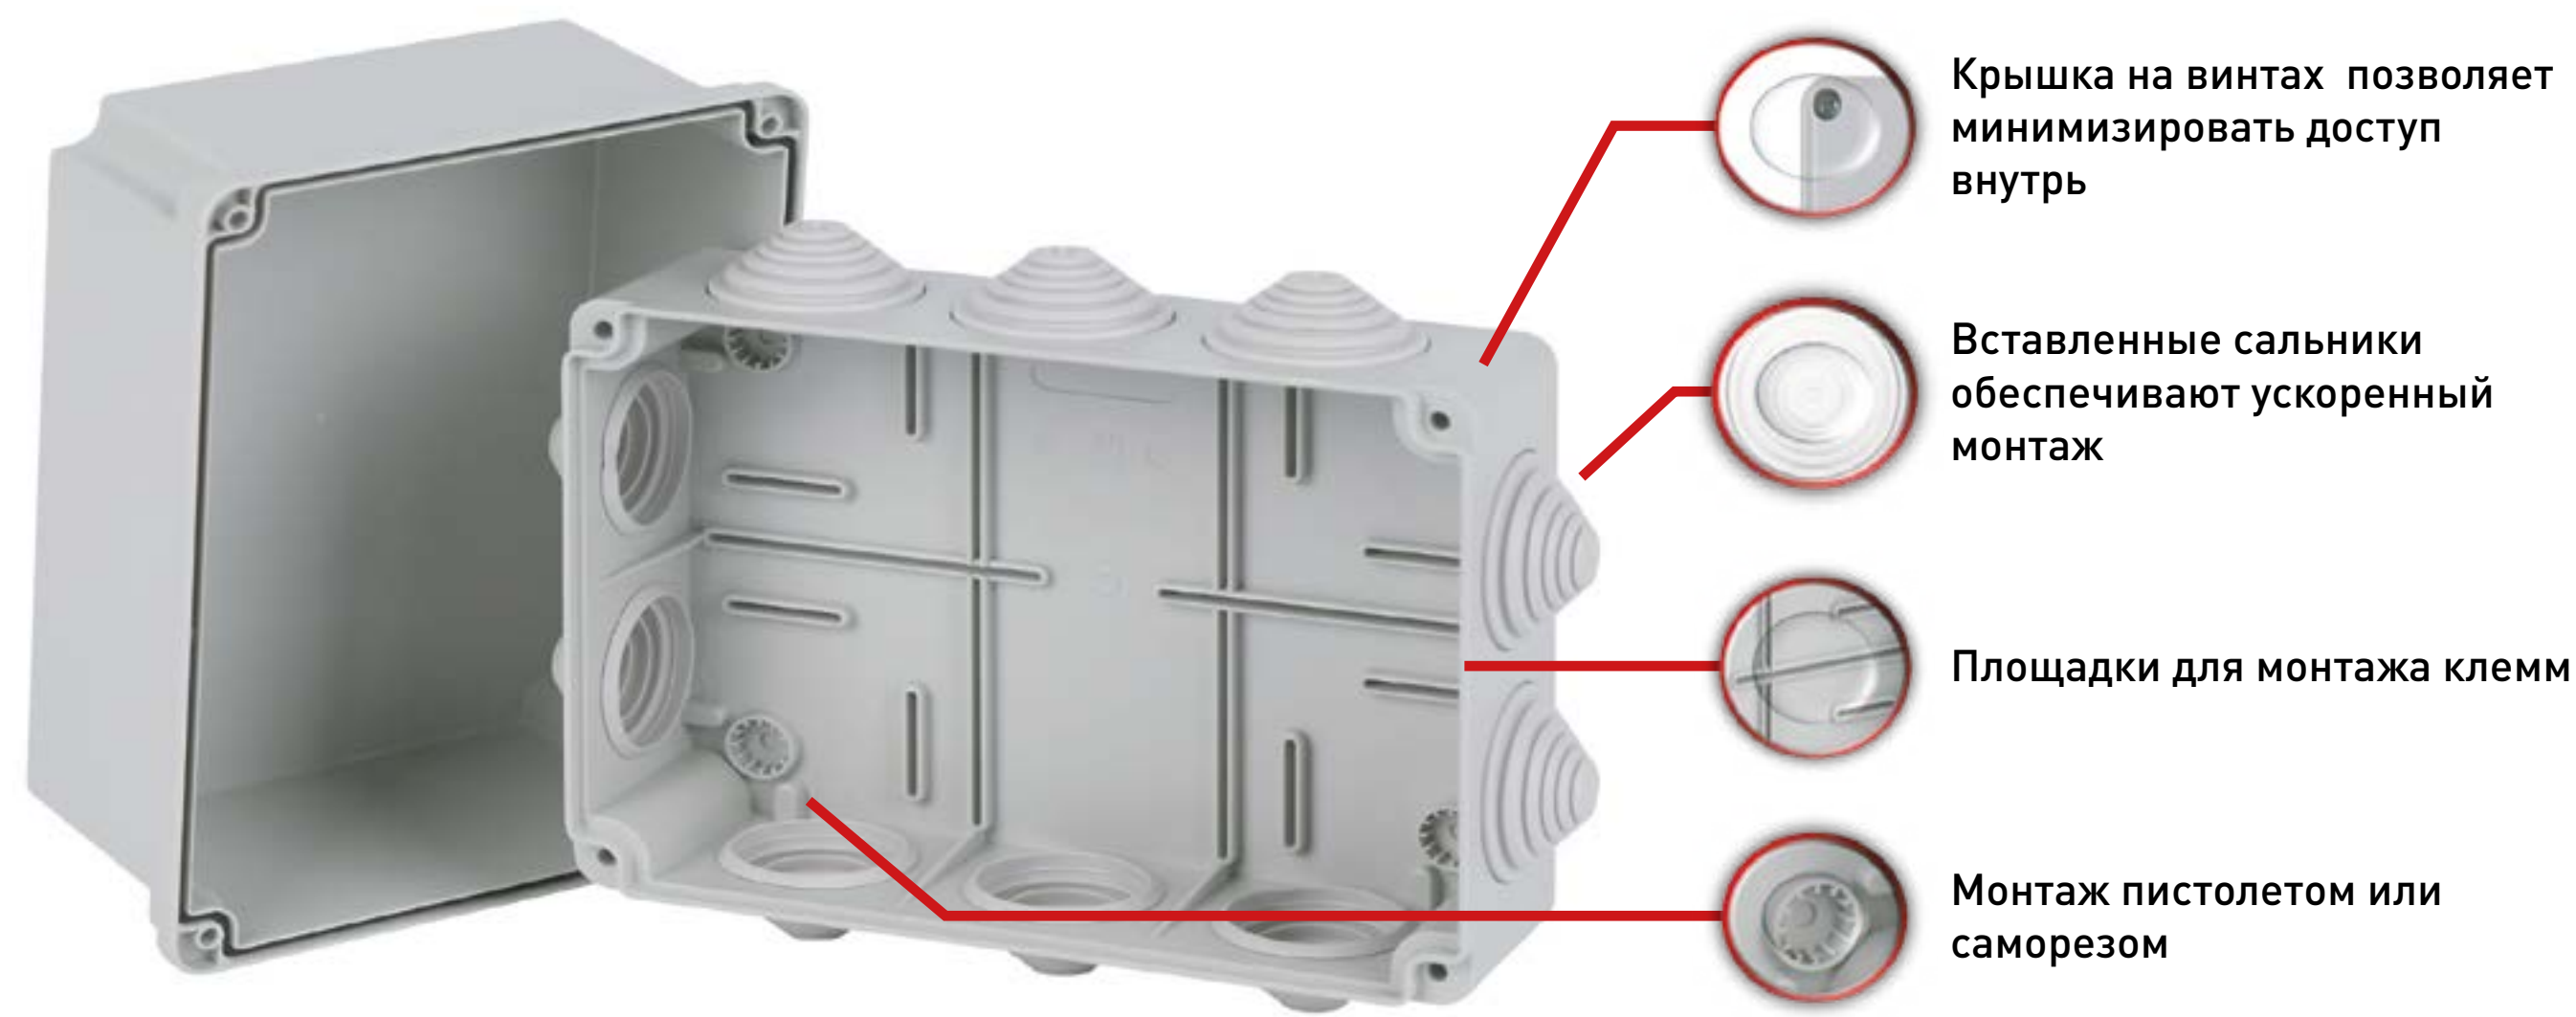

Безгалогенная




Устойчива к УФ-излучению



Климатическое исполнение

Фото	Код	Размер, мм	Комплектация	Подходит для монтажного пистолета	Минимальная отгрузка, шт.	Степень защиты	Артикул
	Б0071918	190x140x120	на винтах 10 гермовводов	да	1	IP55	KORv-190-140-120-10g
	Б0071919	190x140x120	на винтах 10 гермовводов	да	1	IP44	KORv-190-140-120-10g-44
	Б0071915	240x190x90	на винтах 12 гермовводов	нет	1	IP55	KORv-240-190-90-12g
	Б0071917	240x195x165	на винтах гермовводы d25-3шт d32-2шт	да	1	IP55	KORv-240-195-165
	Б0071923	240x195x165	на винтах гермовводы d25-3шт d32-2шт	да	1	IP44	KORv-240-195-165-44
	Б0071921	240x195x90	на винтах с монтажной панелью гермовводы d25-3шт d32-2шт	да	1	IP55	KORvmp-240-195-90

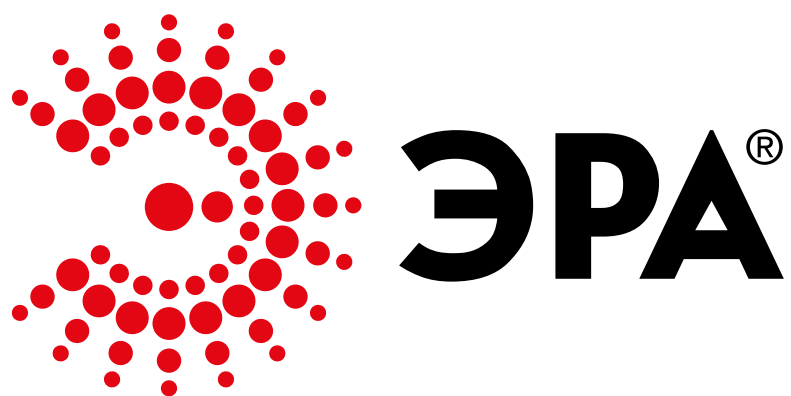

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

НОВИНКА

Б0071910
KORv-150-110-70-10g-OR-FR

Б0071912
KORv-240-190-90-12g-OR-FR

Б0071911
KORv-190-140-70-10g-OR-FR

Предназначена для разветвления проводов и кабеля, защищает от сырости и механических повреждений мест соединения электропроводных кабелей, изготавливается из полипропилена с антиперенами, может использоваться на открытом воздухе.



безгалогенная



трудногорючая



устойчива к
УФ-излучению



полипропилен
с антипиреном




климатическое
исполнение



степень
защиты

Код	Размер, мм	Количество входов	Минимальная отгрузка, шт.	Артикул
Б0071910	150x110x70	10	1	KORv-150-110-70-10g-OR-FR
Б0071911	190x140x70	10	1	KORv-190-140-70-10g-OR-FR
Б0071912	240x190x90	12	1	KORv-240-190-90-12g-OR-FR

СКОБЫ МОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ

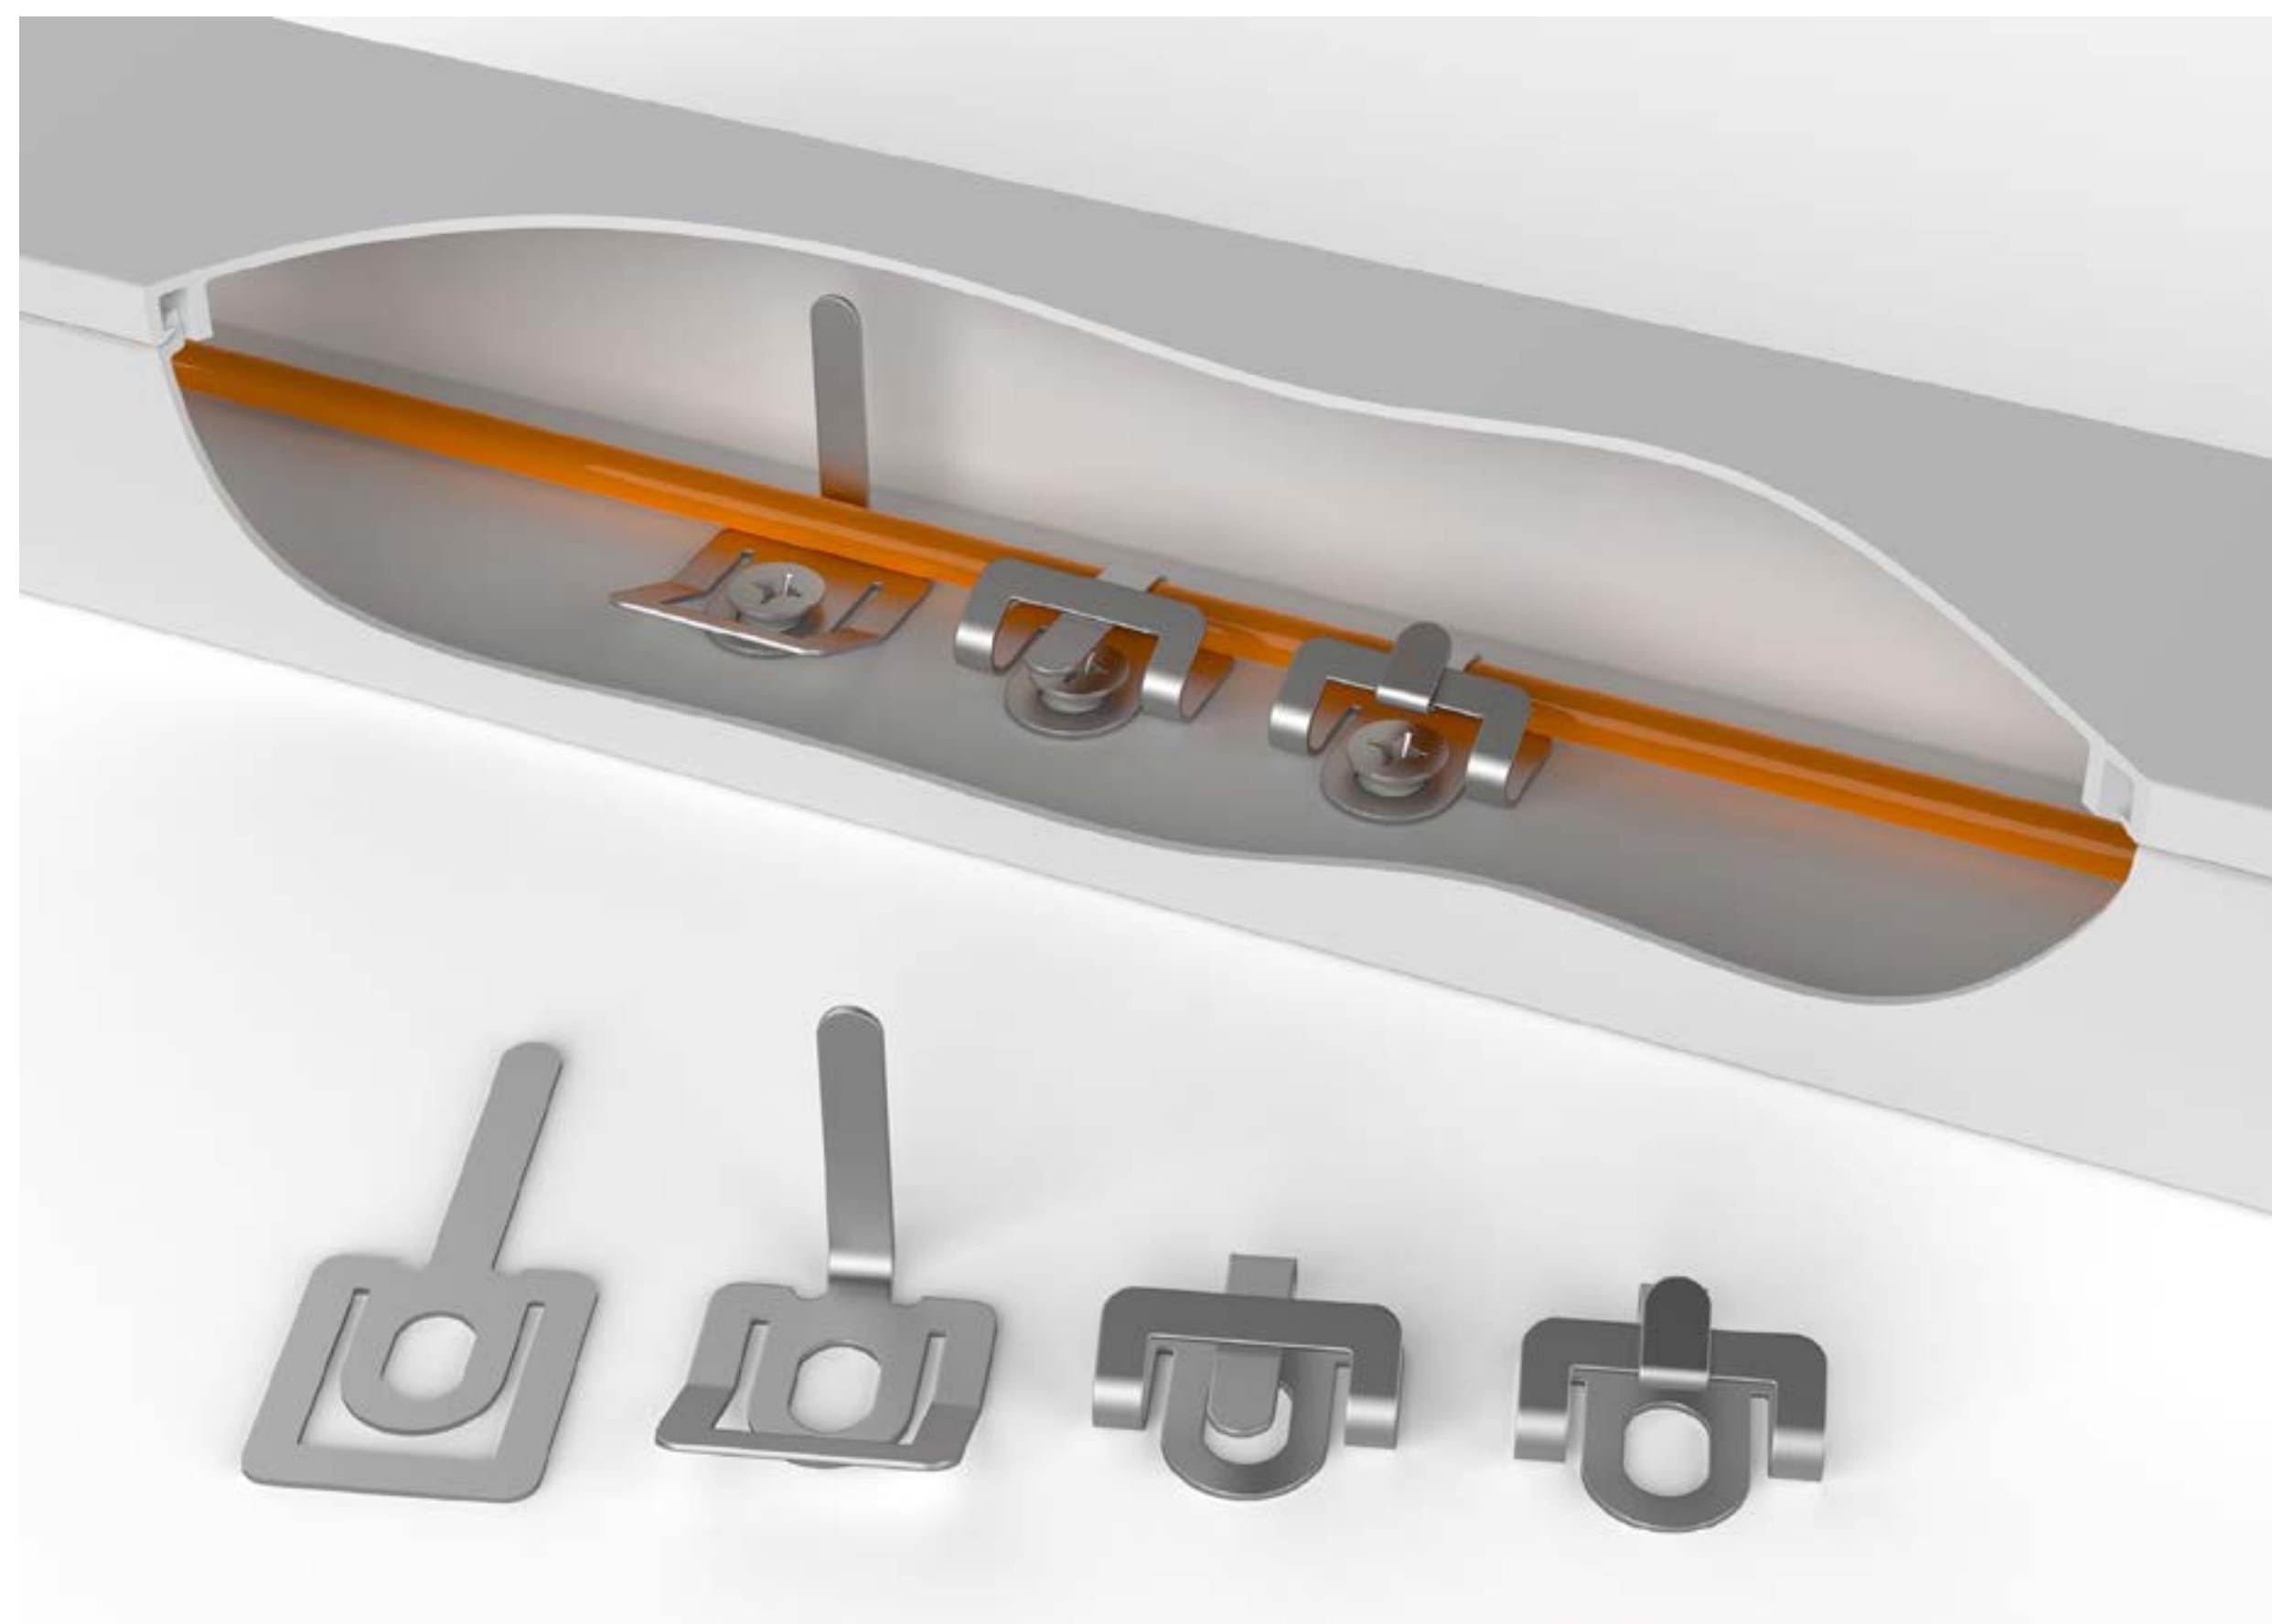

Предназначены для фиксации проводов
и кабеля в кабель-канале



трудногорючая



оцинкованная
сталь



климатическое
исполнение

Фото	Код	Для кабель-канала	Диаметр кабеля	Подходит для монтажного пистолета	Минимальная отгрузка, шт.	Артикул
	Б0071870	25x16мм	9мм	-	100	SMK-KK-25-100
	Б0072172	25x25мм		+	100	SMK-KK-25-100-MP



3 года
гарантия

- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Защитное калёное стекло
- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Диапазон рабочих температур от -45 до + 40°C
- 3 года гарантии



УДЛИНИТЕЛИ

СИЛОВЫЕ GREENLINE

НОВИНКА

ТЕМПЕРАТУРА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

от -25 до +40

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

IP20



- Провод ПВС
- С заземлением/ без заземления
- Температура эксплуатации: -25 до +40
- IP20

Б0065084	КАТ-2х2.5-20m	Удлинитель силовой ЭРА КАТ-2х2.5-20m Greenline на катушке пластик 4 розетки без заземления 20м ПВС 2х2.5мм ²
Б0065133	КАТ-2х2.5-30m	Удлинитель силовой ЭРА КАТ-2х2.5-30m Greenline на катушке пластик 4 розетки без заземления 30м ПВС 2х2.5мм ²
Б0065077	КАТ-2х2.5-40m	Удлинитель силовой ЭРА КАТ-2х2.5-40m Greenline на катушке пластик 4 розетки без заземления 40м ПВС 2х2.5мм ²
Б0065085	КАТ-2х2.5-50m	Удлинитель силовой ЭРА КАТ-2х2.5-50m Greenline на катушке пластик 4 розетки без заземления 50м ПВС 2х2.5мм ²
Б0065121	КАТ-3х2.5-30m	Удлинитель силовой ЭРА КАТ-3х2.5-30m Greenline на катушке пластик 4 розетки с заземлением 30м ПВС 3х2.5мм ²
Б0065117	КАТ-3х2.5-50m	Удлинитель силовой ЭРА КАТ-3х2.5-50m Greenline на катушке пластик 4 розетки с заземлением 50м ПВС 3х2.5мм ²



НАДЁЖНОСТЬ ЛЕТОМ И ЗИМОЙ

НОВИНКА

ТЕМПЕРАТУРА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

от -40 до +50

КАБЕЛЬ УСТОЙЧИВ
К МОРОЗУ И ПЕРЕГРЕВУ.

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

IP44

серия GREENLINE

Код товара

Артикул

Б0072575	UDL-KG-2x2,5m-5m-IP44
Б0072576	UDL-KG-2x2,5m-10m-IP44
Б0072577	UDL-KG-2x2,5m-20m-IP44
Б0072578	UDL-KG-2x2,5m-30m-IP44
Б0072579	UDL-KG-3x2,5m-5m-IP44
Б0072580	UDL-KG-3x2,5m-10m-IP44
Б0072581	UDL-KG-3x2,5m-20m-IP44
Б0072582	UDL-KG-3x2,5m-30m-IP44





серии GREENLINE

НОВИНКА

НАДЕЖНОСТЬ ЛЕТОМ И ЗИМОЙ

ТЕМПЕРАТУРА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

от -40 до +50

КАБЕЛЬ УСТОЙЧИВ
К МОРОЗУ И ПЕРЕГРЕВУ.

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

IP44



Б0072569

KAT-KG-2x2.5-20m-IP44

Б0072570

KAT-KG-2x2.5-30m-IP44

Б0072571

KAT-KG-2x2.5-50m-IP44

Б0072572

KAT-KG-3x2.5-20m-IP44

Б0072573

KAT-KG-3x2.5-30m-IP44

Б0072574

KAT-KG-3x2.5-50m-IP44

Б0072552

BUH-KG-10m-2x2,5-IP44

Б0072553

BUH-KG-20m-2x2,5-IP44

Б0072554

BUH-KG-30m-2x2,5-IP44

Б0072555

BUH-KG-50m-2x2,5-IP44

Б0072556

BUH-KG-10m-3x2,5-IP44

Б0072557

BUH-KG-20m-3x2,5-IP44

Б0072558

BUH-KG-30m-3x2,5-IP44

Б0072559

BUH-KG-50m-3x2,5-IP44

Б0072561

FR-KG-20m-2x2,5-IP44

Б0072562

FR-KG-30m-2x2,5-IP44

Б0072563

FR-KG-10m-3x2,5-IP44


Б0072564

FR-KG-20m-3x2,5-IP44



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДВОЙНЫЕ

с кабелем 3 метра и вилкой для установки на телескопический штатив*



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Прожекторы светодиодные двойные предназначены для установки на телескопические штативы для временного и локального освещения рабочих зон. Модель оснащена сетевым кабелем длиной 3 метра с вилкой для быстрого подключения к бытовой сети 230 В, что позволяет начать работу без дополнительного монтажа и специальных инструментов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 2 года гарантии
- Корпус из алюминия с порошковой окраской
- Рассеиватель - калёное стекло
- Длина кабеля 3 метра сечением 3х1,00мм²
- Евровилка с заземлением
- Гнутая монтажная скоба
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65



Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая	Диапазон рабочих	Степень защиты	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cosφ	Тип КСС (кривой силы света)	Угол рассеивания	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Габаритные размеры прожектора, мм
Б0071372	LPR-023-0-65K-2x30	2x30	2x2400	6500K	220-240	IP65	≥80	≥0,9	Д (косинусная)	120°	алюминий	калёное стекло	110x92x21
Б0071373	LPR-023-0-65K-2x50	2x50	2x4000										147x116x22
Б0071374	LPR-023-0-65K-2x100	2x100	2x8000										213x165x24

*телескопический штатив в комплект поставки не входит!!!

Преимущества:



- оснащены 3/4 независимыми постами с заземляющим контактом




- корпус из полипропилена




- степень защиты IP44



- Подключение осуществляется через надежные винтовые зажимы




- возможность как горизонтальной, так и вертикальной установки.

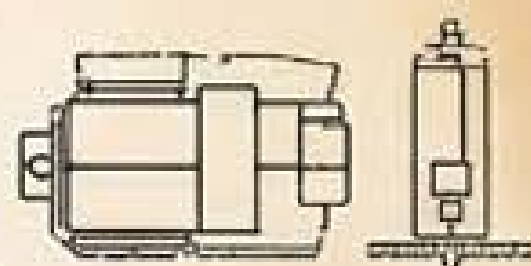

1

НАДЕЖНЫЕ ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

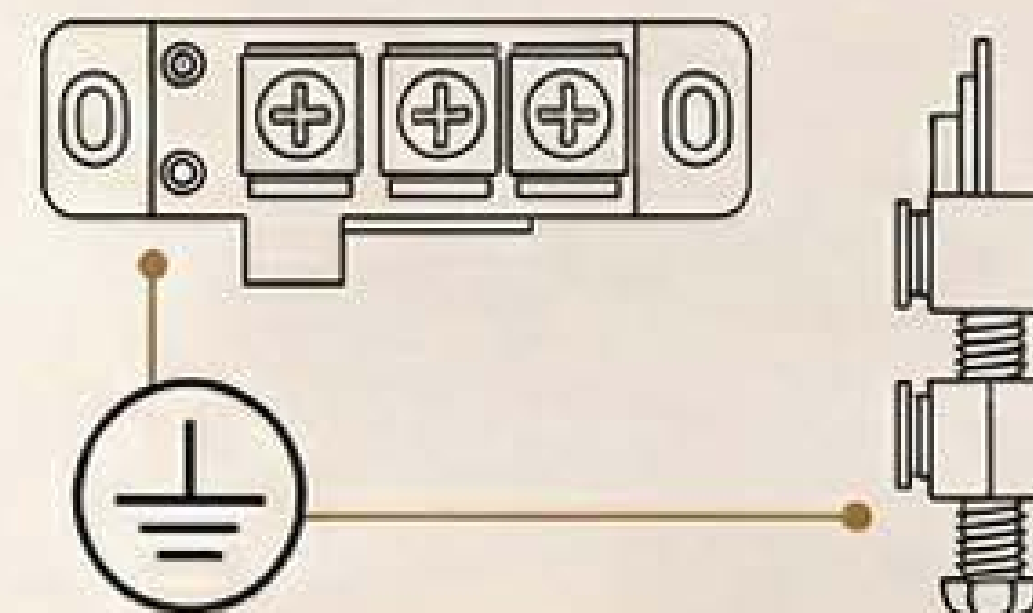

2

Код товара

Наименование

Б0072714

Колодка ЭРА KB-3e-R-IP44 с заземлением 3 розетки 16A IP44 черная с красными крышками

Б0072715

Колодка ЭРА KB-4e-R-IP44 с заземлением 4 розетки 16A IP44 черная с красными крышками



ОГРАНИЧИТЕЛИ на DIN-рейку

НОВИНКА



Безопасность



Не горит



Удобство
монтажа



Быстрый
монтаж

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота монтажа и эксплуатации.
- Аккуратность и качество соединений.
- Универсальность конструкции.
- Надежное закрепление установленного оборудования.
- Доступна профессиональная и розничная упаковка.

Код товара	Артикул	
Б0071413	NO-224-179	Ограничитель на DIN-рейку пластиковый ЭРА (упаковка 3 шт.)
Б0071414	NO-224-180	Ограничитель на DIN-рейку пластиковый ЭРА (упаковка 50 шт.)
Б0071415	NO-224-181	Ограничитель на DIN-рейку металлический с 1 винтом ЭРА (упаковка 3 шт.)
Б0071416	NO-224-182	Ограничитель на DIN-рейку металлический с 1 винтом ЭРА (упаковка 50 шт.)
Б0071417	NO-224-183	Ограничитель на DIN-рейку металлический с 2 винтами ЭРА (упаковка 3 шт.)
Б0071418	NO-224-184	Ограничитель на DIN-рейку металлический с 2 винтами ЭРА (упаковка 50 шт.)

Ограничители (стопоры) на DIN-рейку служат для:

- фиксации оборудования (модульные устройства автоматические выключатели, УЗО, реле и т.д.) на DIN-рейке;
- точного позиционирования и компенсации перекосов;
- антивандальной и противопожарной защиты;
- организация внутрищитового пространства.

Использование ограничителей позволяет повысить:

- безопасность — снижается риск короткого замыкания из-за ослабления контактов;
- долговечность — оборудование меньше подвержено механическим повреждениям;
- удобство обслуживания — аппараты остаются на своих местах, их легко найти и заменить;— эстетику монтажа — аккуратный вид электрощита без перекосов и провисаний.

Соединительный изолирующий зажим

СИЗ-5

(4,0-11,0 мм²)

РОЗНИЧНАЯ УПАКОВКА
5 шт.



Код товара	Артикул	Наименование
Б0063381	NO-225-56	Соединительный изолирующий зажим ЭРА NO-225-56 СИЗ-5 (4,0-11,0 мм ²) (упак. 5 шт.)

Соединительные изолирующие зажимы СИЗ предназначены для соединения в единый пучок и фиксации в скрутке медных проводников. Зажим накручивают на предварительно зачищенные от изоляции концы проводов в несколько оборотов по часовой стрелке до упора, при этом внешний корпус выполняет функцию изоляции. Удобство применения СИЗов заключается в скорости монтажа, отсутствии необходимости использования специального инструмента, надежности соединения и изоляции проводов, а также в возможности многократного использования узла без нарушения целостности проводов.

Зажимы СИЗ используются при монтаже электрических цепей неспециализированного или бытового назначения.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Конструкция соединительных изолирующих зажимов СИЗ выполнена из стальной оцинкованной пружины конической формы, которая обеспечивает надежный захват и удержание скрутки проводов на протяжении всего срока эксплуатации.
- Корпус из прессованного огнеупорного ПВХ устойчив к агрессивным воздействиям окружающей среды и полностью изолирует электрическое соединение.
- На корпусе соединительных изолирующих зажимов с лепестками СИЗ-Л предусмотрены выступающие элементы, позволяющие увеличить рычаг и силу крутящего момента, что облегчает монтаж проводников больших сечений.
- Цветовая маркировка корпуса позволяет быстро определить требуемый размер зажима, т.к. для каждого диапазона сечений предусмотрен свой цвет.

Трубки термоусадочные

ТТУк 3/1

с клеевым слоем в отрезках

8 SKU



Термоусадочные трубки ТТУк с клеевым слоем представляют собой двухслойные изделия с коэффициентом усадки 3:1, изготовленные методом экструзии из радиационно-сшитого полиолефина. Внутренняя поверхность трубок покрыта слоем термоплавкого клея на основе сополимера этилена с винилацетатом. При нагреве трубка равномерно сжимается в 3 раза, а клеевой слой расплавляется, заполняя все неровности и обеспечивая герметичное сцепление с поверхностью. После застывания клей создает дополнительную механическую прочность соединения.

Трубки пригодны для использования как внутри помещений с повышенной влажностью, так и снаружи. Допускается монтаж в грунт и бетон, что делает их универсальным решением для различных задач по изоляции и защите. Благодаря увеличенному коэффициенту усадки и наличию клеевого слоя, трубки обеспечивают надежную фиксацию и защиту даже в сложных эксплуатационных условиях.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ:

- Материал: полиолефин, внутренняя поверхность трубок покрыта слоем термоплавкого клея
- Рабочее напряжение U_e : до 690 В
- Температура усадки: $+80^{\circ} / +110^{\circ} \text{C}$
- Температура эксплуатации: $-55^{\circ} / +115^{\circ} \text{C}$
- Относительное удлинение при разрыве: min 300 %
- Прочность на растяжение: не менее 15 Мпа
- Электрическая прочность: не менее 15 кВ/мм
- Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом·см

Код товара	Артикул	Наименование
Б0067411	NO-224-543	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-543 ТТУк 3/1 чёрная с клеевым слоем в отрезках по 1 м. (упаковка 10 штук)
Б0067460	NO-224-544	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-544 ТТУк 4.8/1.6 чёрная с клеевым слоем в отрезках по 1 м. (упаковка 10 штук)
Б0067478	NO-224-545	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-545 ТТУк 6/2 чёрная с клеевым слоем в отрезках по 1 м. (упаковка 10 штук)
Б0067475	NO-224-546	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-546 ТТУк 9/3 чёрная с клеевым слоем в отрезках по 1 м. (упаковка 5 штук)
Б0067492	NO-224-547	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-547 ТТУк 12/4 чёрная с клеевым слоем в отрезках по 1 м. (упаковка 5 штук)
Б0067498	NO-224-548	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-548 ТТУк 18/6 чёрная с клеевым слоем в отрезках по 1 м. (упаковка 5 штук)
Б0067464	NO-224-549	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-549 ТТУк 24/8 чёрная с клеевым слоем в отрезках по 1 м. (упаковка 5 штук)
Б0067502	NO-224-550	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-550 ТТУк 33/8 чёрная с клеевым слоем в отрезках по 1 м. (упаковка 4 штук)

Шины соединительные FORK (вилка)

3 SKU

Шины соединительные «Гребёнки» представляют собой токоведущие пластины, выполненные из меди, закрепленные в корпусе из диэлектрического материала. Применяются при внутри-щитовом монтаже для подачи питания определённых полюсов и фаз к модульным аппаратам защиты сети (автоматические выключатели, диф. автоматы, ВДТ/УЗО, выключатели нагрузки) путём их параллельного соединения.


Шины с шагом 18 мм предназначены для коммутации аппаратов шириной, кратной одному модулю. Являются альтернативой перемычкам из провода и позволяют:

- сократить количество проводников в щитке до минимума,
- экономить пространство и без особых усилий размещать новые элементы,
- обеспечить более стабильное и долговечное соединение за счёт цельной токоведущей части и индивидуального подключения каждого устройства к шине только через один проводник (контакт шины). При обрезке шины до требуемого размера обязательно применение торцевых заглушек.


ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Тип электрического подключения: Штырь (FORK)
- На корпусе изделия лазерной гравировкой нанесены технические характеристики.
- Токоведущая часть изготовлена из электротехнической меди марки М1.
- На контактных частях шины выполнены насечки, которые обеспечивают надёжную фиксацию в корпусе модульного аппарата.
- Материал изолированного корпуса не поддерживает горение.

Код товара	Артикул	Наименование
Б0067357	NO-224-619	Шина соединительная FORK (вилка) 1P 63A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067403	NO-224-620	Шина соединительная FORK (вилка) 2P 63A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067428	NO-224-621	Шина соединительная FORK (вилка) 3P 63A 1 метр (54 мод.) ЭРА

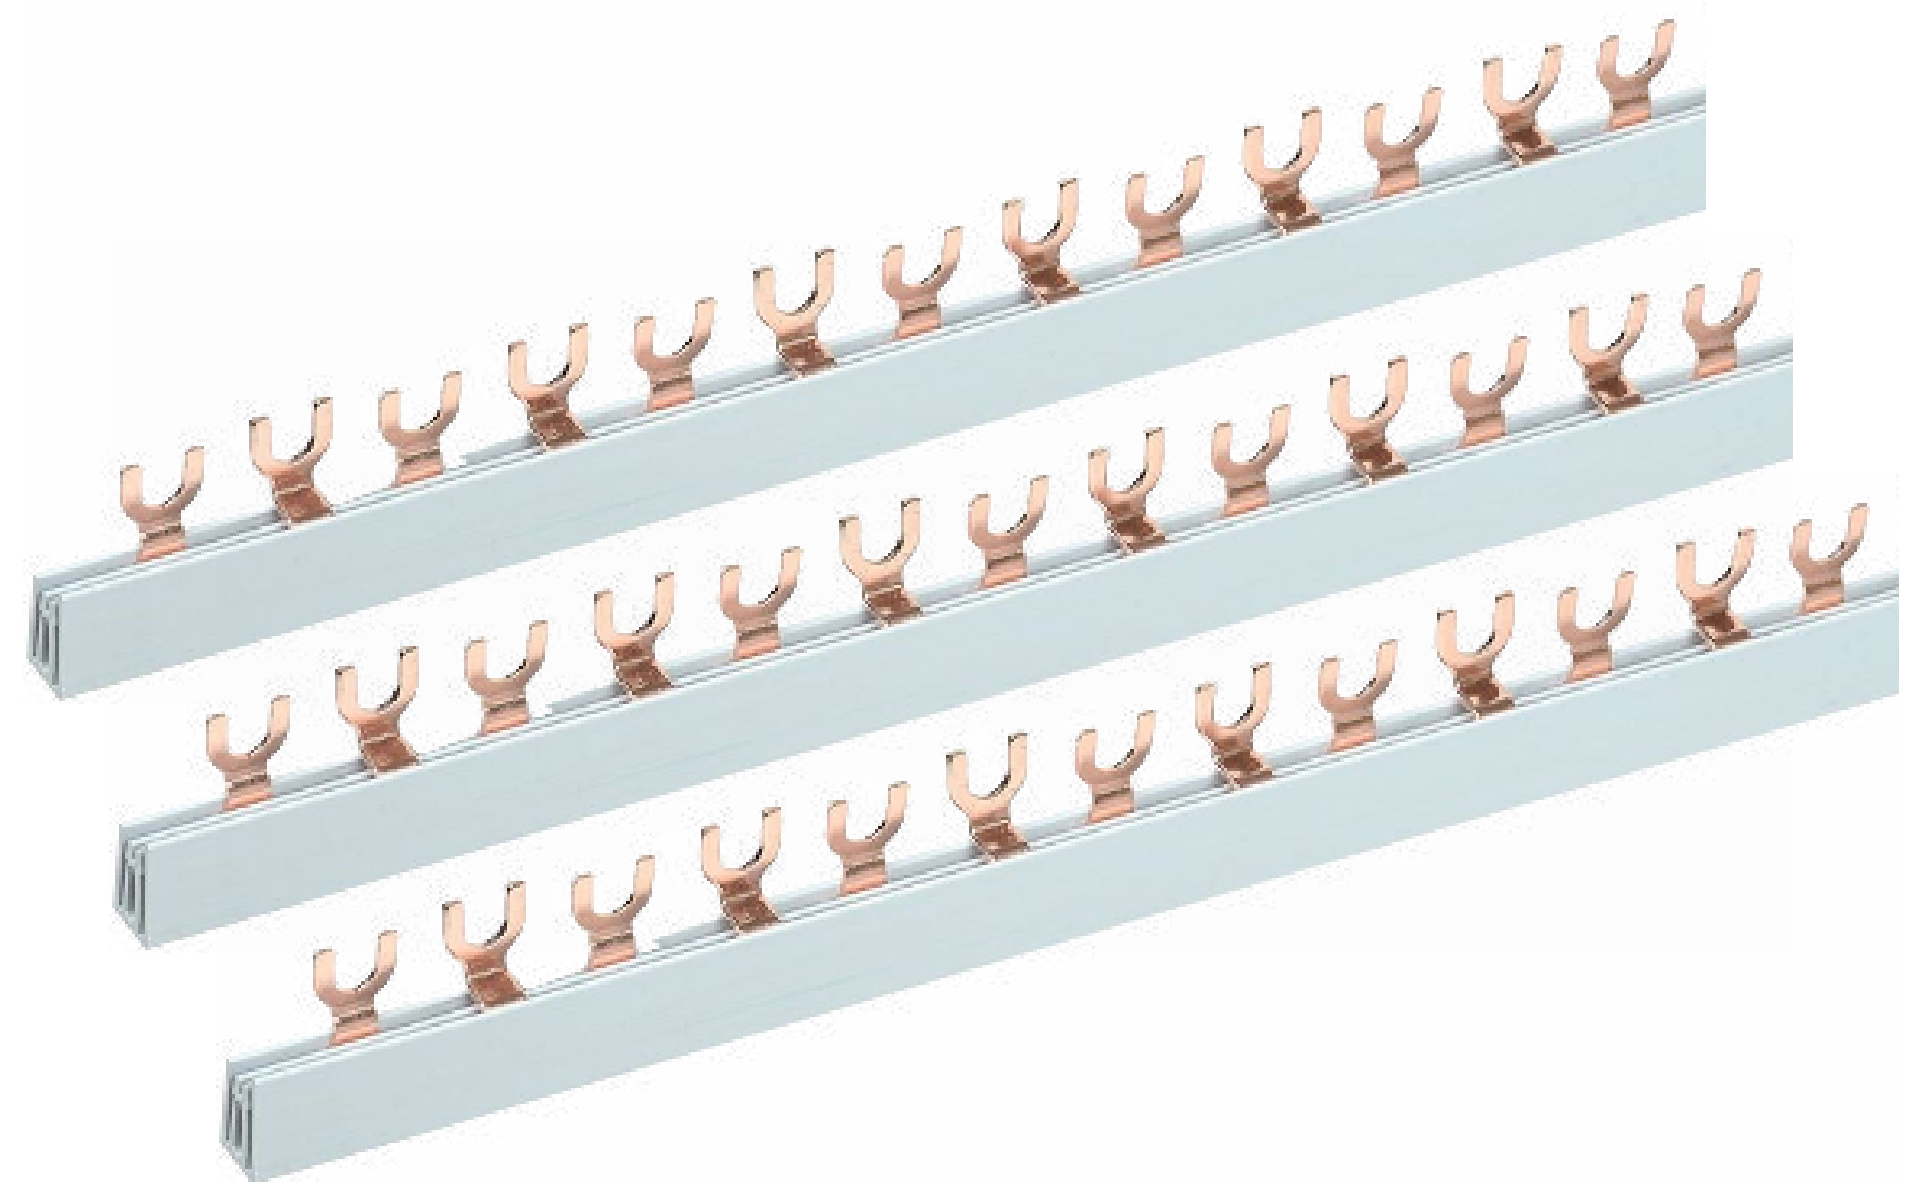

Не горит



индивидуальный
штрих-код



Быстрый
монтаж




Безопасность



удобство
монтажа

Ассортиментная линейка:

Номинальный ток	Количество полюсов	Количество подключаемых модулей	Длина, м	PIN (штырь)	Тип шины Fork (вилка)	Количество в упаковке, шт.
63 А	1P	54	1	*	*	3
	2P	54	1	*	*	2
	3P	54	1	*	*	3

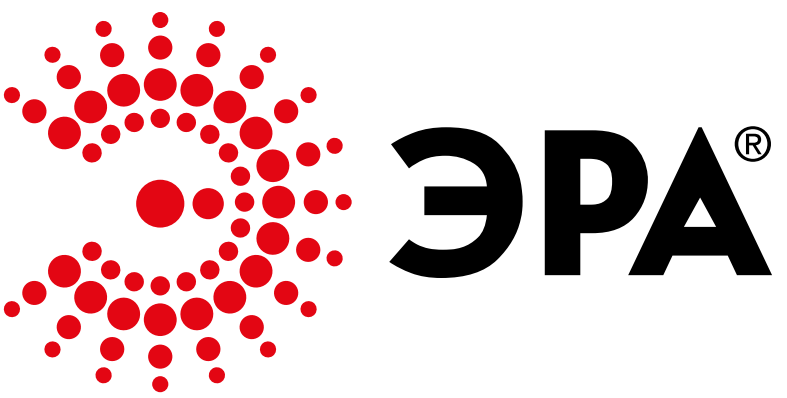

Трубки термоусадочные ТТУ нг-LS 2/1



РОЗНИЧНЫЕ
НАБОРЫ



18 SKU

Общепромышленные термоусадочные трубки ТТУ нг-LS в розничных наборах представляют собой универсальное решение для изоляции и маркировки. Трубки изготавливаются методом экструзии из специального состава полиолефина с добавлением антипиренов, после чего нарезаются на отрезки по 10 см. Коэффициент термоусадки 2:1 обеспечивает надежную фиксацию и защиту, а широкая цветовая гамма и разнообразие диаметров позволяют подобрать оптимальный вариант для различных задач. Подходят для бытового применения, т.к. в состав наборов входят трубки разных цветов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- восстановление повреждений изоляции и оболочек кабелей и проводов;
 - герметизация поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов;
 - бандажирование и маркировка проводов;
 - создание антикоррозийных защитных и декоративных покрытий.
- Рекомендуется применять инструмент для монтажа
- строительные фены, пропановые или бутановые горелки.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ:


- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Рабочее напряжение Ue: 690 В
- Температура усадки: +80° / +110 С °
- Температура эксплуатации: -55° / +115 °С
- Относительное удлинение при разрыве: min 300 %
- Прочность на растяжение: не менее 15 Мпа
- Электрическая прочность: не менее 15 кВ/мм
- Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом×см
- Не содержит галогенов «HF - halogen free»

Код товара	Артикул	Наименование
Б0067633	NO-224-523	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-523 ТТУ нг-LS 2/1 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067635	NO-224-524	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-524 ТТУ нг-LS 4/2 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067637	NO-224-525	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-525 ТТУ нг-LS 6/3 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067639	NO-224-526	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-526 ТТУ нг-LS 8/4 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067641	NO-224-527	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-527 ТТУ нг-LS 10/5 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067642	NO-224-528	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-528 ТТУ нг-LS 12/6 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067644	NO-224-529	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-529 ТТУ нг-LS 14/7 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067646	NO-224-530	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-530 ТТУ нг-LS 16/8 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067649	NO-224-531	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-531 ТТУ нг-LS 20/10 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067651	NO-224-532	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-532 ТТУ нг-LS 25/12.5 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067653	NO-224-533	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-533 ТТУ нг-LS 30/15 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067655	NO-224-534	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-534 ТТУ нг-LS 40/20 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067656	NO-224-535	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-535 ТТУ нг-LS 2:1 набор №1: 5 цветов по 4 шт. (L= 100мм)
Б0067658	NO-224-536	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-536 ТТУ нг-LS 2:1 набор №2: 6 цветов, 13 шт. (L= 100мм)
Б0067660	NO-224-537	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-537 ТТУ нг-LS 2:1 набор №3: 9 типоразмеров черного цвета по 2 шт. (L= 100мм)
Б0067662	NO-224-538	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-538 ТТУ нг-LS 2:1 набор №4: 6 цветов по 5 шт. (L= 100мм)
Б0067665	NO-224-539	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-539 ТТУ нг-LS 2:1 набор №5: 5 цветов, 10 шт. (L= 100мм)
Б0067667	NO-224-540	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-540 ТТУ нг-LS 2:1 набор №6: 6 цветов, 20 шт. (L= 100мм)



ШИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ PIN

НОВИНКА

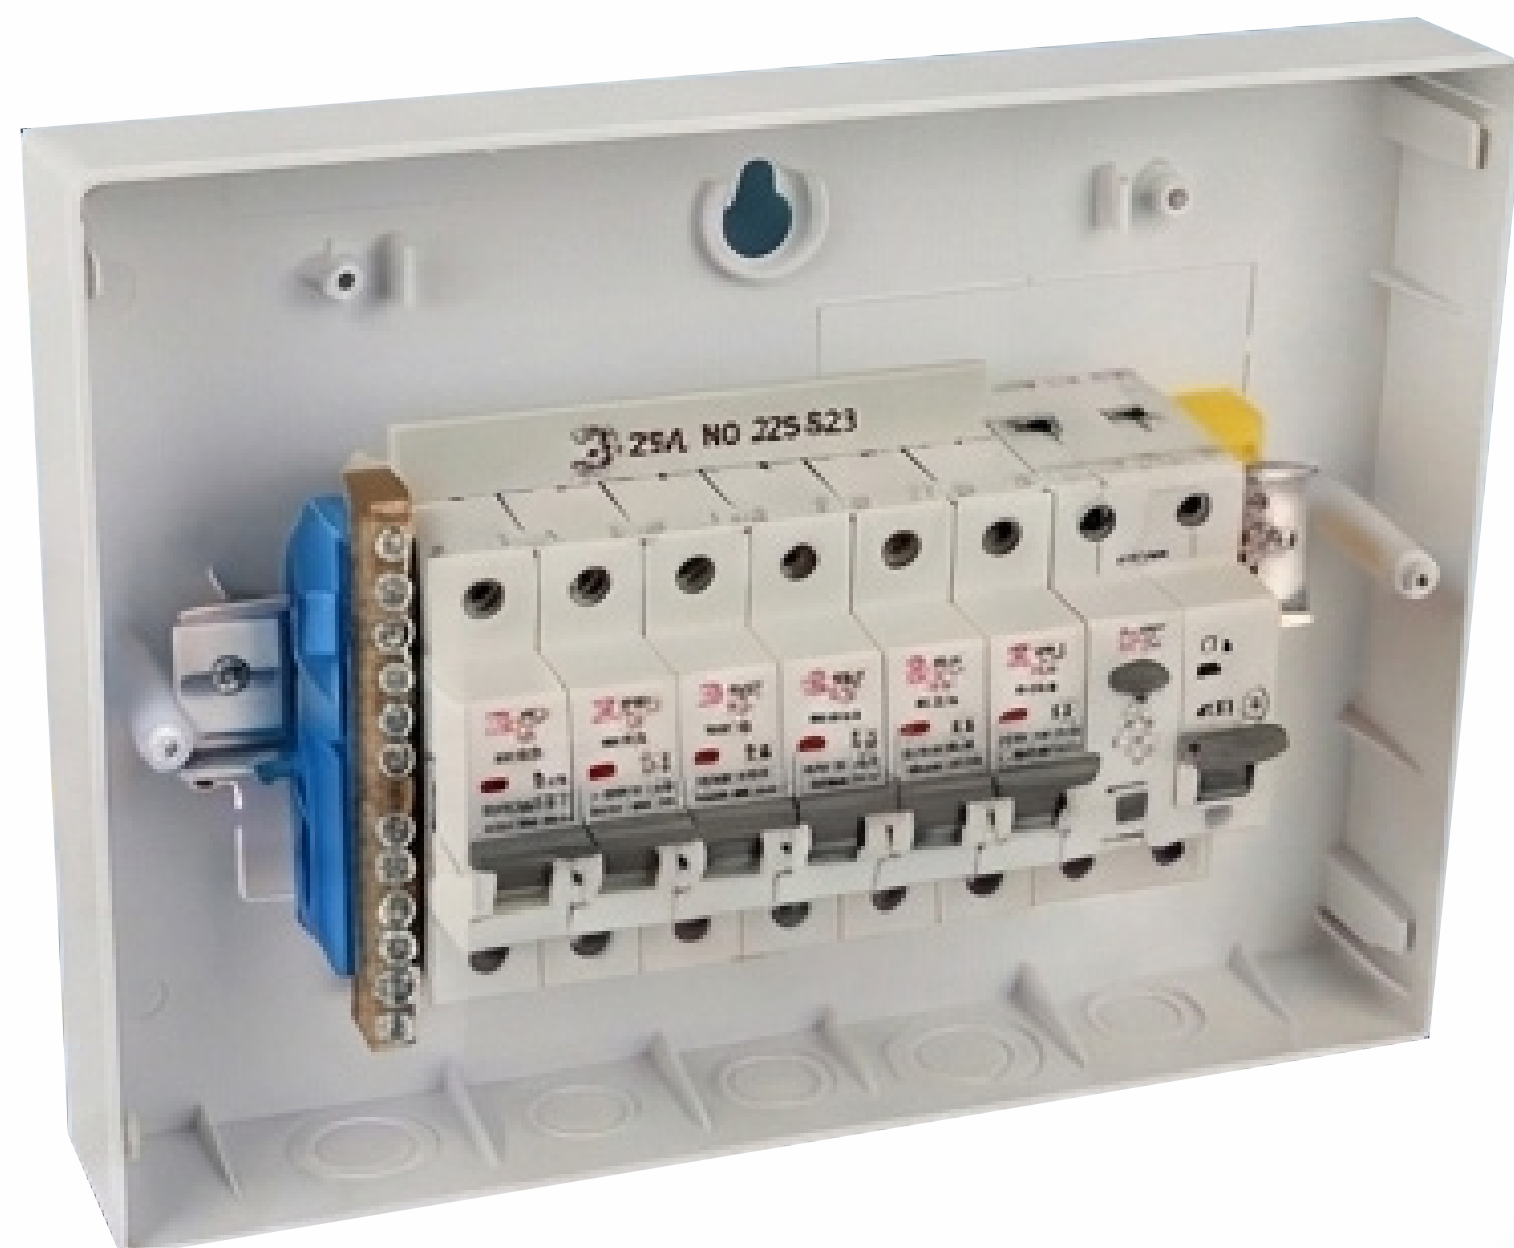

Безопасность



Не горит



Удобство
монтажа



Быстрый
монтаж



Компактный
размер

Являются альтернативой перемычкам из провода и позволяют:


- сократить количество проводников в щитке до минимума,
- сэкономить пространство и без особых усилий размещать новые элементы,
- обеспечить более стабильное и долговечное соединение за счёт цельной токоведущей части и индивидуального подключения каждого устройства к шине только через один проводник (контакт шины).
- Не требует обрезки шины до требуемого размера, т.к. является законченным изделием.

Компактные шины PIN с шагом 18 мм предназначены для коммутации аппаратов шириной, кратной одному модулю.

Представляют собой токоведущие пластины, выполненные из меди, закрепленные в корпусе из диэлектрического негорючего материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Готовое решение** – установи и подключи! Нет необходимости отрезать шину необходимой длины исходя из количества используемых защитных модульных аппаратов
- **Компактные размеры** оставляют дополнительное пространство для прокладки проводников.
- **Простота в применении.** Сокращает время подключения, минимизирует количество соединений и снижает риск ошибки при установке.
- **Аккуратность и качество соединений.** Соединительные шины сокращают количество проводников в щитке, экономят внутреннее пространство и обеспечивают надёжный контакт без перегрева.
- **Удобная упаковка.** Гибкая кратность позволяет приобрести необходимое количество изделий.

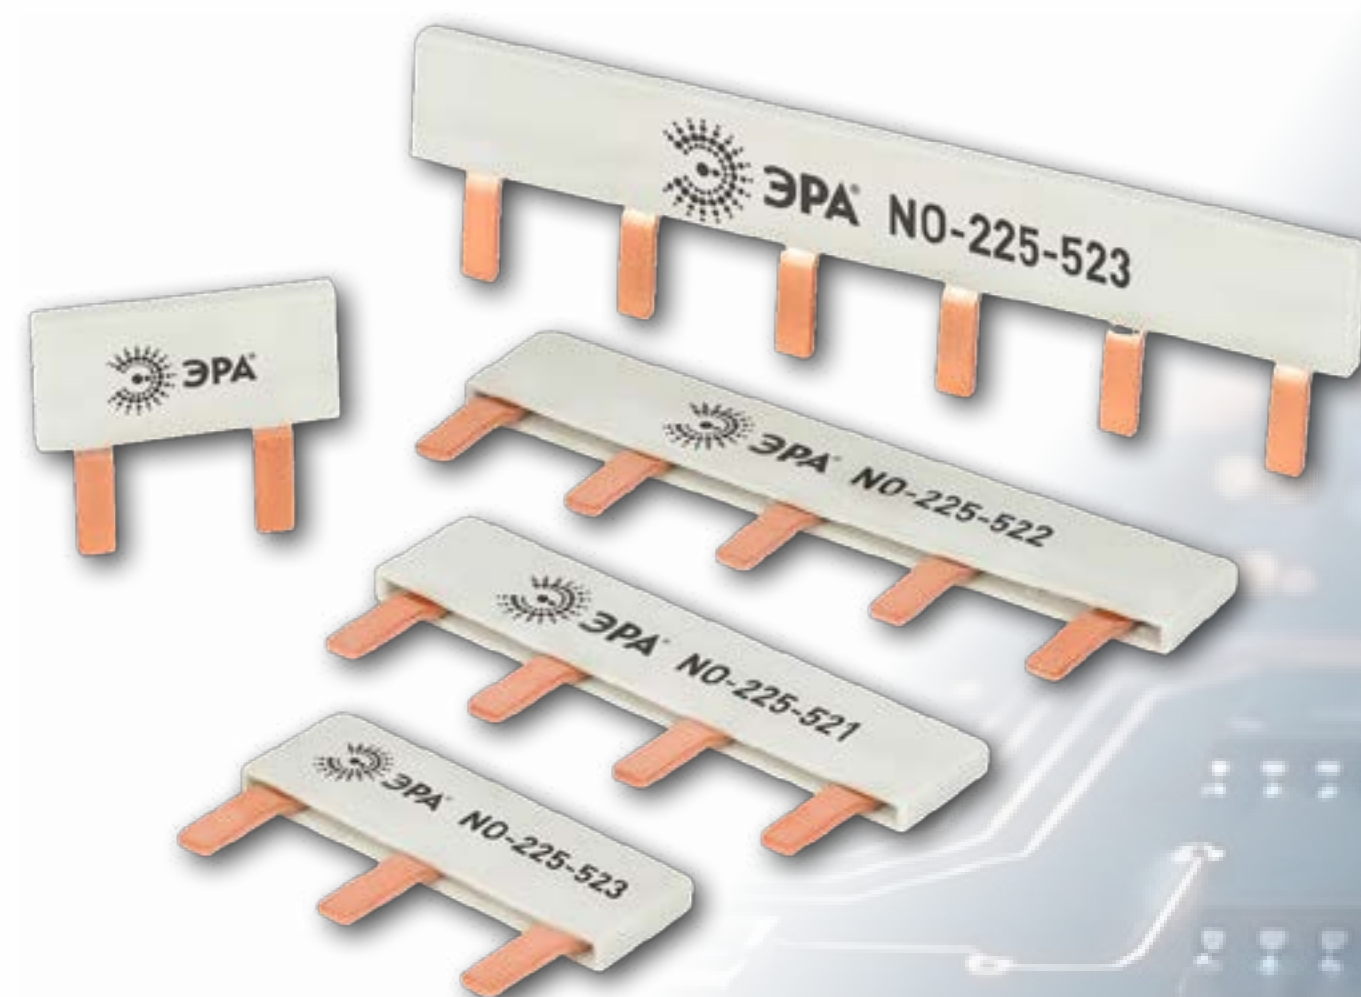

Код товара	Артикул	Шина соединительная компактная «L» фазная PIN штырь
Б0071208	NO-225-519	1P 63A 2 модуля ЭРА (упаковка 8 шт.)
Б0071209	NO-225-520	1P 63A 3 модуля ЭРА (упаковка 6 шт.)
Б0071210	NO-225-521	1P 63A 4 модуля ЭРА (упаковка 4 шт.)
Б0071211	NO-225-522	1P 63A 5 модулей ЭРА (упаковка 3 шт.)
Б0071212	NO-225-523	1P 63A 6 модулей ЭРА (упаковка 2 шт.)
Б0071213	NO-225-524	1P 63A 2 модуля ЭРА (упаковка 100 шт.)
Б0071214	NO-225-525	1P 63A 3 модуля ЭРА (упаковка 80 шт.)
Б0071215	NO-225-526	1P 63A 4 модуля ЭРА (упаковка 60 шт.)
Б0071216	NO-225-527	1P 63A 5 модулей ЭРА (упаковка 40 шт.)



Б0071709 IP65



Б0071710 IP65



Б0071711 под ГКЛ



Б0071712



Б0071713



Б0071714


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкая теплопроводимость (идеально для ПВХ и деревянных потолков).
- Выдерживают температуру до 150 градусов Цельсия.
- Долговечность (прочность и отсутствие коррозии).
- Устойчивость к УФ (не меняют оттенок).
- Совместимы с любыми светодиодными лампами MR16 (в комплекте идет патрон GU5.3).
- Влагозащищенные модели имеют индекс IP65 (можно использовать в любых влажных помещениях, а также на открытом воздухе).
- Эстетика, минимализм и привлекательная цена.
- Гарантия 2 года. Срок службы не менее 10 лет.



Совместимость с закладной платформой KL114



Б0071712 IP65

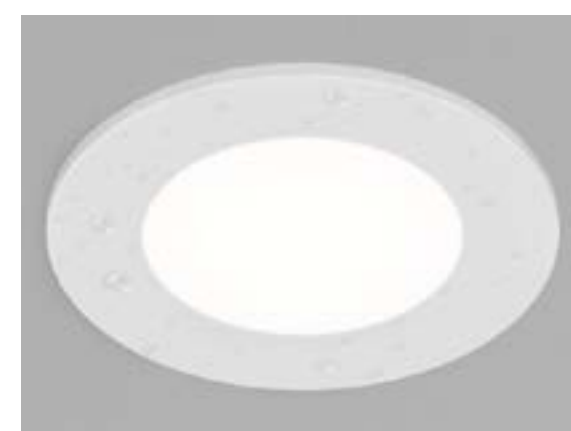

Б0071709

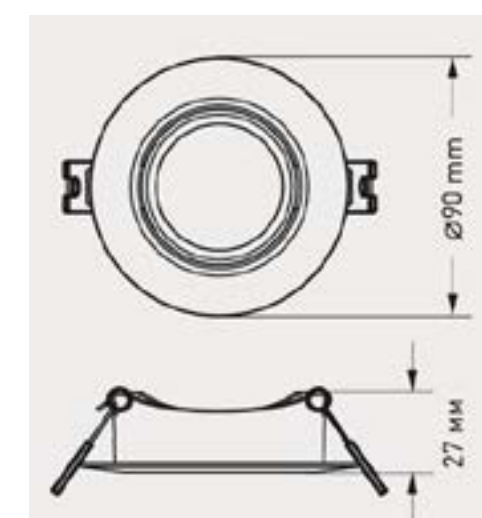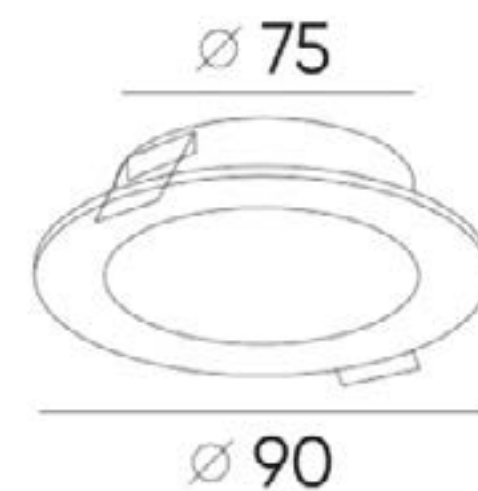

		ЭРА	LIGHTSTAR	DENKIRS
		PPЦ	PPЦ	PPЦ
Б0071709		569	899	1057
Б0071710		590	999	1261
Б0071711		399	699	845
Б0071712		259	нет	778
Б0071713		259	нет	873
Б0071714		390	нет	905

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА ПОД ПВХ ПОТОЛОК

Инновационное решение в освещении для натяжных ПВХ
потолков – уникальная конструкция, которая
значительно упрощает монтаж и экономит время.

НОВИНКА

Б0071019



GX53
ЦОКОЛЬ

2года
ГАРАНТИЯ

Б0071021



GU5.3
ЦОКОЛЬ

2года
ГАРАНТИЯ




Б0071021



Б0071019

КОД 1С	Наименование
Б0071021	Светильник встраиваемый декоративный ЭРА KL118 WH под лампу MR16 GU5.3 белый0
Б0071019	Светильник встраиваемый декоративный ЭРА KL117 WH под лампу GX53 белый
Б0071017	Светильник встраиваемый алюминиевый ЭРА KL99 WH безрамочный под штукатурку под лампу MR16 GU5.3 белый0
Б0071018	Светильник встраиваемый алюминиевый ЭРА KL99 BK безрамочный под штукатурку под лампу MR16 GU5.3 черный0
Б0071709	Светильник встраиваемый влагозащищенный ЭРА WR5 WH под лампу MR16 GU5.3 IP65 белый
Б0071710	Светильник встраиваемый влагозащищенный ЭРА WR6 WH под лампу MR16 GU5.3 IP65 белый
Б0071711	Светильник встраиваемый безрамочный ЭРА KL49 WH под лампу MR16 GU5.3 термопластиковый белый
Б0071712	Светильник встраиваемый ЭРА KL54 WH под лампу MR16 GU5.3 термопластиковый белый
Б0071713	Светильник встраиваемый ЭРА KL60 WH под лампу MR16 GU5.3 термопластиковый белый
Б0071714	Светильник встраиваемый ЭРА KL75 WH под лампу MR16 GU5.3 термопластиковый белый

- Корпус из ударопрочного термостойкого поликарбоната.
- Цоколь (в комплектации): GX53, GU5.3
- Скрытый монтаж в натяжной ПВХ потолок.
- Инновационная конструкция со специальными защелками, которая значительно упрощает монтаж.
- Простота и удобство установки.
- Гарантия от 2 лет.
- Срок службы – не менее 10 лет.

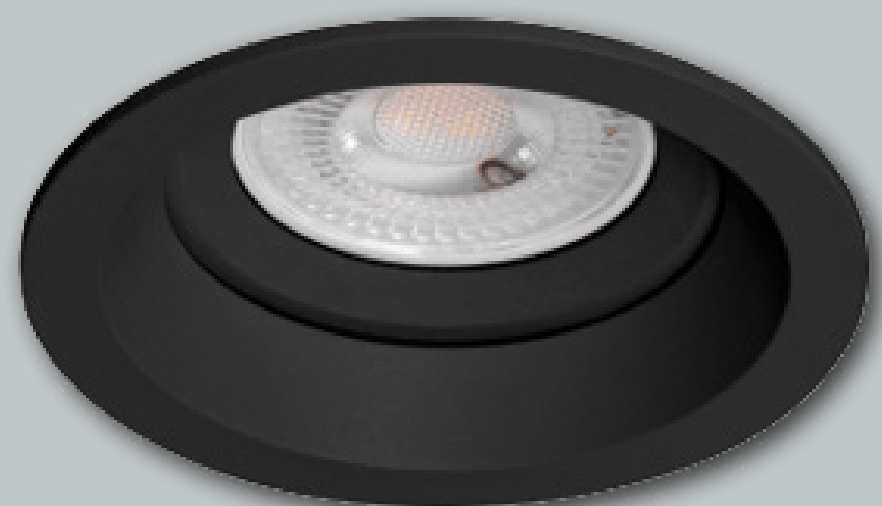**Б0071734****Б0071733****Б0071732****Б0071731**

- Оптимальная влагозащита для любых влажных помещений IP44.



- Два цвета: черный и белый.



- Литой алюминий обеспечивает наилучшее теплоотведение.




- Долговечность (отсутствие коррозий и стабильность порошкового покрытия).



- Совместимы с любыми светодиодными лампами MR16 (в комплекте идет патрон GU5.3).



- Термостойкий патрон. Изготовлен из огнеупорного материала.



- Подходят для любых типов потолков.




- Простота монтажа.

- Гарантия 2 года. Срок службы не менее 10 лет.

- Эстетика, минимализм и доступная цена.



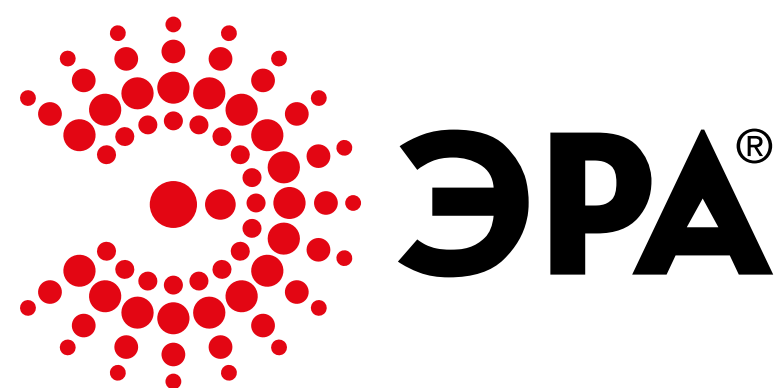

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

KL35 A

ПОВОРОТНЫЙ

НОВИНКА



• Под светодиодную лампу GX53



• Поворотный



• Металлический корпус обеспечивает наилучшее теплоотведение.



• Долговечность (отсутствие коррозии и стабильность порошкового покрытия).



• Термостойкий патрон. Изготовлен из огнеупорного материала.




• Подходят для любых типов потолков.



• Простота монтажа.

• Гарантия 2 года. Срок службы не менее 10 лет.

• Практичность, доступность, простота монтажа, долговечность.

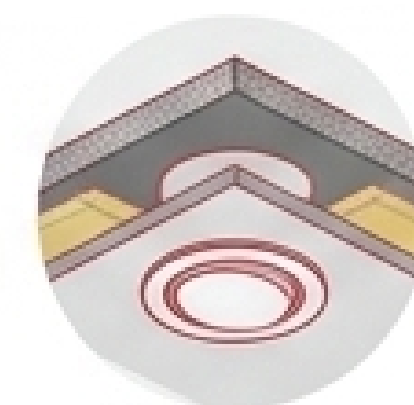





ЗВОНКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

С УНИКАЛЬНЫМ ЦИФРОВЫМ КОДОМ Серии С103

НОВИНКА

СТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН

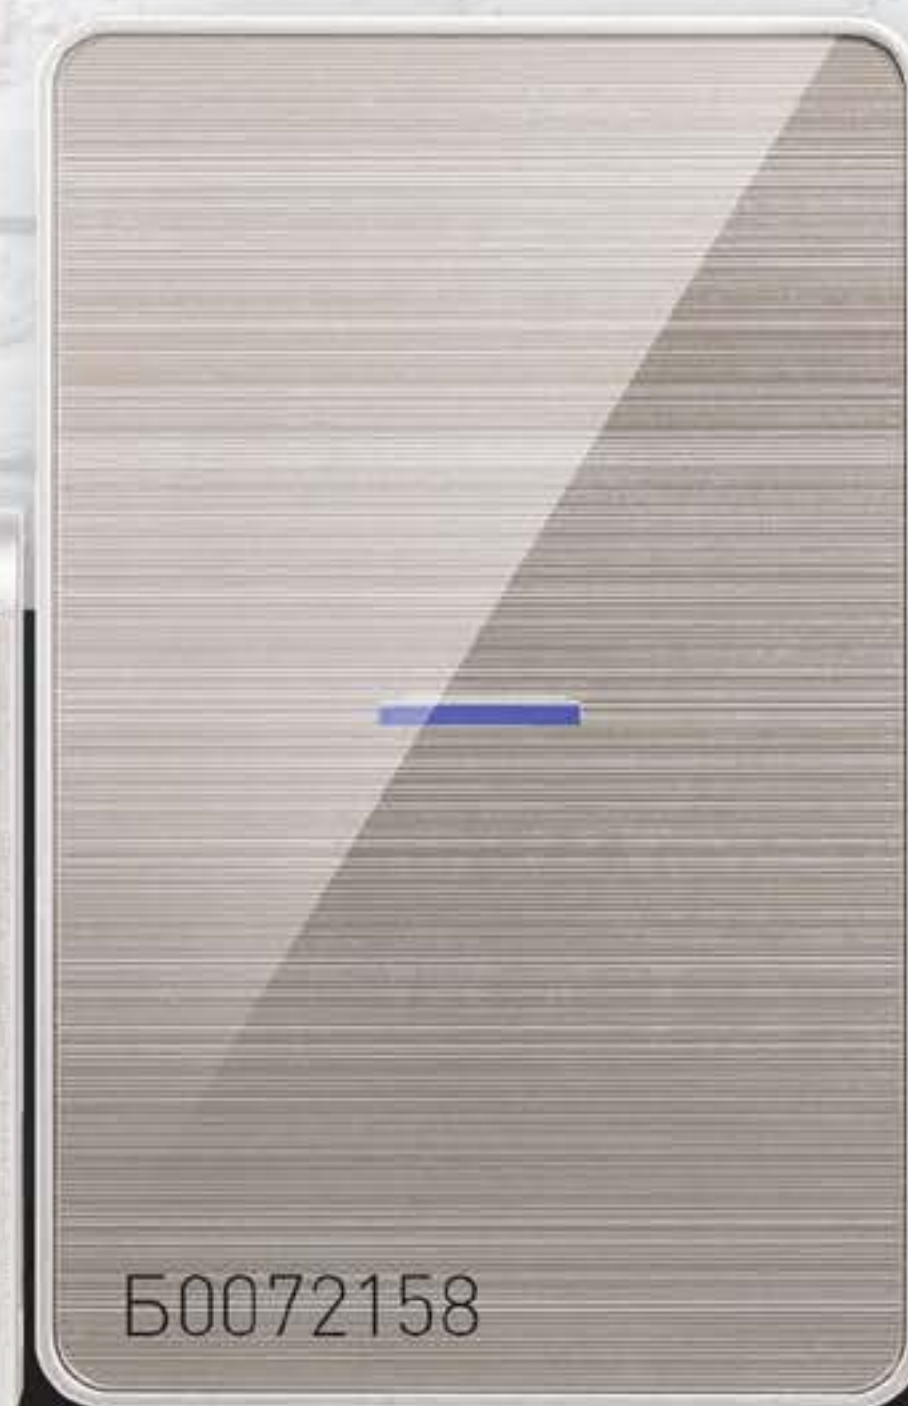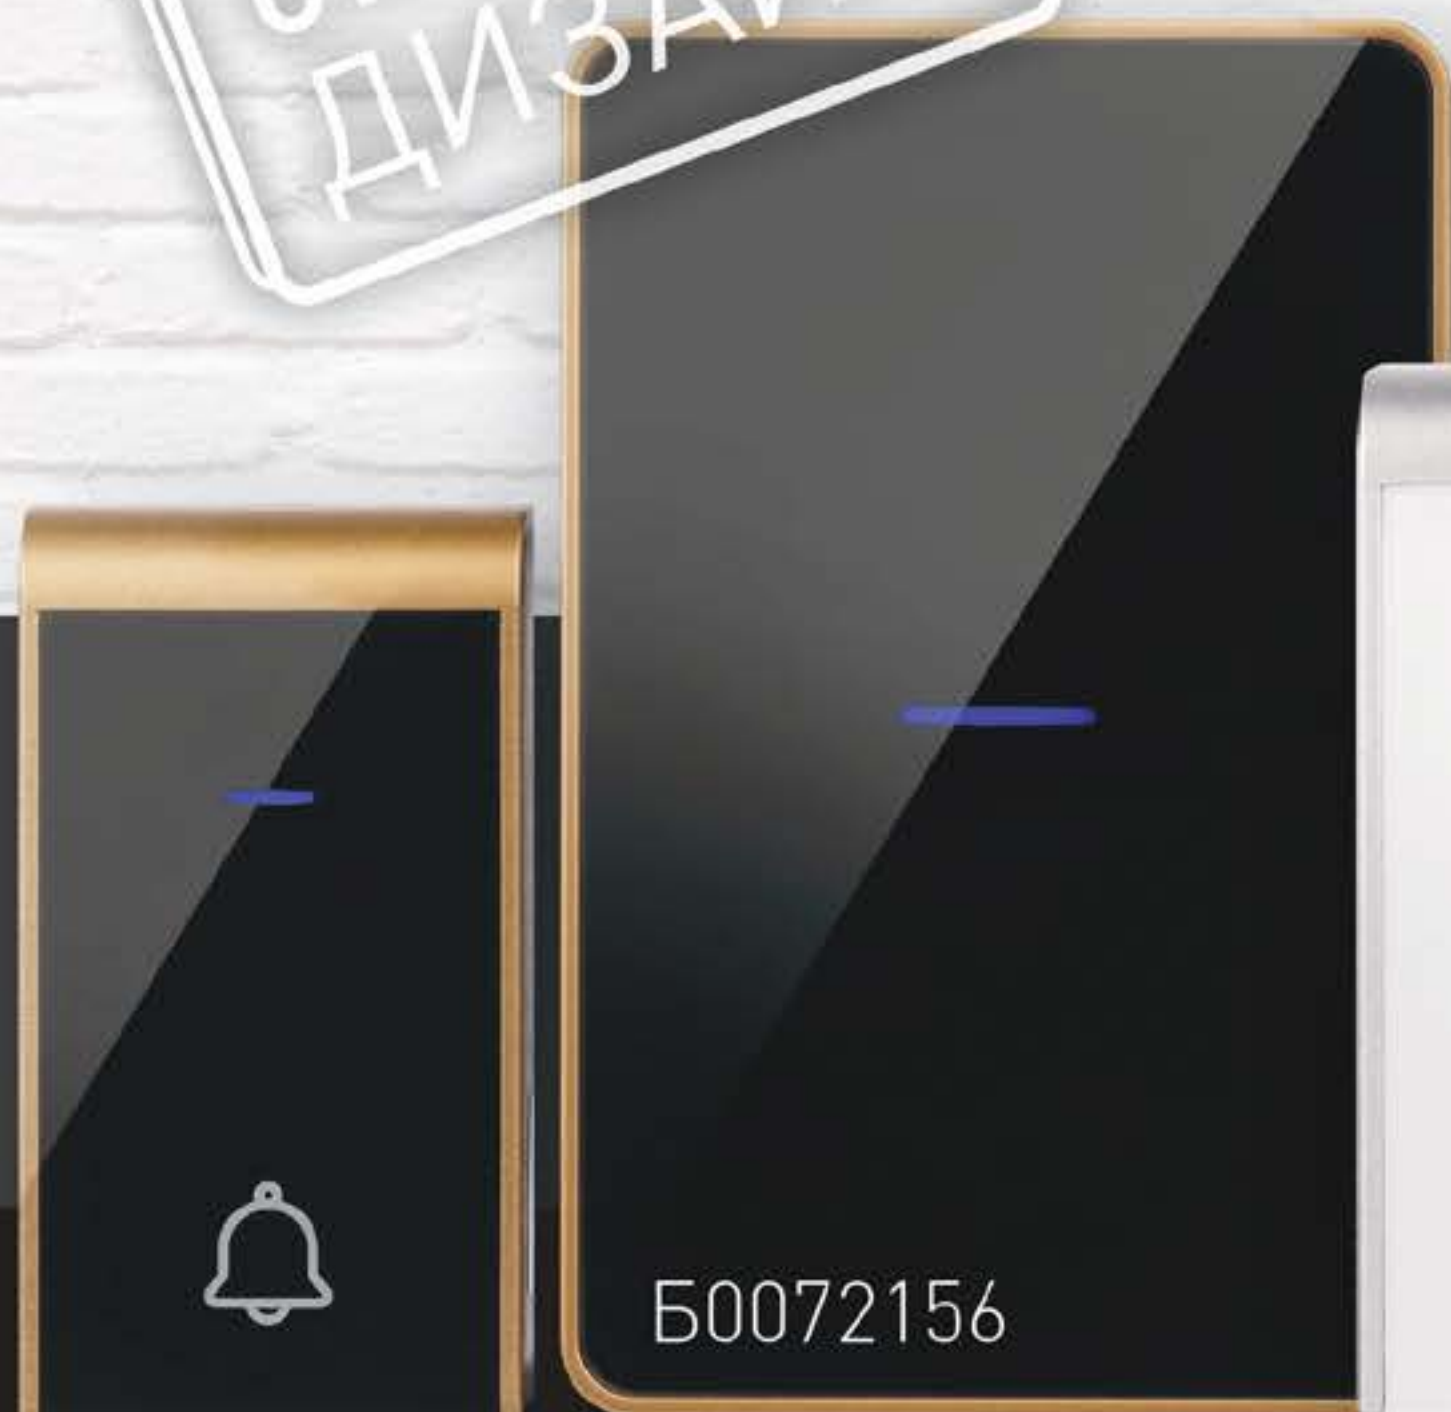

- Уникальный цифровой код (можно использовать в многоквартирных домах)
- Возможность привязки нескольких кнопок к одному звонку, и нескольких звонков к одной кнопке. Степень пылевлагозащиты кнопки IP44
- Рабочая дистанция 150 м
- 3 режима громкости, а так же беззвучный режим
- Световая LED индикация вызова
LED индикация на кнопке
- 38 полифонических мелодий

Применяются для дистанционного звукового оповещения в жилых, общественных и служебных помещениях, а так же, как устройства для внутреннего вызова.

Звонок работает от батареек 3×АА, кнопка 1×23А



ЗВОНОК ДВЕРНОЙ

ПРОВОДНОЙ «ПТИЧКА»

НОВИНКА

Применяется для дистанционного звукового оповещения в жилых, общественных и служебных помещениях, а также как устройство для внутреннего вызова



птичка



ЗВОНОК
IP20


Преимущества:

-  • Звонок работает от сети 230 В
-  • Громкость звонка 84 дБ
-  • 1 мелодия
-  • Корпус изготовлен из легкого прочного пластика


Код товара
Б0067442

Звонок дверной ЭРА D158 проводной
«Птичка» без кнопки 230В


Универсальный ремкомплект для ремонта изделий из ПВХ:

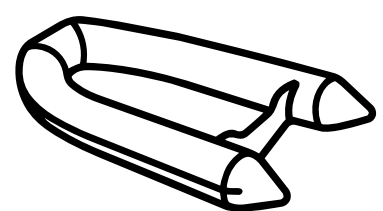

лодок,
сапбордов,
байдарок

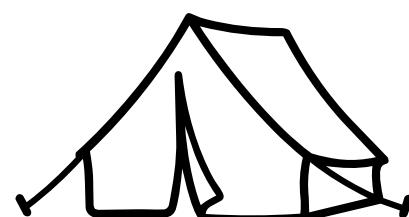


палаток

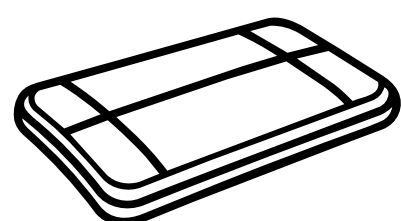


надувных
матрасов



обуви

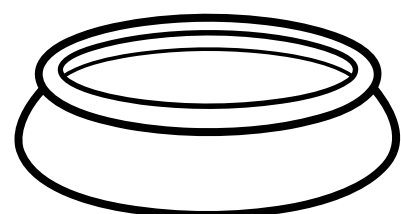

бассейнов

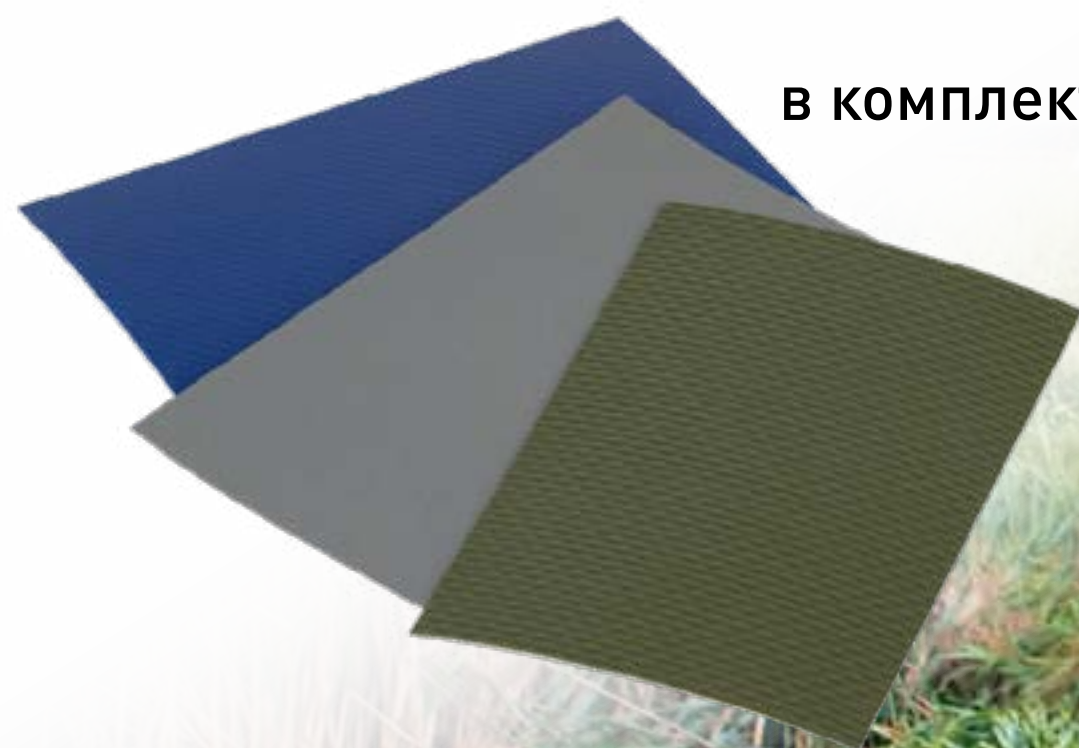

в комплекте






SDST-1050TR


Двухсторонняя монтажная лента СИЛА SDST-1050TR
сверхпрочная пеноакриловая 10мм x 5м прозрачная

НОВИНКА

Применяется при установке светодиодных лент, гирлянд, для монтажа прозрачных элементов, мебельного декора, табличек, эмблем, витражей.

длина x ширина x толщина
5м x 10мм x 0,8мм

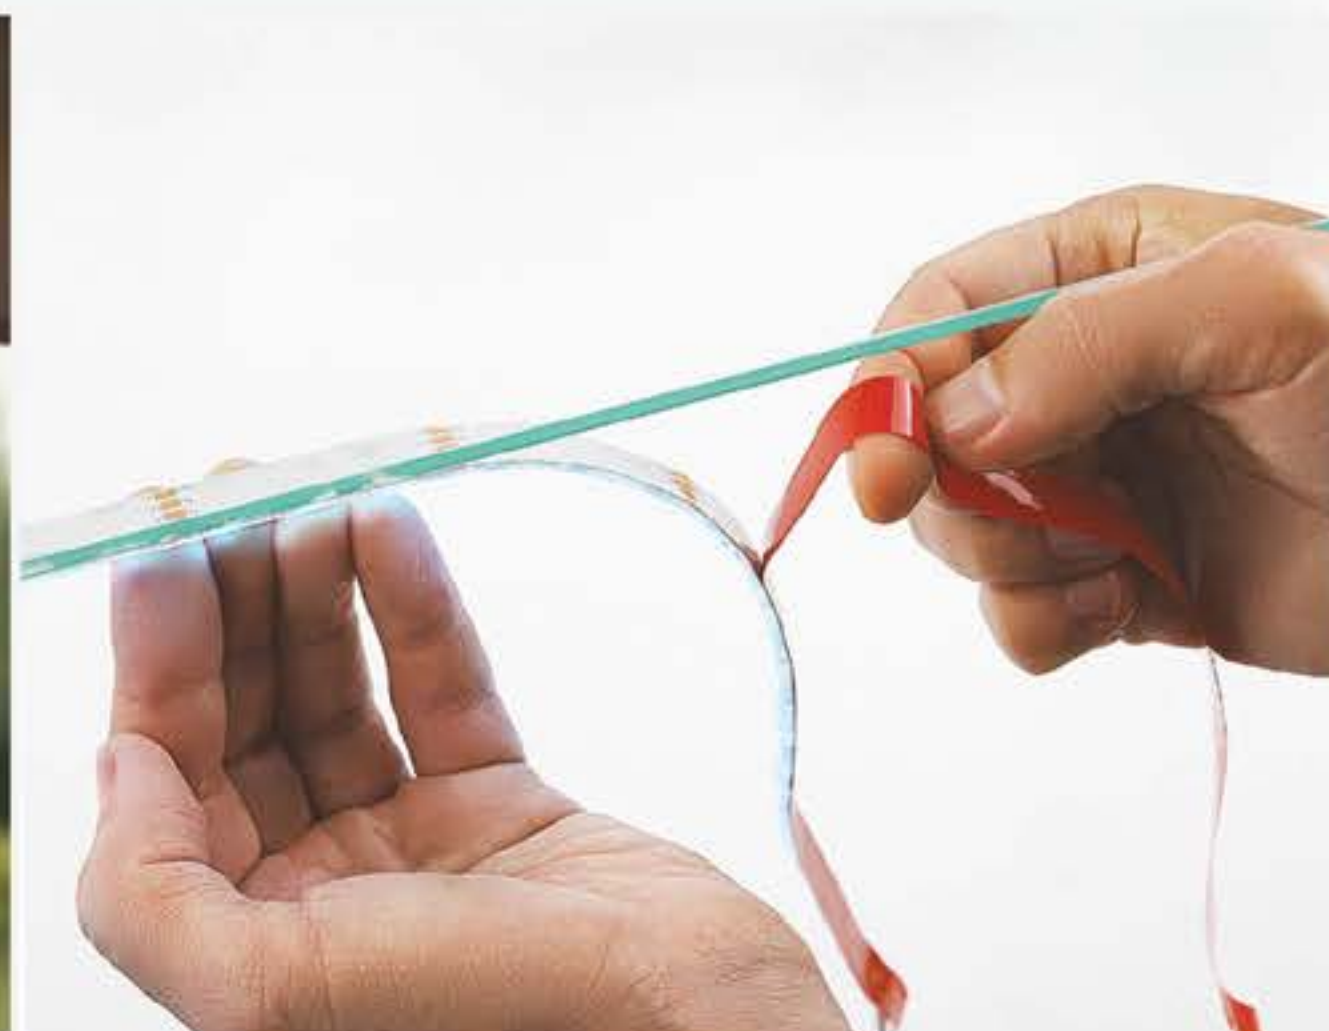

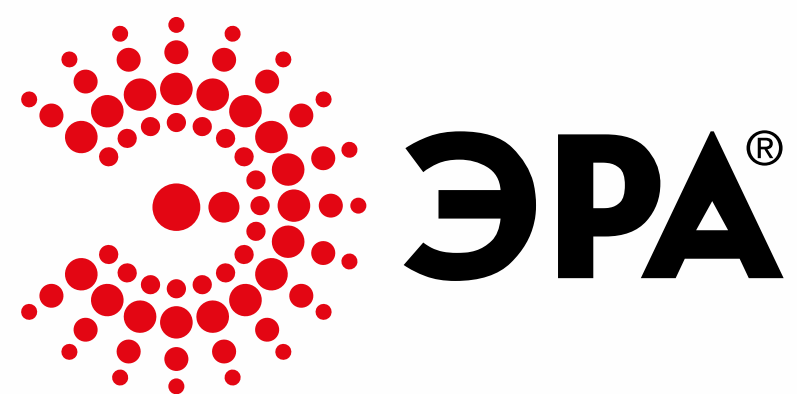

GA-ES25 GREEN APPLE

ЭЛЕКТРО СЕКАТОР 250-300ВТ В НАБОРЕ
С АКБ И ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

НОВИНКА

В комплекте зарядное устройство и набор для обслуживания/заточки. Лазерная заточка лезвий. Заряда аккумулятора хватает на 360 резов. Аккумуляторы в комплекте - 2 шт. Диаметр реза 30мм.

Б0071471
GA-ES25

