




НОВИНКИ

ОКТАБРЬ 2025




КОМПАНИЯ S3
Single Source Supplies
Всё из одних рук

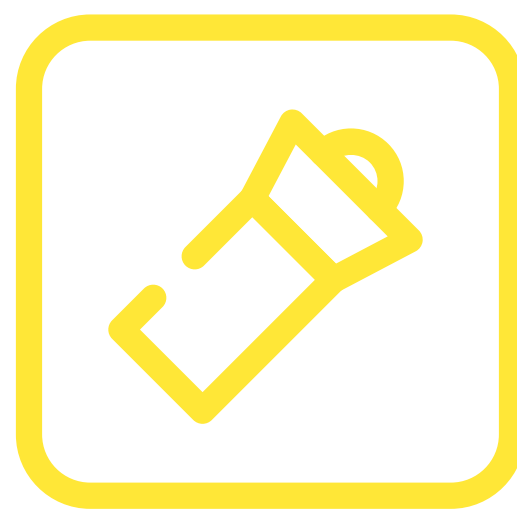

ФОНАРИ




**УЛИЧНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

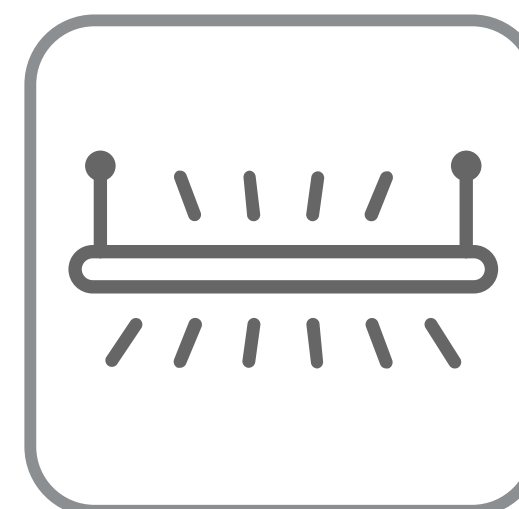

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**




**ИНТЕРЬЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

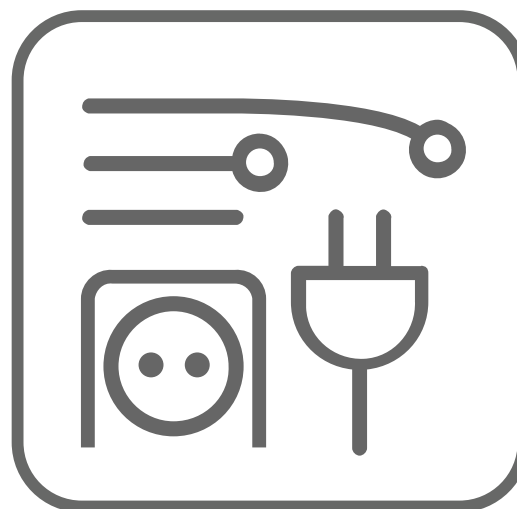

**АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА**



ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ

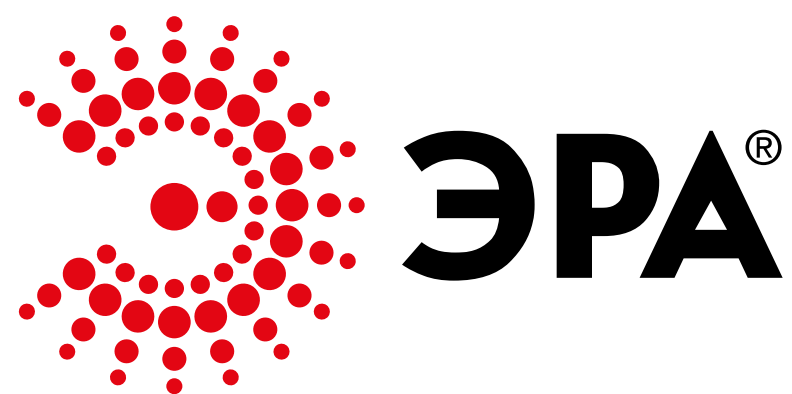

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЭРА ПРАКТИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ GA-813

НОВИНКА



Код 1С	Артикул	Наименование	Номинальное напряжение, В~	Световой поток, лм	Степень защиты
Б0069576	GA-813	Фонарь налобный светодиодный ЭРА Практик аккумуляторный	3,7	200	IP44



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЭРА ПРАКТИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ GA-814

НОВИНКА



4х-разрядная
индикация уровня
заряда



управляется
движением руки



Можно
повернуть
вниз




Яркий заливающий
COB + направленный
LED + красный цвет



Зарядка USB
type C




Крюк и магнит с
обратной стороны

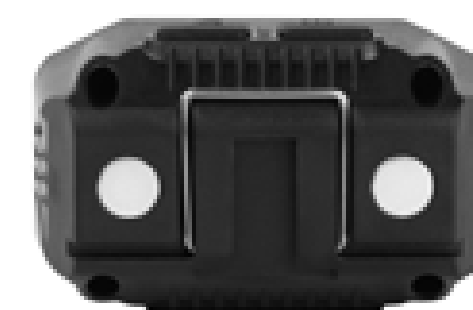

Съемное
крепление

Код 1С	Артикул	Наименование	Номинальное напряжение, В~	Световой поток, лм	Степень защиты
Б0069577	GA-814	Фонарь налобный светодиодный ЭРА аккумуляторный	3,7	400	IP44

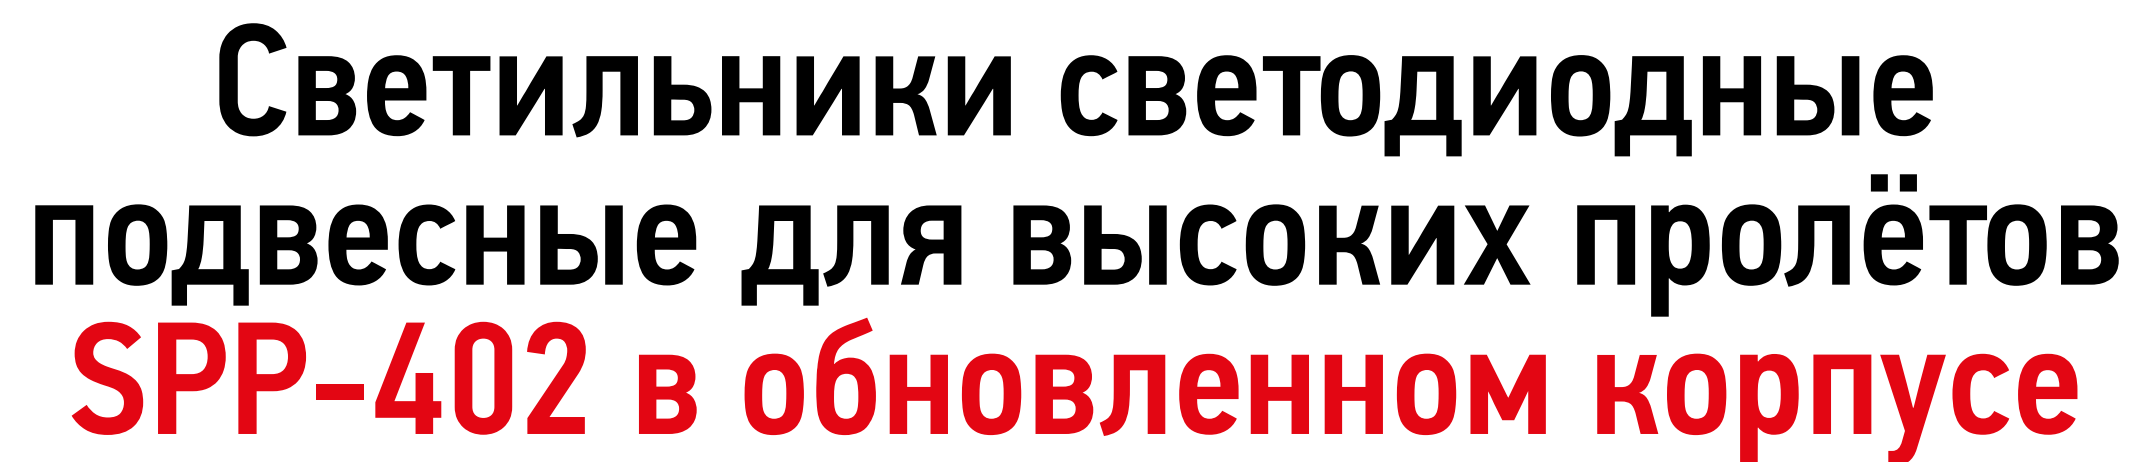

НОВИНКА



- Освещение промышленных и производственных помещений, цехов и складских комплексов, спортивных и выставочных залов, аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, торговых залов и выставочных павильонов

- Пульсации <5%
- Защитное калёное стекло
- Степень защиты IP65
- 3 года гарантии
- 3 варианта цветовой температуры




Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих	Индекс	Коэффициент пульсации	Коэффициент мощности (PF), cosφ	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Тип КСС	Угол	Материал корпуса	Материал	Габаритные размеры, мм
Б0051844	SPP-402-0-40K-100	100	10000	4000	207-253	≥80	<5%	≥0,95	IP65	от -45 до +40	Д	120°	алюминий	калёное стекло	235x235x40
Б0051845	SPP-402-0-40K-150	150	15000	4000											302x302x42
Б0051846	SPP-402-0-40K-200	200	20000	4000											340x340x42
Б0069330	SPP-402-0-65K-100	100	10000	6500											235x235x40
Б0069331	SPP-402-0-65K-150	150	15000	6500											302x302x42
Б0069332	SPP-402-0-65K-200	200	20000	6500											340x340x42





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Освещение улиц, дорог, пешеходных тротуаров и велодорожек, дворовых и промышленных территорий, спортивных площадок, автомобильных стоянок, площадей, парков и скверов.




ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Рассеиватель из поликарбоната с интегрированными линзами



- Наличие клапана выравнивания давления

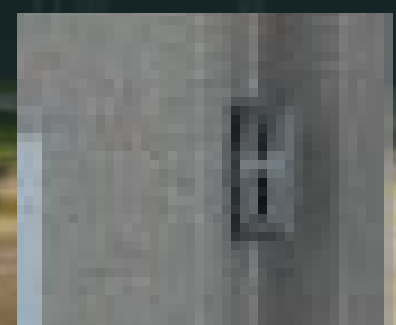

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих напряжений, В~	Индекс цвето-передачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cosφ	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Тип КСС (кривой силы света)	Цвет корпуса	Материал рассеивателя	Способ установки	Монтаж на кронштейн	Габариты
Б0068903	SPP-507-0-50K-050	50	5000	5000	207-253	≥80	≥0,95	IP65	от -45 до +40	Ш (широкая)	серый	поликарбонат	на консоль/ настенный	48-60 мм	445x115x77
Б0068904	SPP-507-0-50K-100	100	10 000												497x130x77
Б0068905	SPP-507-0-50K-150	150	15 000												565x165x77

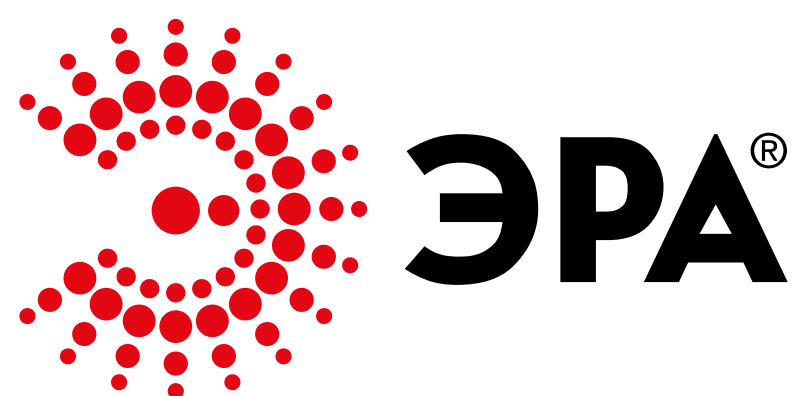

SPP 211 IP65




Универсальные линейные светильники IP65 в новом компактном исполнении
Предназначены для освещения паркингов, производственных и подсобных помещений,
складов, теплиц, а также в бытовом секторе – освещение гаражей, подвалов, террас.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактные габаритные размеры 600 и 1200 мм при неизменной мощности 36 и 48Вт для экономии пространства в местах установки
- Коэффициент пульсации <1% - допустимо к применению в заводских цехах
- Индекс цветопередачи Ra>80 естественные цвета без их искажения
- Ударопрочный плафон из поликарбоната IK08
- Гермоввод IP65: не требуется применения распаячной коробки для герметичного подключения
- Скорость монтажа

код1С	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая	Размер, мм
Б0069202	SPP-211-0-40K-036	36	3420	4000	600x66x66
Б0069203	SPP-211-0-65K-036	36	3420	6500	600x66x66
Б0069204	SPP-211-0-40K-048	48	4560	4000	1200x66x66
Б0069205	SPP-211-0-65K-048	48	4560	6500	1200x66x66

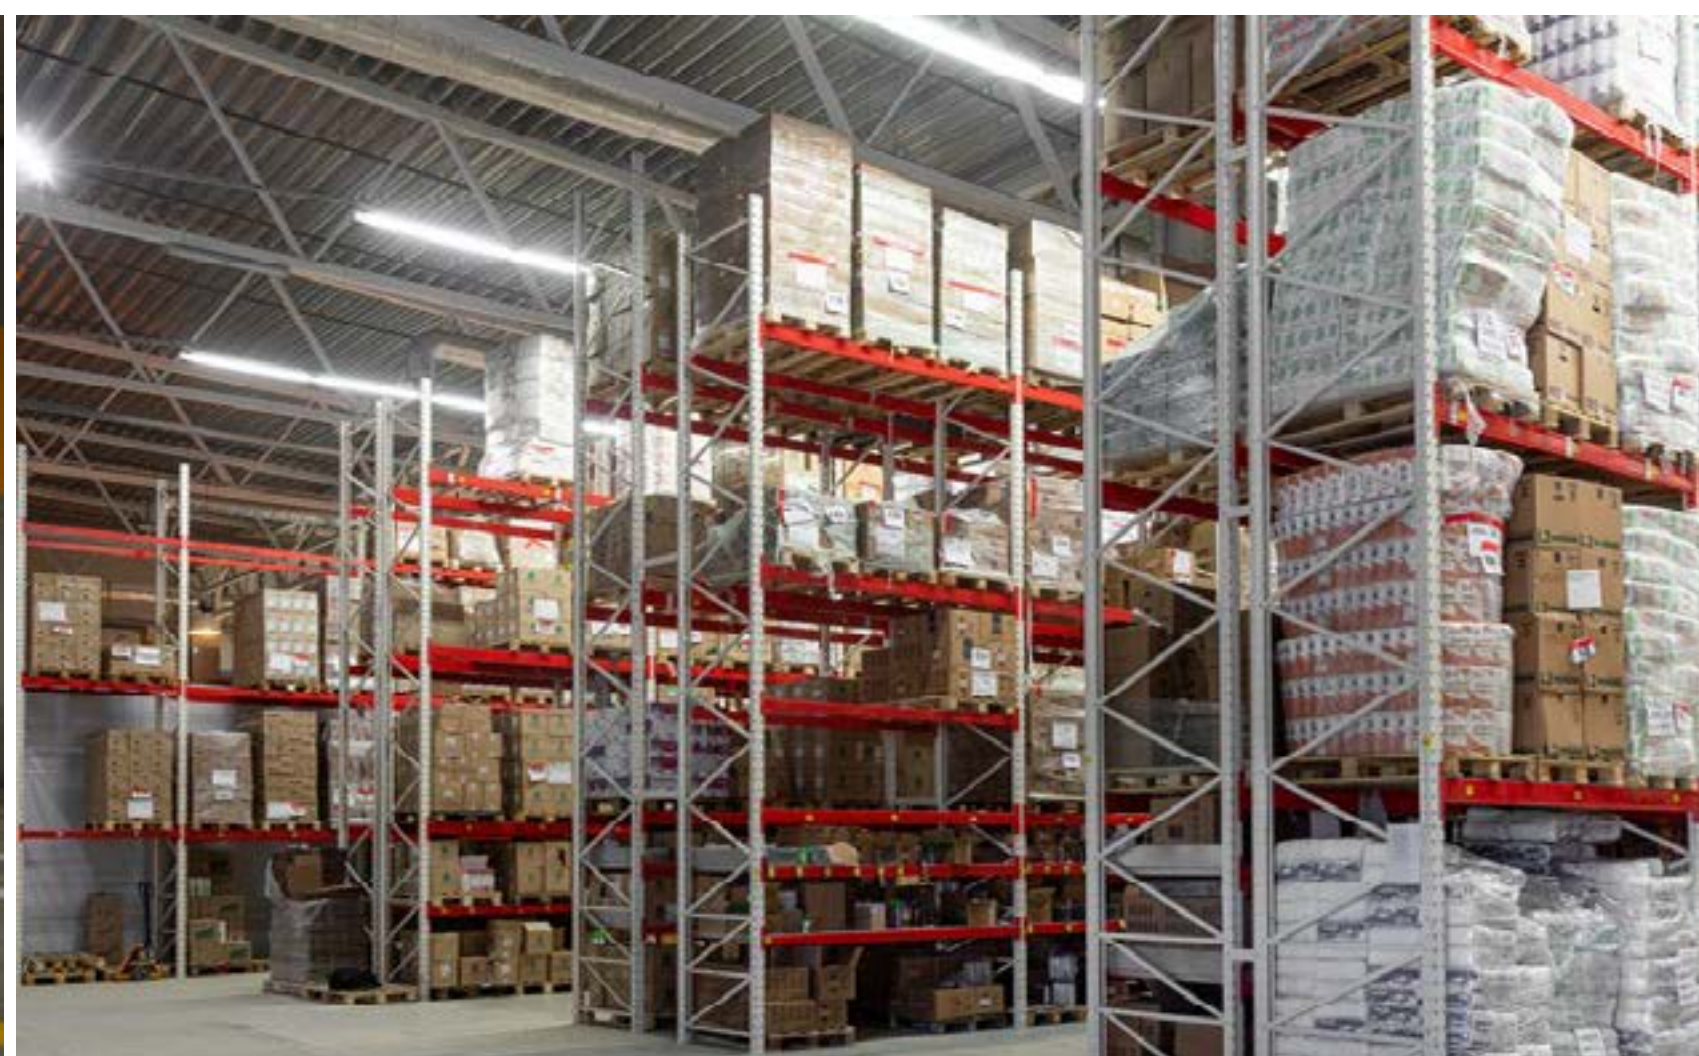

НОВИНКИ ИНТЕРЬЕРНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ RIVOLI, ПОПОЛНЕНИЕ 13 SKU



Код товара	Артикул	Наименование
Б0068397	6179-702	Светильник потолочный светодиодный Rivoli Dorinata 6179-702 LED 64Вт 3000-6000K с пультом
Б0068454	6190-703	Светильник потолочный светодиодный Rivoli Frida 6190-703 LED 48Вт 3000-6000K с пультом
Б0068475	6180-701	Светильник настенный Rivoli Violet 6180-701 LED 15Вт 4000K чёрный светодиодный
Б0068479	6180-201	Светильник потолочный светодиодный Rivoli Violet 6180-201 LED 90Вт 3000-6000K чёрный с пультом
Б0068430	6183-201	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Mabel 6183-201 LED 120 Вт 3000-6000K чёрный светодиодный с пультом
Б0068463	6185-701	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Cecilia 6185-701 LED 12Вт 3000K чёрный светодиодный
Б0068422	6185-702	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Cecilia 6185-702 LED 17Вт 3000K черный светодиодный
Б0068484	6186-701	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Grace 6186-701 LED 23Вт 3000K чёрный светодиодный
Б0068448	6185-703	Светильник настенный Rivoli Cecilia 6185-703 LED 12Вт 3000K чёрный светодиодный
Б0068433	6186-702	Светильник настенный Rivoli Grace 6186-702 LED 15Вт 3000K чёрный светодиодный
Б0068407	6187-701	Светильник потолочный светодиодный Rivoli Juniper 6187-701 LED 75Вт 3000-6000K белый с пультом
Б0068478	6187-702	Светильник потолочный светодиодный Rivoli Juniper 6187-702 LED 75 Вт 3000-6000K белый с пультом
Б0068425	6191-201	Светильник потолочный светодиодный Rivoli Flora 6191-201 LED 75Вт 3000-6000K чёрный с пультом



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**

БИРКИ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ

НОВИНКА



Бирка У-134
55x55 мм



Бирка У-135
D =55 мм



Бирка У-153
25x25 мм



Бирка У-136
52x55 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначены для маркировки, идентификации и предоставления ключевой информации о кабелях и проводах в различных электроустановках.

Применение маркировочных бирок позволяет производить маркировку:

- проводки в электрощитовых в жилых и общественных зданиях;
- силовых и контрольных цепей на производственных предприятиях;
- сетевой проводки в серверных комнатах и дата-центрах;
- гофрорукавов, труб и различных металлоконструкций.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Четкая маркировка и хорошая видимость текста
- Нанесение информации маркером, ручкой, карандашом или стикером
- Маркер мгновенно впитывается и не растекается
- Гибкая кратность упаковки
- Единица учёта - упаковка

КОД ТОВАРА	Артикул	тип бирки	назначение	размер, мм	форма бирки
Б0066726	NO-224-604	У134	для кабелей напряжением до 1 кВ	55x55	квадрат
Б0066686	NO-224-605	У135	для кабелей напряжением свыше 1 кВ	D =55	круг
Б0066721	NO-224-606	У136	для контрольных кабелей	25x25	треугольник
Б0066727	NO-224-607	У153	для кабелей напряжением до 1 кВ	25x25	квадрат



Революционное решение для вашего сада, огорода или комнатных растений

Супер мощные светодиодные линейные фито светильники для
роста и развития растений, для цветения и плодоношения




220-
240В

IP20

+40
+5

года
2
гарантии

30000
часов

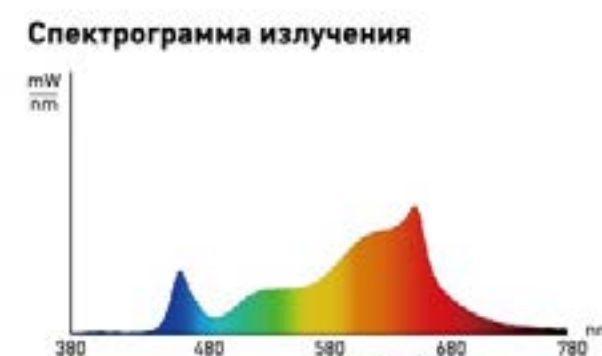

Представляем инновационное решение для освещения растений в вашем доме! Новая технология обеспечивает значительно увеличенную мощность, гарантируя оптимальное количество света для здоровья и процветания ваших зеленых питомцев. Насладитесь приятным, максимально приближенным к солнечному, спектром освещения, который не только благоприятно влияет на растения, но и создает комфортную атмосферу в помещении, стабилизируя ваше эмоциональное состояние. Уникальный спектральный состав света, точно повторяющий спектр, необходимый для фотосинтеза, обеспечивает равномерное освещение и способствует полноценному росту растений на всех стадиях их развития.

Это идеальный выбор для любого домашнего садовода! Подходит абсолютно для всех видов растений, от нежной рассады до пышно цветущих цветов, ароматных трав, сочной микрозелени, аппетитных овощей и фруктов, экзотических суккулентов и даже для использования в гроубоксах.

Светильник безопасен для людей и животных, не перегревается, не мерцает и не излучает вредный ультрафиолет или инфракрасное излучение, а также не выделяет вредных паров. Вы можете с уверенностью использовать его в жилых помещениях без дополнительного экранирования.

Удобство и простота использования гарантированы! Сквозная проводка позволяет легко соединить до 5 светильников в одну линию, а полная комплектация, включающая светильник, сетевой шнур, набор крепежных элементов, комплект заглушек 2 pin и подробное руководство по эксплуатации, позволит вам сразу приступить к созданию вашего домашнего сада! Не упустите возможность преобразить ваш дом и подарить вашим растениям идеальный свет, необходимый для их здоровья и красоты!

Б0066951 ЭРА ФИТО-18W-PFR-GR полного спектра 18 Вт GREEN LINE

18

Потребляемая
мощность, Вт.

36

Фотонный поток,
мкмоль/с.

4000K

цветовая
температура

575x34,5x22

размеры, мм

Б0069718 ЭРА ФИТО-24W-PFR-GR полного спектра 24 Вт GREEN LINE

24

Потребляемая
мощность, Вт.

44

Фотонный поток,
мкмоль/с.

4000K

цветовая
температура

873x34.5x22

размеры, мм

Б0069720 ЭРА ФИТО-35W-PFR-GR полного спектра 35 Вт GREEN LINE

35

Потребляемая
мощность, Вт.

63

Фотонный поток,
мкмоль/с.

4000K

цветовая
температура

970x34,5x22

размеры, мм

