



НОВИНКИ

НОЯБРЬ 2025




КОМПАНИЯ S3
Single Source Supplies
Всё из одних рук




**ИСТОЧНИКИ
СВЕТА**




**УЛИЧНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

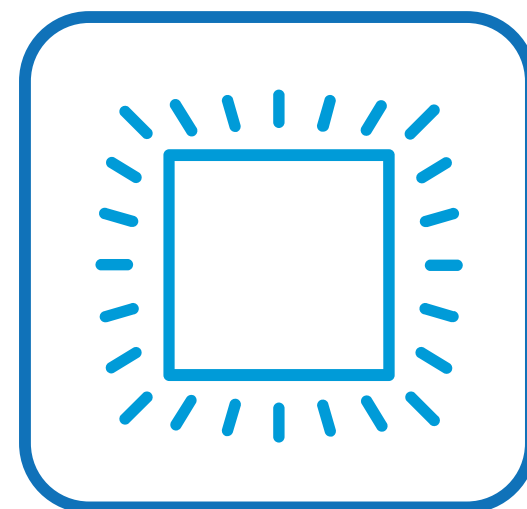


**ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

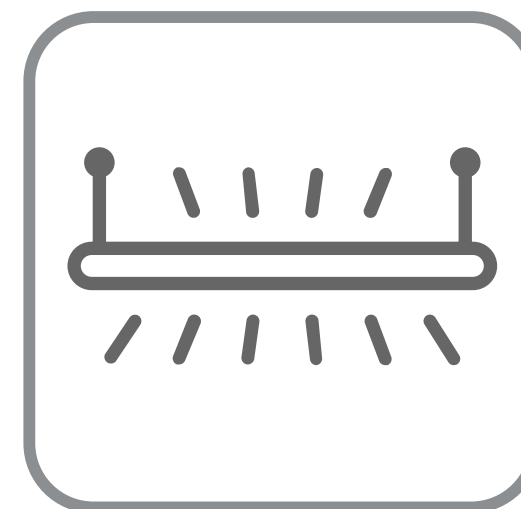


**ЛИНЕЙНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

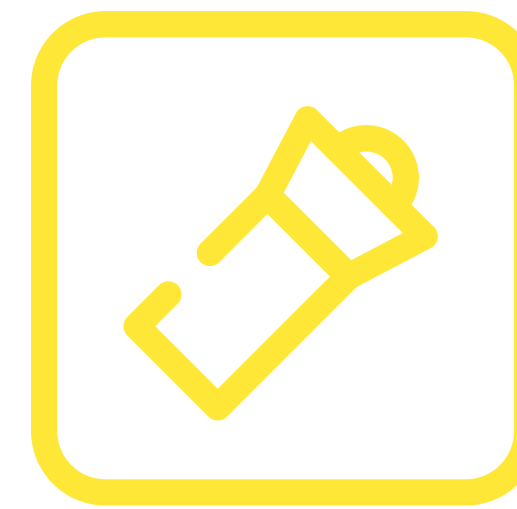

ФОНАРИ

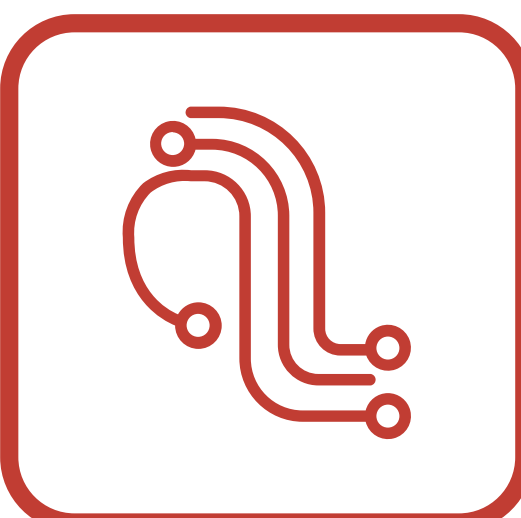

**КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ
СИСТЕМЫ**

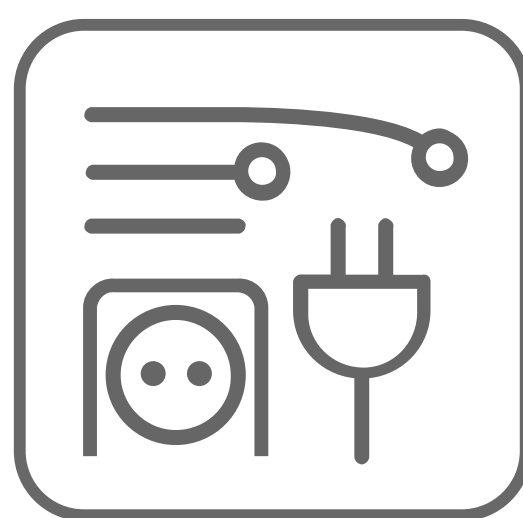

**АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА**



**БЫТОВЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**



**НАСТОЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**



ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ



**GX53 15 Вт В ТРЕХ ЦВЕТОВЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ, УЖЕ НА СКЛАДЕ**

НОВИНКА



Б0069486

Лампа светодиодная ЭРА RED LINE
LED GX-15W-827-GX53 R GX53 15Вт
таблетка теплый дневной свет




Б0069487


Лампа светодиодная ЭРА RED LINE
LED GX-15W-840-GX53 R GX53 15Вт
таблетка нейтральный белый свет




Б0069488

Лампа светодиодная ЭРА RED LINE
LED GX-15W-865-GX53 R GX53 15Вт
таблетка холодный дневной свет

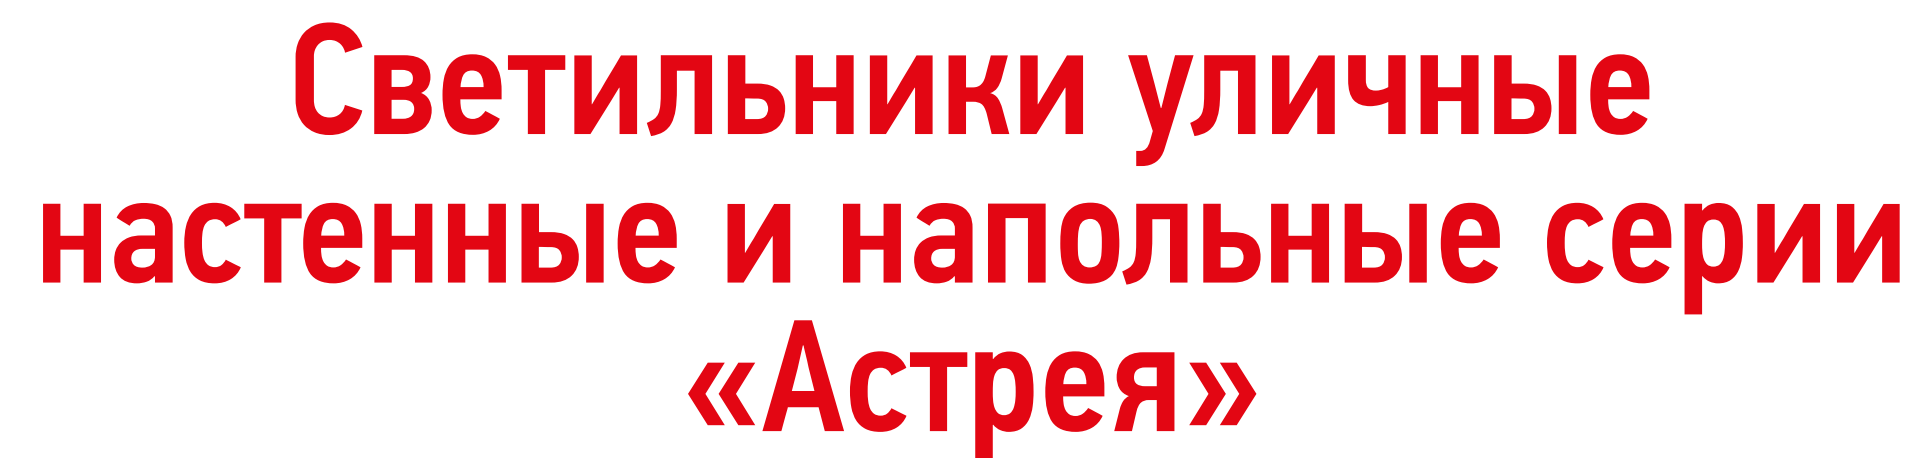

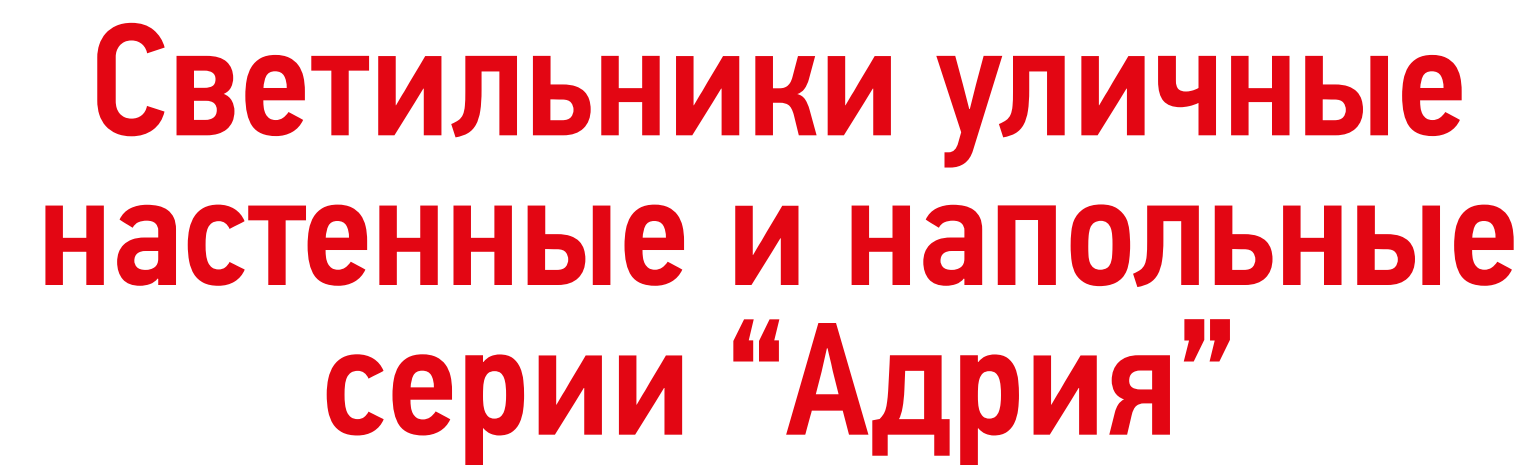

Код товара	Артикул	Питающее напряжение, В	Тип установки	Количество устанавливаемых ламп	Патрон	Материал патрона	Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Материал и цвет корпуса	Материал рассеивателя	Габаритные размеры, мм
Б0069593	GBW-102-BL-0160	230	настенный	1	GU10	керамика	30	IP54	от -45 до +40	алюминий, черный матовый (RAL9005)	стекло, пластик	160x100x95
Б0069594	GBW-102-BL-0200				E27							200x150x90
Б0069595	GBW-102-BL-0230			2	GU10							230x100x95
Б0069596	GBW-102-BL-0300				E27							300x150x90
Б0069597	GBF-102-BL-0200		напольный	1	E27							210x132x90
Б0069598	GBF-102-BL-0600				E27							600x132x90

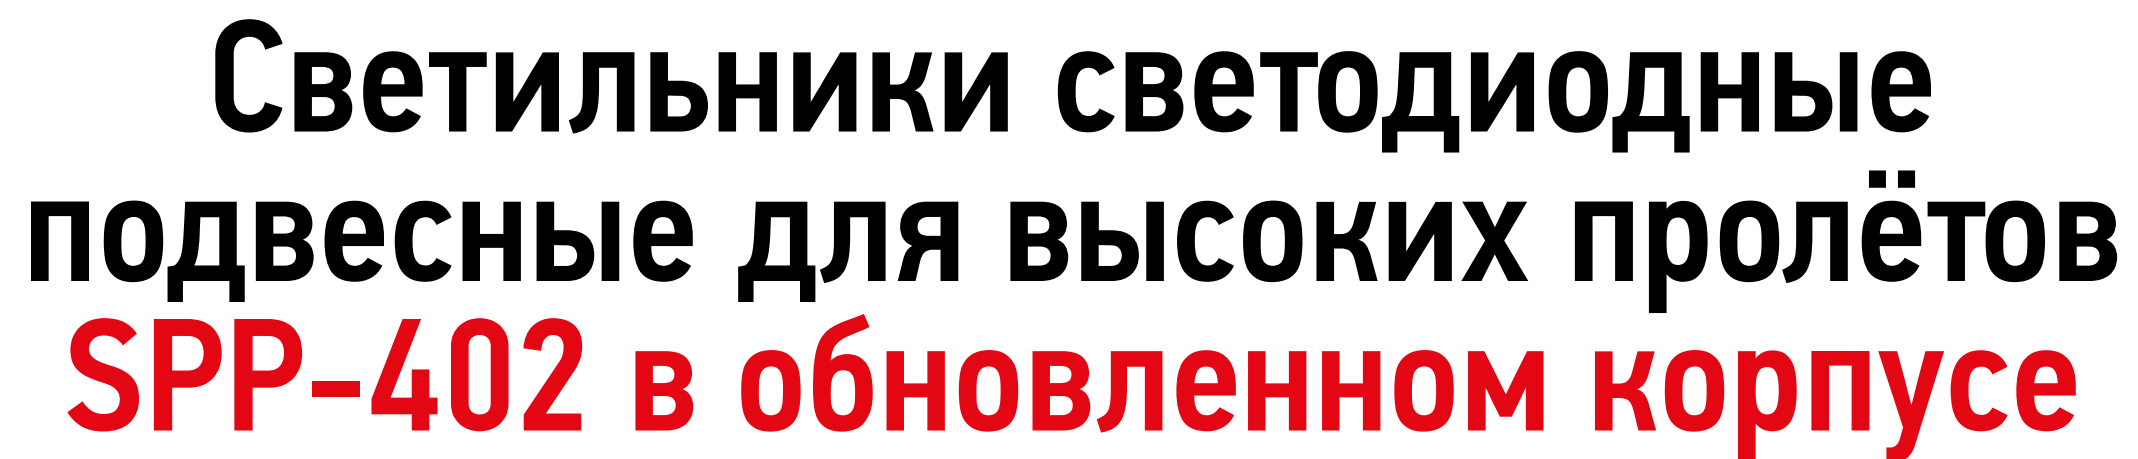

НОВИНКА



- Освещение промышленных и производственных помещений, цехов и складских комплексов, спортивных и выставочных залов, аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, торговых залов и выставочных павильонов

- Пульсации <5%
- Защитное калёное стекло
- Степень защиты IP65
- 3 года гарантии
- 3 варианта цветовой температуры




Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих	Индекс	Коэффициент пульсации	Коэффициент мощности (PF), cosφ	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °C	Тип КСС	Угол	Материал корпуса	Материал	Габаритные размеры, мм
Б0051844	SPP-402-0-40K-100	100	10000	4000	207-253	≥80	<5%	≥0,95	IP65	от -45 до +40	Д	120°	алюминий	калёное стекло	235x235x40
Б0051845	SPP-402-0-40K-150	150	15000	4000											302x302x42
Б0051846	SPP-402-0-40K-200	200	20000	4000											340x340x42
Б0069330	SPP-402-0-65K-100	100	10000	6500											235x235x40
Б0069331	SPP-402-0-65K-150	150	15000	6500											302x302x42
Б0069332	SPP-402-0-65K-200	200	20000	6500											340x340x42

NEW





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Освещение улиц, дорог, пешеходных тротуаров и велодорожек, дворовых и промышленных территорий, спортивных площадок, автомобильных стоянок, площадей, парков и скверов.




ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Рассеиватель из поликарбоната с интегрированными линзами



- Наличие клапана выравнивания давления

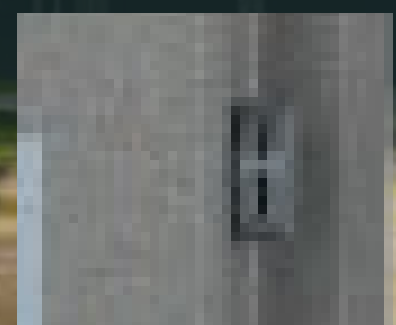

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих напряжений, В~	Индекс цвето-передачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cosφ	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Тип КСС (кривой силы света)	Цвет корпуса	Материал рассеивателя	Способ установки	Монтаж на кронштейн	Габариты
Б0068903	SPP-507-0-50K-050	50	5000	5000	207-253	≥80	≥0,95	IP65	от -45 до +40	Ш (широкая)	серый	поликарбонат	на консоль/ настенный	48-60 мм	445x115x77
Б0068904	SPP-507-0-50K-100	100	10 000												497x130x77
Б0068905	SPP-507-0-50K-150	150	15 000												565x165x77

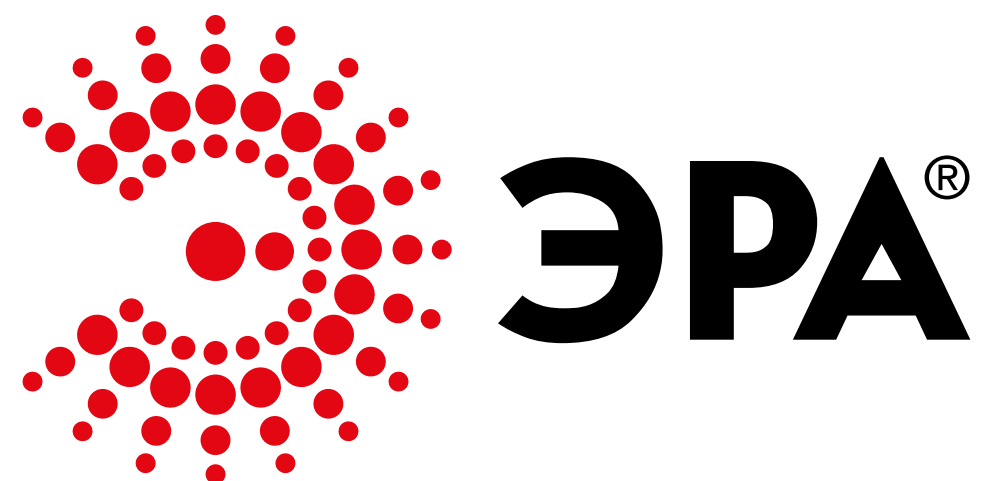

DPO В

НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИК IP20 ПОД 2 СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
G13 T8 LED 1200ММ МОЩНОСТЬЮ 2Х40ВТ
С ПЛАФОНОМ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА - УДАРОПРОЧНОСТЬ IK08

Для освещения административно-офисных помещений



ПРЕИМУЩЕСТВА:




Плафон из поликарбоната IK08 –
ударопрочность и долговечность




Патроны из негорючего пластика –
пожаробезопасность


Технические характеристики:

Код модели	Код 1С	Описание	Размер, мм
DPO В 1200 2xT8 G13	Б0071381	под 2 лампы 1200мм (питание с противоположных сторон) мощностью до 40Вт каждая ПРОЗРАЧНЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА	1235x124x58

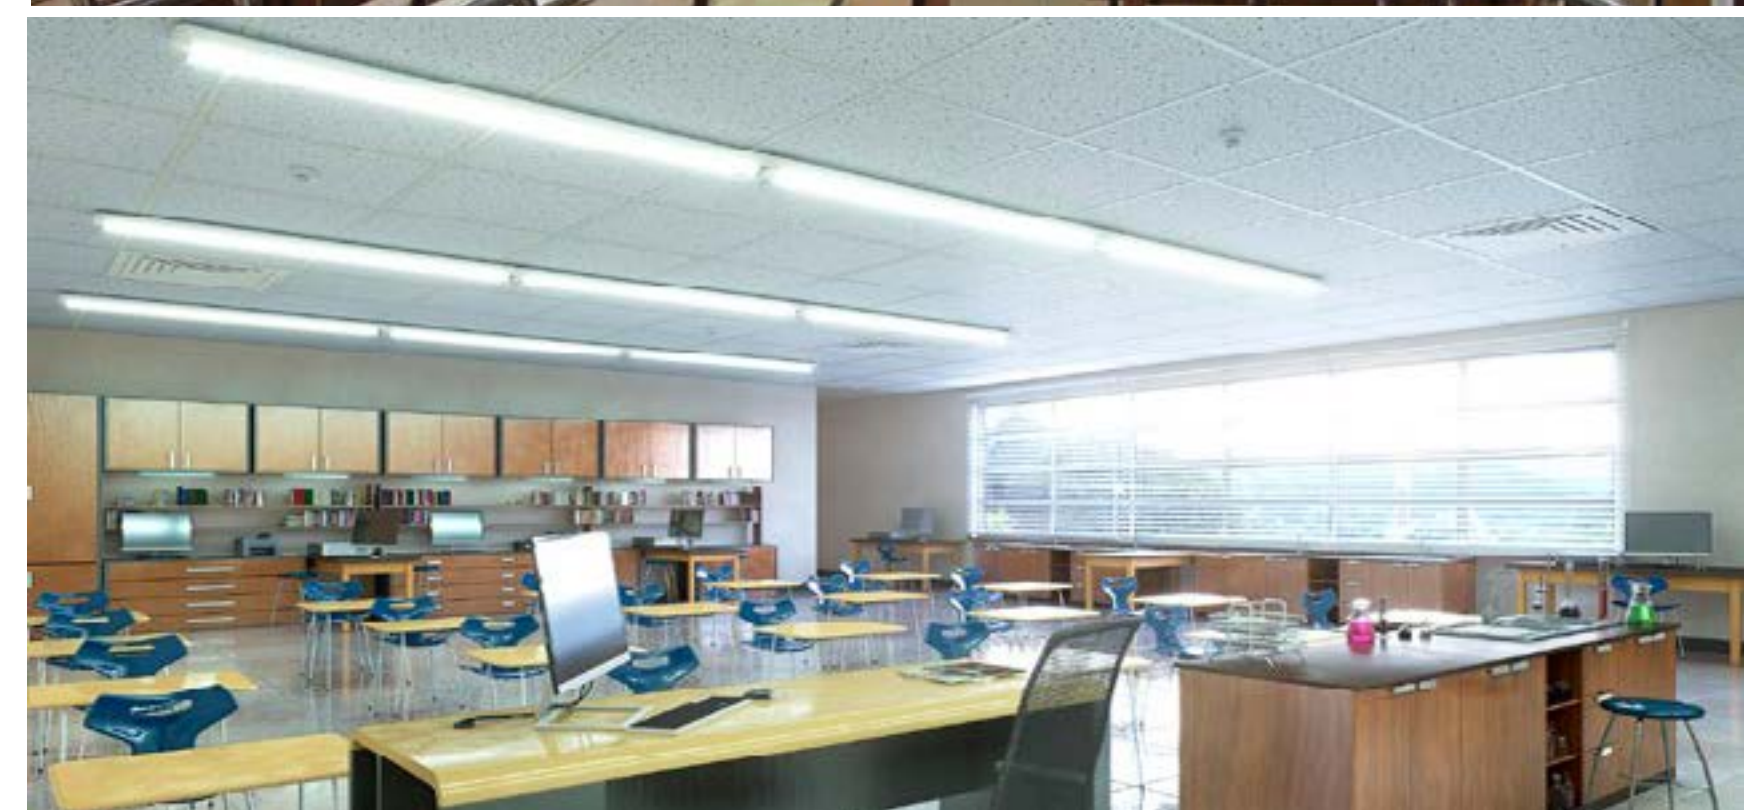

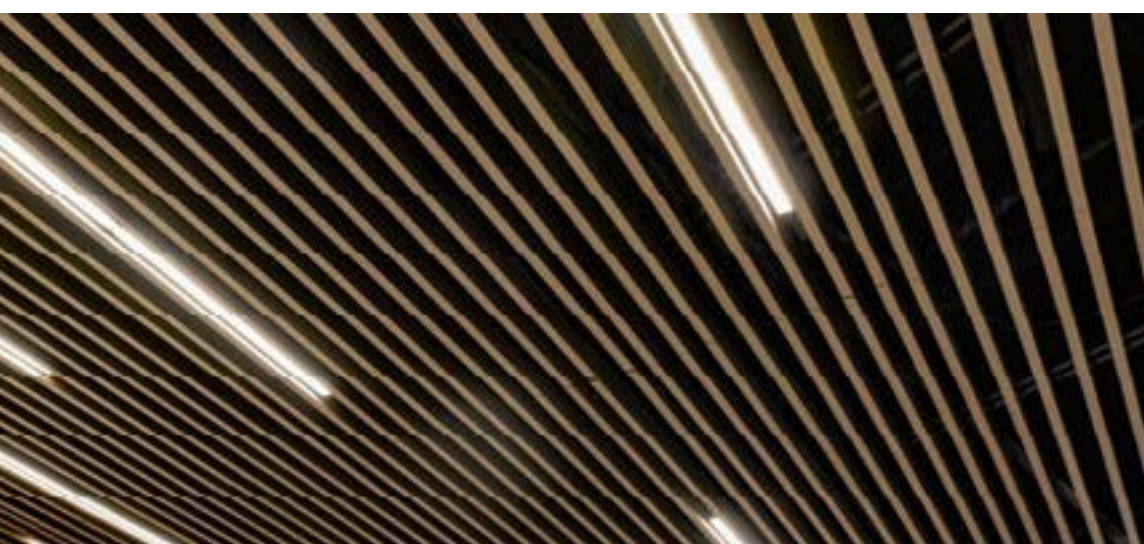

- ▶ непрерывная световая линия
- ▶ возможность соединения под углом

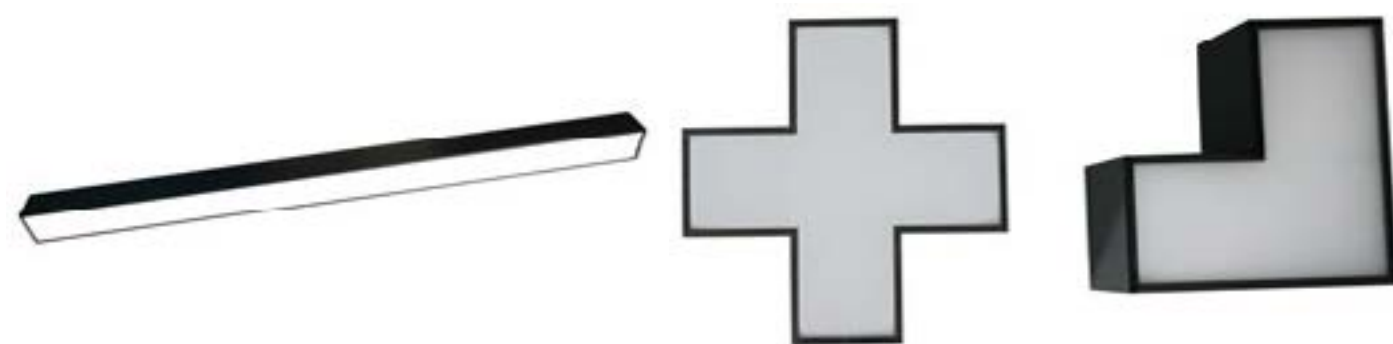

соединяются крестом и под углом 90 градусов

- ▶ Предназначен для общего освещения офисных, торговых и общественных пространств, а также интерьеров в стиле hi-tech.
- ▶ С шириной корпуса 50мм идеально подходит для реечных потолков.
- ▶ Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение.
- ▶ Широчайшие возможности для светового дизайна за счет светящихся соединительных элементов SML-AC-3.
- ▶ Непрерывная световая линия без стыков с помощью установки дополнительного рассеивателя длиной до 12метров.

ШИРИНА 50мм



- Набор аксессуаров для накладного и подвесного монтажа, а также для соединения в линию – В КОМПЛЕКТЕ*:



*Регулируемая длина подвеса
(максимальная длина 1 м)

- Светодиодные соединительные модули SML-AC-3 позволят реализовать самые смелые световые решения

«X» образные:

- SML-AC-3-6W-4K-XB
- SML-AC-3-6W-6K-XB

«L» образные:

- SML-AC-3-4W-4K-LB
- SML-AC-3-4W-6K-LB



- Создайте непрерывную линию с помощью матового рассеивателя ЭРА SML-AC-PC-12-MW длиной 12метров (приобретается отдельно).




- Сетевой шнур ЭРА SML-AC-3-CABLE-1.5m-B длиной 150см продается отдельно.



- Комплект креплений для реечного потолка (Кубота и т.п.) приобретается отдельно: SML-AC-BKT



- Набор аксессуаров для подвесного монтажа на 150 см возможно приобрести отдельно
SML-1-A-SUSPENSION-B Б0061023
SML-1-A-SUSPENSION-W Б0061024

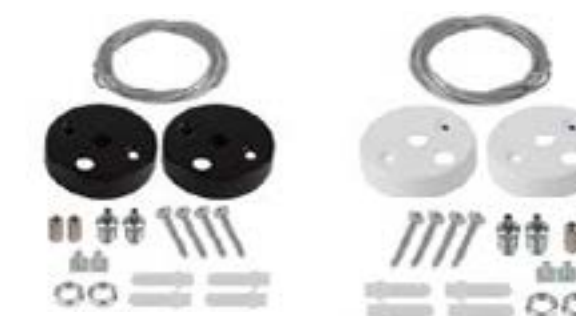

код 1С	артикул	Цветовая температура	Мощность	Световой поток	Размеры ДхШхВ, мм	Другие параметры
Б0069429	SML-30-40W-4K-12-B	4000K	40Вт	3600лм	1180x50x68	Напряжение питания (переменного тока): ~180-265В Коэффициент пульсации (IRF): <1% Коэффициент мощности (PF), cos: >0.95 Климатическое исполнение: УХЛ4 +1...+35 °С Степень защиты от воздействий окружающей среды: IP40
Б0069430	SML-30-40W-6K-12-B	6500K			128x128x68	
Б0069431	SML-AC-3-6W-4K-XB	4000K	6Вт	600Лм	128x128x68	
Б0069433	SML-AC-3-6W-6K-XB	6500K				
Б0069432	SML-AC-3-4W-4K-LB	4000K	4Вт	400Лм	95x95x68	
Б0069434	SML-AC-3-4W-6K-LB	6500K				
Б0069435	SML-AC-PC-12-MW				12000x50	Рассеиватель матовый рулон
Б0069437	SML-AC-3-CABLE-1.5m-B				1500мм	Сетевой шнур



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ТРОФИ **GA-101** АККУМУЛЯТОРНЫЙ
3 BT COB + 3 BT LED 2 РЕЖИМА МАГНИТ

НОВИНКА




поворачивается в креплении вверх-вниз, зарядка USB type C

Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Включение управления движением руки	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
Б0069568	GA-101	Фонарь налобный светодиодный Трофи аккумуляторный	IP40	-	2	57	да	1 LED ;1 COB	3



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ТРОФИ **GA-102** АККУМУЛЯТОРНЫЙ
3 ВТ СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГНИТ
КЛИПСА 5 РЕЖИМОВ

НОВИНКА

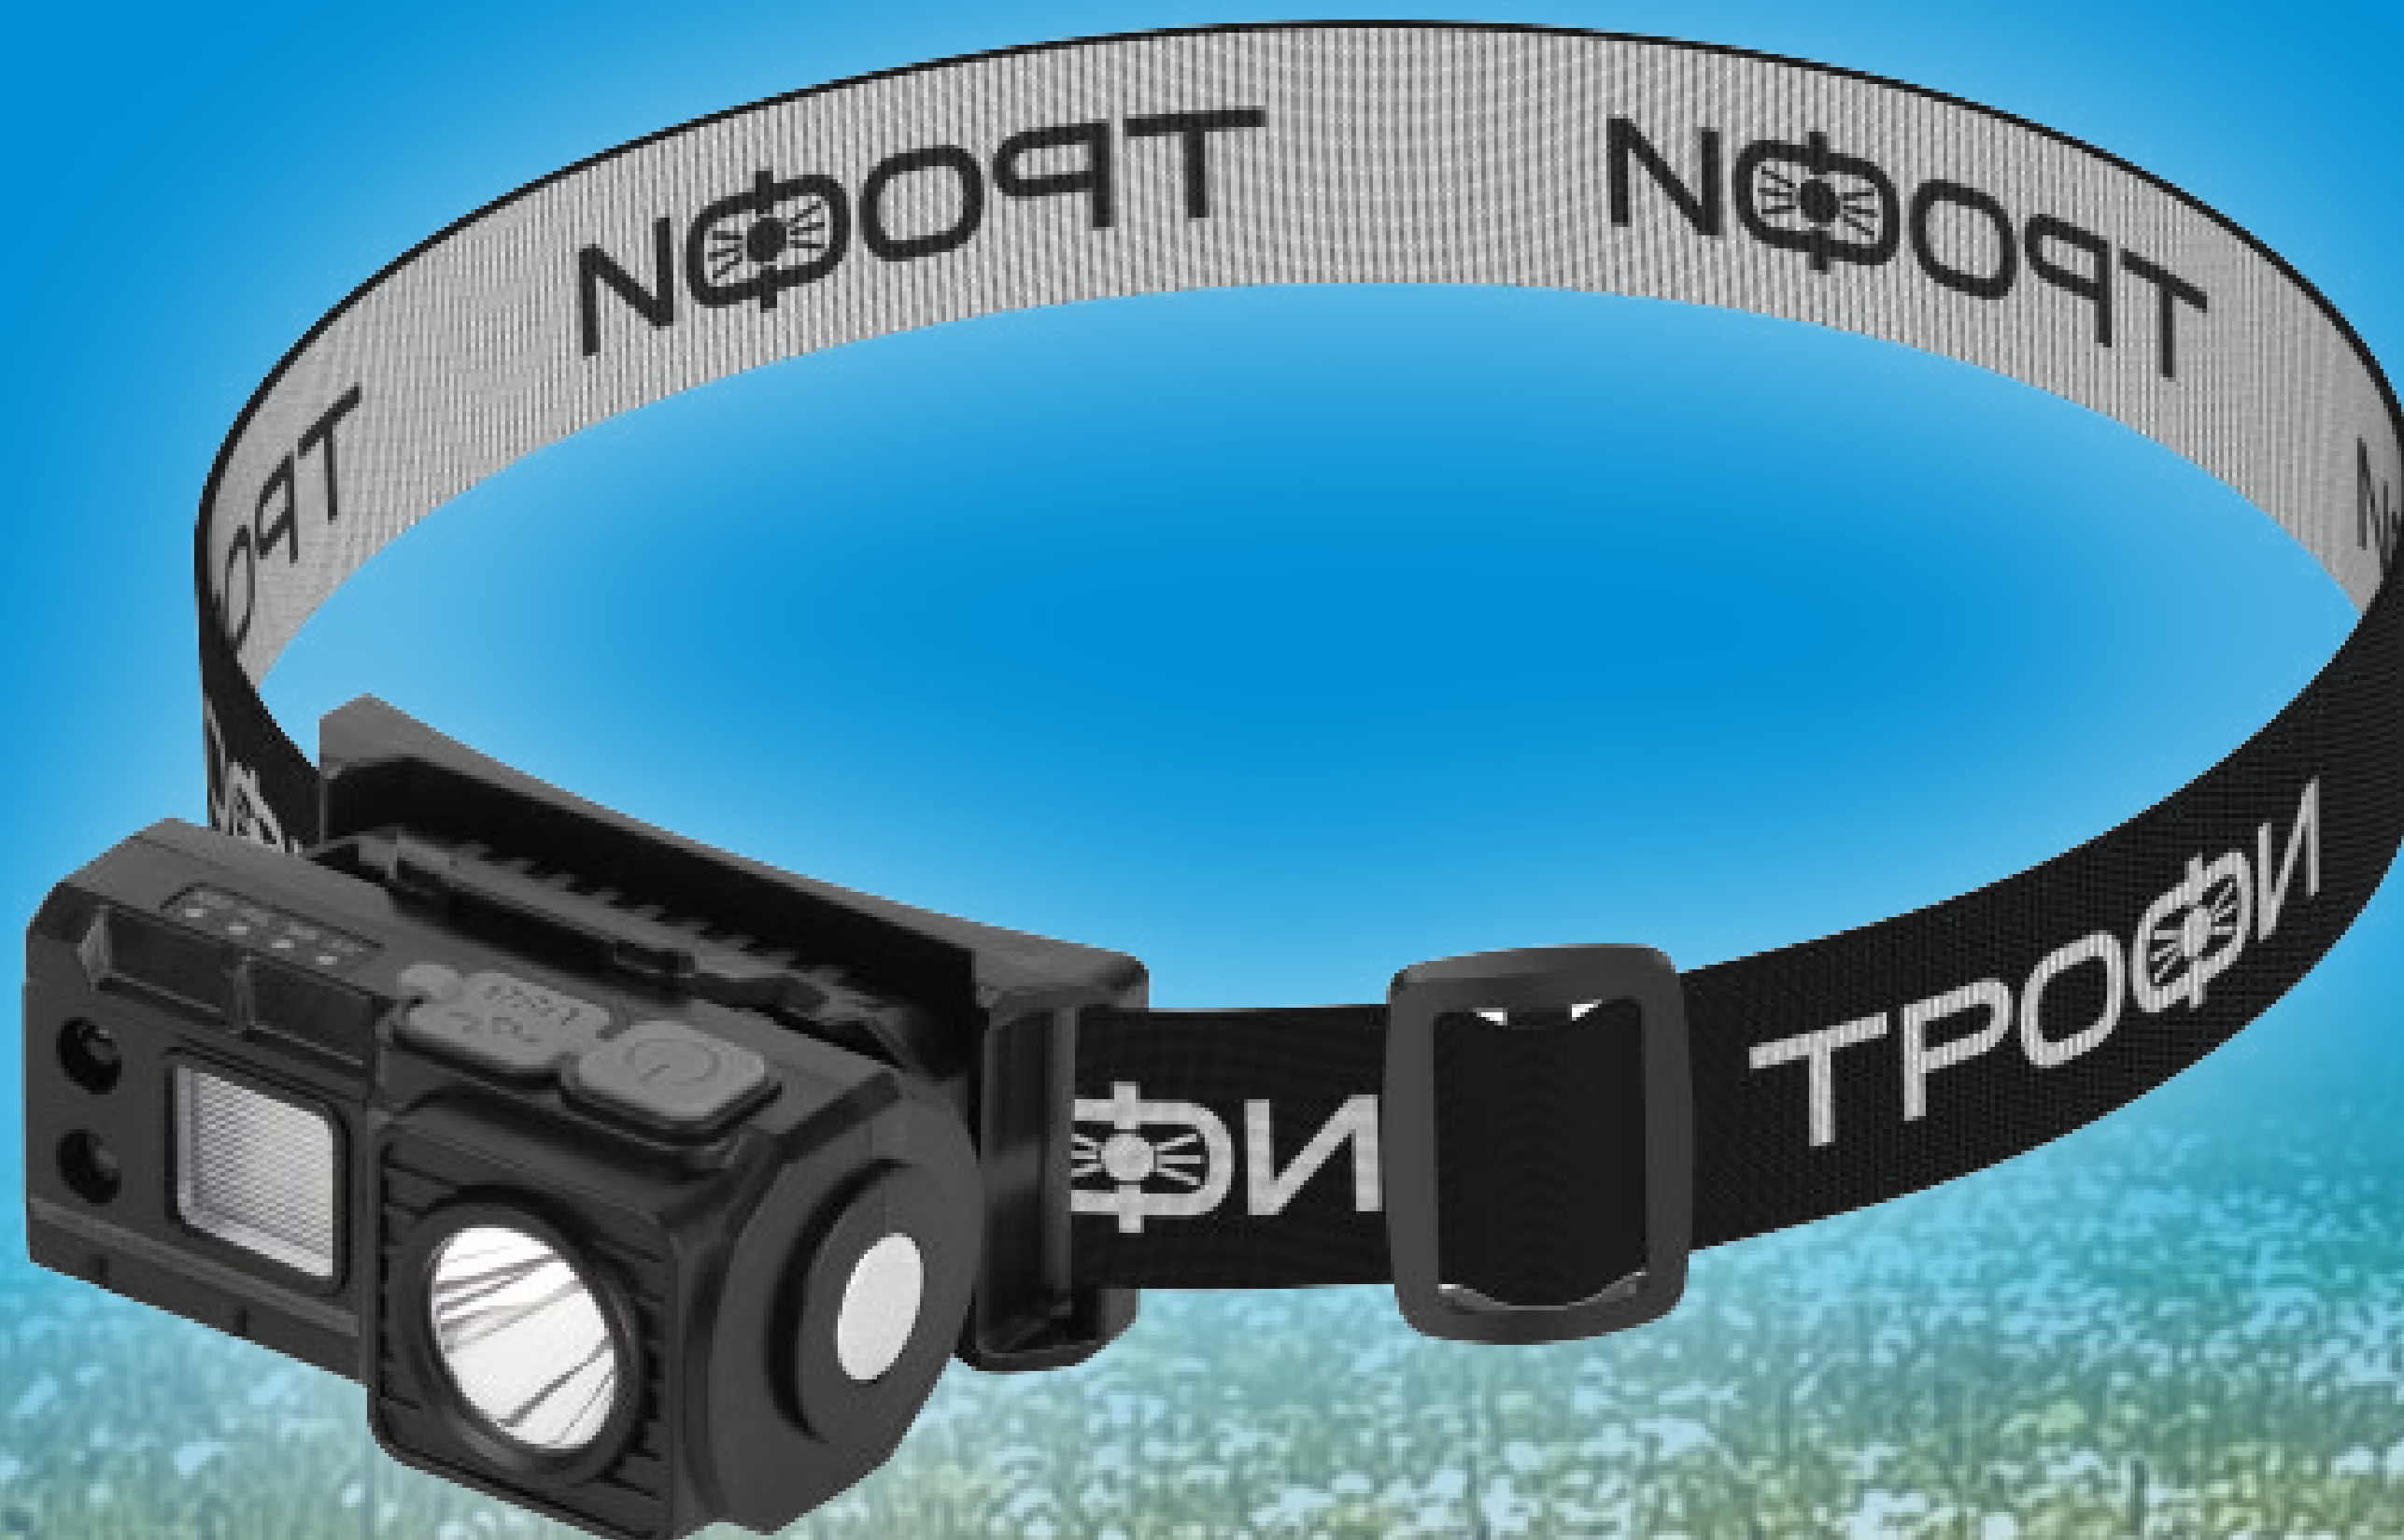

есть клипса и зарядка USB type C

Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Включение управления движением руки	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
Б0069569	GA-102	Фонарь налобный светодиодный Трофи аккумуляторный	IP42	да	5	90	да	1 LED ;4 SMD	3



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ТРОФИ **GA-103**
АККУМУЛЯТОРНЫЙ 3 ВТ СЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МАГНИТ КЛИПСА
6 РЕЖИМОВ

НОВИНКА



есть клипса, красный свет, и зарядка USB type C

Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Включение управления движением руки	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
Б0069570	GA-103	Фонарь налобный светодиодный Трофи аккумуляторный	IP42	да	6	46	да	1 LED; 3 SMD	3



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ТРОФИ **GA-104** KIBER-SIMPLE
АККУМУЛЯТОРНЫЙ 5 ВТ COB + 3 ВТ LED
СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НОВИНКА



материал корпуса - термопластичная резина, зарядка USB type C

Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Включение управления движением руки	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
Б0069571	GA-104	Фонарь налобный светодиодный Трофи аккумуляторный	IP40	да	4	204		1 LED ;1 COB	5



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ТРОФИ **GA-105** АККУМУЛЯТОРНЫЙ
3+3+3 ВТ СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
5 РЕЖИМОВ

НОВИНКА



материал корпуса - термопластичная резина, зарядка USB type C

Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Включение управления движением руки	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
Б0069572	GA-105	Фонарь налобный светодиодный Трофи аккумуляторный	IP44	да	5	167		3 LED;3 SMD	3



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ТРОФИ **GA-106** АККУМУЛЯТОРНЫЙ
4 РЕЖИМА ТРЕХЛАМПОВЫЙ HIGH
POWER HEADLA

НОВИНКА



зарядка USB type C

Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Включение управления движением руки	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
Б0069573	GA-106	Фонарь налобный светодиодный аккумуляторный	IP42	-	4	180		3LED	5



ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ЭРА **GA-808** КИБЕР-3
АККУМУЛЯТОРНЫЙ, 5 ВТ COB + 3 ВТ LED,
СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 5 РЕЖИМОВ

НОВИНКА



материал корпуса - термопластичная резина, зарядка USB type C

Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Включение управления движением руки	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
Б0069574	GA-808	Фонарь налобный светодиодный аккумуляторный	IP 40	да	5	300	-	LED+COB	8




ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЭРА
GA-812 ORANGE
АККУМУЛЯТОРНЫЙ, 3+3 ВТ,
СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 5 РЕЖИМОВ, USB

НОВИНКА



имеет как холодный, так и теплый свет, есть красный свет, внутри современный литий-полимерный аккумулятор, из-за чего фонарь имеет компактные размеры, зарядка USB type C

Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Включение управления движением руки	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
Б0069575	GA-812	Фонарь налобный светодиодный аккумуляторный	IP 44	да	5	250	-	SMD	4

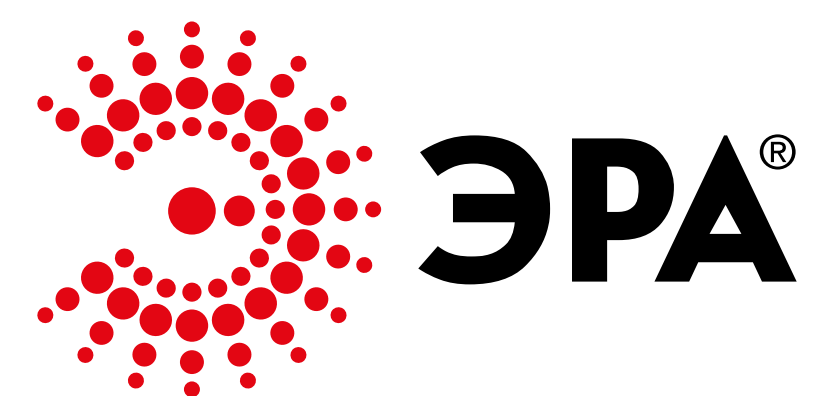


ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ЭРА **GA-815** LASER WICK
АККУМУЛЯТОРНЫЙ, 10 ВТ, 5 РЕЖИМОВ,
USB TYPE C

НОВИНКА



в фонаре мощный лазерный диод, фонарь имеет оптический зум, USB type C

Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Включение управления движением руки	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
Б0069578	GA-815	Фонарь налобный светодиодный аккумуляторный	IP 42	-	5	350	-	LED	10

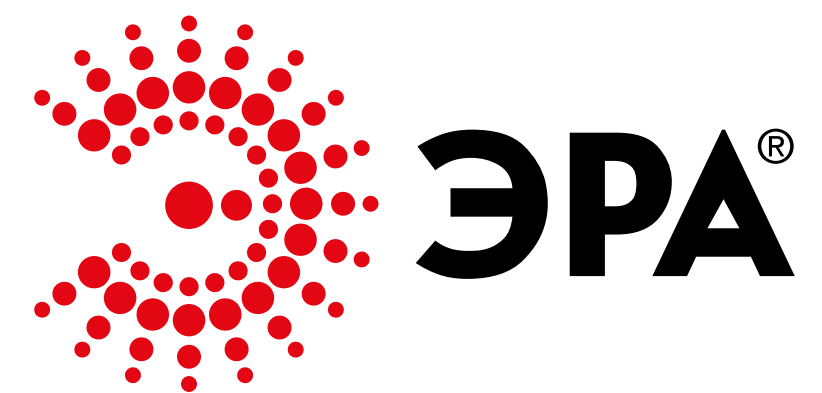

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ЭРА **AP GA-503** ОРЕШНИК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ 10 ВТ 5 РЕЖИМОВ

НОВИНКА



в фонаре мощный лазерный диод, фонарь имеет оптический зум,USB type C

Код 1С	Артикул	Наименование	Степень защиты	Включение управления движением руки	Кол-во режимов	Световой поток, лм	Магнит	Тип источника света	Мощность
Б0069579	GA-503	Фонарь налобный светодиодный аккумуляторный	IP 44	-	5	450	-	SMD	10

**ЭРА®****КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ****ПРЯМОЙ МОНТАЖ**

Сальники
с разметкой

Пазы для открытия
крышки плоской
отверткой SL

Поводок
исключает потерю
крышки при монтаже



Монтаж
пистолетом
или саморезом



Козырёк
обеспечивает
легкость
снятия
крышки



Код	Размер, мм	Цвет	Артикул
Б0069871	ø65x40	Белый	KOR-65-40-4gv-MP
Б0069873	ø85x40		KOR-85-40-4gv-MP
Б0069875	65x65x50		KOR-65-65-50-4gv-MP
Б0069877	80x80x50		KOR-80-80-50-7gv-MP
Б0069879	100x100x55		KOR-100-100-55-7gv-MP
Б0069872	ø65x40	Черный	KOR-65-40-4gv-MP-B
Б0069874	ø85x40		KOR-85-40-4gv-MP-B
Б0069876	65x65x50		KOR-65-65-50-4gv-MP-B
Б0069878	80x80x50		KOR-80-80-50-7gv-MP-B
Б0069880	100x100x55		KOR-100-100-55-7gv-MP-B



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**

БИРКИ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ

НОВИНКА



Бирка У-134
55x55 мм



Бирка У-135
D =55 мм



Бирка У-153
25x25 мм



Бирка У-136
52x55 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначены для маркировки, идентификации и предоставления ключевой информации о кабелях и проводах в различных электроустановках.

Применение маркировочных бирок позволяет производить маркировку:

- проводки в электрощитовых в жилых и общественных зданиях;
- силовых и контрольных цепей на производственных предприятиях;
- сетевой проводки в серверных комнатах и дата-центрах;
- гофрорукавов, труб и различных металлоконструкций.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Четкая маркировка и хорошая видимость текста
- Нанесение информации маркером, ручкой, карандашом или стикером
- Маркер мгновенно впитывается и не растекается
- Гибкая кратность упаковки
- Единица учёта - упаковка


КОД ТОВАРА	АРТИКУЛ	ТИП БИРКИ	НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР, ММ	ФОРМА БИРКИ
Б0066726	NO-224-604	У134	для кабелей напряжением до 1 кВ	55x55	квадрат
Б0066686	NO-224-605	У135	для кабелей напряжением свыше 1 кВ	D =55	круг
Б0066721	NO-224-606	У136	для контрольных кабелей	25x25	треугольник
Б0066727	NO-224-607	У153	для кабелей напряжением до 1 кВ	25x25	квадрат




СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ CLL-1 Ring

НОВИНКА

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ЯРКОСТЬ



ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



IP20


ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



ПРОЗРАЧНЫЙ
РЕЛЬЕФНЫЙ
РАССЕИВАТЕЛЬ

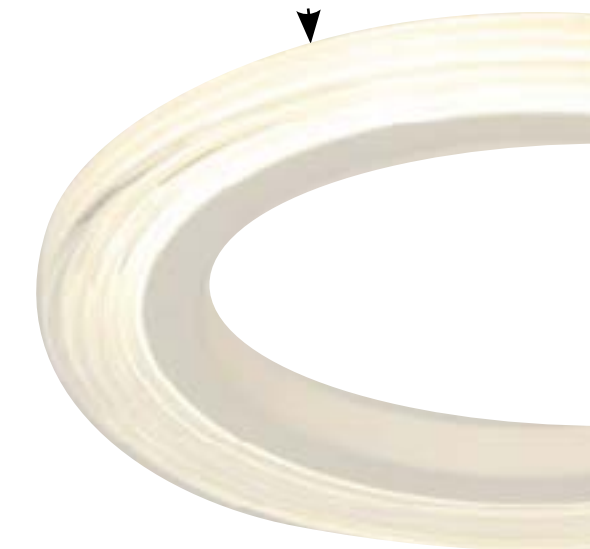


Б0069742 Ring CLL-1-39 WH



Б0069748 Ring CLL-1-59-RC WH



Б0069749 Ring CLL-1-90-RC WH

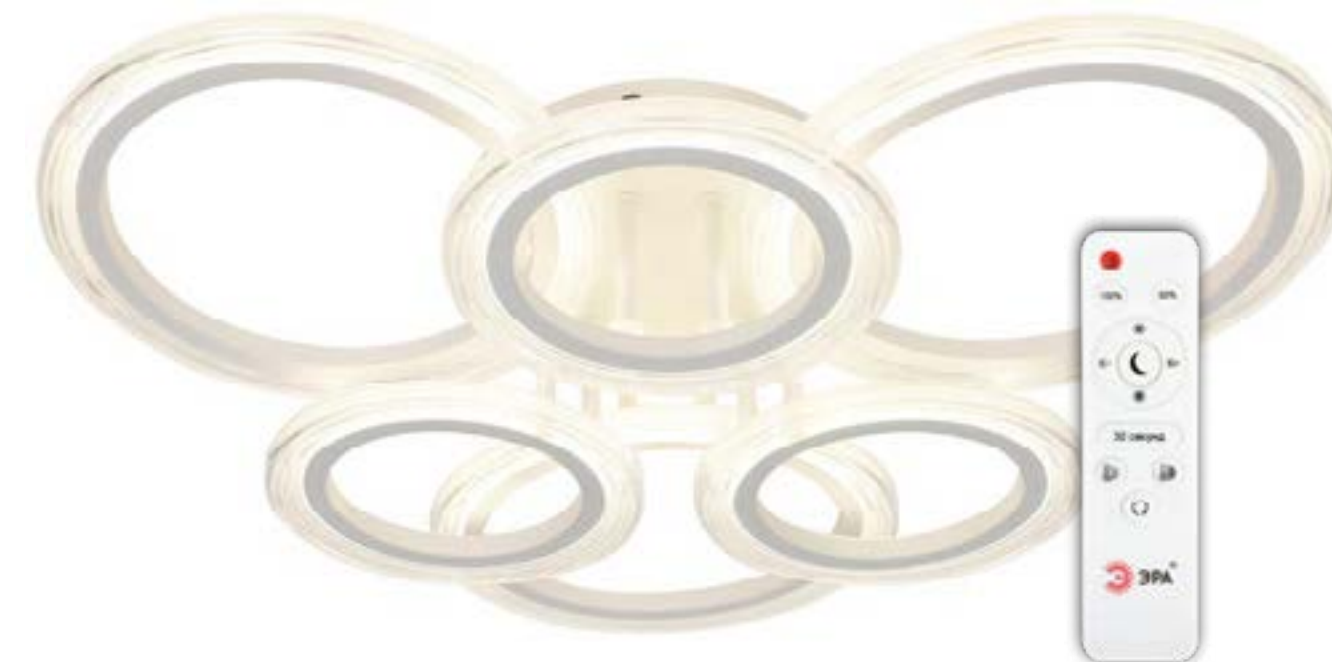

Потолочные светодиодные светильники Ring— это стильное и универсальное решение для любого интерьера.

Универсальная форма арматуры в виде белых колец разного диаметра декорирована новым рельефным рассеивателем.

Мощность от 39 до 90 Вт подходит как для небольших, так и для просторных помещений. У светильников мощностью 59 Вт и 90 Вт регулируемая цветовая температура (3000–6500К), что позволяет создать нужную атмосферу, а пульт дистанционного управления в комплекте обеспечивает удобное управление светом.


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Размер, мм	Цвет товара
Б0069742	Ring CLL-1-39 WH	39	4000К	450*450*80	белый
Б0069748	Ring CLL-1-59-RC WH	59	3000К-6000К	600*400*110	белый
Б0069749	Ring CLL-1-90-RC WH	90	3000К-6000К	620*620*125	белый




СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ CLL-1 Ring, Ferre, City

НОВИНКА

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ЯРКОСТЬ



ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



IP20

ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ




ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



ПОВОРОТНЫЙ СПОТ
НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА


ТРЕНДОВЫЙ ЦВЕТ
ДЕРЕВО

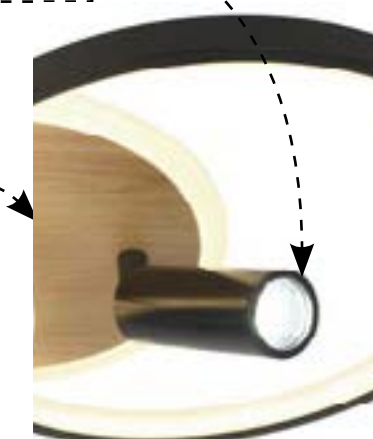

Б0069745 Rondo CLL-1-85-RC BK



Б0069758 Ferre CLL-1-60-RC BK+Wood

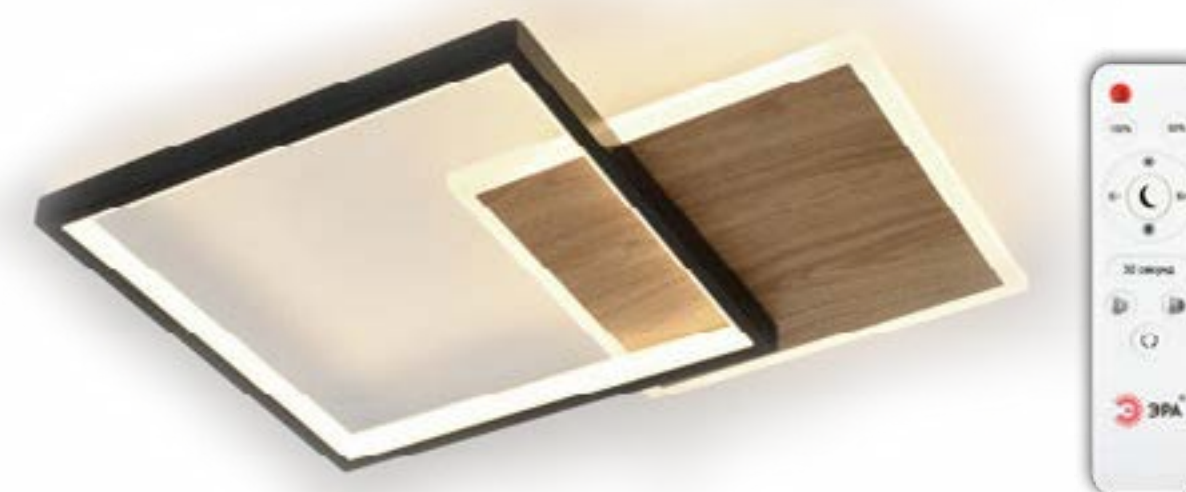

Современные потолочные светодиодные светильники серий Rondo, Ferre, City сочетают в себе геометрические формы в черном или белом цвете в сочетании с цветом дерева, очень актуальным сейчас в оформлении интерьеров. Идеально впишется в интерьер в стиле минимализм или лофт.

Светильник серии Rondo дополнен со встроенным поворотным спотом направленного света. Обеспечивают яркое и равномерное освещение помещений.

Регулируемая цветовая температура от 3000 до 6500К и пульт дистанционного управления в комплекте позволяют легко настраивать свет под любое настроение и время суток.

Б0069757 City CLL-1-60-RC WH+Wood



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Размер, мм	Цвет товара
Б0069745	Rondo CLL-1-85-RC BK	85	3000К-6000К	510*340*180	черный, дерево
Б0069758	Ferre CLL-1-60-RC BK+Wood	60	3000К-6000К	450*350*60	черный, дерево
Б0069757	City CLL-1-60-RC WH+Wood	60	3000К-6000К	420*420*70	белый, дерево




СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


CLL-1 Lima, City

НОВИНКА

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ЯРКОСТЬ



ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



IP20


ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



БЛАГОРОДНЫЙ
ЦВЕТ ЗОЛОТО

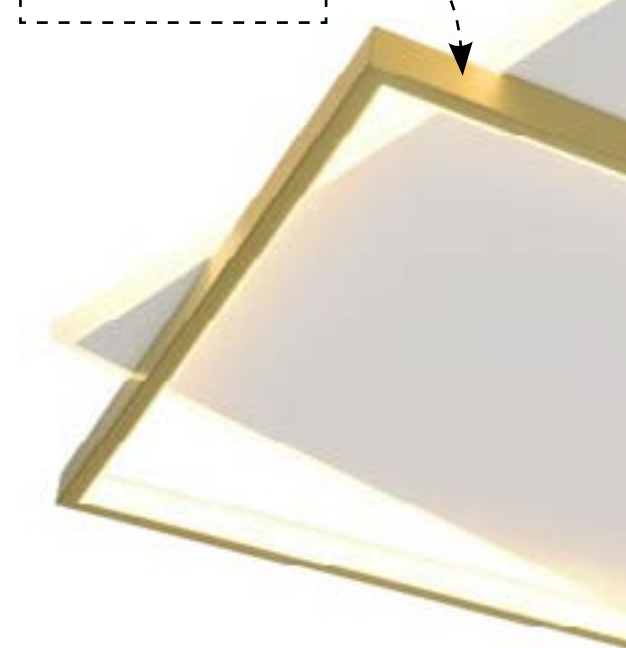

Б0069755 Lima CLL-1-82-RC WH +GD


Б0069756 City CLL-1-60-RC BK +GD



Элегантные потолочные светодиодные светильники серий Lima и City объединены акцентным золотым оформлением, которое станет стильным акцентом любого интерьера.

Оснащены пультом дистанционного управления с регулировкой яркости и цветовой температуры от 3000 до 6500К., обеспечивают яркое и комфортное освещение.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Размер, мм	Цвет товара
Б0069755	Lima CLL-1-82-RC WH +GD	82	3000К-6000К	500*500*55	белый, золото
Б0069756	City CLL-1-60-RC BK +GD	60	3000К-6000К	420*420*70	черный, золото

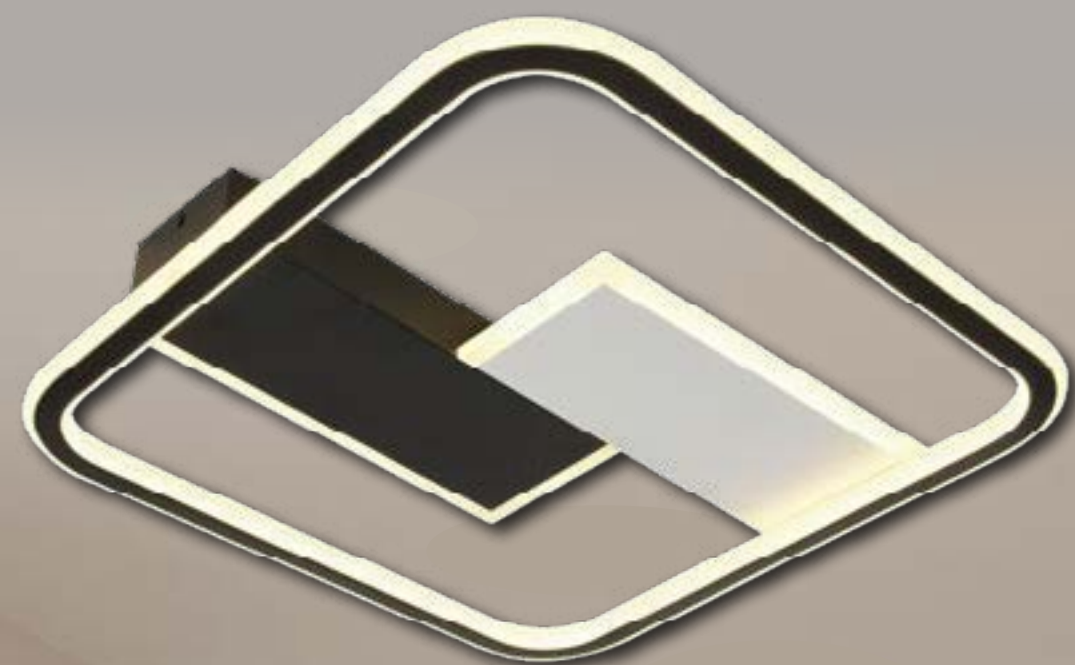


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


CLL-1 Henri

НОВИНКА

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ЯРКОСТЬ



ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



IP20

ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ




ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



МАТОВЫЙ
РАСSEИВАТЕЛЬ



Б0069747 Henri CLL-1-104-RC BK

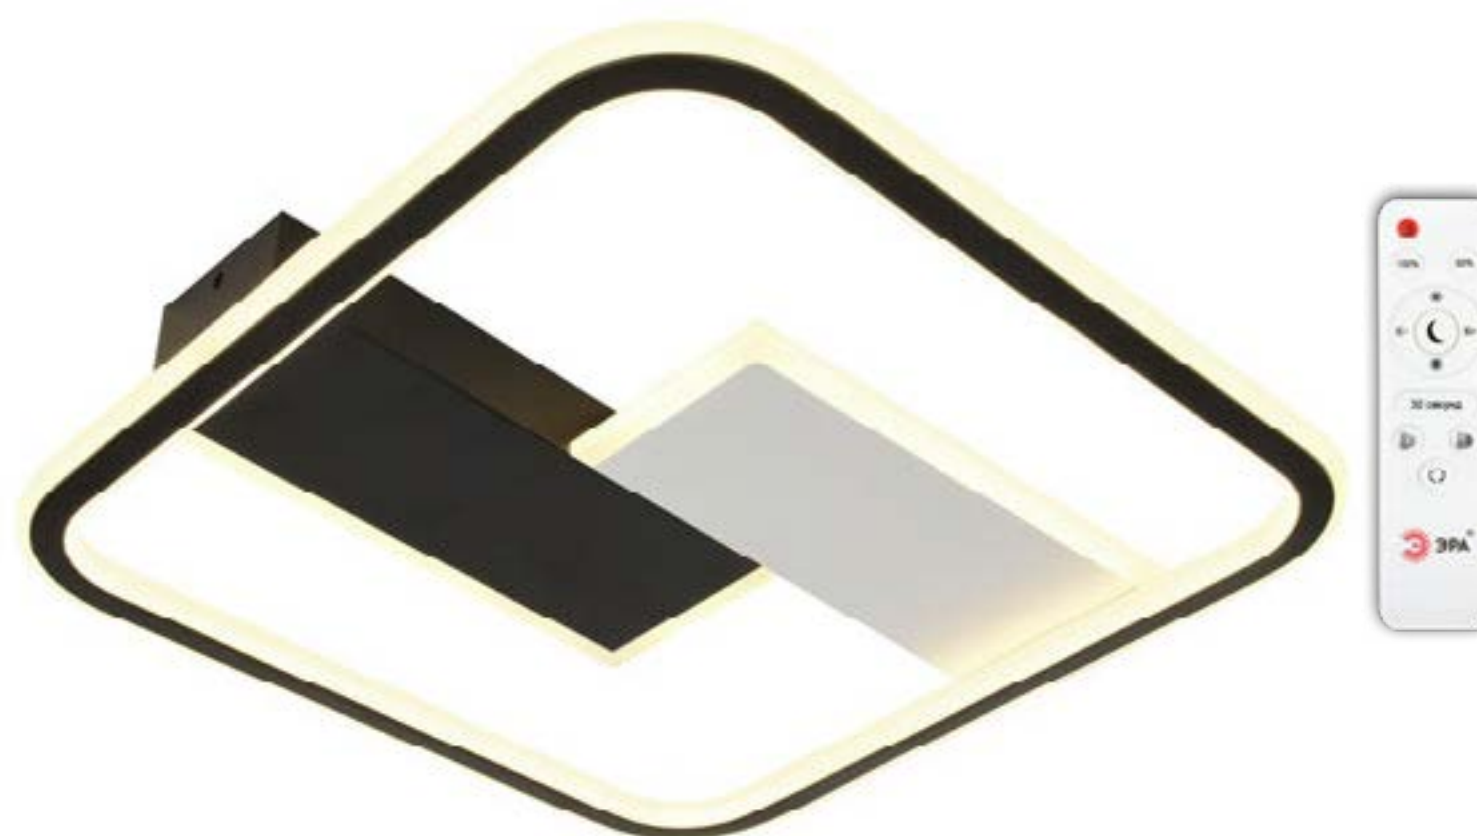

Henri - потолочный светодиодный светильник квадратной формы в лаконичном чёрно-белом дизайне. Оснащён пультом дистанционного управления с регулировкой яркости и цветовой температуры в диапазоне 3000–6500K. Мощность 104 Вт обеспечивает яркое и комфортное освещение для любых интерьеров.


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Размер, мм	Цвет товара
Б0069747	Henri CLL-1-104-RC BK	104	3000K-6000K	410*410*50	черный, белый




СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

CLL-1 Nora


НОВИНКА

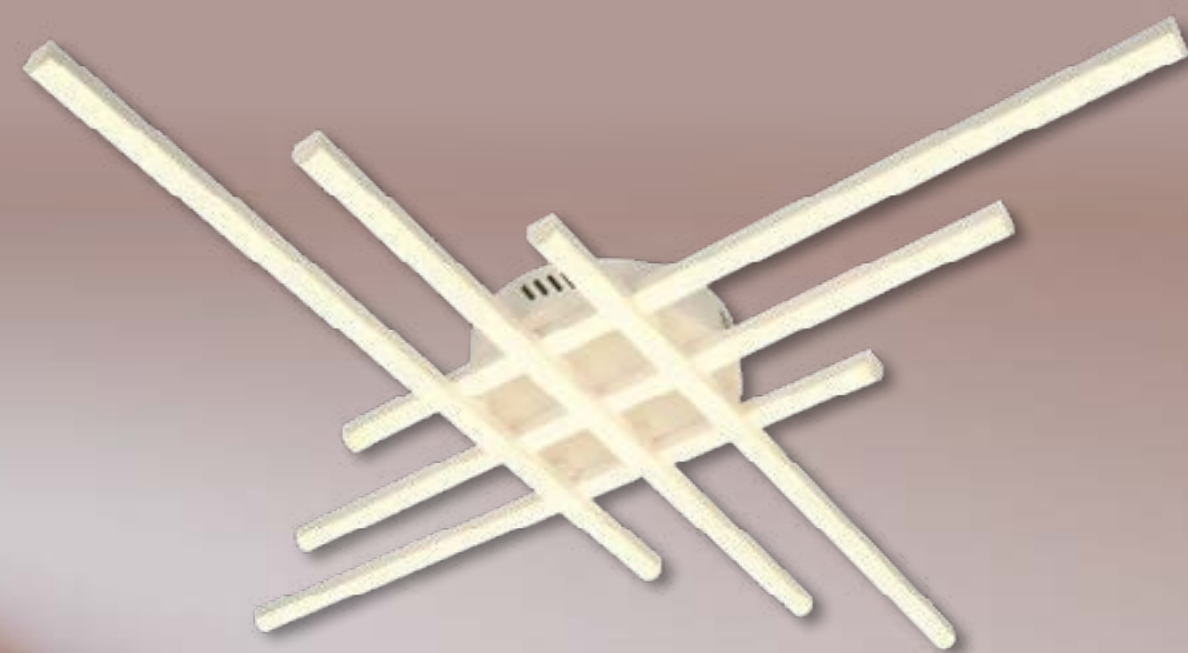

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ЯРКОСТЬ



ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



IP20


ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ




ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК




МАТОВЫЙ
РАСSEИВАТЕЛЬ

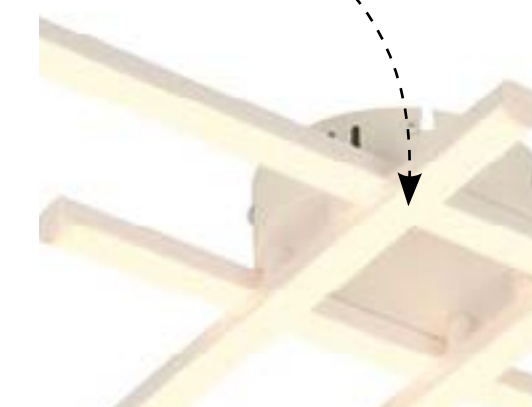

Б0069759 Nora CLL-1-62-RC WH

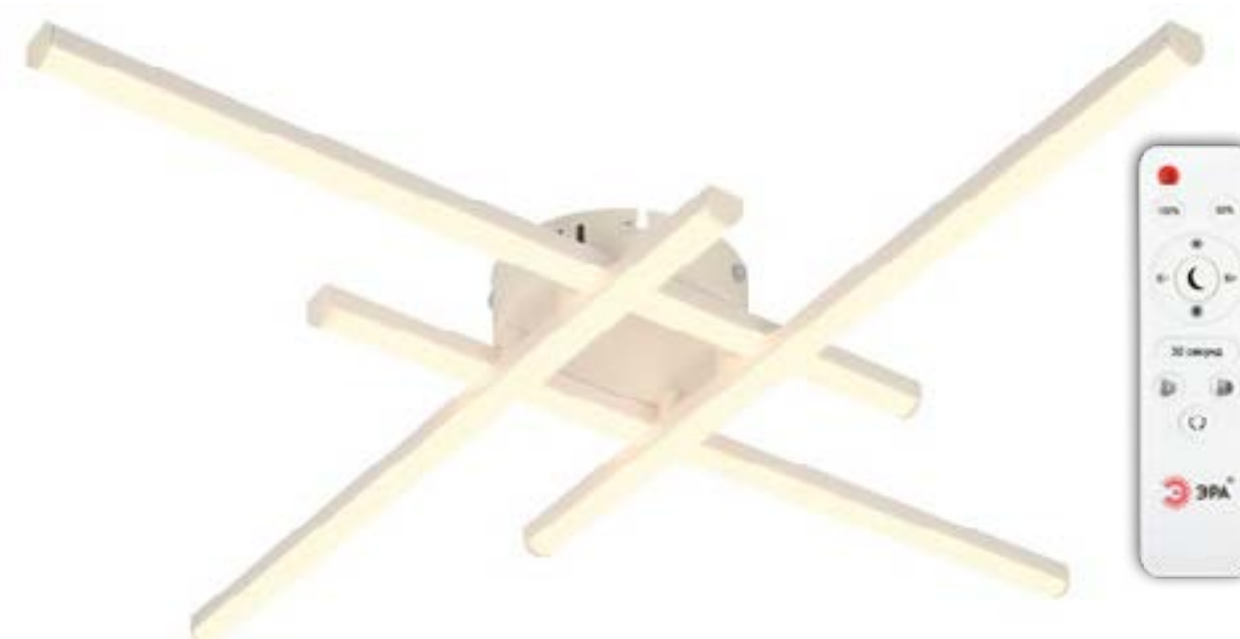

Б0069760 Nora CLL-1-109-RC WH

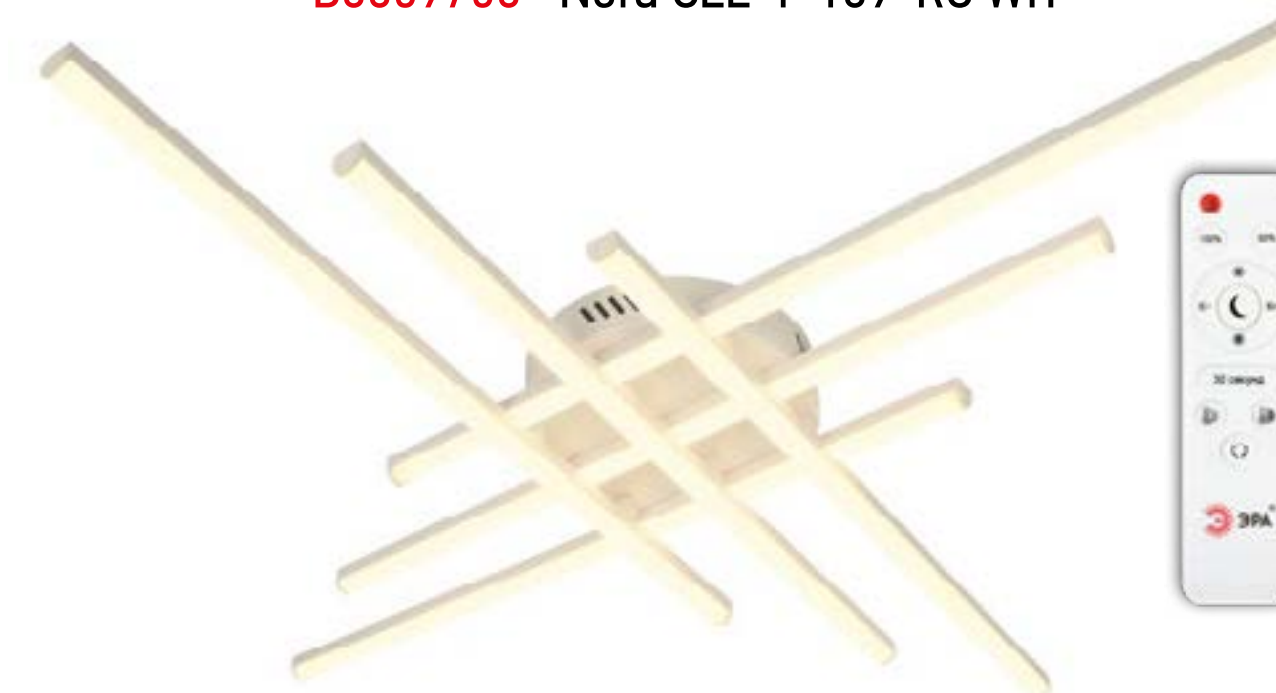

Nora серия потолочных светодиодных светильников в универсальном белом цвете с матовым белым рассеивателем идеальное решение для современного интерьера. Оснащены пультом дистанционного управления, с возможностью регулировки яркости и цветовой температуры от 3000 до 6500K. Мощность моделей варьируется от 62 до 109 Вт, обеспечивая качественное и равномерное освещение помещения.


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Размер, мм	Цвет товара
Б0069759	Nora CLL-1-62-RC WH	62	3000K-6000K	700*700*75	белый
Б0069760	Nora CLL-1-109-RC WH	109	3000K-6000K	850*850*75	белый




СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ CLL-1 Odry

НОВИНКА

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ЯРКОСТЬ



ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



IP20

ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



ФАКТУРНЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ
РАСSEИВАТЕЛЬ



Б0069750 Odry CLL-1-46-RC BK



Б0069751 Odry CLL-1-78-RC BK



Б0069752 Odry CLL-1-117-RC BK




Потолочные светодиодные светильники Ring— это стильное и универсальное решение для любого интерьера.

Универсальная форма арматуры в виде белых колец разного диаметра декорирована новым рельефным рассеивателем.


Мощность от 39 до 90 Вт подходит как для небольших, так и для просторных помещений. У светильников мощностью 59 Вт и 90 Вт регулируемая цветовая температура (3000–6500К), что позволяет создать нужную атмосферу, а пульт дистанционного управления в комплекте обеспечивает удобное управление светом.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Размер, мм	Цвет товара
Б0069750	Odry CLL-1-46-RC BK	46	3000К-6000К	405*375*100	черный
Б0069751	Odry CLL-1-78-RC BK	78	3000К-6000К	605*435*135	черный
Б0069752	Odry CLL-1-117-RC BK	117	3000К-6000К	600*550*135	черный

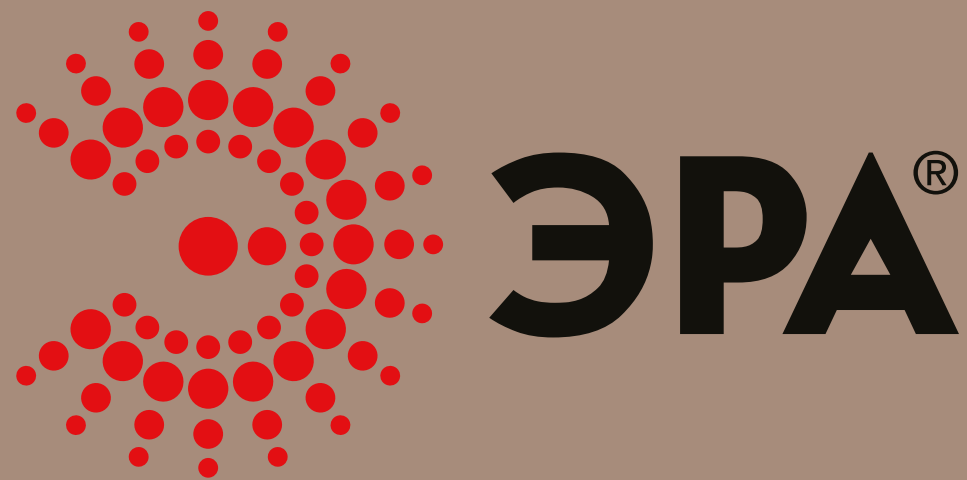


БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Slim Base**

НОВИНКА

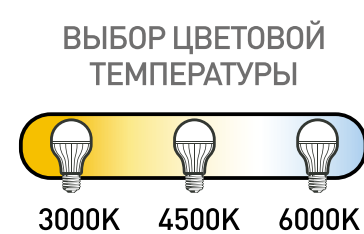

IP20



Серия представлена моделями диаметром 46см, 37см, 30см, 26см, в двух цветах белый и черный


Применяется для освещения помещений до 20м2, компактная высота светильников позволяет их использовать для помещений с низкими потолками

Цветовая температура 5000 К создаёт комфортные условия для работы и отдыха.

Slim Base сочетает в себе современный дизайн, надежность и экономичность, что делает его универсальным решением в оформлении интерьера.




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара	Световой поток	Материал	Площадь освещения
Б0069770	SPB-6 Slim Base WH 24W-5K	24	5000	-	260*260*58	белый	1800	Металл, Пластик	6
Б0069772	SPB-6 Slim Base WH 36W-5K	36	5000	-	300*300*58	белый	2250		9
Б0069774	SPB-6 Slim Base WH 45W-5K	45	5000	-	370*370*58	белый	3040		11
Б0069776	SPB-6 Slim Base WH 70W-5K	70	5000	-	460*460*65	белый	4960		18
Б0069764	SPB-6 Slim Base WH 80W-3K-6,5K-R	80	3000-6500	ДУ	460*460*65	белый	5 800		20
Б0069771	SPB-6 Slim Base BK 24W-5K	24	5000	-	260*260*58		1650		6
Б0069773	SPB-6 Slim Base BK 36W-5K	36	5000	-	300*300*58		2250		9
Б0069775	SPB-6 Slim Base BK 45W-5K	45	5000	-	370*370*58		3040		11
Б0069777	SPB-6 Slim Base BK 70W-5K	70	5000	-	460*460*65		4960		18
Б0069765	SPB-6 Slim Base BK 80W-3K-6,5K-R	80	3000-6500	ДУ	460*460*65		5 800		20

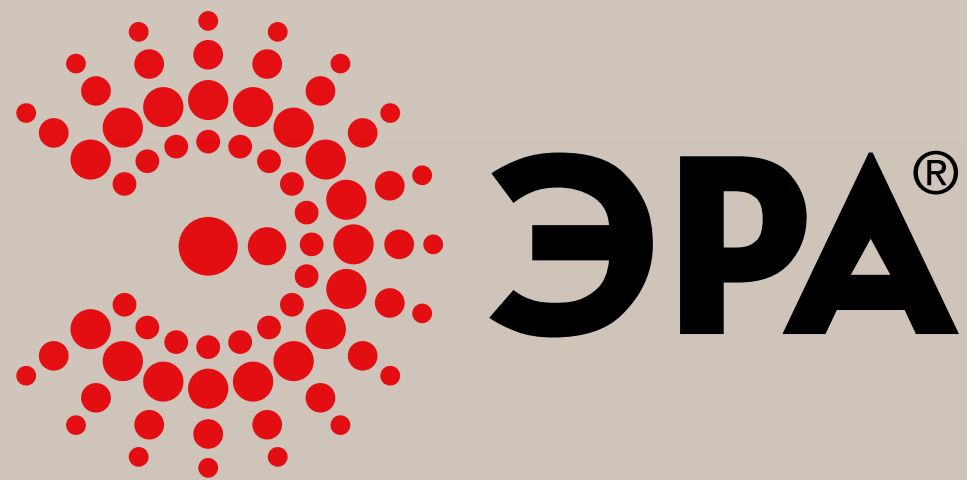


БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Slim Night SKY**

НОВИНКА

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ЯРКОСТЬ



ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



IP20

ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



РАССЕИВАТЕЛЬ
С ЭФФЕКТОМ
ЗВЕЗДНОЕ НЕБО




- Рассеиватель с эффектом звездное небо
- 4 варианта размеров и мощности
- Добавление в серию Slim модели большего диаметра 450мм на 70W

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара	Световой поток	Материал	Площадь освещения
Б0069778	SPB-6 Slim Night SKY 18W-4K	18	4000	-	190*190*55	белый, звездное небо	1080	Металл, Пластик	5
Б0069779	SPB-6 Slim Night SKY 18W-6,5K	18	6500	-	190*190*55		1080		5
Б0069780	SPB-6 Slim Night SKY 24W-4K	24	4000	-	230*230*55		1560		6
Б0069781	SPB-6 Slim Night SKY 24W-6,5K	24	6500	-	230*230*60		1560		6
Б0069782	SPB-6 Slim Night SKY 36W-4K	36	4000	-	300*300*55		2340		9
Б0069783	SPB-6 Slim Night SKY 36W-6,5K	36	6500	-	300*300*55		2340		9
Б0069784	SPB-6 Slim Night SKY 70W-5K	70	5000	-	450*450*55		5300		18




БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Slim Sparkle**

НОВИНКА

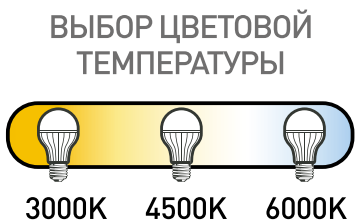

IP20



РАСSEИВАТЕЛЬ
С ЭФФЕКТОМ
ЗВЕЗДНОЕ НЕБО



- Рассеиватель с эффектом звездное небо
- Форма рассеивателя с гранями
- 4 варианта размеров и мощности
- Добавление в серию Slim модели большего диаметра 450мм на 70W

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара	Световой поток	Материал	Площадь освещения
Б0069785	SPB-6 Slim Sparkle 18W-4K	18	4000	-	190*190*55	белый, звездное небо	1080	Металл, Пластик	5
Б0069786	SPB-6 Slim Sparkle 18W-6,5K	18	6500	-	190*190*55		1080		5
Б0069787	SPB-6 Slim Sparkle 24W-4K	24	4000	-	230*230*60		1560		6
Б0069788	SPB-6 Slim Sparkle 24W-6,5K	24	6500	-	230*230*60		1560		6
Б0069789	SPB-6 Slim Sparkle 36W-4K	36	4000	-	300*300*55		2340		9
Б0069790	SPB-6 Slim Sparkle 36W-6,5K	36	6500	-	300*300*55		2340		9
Б0069791	SPB-6 Slim Sparkle 70W-5K	70	5000	-	450*450*55		5300		18



БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Gloss**

НОВИНКА



регулируемая
цветовая
температура

IP20

ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



ОБОД, СОЗДАЮЩИЙ
ЭФФЕКТ ЛЬДА,
КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЙ
И СВЕРКАЮЩИЙ

РАСSEИВАТЕЛЬ
С ЭФФЕКТОМ
ЗВЕЗДНОЕ НЕБО



Серия Gloss представлена моделями диаметром 495×70 мм 84W с пультом и без пульта. Применяется для освещения помещений до 30м2, компактная высота светильников позволяет их использовать для помещений с низкими потолками

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070196	SPB-6 Gloss 84W-3К-6,5К без ДУ	84	3000-6500К	регулировка выключателем	495*495*70	белый
Б0070186	SPB-6 Gloss 84W-3К-6,5К-RC с ДУ			ДУ		




БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Sunny**

НОВИНКА




РЕГУЛИРУЕМАЯ
ЯРКОСТЬ




регулируемая
цветовая
температура

IP20




ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК

АКРИЛОВЫЙ ОБОД С
ЭФФЕКТОМ ХРУСТАЛЯ


ГЛЯНЦЕВЫЙ
РАССЕИВАТЕЛЬ

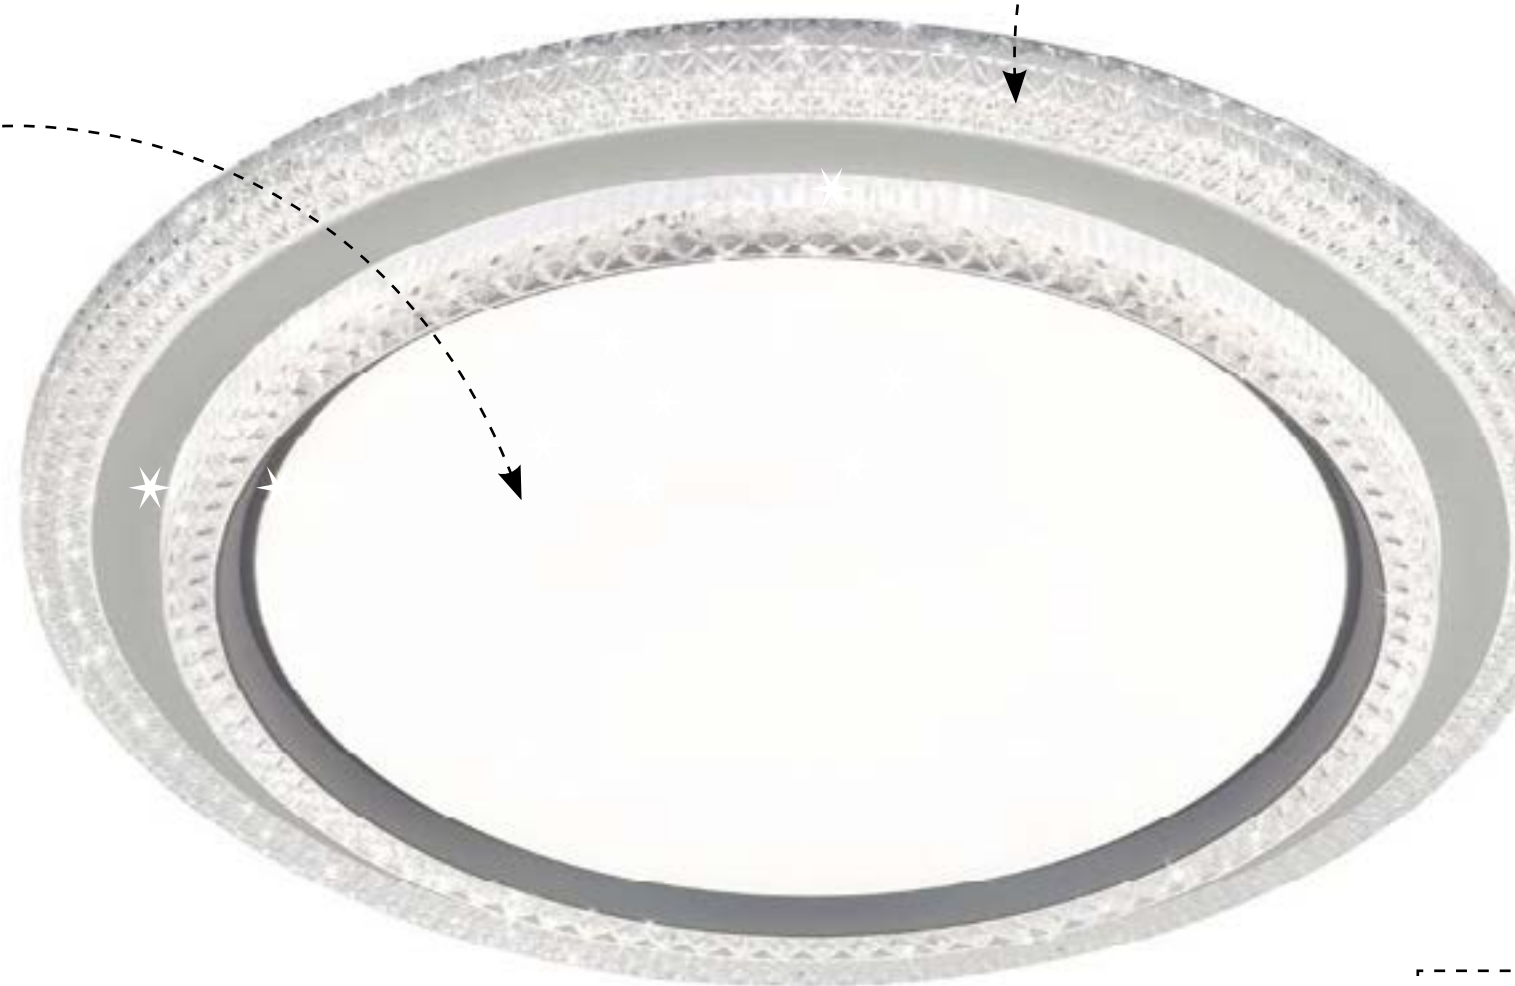

ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ




УДОБНОЕ
ПОТОЛОЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

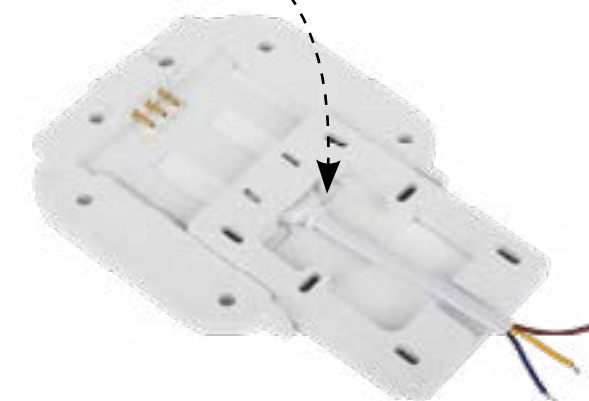

Светодиодный светильник Sunny с пультом. Диаметр 460×65 мм 86W. Имеет глянцевый рассеиватель, элегантный акриловый обод с эффектом хрусталя. Применяется для освещения помещений до 30м2, компактная высота светильников позволяет их использовать для помещений с низкими потолками.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070185	SPB-6 Sunny 86W-3К-6,5K-RC WH+GR с ДУ	86	3000-6500K	ДУ	460*460*65	белый, серый

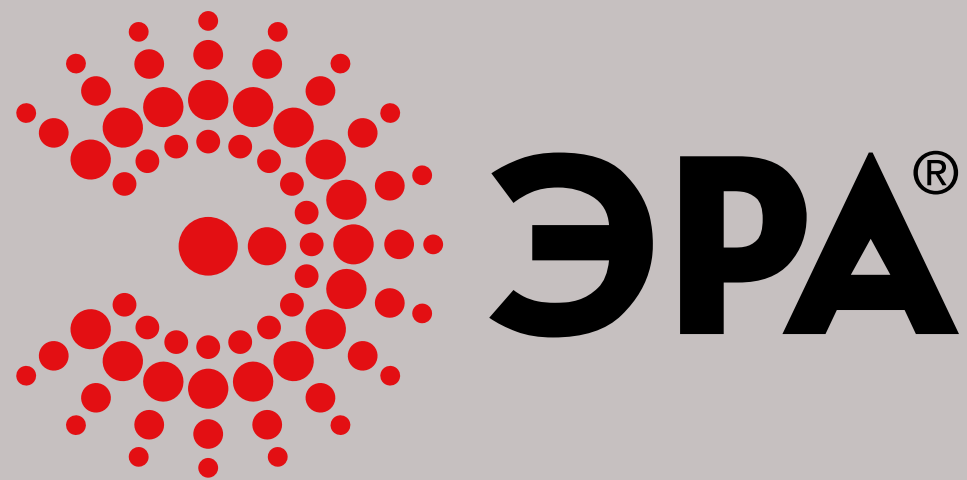

БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Bella**

НОВИНКА



регулируемая
цветовая
температура

IP20

ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



МАТОВЫЙ
БЕЛЫЙ
РАСSEИВАТЕЛЬ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОБОД С
ТРЕНДОВЫМ РЕЛЬЕФОМ
И КОМБИНИРОВАННЫМ
ОКРАШИВАНИЕМ (БЕЛЫЙ +
ШАМПАНЬ / ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО)

Стильные потолочные светильники серии Sunny– идеальное решение для вашего интерьера

Матовый белый рассеиватель обеспечивает мягкое и равномерное освещение, создавая уютную атмосферу. Металлический обод с модным рельефом и изысканным комбинированным окрашиванием (выберите между нежным белым и шампань или стильным черным и золотом) добавит изюминку в любой интерьер.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070193	SPB-6 Bella 48W-3К-6,5K WH без ДУ	48	3000-6500K	регулировка выключателем	400*400*70	белый+шампань
Б0070194	SPB-6 Bella 48W-3К-6,5K BK без ДУ	48	3000-6500K	регулировка выключателем	400*400*70	черный+золотой



БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Chester**

НОВИНКА



регулируемая
цветовая
температура

IP20

ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК




ВНЕШНИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
ФАКТУРНЫЙ ПЛАФОН,
ВНУТРЕННИЙ МАТОВЫЙ

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. С
ФУНКЦИЕЙ ПАМЯТИ 84W



Представьте себе пространство, где свет не просто освещает, а создает атмосферу, подчеркивает детали и дарит комфорт. С потолочными светильниками серии Chester это становится реальностью. Мы предлагаем вам два уникальных решения – 84W и 48W – которые идеально впишутся в любой интерьер, от современного минимализма до классической элегантности.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070191	SPB-6 Chester 48W-5K WH+GD без ДУ	48	5000K	-	380*380*92	прозрачный+золото
Б0070192	SPB-6 Chester 84W-3K-6,5K WH+GD без ДУ	84	3000-6500K	регулировка выключателем	490*490*92	прозрачный+золото

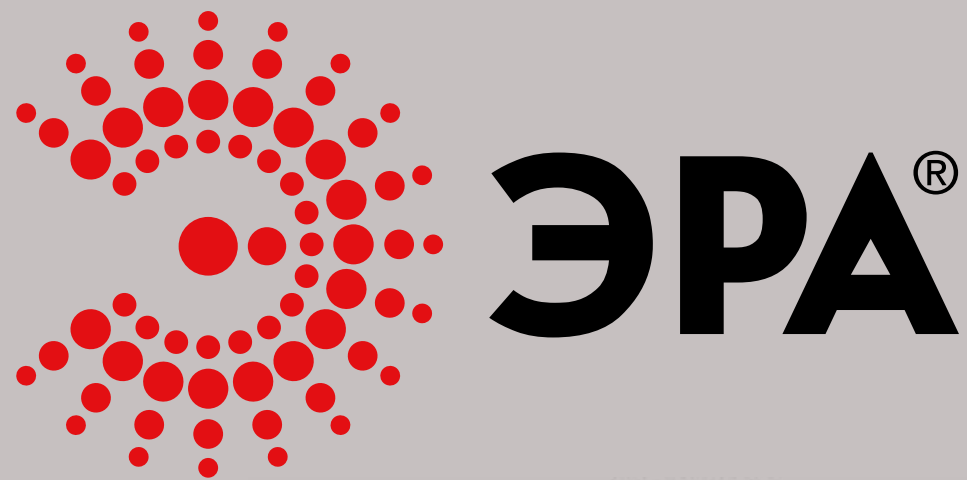

БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Leon**

НОВИНКА



регулируемая
цветовая
температура

IP20

ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



РАСSEИВАТЕЛЬ С
ЭФФЕКТОМ ЗВЕЗДНОЕ
НЕБО


АКРИЛОВЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ ОБОД

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.



Представляем стильный светодиодный светильник Leon, с мощностью 48W, сочетающий в себе современный дизайн и функциональность! Элегантный прозрачный акриловый обод добавляет светильнику легкости и изысканности

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070195	SPB-6 Leon 48W-3K-6,5K без ДУ	48	3000-6500K	регулировка выключателем	400*400*70	белый+прозрачный

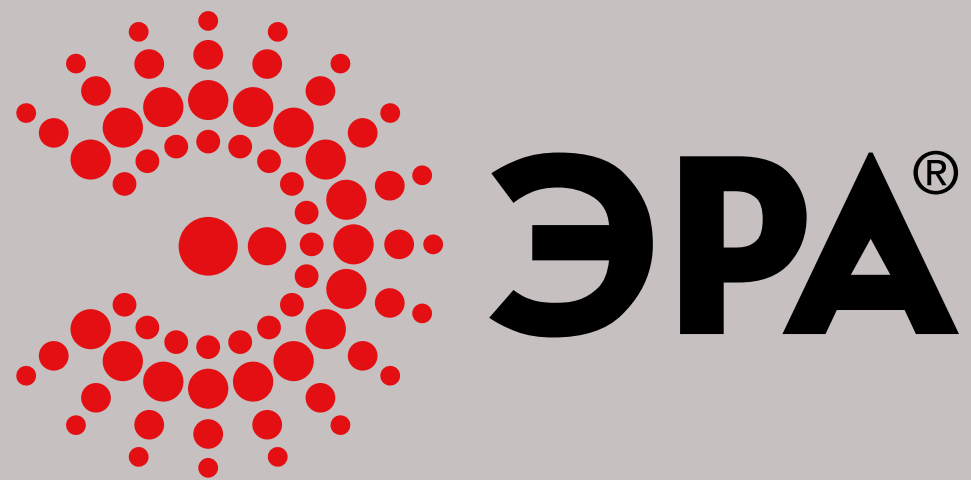

БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Verona**

НОВИНКА



регулируемая
цветовая
температура

IP20

ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК




РАСSEИВАТЕЛЬ С
ЭФФЕКТОМ ЗВЕЗДНОЕ
НЕБО



Серия Verona представлена моделями диаметром 395×75 мм и 495×75 мм с мощностью 48W и 84W с пультом и без пульта. Применяется для освещения помещений от 15 до 30м2, компактная высота светильников позволяет их использовать для помещений с низкими потолками.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070188	SPB-6 Verona 48W-5K без ДУ	48	5000K	-	395*395*75	белый
Б0070189	SPB-6 Verona 84W-3K-6,5K без ДУ	84	3000-6500K	регулировка выключателем	495*495*75	белый

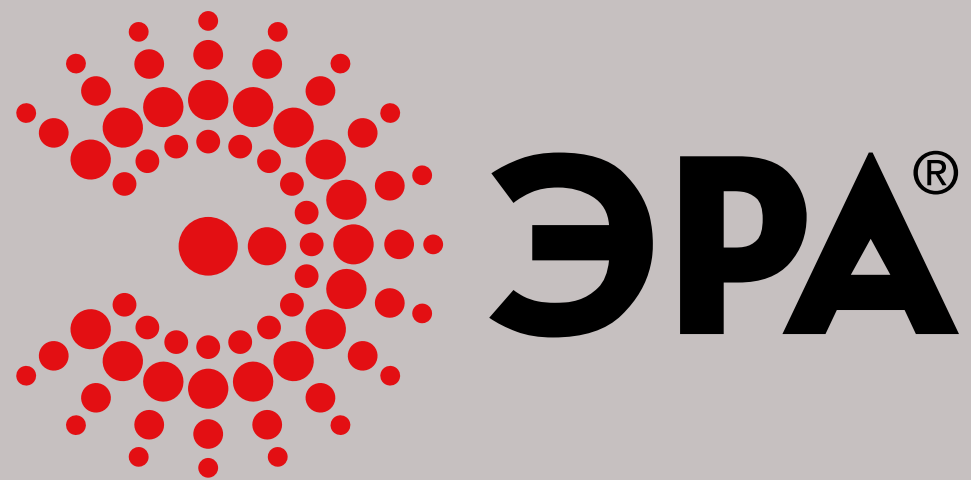

БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Olimp**

НОВИНКА

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ЯРКОСТЬ



регулируемая
цветовая
температура

IP20

ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



МАТОВЫЙ
РАСSEИВАТЕЛЬ

МНОГОСЛОЙНЫЙ ОБОД,
ПРОПУСКАЮЩИЙ СВЕТ

ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ

УДОБНОЕ
ПОТОЛОЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

Olimp – это не просто светильник, это ваш персональный центр управления атмосферой в комнате. С его мощностью в 86W вы забудете о недостатке света, а благодаря пульту управления вы сможете легко и непринужденно менять его интенсивность и цветовую температуру, создавая идеальное освещение для любого случая

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070183	SPB-6 Olimp 86W-3К-6,5К-RC WH+GR с ДУ	86	3500К-6500К	ДУ	460*460*65	белый+серый



БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Jane**

НОВИНКА

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ЯРКОСТЬ

6500
3000
регулируемая
цветовая
температура

IP20

ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК

МАТОВЫЙ
РАСSEИВАТЕЛЬ


МНОГОСЛОЙНЫЙ ОБОД,
ПРОПУСКАЮЩИЙ СВЕТ

ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ

УДОБНОЕ
ПОТОЛОЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ


Представляем вашему вниманию светодиодный светильник Jane. Элегантный дизайн с изюминкой: Многослойный обод, пропускающий свет, придает светильнику Jane утонченный и современный вид. Регулируемая цветовая температура: От теплого до холодного света – подстраивайте освещение под свое настроение и нужды. Удобство использования: Интуитивно понятный пульт дистанционного управления делает настройку света максимально простой.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070184	SPB-6 Jane 86W-3К-6,5K-RC WH+GR с ДУ	ЭРА	86	3000-6500K	ДУ	460*460*65

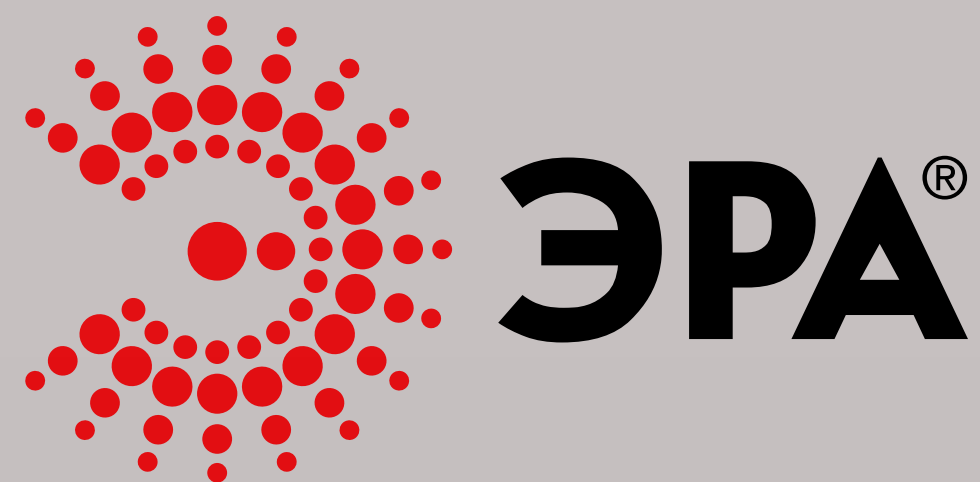


БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Opal**

НОВИНКА

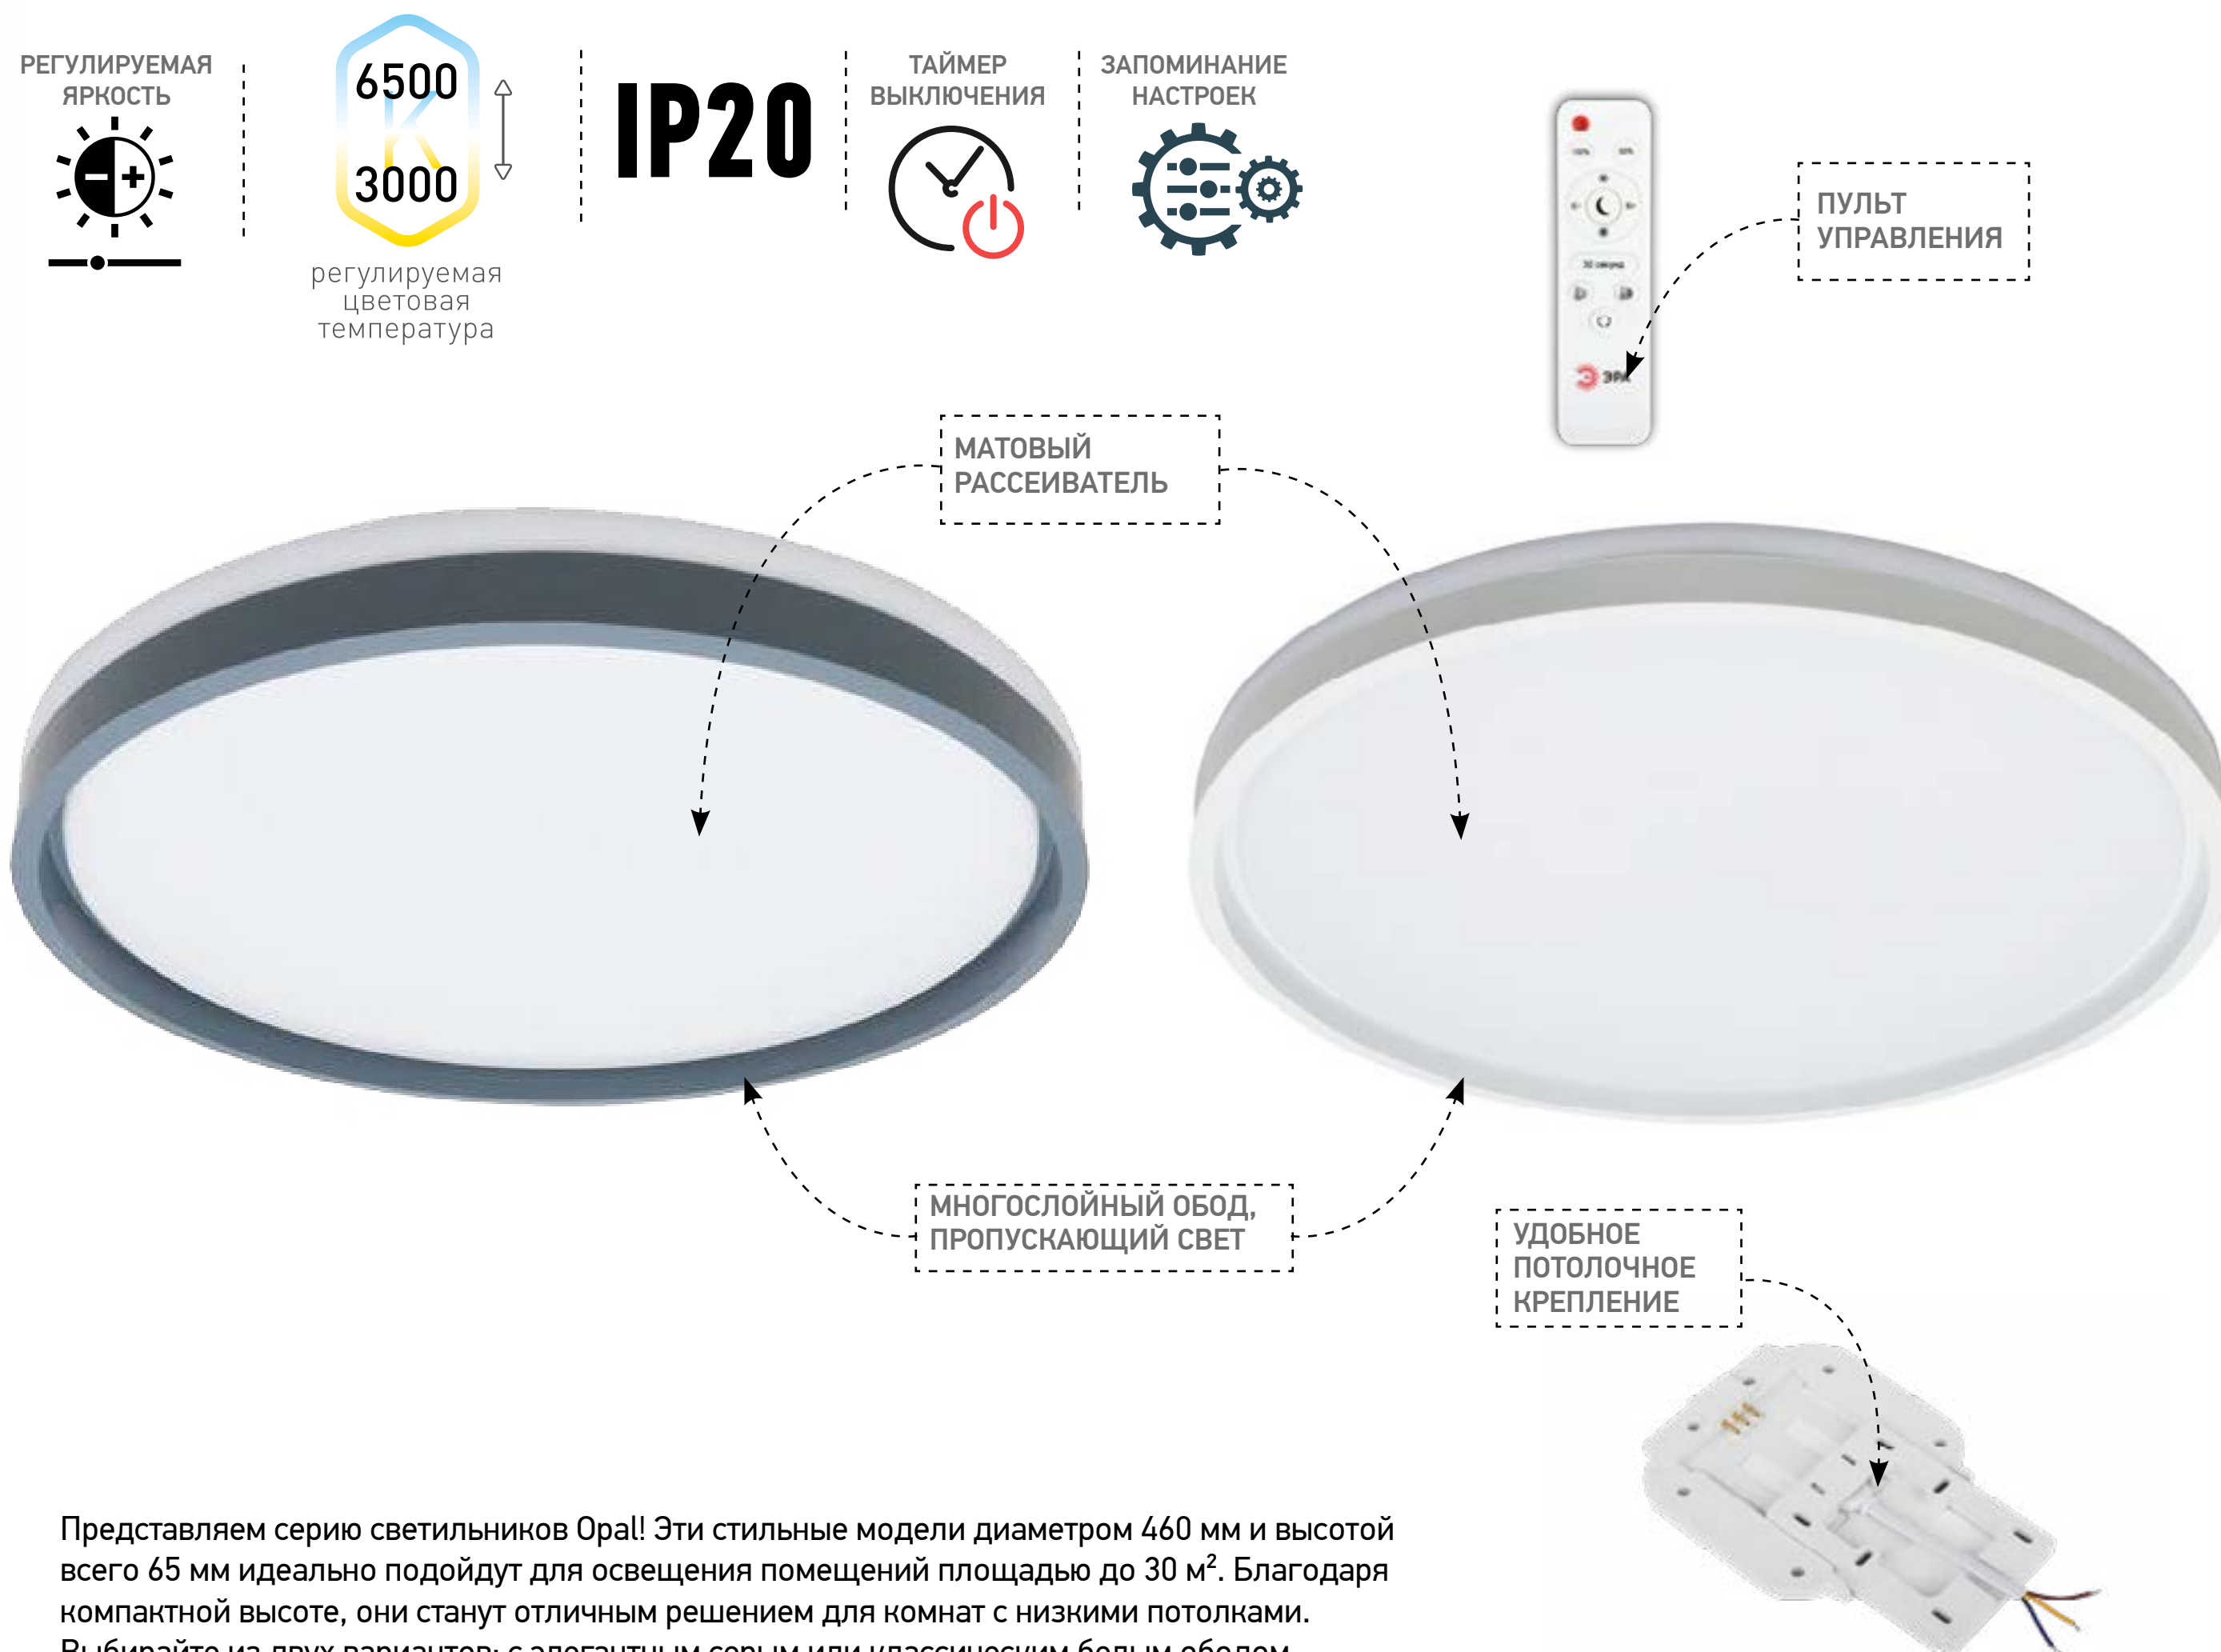

Представляем серию светильников Opal! Эти стильные модели диаметром 460 мм и высотой всего 65 мм идеально подойдут для освещения помещений площадью до 30 м². Благодаря компактной высоте, они станут отличным решением для комнат с низкими потолками. Выбирайте из двух вариантов: с элегантным серым или классическим белым ободом. Управление светом осуществляется с помощью удобного пульта.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070181	SPB-6 Opal 86W-3K-6,5K-RC WH	86	3500K-6500K	ДУ	460*460*65	белый
Б0070182	SPB-6 Opal 86W-3K-6,5K-RC GR с ДУ	86	3500K-6500K	ДУ	460*460*65	серый

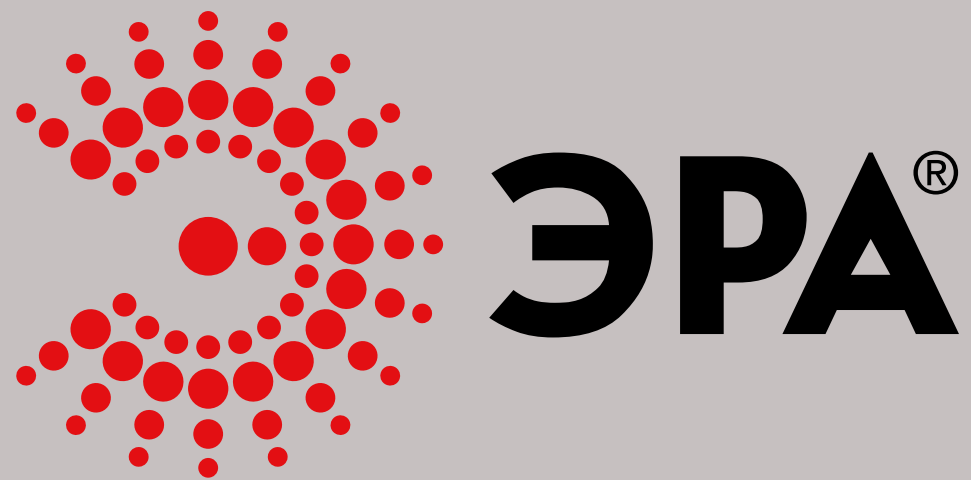

БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Slim Mystery**

НОВИНКА



IP20

ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



МАТОВЫЙ
РАСSEИВАТЕЛЬ

РЕЛЬЕФНЫЙ ОБОД,
НАПОМИНАЮЩИЙ
КРИСТАЛЛЫ С ОГРАНКОЙ

УДОБНОЕ
ПОТОЛОЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

Представляем вам новую серию светильников Slim Mystery – идеальное сочетание элегантности и функциональности. В серии представлены модели мощностью 24W, 36W, 45W и 70W, все с приятным нейтральным светом 5000K, который создает комфортную и естественную атмосферу.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0069766	SPB-6 Slim Mystery 24W-5K	24	5000K	-	260*58	белый+прозрачный
Б0069767	SPB-6 Slim Mystery 36W-5K	36	5000K	-	300*58	белый+прозрачный
Б0069768	SPB-6 Slim Mystery 45W-5K	45	5000K	-	370*58	белый+прозрачный
Б0069769	SPB-6 Slim Mystery 70W-5K	70	5000K	-	460*65	белый+прозрачный



НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК NLED-526

Б0068595 NLED-526-10W-W Белый
Б0068573 NLED-526-10W-BK Черный

- Нейтральный белый свет - цветовая температура 4000K
- Сенсорное переключение
- 3 уровня яркости
- Свободный поворот плафона относительно стойки для удобного направления света
- Фактура поверхности "ПОД КОЖУ"
- Высота в рабочем положении порядка 40 см



10
ВАТТ




Размеры светильника



ЧЕРНЫЙ



БЕЛЫЙ

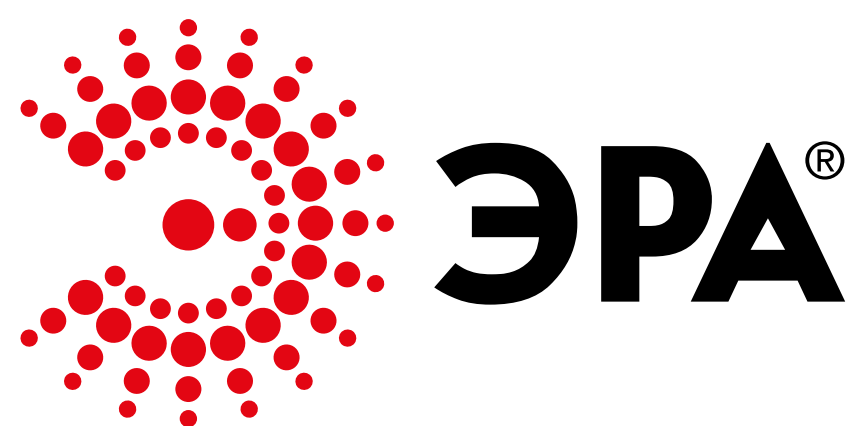

Революционное решение для вашего сада, огорода или комнатных растений

Супер мощные светодиодные линейные фито светильники для
роста и развития растений, для цветения и плодоношения

НОВИНКА


220-
240В

IP20

+40
+5

года
2
гарантии

30000
часов

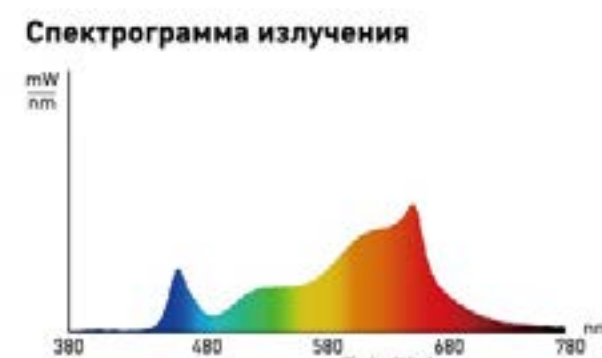

Представляем инновационное решение для освещения растений в вашем доме! Новая технология обеспечивает значительно увеличенную мощность, гарантируя оптимальное количество света для здоровья и процветания ваших зеленых питомцев. Насладитесь приятным, максимально приближенным к солнечному, спектром освещения, который не только благоприятно влияет на растения, но и создает комфортную атмосферу в помещении, стабилизируя ваше эмоциональное состояние. Уникальный спектральный состав света, точно повторяющий спектр, необходимый для фотосинтеза, обеспечивает равномерное освещение и способствует полноценному росту растений на всех стадиях их развития.

Это идеальный выбор для любого домашнего садовода! Подходит абсолютно для всех видов растений, от нежной рассады до пышно цветущих цветов, ароматных трав, сочной микрозелени, аппетитных овощей и фруктов, экзотических суккулентов и даже для использования в гроубоксах.

Светильник безопасен для людей и животных, не перегревается, не мерцает и не излучает вредный ультрафиолет или инфракрасное излучение, а также не выделяет вредных паров. Вы можете с уверенностью использовать его в жилых помещениях без дополнительного экранирования.

Удобство и простота использования гарантированы! Сквозная проводка позволяет легко соединить до 5 светильников в одну линию, а полная комплектация, включающая светильник, сетевой шнур, набор крепежных элементов, комплект заглушек 2 pin и подробное руководство по эксплуатации, позволит вам сразу приступить к созданию вашего домашнего сада! Не упустите возможность преобразить ваш дом и подарить вашим растениям идеальный свет, необходимый для их здоровья и красоты!

Б0066951 ЭРА ФИТО-18W-PFR-GR полного спектра 18 Вт GREEN LINE

18

Потребляемая
мощность, Вт.

36

Фотонный поток,
мкмоль/с.

4000K

цветовая
температура

575x34,5x22

размеры, мм

Б0069718 ЭРА ФИТО-24W-PFR-GR полного спектра 24 Вт GREEN LINE

24

Потребляемая
мощность, Вт.

44

Фотонный поток,
мкмоль/с.

4000K

цветовая
температура

873x34.5x22

размеры, мм

Б0069720 ЭРА ФИТО-35W-PFR-GR полного спектра 35 Вт GREEN LINE

35

Потребляемая
мощность, Вт.

63

Фотонный поток,
мкмоль/с.

4000K

цветовая
температура

970x34,5x22

размеры, мм





Инновационное решение для вашего сада, огорода или комнатных растений

НОВИНКА

Невероятно мощные светодиодные линейные фито светильники, разработанные специально для стимулирования активного роста, пышного цветения и обильного плодоношения.


220-
240В

IP20

+40
+5

года
2
гарантии

30000
часов

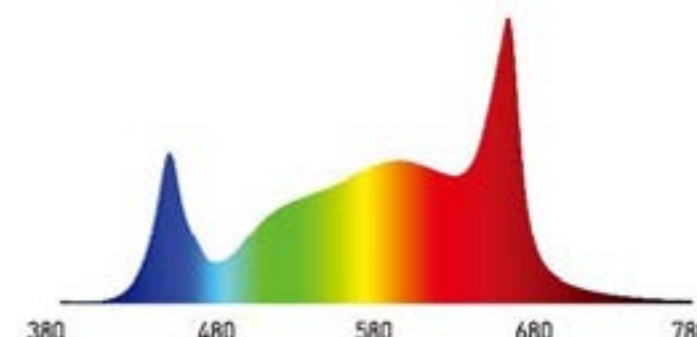

Представляем вашему вниманию светильник нового поколения! Благодаря повышенной мощности и спектру, максимально приближенному к солнечному, он создает идеальную атмосферу для комфортного пребывания в помещении, благотворно влияя на ваше эмоциональное состояние. Этот универсальный светильник станет вашим надежным помощником в выращивании самых разнообразных растений: от нежной рассады и ярких цветов до ароматных трав и сочных овощей. Он идеально подходит для гроубоксов, суккулентов и даже микрозелени. Секрет его эффективности кроется в уникальном спектральном составе света, который полностью соответствует потребностям растений в процессе фотосинтеза.

Равномерное освещение, которое обеспечивает этот светильник, способствует здоровому и полноценному росту растений на всех стадиях их развития. Он укрепляет корневую систему, повышает иммунитет и дарит вашим растениям жизненную силу.

Светильник абсолютно безопасен для людей и животных. Он не перегревается, не мерцает и не излучает вредный ультрафиолет или инфракрасные лучи. Он не выделяет вредных паров и может использоваться в жилых помещениях без дополнительного экранирования. А благодаря сквозной проводке вы можете легко соединить до 5 светильников в одну линию.

В комплекте вы найдете все необходимое для быстрого и удобного монтажа: сам светильник, сетевой шнур, крепежные элементы, комплект заглушек и подробное руководство по эксплуатации. Не упустите возможность создать свой собственный оазис прямо у себя дома!



Б0069716 ЭРА FITO-18W-Ra90 полного спектра 18 Вт

18

Потребляемая
мощность, Вт.

36

Фотонный поток,
мкмоль/с.

4100K

цветовая
температура

575x34,5x22

размеры, мм

Б0069717 ЭРА FITO-24W-Ra90 полного спектра 24 Вт

24

Потребляемая
мощность, Вт.

44

Фотонный поток,
мкмоль/с.

4100K

цветовая
температура

873x34,5x22

размеры, мм

Б0069719 ЭРА FITO-35W-Ra90 полного спектра 35 Вт

35

Потребляемая
мощность, Вт.

63


Фотонный поток,
мкмоль/с.

4100K

цветовая
температура

970x34,5x22

размеры, мм

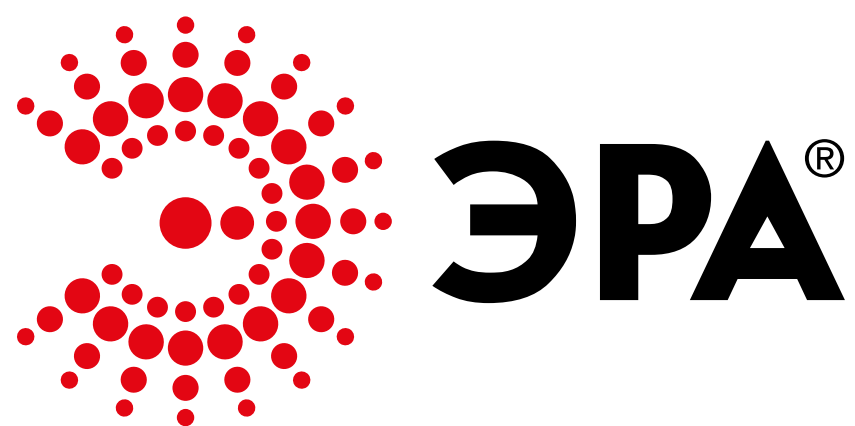

Раскройте Потенциал Ваших Растений со светодиодными лентами ЭРА FITO-Strip Light-RB!


красно-синего спектра 3 и 5 метров с адаптером в комплекте для цветов и рассады

НОВИНКА



года
2
гарантии

3/5
метров

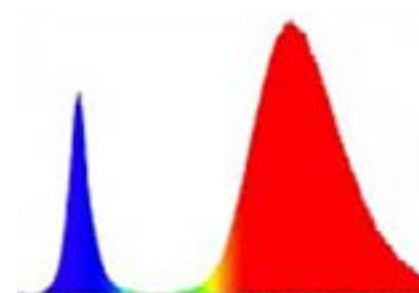

180/300
LED

IP20

Представляем вам инновационное решение для заботы о ваших зеленых питомцах – светодиодные ленты ЭРА FITO-Strip! Эти уникальные ленты, доступные в двух вариантах – 3 метра (27W) и 5 метров (45W), превратят ваш дом в настоящий оазис, обеспечивая растения необходимым светом для здорового роста и обильного цветения. Благодаря красно-синему спектру, ленты стимулируют фотосинтез, укрепляют стебли и листья, и способствуют формированию крепкой корневой системы.

С ЭРА FITO-Strip вы можете забыть о сезонных ограничениях и выращивать любимые растения круглый год, даже в условиях недостаточного естественного освещения. Это идеальное решение для рассады, комнатных цветов, зелени и других растений, нуждающихся в дополнительном освещении. Ленты подходят как для начинающих садоводов, так и для опытных цветоводов, стремящихся создать оптимальные условия для своих растений.

Благодаря степени защиты IP65, ленты можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, таких как теплицы и оранжереи. Простота установки и подключения, а также наличие адаптера 12V в комплекте, делают использование ЭРА FITO-Strip максимально удобным и безопасным.

Не упустите возможность превратить ваш дом в цветущий сад! Присоединяйтесь к тысячам довольных садоводов, которые уже оценили преимущества ЭРА FITO-Strip Light-RB!

Б0064617 ЭРА FITO-Strip Light-RB-27W-3m-12V-IP65
красно-синего спектра 3м IP65 с адаптером 12V

27
Потребляемая
мощность, Вт.

10,3
Фотонный поток,
мкмоль/с.

1250K
цветовая
температура

3000x8
размеры, мм

Б0064596 ЭРА FITO-Strip Light-RB-45W-5m-12V-IP65
красно-синего спектра 5м IP65, с адаптером 12V

45
Потребляемая
мощность, Вт.

10,3
Фотонный поток,
мкмоль/с.

1250K
цветовая
температура

5000x8
размеры, мм





Фитопрожектор для растений светодиодный **ЭРА FITO-200W-Ra90-LED-Y-GR** серии Green Line полного спектра

НОВИНКА

идеальное решение для тех, кто стремится к богатому урожаю и здоровым растениям в любое время года.



Преобразите свой сад и забудьте о сезонных ограничениях с нашим новым светодиодным фитопрожектором FITO-200W-Ra90-LED-Y! Представьте себе сочные помидоры, яркие цветы и пышную зелень круглый год, прямо у вас дома. Этот мощный прожектор – настоящее чудо для любителей растений, разработанное для обеспечения идеального спектра света, необходимого для активного роста и обильного плодоношения. Больше не нужно ждать лета – создайте свой собственный райский уголок прямо сейчас!

Наслаждайтесь полным контролем над освещением ваших растений! FITO-200W-Ra90-LED-Y оснащен 216 светодиодами, сочетающими теплый белый и насыщенный красный свет, что обеспечивает оптимальное свечение «чайной розы», имитирующее естественный солнечный свет. Этот тщательно продуманный спектр стимулирует фотосинтез, усиливая цветение, плодоношение и общее здоровье растений. Забудьте о сложных настройках – просто включите прожектор, и ваши растения почувствуют себя как в самый солнечный день!

Этот фитопрожектор – это не просто источник света, это инвестиция в ваш урожай! Благодаря высокой энергоэффективности, потребляя всего 200 Вт, он создает мощный световой поток в 360 мкмоль/с, что позволяет эффективно освещать площадь до 4 м². Прочный алюминиевый корпус, закаленное защитное стекло и степень защиты IP20 гарантируют долгий срок службы, а стандартный сетевой шнур длиной 1,5 метра с евровилкой делает установку быстрой и простой.

Б0069870 ЭРА FITO-200W-Ra90-LED-Y-GR
серии Green Line полного спектра 200 Вт

0,75 Вес, кг	200 Потребляемая мощность, Вт.	360 Фотонный поток, мкмоль/с.	3500K цветовая температура	300x185x30 размеры, мм
------------------------	---	--	---	----------------------------------

